

## Colori

Per stemperare le lievi differenze di colori dovute alla cottura e alla materia prima Vi consigliamo di miscelare i prodotti. Per aiutarVi nella scelta il nostro reparto «campionatura» rimane a disposizione.



ANTICO



EMPORDA



LITTORALE FIAMMATO



MÉDITERRANEA



PAESAGGIO



ROUERGUE



ROSSO



TERROIR



TRADIZIONE



RESTAURO

FINO AD ESAURIMENTO DELLO STOCK

L'effetto dei colori su queste foto non è contrattuale e non può essere completamente identico alla realtà.



Questo articolo è stato prodotto secondo un'organizzazione qualità con certificazione AFNOR conforme alla norma ISO 9001, e alla norma ISO 14001 per l'ambiente.

Tutte le tegole EDILIANS sono conformi ai requisiti della norma NF EN 1304. Solo i modelli identificati con il logo NF o il logo NFM sono conformi ai requisiti del testo ufficiale del marchio Tegole in cotto NF063. Le caratteristiche certificate dal marchio NF Tegole in cotto sono l'aspetto, le caratteristiche geometriche, la resistenza alla rottura per flessione, l'impermeabilità (classe 1), la resistenza al gelo secondo la norma NF EN 539-2, e la resistenza al gelo "clima di montagna" (per i modelli identificati con il logo NFM).

[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

**SERVIZI EDILIANS**  
Al vostro fianco durante tutto il progetto

EDILIANS  
Email :  
[serviceclients.exp@edilians.com](mailto:serviceclients.exp@edilians.com)

[edilians.it](http://edilians.it)

# PLEIN SUD Gelis

 LE NOSTRE SOLUZIONI COPERTURA

[edilians.it](http://edilians.it)

## POLIVALENTE DALLE PERFETTE RIFINITURE

Tegola di tipo portoghese

Ref. 106



- Vasta gamma di colori
- Gioco laterale e longitudinale notevole
- Estetica coppo
- Rapidità di posa e ampia gamma di colori
- Ideale nel nuovo o nella ristrutturazione



**EDILIANS**


Rendiamo il futuro ecosostenibile

# PLEIN SUD Gelis


Tegola di tipo monocoppo

## SEZIONE TRASVERSALE


Posa senza tegole laterali rotonde

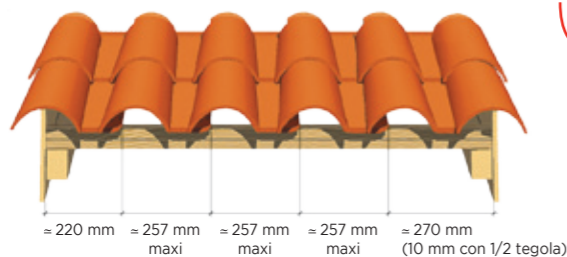

Posa con le tegole laterali rotonde

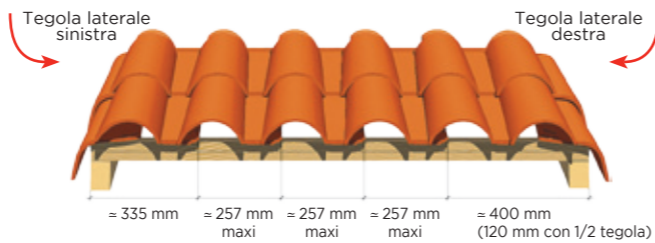

Posa con tegole laterali verticali

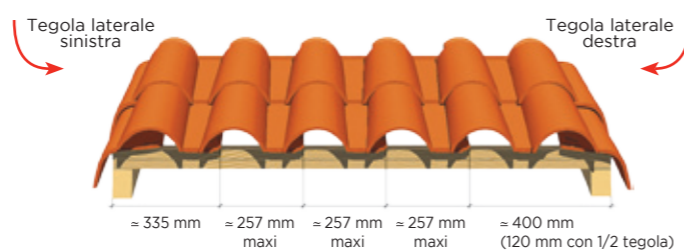

## Caratteristiche tecniche

Fornace di produzione :  
Léguevin

Lunghezza :  
≈ 480 mm

Larghezza :  
≈ 316 mm

Larghezza utile :  
da 231 mm a 257 mm

Quantità al m<sup>2</sup> :  
da 9,6 a 11,4  
secondo sovrapposizione

Passo :  
da min 380 mm a max 404 mm

Mi di listelli al m<sup>2</sup> :  
- passo minimo 380 mm : = 2,63 ml  
- passo medio 392 mm : = 2,55 ml  
- passo massimo 404 mm : = 2,47 ml

Peso unitario :  
≈ 4,4 kg

Peso al m<sup>2</sup> :  
≈ 44 kg (10 pz al m<sup>2</sup>)

Quantità per bancale :  
180 unità

DTU :  
40-21


Posa : giunti dritti

Incastro : doppio

## MISURE


Consigliamo l'uso  
di un canale di gronda  
di 330 mm

Le quote vengono date con  
una sporgenza di 120 mm

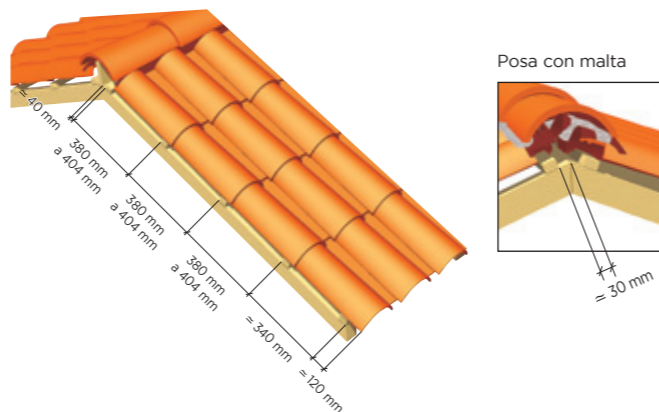


## UTILIZZO DEGLI ACCESSORI DI GRONDA : LA TEGOLA DI GRONDA A COPPO E LA 1/2 TEGOLA DI GRONDA PLEIN SUD GELIS


Posa alineata



Posa sfalsata  
con coppo di sotto




Posa sfalsata  
con coppo di sopra



Misure espresse in mm


## POSA DELLA TEGOLA DI GRONDA A COPPO

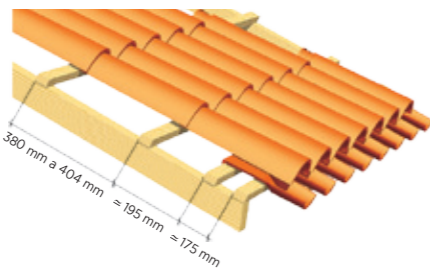

Le quote vengono date con una sporgenza di 100 mm

## POSA DI TEGOLE SOTTO COLMO

Posa di un listone alto

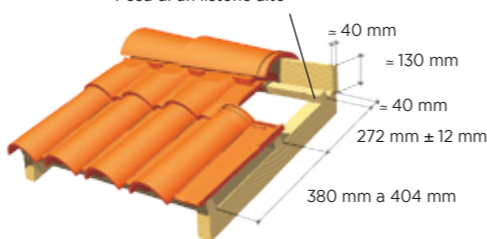

## TABELLE CON PENDENZE MINIME (espresse in % - estratto dal DTU 40-21).

Importante : Oltre i 12 m contattateci.

Colonna A : falda di lunghezza massima 6,50 metri. Colonna B : falda di lunghezza tra 6,50 e 9,50 metri. Colonna C : falda di lunghezza tra 9,50 e 12 metri.

Sito	Zones géographiques d'application								
	Zona 1 < 200 m			Zona 2 tra 200 m e 500 m			Zona 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protetto	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normale	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Esposto	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Sito	Zones géographiques d'application								
	Zona 1 < 200 m			Zona 2 tra 200 m e 500 m			Zona 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protetto	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normale	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Esposto	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

## PEZZI SPECIALI


Accessori generali




Accessori per colmo

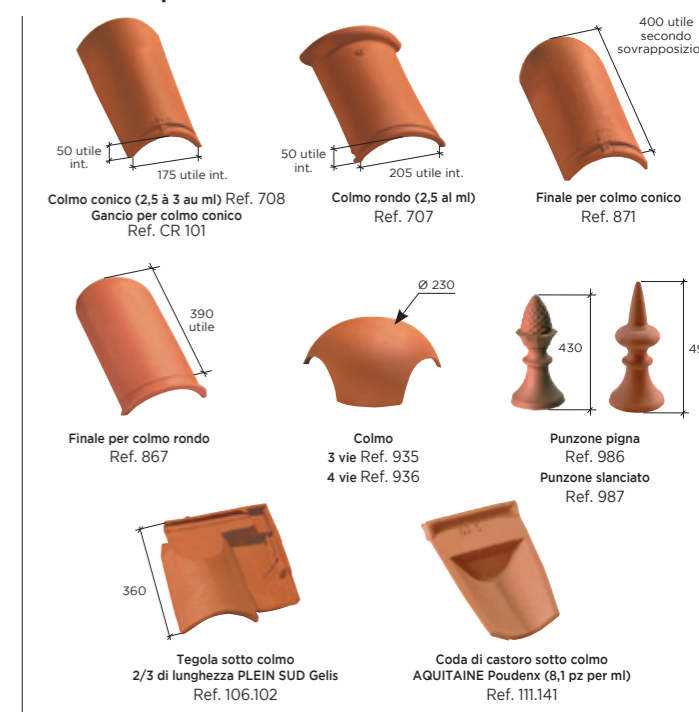

Accessori per laterali

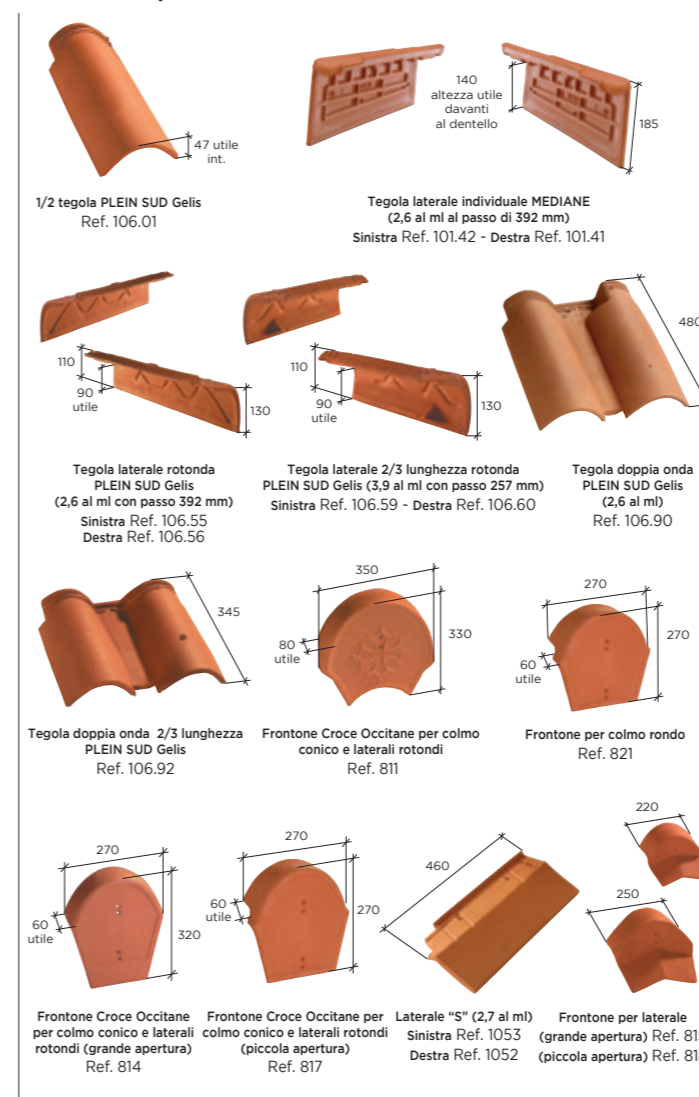

Accessori di gronda

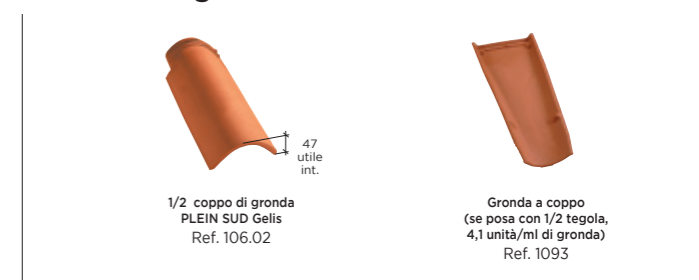

Altri Prodotti



(1) VMC : perdita di carico inferiore a 25 Pa per una portata di estrazione dell'aria di 200 m<sup>3</sup>/h, secondo i requisiti del DTU 68.3 e CPT 3615.  
(2) Pausa limitata a 3 unità e 2 linee successive.

Per la compatibilità dei colori per accessori, si prega di consultare il nostro sito web.

