

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



SEPIA



VAL D'ALLIER

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.

Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.

Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

SERVICES EDILIANS

À vos côtés tout au long du projet



BUREAU D'ÉTUDES

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



SERVICE ÉCHANTILLONS

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



Contactez votre interlocuteur EDILIANS

HOTLINE

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com



La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

EDILIANS

Site industriel
de Grossouvre
18600 GROSSOUVRE
Tél : 02 48 77 52 22

0 810 148 223

Service 0,06 €/min
+ prix appel

edilians.com


PLATE ELIXIR 16X27

Aubois

LA QUINTESSANCE POUR UNE TOITURE
D'EXCEPTION

Tuile plate

Réf. 511



- Tuile à pureau brouillé et nez destructuré
- Deux coloris riches panachés de 5 teintes
- Epaisseur 13mm
- Accessoires dédiés



EDILIANS

Façonnons un avenir durable

PLATE ELIXIR 16X27 Abois

Tuile plate

Caractéristiques techniques

Site de production :

Grossouvre

Longueur hors tout :

≈ 260 mm

Largeur hors tout :

≈ 160 mm

Largeur utile :

≈ 160 mm

Nb au m² :

de 65,7 à 73,5 selon recouvrement

Pureau :

85, 90 ou 95 selon recouvrement

MI de liteaux par m² de couverture :

Au pureau mini de 85 mm :

11,7 ml

Au pureau moyen de 90 mm :

11,1 ml

Au pureau maxi de 95 mm :

10,53 ml

Poids unitaire :

≈ 1,2 kg

Poids au m² :

≈ De 79,2 à 88,2 kg selon recouvrement

Quantité par palette :

720 tuiles

DTU :

40-23

Pose :


Joint croisés

Classe de galbe :


G0*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives en débord (50 mm maxi)

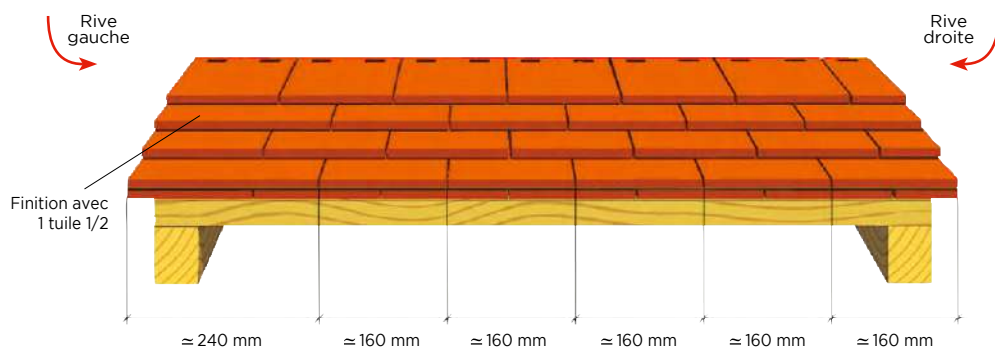


Pose avec rives individuelles

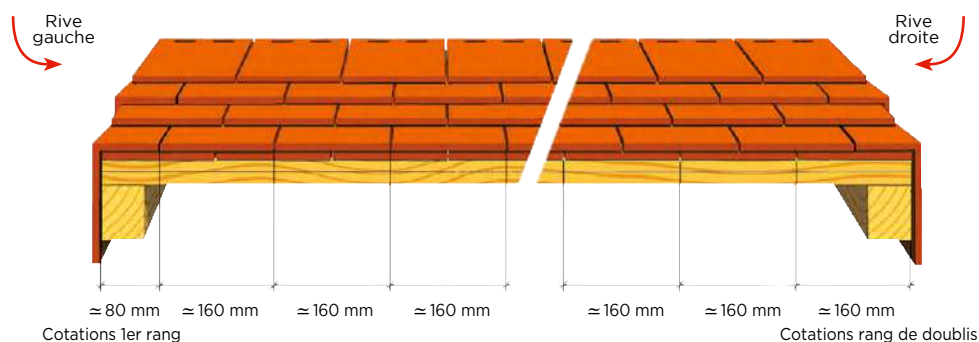

COTATIONS

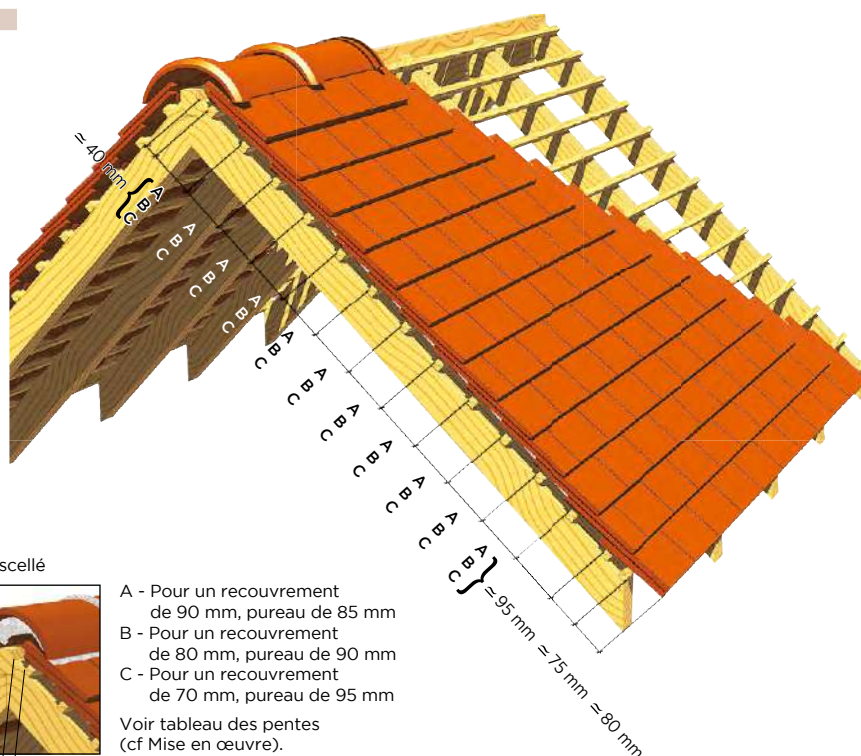

Faitage scellé



- A - Pour un recouvrement de 90 mm, pureau de 85 mm
- B - Pour un recouvrement de 80 mm, pureau de 90 mm
- C - Pour un recouvrement de 70 mm, pureau de 95 mm

Voir tableau des pentes (cf Mise en œuvre).

LES
+
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-23).

Important : au-delà de 8 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

x=longueur de recouvrement.

Sans écran	Zones géographiques d'application					
Sites	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	70%	80%	70%	80%	80%	90%
Normal	80%	90%	90%	100%	100%	110%
Exposé	100%	110%	110%	120%	115%	125%

Avec écran	Zones géographiques d'application					
Sites	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	60%	70%	60%	70%	70%	80%
Normal	70%	80%	80%	85%	85%	95%
Exposé	85%	95%	95%	105%	100%	110%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne petit format 160
(pour douille tuile plate 590.31)
Réf. 1030



Tuile à douille Ø 160
+ noquet métal
(Conforme VMC)
Réf. 590.31⁽²⁾




Tuile de ventilation 17x27
grille métallique
(section de ventilation 35 cm²)
Réf. 599.20

Accessoires de rive



Rive individuelle gauche
pour tuile plate
(5 par ml au pureau de 100 mm)
Réf. 544.44**



Rive individuelle droite
pour tuile plate
(5 par ml au pureau de 100 mm)
Réf. 544.45**


Accessoires de faîtiage



Tuile courte d'égout et de faîtiage
PLATE ELIXIR 16X27 Aubeis
(6,3 par ml à l'égout
et 12,6 par ml au faîtiage)
Réf. 511.13



Faîtière 1/2 rond
sans emboîtement (3 au ml)
Réf. 731



Faîtière féodale (3 au ml)
Réf. 739



Arêtier cornier (11 au ml)
Réf. 763




Arêtier Normand (11 au ml)
Réf. 782



Arêtier tige de botte (3 au ml)
Réf. 783



Arêtier Monument Historique
(4 au ml)
Réf. 784



About d'arêtier cornier
Réf. 880



About d'arêtier tige de botte
Réf. 883



About d'arêtier
Monument Historique
Réf. 884**




Rencontre porte-poinçon
4 ouvertures angulaires
Réf. 904



Rencontre porte-poinçon
4 petites ouvertures rondes
Réf. 906



Rencontre porte poinçon 3
ouvertures, 1 faîtière angulaire 2
arêtiers angulaires
Réf. 919




Rencontre porte poinçon 3
ouvertures, 1 faîtière
1/2 rond, 2 arêtiers angulaires
Réf. 927



Poinçon petit modèle
Réf. 982



Poinçon pointe
élancée
Réf. 983



Poinçon pointe
pomme de pin
Réf. 984



Poinçon
Réf. 994

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.



AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA



MANGOUSTE 160 -
Kit de raccordement VMC pour tuile
à douille Ø 160
Réf. MANG.160



Tuile plate
de ventilation métallique
(section de ventilation 25 cm²)
Réf. P002204

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

(2) Pour sa mise en œuvre, prévoir obligatoirement une surface de pose sur 1 m² en tuile PLATE PRESSÉE 17X27 Ste Foy. Pose obligatoire avec ses noquets selon les conditions de pose livrées avec le produit. Contactez la Hotline pour toute question.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

** Visuel non contractuel.

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.