


GAMME DE COLORIS


Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



BLACK CHEVREUSE



FLAMMÉ RUSTIQUE



TERRE DE BEAUCE



VALLÉE DE CHEVREUSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet



BUREAU D'ÉTUDES

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



SERVICE ÉCHANTILLONS

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



Contactez votre interlocuteur EDILIANS

HOTLINE

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel



La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

EDILIANS
Site industriel
de St-Germer-de-Fly
60850 St-Germer-de-Fly
Tél : 03 44 82 81 00

edilians.com

DOUBLE HP 20 Huguenot

edilians.com

L'ESTHÉTIQUE D'UNE TUILE PETIT MOULE, LA VITESSE DE POSE D'UNE TUILE GRAND MOULE

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

Réf. 209



- Tuile grand format, reprenant les codes esthétiques des tuiles petit moule
- Esthétique unique par la pose à joints croisés au quart
- Aspect tuiles plates
- Double barrette d'emboîtement pour une étanchéité optimale
- Pureau variable
- Large gamme de coloris



EDILIANS

Façonnons un avenir durable

DOUBLE HP 20 Huguenot


Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

Caractéristiques techniques


- Site de production :** St-Germer-De-Fly
- Longueur hors tout :** ≈ 330 mm
- Largeur hors tout :** ≈ 460 mm
- Largeur utile :** ≈ 418 mm
- Nb au m² :** de 9,5 à 10,6 selon recouvrement
- Pureau :** de 225 mm à 250 mm
- Ml de liteaux par m² de couverture :**
 - Au pureau mini de 225 mm : 4,44 ml
 - Au pureau moyen de 237 mm : 4,22 ml
 - Au pureau maxi de 250 mm : 4 ml
- Poids unitaire :** ≈ 4,5 kg
- Poids au m² :** ≈ 43 kg (9,5 tuiles au m²)
- Quantité par palette :** 240 tuiles
- DTU :** 40-211
- Pose :** Joints croisés au quart
- Emboîtement :** Double
- Classe de galbe :** GO*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles

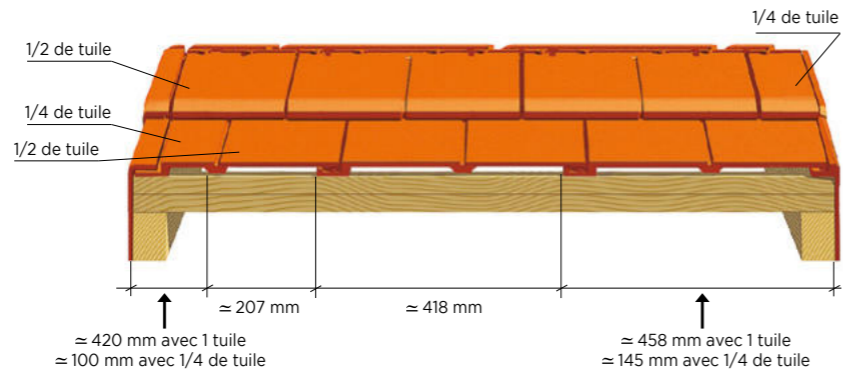

Pose avec tuiles de rive à rabat

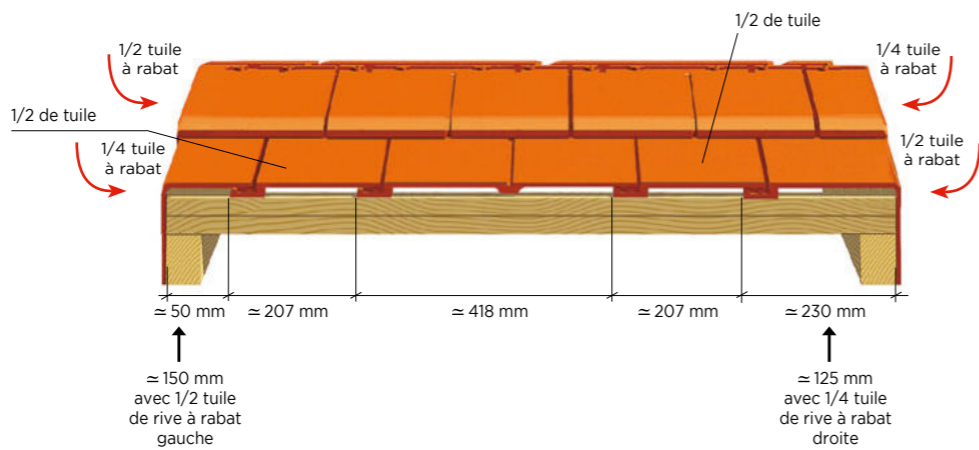

COTATIONS

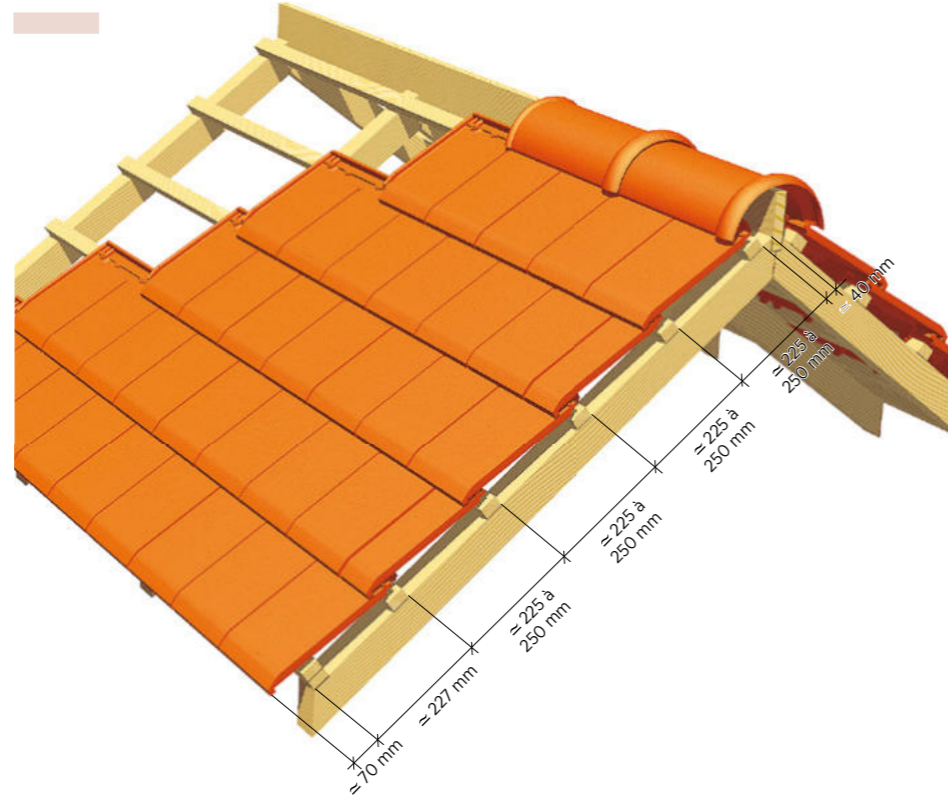

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	55%
Normal	50%	55%	65%
Exposé	65%	75%	85%


Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	40%	45%	45%
Normal	45%	45%	55%
Exposé	55%	65%	75%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de rive

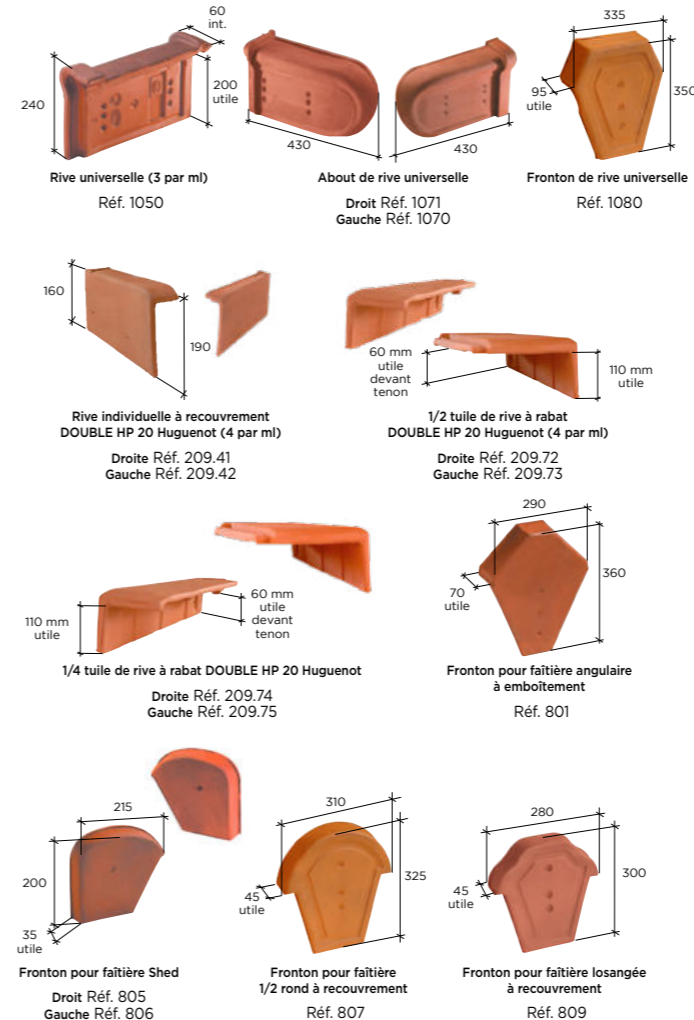

Accessoires de faitage

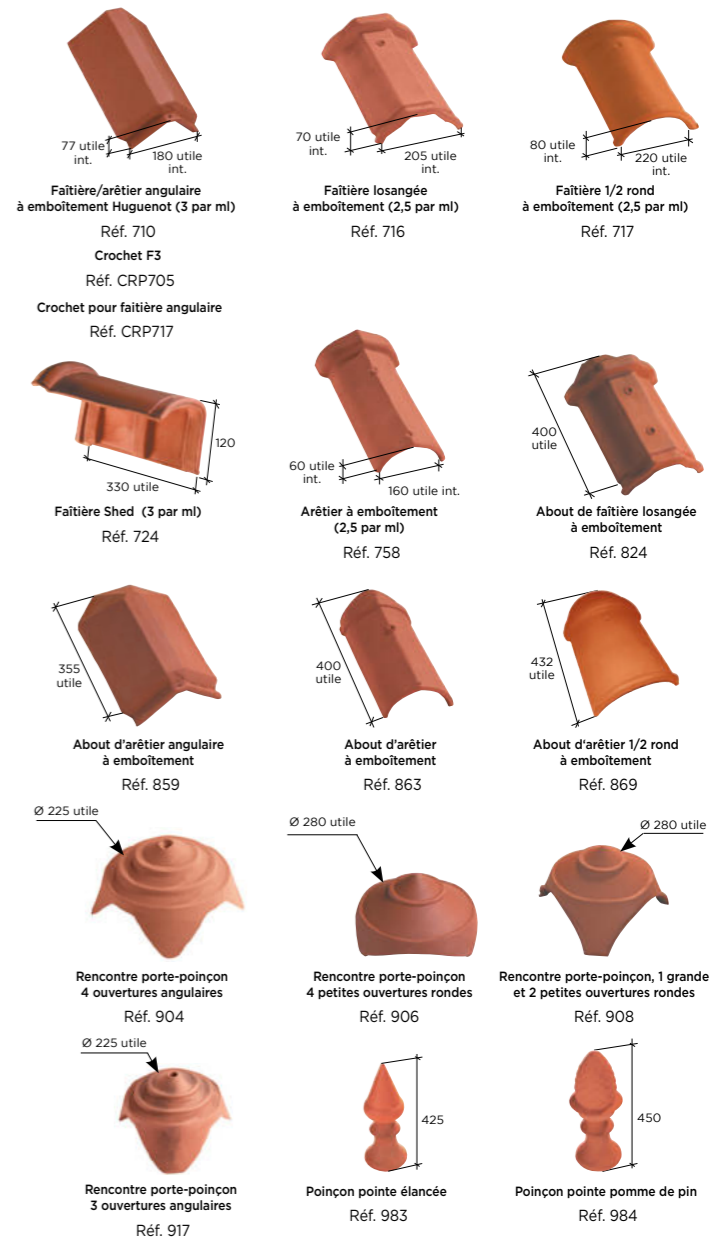

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.



(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LES
+
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com