GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

ARDOISÉ*

FLAMMÉ RUSTIQUE

NOIR BRILLANT*

ROUGE

TERRE D'AMARANTE

* Produits siliconés

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 50001 Energie AFNOR CERTIFICATION

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

SERVICES EDILIANS
À vos côtés tout au long du projet

BUREAU D'ÉTUDES
Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

SERVICE ÉCHANTILLONS
La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

HOTLINE
Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

EDILIANS
Site industriel
de Wardrecques
62120 WARDRECQUES
Tél : 03 21 93 64 33

edilians.com

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Conception et réalisation : © mars 2026 www.easycom.fr / © 2026 Edilians. Tous autres droits réservés.

ARTOISE Huguenot

edilians.com

UNE TUILE AUX FORTS ACCENTS DU NORD

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 220

Huguenot appellation de terroir

- Esthétique petit moule à cornet, typique de la tradition architecturale du nord de la France
- Tuile grand format, reprenant les codes esthétiques des tuiles petit moule
- Haut niveau d'étanchéité
- Pose à joints droits ou croisés
- Coloris brillants disponibles

MADE IN FRANCE · NF · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

EDILIANS

Façonnons un avenir durable

ARTOISE Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
Wardrecques

Longueur hors tout :
≃ 321 mm

Largeur hors tout :
≃ 426 mm

Largeur utile :
≃ 389 mm

Nb au m² :
10

Pureau :
≃ 264 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau de 264 mm : 3,78 ml

Poids unitaire :
≃ 4,3 kg

Poids au m² :
≃ 43 kg (10 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints droits ou croisés

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives à rabat

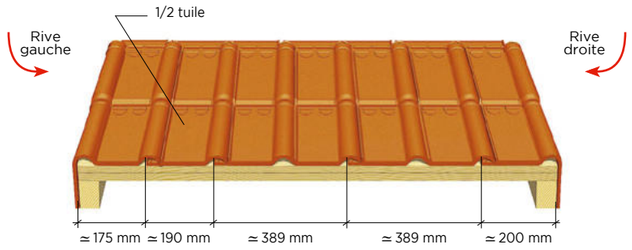

Pose avec rives individuelles

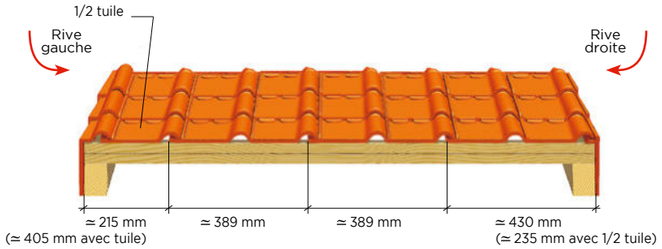

COTATIONS

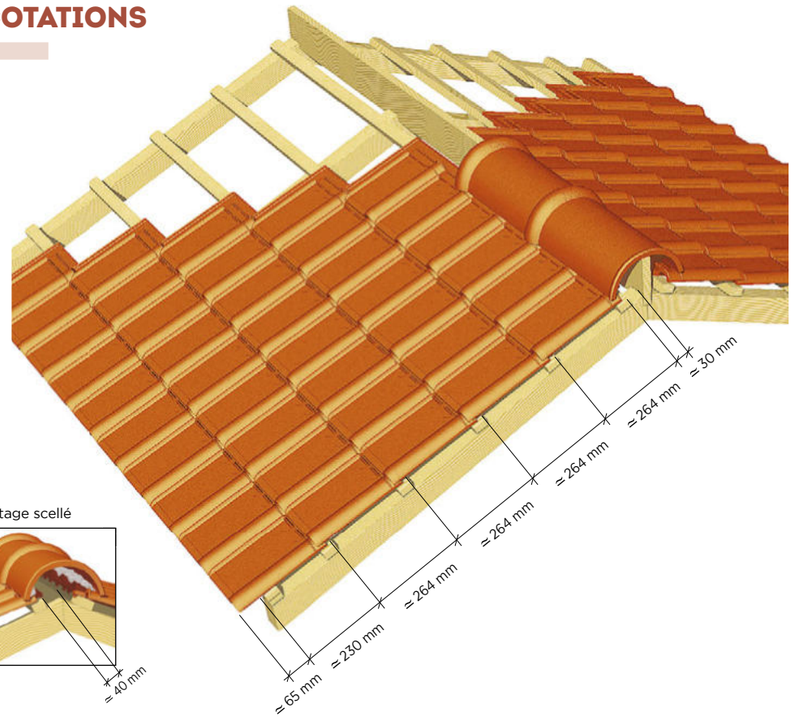

Faîtage scellé



Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Lanterne modèle conique Ø 100 (section d'aération 30 cm²)
Petit Réf. 1003

1/2 tuile ARTOISE Huguenot
Réf. 220.01

1/4 de tuile ARTOISE Huguenot
Réf. 220.02

Tuile de ventilation ARTOISE Huguenot (section de ventilation 30 cm²)
Réf. 220.20(1)

Tuile à douille ARTOISE Huguenot Ø 100
Réf. 220.32 (1)

Tuile double bourrelet ARTOISE Huguenot
Réf. 220.90

Accessoires de rive



Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)
Réf. 1048



Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050



About de rive universelle
Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071



About de rive universelle Patrimoine
Gauche Réf. 1078
Droit Réf. 1079



Fronton de rive universelle
Réf. 1080



1/2 tuile à rabat ARTOISE Huguenot
Droite Réf. 220.70
Gauche Réf. 220.71

Rive individuelle à emboîtement MONOPOLE N°1 Huguenot (3,8 par ml)
Droite Réf. 306.43



Rive individuelle à recouvrement MONOPOLE N°1 Huguenot (3,8 par ml)
Gauche Réf. 306.44



Fronton pour faîtière Shed
Droit Réf. 805
Gauche Réf. 806

Fronton pour faîtière 1/2 rond à recouvrement
Réf. 807

Grand fronton universel Patrimoine
Réf. 816



Fronton Ornemental
Réf. 816.10

Accessoires de faîtage



Faîtière 1/2 rond à emboîtement (2.5 par ml)
Réf. 717

Faîtière Shed (3 par ml)
Réf. 724



Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758

About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863

About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 869



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906

Rencontre porte-poinçon, 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908

Poinçon pointe élancée
Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin
Réf. 984

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.

AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA

Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARPGM



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm
Réf. P001162

Tuile en verre ARTOISE
Réf. VER220(2)

(1) Se pose avec une 1/2 tuile.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.