



Colore Rosso Antico e Tegole RHONA SOLARE colore Ardesiato. Empresa di copertura: MARGUET 3M. Foto: Rémi Portier.

RHONA 10 Ste Foy

 LE NOSTRE SOLUZIONI COPERTURA

edilians.it

UN INSIEME DI CARATTERISTICHE


Tegola di tipo marsigliese ad incastro

Ref. 222




Colori

Per stemperare le lievi differenze di colori dovute alla cottura e alla materia prima Vi consigliamo di miscelare i prodotti. Per aiutarVi nella scelta il nostro reparto «campionatura» rimane a disposizione.



ARDESIATO



ROSSO




ROSSO VECCHIO



ROSSO ANTICO



LOSA



BRUNO

L'effetto dei colori su queste foto non è contrattuale e non può essere completamente identico alla realtà.




Questo prodotto è stato progettato in conformità alle norme AFNOR certificazione con parametri di referimetro qualità ISO 9001, ISO 14001 per l'ambiente e ISO 50001 energetico. Tutte le tegole EDILIANS sono conformi ai requisiti della norma NF EN 1304. Solo i modelli identificati con il logo NF o il logo NFM sono conformi ai requisiti del testo ufficiale del marchio Tegole in cotto NF063. Le caratteristiche certificate dal marchio NF Tegole in cotto sono l'aspetto, le caratteristiche geometriche, la resistenza alla rottura per flessione, l'impermeabilità (classe 1), la resistenza al gelo secondo la norma NF EN 539-2, e la resistenza al gelo "clima di montagna" (per i modelli identificati con il logo NFM).
www.marque-nf.com

EDILIANS
Email :
serviceclients.exp@edilians.com

edilians.it

SERVIZI EDILIANS
Al vostro fianco durante tutto il progetto

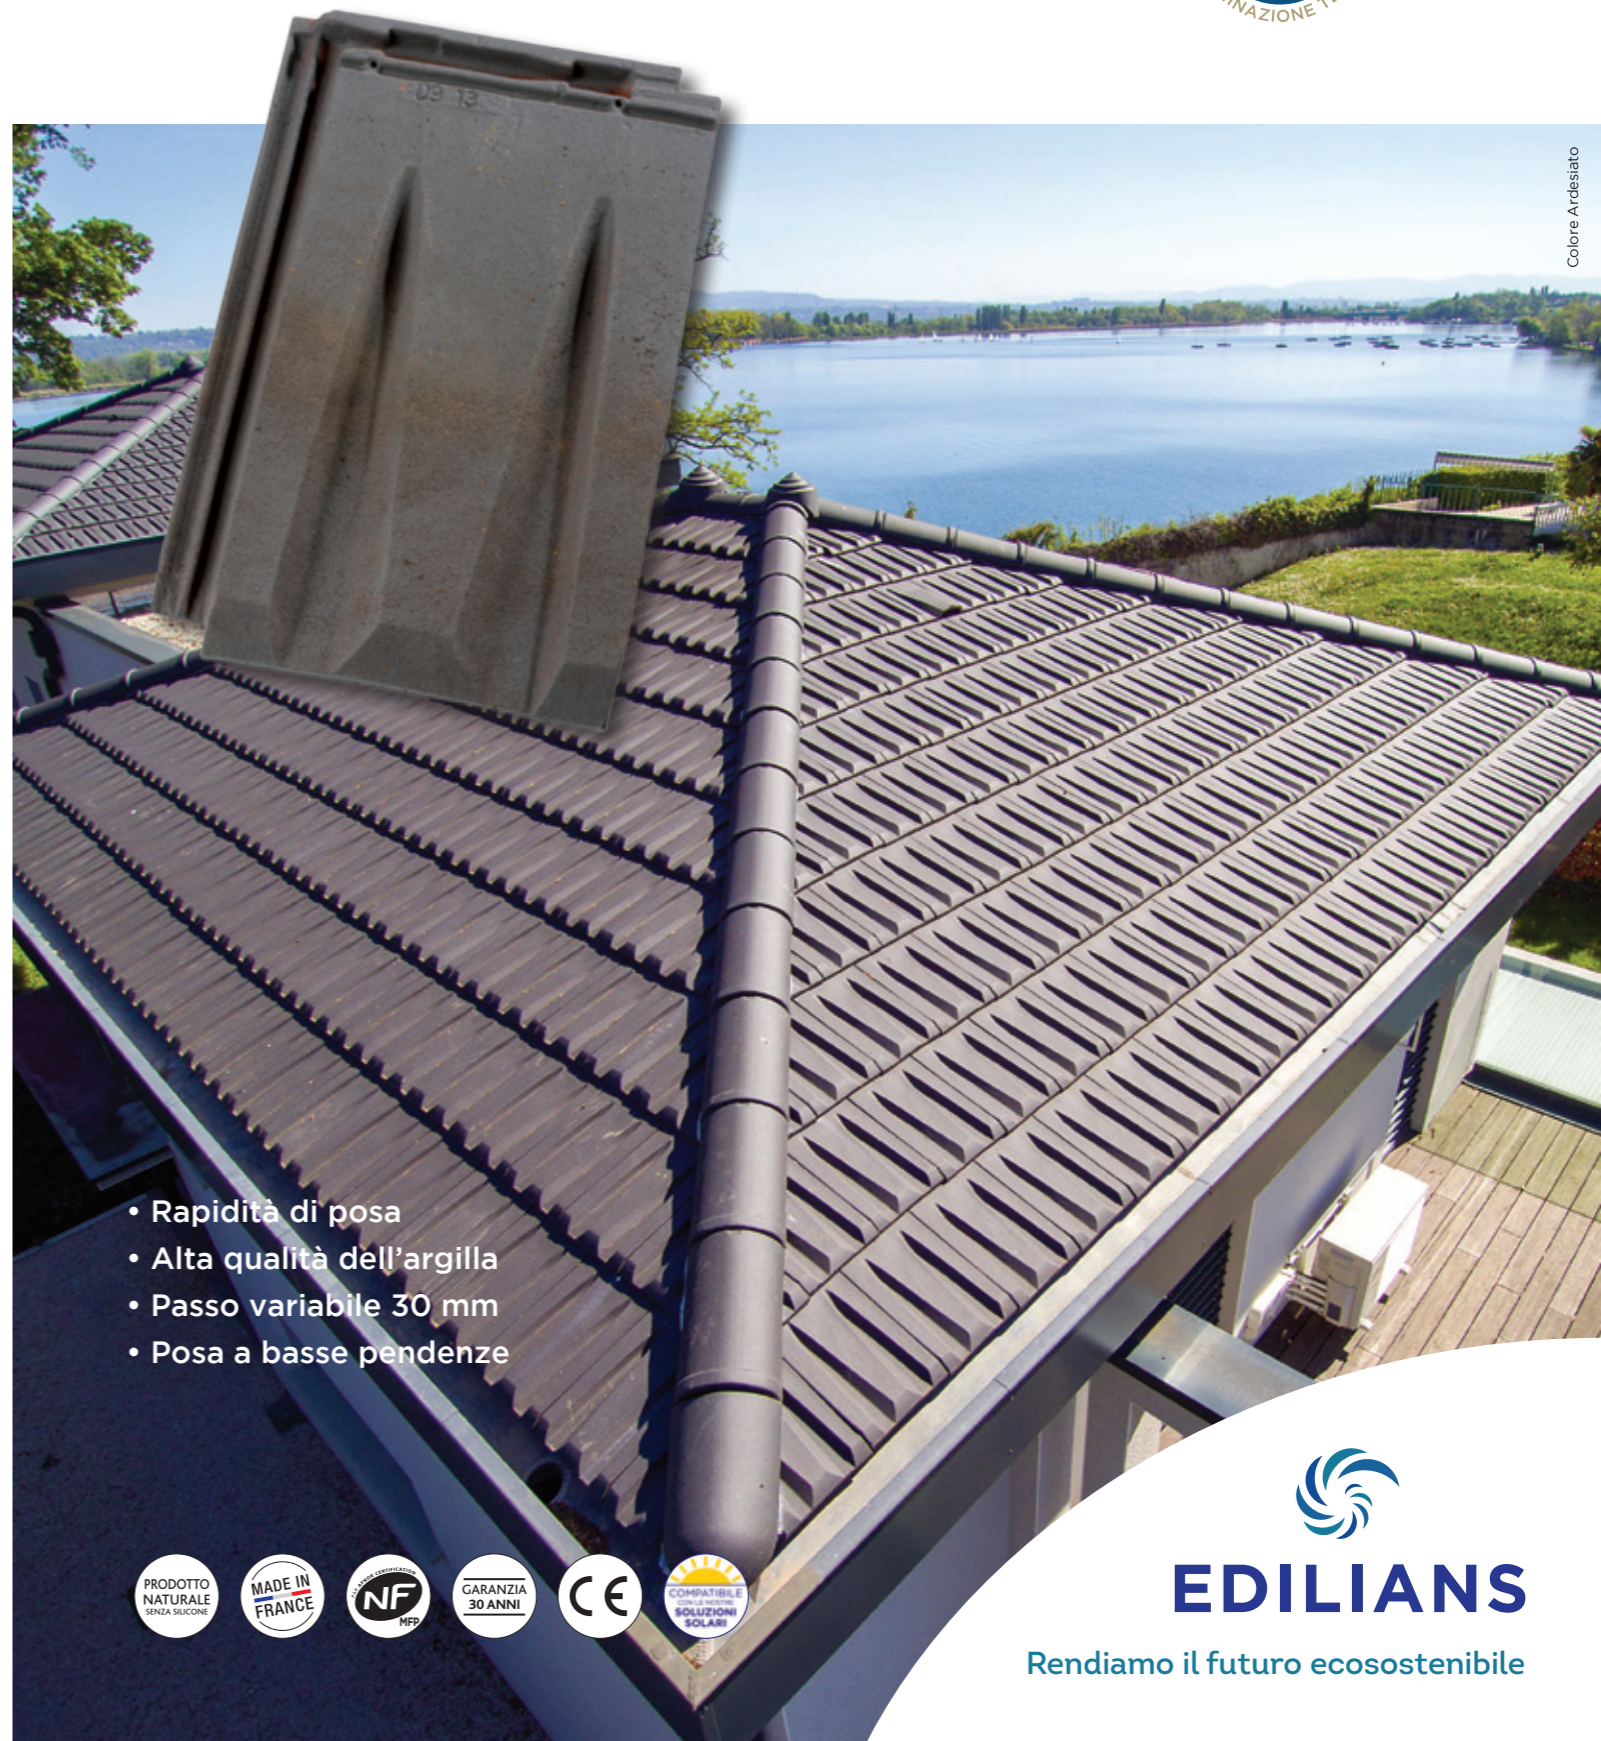

Colore Ardesiato

- Rapidità di posa
- Alta qualità dell'argilla
- Passo variabile 30 mm
- Posa a basse pendenze



EDILIANS

Rendiamo il futuro ecosostenibile

RHONA 10 Ste Foy


Tegola di tipo marsigliese ad incastro

REQUISITI TECNICI UFFICIALI DTA 5.1/15-2460

Posa con pendenza molto bassa

SEZIONE TRASVERSALE

Posa con tegole laterali

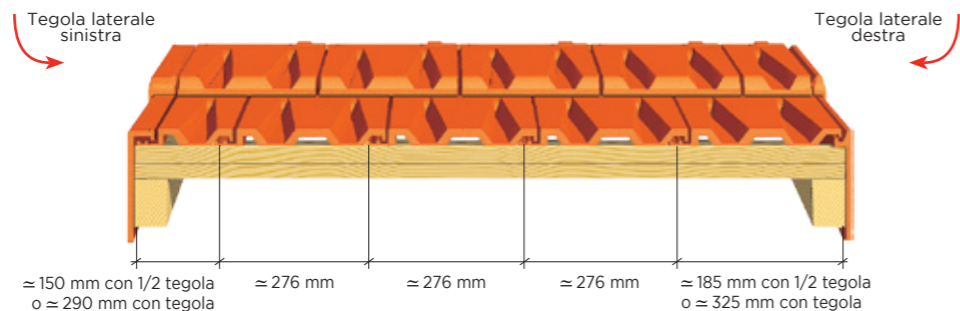

Caratteristiche tecniche

Fornace di produzione : Ste-Foy-l'Argentière

Lunghezza : ≈ 471 mm

Larghezza : ≈ 313 mm

Larghezza utile : ≈ 276 mm

Quantità al m² : da 9,3 a 10,1 secondo sovrapposizione

Passo variabile : da min 360 mm a max 390 mm

Mi di listelli al m² :
- passo minimo 360 mm = 2,77 ml
- passo medio 375 mm = 2,67 ml
- passo massimo 390 mm = 2,56 ml

Peso unitario : ≈ 4,4 kg

Peso al m² : ≈ 40,9 kg (9,5 pz al m²)

Quantità per bancale : 240 unità

DTU : 40-21

Posa : giunti dritti o sfalsati (eccetto nel contesto della DTA dove i giunti dritti sono proibiti)

Incastro : doppio

MISURE


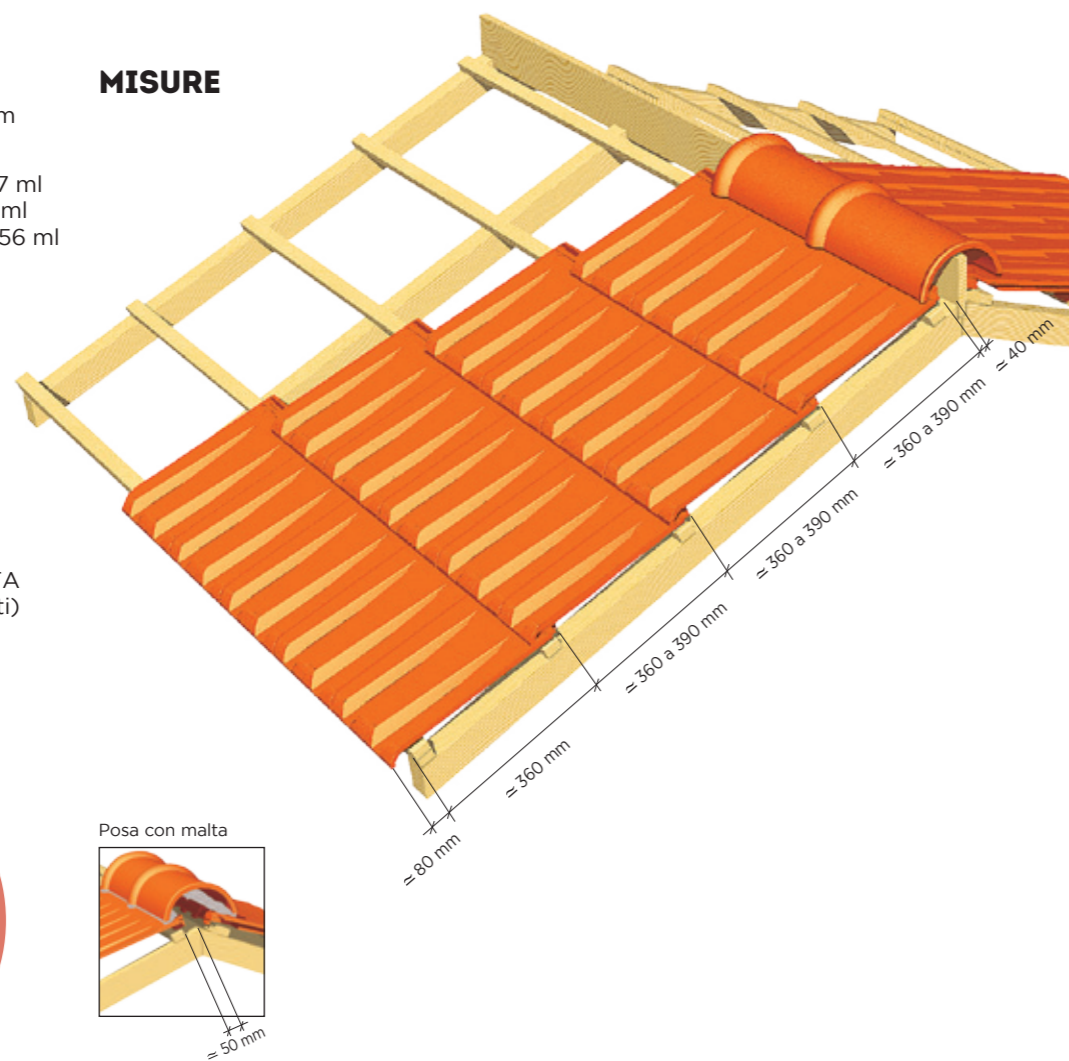


TABELLE CON PENDENZE MINIME (espresse in % - estratto dal DTU 40-21).

Importante : Oltre i 12 m contattateci.

Colonna A : falda di lunghezza massima 6,50 metri. Colonna B : falda di lunghezza tra 6,50 e 9,50 metri. Colonna C : falda di lunghezza tra 9,50 e 12 metri.

| Sito | Zone geografiche d'applicazione | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| | Zona 1 < 200 m | | | Zona 2 tra 200 m e 500 m | | | Zona 3 > 500 m | | |
| | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Protetto | 25% | 28% | 32% | 27% | 32% | 35% | 30% | 36% | 40% |
| Normale | 25% | 28% | 32% | 27% | 32% | 35% | 30% | 36% | 40% |
| Esposto | 33% | 35% | 42% | 37% | 39% | 45% | 40% | 43% | 50% |


| Sito | Zone geografiche d'applicazione | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| | Zona 1 < 200 m | | | Zona 2 tra 200 m e 500 m | | | Zona 3 > 500 m | | |
| | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Protetto | 19% | 20% | 21% | 20% | 21% | 22% | 23% | 25% | 30% |
| Normale | 19% | 20% | 21% | 20% | 21% | 22% | 23% | 25% | 30% |
| Esposto | 28% | 30% | 36% | 32% | 33% | 39% | 34% | 37% | 43% |

PEZZI SPECIALI


Accessori generali



Accessori per laterali

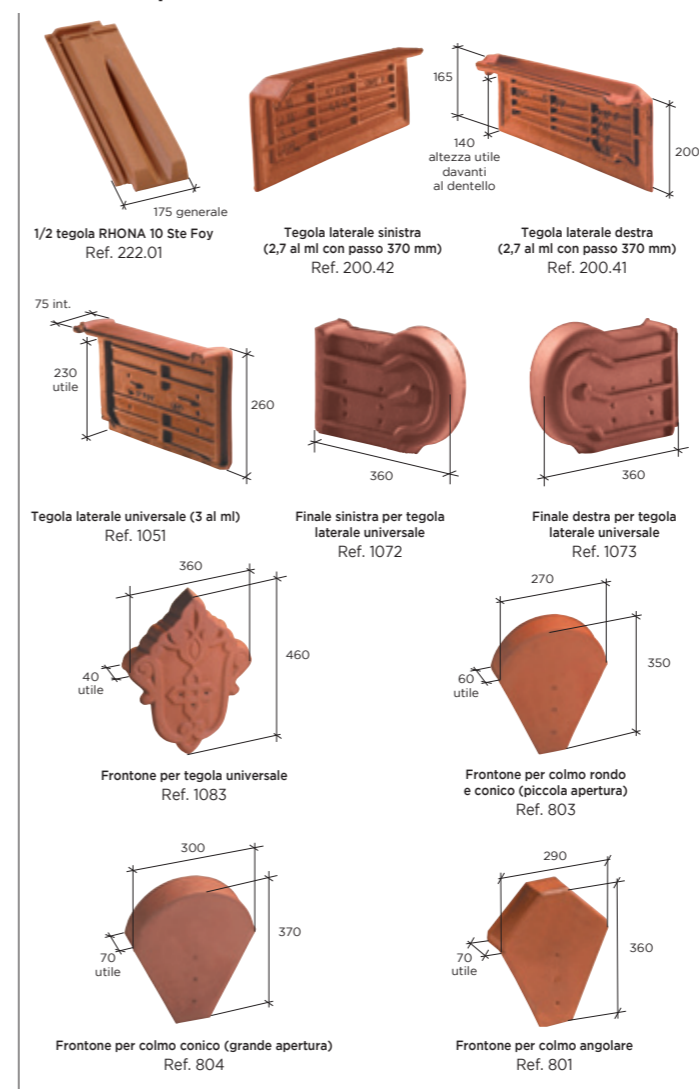

Accessori per colmo

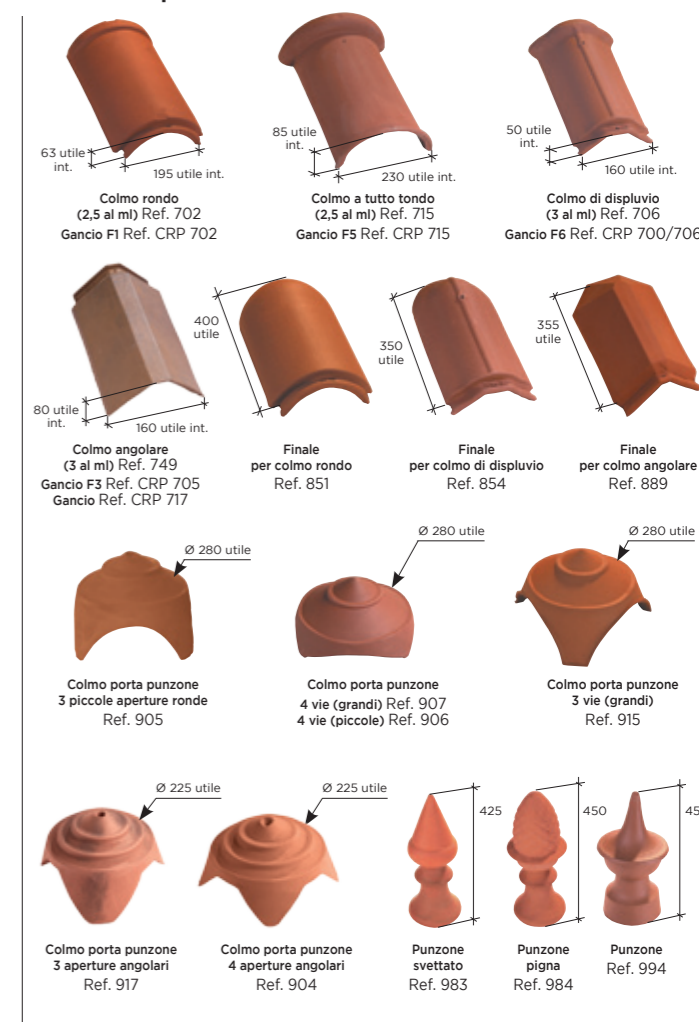

Altri Prodotti



(1) VMC : perdita di carico inferiore a 25 Pa per una portata di estrazione dell'aria di 200 m³/h, secondo i requisiti del DTU 68.3 e CPT 3615.
(2) Pausa limitata a 3 unità e 2 linee successive.

Per la compatibilità dei colori per accessori, si prega di consultare il nostro sito web.

IL +
PER I PROGETTISTI
Capitolati tecnici disponibili e scaricabili sulla scheda prodotto del nostro sito www.edilians.it