

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



FLAMMÉ RUSTIQUE



VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet



BUREAU D'ÉTUDES

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



SERVICE ÉCHANTILLONS

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



Contactez votre interlocuteur EDILIANS

HOTLINE

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel



La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

EDILIANS
Site industriel
de St-Germer-de-Fly
60850 St-Germer-de-Fly
Tél : 03 44 82 81 00

edilians.com

TERROISE Huguenot

edilians.com

UNE ESTHÉTIQUE ORIGINALE, APPRÉCIÉE DES ARCHITECTES

Tuile à emboîtement petit moule à relief

Réf. 309



- Esthétique original des tuiles à côte latérale
- Adaptée en neuf et en rénovation



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Conception et réalisation : © mars 2026 www.easy.com.fr / © 2026 Edilians. Tous autres droits réservés.

Coloris Flammé Rustique



EDILIANS

Façonnons un avenir durable

TERROISE Huguenot

Tuile à emboîtement
petit moule
à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Germer-De-Fly

Longueur hors tout :
≈ 320 mm

Largeur hors tout :
≈ 222 mm

Largeur utile :
≈ 190 mm

Nb au m² :
20

Pureau :
≈ 265 mm

**Ml de liteaux par m²
de couverture :**
Au pureau de 265 mm :
3,77 m

Poids unitaire :
≈ 2,2 kg

Poids au m² :
≈ 44 kg

Quantité par palette :
480 tuiles

DTU :
40-21


Pose :
Joints droits

Emboîtement :
Double


Classe de galbe :
G1*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles

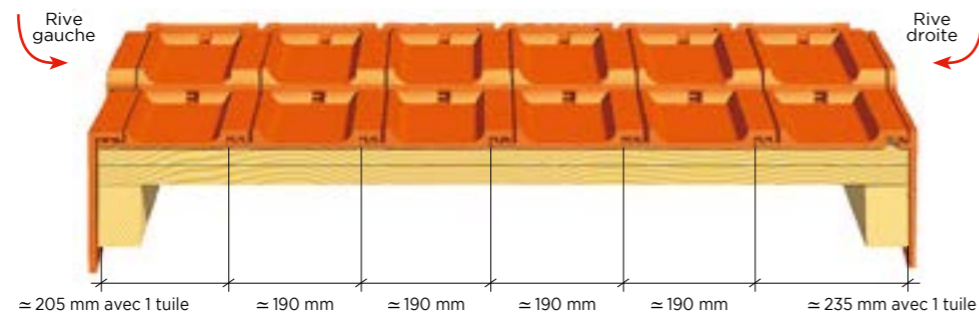


Pose avec tuiles de rive à rabat

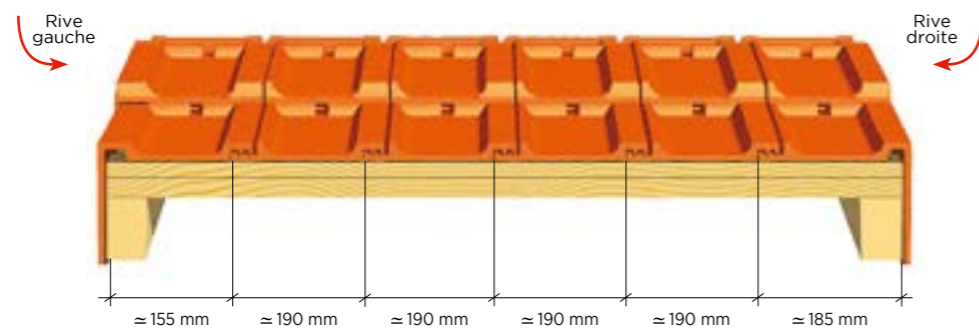

COTATIONS

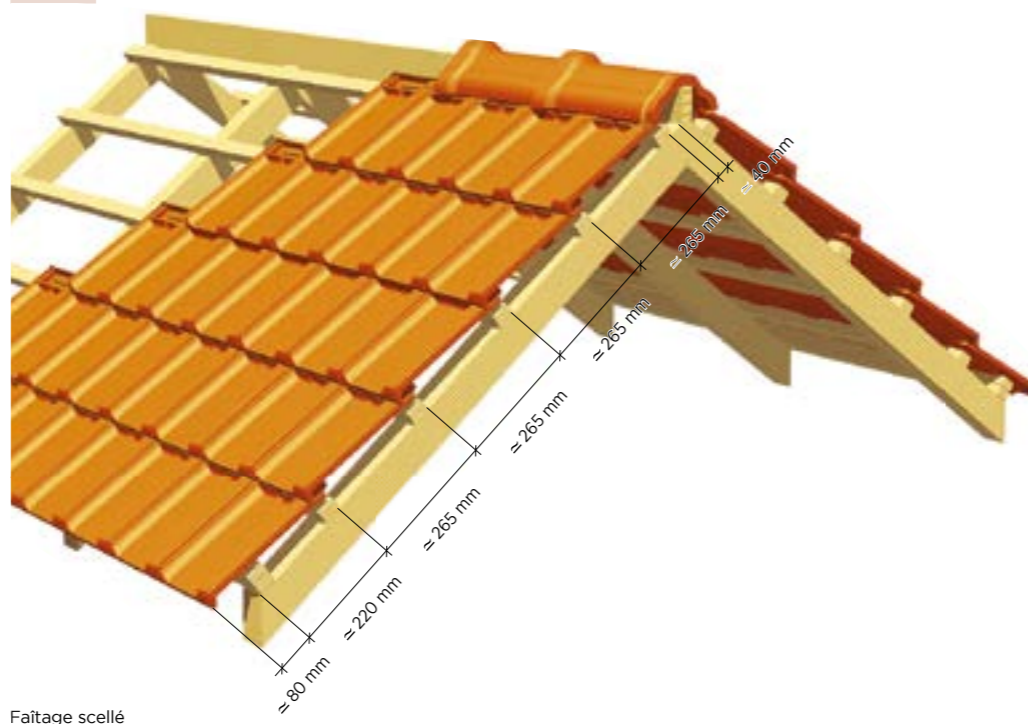

Faitage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	40%	50%	60%
Normal	50%	60%	70%
Exposé	70%	80%	90%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	45%	50%
Normal	45%	50%	60%
Exposé	60%	70%	75%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne modèle Ø 100
(section d'aération 30 cm²)
Petit Réf. 1004



Tuile de ventilation VALOISE Huguenot
(section 30 cm²)
Réf. 310.20⁽¹⁾



Tuile à douille VALOISE Huguenot Ø 100
Réf. 310.30⁽¹⁾



1/2 tuile TERROISE Huguenot
Réf. 309.01⁽¹⁾

Accessoires de rive




Tuile de rive à rabat TERROISE Huguenot (3,8 au ml)
Gauche à recouvrement
Réf. 309.71




Tuile de rive à rabat TERROISE Huguenot (3,8 au ml)
Droite à emboîtement
Réf. 309.70



Rive individuelle VALOISE Huguenot (3,8 au ml)
Gauche à recouvrement
Réf. 310.44

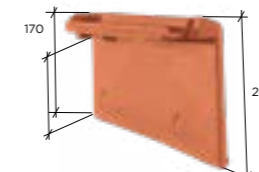

Rive individuelle VALOISE Huguenot (3,8 au ml)
Droite à emboîtement
Réf. 310.43




Fronton pour faîtière ondulée à emboîtement
Réf. 810

Accessoires de faitage



Arêtier à emboîtement TERROISE Huguenot (3,3 au ml)
Réf. 309.152



About d'arêtier à emboîtement TERROISE Huguenot
Réf. 309.153



Faîtière ondulée à emboîtement TERROISE Huguenot (3 par ml)
Réf. 722



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906



Rencontre porte-poinçon, 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908



Poinçon petit modèle
Réf. 982



Poinçon pointe élancée
Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin
Réf. 984

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.



AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA



Crochet HARPON PM - Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.PM



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm
Réf. P001162



Tuile en verre TERROISE Huguenot
Réf. VER309⁽²⁾

(1) Ces accessoires étant communs à ceux de la TERROISE Huguenot, prévoir une 1/2 tuile TERROISE Huguenot pour une bonne adaptation.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LES
+
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com