

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



PAYSAGE

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 460



VIEILLI
(DESSUS ET DESSOUS)

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet



BUREAU D'ÉTUDES

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



SERVICE ÉCHANTILLONS

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



Contactez votre interlocuteur EDILIANS

HOTLINE

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min
+ prix appel



La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

EDILIANS
Site industriel
de St-Geours-d'Auribat
251, route de Pontonx
40380 St-Geours-d'Auribat
Tél : 05 58 98 49 00

edilians.com

CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE Poudenx

Réf. 410

CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE À TENONS

Réf. 460

LA CHARENTAISE ADAPTÉE À TOUTES LES POSES

Tuile canal



- Petit format traditionnel des Charentes
- Galbe typique de la façade Atlantique
- Système anti-glissement exclusif et invisible
- Pose sur volige facilitée



EDILIANS

Façonnons un avenir durable

CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE

Poudenx Réf. 410

CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE À TENONS

Poudenx Réf. 460

Tuile canal

Caractéristiques techniques

Site de production :
St Geours d'Auribat

Longueur hors tout :
≈ 400 mm

Largeur grand cornet :
≈ 180 mm

Largeur petit cornet :
≈ 142 mm

Largeur hors tout :
≈ 180 mm

Largeur utile :
de 200 mm mini à 230 mm maxi

Nb au m² :
17,4 (Pour couvert seul.
À multiplier par 2 pour couvert
+ courant).

Pureau :
≈ 250 mm

**MI de liteaux par m²
de couverture :**
Au pureau de 250 mm :
4 ml

Poids unitaire :
Réf. 410 : ≈ 1,7 kg
Réf. 460 : ≈ 1,8 kg

Quantité par palette :
Réf. 410 : 600 tuiles
Réf. 460 : 384 tuiles

DTU :
40-22

Classe de galbe :
G3*


LES
+
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com




COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rives individuelles
Pose sur support continu**

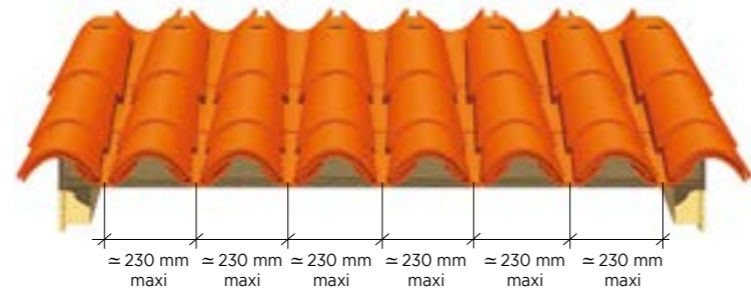


Pose sur liteaux

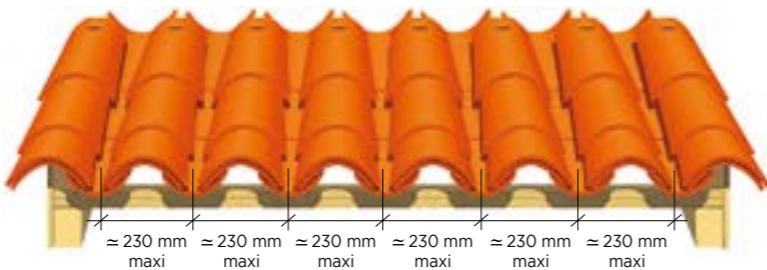


COTATIONS

Pose sur liteaux

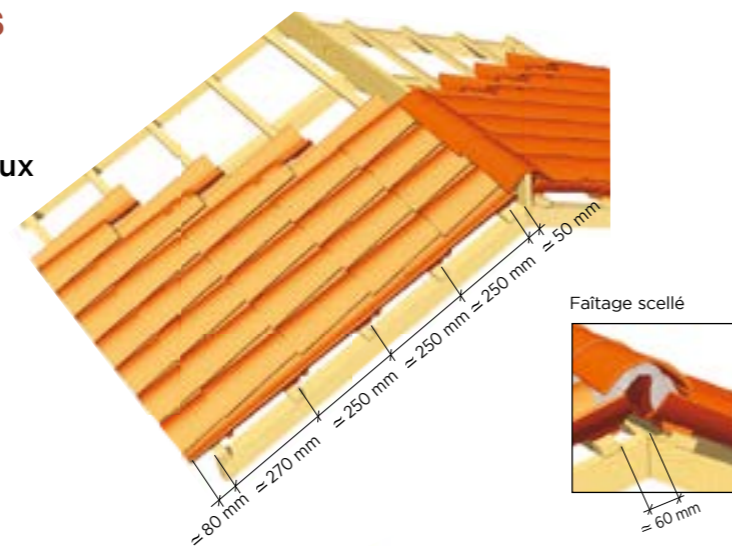

Pose sur support continu

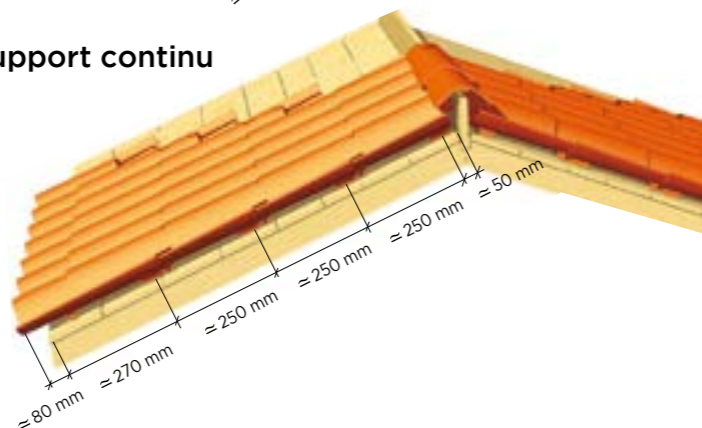

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Sans écran	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Sites	pende	pende	pende
Protégé	24%	27%	30%
Normal	27%	30%	33%
Exposé	30%	33%	35%

TUILES COMPLÉMENTAIRES




Accessoires de plain pan



Accessoires de rive

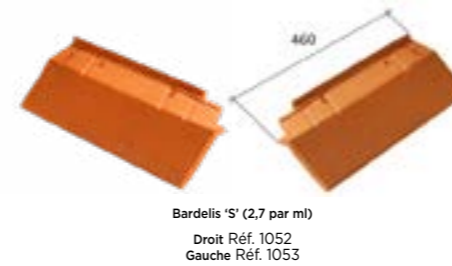

Accessoires de faitage



Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.



(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

(2) Longueur 50 cm : prévoir une découpe d'ajustement.

(3) Pose scellée obligatoire

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

** Mise en œuvre des tuiles Canal Charentaise à Blocage et Canal Charentaise à Blocage à Tenons sur support continu. Le support continu peut être en bois massif (planches, voliges, frises...), panneaux contreplaqués, panneaux de particules, supports en maçonnerie.

Se reporter au DTU 40.22 (art. 2.2).

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.