


Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



AMARANTE RUSTIQUE



AMBRÉ



MILLÉNIUM




VAL DE SEINE



VIEILLI



VINTAGE



VOLCANE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet



Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

EDILIANS

Site industriel de Phalempin
Route de Wahagnies - BP 8
59133 PHALEMPIN
Tél : 03 20 62 03 30
Fax : 03 20 32 72 81

edilians.com

PLATE 17X27 Phalempin

NOS SOLUTIONS TOITURE

edilians.com

GARANTIE D'UNE LONGUE TRADITION DE TUILES PLATES

Tuile plate

Réf. 500



- Système anti-siphonnage
- Large palette de teintes
- Gamme complète d'accessoires



EDILIANS

Façonnons un avenir durable

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Réalisé par © 11-2021 C'TOUTKOM pour la conception, création et mise en page, située Impasse de la Forge - 69400 Arnas. Imprimé par ID IMPRIMERIE DECOMBAT, située 25, rue Georges Charpak - Zone des Montels - 63118 Cebazat. / © 2021 Edilians. Tous autres droits réservés.


Coloris Amaranthe Rustique

PLATE 17X27 Phalempin


Tuile plate

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives en débord (50 mm maxi)

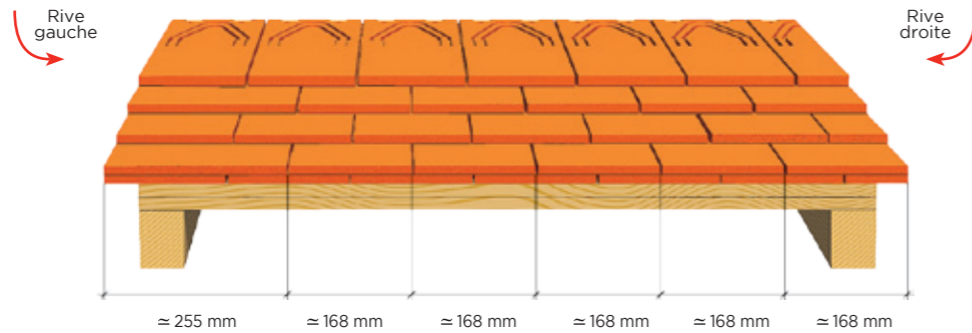

Pose avec rives individuelles

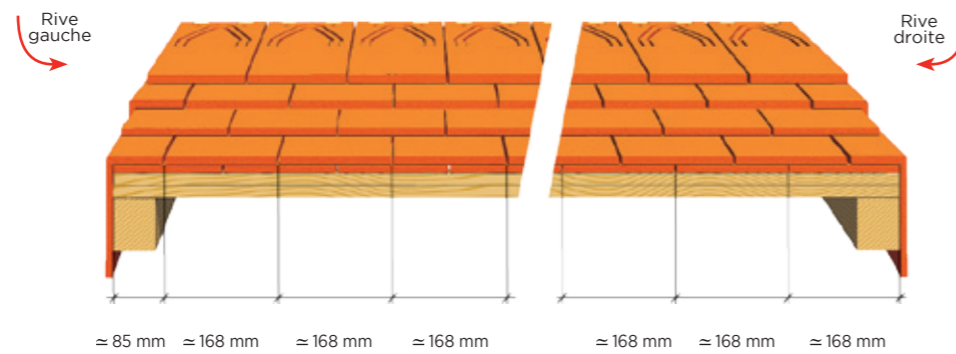


Caractéristiques techniques

- Site de production :** Phalempin
- Longueur hors tout :** ≈ 268 mm
- Largeur hors tout :** ≈ 168 mm
- Largeur utile :** ≈ 168 mm
- Épaisseur :** 12,5 mm
- Nb au m² :**
 - au pureau de 90 mm : ≈ 65
 - au pureau de 95 mm : ≈ 62
 - au pureau de 100 mm : ≈ 59
- Pureau catalogue variable :** 90, 95 ou 100 mm selon recouvrement
- Ml de liteaux par m² de couverture :**
 - au pureau mini de 90 mm : = 11,11 ml
 - au pureau moyen de 95 mm : = 10,53 ml
 - au pureau maxi de 100 mm : = 10,00 ml

- Poids unitaire :** ≈ 1,1 kg
- Poids au m² :** de 64,9 à 71,5 kg selon recouvrement
- Quantité par palette :** 1088 tuiles
- DTU :** 40-23
- Pose :** joints croisés
- Classe de galbe :** GO*

COTATIONS

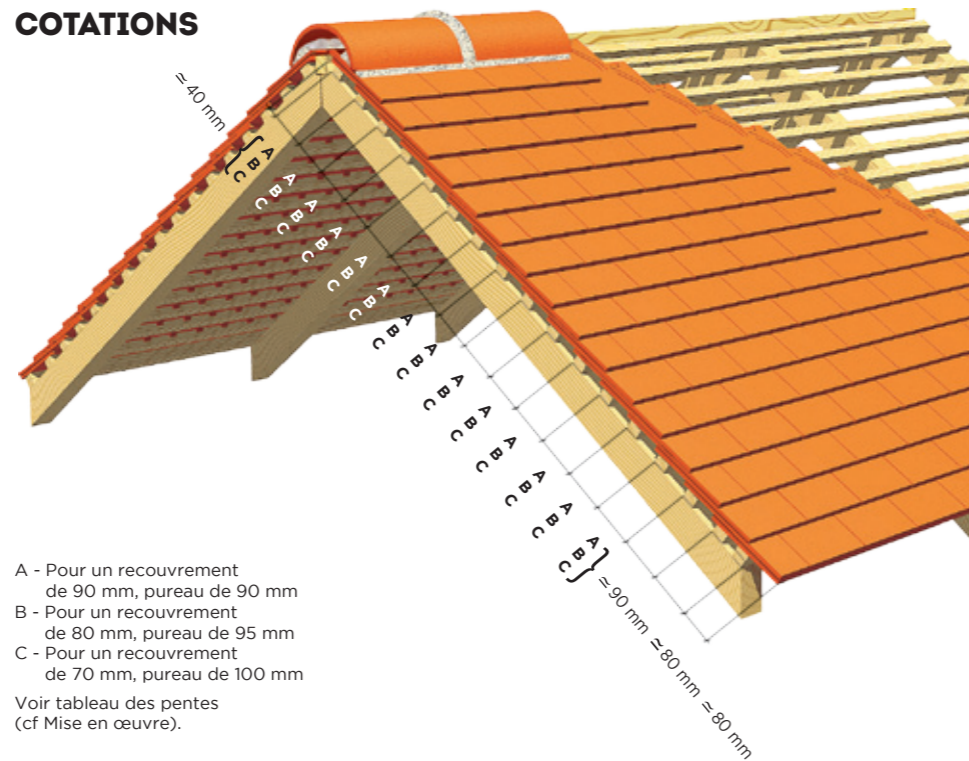

- A - Pour un recouvrement de 90 mm, pureau de 90 mm
 - B - Pour un recouvrement de 80 mm, pureau de 95 mm
 - C - Pour un recouvrement de 70 mm, pureau de 100 mm
- Voir tableau des pentes (cf Mise en œuvre).

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-23). Important : au-delà de 8 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line. x=longueur de recouvrement.

| Sites | Zones géographiques d'application | | | | | |
|---------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|
| | Zone 1 < 200 m | | Zone 2 entre 200 m et 500 m | | Zone 3 > 500 m | |
| | X ≥ 80 mm | X ≥ 70 mm | X ≥ 80 mm | X ≥ 70 mm | X ≥ 90 mm | X ≥ 80 mm |
| Protégé | 70% | 80% | 70% | 80% | 80% | 90% |
| Normal | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 110% |
| Exposé | 100% | 100% | 110% | 120% | 115% | 125% |


| Sites | Zones géographiques d'application | | | | | |
|---------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|
| | Zone 1 < 200 m | | Zone 2 entre 200 m et 500 m | | Zone 3 > 500 m | |
| | X ≥ 80 mm | X ≥ 70 mm | X ≥ 80 mm | X ≥ 70 mm | X ≥ 90 mm | X ≥ 80 mm |
| Protégé | 60% | 70% | 60% | 70% | 70% | 80% |
| Normal | 70% | 80% | 80% | 85% | 85% | 95% |
| Exposé | 85% | 95% | 95% | 105% | 100% | 110% |

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan




Accessoires de faîtiage

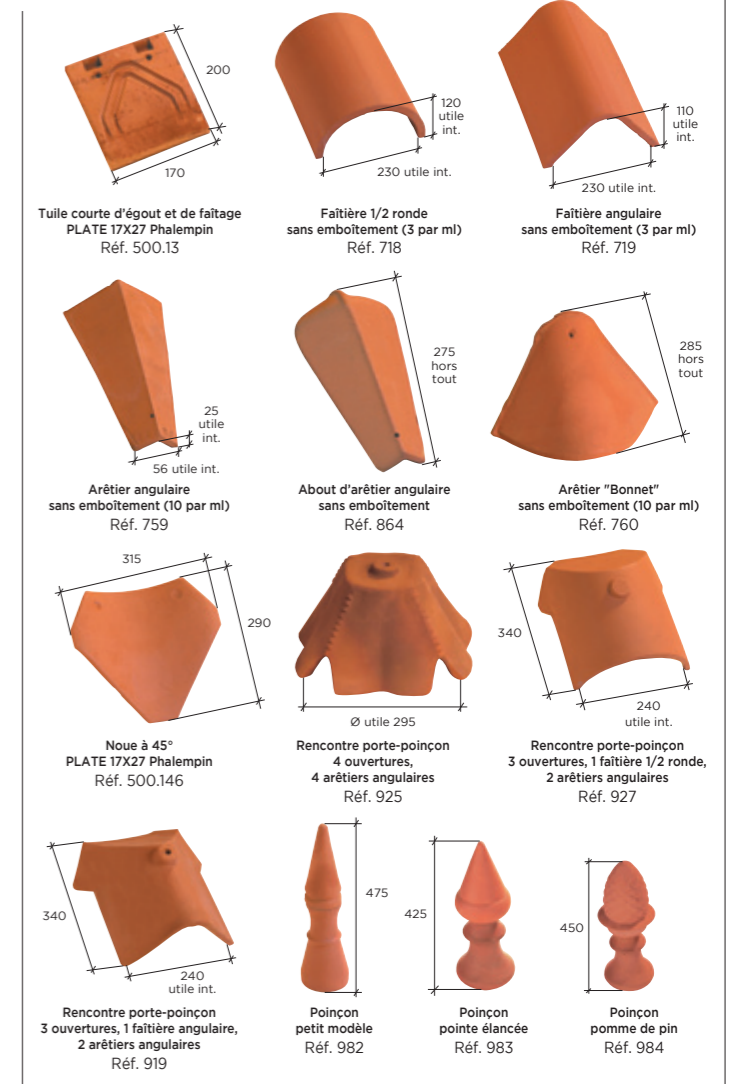

Accessoires de rive

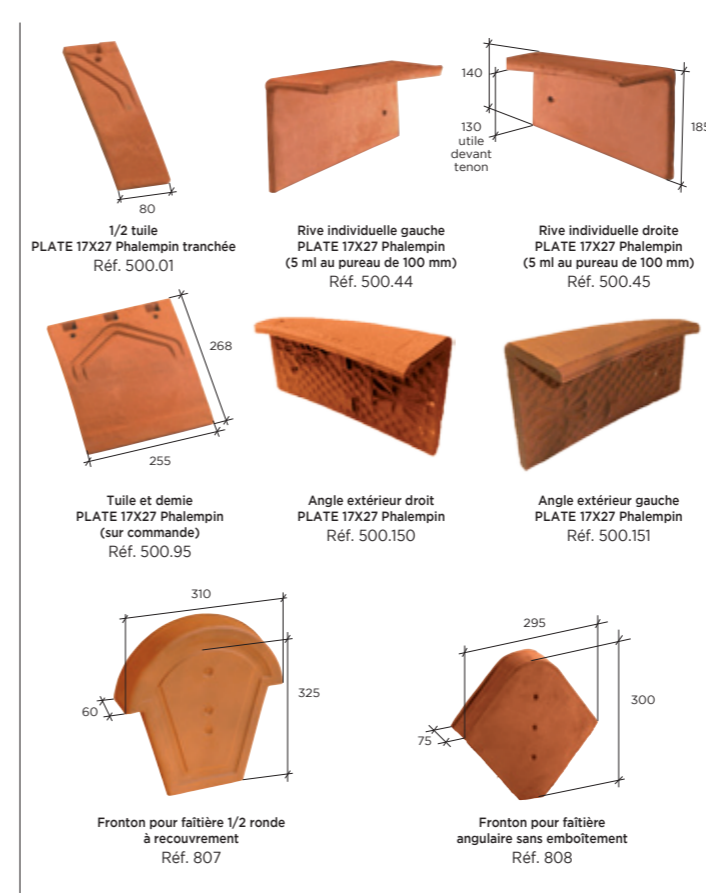

Autres produits

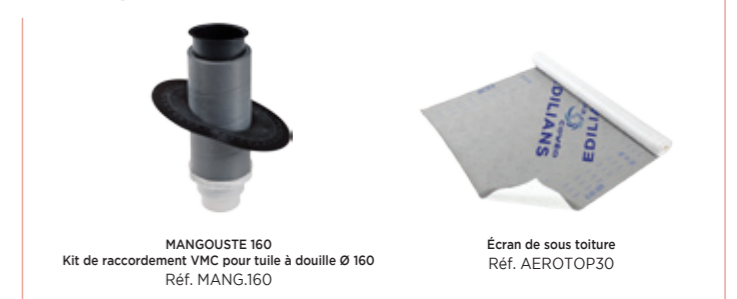

(1) Mise en œuvre obligatoire avec ses noquets, selon les conditions de pose préconisées sur la notice livrée avec le produit.
 (2) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
 * La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".
 Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

