


## GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



AMBRÉ



VIEILLI

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.  
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.  
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).  
www.marque-nf.com

## SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet



### BUREAU D'ÉTUDES

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



### SERVICE ÉCHANTILLONS

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



### HOTLINE

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min  
+ prix appel



La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

**EDILIANS**  
Site industriel de Phalempin  
Route de Wahagnies - BP 8  
59133 PHALEMPIN  
Tél : 03 20 62 03 30

edilians.com

# PLATE 16X24 Phalempin

edilians.com

## LA TUILE PLATE SIGNATURE DU NORD DE LA FRANCE ET DU BASSIN PARISIEN

Tuile plate

Réf. 505



SÉLECTION  
PATRIMOINE



- La signature esthétique originale des tuiles plates petit format
- Plébiscitée en restauration haut de gamme
- Système anti-siphonnage en chevrons
- Panachage possible des deux coloris
- Marque NF



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Conception et réalisation : © mars 2026 www.easy.com.fr / © 2026 Edilians. Tous autres droits réservés.

Coloris Ambre



**EDILIANS**

Façonnons un avenir durable

# PLATE 16X24 Phalempin


## Tuile plate

### Caractéristiques techniques


- Site de production :** Phalempin
- Longueur hors tout :** ≈ 240 mm
- Largeur hors tout :** ≈ 160 mm
- Largeur utile :** ≈ 160 mm
- Nb au m<sup>2</sup> :** de 73,5 à 83,3 selon recouvrement
- Pureau :** de 75 mm à 85 mm
- MI de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :**
  - Au pureau mini de 75 mm : 13,33 ml
  - Au pureau moyen de 80 mm : 12,50 ml
  - Au pureau maxi de 85 mm : 11,76 ml
- Poids unitaire :** ≈ 0,9 kg
- Poids au m<sup>2</sup> :** ≈ De 66,2 à 75 kg selon recouvrement
- Quantité par palette :** 1088 tuiles
- DTU :** 40-23
- Pose :** Joints croisés
- Classe de galbe :** GO\*

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


### Pose avec rives en débord (50 mm maxi)

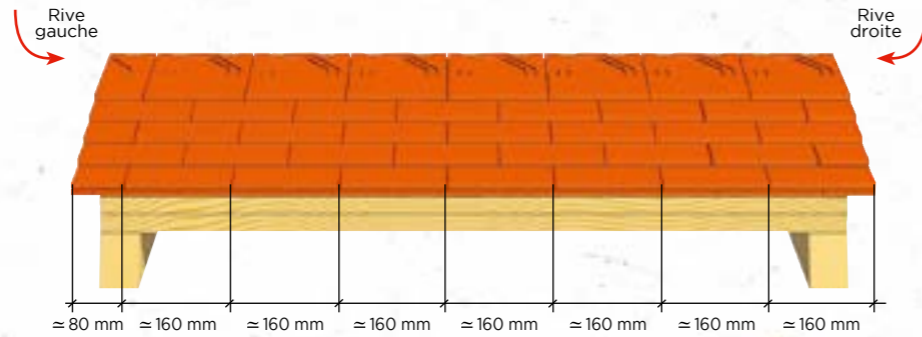

### Pose avec rives individuelles

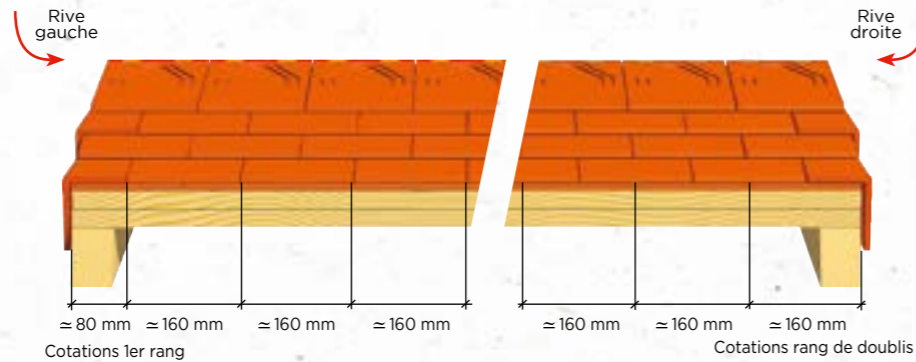

## COTATIONS

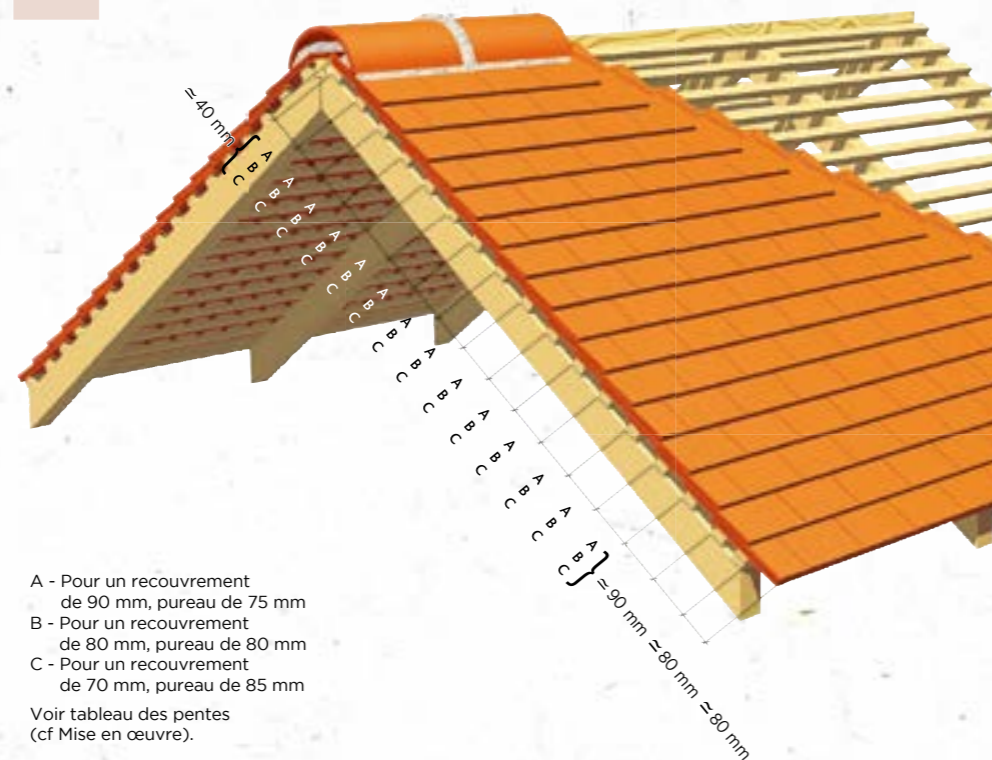

- A - Pour un recouvrement de 90 mm, pureau de 75 mm
  - B - Pour un recouvrement de 80 mm, pureau de 80 mm
  - C - Pour un recouvrement de 70 mm, pureau de 85 mm
- Voir tableau des pentes (cf Mise en œuvre).

## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-23).

Important : au-delà de 8 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.  
x=longueur de recouvrement.

Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
Protégé	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Normal	70%	80%	70%	80%	80%	90%
Exposé	80%	90%	90%	100%	100%	110%
Exposé	100%	110%	110%	120%	115%	125%


Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
Protégé	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Normal	60%	70%	60%	70%	70%	80%
Exposé	70%	80%	80%	85%	85%	95%
Exposé	85%	95%	95%	105%	100%	110%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan



### Accessoires de faîtage

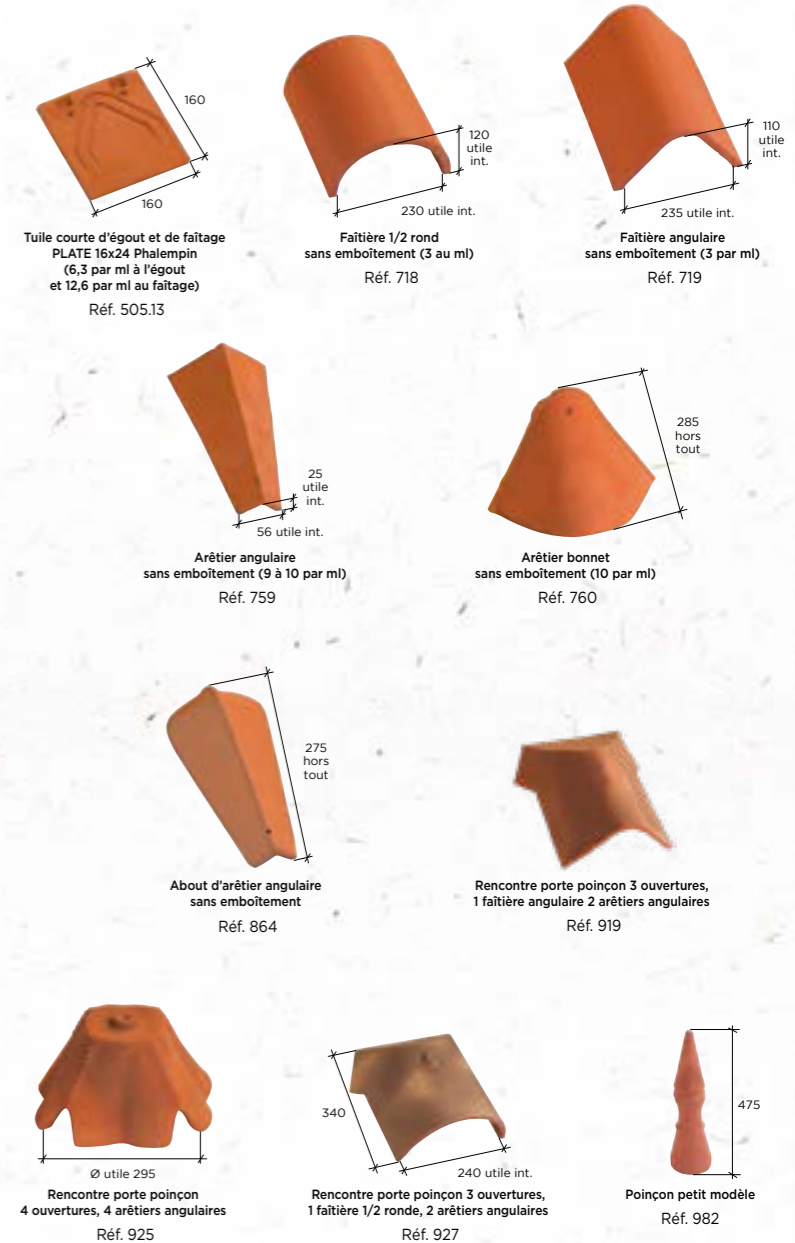

### Accessoires de rive

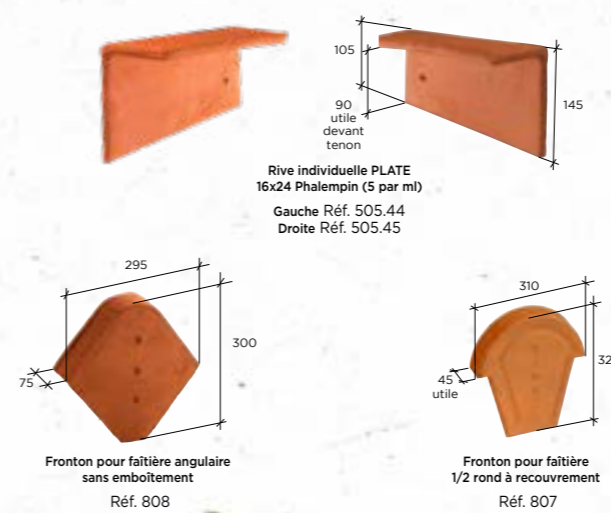

### Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.



(1) 3 pièces composent la ventilation : la tuile châtière Réf. 500.22 + les pièces gauche et droite Réf. 500.18 / Réf. 500.19.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés». Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

