




GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



RUSTIQUE

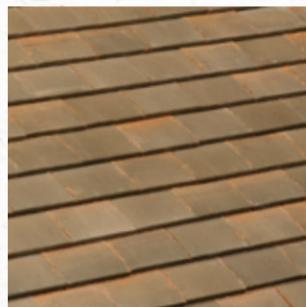

RUSTIQUE FONCÉ

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Toutes les tuiles EDILIANS sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.

SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet



Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.

Contactez votre interlocuteur EDILIANS



Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min
+ prix appel

EDILIANS

Site industriel de Doyet
10, la Presle
03170 DOYET
Tél : 04 70 07 70 05
Fax : 04 70 07 79 81

edilians.com

PLATE 17X27 Doyet

L'AUTHENTIQUE

Tuile plate

Réf. 520



SP

SÉLECTION
PATRIMOINE



NOS SOLUTIONS TOITURE

edilians.com



- Fabrication artisanale
- Qualité des argiles



EDILIANS

Façonnons un avenir durable

PLATE 17X27 Doyet

Tuile plate

Caractéristiques techniques

Site de production :
Doyet

Longueur hors tout :
≈ 275 mm

Largeur hors tout :
≈ 170 mm

Largeur utile :
≈ 170 mm

Épaisseur :
12,5 mm

Nb au m² :
- au pureau de 90 mm : ≈ 65
- au pureau de 95 mm : ≈ 62
- au pureau de 100 mm : ≈ 59

Pureau catalogue variable :
90, 95 ou 100 mm
selon recouvrement

MI de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 90 mm : = 11,11 ml
- au pureau moyen de 95 mm : = 10,53 ml
- au pureau maxi de 100 mm : = 10,00 ml

Poids unitaire :
≈ 1,2 kg

Poids au m² :
de 70,8 à 78 kg
selon recouvrement

Quantité par palette :
720 tuiles


DTU :
40-23

Pose : joints croisés


Classe de galbe :
G0*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives en débord (50 mm maxi)

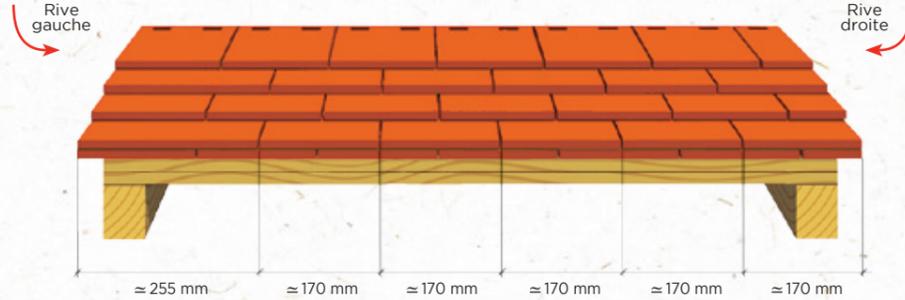


Pose avec rives individuelles

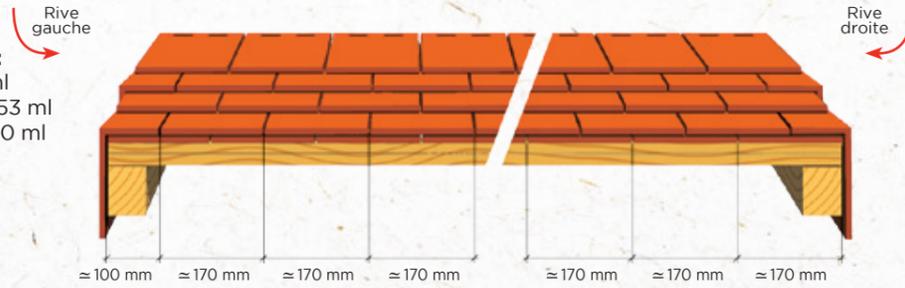

COTATIONS

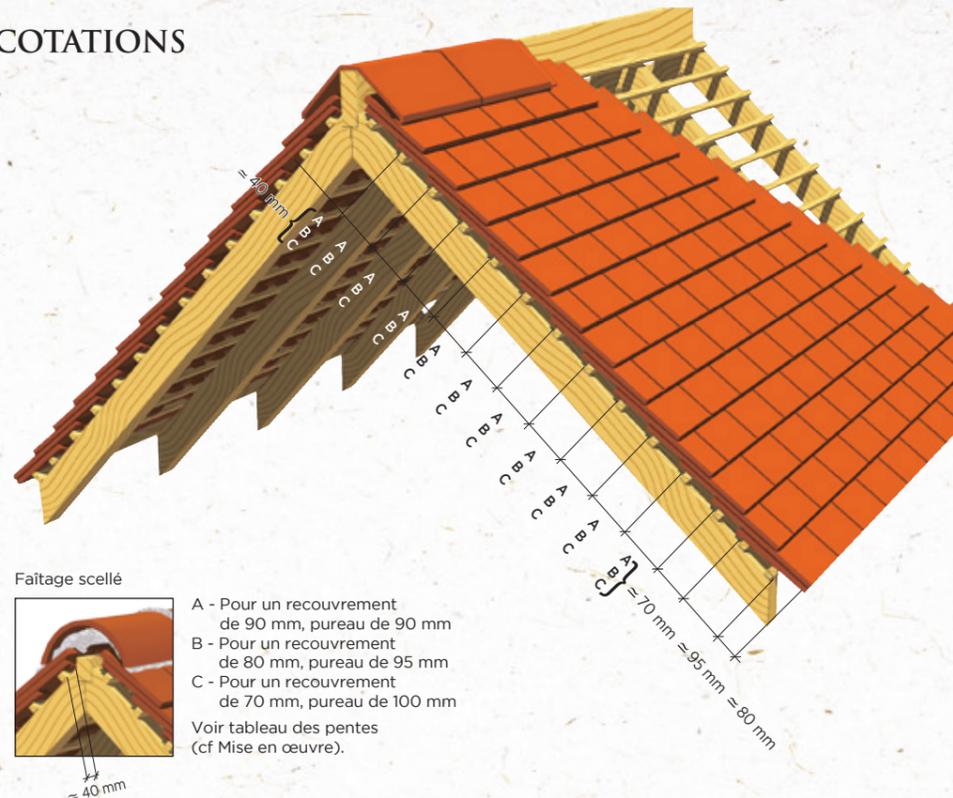

Faîtage scellé



A - Pour un recouvrement de 90 mm, pureau de 90 mm
B - Pour un recouvrement de 80 mm, pureau de 95 mm
C - Pour un recouvrement de 70 mm, pureau de 100 mm
Voir tableau des pentes (cf Mise en œuvre).

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-23).

Important : au-delà de 8 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

x=longueur de recouvrement.

Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	70%	80%	70%	80%	80%	90%
Normal	80%	90%	90%	100%	100%	110%
Exposé	100%	110%	110%	120%	115%	125%

Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	60%	70%	60%	70%	70%	80%
Normal	70%	80%	80%	85%	85%	95%
Exposé	85%	95%	95%	105%	100%	110%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de faîtage



Accessoires de rive

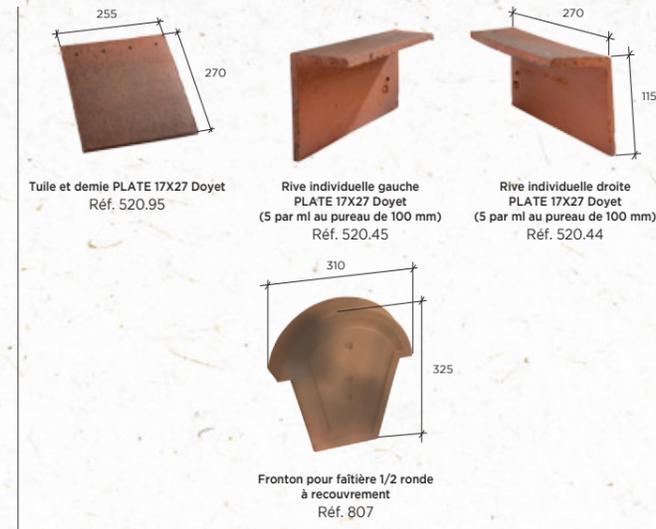

(1) Mise en œuvre obligatoire avec ses noquets, selon les conditions de pose préconisées sur la notice livrée avec le produit.

(2) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Autres produits

