

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



FLAMMÉ RUSTIQUE



ARDOISÉ



VALLÉE DE CHEVREUSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe I), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

SERVICES EDILIANS

À vos côtés tout au long du projet



Bureau d'études
Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



Service échantillons
La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



Hotline
Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

EDILIANS
Site industriel
de St-Germer-de-Fly
60850 St-Germer-de-Fly
Tél : 03 44 82 81 00
Fax : 03 44 82 64 46

edilians.com

PLATE STRETTO
Huguenot

edilians.com



LA PREMIÈRE GRANDE TUILE PLATE
DU MARCHÉ, IDÉALE POUR LES FAIBLES PENTES

Tuile plate

Réf. 530



- Grand format de tuile plate
- Atex Faibles Pentes
- Etanchéité optimisée (brevet)
- Idéale en bardage
- Issue des argiles réputées de Beauvais



EDILIANS

Façonnons un avenir durable

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Conception et réalisation : © décembre 2022 www.easyscom.fr / © 2022 Edilians. Tous autres droits réservés.

Coloris Vallée de Chevreuse

PLATE STRETTO
Huguenot

Tuile plate

Caractéristiques techniques

Site de production : St-Germer-De-Fly
Longueur hors tout : ≈ 370 mm
Largeur hors tout : ≈ 265 mm
Largeur utile : ≈ 265 mm
Nb au m² : de 25,15 à 26,95 selon recouvrement

Pureau : de 140 mm à 150 mm
MI de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 140 mm : 7,14 ml
Au pureau moyen de 145 mm : 6,89 ml
Au pureau maxi de 150 mm : 6,66 ml

Poids unitaire : ≈ 2,8 kg
Poids au m² : ≈ De 70,4 à 75,4 kg selon recouvrement

Quantité par palette : 288 tuiles

DTU : 40-23
Pose : Joints croisés

Classe de galbe : G0*


Résistance aux chocs en bardage : Q3

PLATE STRETTO Huguenot
2849-V1 publié le 10/12/2020


ATEX
Faibles Pentes

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose sans rives individuelles

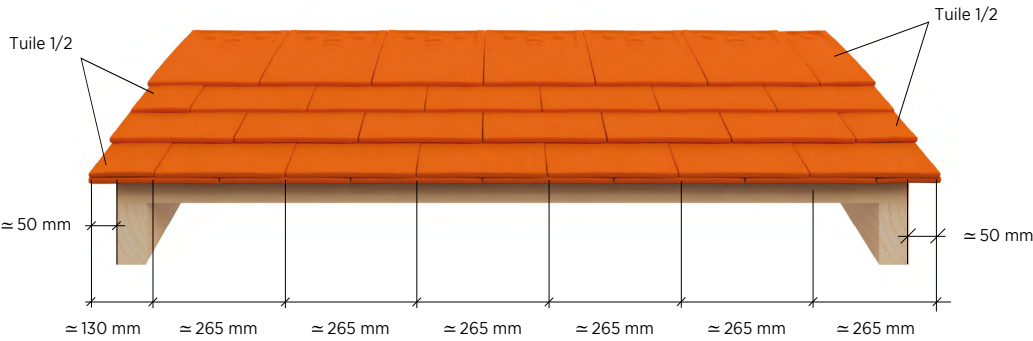

Pose avec rives individuelles

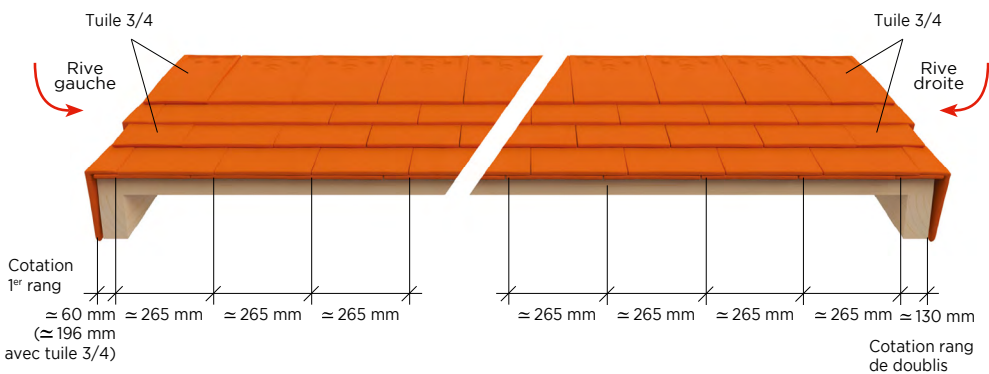

COTATIONS

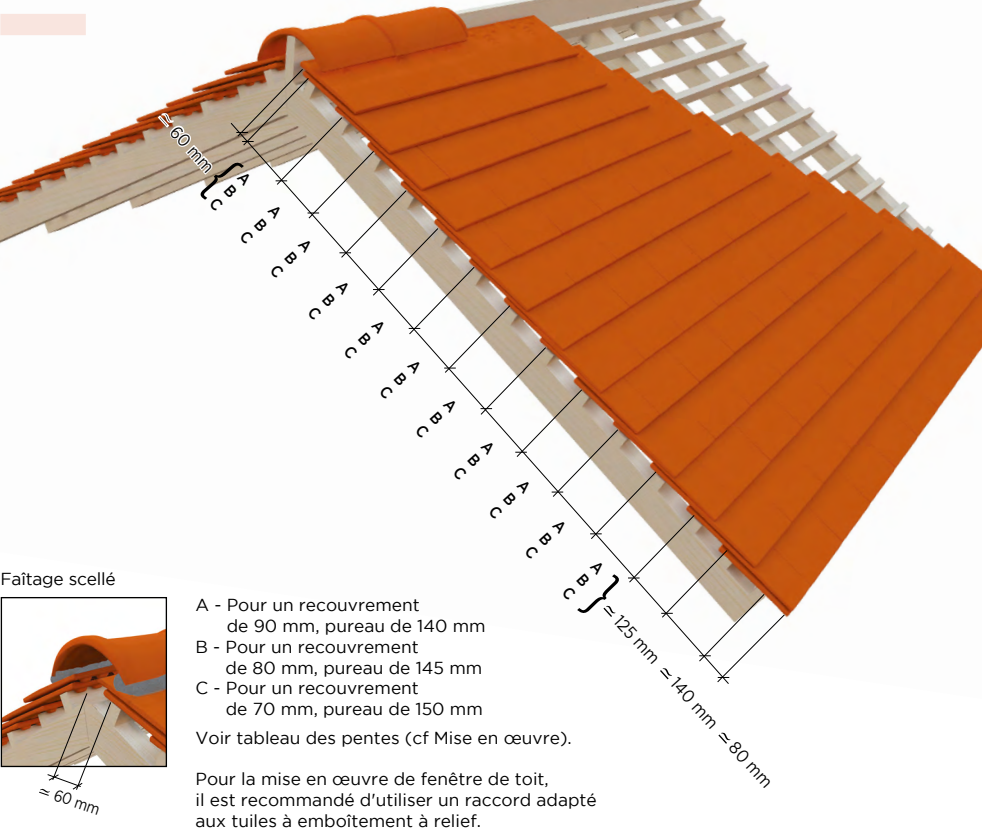

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - Extrait de l'ATEX STRETTO Huguenot).

Pour des longueurs de rampant jusqu'à 8 m de projection horizontale

Table with 7 columns: Sites, Avec écran, Zones géographiques d'application (Zone 1, Zone 2, Zone 3), and values for Protégé, Normal, and Exposé.


Pour des longueurs de rampant de 8 à 12 m de projection horizontale
Notre assistance technique est obligatoire pour accompagner la mise en œuvre.

Table with 7 columns: Sites, Avec écran, Zones géographiques d'application (Zone 1, Zone 2, Zone 3), and values for Protégé, Normal, and Exposé.


La mise en œuvre sans écran de sous toiture est autorisée uniquement selon le tableau de pentes correspondant au DTU 40.23.

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

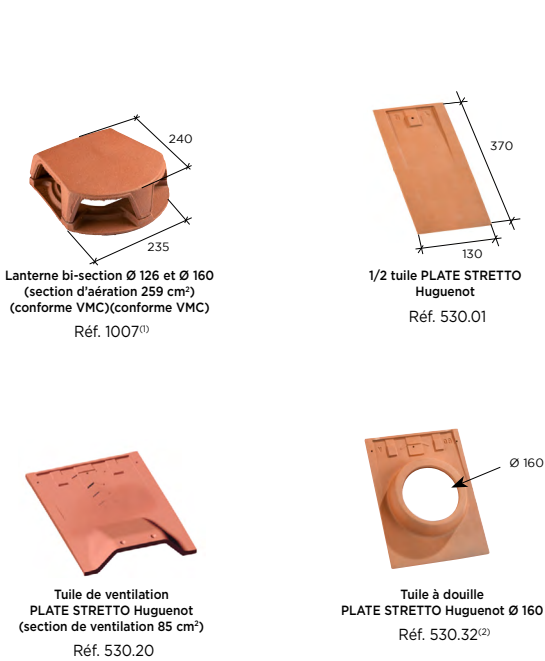

Accessoires de faîtiage

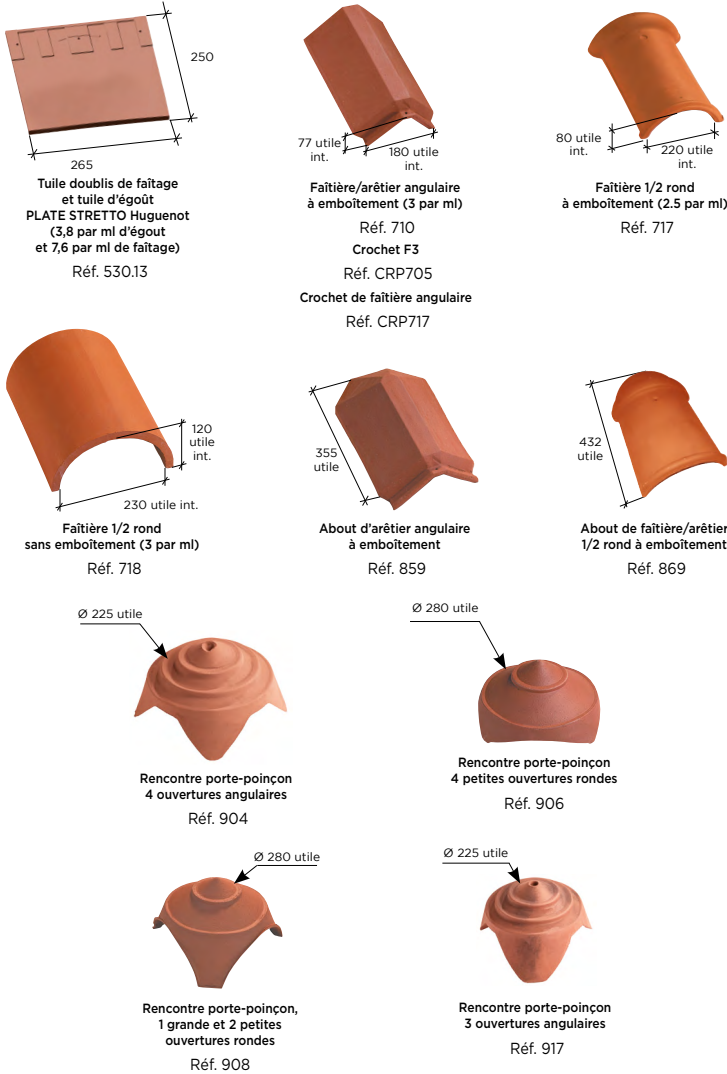

Accessoires de rive

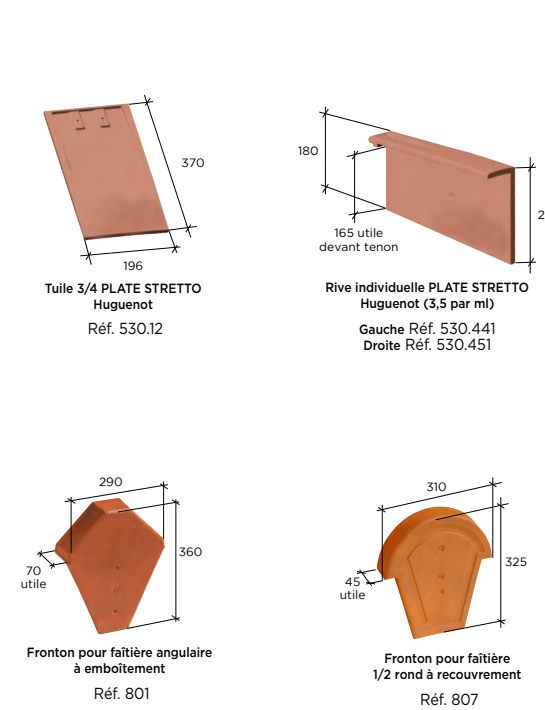

Autres produits



(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Mise en œuvre obligatoire avec ses noquets, selon les conditions de pose préconisées sur la notice livrée avec le produit.
* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».
Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LES + PRODUIT
POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com