
ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

ACCESSOIRE AERO CIME

Bande continue d'étanchéité AXCEO CIME

AXCEO CIME est une bande continue d'étanchéité en mousse PE avec une face auto-adhésive.

Application : la bande continue d'étanchéité AXCEO CIME a une fonction d'étanchéité à l'eau. Elle est utilisée pour réaliser une étanchéité permanente des fixations par clous ou vis sous les rehausses (contre-lattes).

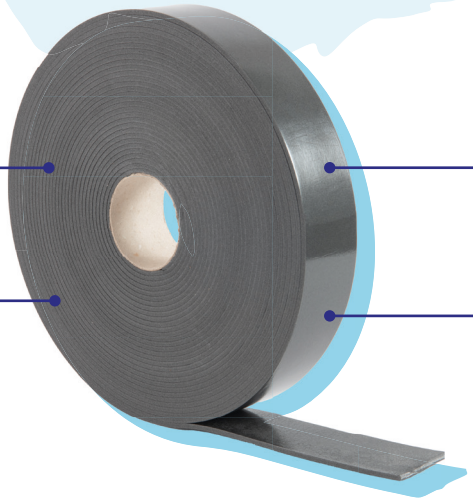

Pouvoir adhésif élevé

Stables aux UV, à l'abrasion et à la moisissure

Étanche à l'eau et résistant à la chaleur

Très bonne adhérence sur la membrane et le bois

Bande continue d'étanchéité AXCEO CIME

Code article : 094155

Recommandations de mise en œuvre :

- Les surfaces doivent être sèches et exemptes de graisse, d'huile, de saleté et de poussière.
- Appliquer sans tension mécanique, ni étirement.
- Conserver dans des locaux secs de +5 °C à +25 °C, à l'abri des rayons UV.

Ces données sont sujettes à changement sans préavis en fonction des progrès du produit. En dehors des recommandations de mise en œuvre EDILIANS, il est conseillé de tester l'adéquation du produit aux exigences spécifiques de l'utilisateur.

EDILIANS

Façonnons un avenir durable

DONNÉES TECHNIQUES


Longueur	20 m
Largeur	60 mm
Température de mise en œuvre	-10 °C / +40 °C
Température de fonctionnement	-30 °C / +70 °C
Déformation rémanente après compression – ISO 1856	< 18 %

Épaisseur	4 mm
Conditionnement	16 unités
Composition	Mousse de PE à cellules fermées
Résistance à la rupture – ISO 1926	L > 630 kPa T > 320 kPa
Allongement à la rupture – ISO 1926	L > 80 % T > 150 %

MISE EN ŒUVRE

1

La membrane AERO CIME DBA est fixée définitivement sur les supports par les rehausses (contre-lattes). Les bandes continues d'étanchéité AXCEO CIME sont mises en place à l'avancement du chantier.

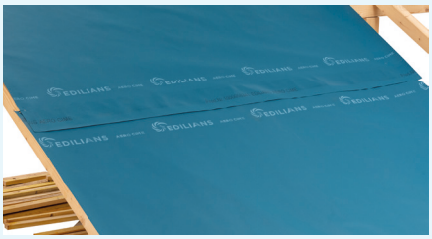

À noter :
Vérifier que les surfaces soient sèches et exemptes de saleté et de poussière, et raccorder.

2

La bande continue d'étanchéité AXCEO CIME peut être directement adhésivée :
- Sur la membrane AERO CIME DBA
- Ou sur la rehausse (contre-latte)






3

L'AERO CIME DBA est fixée définitivement par la rehausse (contre-latte) de 40 x 60 mm au droit des chevrons.



4

La rehausse (contre-latte) est fixée et doit suffisamment comprimer la bande continue d'étanchéité AXCEO CIME afin d'assurer l'étanchéité.

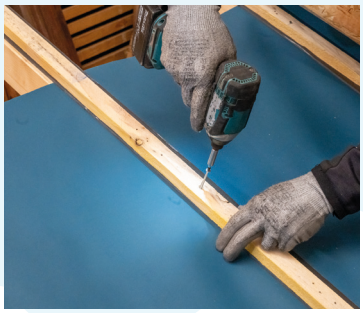



Photos non conformes. Les visuels présentés ont été réalisés hors chantier. Le port des gants de sécurité reste obligatoire en situation réelle.

SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet

Bureau d'études
Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

Hotline
Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques :
hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

EDILIANS

Siège social
65 Chemin du Moulin Carron
BP 40021
F 69571 DARDILLY Cedex
Tél. : +33 (0)4 72 52 02 72

Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur le site www.edilians.com).
Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians TECH S.A.S., capital de 1 000 000 €, RCS Saint-Etienne, et siège social au 301, rue René Cassin, 42350 La Talaudière, France. @2026 Edilians. Tous autres droits réservés.