

ACCESSOIRE AERO CIME

Stamcoll N55

La Stamcoll N55 est une colle à base de caoutchouc nitrile mono composant de haute qualité.

Application : La Stamcoll N55 est une colle contact qui permet le collage de tous les accessoires du procédé AERO CIME pour garantir l'étanchéité des points singuliers.

Stable aux UV, à l'abrasion
et à la moisissure

Mise en œuvre facile
et polyvalente



Compatible sur
différents supports
(bois, métal, béton, etc)

Recommandations de mise en œuvre :

- Appliquer à des températures comprises entre +5 °C et +40 °C.
- Les surfaces doivent être sèches et exemptes de graisse, d'huile, de saletés et de poussières.
- Consommation : 40 g par mètre linéaire pour une largeur d'application de 5 cm.
- Prise rapide de 8 à 15 min pour collage membrane sur membrane / 1h membrane sur support (bois, métal, béton, etc).
- Conserver les bidons dans des locaux secs, entre +5 °C et +25 °C, à l'abri des rayons UV et du gel.
- Les bidons hermétiquement fermés peuvent être conservés jusqu'à 18 mois.

Ces données sont sujettes à changement sans préavis en fonction des progrès du produit. En dehors des recommandations de mise en œuvre EDILIANS, il est conseillé de tester l'adéquation du produit aux exigences spécifiques de l'utilisateur.

**Colle Stamcoll N55 –
Bidon de 1.9l**

Code article : 094149

**Colle Stamcoll N55 –
Bidon de 5l**

Code article : 094151



EDILIANS

Façonnons un avenir durable

DONNÉES TECHNIQUES

Contenance par bidon	1,9L (1,7kg) / 5L (4,5kg)
Conditionnement	4 bidons/Carton 1,9L 1 bidon 5L
Température de mise en œuvre	+5° / +35°
Température de fonctionnement	-30° / +80°

Temps de prise	Entre 8 et 15 minutes pour les recouvrements entre lés, jusqu'à 1h pour les adhésions sur support
Rendement	40g/ml avec une largeur d'application de 5cm
Stockage	18 mois / température stockage +5 °C

MISE EN ŒUVRE

1

Collage sur larmier



Réaliser un primaire d'accroche en utilisant Stamcoll N55 en zigzags (40g/ml).




Étaler avec un pinceau sur une largeur de 5 cm. Laisser sécher 1h environ (pour une T°C ambiante de 20°C).



Ré-encoller sur la couche de primaire et maroufler la membrane dans la colle liquide (temps de séchage de 15 min environ à T° ambiante de 20°).

Ou Collage (lé de raccordement / fourreau de ventilation / jonctions des abouts de lés AERO CIME DBA)

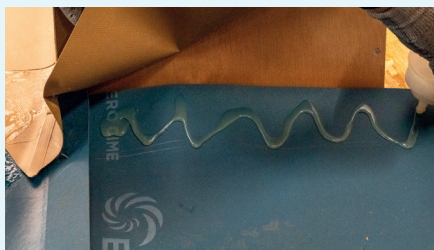

Tracer un repère.
Appliquer la Stamcoll N55 en zigzags (40g/ml) et étaler avec un pinceau jusqu'au trait.



Maroufler dans la colle encore liquide.

SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet



Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques : hot.line@edilians.com

0 810 148 223

Service 0,06 € / min
+ prix appel

EDILIANS

Siège social
65 Chemin du Moulin Carron
BP 40021
F 69571 DARDILLY Cedex
Tél. : +33 (0)4 72 52 02 72

