



## GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?

**0 810 148 223** Service 0,06 € / min  
+ prix appel  
hot.line@imerys.com



PAYSAGE



FLAMMÉ RUSTIQUE



PASTEL



SAINTONGE



ROUGE



ROSE

**COLORIS SUR COMMANDE**

Ce document n'est pas contractuel. Les caractéristiques techniques et de conditionnement de la gamme de tuiles et accessoires figurant dans cette documentation sont modifiables à tout moment et sans préavis par IMERYS Toiture. Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, demandez à voir la tuile en situation. Les utilisateurs doivent se renseigner sur ces caractéristiques lors de leurs commandes par tout moyen de leur choix, IMERYS Toiture mettant à disposition les fiches produits actualisées sur [www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com).

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site [www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)  
DOS 4736 - Conception, création, mise en page ©SignePCD - Création 04-2009 - MAJ 04-2018 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon 8449 534 224 - Crédits Photos IMERYS Toiture Pgd - Communication.fr

## TUILE À EMBOÎTEMENT GRAND MOULE FORTEMENT GALBÉE

# AQUITAINE POUDEX

Réf. 111

TOUTES LES DERNIÈRES  
INNOVATIONS DANS UN MODÈLE.



- Jeux latéraux à la fois bloqués et glissants
- Esthétique Canal
- Gamme de coloris idéale
- Galbe adapté à une large façade Atlantique
- Absence de silicone

PRODUIT  
NATUREL  
SANS SILICONE



BVCert. 6022823

Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.  
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.  
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.



# AQUITAINE POUDEX

**DTA**  
DOCUMENT  
TECHNIQUE  
D'APPLICATION  
**AQUITAINE Poudex**  
n°5/14-2414 publié le 14/10/2014


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ml de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :  
- Pureau mini de 370 mm = 2,70 ml  
- Pureau moyen de 375 mm = 2,67 ml  
- Pureau maxi de 380 mm = 2,63 ml  
Nb m<sup>2</sup> : de 10,6 à 11 selon recouvrement  
Poids au m<sup>2</sup> : ≈ 46,2 kg (11 tuiles au m<sup>2</sup>)


Pureau catalogue : ≈ 375 mm +/- 4 mm  
Largeur utile : 247 mm +/- 3 mm  
Quantité par palette : 180 tuiles  
Pose à joints droits  
Classe de galbe : G2\*

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


### Pose sans rive ronde

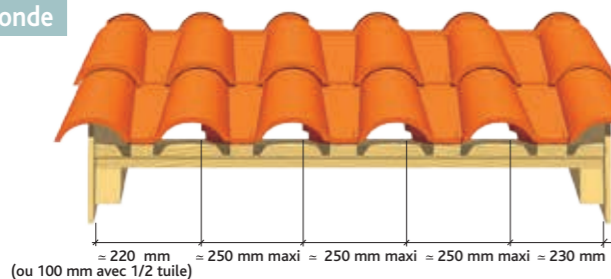


### Pose avec rives rondes

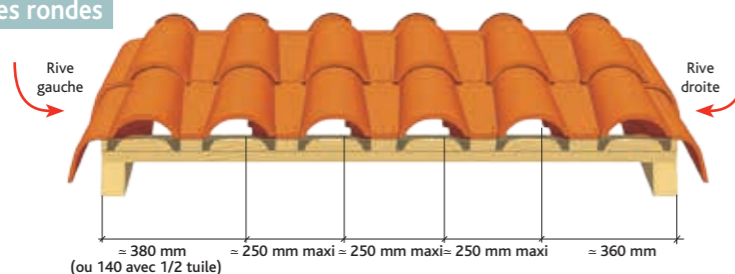

### Pose avec rives individuelles


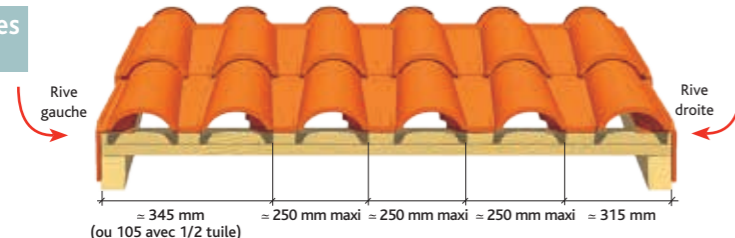


### Pose avec rives à rabat

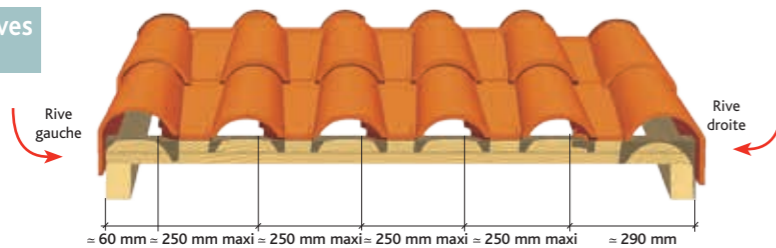

## COTATIONS

Utilisation conseillée d'un chéneau de 330 mm

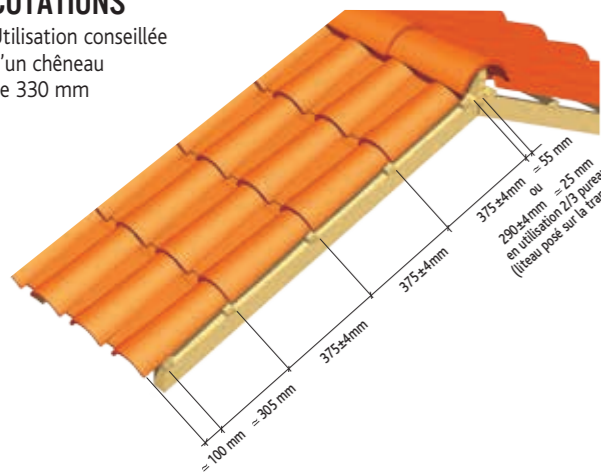

**LE + POUR LES ARCHITECTES**  
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site [www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)

Emboîtement double | Pose joints droits ≈ 455 mm | Longueur hors tout ≈ 315 mm | Largeur hors tout ≈ 4,2 kg | Poids unitaire | Nombre au m<sup>2</sup> de 10,6 à 11 (selon recouvrement) | DTU 40-21 | Site de production St Geours d'Auribat

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).  
Au delà de 12ml consulter notre Hot Line.  
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5m de projection horizontale.  
Colonne B : rampants supérieurs à 6,5m jusqu'à 9,50m de projection horizontale.  
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5m jusqu'à 12m de projection horizontale.


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 et 500 m			Zone 3 < 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
Normal	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
Exposé	0,33	0,35	0,42	0,37	0,39	0,45	0,40	0,43	0,50

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan




### Accessoires de rive

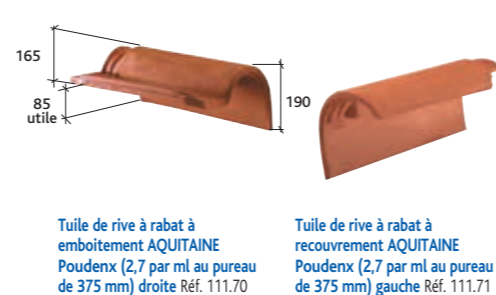

### Accessoires de rive

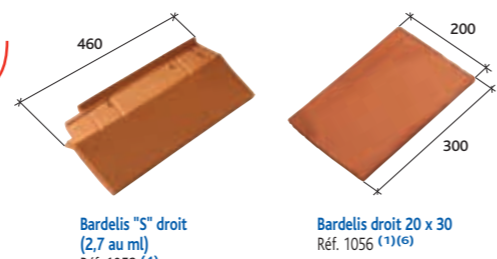

### Accessoires de faitage

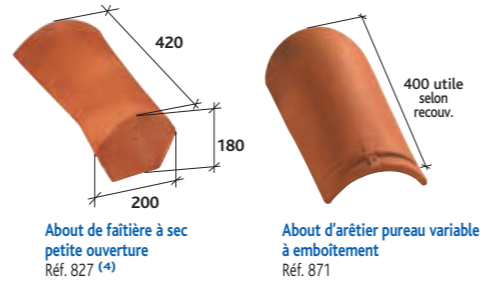


### Accessoires fonctionnels




Crochet HARPON GM  
Fixation pour tuiles à emboîtement  
pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.  
Réf. CR.HARP.GM

### Accessoires de rive

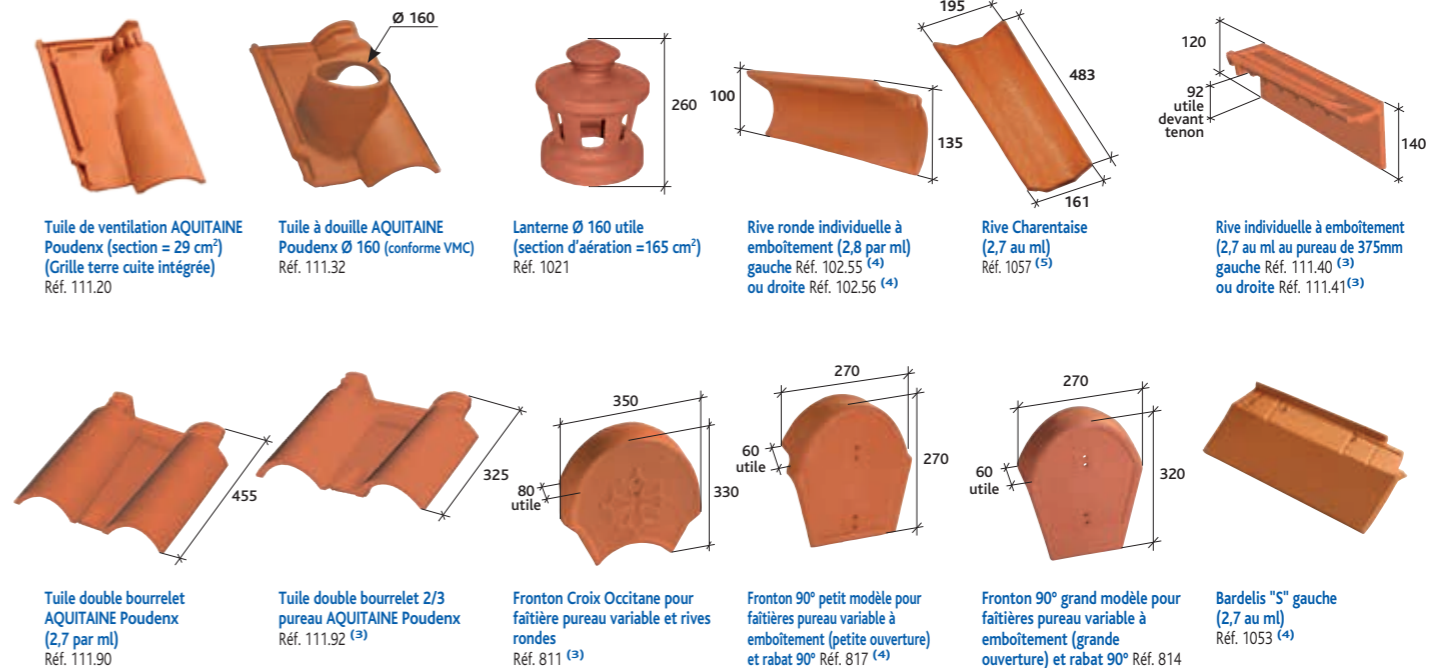

### Accessoires de faitage

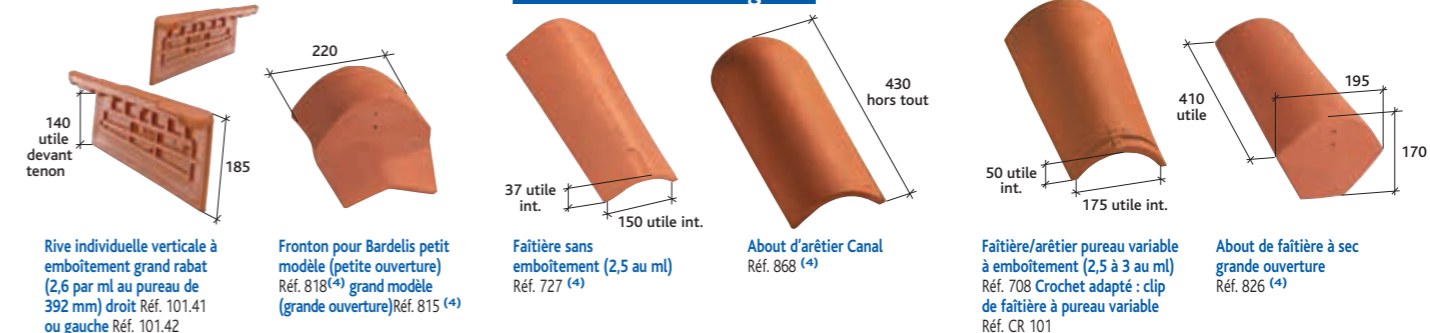

### Accessoires d'égout



### Accessoires fonctionnels



### Tuile à énergie solaire



Tuile photovoltaïque  
Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.

(1) Pose scellée obligatoire  
(2) Non disponible en coloris Pastel et Rose  
(3) Non disponible en coloris Flammé Rustique et Rose  
(4) Non disponible en coloris Flammé Rustique  
(5) Disponible uniquement en coloris Saintonge  
(6) Non disponible en coloris Saintonge  
(7) Disponible uniquement en coloris Pastel et Rouge  
(8) Disponible uniquement en coloris Rouge et Saintonge  
\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés"

## GAMME TECTYS

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES FONCTIONNELS SUR [WWW.IMERYS-TOITURE.COM](http://WWW.IMERYS-TOITURE.COM)

