



GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ*



TERRE D'AMARANTE



ROUGE



NOIR BRILLANT*



FLAMMÉ RUSTIQUE

* Produits siliconés



Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?

0 810 148 223 Service 0,06 € / min
+ prix appel
hot.line@imerys.com

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com
 DOS 4736 - Conception, création, mise en page © SignéPCDD - Création 04-2009 - MAJ 04-2018 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon 8449 354 224 - Crédits Photos IMERYS Toiture. PGGI pgg-communication.fr

TUILE À EMBOÎTEMENT GRAND MOULE FAIBLEMENT GALBÉE À RELIEF

ARTOISE

Réf. 220

TRADITIONNALITÉ ET
TECHNICITÉ.



- Respect de la tradition architecturale
- Haut niveau d'étanchéité
- Traditionalisme et rapidité de pose
- Pose à joints droits ou croisés



BVCert. 6022823

Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage. Pour plus d'informations, veuillez prendre connaissance du Guide pratique Bardage du CSTB.

ARTOISE


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ml de liteaux par m² de couverture :
 - au pureau de 264 mm : ≈ 3,78 ml
 Poids au m² : ≈ 43 kg (10 tuiles au m²)
 Pureau catalogue : ≈ 264 mm
 Nombre au m² : ≈ 10


Largeur utile : ≈ 389 mm
 Quantité par palette : 240 tuiles
 Pose à joints droits ou croisés
 Classe de galbe : G1*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives à rabat

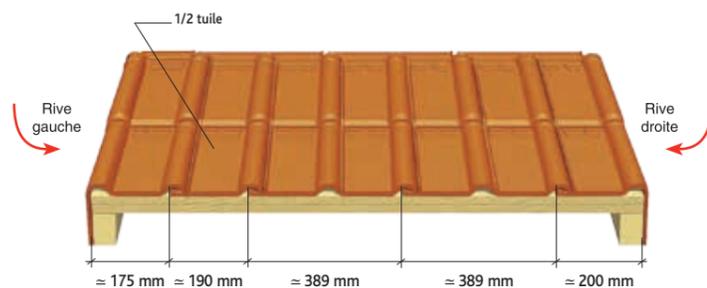

Pose avec rives individuelles

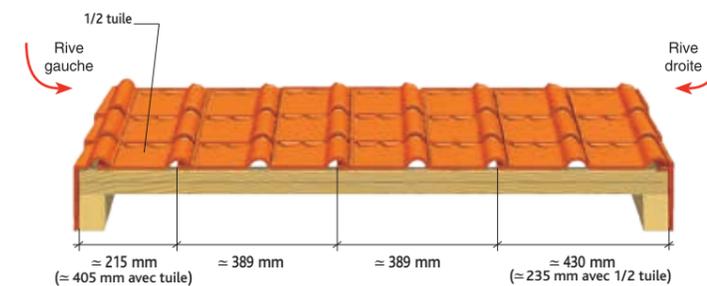

COTATIONS

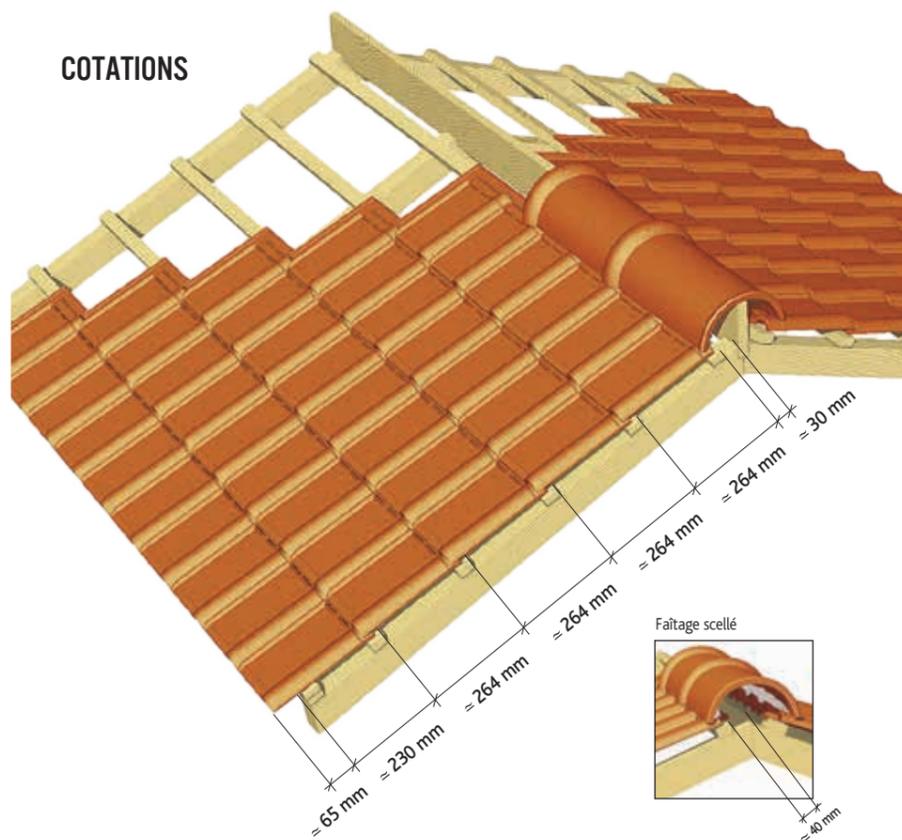

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.imerys-toiture.com

Emboîtement double Pose joints droits ou croisés Longueur hors tout ≈ 321 mm Largeur hors tout ≈ 426 mm Poids unitaire ≈ 4,3 kg Nombre au m² ≈ 10 DTU 40-21 Site de production Wardrecques

| Sites | Zones géographiques d'application | | | Sites | Zones géographiques d'application | | |
|---------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|----------------|
| | Zone 1 < 200 m | Zone 2 entre 200 et 500 m | Zone 3 < 500 m | | Zone 1 < 200 m | Zone 2 entre 200 et 500 m | Zone 3 < 500 m |
| Protégé | 0,35 | 0,35 | 0,50 | Protégé | 0,30 | 0,30 | 0,45 |
| Normal | 0,40 | 0,50 | 0,60 | Normal | 0,35 | 0,45 | 0,50 |
| Exposé | 0,60 | 0,70 | 0,80 | Exposé | 0,50 | 0,60 | 0,70 |


Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan




Accessoires de rive

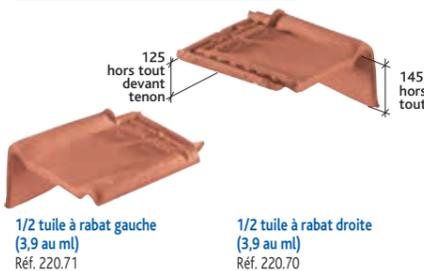

Accessoires de rive



Accessoires de faîtière

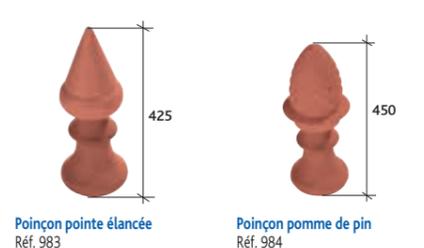


Tuile à énergie solaire




Tuile photovoltaïque
 Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.

Accessoires de rive

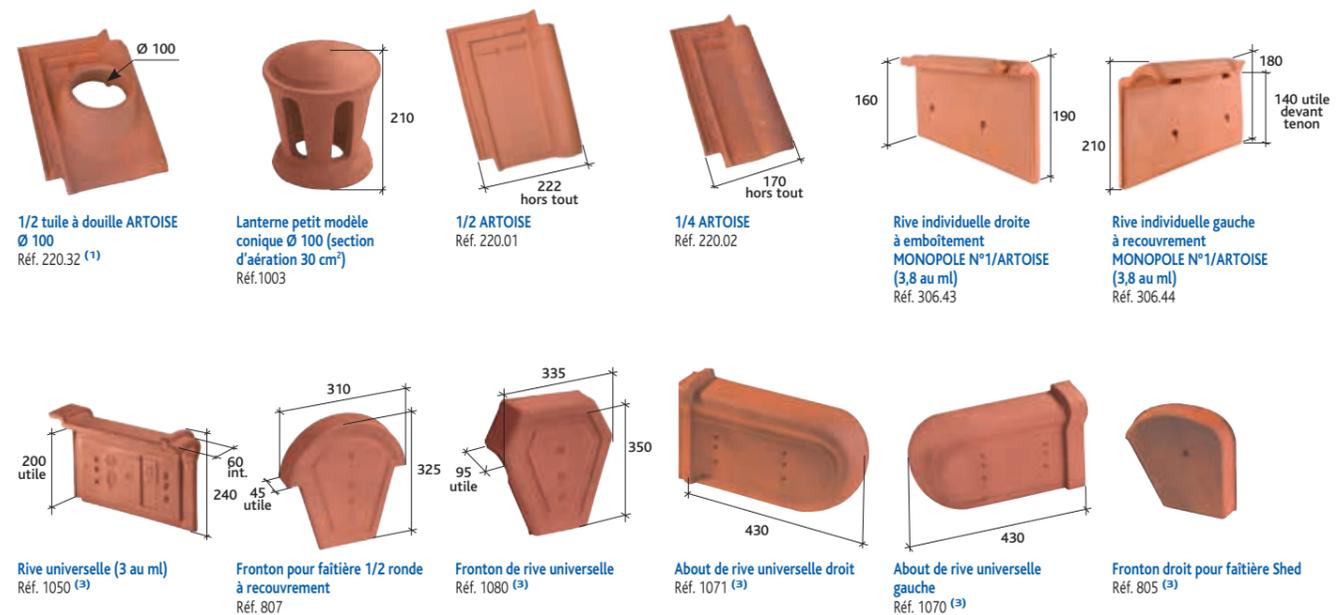

Accessoires de faîtière

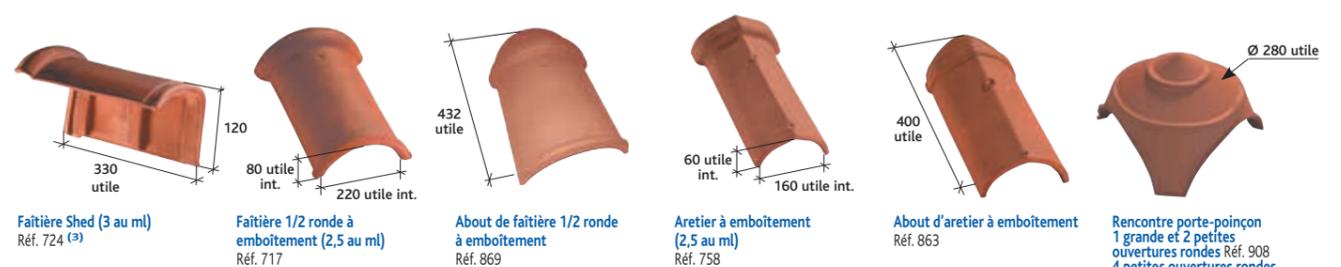

Accessoires fonctionnels



- (1) Se pose avec une 1/2 tuile
- (2) Produit disponible en coloris Brun et Ardoisé
- (3) Produit non disponible en coloris Noir Brillant
- (4) Produit disponible uniquement en coloris Noir Brillant
- (5) Choix du crochet en fonction de la section du liteau :
 Mono 14 pour une section 25 x 27,
 Mono 16 pour une section 27 x 40,
 Mono 17 pour une section 40 x 40

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés"

GAMME TECTYS

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES FONCTIONNELS SUR WWW.IMERYS-TOITURE.COM

