

## Colori

Per stemperare le lievi differenze di colori dovute alla cottura e alla materia prima Vi consigliamo di miscelare i prodotti. Per aiutarVi nella scelta il nostro reparto «campionatura» rimane a disposizione.



ARDESIATO



INVECCHIATO



ROSSO VECCHIO



BRUNO

L'effetto dei colori su queste foto non è contrattuale e non può essere completamente identico alla realtà.



Questo articolo è stato prodotto secondo un'organizzazione qualità con certificazione AFNOR conforme alla norma ISO 9001, e alla norma ISO 14001 per l'ambiente. Tutte le tegole EDILIANS sono conformi ai requisiti della norma NF EN 1304. Solo i modelli identificati con il logo NF o il logo NFM sono conformi ai requisiti del testo ufficiale del marchio Tegole in cotto NF063. Le caratteristiche certificate dal marchio NF Tegole in cotto sono l'aspetto, le caratteristiche geometriche, la resistenza alla rottura per flessione, l'impermeabilità (classe 1), la resistenza al gelo secondo la norma NF EN 539-2, e la resistenza al gelo "clima di montagna" (per i modelli identificati con il logo NFM).  
[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

**SERVIZI EDILIANS**  
Al vostro fianco durante tutto il progetto

**EDILIANS**  
Email :  
[serviceclients.exp@edilians.com](mailto:serviceclients.exp@edilians.com)

[edilians.it](http://edilians.it)

# ARBOISE A CODA DI CASTORO Jacob




LE NOSTRE SOLUZIONI COPERTURA

[edilians.it](http://edilians.it)

**IN PERFETTA ARMONIA CON L'AMBIENTE CHE  
LA CIRCONDA GRAZIE AL DESIGN D'ECCEZIONE**

Tegole piane con incastro piccolo formato

Ref. 300

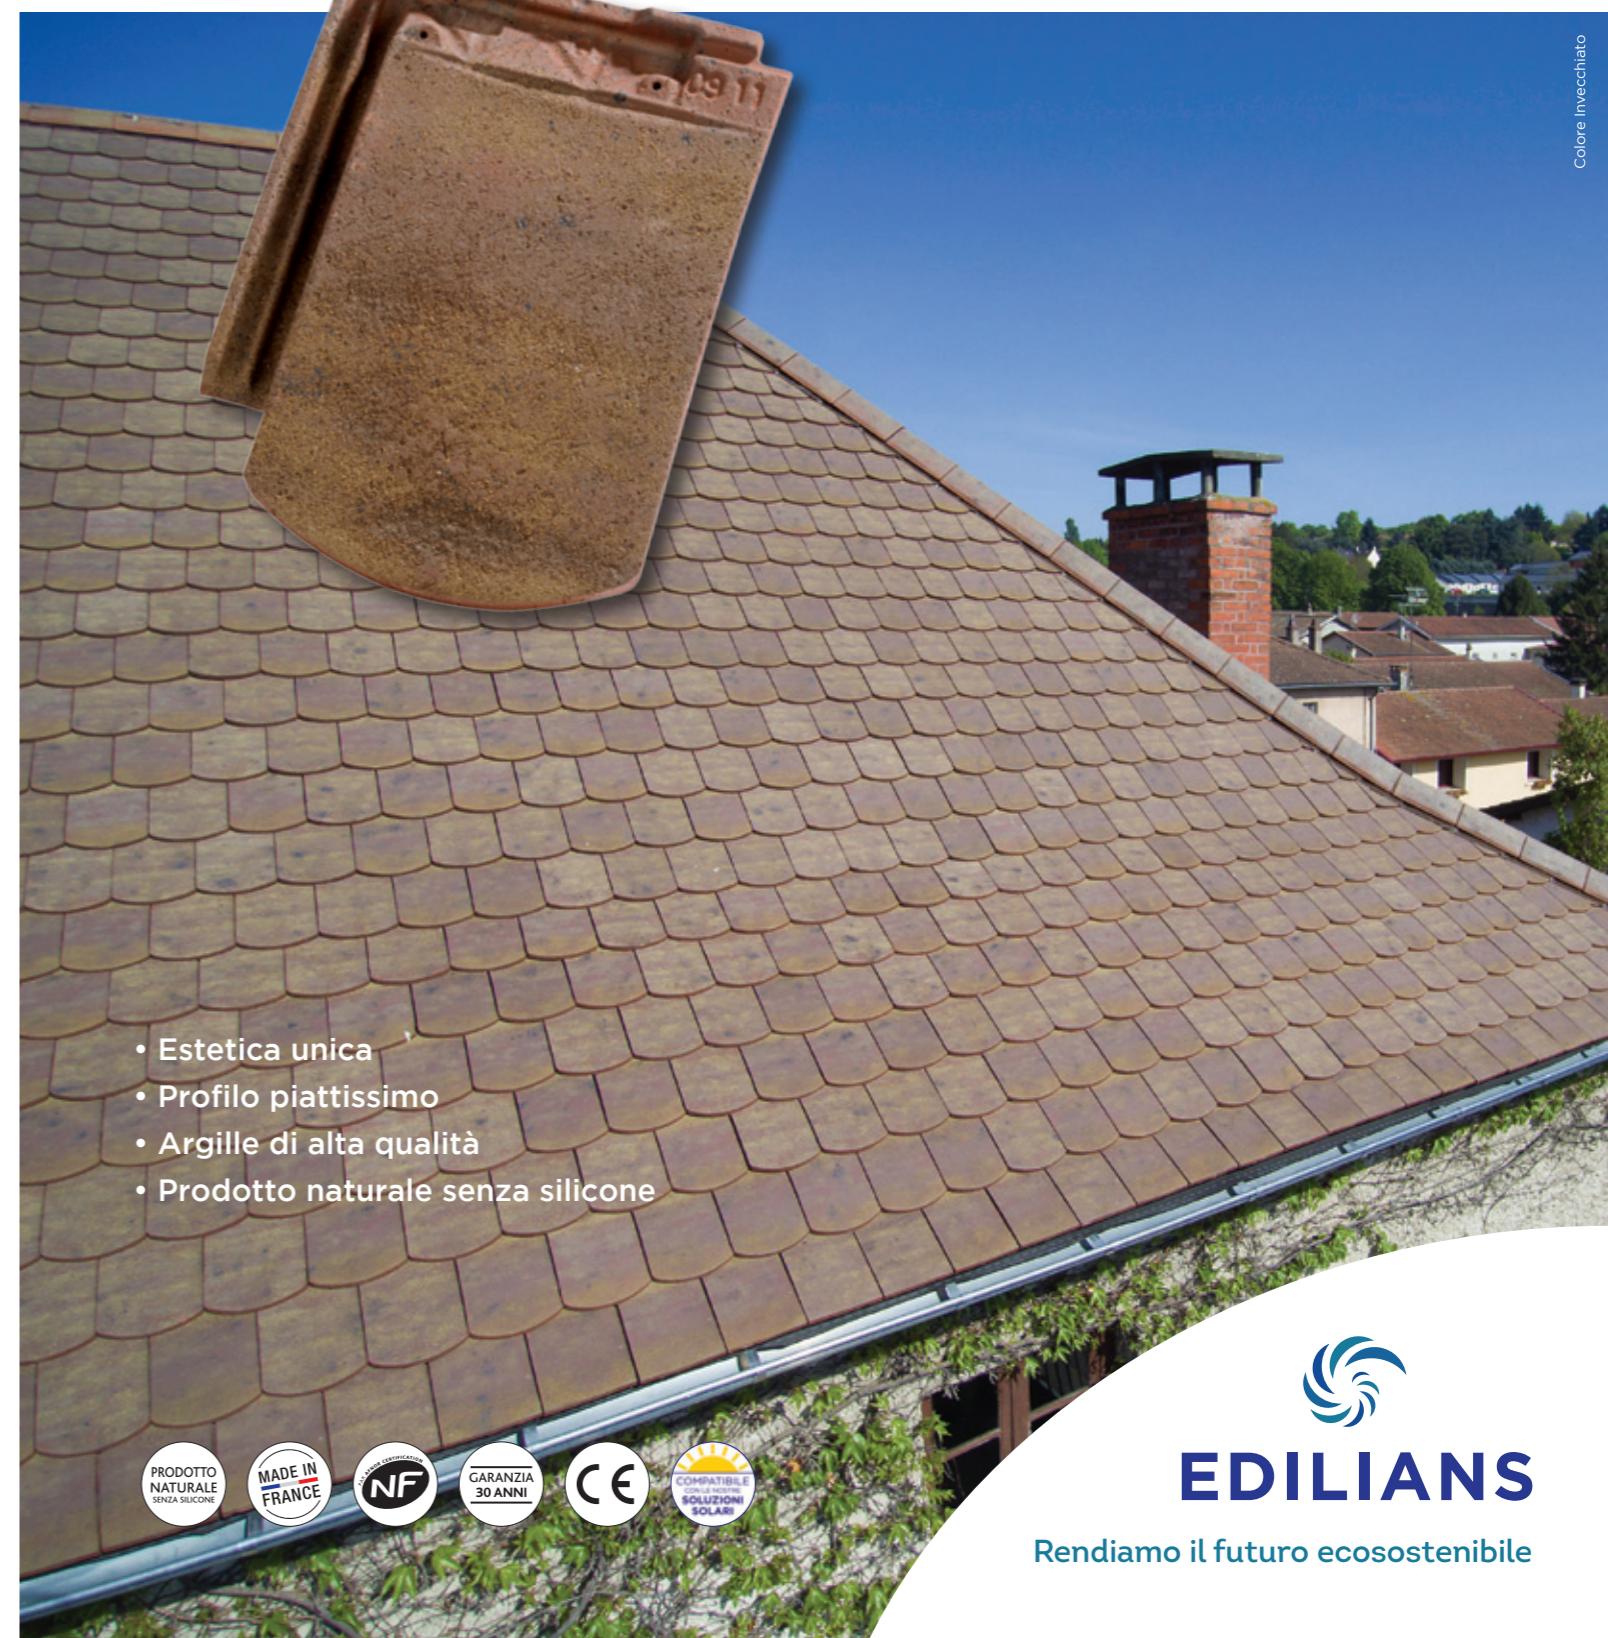

- Estetica unica
- Profilo piattissimo
- Argille di alta qualità
- Prodotto naturale senza silicone



**EDILIANS**


Rendiamo il futuro ecosostenibile

# ARBOISE A CODA DI CASTORO Jacob


Tegole piane  
con incastro  
piccolo formato

## SEZIONE TRASVERSALE



### Posa senza tegole laterali

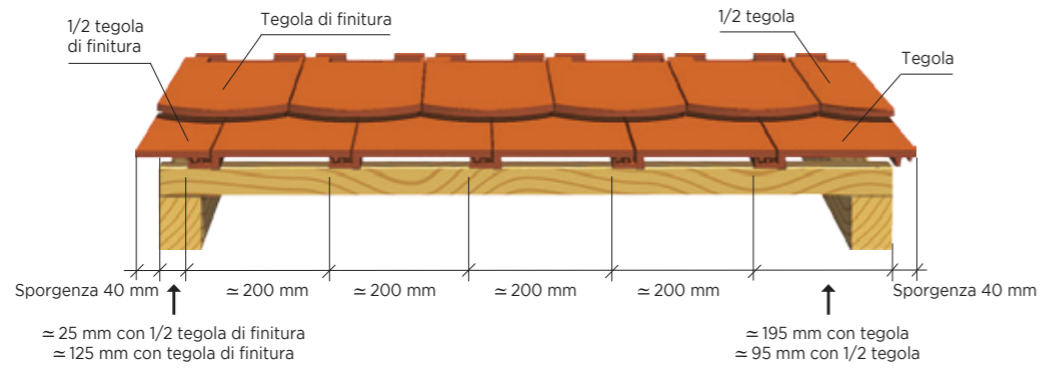

### Posa con tegole laterali

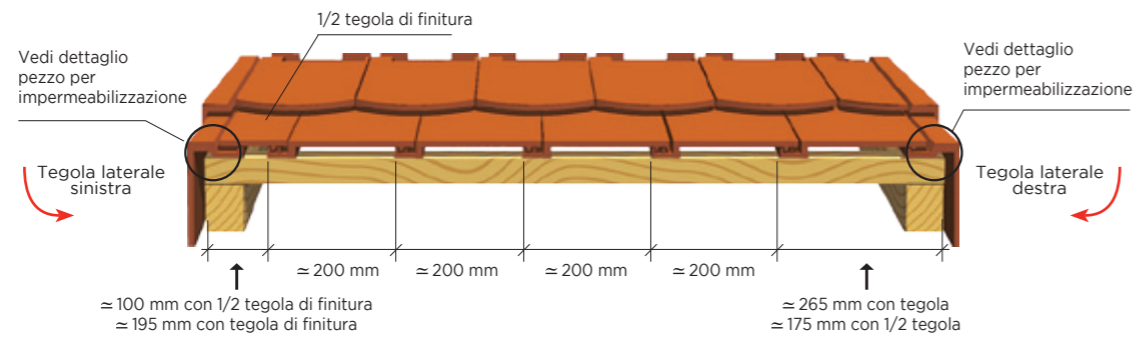

## MISURE

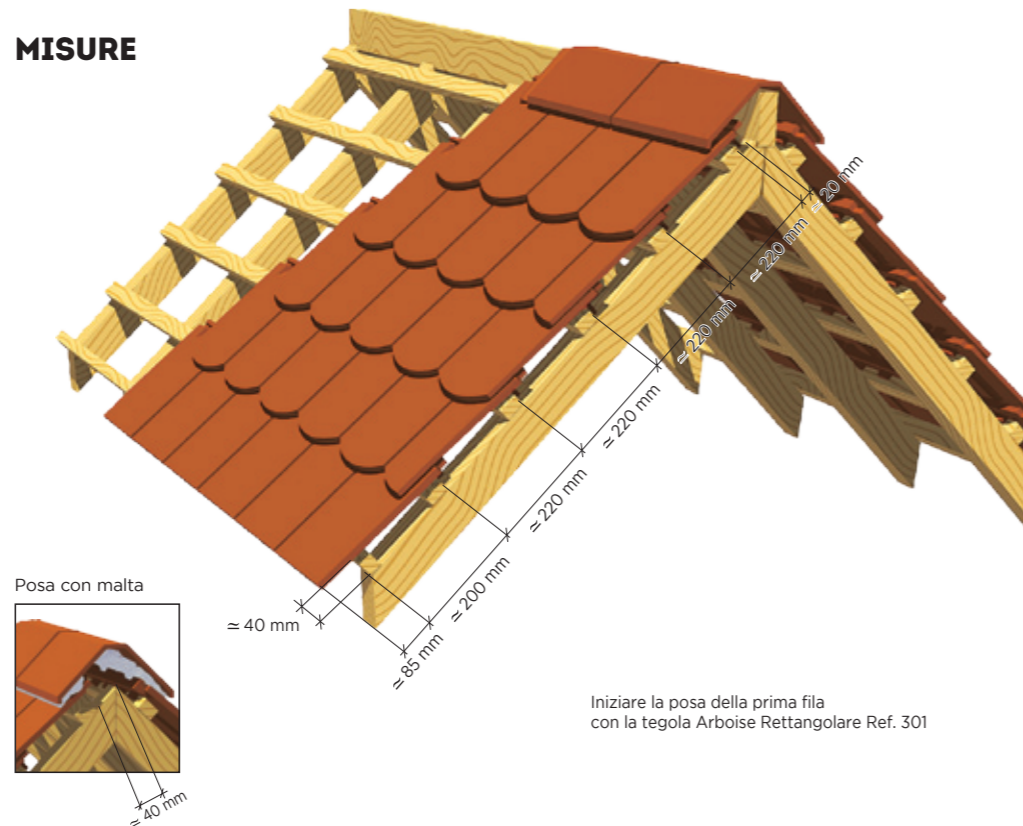

## Caratteristiche tecniche

**Fornace di produzione :**  
Commenailles

**Lunghezza :**  
≈ 320 mm

**Larghezza :**  
≈ 235 mm

**Larghezza utile :**  
≈ 200 mm

**Quantità al m<sup>2</sup> :**  
≈ 22,5

**Passo :**  
≈ 220 mm

**MI di listelli al m<sup>2</sup> :**  
- passo 220 mm = 4,54 ml

**Peso unitario :**  
≈ 2 kg

**Peso al m<sup>2</sup> :**  
≈ 45 kg

**Quantità per bancale :**  
480 unità

**DTU :**  
40-211

**Posa :** giunti sfalsati


**Incastro :** doppio

## TABELLA DELLE PENDENZE MINIME AMMISSIBILI (esprese in % - estratte dal DTU 40-211).


Con membrana				Senza membrana			
Sito	Zone geografiche d'applicazione			Sito	Zone geografiche d'applicazione		
	Zona 1 < 200 m	Zona 2 tra 200 m e 500 m	Zona 3 > 500 m		Zona 1 < 200 m	Zona 2 tra 200 m e 500 m	Zona 3 > 500 m
Protetto	45%	50%	60%	Protetto	55%	60%	70%
Normale	50%	60%	70%	Normale	60%	70%	80%
Esposto	70%	75%	85%	Esposto	80%	90%	100%

## PEZZI SPECIALI







### Accessori generali

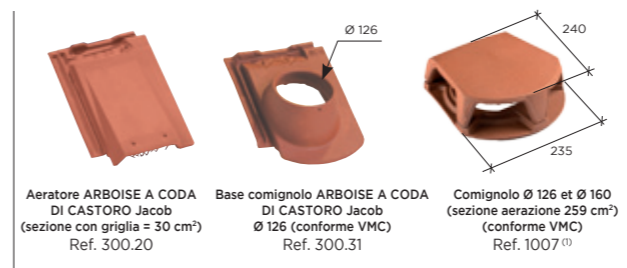

### Accessori per colmo

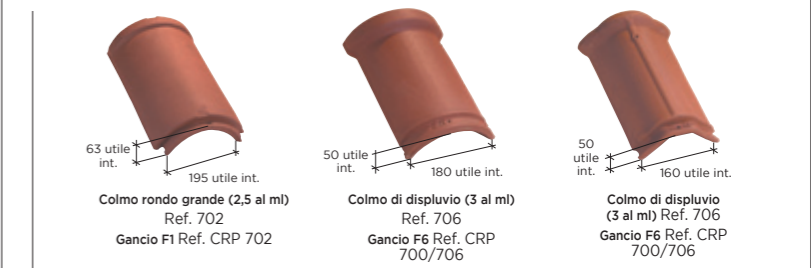

### Accessori per laterali

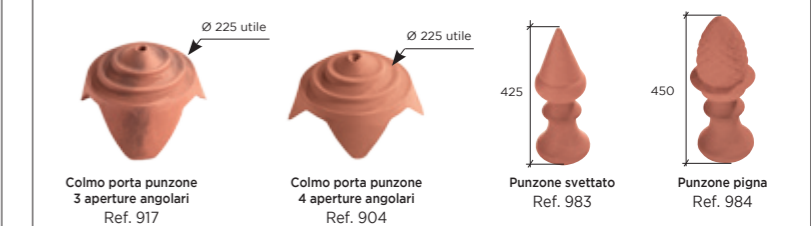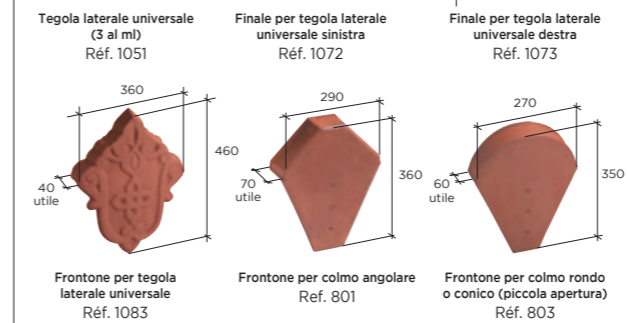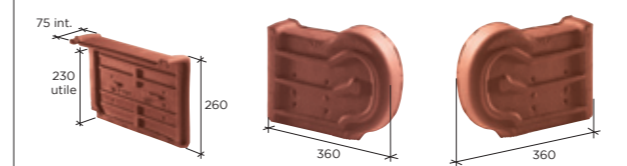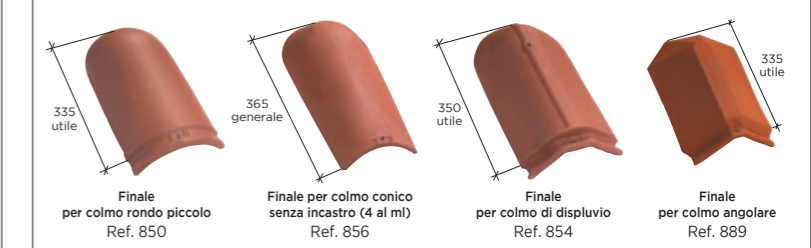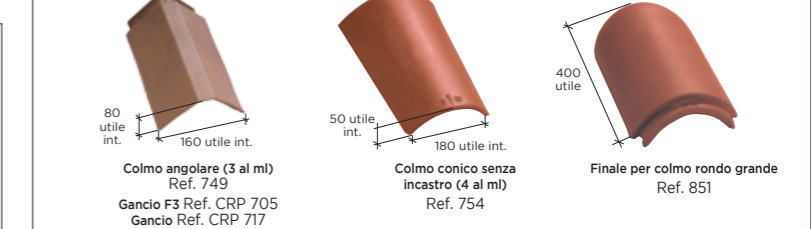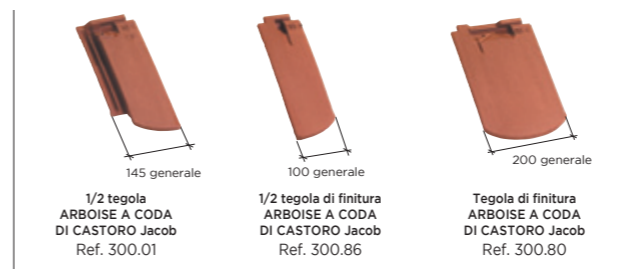

### Accessori di gronda



### Altri Prodotti



(1) VMC : perdita di carico inferiore a 25 Pa per una portata di estrazione dell'aria di 200 m<sup>3</sup>/h, secondo i requisiti del DTU 68.3 e CPT 3615.  
(2) Per la posa della prima fila.

Per la compatibilità dei colori per accessori, si prega di consultare il nostro sito web.

