

EASY ROOF FLAT



ONZE OPLOSSINGEN


edilians.nl

BEVESTIGINGSSYSTEEM PV VOOR PLAT DAK

Te gebruiken

Met alle soorten Dakbedekking:
bitumen, beton, membraan, grind

VERSCHILLENDE
BEVESTIGINGSWIJZEN



Productvoordelen



te gebruiken met
EEN GROOT AANTAL
MODULES

EEN ENKEL MODEL
VOOR ORIËNTATIE:
ZUID
OOST/WEST

INCLUSIEF DE
BEVESTIGINGS
COMPONENTE

DE SCHUINE STAND
VAN DE MODULE IS
VERSTELBAAR

Met het kleine aantal componenten is de EASY ROOF FLAT zeer snel en goedkoop te plaatsen, ongeacht de bedekking van het dak (bitumen, membraan, beton, grind) en de oriëntatie (zuid, oost/west).

Leder frame is licht en robuust en omvat alle componenten die nodig zijn voor het bevestigen van de modules.

Om de transportkosten te drukken, worden de EASY ROOF FLAT frames in elkaar vastgeklapt (1 frame per geïnstalleerde PV module, tot aan 250 frames per pallet).



KENMERKEN



Gebouwen

industriële, commerciële, agrarische, wonen

Daken

Bitumen, membraan, beton, grind

Bevestigingswijzen

Ballast, substructuur rail, schroefpennen

Oriëntatie

Een enkel model, ongeacht de oriëntatie:

Oriëntatie «Zuid»



Oriëntatie «Oost/West»



Helling module en configuratie



Evenwijdig aan het dak



10° tot 14° (1 frame per module)



8° tot 14° (configuratie tussen modules)

Verenigbaarheid

Ingelijste modules met een breedte tot 1100 mm⁽¹⁾

Ruimte tussen de lijnen


Naar keuze

Logistiek en uitvoering

Tot 250 opgestapelde en op een pallet geleverde kits

Snelle montage :
Slechts 3 onderdelen,
Bevestigingselementen geïntegreerd in het frame,
2 inbussleutels (5 en 6)

3 kg / m² (module en ballast niet meegerekend)

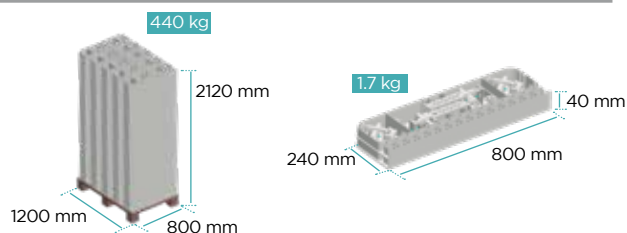

Certificeringen en Garantie

ETN
10 jaar

⁽¹⁾ Onder voorbehoud van technische validatie, raadpleeg onze website: www.edilians.nl