GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

ROUGE

ROUGE ANCIEN

NOUVEAU COLORIS

ARDOISÉ

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

SERVICES EDILIANS
À vos côtés tout au long du projet

Bureau d'études
Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

Service échantillons
La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

Hotline
Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

EDILIANS
Site industriel
de Commenailles
39140 Commenailles
Tél : 03 84 44 14 33
Fax : 03 84 44 12 34

edilians.com

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Conception et réalisation : © janvier 2024 www.easycom.fr / © 2024 Edilians.
Tous autres droits réservés.

JURA 10 Jacob

NOS SOLUTIONS TOITURE

edilians.com

ROBUSTE ET ADAPTÉE AUX CLIMATS RIGOUREUX

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 207

Jacob appellation de terroir

Coloris Rouge Ancien

- Esthétique traditionnel des tuiles à relief en creux
- Pureau variable de 38mm
- Pose à faible pente
- Adaptée en neuf et en rénovation

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

EDILIANS

Façonnons un avenir durable

JURA 10 Jacob

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
Commenailles

Longueur hors tout :
≃ 455 mm

Largeur hors tout :
≃ 315 mm

Largeur utile :
≃ 272 mm

Nb au m² :
de 9,7 à 10,8 selon recouvrement

Pureau :
de 340 mm à 378 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 340 mm : 2,94 ml
Au pureau moyen de 359 mm : 2,78 ml
Au pureau maxi de 378 mm : 2,64 ml

Poids unitaire :
≃ 4,3 kg

Poids au m² :
≃ 43 kg (10 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints droits

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

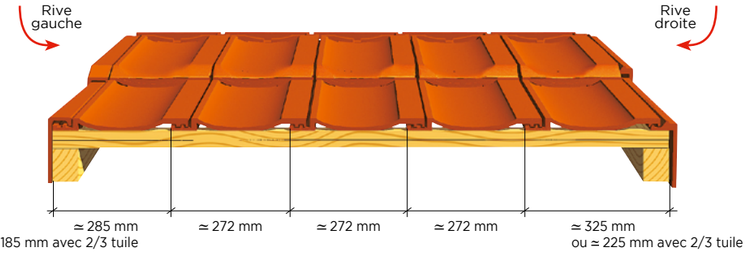

COTATIONS

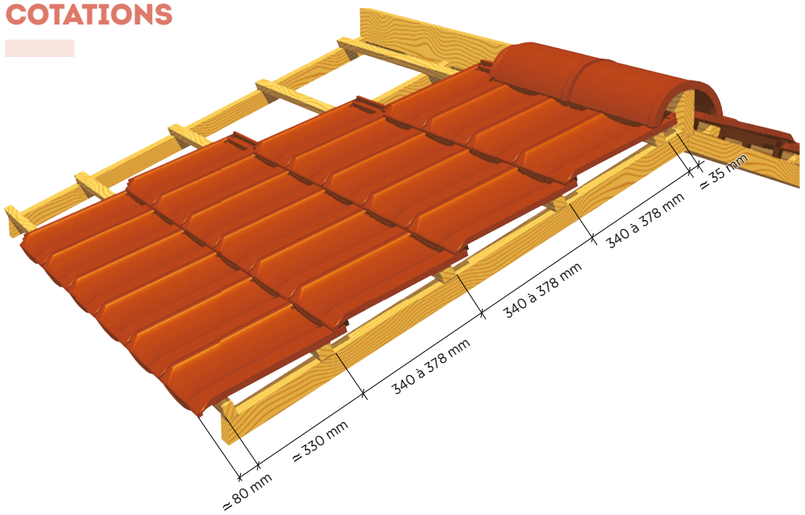

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Normal	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	31%	34%
Exposé	30%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007(1)

2/3 de tuile JURA 10 Jacob
Réf. 207.02

Tuile de ventilation JURA 10 Jacob (section de ventilation 13 cm²)
Réf. 207.20



Tuile à douille JURA 10 Jacob Ø 160 (Conforme VMC)
Réf. 207.32

Accessoires de rive



Rive individuelle à emboîtement ALPHA 10 Ste Foy (2,7 par ml au pureau de 370 mm)
Droite Réf. 200.41

Rive individuelle à recouvrement ALPHA 10 Ste Foy (2,7 par ml au pureau de 375 mm)
Gauche Réf. 200.42



Fronton modèle pour faîtières 1/2 rond et conique
Petite ouverture Réf. 803



Fronton modèle pour faîtière lisse à bourrelet et conique
Grande ouverture Réf. 804

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Accessoires de faîtage

Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle (3 par ml)
Petit Réf. 700
Crochet F6
Réf. CRP700/706

Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle (2,5 par ml)
Grand Réf. 702
Crochet F1
Réf. CRP702

Faîtière/arêtier à emboîtement (3 par ml) modèle
Grand Réf. 706
Crochet F6
Réf. CRP700/706

Faîtière à bourrelet à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 715
Crochet F5
Réf. CRP715



Faîtière 1/2 rond à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 717



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle
Petit Réf. 850
Grand Réf. 851

About d'arêtier à emboîtement modèle
Grand Réf. 854

About de faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 869



Rencontre porte-poinçon 3 petites ouvertures rondes
Petit Réf. 905

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906
Rencontre porte-poinçon 4 grandes ouvertures rondes
Réf. 907

Rencontre porte-poinçon, 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908
Rencontre porte-poinçon 3 grandes ouvertures rondes
Réf. 915

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pointe pomme de pin
Réf. 984

Poinçon
Réf. 994

Autres produits

AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA

Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 160 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm
Réf. P001162

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com