GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



HISTORIA



STE MADELEINE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

SERVICES EDILIANS
À vos côtés tout au long du projet

BUREAU D'ÉTUDES
Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

SERVICE ÉCHANTILLONS
La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

HOTLINE
Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

EDILIANS
Site industriel de Léguevin
31490 Léguevin
Tél : 05 62 13 44 60

edilians.com

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Conception et réalisation : © mars 2026 www.easycom.fr / © 2026 Edilians.
Tous autres droits réservés.

MÉDIANE RÉABILIS Gélis

edilians.com

L'ÉLÉGANCE AUTHENTIQUE DES RÉNOVATIONS DE CARACTÈRE

Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

Réf. 115

Gélis appellation de terroir



- Double jeu de pose important, adapté aux contraintes de la rénovation
- Facilité de pose grâce aux repères
- Accessoires dédiés, pour une finition haut de gamme
- Coloris Premium exclusifs

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF FP · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

EDILIANS

Façonnons un avenir durable

MÉDIANE RÉABILIS Gélis

Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

Caractéristiques techniques

Site de production :
Léguevin

Longueur hors tout :
≃ 453 mm

Largeur hors tout :
≃ 294 mm

Largeur utile :
de 205 mm à 240 mm

Nb au m² :
de 11,1 à 13,6 selon recouvrement

Pureau :
de 360 mm à 376 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 360 mm : 2,78 ml
Au pureau moyen de 368 mm : 2,72 ml
Au pureau maxi de 376 mm : 2,66 ml

Poids unitaire :
≃ 3,8 kg

Poids au m² :
≃ 43,70 kg (11,5 tuiles au m²)

Quantité par palette :
180 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints droits

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G2*


LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES


CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose sans rives

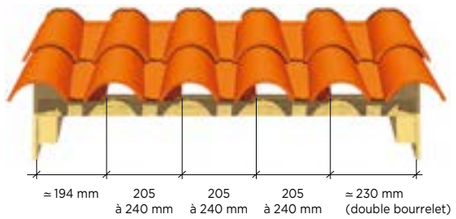


Pose avec rives rondes

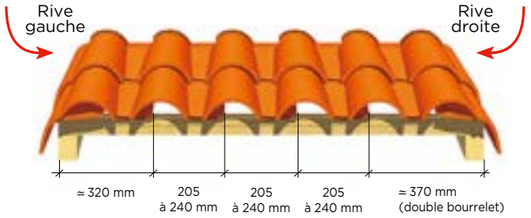


COTATIONS

Utilisation conseillée d'un chêneau de 330 mm


Ces cotations sont données pour un débord de toit de 100 mm



Faîtage scellé



POSE DES TUILES SOUS-FAÎTIÈRE

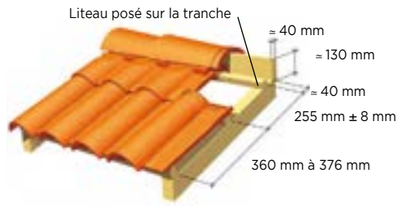

Faîtière/arêtier à pureau variable ou à bourrelet à emboîtement et tuile sous-faîtière 2/3 pureau.

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

La certification NF Faibles Pentes est en cours ; notre hotline est à votre service pour répondre aux demandes de dérogation.

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 1006(1)




Tuile de ventilation MÉDIANE RÉABILIS Gélis (section = 37 cm²)
Réf. 115.20




Tuile à douille MÉDIANE Gélis Ø 160
Réf. 101.32


Accessoires de rive




Tuile double bourrelet MÉDIANE RÉABILIS Gélis (2,7 par ml)
Réf. 115.90



Rive ronde individuelle à emboîtement PLEIN SUD Gélis (2,6 par ml au pureau de 392 mm)
Gauche Réf. 106.55
Droite Réf. 106.56




Fronton Croix Occitane pour faîtières à pureau variable et rives rondes
Réf. 811



Fronton 90° modèle pour faîtière à pureau variable à emboîtement et rabat 90°
Grande ouverture Réf. 814


Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier à pureau variable à emboîtement (2,5 à 3 par ml)
Réf. 708
Clip Faîtière à pureau variable
Réf. CR101



About d'arêtier pureau variable à emboîtement
Réf. 871



Calotte
3 ouvertures rondes Réf. 935
4 ouvertures rondes Réf. 936



Poinçon pomme de pin sud
Réf. 986



Poinçon pointe élancée sud
Réf. 987

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.



Crochet V2 - Fixation pour égout / rive droite / plain carré
Réf. CRV02



Crochet HARPON GMS - Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GMS



MANGOUSTE 160 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160



Tuile en verre MEDIANE
Réf. VER101(1)

(1) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com