

## GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



### STE MADELEINE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.  
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.  
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

## SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet



### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



### Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



### Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

[hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

0 810 148 223 Service 0,06 €/min + prix appel

**EDILIANS**  
Site industriel de Léguevin  
31490 Léguevin  
Tél : 05 62 13 44 60  
Fax : 05 62 13 06 20

[edilians.com](http://edilians.com)

# PLEIN SUD RÉABILIS Gélis

**NOUVEAU**

 **NOS SOLUTIONS TOITURE**  
[edilians.com](http://edilians.com)

## L'ESPRIT DES VIEILLES BÂTISSSES MÉDITERRANÉENNES

Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

Réf. 107



- Ensemble de six déstructurations complémentaires, pour un contraste marqué
- Accessoires dédiés, pour une finition haut de gamme
- Coloris Premium exclusif Sainte-Madeleine
- Double jeu de pose latéral et longitudinal, idéal pour la rénovation
- Respect de l'identité et de la tradition architecturale méridionale



  
**EDILIANS**

Façonnons un avenir durable

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Conception et réalisation : © janvier 2024 [www.easy.com.fr](http://www.easy.com.fr) / © 2024 Edilians. Tous autres droits réservés. © Rémi Portier



# PLEIN SUD RÉABILIS Gélis


Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

## Caractéristiques techniques


- Site de production :** Léguevin
- Longueur hors tout :** ≈ 480 mm
- Largeur hors tout :** ≈ 316 mm
- Largeur utile :** de 231 mm à 257 mm
- Nb au m<sup>2</sup> :** de 9,6 à 11,4 selon recouvrement
- Pureau :** de 380 mm à 404 mm
- Ml de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :**
  - Au pureau mini de 380 mm : 2,63 ml
  - Au pureau moyen de : 2,55 ml
  - Au pureau maxi de 404 mm : 2,47 ml
- Poids unitaire :** ≈ 4,4 kg
- Poids au m<sup>2</sup> :** ≈ 44 kg (10 tuiles au m<sup>2</sup>)
- Quantité par palette :** 180 tuiles
- DTU :** 40-21
- Pose :** Joints droits
- Emboîtement :** Double
- Classe de galbe :** G2\*

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

### Pose sans rives rondes

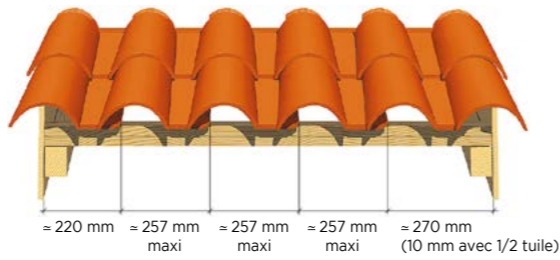


### Pose avec rives rondes

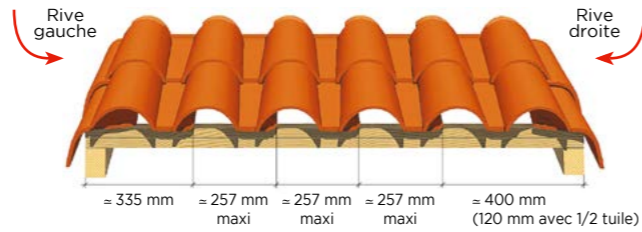

## COTATIONS


### Utilisation conseillée d'un chéneau de 330 mm

Ces cotations sont données pour un débord de toit de 120 mm

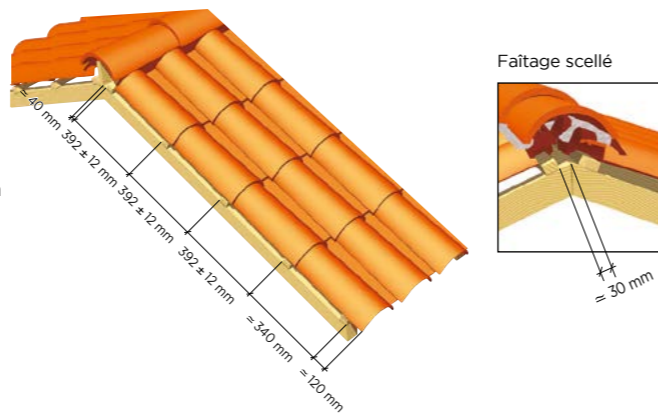


## UTILISATION D'ACCESSOIRE D'ÉGOUT POUR L'ENSEMBLE CANAL SABLIERE ET 1/2 TUILE PLEIN SUD

### Pose alignée




Les valeurs sont exprimées en mm

### Pose gargouille





Ces cotations sont données pour un débord de toit de 100 mm

### Pose casquette



## POSE DES SABLIERES POSE DES TUILES SOUS-FAÎTIÈRE

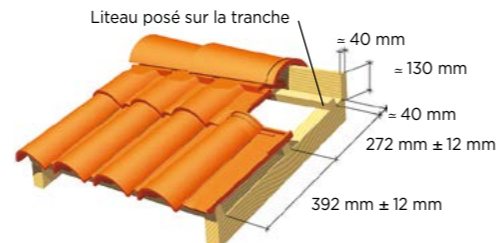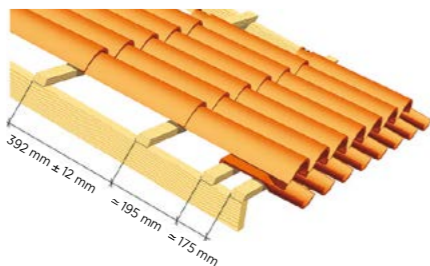

## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale. Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

La certification NF Faibles Pentes est en cours ; notre hotline est à votre service pour répondre aux demandes de dérogation.

## TUILES COMPLÉMENTAIRES

### Accessoires de plain pan



1/2 tuile PLEIN SUD RÉABILIS Gélis  
Réf. 107.01



Tuile de ventilation PLEIN SUD RÉABILIS Gélis  
(section sans grille = 39 cm<sup>2</sup>)  
Réf. 107.20



Tuile à douille PLEIN SUD Gélis Ø 160  
(conforme VMC)  
Réf. 106.32



Lanterne Ø 160  
(section d'aération 225 cm<sup>2</sup>) (conforme VMC)  
Réf. 1006<sup>(1)</sup>


### Accessoires de faitage



Faitière / arêtier pureau variable à emboîtement  
(2,5 à 3 unités par ml)  
Réf. 708  
Clips de faitière à pureau variable  
Réf. CR101



About d'arêtier pureau variable à emboîtement  
Réf. 871



Calotte  
3 ouvertures rondes Réf. 935

### Accessoires d'égout




1/2 tuile Canal Sablière  
PLEIN SUD RÉABILIS Gélis  
Réf. 107.02




Canal Sablière  
(4,1 par ml)  
Réf. 1093

### Accessoires de rive

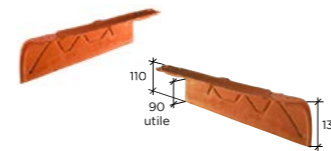

Rive ronde individuelle à emboîtement  
(2,6 par ml au pureau de 392 mm)  
Gauche Réf. 106.55  
Droite Réf. 106.56



Fronton 90° modèle pour faitière à pureau variable à emboîtement (grande ouverture) et rabat 90°  
Réf. 814

### Autres produits




Tuile en verre  
PLEIN SUD Gélis  
Réf. VER106<sup>(2)</sup>



Crochet HARPON GMS -  
Fixation pour tuiles à emboîtement  
Réf. CR.HARP.GMS



MANGOSTE 160  
Kit de raccordement VMC  
pour tuile à douille Ø 160  
Réf. MANG.160



Closoir rigide SHARK+  
larg. 120 mm  
Réf. P001161



AERO TOP 30  
Réf. AEROTOP30BA

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m<sup>3</sup>/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)