

TUILE SOLAIRE

MAX

La tuile solaire universelle,
s'intègre à toutes les couvertures,
pour le neuf ou la rénovation.


**La solution
qui allie
élégance et
performance**

POUR TOUTES LES COUVERTURES

RÉSISTANCE OPTIMUM

ÉTANCHÉITÉ IRRÉPROCHABLE
GARANTIE JUSQU'À 30 ANS*

POSE SIMPLE ET RAPIDE EN PLUG&PLAY




TUILE SOLAIRE MAX et HP10 Huguenot - COLORIS ARGENTIQUE



DURABILITÉ OPTIMUM

Support en aluminium qui assure une durée de vie sans égale en toiture (matériau anticorrosion, résistant aux UV/intempéries et recyclable).

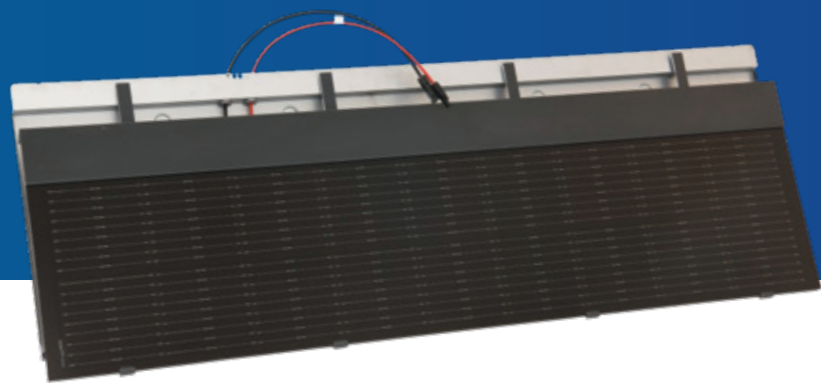

AVIS TECHNIQUE N°21/15-50

La TUILE SOLAIRE MAX est sur la liste verte de la Commission Prévention Produits (C2P) de l'Agence Qualité Construction (AQC) reconnue par les assureurs.

INTÉGRATION ESTHÉTIQUE

La TUILE SOLAIRE MAX est recommandée pour les installations en zones d'urbanisme protégées.

Selon note d'instruction du ministère de la Culture du 9/12/2022.

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

La tuile solaire en intégration la plus sûre du marché : zéro sinistre en étanchéité ou incendie depuis sa création en 2002.

RAPIDITÉ ET SIMPLICITÉ DE POSE

Raccords électriques simplifiés en Plug&Play. Installation modulable et évolutive en toute simplicité : mêmes emboitements / recouvrements que ceux des produits de couverture substitués.

MEILLEURE ÉTANCHÉITÉ DU MARCHÉ !

Étanchéité irréprochable garantie 30 ans avec des tuiles Edilians compatibles neuves*.

2 TUILES/M²

Une flexibilité de pose qui surpasse un panneau solaire classique afin de s'adapter à toutes les géométries de toit.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Puissance unitaire : Ardoisé : 100 Wc / Rouge : 80 Wc

Résistance à la grêle / Test IEC 61215
21 Joules / 45 mm / 30,7 m/s (soit 110 km/h)

Emboitement : simple

Garantie étanchéité : 30 ans avec tuiles EDILIANS neuves compatibles. Voir conditions sur edilians.com

COMPATIBILITÉ

TOITURES

La TUILE SOLAIRE MAX est compatible avec les tuiles en terre cuite et les tuiles béton, de tous modèles et tous fabricants. Grâce à un châssis adapté, la TUILE SOLAIRE MAX s'intègre parfaitement et esthétiquement à la couverture.

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES

Désignation	TSM6	TSM6 10	ASM6	TSM6-XL		TSM6-XL+
Compatibilité tuiles	Pour tuiles grands moules faiblement galbées (FAG) et fortement galbées (FOG)		Pour ardoises (ARD), tuiles plates (TP) et tuiles petits moules (PM)	Pour tuiles grands moules fortement galbées (FOG)		
Hauteur Hors tout (+ bavettes)	500 mm	500 mm (+130 mm)	500 mm (PM: +220 / TP: +130 / ARD: +180 +130)	560 mm	560 mm (+130 mm)	
Pureau Longitudinal (Mini - Max)	355 - 390 mm	390 - 415 mm	350 - 370 mm	360 - 380 mm	375 - 420 mm	410 - 440 mm
Largeur hors tout 1 colonne (Mini - Max)	FAG : 1635 - 1790 mm FOG 13 : 1735 - 1930 mm FOG 10 : 1775 - 1940 mm		PM / Béton : 1890 - 2005 mm TP : largeur TP + 1590 mm ARD : largeur Ard + 1590 mm	XL : 1760 - 1980 mm		
Pureau Transversal - Colonnes supplémentaires (Mini - Max)	1585 - 1690 mm		1590 - 1640 mm	1585 - 1710 mm		
Pente toiture mini: Identique à la tuile de couverture dans la limite de :	11° (20%)		17° (30%)	11° (20%)		
Poids	8,2 Kg	8,4 Kg	8 Kg	9,1 Kg	9,2 Kg	
Surface Net	0,56 à 0,66 m²	0,62 à 0,70 m²	0,56 à 0,61 m²	0,57 à 0,64 m²	0,59 à 0,72 m²	0,59 à 0,75 m²
Charpente	Structure Bois traditionnelle ou fermette					


*L'étanchéité de notre Tuile Solaire Max est garantie 20 ans, et extensible jusqu'à 30 ans pour des toitures réalisées avec des tuiles terre cuite d'EDILIANS neuves et compatibles (FAG ou FOG). Selon conditions de garantie Edilians.

COMPOSITION

Fourniture d'un **KIT EDILIANS**, configurable selon votre installation solaire.

KIT ÉLECTRIQUE

À partir de 1500W, tous nos kits sont proposés avec une passerelle de communication qui permet de suivre la production.



Micro-onduleur HOYMILES ou équivalent*
garantie 25 ans

OU



Onduleur central SMA ou équivalent*
garantie constructeur



Câbles AC et DC



Protections électriques AC (et DC si onduleur)

* En fonction de la puissance

Retrouvez nos garanties sur edilians.com

PRODUIT CONSEILLÉ



Écran de sous-toiture
Réf. AERO TOP 30




TUILE SOLAIRE MAX et JURA 10 Jacob - COLORIS ROUGE



Pose directe sur liteaux de la TUILE SOLAIRE MAX et OMEGA 13 Ste Foy - COLORIS ROUGE

GAMME DE COLORIS

La TUILE SOLAIRE MAX se décline en 2 coloris : en ardoisé et en rouge. Elle se fond ainsi à la toiture pour conserver l'identité architecturale des bâtiments anciens ou modernes et respecter le patrimoine visuel local des zones protégées de nos régions.

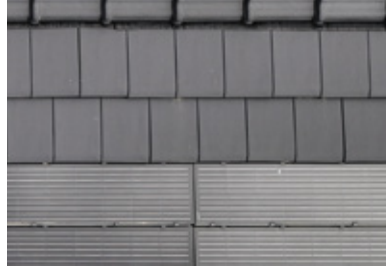

ARDOISÉ



ROUGE



LA TUILE
SOLAIRE MAX
ROUGE :
une intégration
parfaite !

TUILE SOLAIRE MAX et OMEGA 13 Ste Foy - COLORIS ROUGE - Le rendu des coloris sur les photos est non contractuel. Visuels non contractuels.

Services EDILIANS à vos côtés tout au long de votre projet



Gestion administrative

Notre équipe est à votre écoute, vous informe et gère pour vous la partie administrative de vos projets : demande de raccordement auprès du gestionnaire de réseau ENEDIS et constitution du dossier (documents et photos à fournir), aide pour le Consuel...



Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.
hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min
+ prix appel



Gestion des branchements électriques par notre partenaire !

Si vous rencontrez des difficultés pour trouver une entreprise d'électricité, nous avons la solution ! Notre prestataire certifié QualiPV réalise pour vous les branchements électriques du champ photovoltaïque au tableau domestique, en toute conformité et en toute sécurité ! Il peut également gérer la fourniture du Consuel.



Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

EDILIANS

Site industriel
3 Impasse de Chavanne
ZAC de Chavanne
69400 ARNAS
04 74 67 82 88
edilians.com

