



## Kleurengamma

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto's zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.




BRUMAIRE

FLOREAL

DONKER RUSTIEK

ROOD RUSTIEK

VIND AL ONZE  
DAKOPLOSSINGEN  
OP ONZE WEBSITE

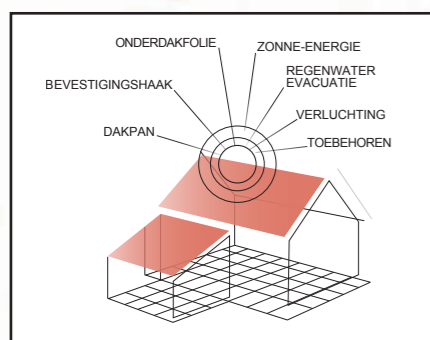

Dit produkt is gemaakt conform l'AFNOR certificatie volgens de norm ISO 9001 EN ISO 14001 voor het milieu. Alle modellen van EDILIANS voldoen aan EN 1304. Enkele modellen die het NF logo bezitten en het keurmerk NF063.

EDILIANS  
Email :  
serviceclients.exp@edilians.com

[edilians.be/nl](http://edilians.be/nl)  
[edilians.nl](http://edilians.nl)

# TEGELPAN RESTAURATION 16X27

[edilians.be/nl](http://edilians.be/nl)  
[edilians.nl](http://edilians.nl)

ONZE OPLOSSINGEN



Dak

Gevel

Eco-woning

IDEAAL VOOR RENOVATIE !

Tegelpan

Ref. 502



- Een aspect in het respect van de oude traditionele dakpannen
- Een dikte van 13mm en een onregelmatige latafstand
- Gedestructureerde neus
- Ongelijk kleurenpalet om het patrimonium van onze Franse regio's te behouden
- 30 jaar garantie



  
**EDILIANS**

# TEGELPAN RESTAURATION 16X27

## Tegelpan

### Technische kenmerken

**Productieplaats :**  
Grossouvre

**Totale Lengte :**  
≈ 260 mm min

**Totale Breedte :**  
≈ 160 mm

**Nuttige breedte :**  
≈ 160 mm

**Aantal per m<sup>2</sup> :**  
- met latafstand van 85 mm : = 73,5  
- met latafstand van 90 mm : = 69  
- met latafstand van 95 mm : = 66

**Variabele latafstand :**  
85, 90 of 95 mm  
naar gelang de sluiting

**Lopende meter panlatten per m<sup>2</sup> dakvlak :**

- met latafstand min van 85 mm : = 11,7 lm  
- met latafstand gemiddelde van 90 mm : = 11,11 lm  
- met latafstand max van 95 mm : 10,53 lm

**Eenheidsgewicht :**  
≈ 1,2 kg

**Gewicht per m<sup>2</sup> :**  
van 79,2 tot 88,2 kg  
naar gelang de sluiting


**Stuks per palet :**  
900 stuks

**DTU :**  
40-23


**Plaatsing : kruisgewijs**

## DWARSDOORSNEDEN TER HOOGTE VAN DE PANNENLATTEN


### Plaatsing met overstekende pan (50 mm max)

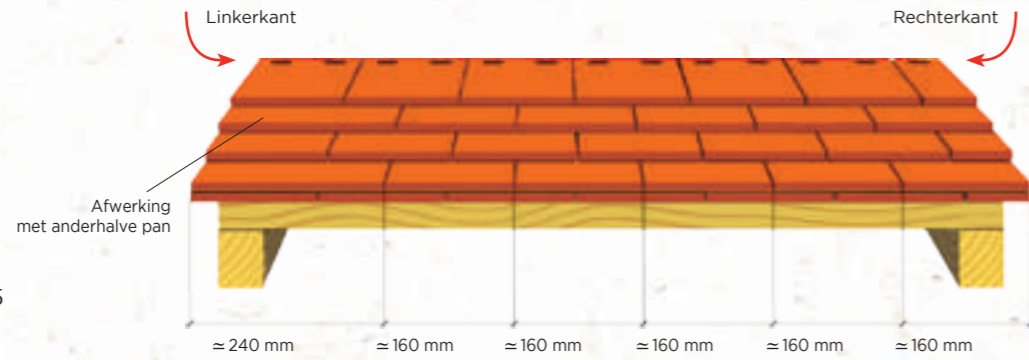

### Plaatsing met kantplaten

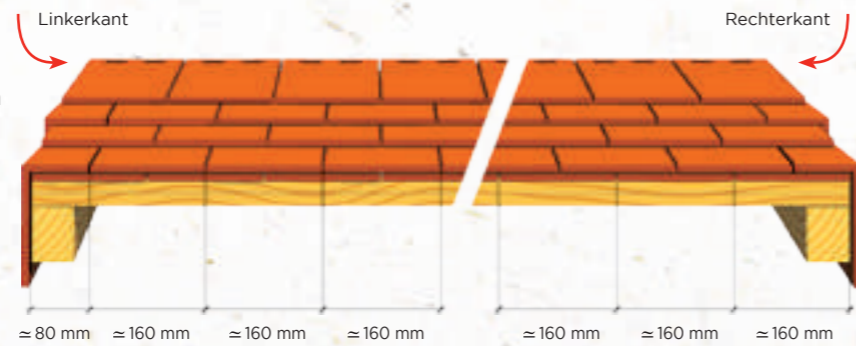

## MATEN

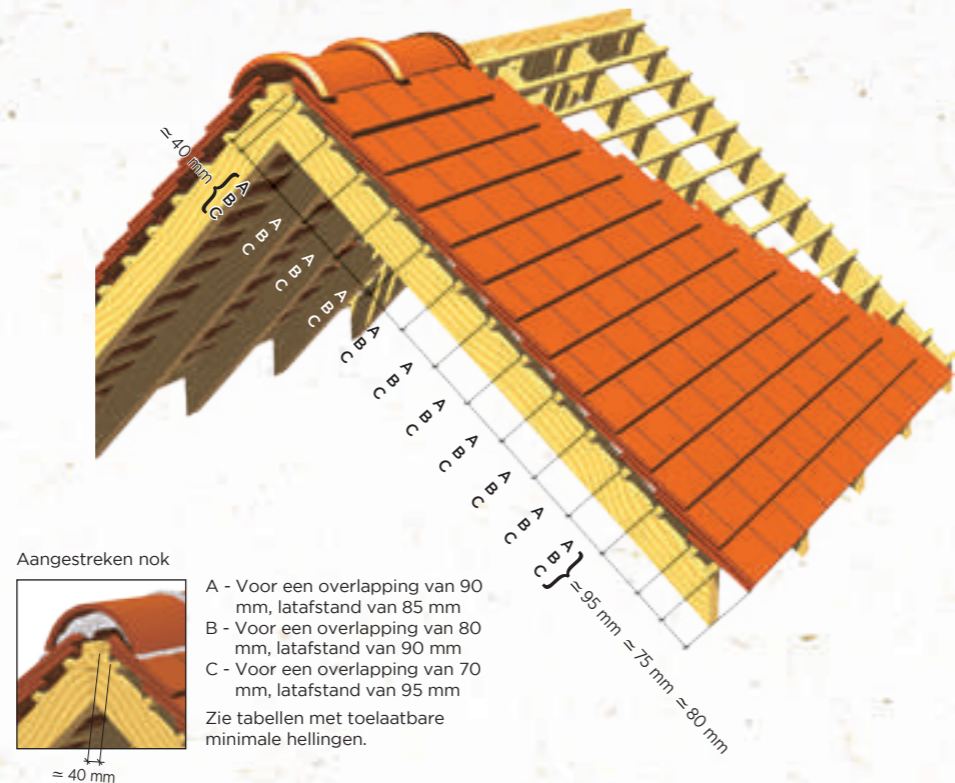

Aangestreken nok

- A - Voor een overlapping van 90 mm, latafstand van 85 mm
- B - Voor een overlapping van 80 mm, latafstand van 90 mm
- C - Voor een overlapping van 70 mm, latafstand van 95 mm

Zie tabellen met toelaatbare minimale hellingen.

≈ 40 mm

## TABELLEN MET TOELAATBARE MINIMALE HELLINGEN

(Uitgedrukt in % - uittreksel van Franse DTU (document met standaardtechnieken 40-23).

Belangrijk : indien het horizontale dakoppervlak langer is dan 8lm contacteer de regioverantwoordelijke.

x=overlapping.

Gebieden	Geografische toepassingszones					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 tussen 200 m en 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Beschermd	70%	80%	70%	80%	80%	90%
Normaal	80%	90%	90%	100%	100%	110%
Blootgesteld	100%	110%	110%	120%	115%	125%


Gebieden	Geografische toepassingszones					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 tussen 200 m en 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Beschermd	60%	70%	60%	70%	70%	80%
Normaal	70%	80%	80%	85%	85%	95%
Blootgesteld	85%	95%	95%	105%	100%	110%

## HULPSTUKKEN

### Dakvlakafwerking




### Gevelafwerking

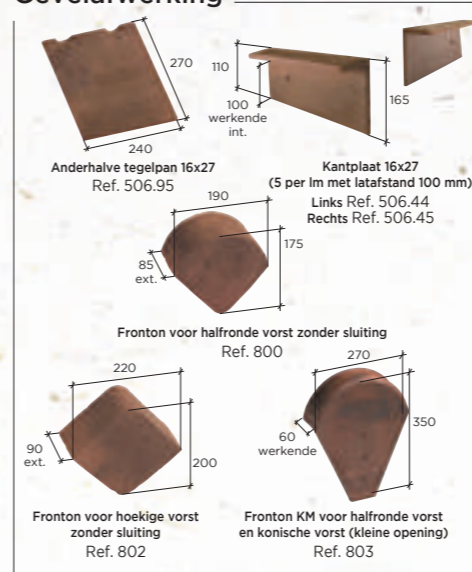

### Andere producten



### Vorstafwerking

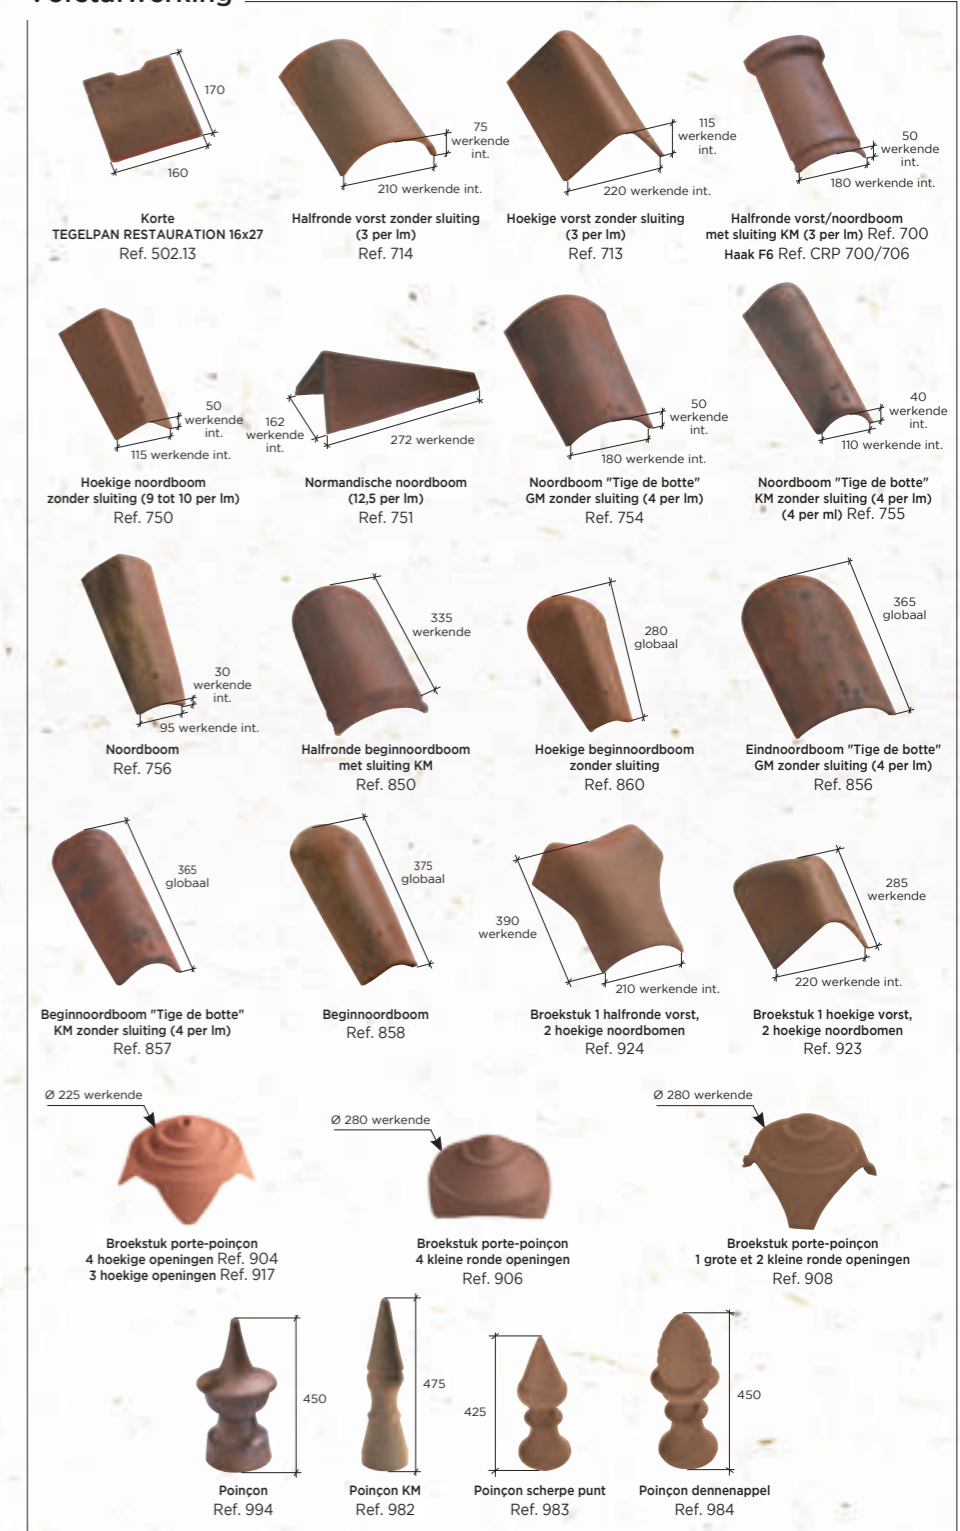

(1) Verplichte uitvoering met de waterdichting, volgens de installatie-omstandigheden aanbevolen in de instructies geleverd met het product.

Gelieve onze site te raadplegen voor de verschillende kleuren van de hulpstukken.