



PLATE 16X38 Doyet

LA TRADITION DES TUILES ÉCAILLES

Tuile plate

Réf. 526



SÉLECTION
PATRIMOINE

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



COLORIS SUR COMMANDE



ROUGE PATINÉ

PATINÉ FONCÉ

Toutes les tuiles EDILIANS sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

Hotline


Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.

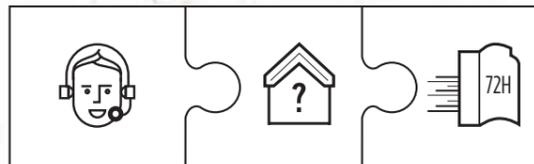


hot.line@edilians.com

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET

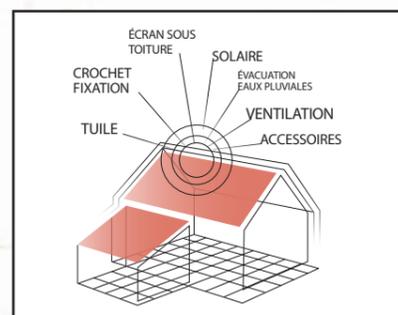

EDILIANS

Site industriel de Doyet
10, la Presle
03170 DOYET
Tél : 04 70 07 70 05
Fax : 04 70 07 79 81

edilians.com

- Authenticité
- Finesse du galbe
- Deux trous de pré-perçage
- Un seul tenon sur toute la largeur de la tuile



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / ©10-2020 CTOUJ KOM, pour la conception, création et mise en page / ©2020 Edilians. Tous autres droits réservés.

PLATE 16X38 Doyet

Tuile plate

Caractéristiques techniques

Site de production :
Doyet

Longueur hors tout :
≈ 380 mm

Largeur hors tout :
≈ 160 mm

Largeur utile :
≈ 160 mm

Épaisseur :
12 mm

Nb au m² :
- au pureau de 145 mm : ≈ 43
- au pureau de 150 mm : ≈ 42
- au pureau de 155 mm : ≈ 40

Pureau catalogue variable :
145, 150 ou 155 mm
selon recouvrement

MI de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 145 mm : = 6,90 ml
- au pureau moyen de 150 mm : = 6,67 ml
- au pureau maxi de 155 mm : = 6,45 ml

Poids unitaire :
≈ 1,9 kg

Poids au m² :
de 76 à 81,7 kg
selon recouvrement

Quantité par palette :
400 tuiles

DTU :
40-23

Pose : joints croisés

Classe de galbe :
GO*

NOTES DE PRESCRIPTION (CCTP)


Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.23. La couverture sera réalisée en tuile Terre Cuite de type PLATE 16x38 Doyet ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De format 16 cm de large par 38 cm de long et d'une épaisseur de l'ordre de 12 mm.
- Celle-ci comportera 2 tenons et 2 trous de pré-perçage afin d'optimiser sa tenue sur le toit.
- De coloris Patiné Foncé ou Rouge Patiné.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.



Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF EN 1304.

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose sans rives (débord de 35 mm)

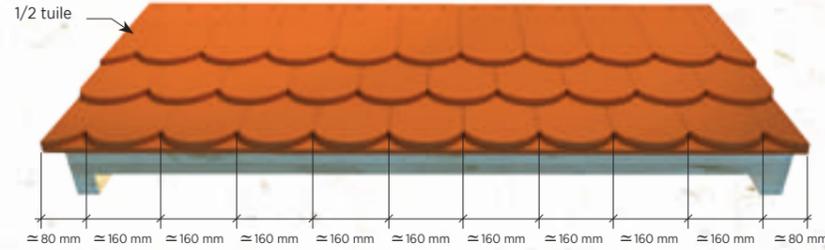

Pose avec rives

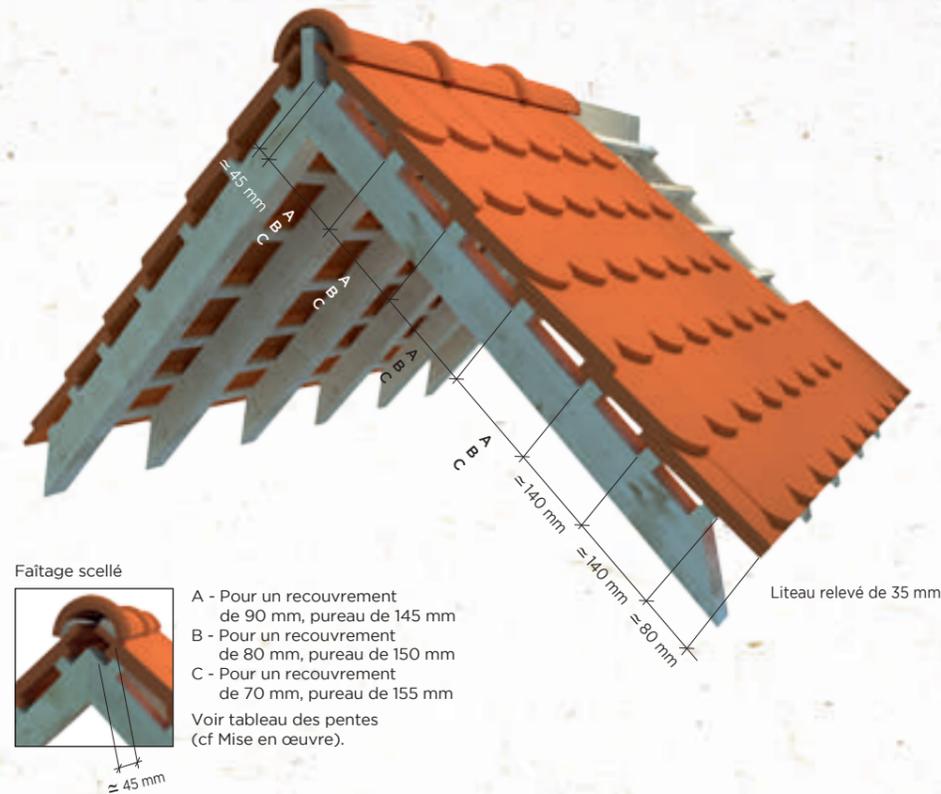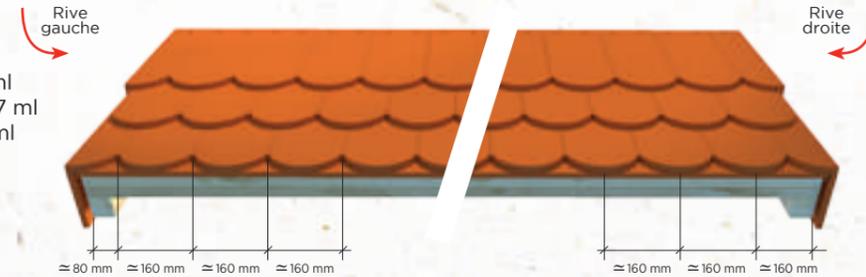

Faitage scellé



- A - Pour un recouvrement de 90 mm, pureau de 145 mm
 - B - Pour un recouvrement de 80 mm, pureau de 150 mm
 - C - Pour un recouvrement de 70 mm, pureau de 155 mm
- Voir tableau des pentes (cf Mise en œuvre).

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-23).

Important : au-delà de 8 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

x=longueur de recouvrement.

Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	70%	80%	70%	80%	80%	90%
Normal	80%	90%	90%	100%	100%	110%
Exposé	100%	110%	110%	120%	115%	125%


Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	60%	70%	60%	70%	70%	80%
Normal	70%	80%	80%	85%	85%	95%
Exposé	85%	95%	95%	105%	100%	110%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de faitage

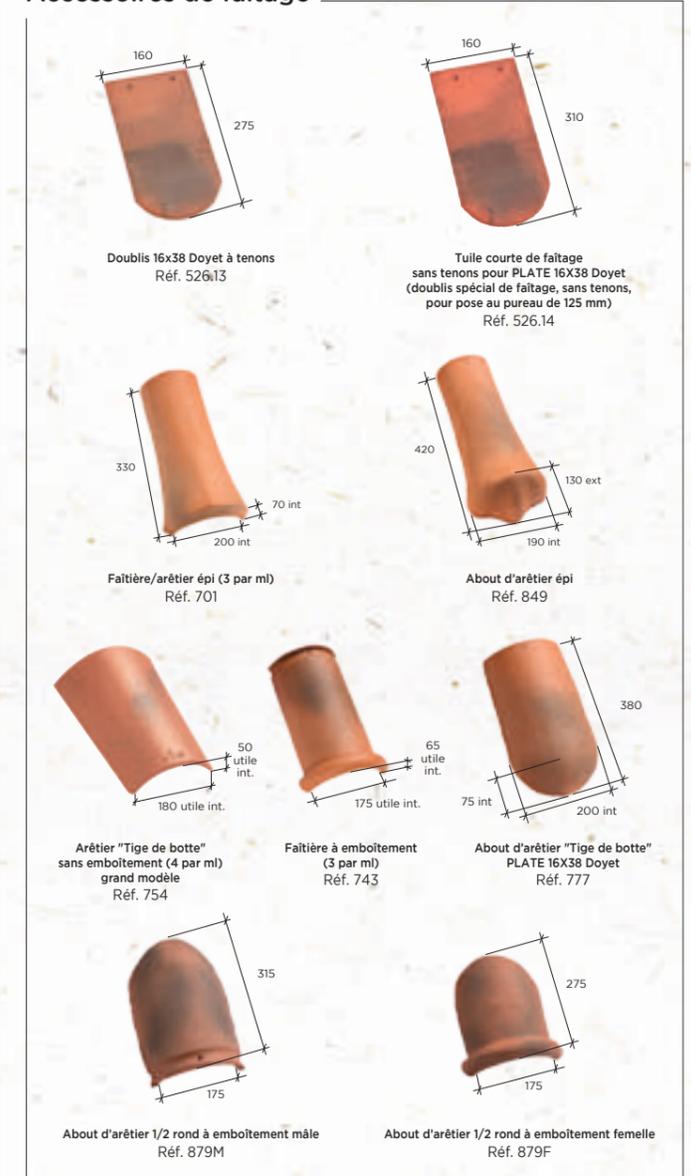

Accessoires de rive

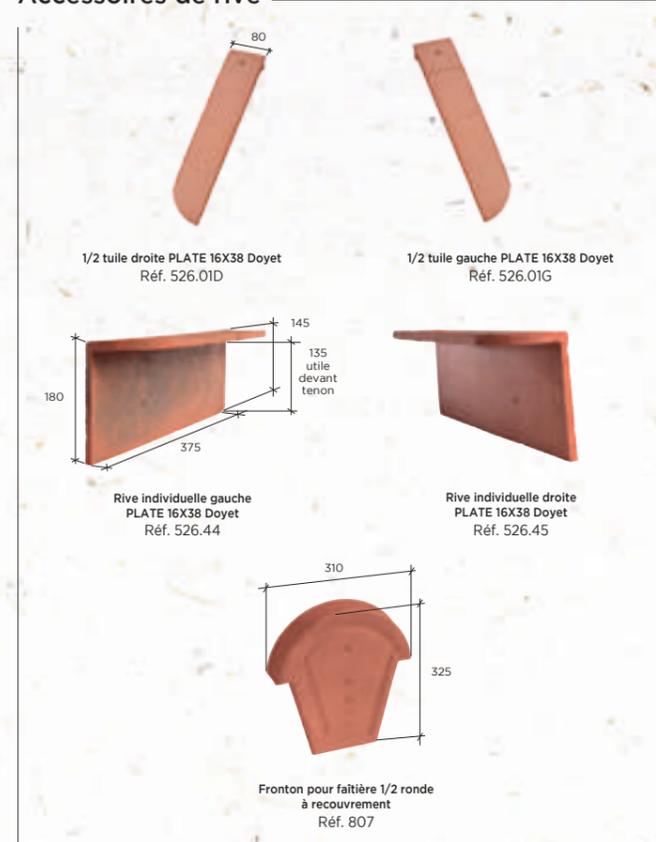

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un cloisoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "cloisoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Autres produits

