



GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ABBAYE



VÈZÈRE

Toutes les tuiles EDILIANS sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN
SANS **LA QUALITÉ DU SERVICE**

Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.



hot.line@edilians.com

Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



Service échantillons


La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223 Service 0,06 € / min
+ prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE
DE NOS **SOLUTIONS TOITURE**
SUR NOTRE SITE INTERNET

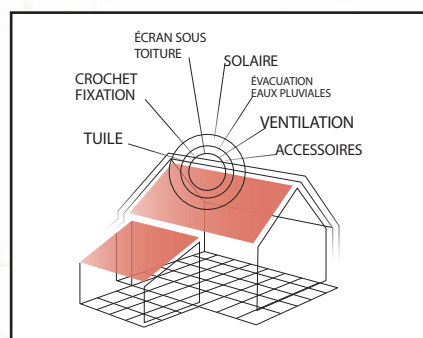

EDILIANS
Site industriel de Doyet
10, la Presle
03170 DOYET
Tél : 04 70 07 70 05
Fax : 04 70 07 79 81

edilians.com

PLATE 18X28 ANTEIS

Doyet

TRADITIONNELLE ET ESTHÉTIQUE

Tuile plate

Réf. 532



S&P
SÉLECTION
PATRIMOINE

- Cuisson au bois
- Qualité des argiles
- Tuile à pureau brouillé
- Surface et nez déstructurés



NOS SOLUTIONS TOITURE

edilians.com



EDILIANS

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / ©10-2020 CTOUIT KOM, pour la conception, création et mise en page / ©2020 Edilians. Tous autres droits réservés.

PLATE 18X28 ANTEIS Doyet

Tuile plate

Caractéristiques techniques

Site de production :
Doyet

Longueur hors tout :
≈ 280 mm

Largeur hors tout :
≈ 180 mm

Largeur utile :
≈ 180 mm

Epaisseur :
13 mm

Nb au m² :
de 53 à 58,5
selon recouvrement

Pureau catalogue variable :
95, 100 ou 105 mm
selon recouvrement

MI de liteaux par m² de couverture :
- au pureau mini de 95 mm : = 10,53 ml
- au pureau moyen de 100 mm : = 10 ml
- au pureau maxi de 105 mm : = 9,52 ml

Poids unitaire :
≈ 1,6 kg

Poids au m² :
de 84,8 à 93,6 kg
selon recouvrement

Quantité par palette :
720 tuiles

DTU :
40-23

Pose : joints croisés

Classe de galbe :
GO*

NOTES DE PRESCRIPTION (CCTP)

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40-23. La couverture sera réalisée en tuile Terre Cuite de type PLATE 18x28 ANTEIS Doyet ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :


- De format 18 cm de large par 28 cm de long et d'une épaisseur de l'ordre de 13 mm.
- Celle-ci comportera une barrette unique sur toute sa largeur ainsi que 2 trous de pré-perçage afin d'optimiser sa tenue sur le toit.
- Celle-ci disposera d'un dépouage de +/- 5mm et une déstructuration aléatoire.
- De coloris Vézère ou Abbaye (obtenu à l'aide d'une cuisson au bois).
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.

Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF - EN1304.


CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose sans rives

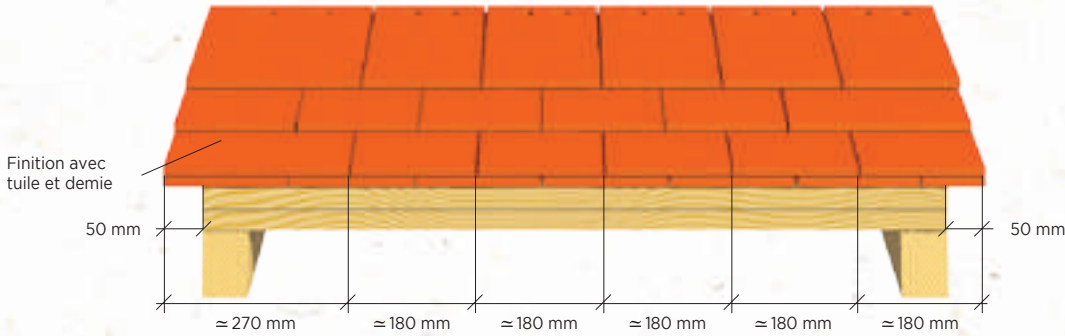

Pose avec rives

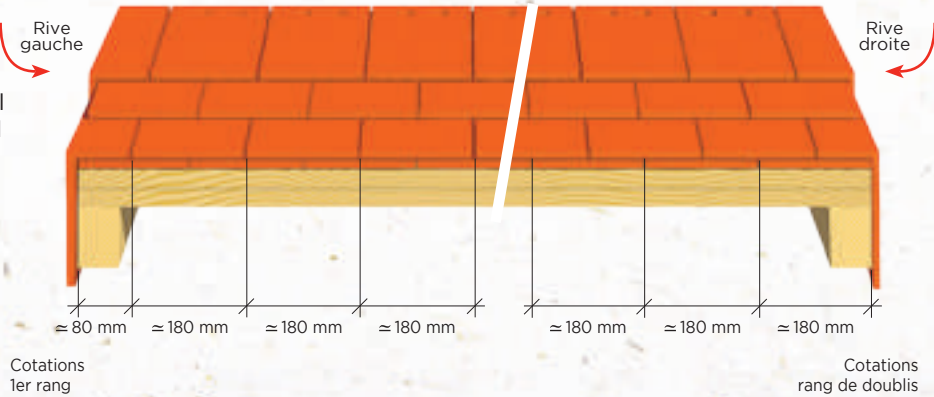

COTATIONS

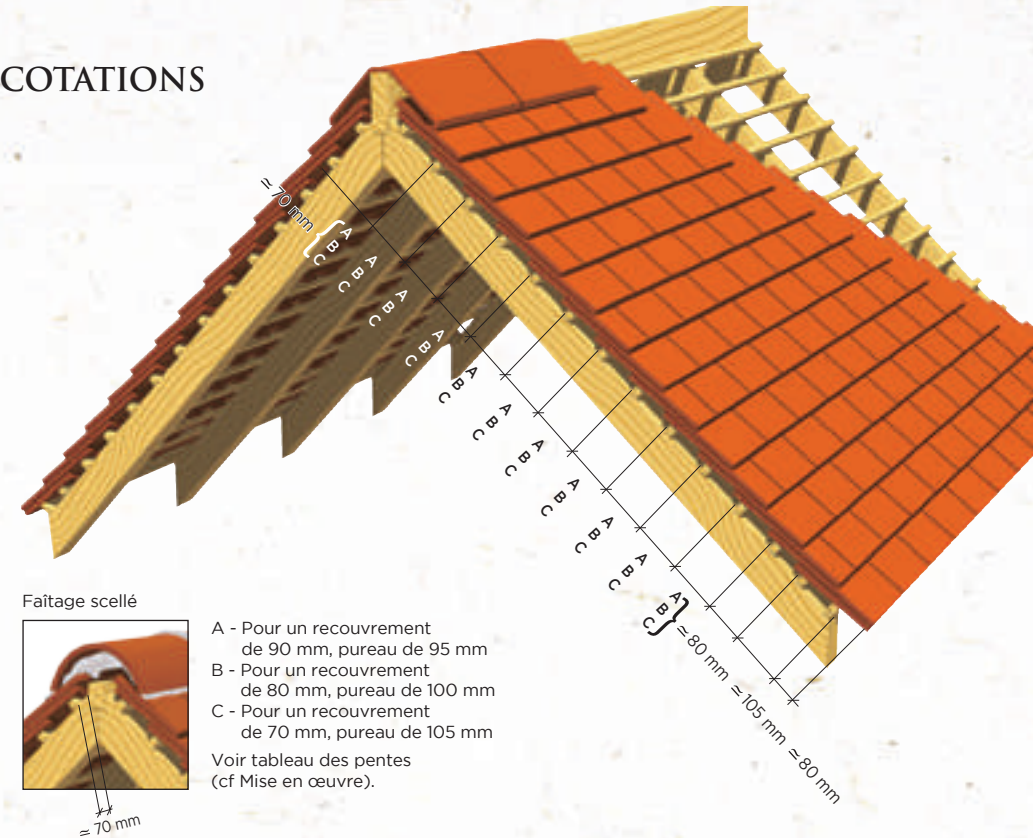

- A - Pour un recouvrement de 90 mm, pureau de 95 mm
B - Pour un recouvrement de 80 mm, pureau de 100 mm
C - Pour un recouvrement de 70 mm, pureau de 105 mm
- Voir tableau des pentes (cf Mise en œuvre).

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-23). Important : au-delà de 8 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


x=longueur de recouvrement.

Sans écran	Zones géographiques d'application					
Sites	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	70%	80%	70%	80%	80%	90%
Normal	80%	90%	90%	100%	100%	110%
Exposé	100%	110%	110%	120%	115%	125%


Avec écran	Zones géographiques d'application					
Sites	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	60%	70%	60%	70%	70%	80%
Normal	70%	80%	80%	85%	85%	95%
Exposé	85%	95%	95%	105%	100%	110%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

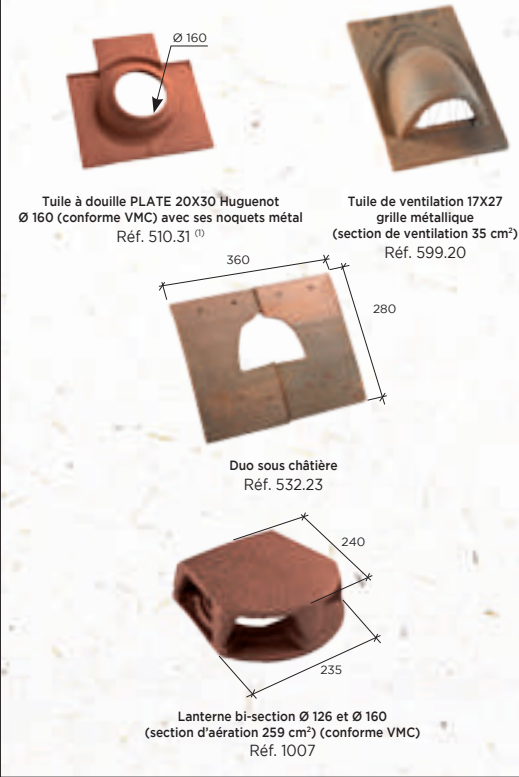

Accessoires de rive

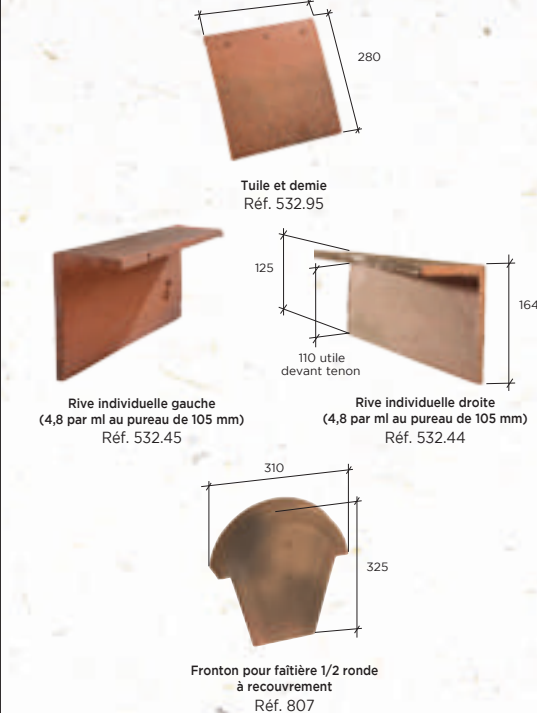

Accessoires de faîtage



Autres produits



(1) Mise en œuvre obligatoire avec ses noquets, selon les conditions de pose préconisées sur la notice livrée avec le produit.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closioir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closioirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.