

EASY ROOF TOP, LE SYSTÈME DE SURIMPOSITION PHOTOVOLTAÏQUE



CROCHETS TUILES MECANQUES

OU

13 / 14

33

1

9A

9B

10

4

32

35

36

2

3

REFERENCE	DESIGNATION	REPÈRE
092447	TOP EMBASE CROCHET TUILE 8-28 150	1
092420	TOP ENS CROCHET TUILE 65-152	2
092422	TOP ENS CROCHET TUILE 65-152 NOIR	3
092367	VIS TB 6 x 70	4
092458	TOP EMBASE CROCHET TUILE 8-28 1250 (PAYSAGE)	30
092343	TOP PLAQUE 82x40x5	33
092698	CROCHET FIXE TUILE PLATE	35
092696	TOP ENS CROCHET REGLABLE TUILE PLATE (OPTION)	36
092594	TOP SUPPORT TIGE FILETÉE	32
092919	TOP RAIL STD 2360	13
092920	TOP RAIL STD 2360 NOIR (OPTION)	14
092365	VIS TH M8 x 20	9A*
092377	VIS MARTEAU M8 x 20 (OPTION)	9B*
092362	ECROU M8 EMBASE CRANTÉE	10

*La vis tête marteau 9B est une variante de la vis 9A uniquement

MODE PAYSAGE SANS CONTRE RAILLAGE

1er cas : cas de tuiles faiblement galbées

30

2e cas : tuiles galbées

4

MODE PORTRAIT



TUILE CANAL

13 / 14

32

1

4

9A

9B

10

31/42

REFERENCE	DESIGNATION	REPÈRE
092447	TOP EMBASE CROCHET TUILE 8-28 150	1
092594	TOP SUPPORT TIGE FILETÉE	32
092379	TOP ENS VIS M8*150 A2 **	31
092386	TOP ENS VIS M8 *200 A2 (OPTION) **	42
092367	VIS TB 6 x 70	4
092919	TOP RAIL STD 2360	13
092920	TOP RAIL STD 2360 NOIR (OPTION)	14
092365	VIS TH M8 x 20	9A*
092377	VIS MARTEAU M8 x 20 (OPTION)	ou 9B*
092369	ECROU M8 EMBASE CRANTÉE	10

*La vis tête marteau 9B est une variante de la vis 9A uniquement

** Vis destinée uniquement pour le bois, si acier : commande spécifique

FIBRO-CIMENT / BAC ACIER SINUSOIDAL / PLAQUE SOUS TUILE

11

13 / 14

11

9A

9B


10

12

REFERENCE	DESIGNATION	REPÈRE
092375	ENS VIS DOUBLE FILET 10 x 200 M10 A2	11
092373	JOINT FIBROCIMENT 8,4*25 (OPTION)	12
092919	TOP RAIL STD 2360	13
092920	TOP RAIL STD 2360 NOIR (OPTION)	14
092365	VIS TH M8 x 20	9A*
092377	VIS MARTEAU M8 x 20 (OPTION)	ou 9B*
092362	ECROU M8 EMBASE CRANTÉE	10

*La vis tête marteau 9B est une variante de la vis 9A uniquement


CROCHET ARDOISE

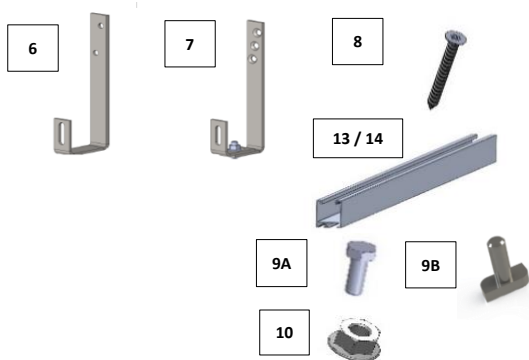

REFERENCE	DESIGNATION	REPERE
092478	TOP CROCHET ARDOISE	6
092480	TOP CROCHET ARDOISE REGLABLE (OPTION)	7
092369	VIS TF 6 x 50	8
092919	TOP RAIL STD 2360	13
092920	TOP RAIL STD 2360 NOIR (OPTION)	14
092365	VIS TH M8 x 20	9A*
092377	VIS MARTEAU M8 x 20 (OPTION)	ou 9B*
092362	ECROU M8 EMBASE CRANTEE	10


*La vis tête marteau 9B est une variante de la vis 9A uniquement

CROCHET TUILE PLATE A RECOUVREMENT

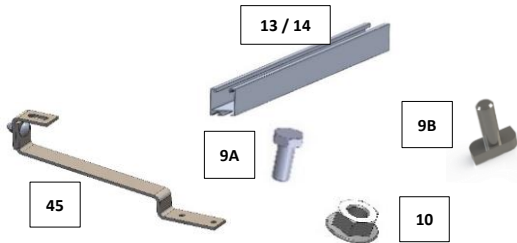


REFERENCE	DESIGNATION	REPERE
094737	TOP CROCHET REGLABLE TUILE PLATE	45
092367	VIS TB 6 x 70	4
092919	TOP RAIL STD 2360	13
092920	TOP RAIL STD 2360 NOIR (OPTION)	14
092365	VIS TH M8 x 20	9A*
092377	VIS MARTEAU M8 x 20 (OPTION)	ou 9B*
092362	ECROU M8 EMBASE CRANTEE	10

ELEMENTS POUR LA FIXATION PHOTOVOLTAÏQUE ET OPTION RAIL

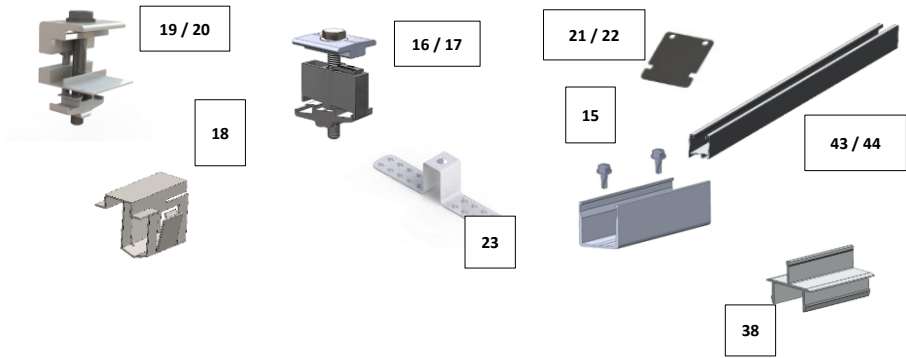

REFERENCE	DESIGNATION	REPERE
093255/093257	TOP ENS BRIDE SIMPLE EVO / OPTION : NOIR	19 gris / 20 noir
093374/ 093376	BRIDES DOUBLES EN GRIS /OPTION : NOIR	16 gris / 17 noir
092743	CLIPS MODULES	18
092700	EASY GROUNDING	23
092437	TOP ENS ECLISSE RAIL STD 150	15
092569 / 092571	FERMETURE DE RAIL EN GRIS / OPTION : NOIR	21 gris / 22 noir
092609	RENFORT RAIL	38
092611 / 092613	TOP RAIL 3500 EN GRIS / OPTION : NOIR	43 / 44

COMPATIBILITES DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES

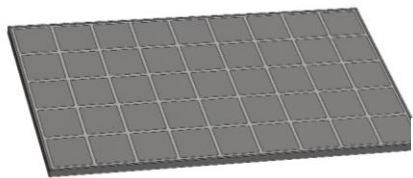


30 mm < Hauteur < 51 mm

798 mm < Largeur < 1170 mm

1257 mm < Longueur < 2200 mm

Pour l'utilisation du clip 18

A	PANEL FRAME THICKNESS	1,4 to 2,2n
B	C EDGE FRAME LENGTH	16mm min
C	PANEL FRAME HEIGHT	12mm min



Le système d'accroche sur charpente n'inclut pas la reprise d'étanchéité - merci de vous référer à la notice de pose du système EASY ROOF TOP



RAPIDITÉ DE POSE

d'une demi-journée à 2 jours en fonction de la puissance installée.



ESTHÉTISME DE LA TOITURE PRÉSERVÉ

- o disponible en version noire intégrale qui permet un accord parfait entre la structure et le panneau,
- o ajustement parfait de la planéité, aucun rail ni aucune fixation ne dépassent du champ photovoltaïque.



My Solar Project

Dimensionnez gratuitement vos projets solaires en toiture avec notre outil dédié.

(1) Voir compatibilité sur www.edilians.com

(2) Variable selon les types