

# VAPEO STOP ARME

ÉCRAN PARE-VAPEUR RENFORCÉ  
EXTRÊMEMENT ROBUSTE

ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

COMPLEXE SOUPLE DE 3 COUCHES COMPOSÉ :

Couche supérieure :

Membrane en polyéthylène revêtu  
d'un fil polyoléfine

Armature :

Grille de renforcement

Couche inférieure :

Membrane en polyéthylène

**Mise en œuvre simplifiée**

existe en largeur de 3 m pour  
une application plus rapide



**Perméable à l'eau**

avec une valeur Sd de 30 m

**Extrêmement robuste**

grâce à sa grille de  
renforcement hautement  
résistante



**EDILIANS**

Façonnons un avenir durable

## À SAVOIR SUR LE VAPEO STOP ARME !


- Perméabilité à l'eau **Sd : 30 m**.
- Masse surfacique de **130 g/m²**.
- **Pose facilitée** grâce à sa bande de recouvrement imprimée.
- Translucide pour un meilleur contrôle visuel de l'isolation soufflée.
- Conforme au **DTU 30.2** et **20.1**.
- Conforme au **CPT37.28**, **CPT 35.60**, **CPT 36.47** et **CPT 36.93**.
- Niveau d'émission de substances volatiles dans l'air extérieur : A+.
- Fonctions du produit **garanties 10 ans**.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


| Caractéristiques essentielles                             | Performance |                   |           |     | Spécifications techniques harmonisées |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------|-----|---------------------------------------|
|                                                           | Unités      | Valeurs nominales | Tolérance |     |                                       |
| Réaction au feu                                           | [classe]    | E                 | -         | -   | EN 13984:2013                         |
| Résistance à la pénétration de l'eau                      | [classe]    | Conforming        | -         | -   |                                       |
| Résistance à la pénétration de l'eau après vieillissement | [classe]    | Conforming        | -         | -   |                                       |
| Caractéristique de perméance (Sd)                         | [m]         | 30                | -10       | +25 |                                       |
| Force de tension maximum Longitudinale / Transversale     | [N/50mm]    | > 270 / > 200     | -         | -   |                                       |
| Force de tens. Max après vieillissement artificiel L / T  | [N/50mm]    | -                 | -         | -   |                                       |
| Allongement Longitudinale / Transversale                  | [%]         | > 20 / > 15       | -         | -   |                                       |
| Allongement après vieillissement artificiel L / T         | [%]         | -                 | -         | -   |                                       |
| Résistance à la déchirure Longitudinale / Transversale    | [N]         | > 140 / > 160     | -         | -   |                                       |
| Flexibilité à basse température                           | [°C]        | -                 | -         | -   |                                       |
| Résistance thermique                                      | [°C]        | -                 | -         | -   |                                       |



DOP disponible sur  
[www.edilians.com](http://www.edilians.com)

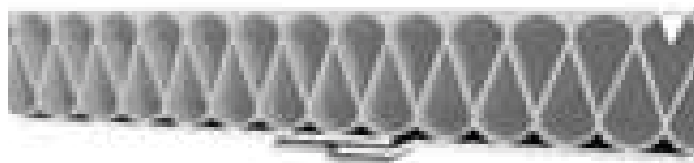


- ① Recouvrement entre lés avec adhésif ADHEO UNIVERSEL. Il convient d'assurer la continuité du film pare-vapeur en prenant un soin particulier dans les raccords entre lés. Pour cela, assurer un recouvrement minimal de 5 cm et utiliser le ruban adhésif ADHEO UNIVERSEL pour les raccords entre lés.

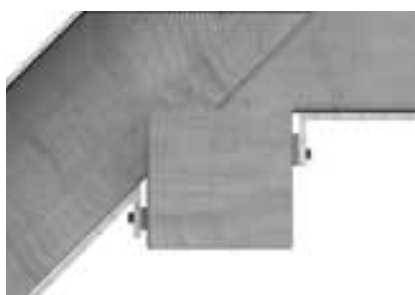


- ② Raccordement à une panne : utilisation de mastic colle. Avec contre latte clouée.



- ③ Passage de gaine d'extraction : utilisation de l'adhésif ADHEO UNIVERSEL.

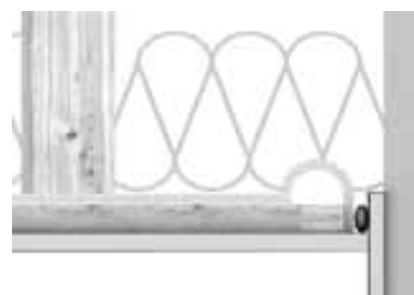

- ④ Raccord avec paroi : utilisation de mastic colle et contre latte. Laisser un peu de « jeu » pour pouvoir tendre le pare-vapeur.

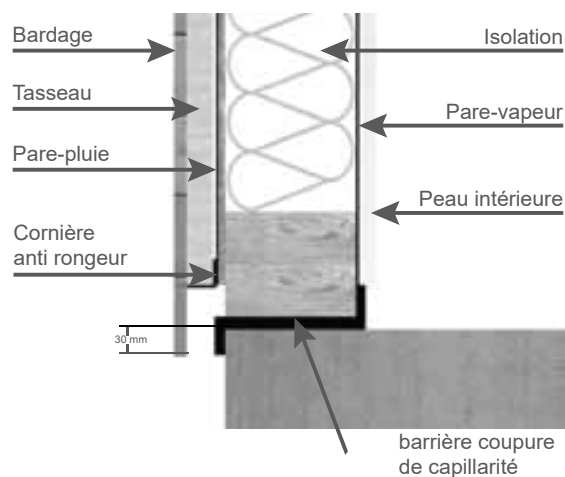

### VAPEO STOP ARME en paroi verticale

La continuité est impérative en périphérie au raccord avec des éléments porteurs : mur pignon, passage d'une panne ou chevron, ainsi qu'au pourtour d'une menuiserie.

Utiliser un joint mastic colle à l'aide d'une contre latte pour une étanchéité à l'air optimale.

Un soin particulier sera appliqué au passage des gaines techniques pour assurer l'étanchéité à l'air de la pénétration. Utiliser le ruban adhésif ADHEO UNIVERSEL.

#### **PRÉCONISATION DE MISE EN OEUVRE :**


*Dans le cas d'une mise en œuvre avec notre système SARKEO, L'écran pare-vapeur VAPEO STOP ARME, ne constitue pas une mise hors d'eau provisoire de la toiture et ne peut donc servir de «bâchage» en phase chantier.*

## RÉFÉRENCES, CODES ET CONDITIONNEMENT ARTICLES

| Référence         | Code article unitaire | Largeur (m) | Longueur (m) | Poids par rouleau (kg) | Surface par rouleau (m²) | Conditionnement              |
|-------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                   |                       |             |              |                        |                          | 24 rouleaux par palette (m²) |
| VAPEO STOP ARME   | 079005                | 1,5         | 50           | 10                     | 75                       | 1800                         |
| VAPEO STOP ARME 3 | 079007                | 3           | 50           | 20                     | 150                      | 36000                        |

Conditionnement de 24 rouleaux par palette pour répondre aux demandes de stocks limités. Possibilité de faire des panachages de produits de la gamme ÉTANCHÉITÉ À L'AIR d'EDILIANS à la commande.

## COLORIS




Blanc

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - GAMME ADHÉSIFS ADHEO

Pour renforcer l'étanchéité à l'air, notre gamme d'adhésifs permet de réaliser le traitement des points singuliers et les jonctions verticales et horizontales des lés.



ADHEO UNIVERSEL



ADHEO SUPER 50



ADHEO SUPER 38



EDILIANS est membre du SECODEB, Syndicat des Éléments Complémentaires de l'Enveloppe du Bâtiment

## SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet



### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



### Service échantillons

VOUS HÉSITEZ ENTRE DEUX RÉFÉRENCES ?  
Contactez votre interlocuteur privilégié et faites vous livrer gratuitement en 72h\*.

\*pour une livraison en France métropolitaine



### Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques :  
[hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

**0 810 148 223**

Service 0,06 € / min  
+ prix appel

## EDILIANS

Siège social  
65 Chemin du Moulin Carron  
BP 40021  
F 69571 DARDILLY Cedex  
Tél. : +33 (0)4 72 52 02 72

