# SOLINS BAVETTES



## Solins arrêt d'enduit
## Solins joint mastic

Faciles à mettre en œuvre, les solins bavettes sont la solution esthétique et fiable pour les raccords d'étanchéité murs/couvertures, latéraux ou frontaux.





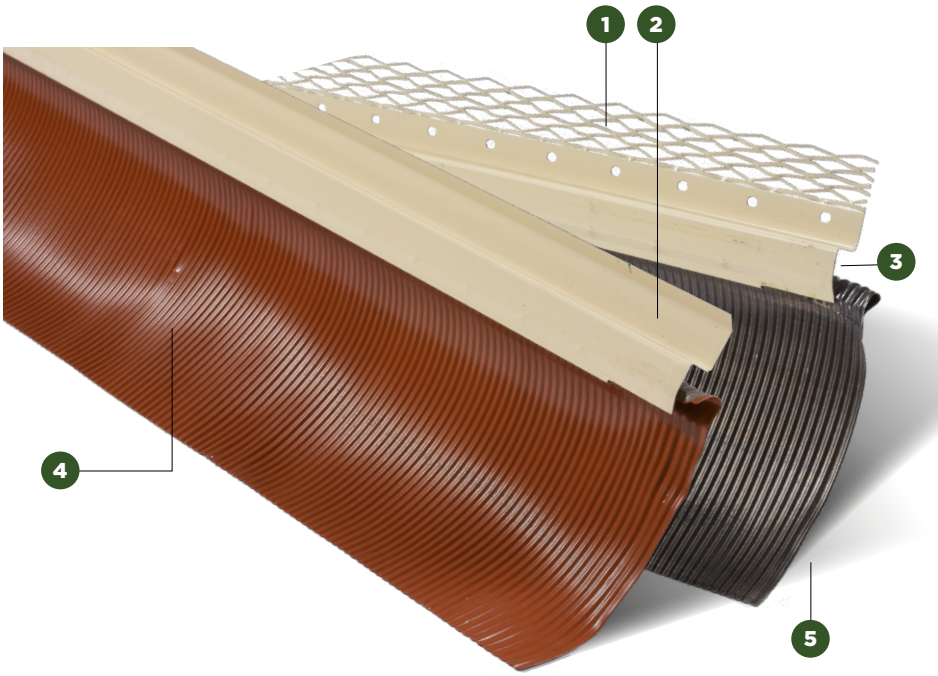


**Bande solin** (1, 2)
- **2 solutions : arrêt d'enduit ou joint mastic**
- **2 solutions matières : zinc ou acier galvanisé laqué 60/100e**
- **4 coloris : sable, ardoise, blanc et naturel**

**Fixation mécanique de la bavette par prise arrière pour une étanchéité parfaite** (3)

**Bavette** (4)
- **2 solutions matières : plomb ou aluminium**
- **9 coloris : naturel, rouge, brun, ardoise, sable, rose, rouge vieilli, sable vieilli et rose vieilli**
- **4 largeurs : 145 mm, 200 mm, 220 mm et 250 mm (hors tout)**
- **3 épaisseurs : 4/10e, 9/10e et 13/10e**
- **2 types de bavettes, lisses ou plissées**

(5)
- **Thermolaquage qui assure une grande tenue dans le temps**
- **Imputrescible et 100% recyclable**

## LES + PRODUIT

- **2 modèles adaptés** au neuf ou à la rénovation.
- Bandes solins joint mastic non-perçées pour une **fixation libre et adaptée**.
- **Étanchéité assurée** grâce à des matériaux métalliques résistants, durables et répondant aux normes en vigueur.
- **Large gamme de bavettes** qui se décline en 2 matières, 9 coloris, 3 épaisseurs et 4 largeurs pour une adaptation à tous les types et coloris de tuiles.
- **Excellente capacité de marouflage** de la bavette pour assurer l'étanchéité avec les tuiles.
- **Des bandes solins disponibles en 4 coloris** pour convenir à toutes les façades.
- **Mise en œuvre possible par tout temps**.
- **Produits recyclables** et imputrescibles.
- **Produits éprouvés depuis plus de 25 ans**.

EDILIANS

# SOLINS ARRÊT D'ENDUIT

ADAPTÉ POUR LE NEUF

## Mise en œuvre et pose



**1** **Positionner le solin arrêt d'enduit en alignant si besoin à un traçage au mur fait préalablement. Entre chaque longueur de solin prévoir un recouvrement de 5 cm.**



**2** **Percer le support aux endroits choisis. Nous préconisons un entraxe de fixation de 40 cm.**



**3** **Fixer le profilé au support à l'aide de cheville à frapper. Si nécessaire appliquer une pointe de mastic pour rendre la fixation étanche.**



**4** **Marouffler la bavette vers le creux des tuiles sans créer de retenues d'eau. Pour finir l'ouvrage appliquer l'enduit jusqu'au profilé.**

# SOLINS ARRÊT D'ENDUIT

## Bavette aluminium

| | Désignation | Largeur bavette | Réf. | Code article/Coloris bavette | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Rouge | Brun | Ardoise | Sable |
| | Solin arrêt d'enduit **acier laqué sable** + bavette aluminium plissé. | 200 mm | P001481 | 088990 | 088989 | 088988 | 088991 |
| | Solin arrêt d'enduit **acier laqué ardoise** + bavette aluminium plissé. | 200 mm | P001475 | 088972 | 088971 | 088970 | 088973 |
| | Solin arrêt d'enduit **acier laqué blanc** + bavette aluminium plissé. | 200 mm | P001478 | 088981 | 088980 | 088979 | 088982 |
| | Solin arrêt d'enduit **zinc naturel** + bavette aluminium plissé. | 200 mm | P001485 | 089005 | 089004 | 089003 | 089006 |

**Coloris**

Rouge Brun Ardoise Sable

## COMPLÉMENTARITÉ TUILES

| Solins | Bavette 145 mm | Bavette 200 mm | Bavette 220/250 mm |
|---|---|---|---|
| FIXATION LATÉRALE | • Tuiles Plates Petit moule<br>• Tuiles Faiblement Galbées | • Tuiles Faiblement Galbées<br>• Tuiles Fortement Galbées<br>• Tuiles Canal | |
| FIXATION FRONTALE (PLOMB PLISSÉ RECOMMANDÉ) | • Tuiles Plates<br>• Tuiles Petit Moule Pureau Plat et à relief<br>• Tuiles Faiblement Galbées Pureau Plat | • Tuiles Faiblement Galbées à relief<br>• Tuiles Petit Moule à relief<br>• Tuiles Fortement Galbées Petit Galbe tuiles 013/ Romane / Aquitaine / Méridionale | • Tuiles Fortement Galbées Grand Galbe et Canal |

# SOLINS ARRÊT D'ENDUIT - BAVETTE PLOMB

| Désignation | Largeur bavette | Réf. | Code article/Coloris bavette | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Naturel | Rouge | Brun[d] | Ardoise[d] | Sable | Rose[d] | Rouge vielli | Sable vielli | Rose vielli[d] |
| Solin arrêt d'enduit **acier laqué sable** + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10[e] | 200 mm | P001212 | 088334 | | | | | | | | |
| Solin arrêt d'enduit **acier laqué sable** + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10[e] | 220 mm | P001213 | 088344 | | | | | | | | |
| Solin arrêt d'enduit **acier laqué sable** + bavette plomb lisse. Epaisseur 13/10[e] | 220 mm | P001214 | 088336 | | | | | | | | |
| Solin arrêt d'enduit **acier laqué sable** + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10[e] | 250 mm | P001215 | 088337 | | | | | | | | |
| Solin arrêt d'enduit **acier laqué sable** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10[e] | 145 mm | P001218 | 088338 | | | | | | | | |
| Solin arrêt d'enduit **acier laqué sable** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10[e] | 200 mm | P001219 | 088339 | 088365 | 088555 | 088391 | 088387 | 088414 | 088368 | 088389 | 088420 |
| Solin arrêt d'enduit **acier laqué sable** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10[e] | 250 mm | P001220 | 088342 | 088366 | 088556 | 088408 | 088388 | 088417 | 088369 | 088390 | 088424 |
| Solin arrêt d'enduit **acier laqué ardoise** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10[e] | 145 mm | P001183 | 088351 | | | | | | | | |
| Solin arrêt d'enduit **acier laqué ardoise** + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10[e] | 200 mm | P001180 | 088348 | | | | | | | | |
| Solin arrêt d'enduit **acier laqué ardoise** + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10[e] | 250 mm | P001182 | 088350 | | | | | | | | |
| Solin arrêt d'enduit **acier laqué ardoise** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10[e] | 200 mm | P001184 | 088352 | 088373 | 088547 | 088410 | 088393 | 088415 | 088375 | 088395 | 088422 |
| Solin arrêt d'enduit **acier laqué ardoise** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10[e] | 250 mm | P001185 | 088353 | 088374 | 088548 | 088411 | 088394 | 088418 | 088376 | 088396 | 088425 |
| Solin arrêt d'enduit **acier laqué blanc** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10[e] | 145 mm | P001203 | 088355 | | | | | | | | |
| Solin arrêt d'enduit **acier laqué blanc** + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10[e] | 200 mm | P001201 | 088358 | | | | | | | | |
| Solin arrêt d'enduit **acier laqué blanc** + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10[e] | 250 mm | P001202 | 088359 | | | | | | | | |
| Solin arrêt d'enduit **acier laqué blanc** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10[e] | 200 mm | P001204 | 088356 | 088378 | 088551 | 088412 | 088397 | 088416 | 088380 | 088399 | 088423 |
| Solin arrêt d'enduit **acier laqué blanc** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10[e] | 250 mm | P001205 | 088357 | 088379 | 088552 | 088413 | 088398 | 088419 | 088381 | 088400 | 088426 |
| Solin arrêt d'enduit **zinc naturel** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10[e] | 145 mm | P001233 | 088564 | | | | | | | | |
| Solin arrêt d'enduit **zinc naturel** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10[e] | 200 mm | P001192 | 088562 | 088360 | 088561 | 088401 | 088382 | 088403 | 088362 | 088384 | 088405 |
| Solin arrêt d'enduit **zinc naturel** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10[e] | 250 mm | P001193 | 088565 | 088361 | 088563 | 088402 | 088383 | 088404 | 088363 | 088385 | 088406 |

[d] Nous consulter pour le délai de commande

**Coloris**



Naturel | Rouge | Brun[d] | Ardoise[d] | Sable | Rose[d] | Rouge vielli | Sable vielli | Rose vielli[d]

## CONDITIONNEMENT

| Unité | Carton | Palette | Unité de vente |
|---|---|---|---|
| 2 ml | 12 ml | 288 ml | carton |

À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité

# SOLINS JOINT MASTIC

ADAPTÉ POUR LA RÉNOVATION

## Mise en œuvre et pose



**1** **Positionner le solin joint mastic en alignant si besoin à un traçage au mur fait préalablement. Entre chaque longueur de solin prévoir un recouvrement de 5 cm.**



**2** **Percer le profilé porte-solin aux endroits choisis. Nous préconisons un entraxe de fixation de 40 cm.**



**3** **Fixer le profilé au support à l'aide de cheville à frapper. Si nécessaire appliquer une pointe de mastic pour rendre la fixation étanche.**



**4** **Maroufler la bavette vers le creux des tuiles sans créer de retenues d'eau. Pour finir l'ouvrage appliquer un joint mastic résistant aux UV.**

# SOLINS JOINT MASTIC

## Bavette aluminium

| | Désignation | Largeur bavette | Réf. | Code article/Coloris bavette | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Rouge | Brun | Ardoise | Sable |
| | Solin joint mastic **acier laqué sable** + bavette aluminium plissé. | 200 mm | P001482 | 088994 | 088993 | 088992 | 088995 |
| | Solin joint mastic **acier laqué ardoise** + bavette aluminium plissé. | 200 mm | P001476 | 088976 | 088975 | 088974 | 088977 |
| | Solin joint mastic **acier laqué blanc** + bavette aluminium plissé. | 200 mm | P001479 | 088985 | 088984 | 088983 | 088986 |
| | Solin joint mastic **zinc naturel** + bavette aluminium plissé. | 200 mm | P001486 | 089009 | 089008 | 089007 | 089010 |

**Coloris**

Rouge Brun Ardoise Sable

## Avertissement

L'état actuel des connaissances indique un risque d'incompatibilité chimique entre certains matériaux et le plomb, pouvant provoquer son délitement.
Il est ainsi déconseillé d'utiliser le chêne, le châtaignier, les isolants en fibre de bois, les mastics à base de silicones acétiques, les produits composés de liants organiques à base de Polyacétate de vinyl (PVAc) à proximité des accessoires en plomb, au risque d'entraîner leur dégradation.

**En présence d'éléments susceptibles de dégager des vapeurs d'acide acétique, il est donc fortement recommandé d'utiliser en alternative des accessoires en aluminium qui ne sont pas sensibles à ce type de corrosion. À défaut de suivi de ces recommandations, une exclusion de garantie pourra être opposée.**

## COMPLÉMENTARITÉ TUILES

| Solins | Bavette 145 mm | Bavette 200 mm | Bavette 220/250 mm |
|---|---|---|---|
| FIXATION LATÉRALE | • Tuiles Plates Petit moule<br>• Tuiles Faiblement Galbées | • Tuiles Faiblement Galbées<br>• Tuiles Fortement Galbées<br>• Tuiles Canal | |
| FIXATION FRONTALE (PLOMB PLISSÉ RECOMMANDÉ) | • Tuiles Plates<br>• Tuiles Petit Moule Pureau Plat et à relief<br>• Tuiles Faiblement Galbées Pureau Plat | • Tuiles Faiblement Galbées à relief<br>• Tuiles Petit Moule à relief<br>• Tuiles Fortement Galbées Petit Galbe tuiles 013/Romane / Aquitaine / Méridionale | • Tuiles Fortement Galbées Grand Galbe et Canal |

# SOLINS JOINT MASTIC - BAVETTE PLOMB

| Désignation | Largeur bavette | Réf. | Code article/Coloris bavette | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Naturel | Rouge | Brun[d] | Ardoise[d] | Sable | Rose[d] | Rouge vielli | Sable vielli | Rose vielli[d] |
| Solin joint mastic **acier laqué sable** + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10e | 200 mm | P001221 | 088445 | | | | | | | | |
| Solin joint mastic **acier laqué sable** + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10e | 220 mm | P001222 | 088455 | | | | | | | | |
| Solin joint mastic **acier laqué sable** + bavette plomb lisse. Epaisseur 13/10e | 220 mm | P001223 | 088446 | | | | | | | | |
| Solin joint mastic **acier laqué sable** + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10e | 250 mm | P001225 | 088447 | | | | | | | | |
| Solin joint mastic **acier laqué sable** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10e | 145 mm | P001228 | 088449 | | | | | | | | |
| Solin joint mastic **acier laqué sable** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10e | 200 mm | P001229 | 088450 | 088473 | 088557 | 088513 | 088494 | 088521 | 088475 | 088496 | 088527 |
| Solin joint mastic **acier laqué sable** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10e | 250 mm | P001230 | 088452 | 088474 | 088558 | 088514 | 088495 | 088524 | 088476 | 088497 | 088531 |
| Solin joint mastic **acier laqué ardoise** + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10e | 200 mm | P001187 | 088458 | | | | | | | | |
| Solin joint mastic **acier laqué ardoise** + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10e | 250 mm | P001188 | 088457 | | | | | | | | |
| Solin joint mastic **acier laqué ardoise** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10e | 145 mm | P001189 | 088459 | | | | | | | | |
| Solin joint mastic **acier laqué ardoise** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10e | 200 mm | P001190 | 088460 | 088478 | 088549 | 088517 | 088499 | 088522 | 088481 | 088501 | 088529 |
| Solin joint mastic **acier laqué ardoise** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10e | 250 mm | P001191 | 088461 | 088479 | 088550 | 088518 | 088500 | 088525 | 088482 | 088502 | 088532 |
| Solin joint mastic **acier laqué blanc** + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10e | 200 mm | P001206 | 088465 | | | | | | | | |
| Solin joint mastic **acier laqué blanc** + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10e | 250 mm | P001207 | 088466 | | | | | | | | |
| Solin joint mastic **acier laqué blanc** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10e | 145 mm | P001208 | 088462 | | | | | | | | |
| Solin joint mastic **acier laqué blanc** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10e | 200 mm | P001209 | 088463 | 088484 | 088553 | 088519 | 088503 | 088523 | 088486 | 088505 | 088530 |
| Solin joint mastic **acier laqué blanc** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10e | 250 mm | P001210 | 088464 | 088485 | 088554 | 088520 | 088504 | 088526 | 088487 | 088506 | 088533 |
| Solin joint mastic **zinc naturel** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10e | 145 mm | P001198 | 088440 | | | | | | | | |
| Solin joint mastic **zinc naturel** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10e | 200 mm | P001199 | 088441 | 088468 | 088566 | 088507 | 088488 | 088509 | 088470 | 088491 | 088511 |
| Solin joint mastic **zinc naturel** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10e | 250 mm | P001200 | 088443 | 088469 | 088567 | 088508 | 088489 | 088510 | 088471 | 088490 | 088512 |
| Solin joint mastic **alu zinc** + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10e | 130 mm | P004404 | 094983 | | | | | | | | |

[d] Nous consulter pour le délai de commande

**Coloris**

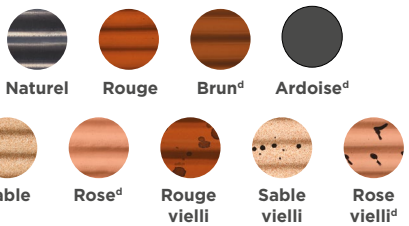


## SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet

**DEPANN'TECH**
Urgence chantier ? Passez en mode DEPANN'TECH avec EDILIANS.
*Si vous avez une question, contactez votre interlocuteur privilégié EDILIANS.*

**Hotline**
Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques : hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel