



Gamme Accessoires Techniques

ACCESSOIRES FONCTIONNELS



Étanchéité



Ventilation
sous-toiture



Habillage




Ornementation

VENTILATION DE L'HABITAT



ÉCLAIREMENT

FIXATION / SÉCURITÉ



OUTILLAGE



EDILIANS

Façonnons un avenir durable

EDILIANS GROUP

SUSTAINABLE ROOFING

Acteur européen de référence dans la construction et la rénovation des enveloppes du bâtiment, nous créons des solutions de toitures innovantes qui améliorent la qualité de vie, tout en préservant l'environnement pour les générations futures.


5 marques au service de l'habitat durable



EDILIANS

Façonnons un avenir durable

Marque de référence en France pour les toitures en terre cuite, la rénovation énergétique et le solaire photovoltaïque.

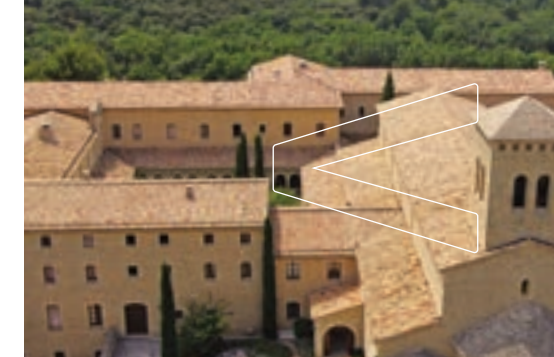

La Escandella

ROOFING THE WORLD

Marque de référence en Espagne pour les solutions de toitures en terre cuite.



TEJAS BORJA
Since 1899


Marque de référence en Espagne pour les solutions de toitures en céramique.



UMBELINO MONTEIRO

COBERTURAS PARA A VIDA

Marque de référence au Portugal pour les toitures en terre cuite.

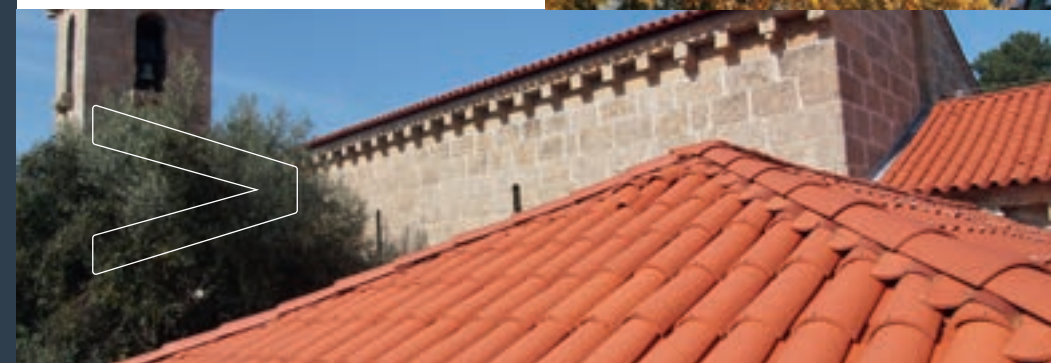

Industrie
Cotto Possagno

Marque de référence en Italie pour les toitures en terre cuite.



1850
COLLABORATEURS



18
SITES INDUSTRIELS



+DE 100 PAYS
À L'EXPORT



5
MARQUES EUROPÉENNES



200 ANS
DE SAVOIR-FAIRE




+500 M€
DE CHIFFRE D'AFFAIRES

20

Accessoires fonctionnels

Étanchéité 22



SOLINS	24
Solins bavette	24
• Solins arrêt d'enduit	
• Solins joint mastic	
Bandes solins	30


PÉNÉTRATIONS DISCONTINUES	32
Bandes d'étanchéité	32
• FLÉXEO®	
• ALTKA®	
Rouleaux et tables de plomb	36
Abergements de cheminée	38
• Fixes	
• Réglables	
Accessoires d'abergements	42

NOUES ET COULOIRS	44
Noues autoportantes	44
• NOOK®	
Noues à pinces	46
Couloirs zinc	46
Bavettes latérales	46

FAÎTAGES	47
Faîtages simples à pinces	47
Faîtages simples à ourlets	47

ÉGOUTS	48
Larmiers	48
Bandes d'égout non ventilées	49
Bandes d'égout ventilées	49
Pattes de fixation	49

Ventilation sous-toiture 50




FAÎTAGES	52
Closoirs rigides	52
• SHARK+®	
Closoirs souples	54
• SIROKO+®	
• ZEF®	
Faîtages ventilés	58

VERSANTS	59
Chatières et chapeaux	59
Tuiles plates de ventilation métalliques	62

ÉGOUTS	64
Liteaux ventilés	64
Closoirs d'égout peigne	65

Habillage 66



BANDES DE RIVE	68
Bandes de rive métalliques	68
Produits façonnés et bavettes plomb	71
Bandes de rive à bavette	72

Ornementation 74



ORNEMENTS	76
Épis simples	77
Épis spéciaux	77
Décorations	77
Frontons	77

78

Ventilation de l'habitat



VENTILATION	80
Kit de raccordement VMC pour tuile à douille : • MANGOUSTE	80

84

Éclairage



ÉCLAIREMENT	86
Tuiles en verre	86
Châssis de toit	87

88

Fixation et sécurité

Fixation 90



VERSANTS	92
Crochets de fixation polyvalent pour tuiles à emboîtement • HARPON®	92
Crochets de fixation	94
Visserie	94

ÉGOUTS	95
Crochets d'égout	95

FAÎTAGES	95
Crochets de faitière	95
Visserie	95
Supports de latte	95

RIVES	95
Visserie	95


Sécurité 96



VERSANTS	98
Crochets à neige	98
Axe crampon	100
Crochet sécurité	100
Passe-barre cambré	100

102

Outils



OUTILS	105
Disque diamant	105
Forets	105
Peinture de retouche	105

Un engagement RSE articulé autour de 4 piliers

Pour orienter notre démarche et structurer nos actions, notre engagement agit autour de **4 piliers structurants, avec des objectifs de progrès quantifiables pour 2025 et 2030.**



Découvrez ici le rapport RSE



Sustainable roofing, notre engagement RSE

Pour EDILIANS GROUP, la Responsabilité Sociale des Entreprises est **un engagement à long terme**, intégré de manière transversale dans notre modèle et notre stratégie.

Conscients de l'impact environnemental de notre industrie, nous offrons des solutions qui combinent **performance et développement durable**, afin de répondre aux attentes de nos clients et de favoriser la transition vers une économie **durable et décarbonée**.



ENVIRONNEMENT Bâtisseurs de durabilité



- Réduire significativement notre intensité carbone par l'amélioration continue et l'innovation.
- Maîtriser notre impact environnemental et investir pour préserver la ressource eau.
- Préserver les écosystèmes et la biodiversité.

-30%
D'ÉMISSIONS DIRECTES DE CARBONE en France d'ici 2030 (en valeur absolue par rapport à 2021).



HUMAIN Créateurs de savoir-faire



- Continuer à améliorer les conditions de travail.
- Nous engager pour le développement des compétences de nos collaborateurs.
- Poursuivre nos efforts en faveur de la diversité et de l'égalité.



87/100
INDEX DE L'ÉGALITÉ FEMME-HOMME 2025 sur le périmètre Terre cuite France.



ANCRAGE LOCAL Artisans des territoires




- Être un industriel de référence pour le développement vertueux des territoires.



18
BASSINS D'EMPLOIS NON DÉLOCALISABLES



GOVERNANCE Fabricant responsable



- Rester exemplaire dans une conduite transparente et éthique des affaires.



CERTIFICATIONS EXTERNES DEPUIS 2021 (ECOVADIS : OR POUR EDILIANS TECH, SILVER POUR EDILIANS SAS, UMBELINO MONTEIRO, TEJAS BORJA ET BRONZE POUR LA ESCANDELLA.)



EDILIANS EST AUJOURD'HUI UNE MARQUE DE RÉFÉRENCE EN FRANCE POUR LES TOITURES EN TERRE CUITE, LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE


Nous proposons et fabriquons des solutions complémentaires destinées à la protection durable de l'habitat mêlant esthétique et performance.

Nos 12 tuileries en France situées à proximité des carrières d'argile permettent de limiter les transports et de réduire l'empreinte carbone. En respectant les traditions et les particularités propres à chaque région, l'ensemble de nos collaborateurs contribuent à la préservation du patrimoine architectural français.



ARTISANS DU DYNAMISME DES TERRITOIRES

1 450 EMPLOIS NON DÉLOCALISABLES

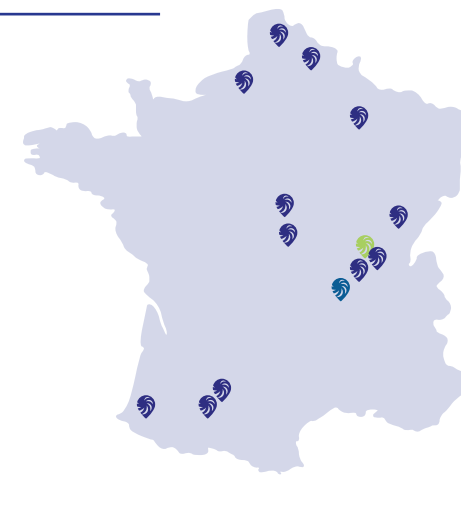

- site tuiles et accessoires terre cuite
- site activité solaire
- site composants techniques

Référence de la toiture en terre cuite en France à travers nos 9 appellations de terroirs et pionnier de la tuile solaire photovoltaïque universelle depuis 2002, nous créons des solutions de toitures innovantes et durables.

Fort de notre ancrage local depuis 200 ans, EDILIANS a su développer grâce à ses innovations et ses acquisitions, une offre complète autour de tous les éléments de toiture.



NOTRE ADN : QUALITÉ, SERVICE ET INNOVATION

Pour tous vos projets de couverture, de rénovation énergétique et d'installation photovoltaïque

- Esthétique et réglementation
- Qualité et innovation technique
- Services et proximité
- Formation et accompagnement



Notre offre comprend des gammes complètes de **tuiles terre cuite**, de **solaire photovoltaïque**, d'**étanchéité à l'air**, d'**isolation**, de **ventilation**, d'**accessoires techniques**, de **façade**, d'**eaux pluviales** et de **pliage**.

NOS 9 APPELLATIONS DE TERROIRS, NOTRE FIERTÉ



DES SOLUTIONS DURABLES ET PERFORMANTES


Atteignez les sommets de la performance énergétique de la toiture avec notre offre 360. EDILIANS s'engage à vos côtés pour : limiter les vagues de chaleur en été, optimiser les déperditions thermiques de votre bâtiment, de la conception à la réalisation pour un hiver bien au chaud.





EDILIANS TECH : 50 ANS DE SAVOIR-FAIRE ENTRE TRADITION ET TECHNOLOGIE AU SERVICE D'UN BÂTI DURABLE.

Nous offrons une gamme complète de composants techniques pour toitures, façades et solaires photovoltaïques. Toutes nos solutions favorisent un habitat durable et répondre aux exigences de la rénovation énergétique, tout en s'adaptant aux défis d'une construction plus écologique et résiliente face aux changements climatiques.

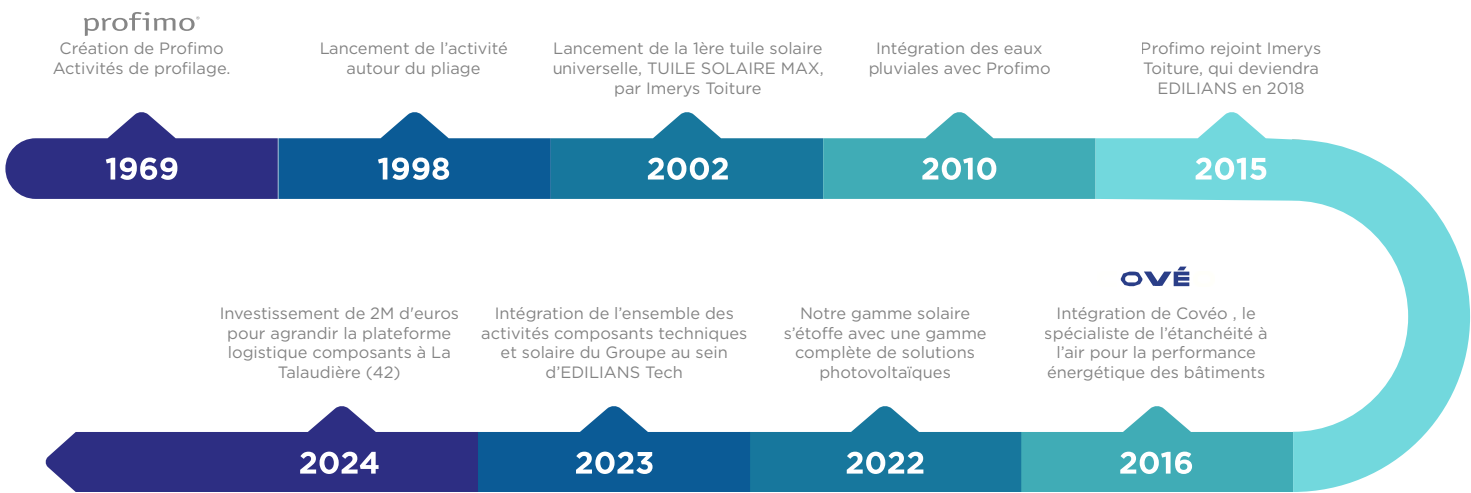

PLATEFORME LOGISTIQUE DE LA TALAUDIÈRE (42)

Depuis janvier 2025, EDILIANS Tech met à votre disposition une plateforme logistique pensée pour vous.

Bien plus qu'un simple espace de stockage, ce site incarne notre volonté d'innover pour mieux vous servir. Pourquoi cette évolution ?

- ✓ Une centralisation des stocks pour une gestion plus fluide et plus réactive.
- ✓ Des commandes panachées facilitées, pour plus de souplesse et de réactivité.

Ce nouvel outil logistique renforce notre engagement : vous offrir un service toujours plus efficace, de qualité, et au plus près de vos attentes.



EDILIANS Tech, filiale Solaire et Composants d'EDILIANS, produit et distribue des composants techniques destinés au monde du bâtiment.

Nous servons les marchés de la toiture, de la façade, de l'évacuation des eaux pluviales et du photovoltaïque.

Par nos solutions, nous contribuons à la durabilité des bâtiments, à leur esthétique, à leur efficacité énergétique, et à la production d'énergie renouvelable.

RETROUVEZ NOS GAMMES DE SOLUTIONS POUR LA TOITURE ET LA FAÇADE :

Accessoires techniques



Pliage à façon




Solaire



Étanchéité à l'air



Profilés de façade pour enduits, ITE et bardage

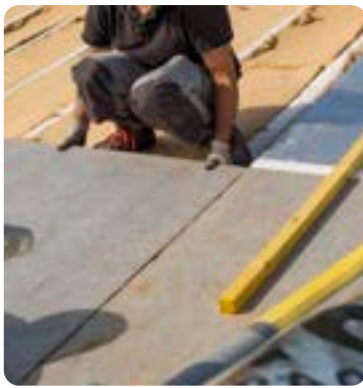

Isolation



Accessoires d'évacuation des eaux pluviales

LA TRIPLE EXPERTISE D'EDILIANS TECH

EDILIANS Tech dispose d'une **triple expertise** :

- ✓ Expertise de plus de 50 ans dans la **métallurgie** (issue des sociétés Profimo, Scover Plus, et Ateliers du Forestier), EDILIANS Tech est spécialiste du **profilage** et du **pliage à façon**
- ✓ Expertise dans les **membranes** d'étanchéité (issue de Covéo)
- ✓ Expertise dans la **conception de systèmes et structures** pour le **photovoltaïque**



EDILIANS C'EST AUSSI ...

LE PLIAGE À FAÇON

Pour tous vos projets :
couvertine, habillage, finition, rénovation...


7 MATIÈRES

Aluminium
Aluminium grain de riz
Aluminium anodisé
Zinc naturel
Zinc prépatiné
Acier galvanisé
Cuivre


7 COLORIS

● Anthracite - RAL 7016
● Blanc - RAL 9010 & 9016
● Sable - RAL 1013 & 1015
● Noir - RAL 9005
● Gris - RAL 9006

VOUS IMAGINEZ,
NOUS FAÇONNONS

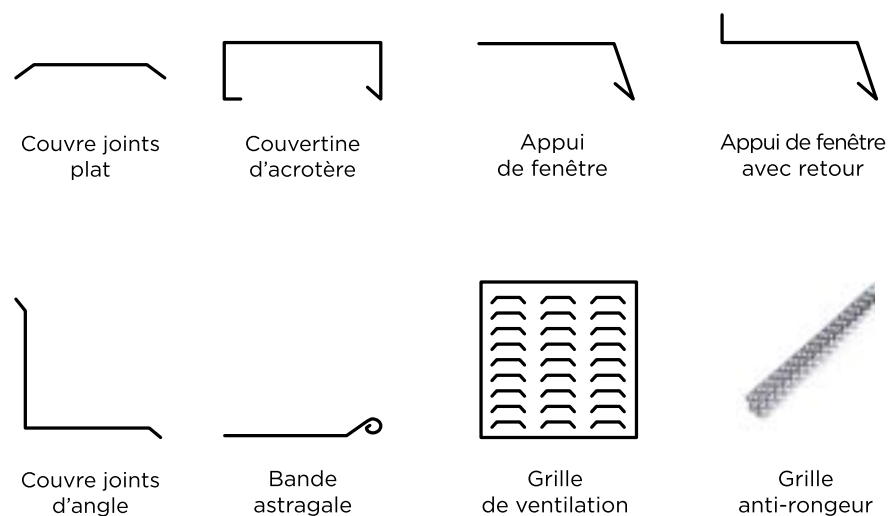

LES 5 PILIERS EDILIANS POUR UNE RÉNOVATION DE TOITURE GLOBALE ET PERFORMANTE

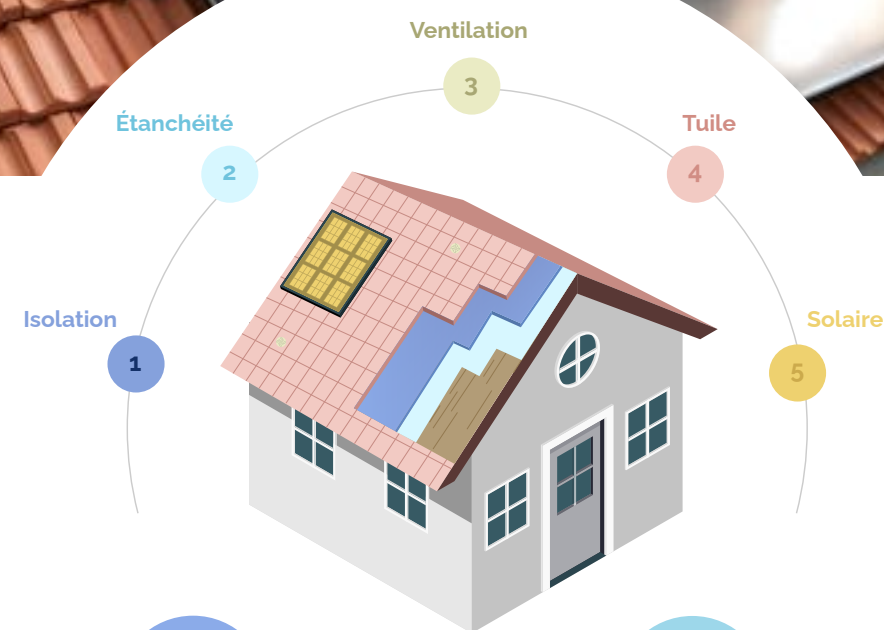

EN AGISSANT SUR LES 5 PILIERS EDILIANS, ET DANS L'ORDRE DÉFINI, VOUS POUVEZ INFLUENCER DIRECTEMENT LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU LOGEMENT.

EDILIANS vous a sélectionné ses meilleurs composants et produits adaptés pour la rénovation énergétique des toitures.

Notre offre couvre l'ensemble de vos besoins et vous assure une gestion optimale de vos chantiers.



Scannez le
QR Code
pour en
savoir + !



ISOLATION

Une isolation thermique efficace est indispensable pour améliorer les performances thermiques du bâti et limiter sa consommation énergétique.



ÉTANCHÉITÉ

Un système d'étanchéité à l'air et à l'eau pour conserver les performances thermiques de l'isolation et garantir la pérennité de la toiture.



VENTILATION

Une ventilation de la toiture optimisée et maîtrisée visant à préserver la durabilité des composants et améliorer le confort d'été.



TUILE

Une large gamme de coloris pour les tuiles en terre cuite pour obtenir la teinte optimale qui réduira la chaleur à travers la couverture et ses composants, et ainsi améliorer le confort d'été.



SOLAIRE

Une production d'énergie verte et locale pour compenser en partie la consommation d'électricité du logement.

ATTEIGNEZ LES SOMMETS DE LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE AVEC LA TOITURE EDILIANS

EDILIANS s'engage à vos côtés pour :

✓ Sécuriser la toiture avec nos tuiles et nos crochets contre les tempêtes ou la grêle.

✓ Limiter les vagues de chaleur en été.

✓ Optimiser les déperditions thermiques de votre bâtiment, de la conception à la réalisation pour un hiver bien au chaud.



L'offre solutions & services by EDILIANS

Vous former

Vous accompagner

Vous dépanner

Vous aider en cas de sinistre

Vous faire gagner du temps



VOS EXPERTS DÉDIÉS EDILIANS

Des spécialistes à votre écoute, prêts à vous accompagner à chaque étape de votre réussite.

BUREAU D'ÉTUDES

QUANTITATIF / VALIDATION TECHNIQUE EN 72 H

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

0 810 148 223
(0,06 € / min)

SERVICE ASSISTANCE CLIENTÈLE

ASSISTANCE SUR CHANTIER OU RÉCLAMATIONS

Une équipe est à votre écoute au

04 72 26 39 39

HOTLINE

UNE QUESTION TECHNIQUE OU RÉGLEMENTAIRE ?

Une équipe d'experts répond à toutes vos interrogations.

0 810 148 223
(0,06 € / min)

hot.line@edilians.com

ACADÉMIE EDILIANS

INITIATION / PERFECTIONNEMENT SUR LES MÉTIERS DE LA COUVERTURE, DE LA FAÇADE, ET DU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Contactez votre interlocuteur habituel

academie-edilians@edilians.com

Disponible sur edilians.com



VOS SERVICES EXCLUSIFS À NE PAS MANQUER

Des solutions sur mesure qui font la différence.

ACCESSOIRES SUR MESURE

RÉALISÉS GRÂCE AU PLIAGE À FAÇON : HABILLAGE DE BAIE, FAÎTAGE VENTILÉ, BANDE FAÇONNÉE SUR MESURE ETC...

Contactez votre interlocuteur habituel.



VOS OUTILS INDISPENSABLES AU QUOTIDIEN

Des applications conçues pour simplifier la gestion de vos chantiers.

OUTIL ÉTUDES QUANTITATIVES

CALCULEZ LA QUANTITÉ DE TUILES, ACCESSOIRES TERRE CUITE OU TECHNIQUES, DE PRODUITS SOLAIRES ET ISOLANTS NÉCESSAIRES À VOTRE PROJET DE TOITURE

Quantifiez instantanément les produits de couverture pour la mise en œuvre de votre projet en moins de 5 min et partagez-le pour obtenir un devis !

Débutez votre étude



DÉPANN' TECH

URGENCE CHANTIER ? PASSEZ EN MODE DÉPANN'TECH AVEC EDILIANS !

Livraison express 48h à 72h partout en France*
Valable sur les références en stock à La Talaudière (42)

Pros du bâtiment : envoyez votre commande avant 12h avec "Dépann'Tech" en objet, on gère le reste !

*Hors Corse - sur devis


Poids (jusqu'à)	Un colis standard			Colis spécial ou multi-colis	
	10 kg	20 kg	30 kg	100 kg	Au-delà
Tarif 2025	15€	20€	25€	60€	Nous consulter
Délai de livraison A validation de la commande	48h - 72h			5 à 7 jours	
Conditionnement	Un colis périmètre développé* < 3m longueur totale < 2m			Multi-colis jusqu'à 3 ml inclus	

*CALCUL DU PÉRIMÈTRE DÉVELOPPÉ :

Périmètre d'un côté du colis + Longueur
Soit : (Largeur + Hauteur) x 2 + Longueur

*EXEMPLE :

Ce colis respecte les normes
(40 + 40) x 2 + 70 = 230 cm



Prix susceptibles d'être modifiés, nous consulter pour avoir les tarifs à jour



VOS RESSOURCES TECHNIQUES ESSENTIELLES

Des supports techniques pour garantir la mise en œuvre et le succès de vos réalisations.

E-TARIF

RECEVEZ LES ALERTES DE MISES À JOUR DES TARIFS

Téléchargez les tarifs de nos produits et abonnez-vous pour recevoir un email lors des mises à jour.



FICHES PRODUITS / GUIDES DE POSE / DÉCLARATIONS DE PERFORMANCES / ÉTUDES QUANTITATIVES / VALIDATION SECTION LITEAUX / PRESCRIPTION FIXATION / FICHIERS TEXTURES...

Pour aller encore plus loin, EDILIANS met à votre disposition de nombreux outils en ligne pour faciliter vos démarches. Découvrez, en un clic, l'univers des matériaux et des solutions sur edilians.com



Plateforme EDILIANS Tech à votre service

COMMANDE COMPOSANTS

à envoyer à EDILIANS Tech La Talaudière (42)
serviceclients.composants@edilians.com

Commande 100% gamme Étanchéité à l'air

- ECRANS DE SOUS-TOITURE
- PARES-PLUIE
- PARES-VAPEUR
- ACCESSOIRES

Commande panachée avec une longueur inférieure ou égale à 3ml toutes gammes EDILIANS Tech sur plan de stock La Talaudière (hors étanchéité à l'air)

- SOLINS
- CLOSOIRS
- CROCHETS
- MANGOUSTES
- COUVERTINES
- TREILLIS
- PROFILÉS DE FAÇADE
- GOUTTIÈRES
- MÉTALLIQUES
- CROCHETS
- ACCESSOIRES
- ...

Commande panachée avec une longueur supérieure à 3ml toutes gammes EDILIANS Tech sur plan de stock La Talaudière (hors étanchéité à l'air)

- GOUTTIÈRE MÉTALLIQUES

Au détail jusqu'à
48 rouleaux

FRAIS DE LIVRAISON EN SUS

À partir de
**2 palettes
complètes
homogènes**
(soit 48
rouleaux*)

*16 rouleaux pour
l'AERO DREN DBA
**LIVRAISON
FRANCO**

Inférieure à
1200€ HT
FRAIS DE LIVRAISON EN SUS

Supérieure à
1200€ HT
**LIVRAISON
FRANCO**

Supérieure à
3000€ HT
**LIVRAISON
FRANCO**


Inférieure à
3000€ HT
FRAIS DE LIVRAISON EN SUS

Possibilité d'ajouter l'ensemble
des membranes d'étanchéité au
rouleau et les adhésifs au carton

stockés à la Talaudière



- ECRANS DE SOUS-TOITURE
- PARES-PLUIE
- PARES-VAPEUR
- ACCESSOIRES

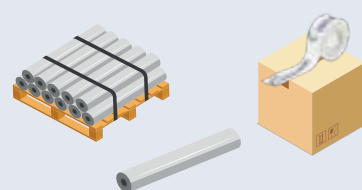

Prix susceptibles d'être modifiés,
nous consulter pour avoir les
tarifs à jour



Scannez
pour plus
d'infos




Logistique inchangée :

Gamme isolation en enlèvement à Quincieux et/ou livraison
en SUS. Tuiles en verre au départ des sites EDILIANS.

LE SERVICE CLIENTS EDILIANS TECH GAMME COMPOSANTS TECHNIQUES



Site de LA TALAUDIÈRE
 301, Rue René Cassin
 42350 La Talaudière
 04 77 34 30 20

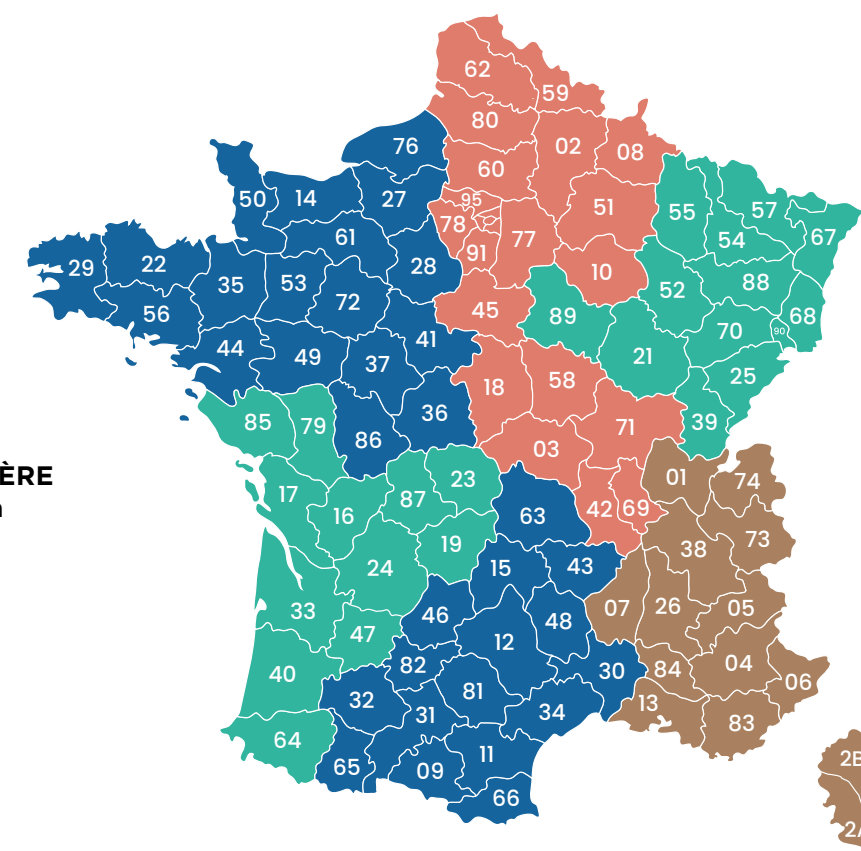

RÉGION PACA / CORSE RHÔNE-ALPES

Ligne directe :
04 77 34 30 86

RÉGION SUD OUEST / EST

Ligne directe :
04 77 34 30 84

RÉGION MIDI-PYRÉNÉES / OUEST

Ligne directe :
04 77 42 74 49

RÉGION NORD/ IDF / CENTRE / RHÔNE-ALPES

Ligne directe :
04 77 34 30 88

Notre service clients COMPOSANTS TECHNIQUES reste à votre disposition
pour toutes les régions à l'adresse suivante :

serviceclients.composants@edilians.com



NOS ENGAGEMENTS POUR DES PRODUITS PERFORMANTS

VOUS ASSURER DES PRODUITS DE GRANDE QUALITÉ



FABRICATION FRANÇAISE

Nous avons toujours considéré que notre avenir passe par un développement industriel sur le territoire français, seul capable aujourd'hui de satisfaire à la fois nos attentes en matière de savoir-faire humain et les exigences de nos clients en réactivité et qualité de produits.

MATIÈRES PREMIÈRES

Les matières premières utilisées pour la fabrication de nos produits sont issues de production européenne euro-normée et sont donc un gage de qualité pour nos profilés.



MEMBRE DE LA FÉDÉRATION
EUROPROFILÉS
Fédération Européenne des
Fabricants de profilés pour enduits



Le Syndicat des Éléments Complémentaires de l'Enveloppe du Bâtiment est né de la fusion du SNEST, Syndicat National des Écrans de Sous Toiture, et du SAMT, Syndicat des Accessoires Manufacturés de Toiture. Nous sommes membres de ce syndicat avec nos écrans de sous-toiture et nos accessoires fonctionnels.

VOUS GARANTIR DES MATÉRIAUX CERTIFIÉS

NORMES DES MATIÈRES PREMIÈRES POUR NOS PROFILÉS

ACIER GALVANISÉ	EN 10346 / EN 10143
ALUMINIUM	NF EN 485.4
INOX	NF EN 10088.8
ACIER LAQUÉ	EN 10143 / EN 10346 / EN 10169
ZINC	EN 988
ALU ZINC	EN 10346
CUIVRE	NF EN1172
PLOMB	EN 12588
THERMOLAQUAGE PLOMB	NF EN ISO 6212 - NF EN ISO 1520 NF EN ISO 2409 - NF EN ISO 1519 - NF EN ISO 1522

Stockage sous abri sec et propre.

CERTIFICATION QB35



QU'EST-CE QUE LA CERTIFICATION QB35 ?

Applicable depuis Octobre 2017, le référentiel QB35 permet de garantir la qualité constante des closoirs ventilés, qui assurent l'étanchéité du faîtage et la ventilation de la toiture. Il repose sur la performance de 3 critères testés et validés par le CSTB. La combinaison de ces 3 critères définit un classement GEV du closoir permettant de faire le choix du closoir ventilé le mieux adapté à l'ouvrage où il sera mis en œuvre.

PERFORMANCES CERTIFIÉES

G > Galbe

Caractérise l'adaptabilité du closoir sur les tuiles.
Différents galbes de tuiles existent :

- G0 : éléments plats de toiture
- G1 : éléments de toiture à faible galbe
- G2 : éléments de toiture à fort galbe
- G3 : éléments de toiture à très fort galbe



E > Étanchéité

Caractérise le comportement du closoir vis-à-vis de l'eau projetée.

Le choix du classement se fait en fonction de la localisation de l'ouvrage de couverture.

EXPOSITIONS	SITES	SITES
	Protégé / Normal	Exposé
ZONE 1		
ZONE 2	E1 ou E2	E1
ZONE 3		

V > Ventilation

Caractérise la capacité de ventilation du closoir qui est exprimée en cm²/ml.



AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

La certification inclut des caractéristiques complémentaires :

- **Résistance de la liaison** entre corps et bavette avant et après vieillissement (pour les closoirs assemblés).
- **Résistance à la traction** du cordon adhésif avant et après vieillissement (pour les closoirs équipés de cordons adhésifs).
- **Assistance technique du fabricant** : connaissance du contexte technico-réglementaire et de la certification, capacité à prescrire le produit en fonction de son usage et de sa mise en œuvre.

ACCESSOIRES FONCTIONNELS ORNEMENTATION

Épis simples
Épis spéciaux
Décorations
Frontons

ACCESSOIRES FONCTIONNELS ÉTANCHÉITÉ

Solins bavette :
- Solins arrêt d'enduit
- Solins joint mastic
Bandes solins
Bandes d'étanchéité :
- FLÉXEO®
- ALTKA®
Rouleaux et tables de plomb
Accessoires de toitures terrasse
Abergements de cheminée :
- Fixes
- Réglables
Accessoires d'abergements

Noues autoportantes :
- NOOK®
Noues à pinces
Culoirs zinc
Bavettes latérales
Faîtages simples à pinces
Faîtages simples à ourlets
Larmiers
Bandes d'égouts non ventilées
Bandes d'égouts ventilées
Pattes de fixation

ACCESSOIRES FONCTIONNELS HABILLAGE

Bandes de rive métalliques
Produits façonnés et bavettes plomb
Bandes de rive à bavette

VENTILATION DE L'HABITAT

Kits de raccordement VMC
pour tuile à douille :
- MANGOUSTE

ACCESSOIRES FONCTIONNELS VENTILATION SOUS-TOITURE

Closoirs rigides :
- SHARK+®
Closoirs souples :
- SIROKO+®
- ZEF®

Faîtages ventilés
Châtières et chapeaux
Tuiles plates de ventilation
métallique
Liteaux ventilés
Closoirs d'égout peigne

OUTILLAGE

Disques diamant
Forets
Peintures de retouche

ÉCLAIREMENT

Tuiles en verre
Châssis de toit

FIXATION ET SÉCURITÉ FIXATION

Crochets de fixation polyvalents
pour tuiles à emboîtement :
- HARPON®
Crochets de fixation
Crochets de faîtière
Supports de latte
Crochets d'égout
Vis

FIXATION ET SÉCURITÉ SÉCURITÉ

Crochets à neige
Axes crampon
Crochets sécurité
Passe-barre cambré

UNE GAMME D'ACCESSOIRES POUR RÉPONDRE À TOUTES LES EXIGENCES

Notre large gamme de composants vous permet
de répondre à toutes vos attentes
techniques et esthétiques.

Accessoires Fonctionnels

Indispensables à toutes toitures, les accessoires fonctionnels assurent l'étanchéité, la ventilation de la sous toiture, protègent les points singuliers et garantissent une finition impeccable. Pensés pour simplifier la mise en œuvre et sécuriser chaque détail, ils contribuent pleinement à la durabilité et à la performance de la couverture.

ÉTANCHÉITÉ



22

VENTILATION
SOUS-TOITURE



50

HABILLAGE



66

ORNEMENTATION




74

SIROKO+®



NOOK®

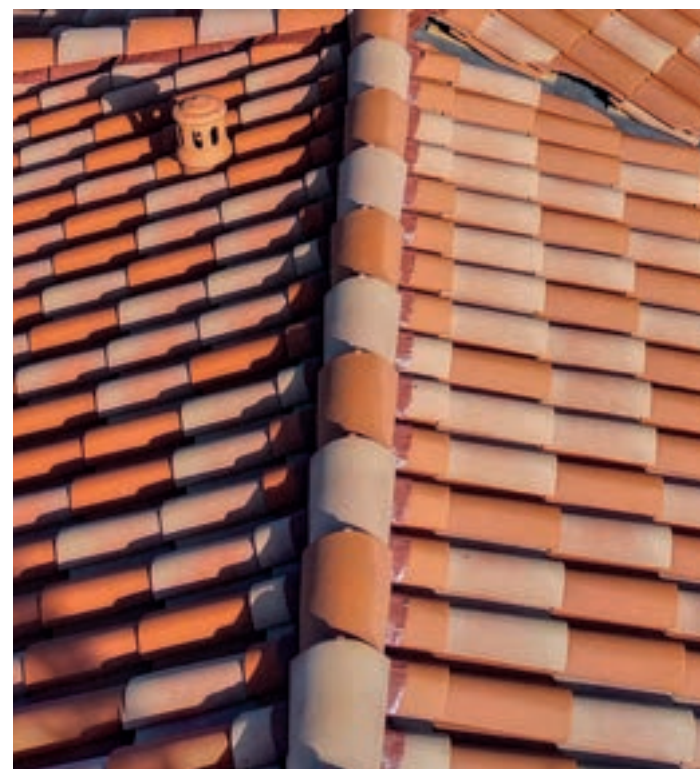

SOLINS



SHARK+®

ACCESSOIRES
FONCTIONNELS

Ventilation de l'habitat

Éclairage

Fixation et sécurité

Outillage

Étanchéité

Une gamme complète de produits prêts à l'emploi permettant d'assurer durablement l'étanchéité de votre toiture.



24

SOLINS

Solins bavette	24
• Solins arrêt d'enduit	
• Solins joint mastic	
Bandes solins	30

32

PÉNÉTRATIONS DISCONTINUES

Bandes d'étanchéité	32
• FLÉXEO*	
• ALTKA*	
Rouleaux et tables de plomb	36
Abergements de cheminée	38
• Fixes	
• Réglables	
Accessoires d'abergements	42

44

NOUES ET COULOIRS

Noues autoportantes	44
• NOOK*	
Noues à pinces	46
Couloirs zinc	46
Bavettes latérales	46

47

FAÎTAGES

Faîtages simples à pinces	47
Faîtages simples à ourlets	47

48

ÉGOUTS



Larmiers	48
Bandes d'égout non ventilées	49
Bandes d'égout ventilées	49
Pattes de fixation	49



SOLINS BAVETTES

Solins arrêt d'enduit Solins joint mastic

Faciles à mettre en œuvre, les solins bavettes sont la solution esthétique et fiable pour les raccords d'étanchéité murs/couvertures, latéraux ou frontaux.

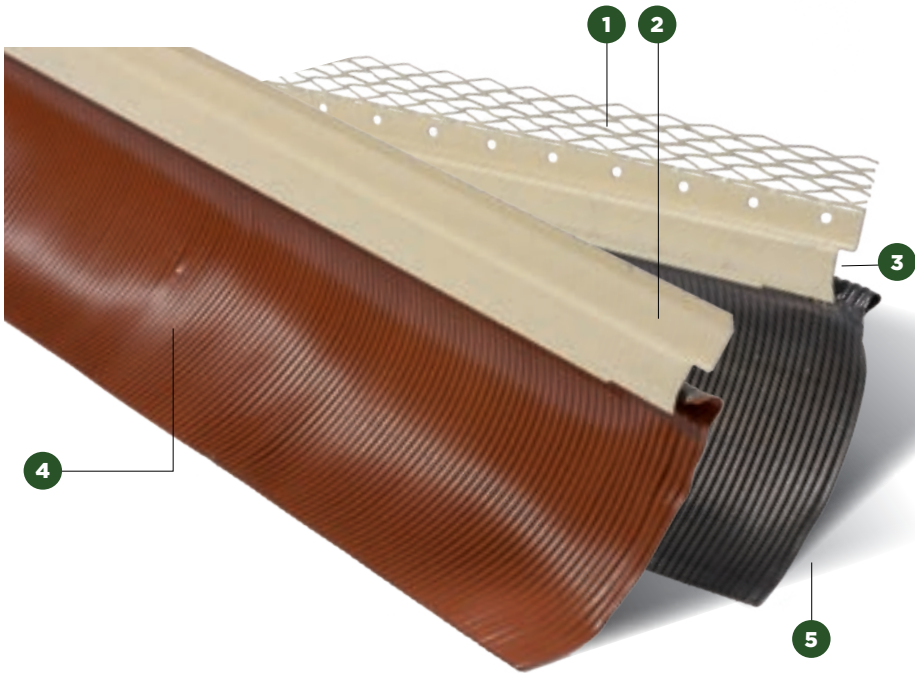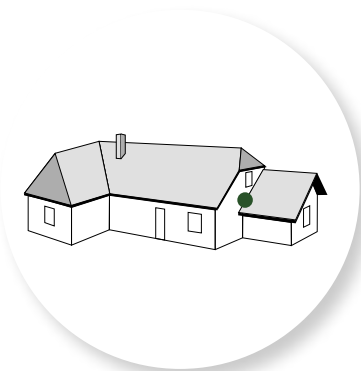

- 1 2

Bande solin

 - 2 solutions : arrêt d'enduit ou joint mastic
 - 2 solutions matières : zinc ou acier galvanisé laqué 60/100°
 - 4 coloris : sable, ardoise, blanc et naturel
- 3

Fixation mécanique de la bavette par prise arrière pour une étanchéité parfaite
- 4

Bavette

 - 2 solutions matières : plomb ou aluminium
 - 9 coloris : naturel, rouge, brun, ardoise, sable, rose, rouge vieilli, sable vieilli et rose vieilli
 - 4 largeurs : 145 mm, 200 mm, 220 mm et 250 mm (hors tout)
 - 3 épaisseurs : 4/10°, 9/10° et 13/10°
 - 2 types de bavettes, lisses ou plissées
- 5

 - Thermolaquage qui assure une grande tenue dans le temps
 - Imputrescible et 100% recyclable

2 modèles adaptés au neuf ou à la rénovation.

Bandes solins joint mastic non-perçées pour une fixation libre et adaptée.

Étanchéité assurée grâce à des matériaux métalliques résistants, durables et répondant aux normes en vigueur.



Excellente capacité de marouflage de la bavette pour assurer l'étanchéité avec les tuiles.

Des bandes solins disponibles en 4 coloris pour convenir à toutes les façades.

Mise en œuvre possible par tout temps.


Produits recyclables et imputrescibles.

Large gamme de bavettes qui se décline en 2 matières, 9 coloris, 3 épaisseurs et 4 largeurs pour une adaptation à tous les types et coloris de tuiles.

Produits éprouvés depuis plus de 25 ans.

SOLINS ARRÊT D'ENDUIT

ADAPTÉ POUR LE NEUF

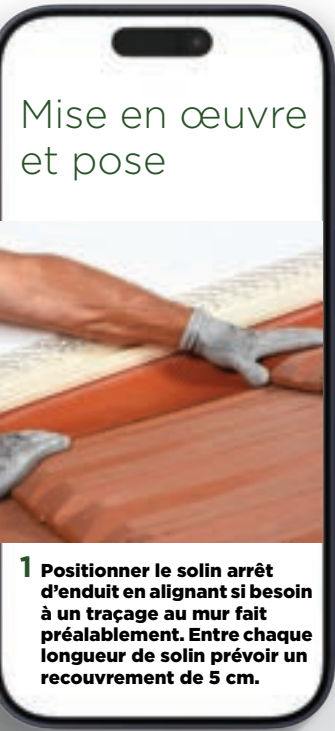

Mise en œuvre et pose

- 1

Positionner le solin arrêt d'enduit en alignant si besoin à un tracé au mur fait préalablement. Entre chaque longueur de solin prévoir un recouvrement de 5 cm.
- 2

Percer le support aux endroits choisis. Nous préconisons un entraxe de fixation de 40 cm.
- 3


Fixer le profilé au support à l'aide de cheville à frapper. Si nécessaire appliquer une pointe de mastic pour rendre la fixation étanche.
- 4

Maroufler la bavette vers le creux des tuiles sans créer de retenues d'eau. Pour finir l'ouvrage appliquer l'enduit jusqu'au profilé.

SOLINS ARRÊT D'ENDUIT

Bavette aluminium

Désignation	Largeur bavette	Réf.	Code article/Coloris bavette			
			Rouge	Brun	Ardoise	Sable
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette aluminium plissé.	200 mm	P001481	088990	088989	088988	088991
Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette aluminium plissé.	200 mm	P001475	088972	088971	088970	088973
Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette aluminium plissé.	200 mm	P001478	088981	088980	088979	088982
Solin arrêt d'enduit zinc naturel + bavette aluminium plissé.	200 mm	P001485	089005	089004	089003	089006



COMPLÉMENTARITÉ TUILES

Solins	Bavette 145 mm	Bavette 200 mm	Bavette 220/250 mm
FIXATION LATÉRALE	• Tuiles Plates Petit moule • Tuiles Faiblement Galbées	• Tuiles Faiblement Galbées • Tuiles Fortement Galbées • Tuiles Canal	
FIXATION FRONTALE (PLOMB PLISSÉ RECOMMANDÉ)	• Tuiles Plates • Tuiles Petit Moule Pureau Plat et à relief • Tuiles Faiblement Galbées Pureau Plat	• Tuiles Faiblement Galbées à relief • Tuiles Petit Moule à relief • Tuiles Fortement Galbées Petit Galbe tuiles 013/ Romane / Aquitaine / Méridionale	• Tuiles Fortement Galbées Grand Galbe et Canal

SOLINS ARRÊT D'ENDUIT - BAVETTE PLOMB

Désignation	Largeur bavette	Réf.	Code article/Coloris bavette								
			Naturel	Rouge	Brun ^d	Ardoise ^d	Sable	Rose ^d	Rouge vielli	Sable vielli	Rose vielli ^d
 Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10°	200 mm	P001212	088334								
 Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10°	220 mm	P001213	088344								
 Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb lisse. Epaisseur 13/10°	220 mm	P001214	088336								
 Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10°	250 mm	P001215	088337								
 Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10°	145 mm	P001218	088338								
 Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10°	200 mm	P001219	088339	088365	088555	088391	088387	088414	088368	088389	088420
 Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10°	250 mm	P001220	088342	088366	088556	088408	088388	088417	088369	088390	088424
 Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10°	145 mm	P001183	088351								
 Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10°	200 mm	P001180	088348								
 Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10°	250 mm	P001182	088350								
 Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10°	200 mm	P001184	088352	088373	088547	088410	088393	088415	088375	088395	088422
 Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10°	250 mm	P001185	088353	088374	088548	088411	088394	088418	088376	088396	088425
 Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10°	145 mm	P001203	088355								
 Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10°	200 mm	P001201	088358								
 Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10°	250 mm	P001202	088359								
 Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10°	200 mm	P001204	088356	088378	088551	088412	088397	088416	088380	088399	088423
 Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10°	250 mm	P001205	088357	088379	088552	088413	088398	088419	088381	088400	088426
 Solin arrêt d'enduit zinc naturel + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10°	145 mm	P001233	088564								
 Solin arrêt d'enduit zinc naturel + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10°	200 mm	P001192	088562	088360	088561	088401	088382	088403	088362	088384	088405
 Solin arrêt d'enduit zinc naturel + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10°	250 mm	P001193	088565	088361	088563	088402	088383	088404	088363	088385	088406

^d Nous consulter pour le délai de commande



CONDITIONNEMENT

Unité	Carton	Palette	Unité de vente
2 ml	12 ml	288 ml	carton

SOLINS JOINT MASTIC

ADAPTÉ
POUR LA
RÉNOVATION

Mise en œuvre
et pose



1 Positionner le solin joint mastic en alignant si besoin à un traçage au mur fait préalablement. Entre chaque longueur de solin prévoir un recouvrement de 5 cm.

2 Percer le profilé porte-solin aux endroits choisis. Nous préconisons un entraxe de fixation de 40 cm.

3 Fixer le profilé au support à l'aide de cheville à frapper. Si nécessaire appliquer une pointe de mastic pour rendre la fixation étanche.

4 Maroufler la bavette vers le creux des tuiles sans créer de retenues d'eau. Pour finir l'ouvrage appliquer un joint mastic résistant aux UV.

SOLINS JOINT MASTIC

Bavette aluminium

	Désignation	Largeur bavette	Réf.	Code article/Coloris bavette			
				Rouge	Brun	Ardoise	Sable
	Solin joint mastic acier laqué sable + bavette aluminium plissé.	200 mm	P001482	088994	088993	088992	088995
	Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette aluminium plissé.	200 mm	P001476	088976	088975	088974	088977
	Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette aluminium plissé.	200 mm	P001479	088985	088984	088983	088986
	Solin joint mastic zinc naturel + bavette aluminium plissé.	200 mm	P001486	089009	089008	089007	089010

Coloris



COMPLÉMENTARITÉ TUILES

Solins	Bavette 145 mm	Bavette 200 mm	Bavette 220/250 mm
FIXATION LATÉRALE	- Tuiles Plates Petit moule - Tuiles Faiblement Galbées	- Tuiles Faiblement Galbées - Tuiles Fortement Galbées - Tuiles Canal	
FIXATION FRONTALE (PLOMB PLISSÉ RECOMMANDÉ)	- Tuiles Plates - Tuiles Petit Moule Pureau Plat et à relief - Tuiles Faiblement Galbées Pureau Plat	- Tuiles Faiblement Galbées à relief - Tuiles Petit Moule à relief - Tuiles Fortement Galbées Petit Galbe tuiles 013/Romane / Aquitaine / Méridionale	Tuiles Fortement Galbées Grand Galbe et Canal

Avertissement

L'état actuel des connaissances indique un risque d'incompatibilité chimique entre certains matériaux et le plomb, pouvant provoquer son délitement. Il est ainsi déconseillé d'utiliser le chêne, le châtaignier, les isolants en fibre de bois, les mastics à base de silicones acétiques, les produits composés de liants organiques à base de Polyacétate de vinyl (PVAc) à proximité des accessoires en plomb, au risque d'entraîner leur dégradation.

En présence d'éléments susceptibles de dégager des vapeurs d'acide acétique, il est donc fortement recommandé d'utiliser en alternative des accessoires en aluminium qui ne sont pas sensibles à ce type de corrosion. À défaut de suivi de ces recommandations, une exclusion de garantie pourra être opposée.

SOLINS JOINT MASTIC - BAVETTE PLOMB

Désignation	Largeur bavette	Réf.	Code article/Coloris bavette								
			Naturel	Rouge	Brun ^d	Ardoise ^d	Sable	Rose ^d	Rouge vielli	Sable vielli	Rose vielli ^d
 Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10°	200 mm	P001221	088445								
 Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10°	220 mm	P001222	088455								
 Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb lisse. Epaisseur 13/10°	220 mm	P001223	088446								
 Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10°	250 mm	P001225	088447								
 Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10°	145 mm	P001228	088449								
 Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10°	200 mm	P001229	088450	088473	088557	088513	088494	088521	088475	088496	088527
 Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10°	250 mm	P001230	088452	088474	088558	088514	088495	088524	088476	088497	088531
 Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10°	200 mm	P001187	088458								
 Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10°	250 mm	P001188	088457								
 Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette plomb plissé.145 mm Epaisseur 4/10°	145 mm	P001189	088459								
 Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette plomb plissé.200 mm Epaisseur 4/10°	200 mm	P001190	088460	088478	088549	088517	088499	088522	088481	088501	088529
 Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette plomb plissé.250 mm Epaisseur 4/10°	250 mm	P001191	088461	088479	088550	088518	088500	088525	088482	088502	088532
 Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10°	200 mm	P001206	088465								
 Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette plomb lisse. Epaisseur 9/10°	250 mm	P001207	088466								
 Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10°	145 mm	P001208	088462								
 Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10°	200 mm	P001209	088463	088484	088553	088519	088503	088523	088486	088505	088530
 Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10°	250 mm	P001210	088464	088485	088554	088520	088504	088526	088487	088506	088533
 Solin joint mastic zinc naturel + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10°	145 mm	P001198	088440								
 Solin joint mastic zinc naturel + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10°	200 mm	P001199	088441	088468	088566	088507	088488	088509	088470	088491	088511
 Solin joint mastic zinc naturel + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10°	250 mm	P001200	088443	088469	088567	088508	088489	088510	088471	088490	088512
 Solin joint mastic alu zinc + bavette plomb plissé. Epaisseur 4/10°	130 mm	P004404	094983								

^d Nous consulter pour le délai de commande

Coloris





NaturelRougeBrun^dArdoise^dSableRose^dRouge vielliSable vielliRose vielli^d





BANDES SOLINS

La gamme des bandes solins présente des produits façonnés et prêts à poser afin d'assurer les fonctions d'étanchéité et de finition au niveau d'une pénétration continue conformément aux DTU série 40.

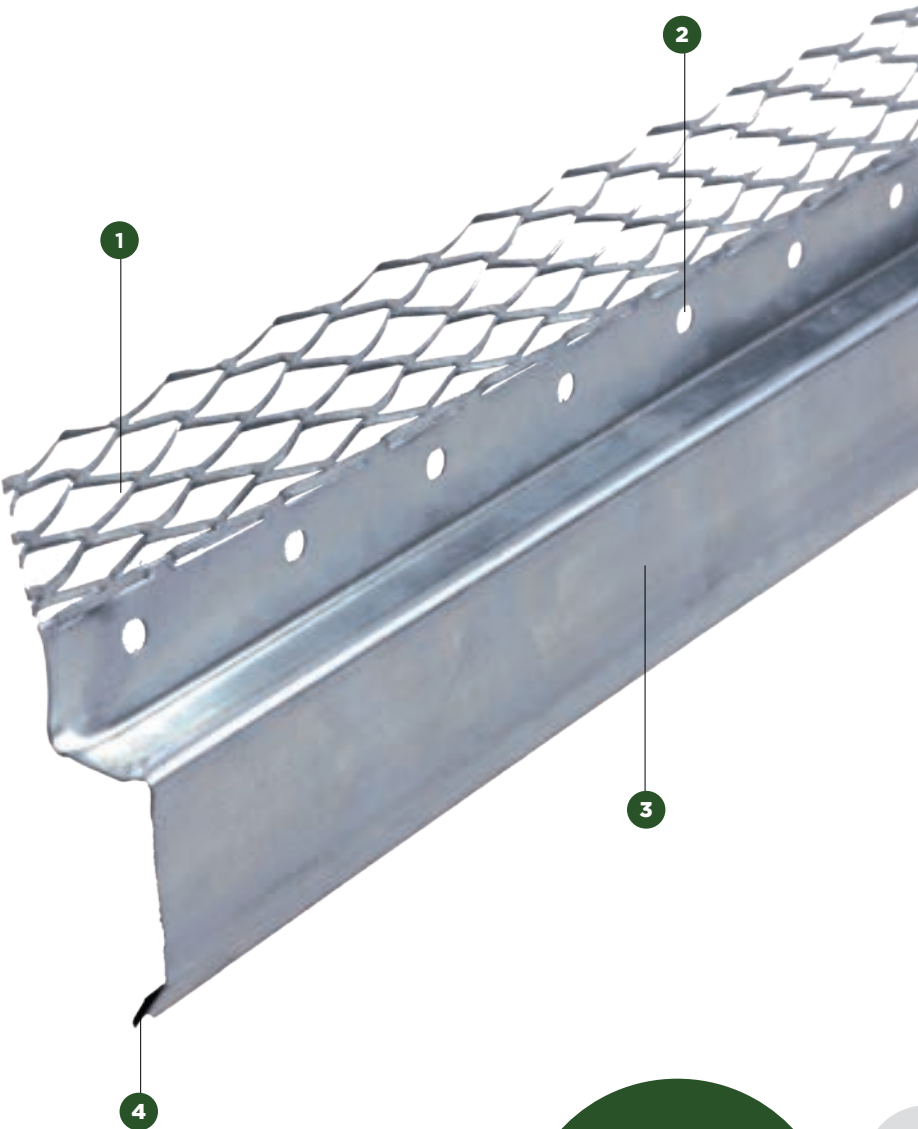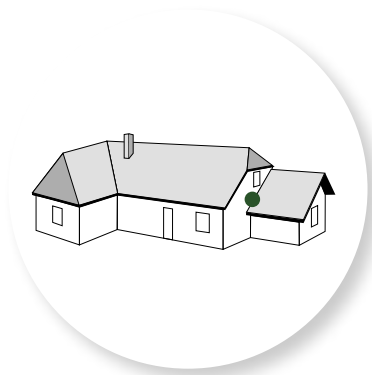

- 1

Accroche
Partie supérieure déployée grillagée assurant une prise aisée d'un enduit ou mortier.
- 2

Fixation
Trous de préfixation oblongs pour une fixation aisée au bâti
- 3

Esthétique
Bande zinc recouvrante pour une esthétique traditionnelle
- 4

Finition
Pli assurant une parfaite finition et l'écoulement goutte d'eau

Produits façonnés et prêt-à-poser pour une mise en œuvre facile et rapide.

les
+
produit





Qualité de produit pour une finition nette.

Déclinaison de produit permettant de s'adapter aux différents besoins neuf ou rénovation.

Largeur de gamme : matériaux, coloris.

Matériaux résistants et durables : acier galvanisé Z275 qualité toiture et déclinaison zinc normé.

Références et codes articles

Désignation	Produits	Réf.	Codes articles cartons							
			NATZINC Zinc naturel	SQUALZINC Zinc prépatiné	NAJAZINC Zinc prépatiné	Cuivre	Alu zinc	Acier laqué Sable	Acier laqué Ardoise	Acier laqué blanc
Bande solin déployée grand modèle		P001304 094176								
Bandes solins mastic		P001954 089652 089651 089650								
		P001024				089649				
Bandes solins à biseau		P001888 089602 089603 089604								
		P001026								088039
		P001887				089601				
Bandes solins arrêt d'enduit		P001303					089019 089015 089017			
		P001300					089011			
		P001304 089021								
		P001301				089012				
		P001302								089013
Bandes solins joint mastic	Couverture :  Toit-terrasse : 	P001310					089031 089028 089029			
		P001306					089023			
		P001311 089033								
		P001307				089024 ^d				
		P001308								089025
		P001956				089656*				

*Ce code article correspond uniquement à la bande solin joint mastic pour toiture-terrasse
^d Nous consulter pour le délai de commande

Coloris								
ZINC			ACIER GALVANISÉ LAQUÉ					
Natzinc	Squalzinc	Najazinc	Sable	Ardoise	Blanc	Acier galvanisé	Aluzinc	Cuivre

CONDITIONNEMENT

Unité	Carton	Palette	Unité de vente
2 ml	20 ml	1000 ml	carton





Complétez la mise en œuvre de vos bandes solins avec notre gamme de bandes d'étanchéité et de rouleaux de plomb.



BANDES D'ÉTANCHÉITÉ

FLÉXEO®

Alternative pratique au plomb, FLÉXEO® est une bande d'étanchéité souple et hautement résistante, idéale pour réaliser les raccords des points singuliers et les abergements.

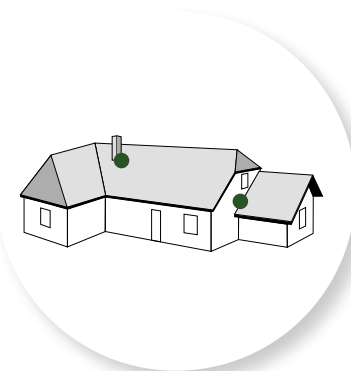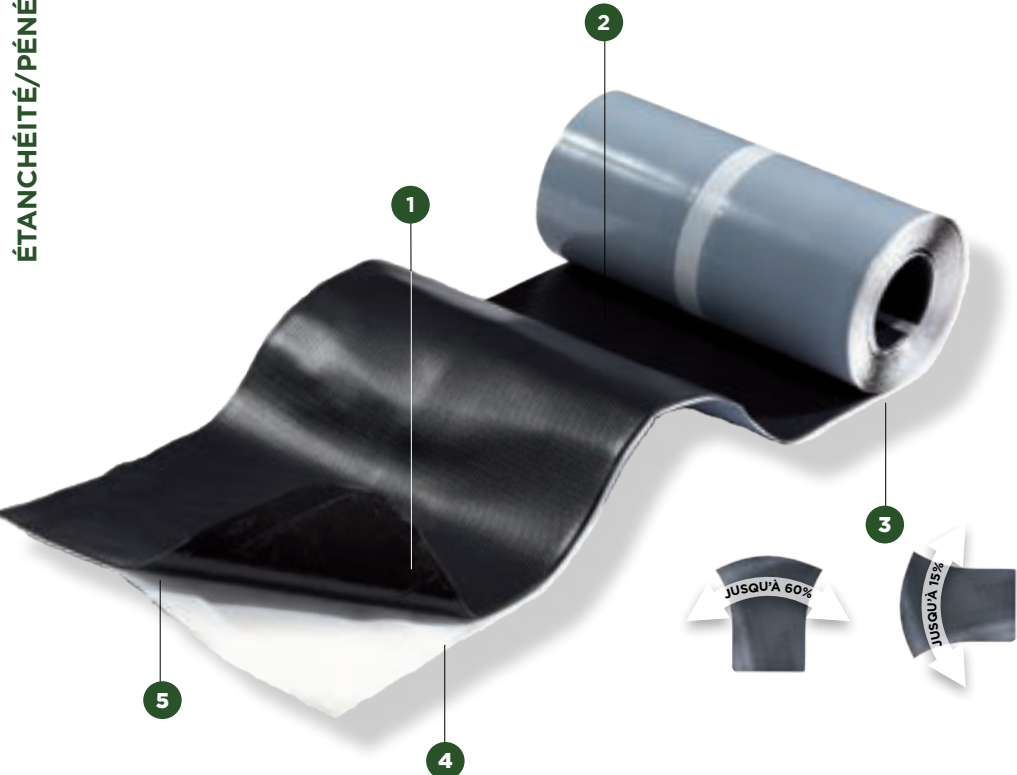


Adhérence
Butyle de haute qualité sur toute la sous-face



Revêtement souple en PIB (Polyisobutylène)
Disponible en 2 largeurs (280 et 450 mm) et 3 couleurs (Rouge, Gris et Ardoise)




Taux de marouflage
Exceptionnel dans les deux directions (60% en longueur et 15% en largeur) permettant une adaptation à tous les types de tuiles



Mise en œuvre
Facilitée grâce à 2 bandes polypropylène retirables

Haute résistance
Grâce au treillis aluminium



Produit flexible et extrêmement solide grâce à un treillis aluminium flexible noyé dans un complexe en polyisobutylène.

FLÉXEO® est un produit extensible jusqu'à 60% en longueur et 15% en largeur ce qui garantit une pose aisée et rapide.

La mise en œuvre, ne nécessitant pas de soudures ou adhésifs, est deux fois plus rapide que le plomb.

Une couche de butyle de qualité continue est présente sur toute la sous-face assurant au produit une adhérence parfaite.



Produit résistant et durable face aux contraintes naturelles (pluie, UV, températures de -40° à +90°).


FLÉXEO® est disponible en 2 largeurs (280 et 450 mm) et 3 coloris (Rouge, Ardoise, Gris).

Fonctions du produit garanties 10 ans.

Mise en œuvre et pose



Cas spécifique raccord mur latéral

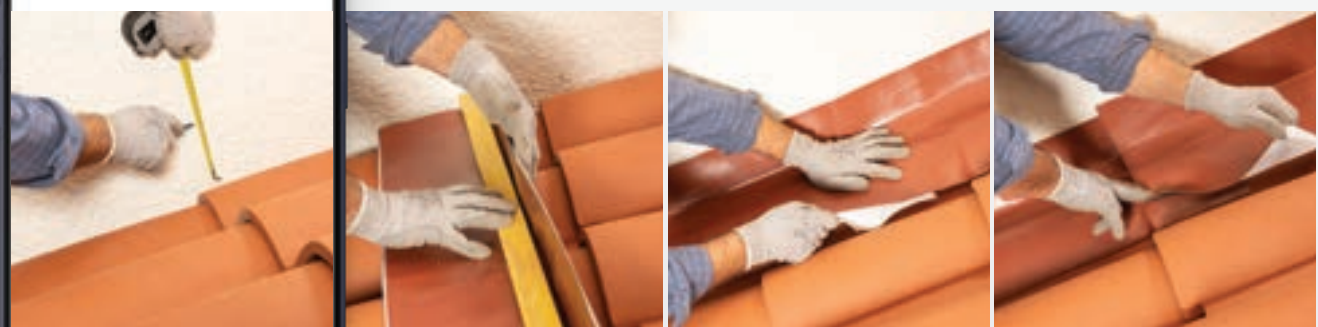

- 1** Mesurer le repère de manière à avoir au minimum 9 cm en sommet d'onde pour une tuile galbée. La largeur de la bande doit permettre le recouvrement du galbe de l'élément.
- 2** Préformer et plier le FLÉXEO® à la cote dimensionnée.
- 3** Après avoir nettoyé le support, positionner le FLÉXEO® selon le marquage préalablement fait et retirer le film de protection pour permettre la mise en œuvre.
- 4** Après avoir marouflé de manière à assurer une étanchéité optimale, effectuer les raccordements d'un minima 5 cm, dans le sens de l'écoulement des eaux pluviales et sans poche d'eau.

5 Afin d'assurer une finition et une étanchéité parfaite, une bande de solin joint mastic est positionnée sur le FLÉXEO® de manière à la recouvrir de 3 cm. Percer la bande aux endroits souhaités pour la fixation et utiliser des chevilles à frapper, adaptées au support et assurant une fixation étanche.



6 Mettre en place un joint mastic dans le pli résistant aux UV pour finir l'ouvrage.

Références

Désignation	Largeur	Longueur	Réf.	Code article/Coloris		
				Rouge	Ardoise	Gris
FLEXEO 280	280 mm	5 ml	FLEXEO-280	090167	090168	090169
FLEXEO 450	450 mm	5 ml	FLEXEO-450	090170 ⁴		

⁴ Nous consulter pour le délai de commande



CONDITIONNEMENT


Produit	Unité	Carton	Palette	Unité de vente
FLEXEO 280	5 ml	20 ml	400 ml	carton
FLEXEO 450	5 ml	15 ml	300 ml	carton



BANDES D'ÉTANCHÉITÉ

ALTKA®

L'ALTKA® est une bande d'étanchéité souple, solide et durable avec une adhérence exceptionnelle permettant les raccords des points singuliers du toit.

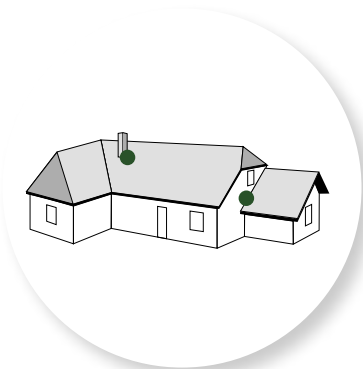

- 1

Revêtement aluminium crêpé
Disponible en 2 largeurs (300 et 450 mm) et 2 coloris (Rouge et Ardoise)
- 2


Adhérence
Butyle de haute qualité sur toute la sous-face
- 3

Taux de marouflage
Exceptionnel de 60 % pour permettre une adaptation à tous les types de tuiles

JUSQU'À 60%
- 4

Mise en œuvre
Facilitée grâce à 2 bandes polypropylène retirables
- 5

Résistant et durable
Grâce à son revêtement en aluminium

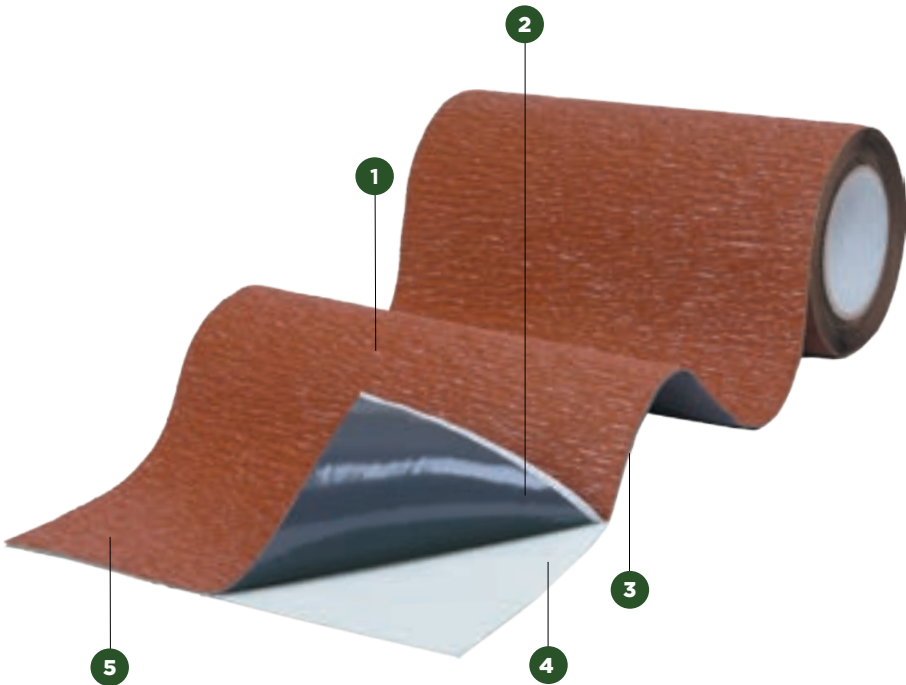

Mise en œuvre universelle entre tous types de tuiles et des points singuliers du toit.

Résistance mécanique et durabilité du produit renforcée grâce à son revêtement en aluminium.

Taux de marouflage de 60 % facilitant la pose.

Adhérence exceptionnelle permettant une accroche sur toutes les surfaces y compris celles humides ou grasses.



Produit prêt à l'emploi ne nécessitant pas d'outillage particulier.

ALTKA® est disponible en 2 largeurs (300 et 450 mm) et 2 coloris (Rouge et Ardoise).

Fonctions du produit garanties 10 ans.

Mise en œuvre et pose



Cas spécifique raccord mur latéral



- 1

Après avoir positionné la tuile au plus près du mur, placer la bande ALTKA® de manière à conserver 9 cm par rapport au point le plus haut de la tuile tout en assurant un recouvrement de la garniture jusqu'au-delà du relief* de la tuile entière.
- 2

La bande ALTKA® est marouflée sur la tuile de manière à avoir une étanchéité optimale. La pose entre deux bandes s'effectue dans le sens de l'écoulement des eaux pluviales et avec un recouvrement d'à minima 5 cm.
- 3

Afin d'assurer une finition et une étanchéité parfaite, une bande de solin joint mastic est positionnée sur l'ALTKA® de manière à la recouvrir de 3 cm. Percer la bande aux endroits souhaités pour la fixation.
- 4

Utiliser des chevilles à frapper, adaptées au support et assurant une fixation étanche. Mettre en place un joint mastic dans le pli résistant aux UV.

*exclusion DTU 40.211

Références

Désignation	Largeur	Longueur	Réf.	Code article/Coloris	
				Rouge	Ardoise
ALTKA® 300	300 mm	5 ml	ALTKA-300	090163*	090164*
ALTKA® 450	450 mm	5 ml	ALTKA-450	090165*	090166*


* Jusqu'à épuisement des stocks




CONDITIONNEMENT

Produit	Unité	Carton	Palette	Unité de vente
ALTKA 300	5 ml	25 ml	600 ml	carton
ALTKA 450	5 ml	10 ml	400 ml	carton

ROULEAUX ET TABLES DE PLOMB

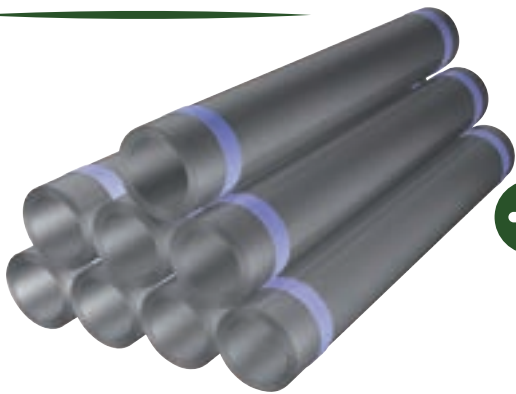

Produit de qualité thermolaqué sur-mesure

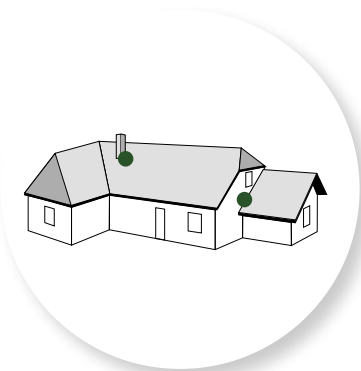

ROULEAUX DE PLOMB PLISSÉ



Désignation	Largeur	Réf.	Code article/Coloris					
			Naturel	Rouge	Brun	Ardoise	Sable	Rose
Longueur 5 ml Épaisseur 4/10°	100 mm	P001264	088631 ^d	088646 ^d	088622 ^d	088614 ^d	088658 ^d	088639 ^d
	130 mm	P001265	088632 ^d	088647 ^d	088623 ^d	088615 ^d	088659 ^d	088640 ^d
	150 mm	P001266	088633 ^d	088648 ^d	088624 ^d	088616 ^d	088660 ^d	088641 ^d
	200 mm	P001268	088634 ^d	088650 ^d	088625 ^d	088618 ^d	088661 ^d	088642 ^d
	250 mm	P001270	088635 ^d	088651 ^d	088626 ^d	088619 ^d	088662 ^d	088643 ^d
Longueur 5 ml Épaisseur 5/10°	330 mm	P001271	088636	088653 ^d	088627 ^d	088620 ^d	088663 ^d	088644 ^d
	400 mm	P001272	088637 ^d	088654 ^d	088628 ^d	088621 ^d	088664 ^d	088645 ^d

^d Nous consulter pour le délai de commande

ROULEAUX DE PLOMB LISSE



Désignation	Largeur	Réf.	Code article/Coloris					
			Naturel	Rouge	Brun	Ardoise	Sable	Rose
Longueur 5 ml Épaisseur 9/10°	200 mm	P001252	088587 ^d	088604 ^d	088582 ^d	088577 ^d	088609 ^d	088599 ^d
	250 mm	P001253	088588 ^d	088605 ^d	088583 ^d	088578 ^d	088610 ^d	088600 ^d
	330 mm	P001255	088589 ^d	088606 ^d	088584 ^d	088579 ^d	088611 ^d	088601 ^d
Longueur 5 ml Épaisseur 10/10°	400 mm	P001256	088591 ^d					
	500 mm	P001257	088592 ^d					

^d Nous consulter pour le délai de commande

TABLES DE PLOMB NATUREL



Désignation	Épaisseur	Réf.	Code article/Coloris
			Naturel
Plomb lisse 1 x 2ml - NF 12588	1 mm	P001274	088675 ^d
	1,5 mm	P001275	088676 ^d
	2 mm	P001276	088677 ^d
	2,5 mm	P001277	088678 ^d
	3 mm	P001278	088679 ^d

^d Nous consulter pour le délai de commande




TERRASSE



Produits de qualité adaptés aux toitures terrasse

Conformes au DTU 43.1



CRAPAUDINES



Désignation	Dimensions	Réf.	Code article	
			Cuivre	Galva
Crapaudine extensible	80-100 mm	P001871	089550	
		P001872		089551
Crapaudine garde grève	200x200 mm	P001874		089553

NAISSANCES EP

Produit	Désignation	Diamètre extérieur	Hauteur	Réf.	Code article
	Naissance EP Aluminium malléable platine 10/10ème moignon 15/10°	95 mm	500 mm	P001437	088936
	Naissance EP Plomb épaisseur 25/10ème	80x85 mm		P001440	088931
		90x95 mm		P001441	088932
		95x100 mm		P001442	088933

TROP PLEIN

Désignation	Diamètre extérieur	Hauteur	Réf.	Code article
				Plomb + Cuivre
	32 mm	400 mm	P002011	089731*
	42 mm		P002012	089732

* Jusqu'à épuisement des stocks

SOLINS ALUMINIUM



Désignation	Longueur	Hauteur	Déport	Réf.	Code article
Solín aluminium brut extrudé sans joint	300 cm	60 mm	7 mm	P001883	089597
		65 mm	15 mm	P001885	089599
Solín aluminium brut extrudé avec joint		65 mm	15 mm	P001884	089598
Jonction pour solín aluminium extrudé				P001776	089318







ABERGEMENTS DE CHEMINÉE

Fixes et réglables

Une gamme complète et adaptée à vos besoins.

- **FIXE** : produit prêt à l'emploi, adapté pour le neuf.
- **RÉGLABLE** : produit convenant à n'importe quel type de cheminée, adapté pour la rénovation.

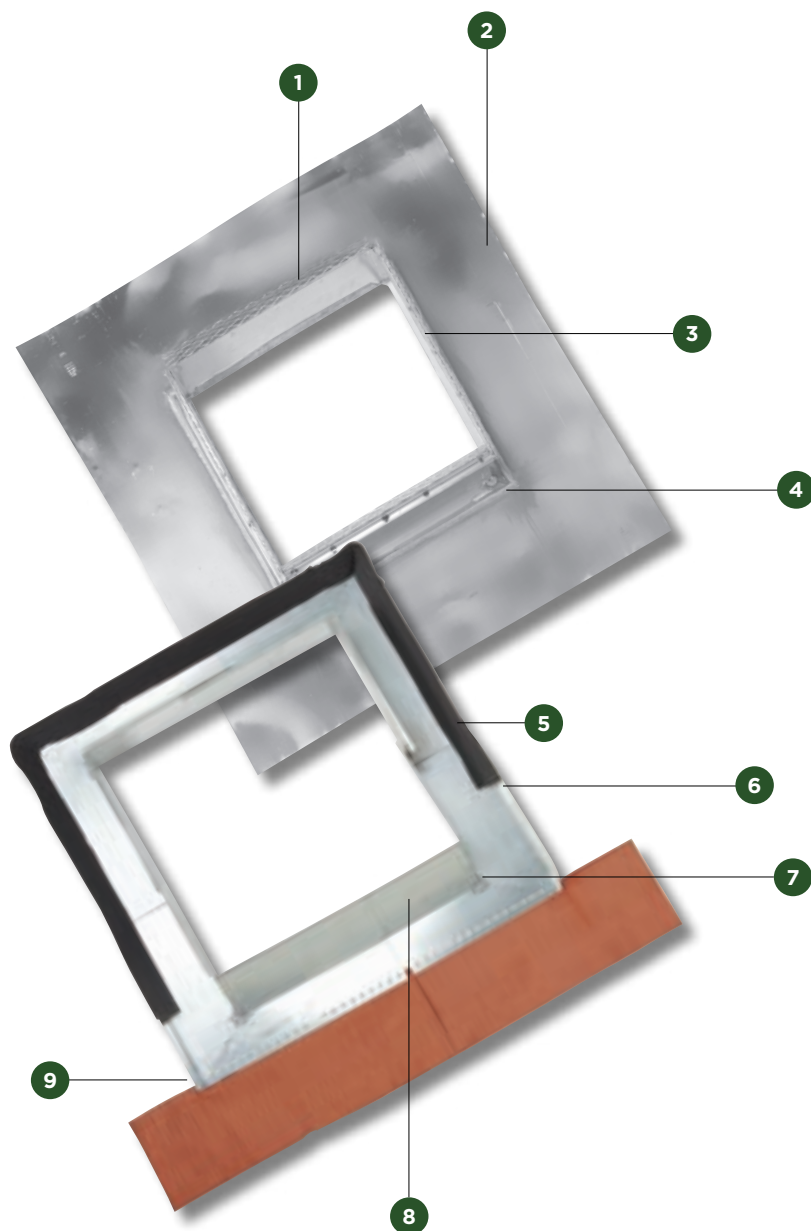

Adhérence de l'enduit
Grâce à un profilé déployé en zinc de qualité



Support
Table en plomb résistante en 9/10e

Soudure au MS Polymère
Côté intérieur de l'abergement en zinc sur la table de plomb



Soudure à l'étain
Côté extérieur de l'abergement en zinc sur la table de plomb



Étanchéité
Bande de mousse fournie pour compléter l'étanchéité

Réglable
4 pièces en zinc coulissantes et adaptables



Soudure
À l'étain différentes pièces assurant une étanchéité parfaite



Finition
Pli en zinc permettant la pose d'un joint mastic



Bavette plomb
Clinchée sur l'abergement largeur 250 mm et disponible en 6 coloris permettant de répondre à tous les besoins



FIXE

- Étanchéité parfaite assurée par une double soudure : l'entourage en zinc est soudé sur le plomb à l'étain à l'extérieur et au mastic MS polymère à l'intérieur.
- Tenue assurée dans le temps grâce à des matériaux de qualité.
- Solution clé en main permettant une mise en œuvre simple et rapide.
- S'adapte aux pentes de 25 à 45% et à différents boisseaux, y compris les boisseaux isolés.
- Table en plomb 9/10°.


les
+
produit

RÉGLABLE

- Adaptation à tous les types de cheminées et de toitures (tuiles, ardoise et bardeau) et peut être complété par un kit de rallonge pour les cas particuliers.
- Bavette d'une largeur de 250 mm pour épouser tous les galbes de tuiles.
- Étanchéité renforcée par une bande de mousse (barrière à la poudreuse, poussière...).
- Large choix de coloris disponible.
- S'adapte aux pentes jusqu'à 100%.

ABERGEMENTS FIXES

Mise en œuvre et pose



1 Retirer les tuiles autour du boisseau ou de la souche de cheminée.




2 Mettre en place l'abergement fixe autour du boisseau.



3 Dérouler la table sur les tuiles.



4 Nous préconisons de replier les bords extérieurs de la table.



5 Maroufler la table sur la première rangée de tuiles.



6 Repositionner les tuiles périphériques.



ABERGEMENTS RÉGLABLES

Mise en œuvre
et pose



1 Retirer les tuiles autour du boisseau ou de la souche de cheminée.



2 Mettre en place les 4 pièces de l'abergement et les resserrer autour du boisseau. Vérifier que les pièces arrière recouvrent celles avant d'au moins 30 mm.




3 Fixer l'abergement avec des pincés en zinc et clous adaptés.



4 Après avoir soudés les 4 éléments, coller le joint mousse sur le pourtour de l'abergement.



5 Maroufler la bavette plomb sur la première rangée de tuiles.



6 Repositionner les tuiles périphériques avec un espace d'écoulement des eaux pluviales supérieur à 8 cm. Finir l'ouvrage en tirant un joint mastic entre le boisseau et l'abergement.

ABERGEMENTS DE CHEMINÉE

ABERGEMENTS FIXES



Désignation	Cotes ext. boisseau	Réf.	Code article
Abergement zinc naturel avec profilé arrêt enduit sur table en plomb 9/10°	26 x 26 cm	PO01138	088295
	30 x 30 cm	PO01139	088296
	30 x 50 cm	PO01140	088297
	35 x 35 cm	PO01141	088298
	35 x 60 cm	PO01142	088299
	38 x 38 cm	PO01143	088300
	40 x 40 cm	PO01144	088301
	40 x 60 cm	PO01145	088302
	43 x 43 cm	PO01146	088303
	45 x 45 cm	PO01147	088304
	50 x 30 cm	PO01148	088305
	60 x 35 cm	PO01149	088306
	60 x 40 cm	PO01150	088307
	Hors standard	PO01151	088308 ^d

ABERGEMENTS RÉGLABLES



Désignation	Réf.	Code article/Coloris bavette					
		Naturel	Rouge	Brun	Ardoise	Sable	Rose
Abergement zinc naturel réglable avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil zinc - 30 à 60 cm	PO01153	088312	088314	088311 ^d	088310 ^d	088315 ^d	088313 ^d
Abergement zinc naturel réglable avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil zinc - 60 à 110 cm	PO01154	088318	088320	088317 ^d	088316 ^d	088321 ^d	088319 ^d
Abergement cuivre réglable avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil cuivre - 30 à 60 cm	PO01135	088287 ^d	088285 ^d				
Abergement cuivre réglable avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil cuivre - 60 à 110 cm	PO01136	088290 ^d	088292 ^d				
Zinc prépatiné noir							
Abergement zinc prépatiné noir pour toiture ardoise et bardeau 30 à 60 cm	PO01152	088309					

^d Nous consulter pour le délai de commande

Coloris

Naturel

Rouge

Brun

Ardoise

Sable

Rose

Zinc prépatiné noir



CONDITIONNEMENT

Unité	Carton	Palette	Unité de vente
1 unité	1 unité	10	unité



ACCESSOIRES D'ABERGEMENTS

KITS RÉGLABLES

Produit	Désignation	Réf.	Code article/Coloris bavette					
			Naturel	Rouge	Brun	Ardoise	Sable	Rose
	Kit rallonge zinc naturel avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil zinc. Pour boisseau maxi : 110 x 110 cm. Kit composé de 4 pièces de rallonge.	P001160	088330	088332 ^d	088329 ^d	088328 ^d	088333 ^d	088331 ^d
	Kit rallonge cuivre avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil cuivre. Pour boisseau maxi : 110 x 110 cm. Kit composé de 4 pièces de rallonge.	P001159	088324 ^d	088326 ^d				

^d Nous consulter pour le délai de commande

Coloris

Naturel

Rouge


Brun

Ardoise

Sable

Rose

SUPPORTS POUR BOISSEAU

	Désignation	Cotes ext. boisseau	Réf.	Code article
		30 x 30 cm	P001998	089718*
		35 x 35 cm	P002000	089720*
	Acier galvanisé à chaud Visserie fournie Autres modèles sur commande.	40 x 40 cm	P002001	089721*
		50 x 30 cm	P002002	089722*
		Hors standard	P001991	089711*

* Jusqu'à épuisement des stocks

CONDITIONNEMENT

Unité	Carton	Palette	Unité de vente
1 unité	1 unité	Nous consulter	unité




ARTOISE Huguenot coloris Argentique

NOUES AUTOPORTANTES

NOOK®

Autoportante et facile à mettre en œuvre, la NOOK® canalise et reconduit au niveau de ce point singulier l'évacuation des eaux pluviales à l'égout. Sa conception conforme aux DTU série 40 assure une étanchéité parfaite entre les éléments de couverture et le métal.

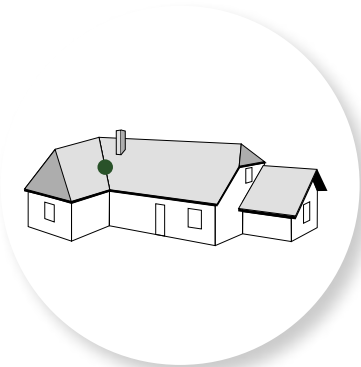


1 Relevé et retour
De respectivement 25 et 15 mm
sécurisant l'étanchéité




2 Trou de préfixation oblong de 10 x 4 mm
Permettant la fixation par vis ou pointe tout en acceptant les dilatations


3 Recouvrement
De 15 cm assurant un emboîtement parfait et étanche



4 Zone d'écoulement

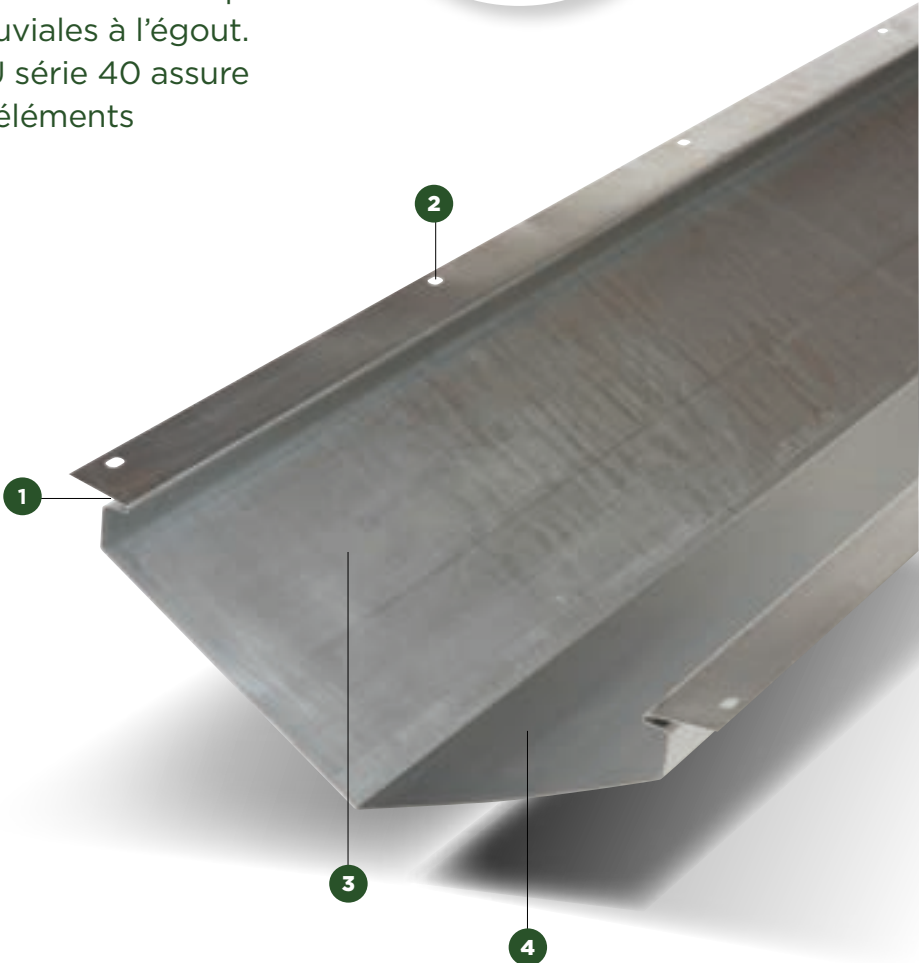

Dimensions

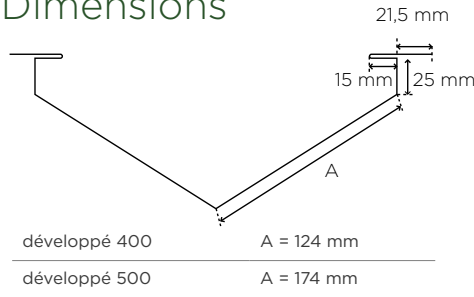

La première noue conforme aux DTU 40/21 et 40/211.

Autoportante : pose rapide sans fond de noue.

Fiable et étanche.

Matériaux résistants et durables : acier galvanisé Z275 qualité toiture et déclinaison zinc normé.

4 métaux disponibles en 9 déclinaisons.

2 développés : 400 et 500 mm.

Fixation par vis ou pointe directement sur le liteau.

Recouvrement de 15 cm, sans soudure permettant une parfaite étanchéité.

les + produit

Mise en œuvre et pose



Cas spécifique d'une pose avec fond de noue



1 Le litage ainsi que les liteaux filants sont réalisés conformément aux prescriptions DTU. L'emploi d'une fonçure est possible et devra dans le cas d'absence d'écran de sous-toiture être mise en œuvre dans le plan des chevrons.



2 Après avoir préparé le pied de noue en découpant la partie basse en alignement de la ligne d'égout, les noues sont emboîtées de bas en haut en respectant le recouvrement de 15 cm.



2 La fixation s'effectue sur les liteaux filants dans les trous de fixation oblongs conçus à cet effet.



4 Avant d'être posées, les tuiles sont découpées parallèlement à l'axe de la noue. Elle doivent être fixées à leur support et respecter le recouvrement minimal prévu de leur DTU de référence.

Références et codes articles

Produit	Réf.	Code article				Coloris laquage acier galvanisé				
		Zinc naturel	Zinc prépatiné Ardoisé	Zinc prépatiné Gris	Alu zinc	Cuivre	Ardoise	Sable	Rouge	Brun
Développé 400 mm	P001292	090631	090623	090622						
	P001294				090628					
	P001295					090629				
	P001293						090624	090627	090626	090625
Développé 500 mm	P001296	090556	090621	090620						
	P001298				090636					
	P001299					088719				
	P001297						090632	090635	090634	090633

Coloris							
ZINC					ACIER GALVANISÉ LAQUÉ		
Zinc naturel	Zinc prépatiné Ardoisé	Zinc prépatiné Gris	Aluzinc	Cuivre	Ardoise	Sable	Rouge

CONDITIONNEMENT


Unité	Carton	PaLETTE	Unité de vente
2 ml	NA	300 ml (400 mm)	unité
2 ml	NA	200 ml (500 mm)	unité



NOUES ET COULOIRS




Pour tous les besoins et spécificités régionales.

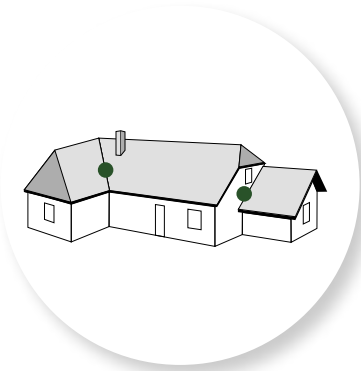


Durabilité et maintien garantis dans le temps.

NOUES À PINCES



Désignation	Réf.	Code article				
		Zinc naturel	Zinc prépatiné Gris	Zinc prépatiné Noir	Cuivre	Galva
Développé 250 mm - Longueur 2 ml	P001460	088752				
	P001461	088755	088758	088757		
	P001462				088756	
Développé 333 mm - Longueur 2 ml	P001463					088763
	P001464	088759	088762	088761		
	P001465				088760	
Développé 333 mm - Longueur 3 ml	P001466					088764
	P001467	088765	088768	088767		
	P001468				088766	
Développé 400 mm - Longueur 2 ml	P001470	088769	088772	088771		
	P001471				088770	
	P001472					088774


COULOIRS ZINC



Désignation	Réf.	Code article		
		Zinc naturel	Alu zinc	Cuivre
Développé 220 mm A : 70 mm B : 120 mm C : 30 mm	P001974		089688	
	P001978	089694		
	P001976			089692
Développé 280 mm A : 70 mm B : 180 mm C : 30 mm	P001975		089689	
	P001979	089695		
	P001977			089693

Coloris		
Zinc naturel	Zinc pré-patiné Gris	Zinc pré-patiné Noir
Cuivre	Galva	Alu zinc

BAVETTES LATÉRALES




Désignation	Réf.	Code article	
		Alu zinc	Cuivre
Développé 225 mm - Gauche droite - Longueur 2 ml A : 50 mm - B : 155 mm - C : 20 mm	P001961	089662	
	P001962		089663

FAÎTAGES MÉTALLIQUES



Produits de qualité assurant la finition et l'étanchéité.



Adaptés toitures ardoise.

FAÎTAGES SIMPLES À PINCES



Désignation	Réf.	Code article			
		Zinc naturel	Zinc prépatiné Gris	Zinc prépatiné Noir	Cuivre
Dimensions 250 x 0,65 mm	P001291	090049	088695	088694	
Dimensions 333 x 0,65 mm	P001289	090050	088699	088697	
Dimensions 400 x 0,65 mm	P001290	088702	088703	088701	
Dimensions 250 x 0,55 mm	P001282				088692
Dimensions 333 x 0,55 mm	P001283				088696
Dimensions 400 x 0,55 mm	P001284				088700

FAÎTAGES SIMPLES À OURLETS



Désignation	Réf.	Code article			
		Zinc naturel	Zinc prépatiné Gris	Zinc prépatiné Noir	Cuivre
Dimensions 250 x 0,65 mm	P001286	088682	088683	088681	
Dimensions 333 x 0,65 mm	P001287	088686	088687	088685	
Dimensions 400 x 0,65 mm	P001288	088690	088691	088689	
Dimensions 250 x 0,55 mm	P001279				088680
Dimensions 333 x 0,55 mm	P001280				088684
Dimensions 400 x 0,55 mm	P001281				088688

Coloris			
Zinc naturel	Zinc pré-patiné Gris	Zinc pré-patiné Noir	Cuivre



CONDITIONNEMENT

Produit	Unité	Carton	Palette	Unité de vente
NOUES	2ml/3ml	NA	NA	unité
COULOIR/BAVETTE	2 ml	20 ml	NA	carton
FAITAGES	2 ml	10 ml	Nous consulter	carton



LARMIERS

Les écrans souples de sous-toiture doivent obligatoirement reposer sur une bande rigide formant un larmier. Ce larmier évite que l'écran ne forme, au niveau de l'égout, des « augets » susceptibles de retenir des poches d'eau, d'obstruer la ventilation et permet de protéger l'écran des UV.

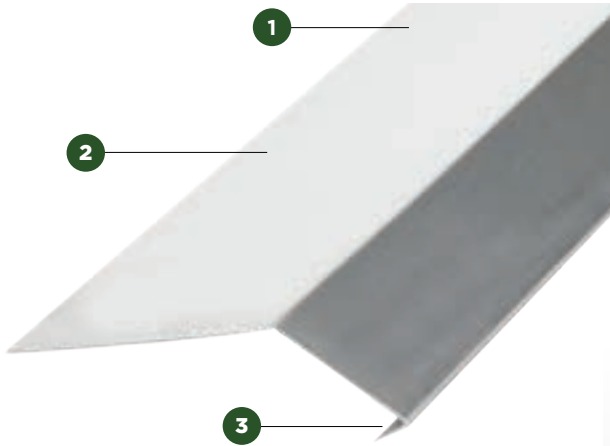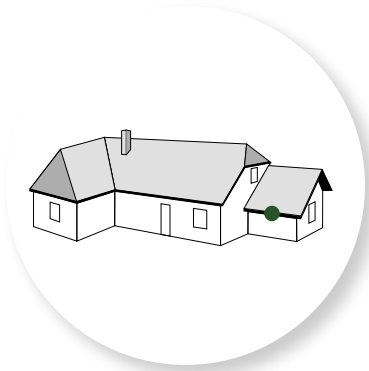

Produits prêts à l'emploi permettant la reconduction des eaux et la finition à l'égout.

Permet de stabiliser en partie basse l'écran de sous-toiture.

Conformes au DTU 40.29 et aux aléas du climat (gel, intempéries...).

Dimensions
Développé 166 mm. Longueur 2 ml.

Disponibles en 4 matières
Zinc naturel,
Zinc prépatiné Gris,
Zinc prépatiné Noir,
Alu zinc.



Retour goutte d'eau



1 Poser le larmier pour assurer la jonction entre l'écran et la gouttière.

2 Poser l'écran de sous-toiture en adaptant le recouvrement selon la pente puis enlever l'adhésif et maroufler l'écran sur le larmier. Puis remonter vers le faîtage.

Pose obligatoire (DTU 40.29)

Pour assurer une bonne étanchéité en bas de pente, le larmier permet de reconduire et d'évacuer les eaux de pluie et la fonte de la neige poudreuse recueillies par l'écran vers la gouttière.

Références et codes articles

Désignation	Réf.	Code article			
		Zinc naturel	Zinc prépatiné Gris	Zinc prépatiné Noir	Alu zinc
Développé 166 mm	P002132	090394	090396 ^d	090395 ^d	
	P002133				090397


^d Nous consulter pour le délai de commande

ÉGOUTS

ÉGOUTS




Produits prêts à l'emploi permettant la reconduction des eaux et la finition à l'égout.

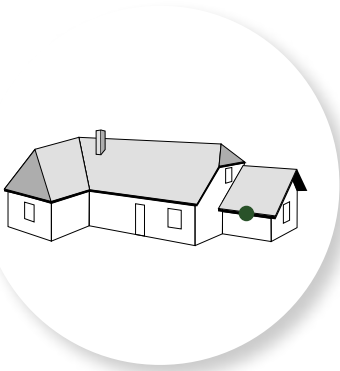

Conformes aux DTU.

BANDES D'ÉGOUT NON VENTILÉES



Désignation	Réf.	Code article
		Zinc prépatiné Noir
Développé 250 mm	P001033	089654

BANDES D'ÉGOUT VENTILÉES



Désignation	Réf.	Code article			
		Zinc naturel	Zinc prépatiné Gris	Zinc prépatiné Noir	Cuivre
Développé 250 mm	P001036	088052	088051	088050	
	P001034				088048

PATTES DE FIXATION

Désignation	Réf.	Code article	
		Galva	Cuivre
Patte de fixation pour bande d'égout 2 au ml	P001990	089710	
	P001989		089709



CONDITIONNEMENT

Produit	Unité	Carton	Palette	Unité de vente
LARMIER	2 ml	20 ml	NA	carton
BANDE D'ÉGOUT	2 ml	10 ml	NA	carton
PATTE DE FIXATION	unité	100 unités	NA	unité

Ventilation sous-toiture

Une gamme de produits permettant la ventilation de la sous-face de la couverture, essentielle pour la pérennité de l'ouvrage.



-
52

FAÎTAGES

Closoirs rigides	52
• SHARK+®	
Closoirs souples	54
• SIROKO+®	
• ZEF®	
Faîtages ventilés	58

-
59

VERSANTS

Chatières et chapeaux	59
Tuiles plates de ventilation métalliques	62

-
64

ÉGOUTS

Liteaux ventilés	64
Closoirs d'égout peigne	65

CLOSOIRS RIGIDES

SHARK+®

Solides et durables, les closoirs rigides SHARK+® assurent parfaitement leurs fonctions de ventilation et de complément d'étanchéité au niveau du faîtage et de l'arêtier.

Ces closoirs sont certifiés QB35



Ouvertures
Situées sur le haut du corps pour une mise hors d'eau, les multiples pores garantissent une ventilation performante de 100 cm²/ml.

Bavette plomb
Disponible en 3 largeurs différentes et 9 coloris pour une pose sur tous types de tuiles.

Enrobage Durable
Corps en acier galvanisé Z275, gage d'une excellente résistance mécanique et tenue dans le temps.

Grugeage
Pour l'emboîtement permettant une mise en œuvre facile et assurant un recouvrement de 5 cm.





Forme du corps
Conçu pour s'adapter au faîtage et s'orienter naturellement dans le sens de la pente.



Fixation mécanique
Très résistante grâce aux dents et au double clinchage renforcé.



Taux de plissage
Spécifiques pour chaque largeur de bavette afin de s'adapter à tous les galbes de tuiles.

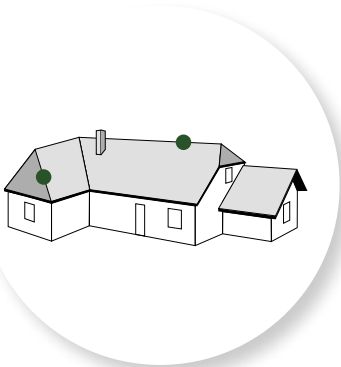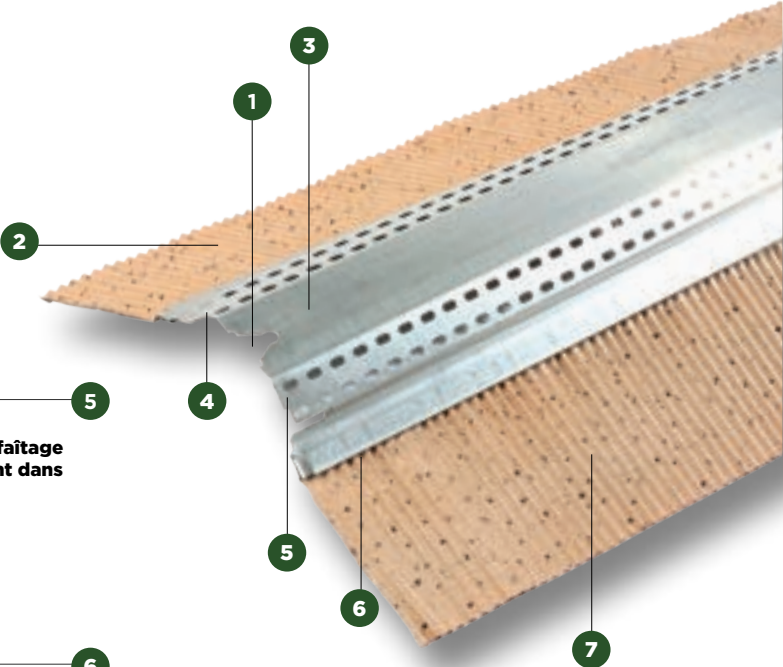

Capacité de ventilation exceptionnelle de 100 cm²/ml qui assure la pérennité de la toiture.

Résistance mécanique accrue grâce à une triple fixation dent/double clinchage renforcé qui garantit tenue et durabilité.

Forme de corps permettant une prise en main aisée et une adaptation parfaite au faîtage.

les + produit

Grugeage aux extrémités permettant un raccord simplifié et assurant le recouvrement de 5 cm.

Bavette latérale en plomb ne nécessitant pas de butyle ce qui permet une pose par tout temps sans contrainte d'avoir un support sec et propre*

Grand choix de coloris et de largeurs de bavettes pour s'adapter à tous les types de tuiles.

* la fixation de la bavette est recommandée en cas de forte exposition au vent de la toiture

Mise en œuvre et pose*



1 Prendre les mesures du complexe closoir-faitière et déterminer les hauteurs de la lisse de rehausse et du bois de fourrure pour qu'a posteriori la faitière ne repose pas sur le closoir.

2 Après avoir positionné et fixé la lisse de rehausse, le closoir ventilé est posé sur celle-ci.

3 Fixer le bois de fourrure sur le corps du closoir.

4 Maroufler les bavettes du closoir sur les tuiles. Positionner et fixer les faitières de manière à ce que le recouvrement soit opposé aux vents dominants. Appliquer de l'huile de patine sur les bavettes plomb, pour optimiser la résistance à la corrosion. Recouvrir le closoir rigide SHARK+® avec les tuiles faitières ou les arêtiers, compatibles avec les petits éléments de couverture utilisés en plain carré.

* Photos et illustrations des produits non contractuelles

Références et codes articles

Désignation	Largeur bavette	Réf.	Code article/Coloris bavette								
			Naturel	Rouge	Brun	Ardoise	Sable	Rose	Rouge vieilli	Sable vieilli	Rose vieilli
SHARK+® plomb plissé Longueur 2 ml	90 mm	P001162	088280	088274	088268	088266	088276	088270	088208	088278	088272
	120 mm	P001161	088210	088212	088216	088214	088224	088218	088222	088226	088220
	140 mm	P001164	088246	088238	088230	088228	088242	088232	088240	088244	088236

Compatibilité closoir/galbes de tuiles

	G0	G1	G2	G3
SHARK+® 90	●	●		
SHARK+® 120			●	
SHARK+® 140				●

Avertissement

L'état actuel des connaissances indique un risque d'incompatibilité chimique entre certains matériaux et le plomb, pouvant provoquer son délitement. Il est ainsi déconseillé d'utiliser le chêne, le châtaignier, les isolants en fibre de bois, les mastics à base de silicones acétiques, les produits composés de liants organiques à base de Polyacétate de vinyl (PVAc) à proximité des accessoires en plomb, au risque d'entraîner leur dégradation. En présence d'éléments susceptibles de dégager des vapeurs d'acide acétique, il est donc fortement recommandé d'utiliser en alternative des accessoires en aluminium qui ne sont pas sensibles à ce type de corrosion. À défaut de suivi de ces recommandations, une exclusion de garantie pourra être opposée.

CONDITIONNEMENT

Unité	Carton	Palette	Unité de vente
2 ml	12 ml	288 ml	carton



CLOSOIRS SOUPLES

SIROKO+®

Closoirs universels souples bi-composants assurant les fonctions de ventilation et de complément d'étanchéité au niveau du faîtage et de l'arêtier.



1 Bande centrale renforcée
- permet une meilleure tenue sur le support
- facilite la mise en œuvre et la fixation

2 Fixation de bavette alu au corps collée et cousue pour une grande durabilité.



3 Large bande de butyle de qualité coulé dans l'onde assurant une bonne adhérence quel que soit le support.



4 Bavette aluminium plissé disposant d'un taux de marouflage de 40%.



5 Corps composé d'un treillis en polypropylène traité anti-UV.

6 Bords repliés moins coupants.

Produit très résistant grâce à une fixation mécanique par couture de la bavette sur le corps en polypropylène.

Corps traité anti-UV et résistant aux aléas du climat sur le corps en polypropylène.

Disponible en rouleau unitaire de 5 ml (carton de 20 ml) / Palet'box de 480 ou 360 ml ou en rouleau de 30 ml dans un carton dévidoir.



Grande capacité de ventilation allant de 150 à 200 cm²/ml selon les produits grâce au maillage de fibres en polypropylène.

Adhérence renforcée grâce à la bande de butyle coulée dans l'onde.

Bavette aluminium avec un taux de plissage de 40%.

Bavette avec bords repliés moins coupants.

Grand choix de largeurs de bavettes et de coloris pour s'adapter à toutes les teintes et galbes de tuiles.

Mise en œuvre et pose



1 Après avoir positionné la lisse de rehausse dans l'axe du faîtage, dérouler et positionner le closoir sur celle-ci.



2 Fixer le closoir au niveau de la bande de renforcement à l'aide d'agrafes ou de pointes.



3 Retirer la bande de protection butyle à l'avancement, presser et maroufler les bavettes sur les tuiles.



4 Positionner et fixer les faitières de manière à ce que les recouvrements soient opposés aux vents dominants.

Références et codes articles

Désignation	Conditionnement			Largeur	Réf.	Code article carton/Coloris			
	Longueur unitaire	ml/carton	ml/palette			Rouge	Brun	Ardoise	Sable
SIROKO+* Bavette plissée alu	5 ml	20 ml	500 ml	240 mm	SIROKO+4	091550	091551 ^d	091549	
	5 ml	20 ml	500 ml	310 mm	SIROKO+3	091540	091542	091541	
	5 ml	20 ml	400 ml	370 mm	SIROKO+2	091537		091536	093505 ^d
	5 ml	20 ml	400 ml	390 mm	SIROKO+1	091532			093507 ^d
	30 ml	30 ml	500 ml	240 mm	SIROKO+4.1	093510 ^d		093511 ^d	
	30 ml	30 ml	360 ml	310 mm	SIROKO+3.1	091531	091530	091529	
	30 ml	30 ml	360 ml	370 mm	SIROKO+2.1	091523			
	30 ml	30 ml	360 ml	390 mm	SIROKO+1.1	091519			

Désignation	Conditionnement			Largeur	Réf.	Code article Palet'box/Coloris			
	Longueur unitaire	rouleaux / Palet'box	ml/ Palet'box			Rouge	Brun	Ardoise	Sable
SIROKO+* Bavette plissée alu	5 ml	96	480 ml	310 ml	SIROKO+3	091588		091589	
	5 ml	72	360 ml	370 ml	SIROKO+2				093506
	5 ml	72	360 ml	390 ml	SIROKO+1	094548			

Palet'Box sur demande hors opération commerciale
^d Nous consulter pour le délai de commande

Bonne pratique de mise en oeuvre

- En cas de pluie récente / humidité : sécher la tuile avant application du butyle
- En cas de présence de poussière / saleté sur la tuile : nettoyer la tuile avant application du butyle
- Si le closoir a été stocké en dessous de 5°C : réchauffer le butyle avant application - plus le butyle sera chaud, meilleure sera l'adhérence
- Température de mise en oeuvre : +5°C à +40°C



RECOMMANDATION COMPATIBILITÉ CLOSOIR / GALBES DE TUILES


	G0	G1	G2	G3
240 mm	●			
310 mm	●	●		
370 mm			●	
390 mm				●




CLOSOIRS SOUPLES

ZEF®

Closoirs universels souples tout aluminium assurant les fonctions de ventilation et de complément d'étanchéité au niveau du faîtage et de l'arêtier.

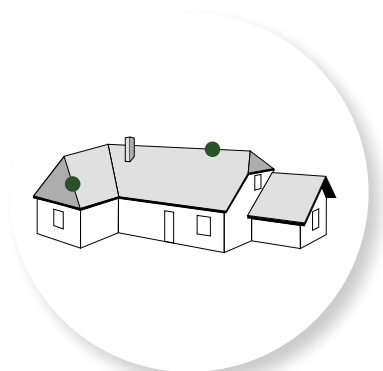

- 1 Butyle de qualité assurant une bonne adhérence.
- 2 Bords repliés moins coupants
- 3 Corps durable et résistant en aluminium.
- 4 Ventilation assurée par des micro-perforations évitant la pénétration de neige poudreuse ou de nuisibles.

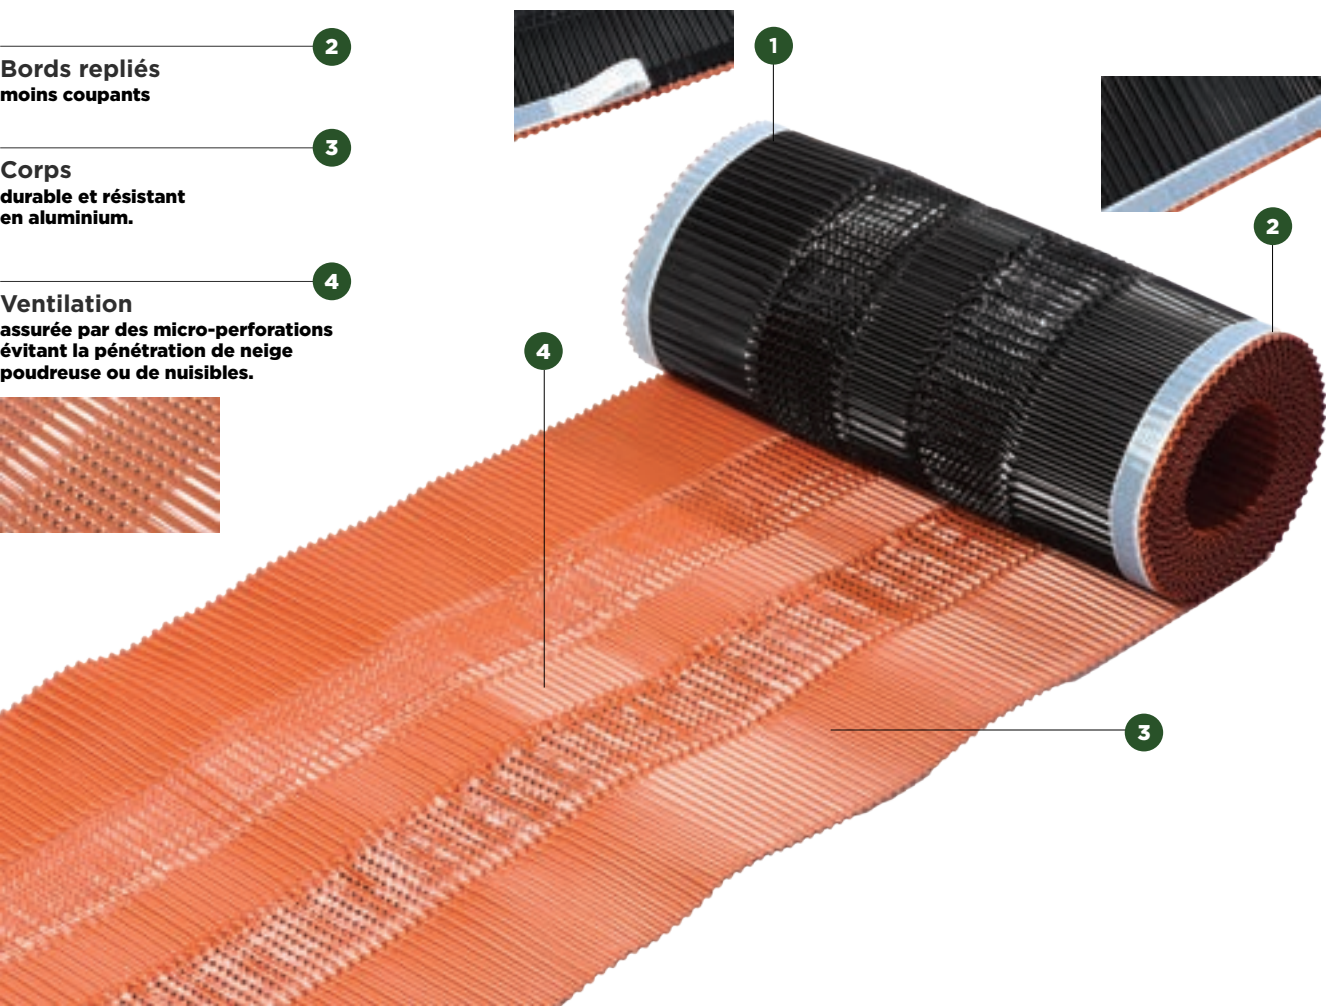

Corps en aluminium pour une très grande résistance et tenue.

Disponible en plusieurs coloris et dimensions pour s'adapter à toutes les tuiles.

Micro-perforations qui assurent une ventilation de 150 cm²/ml.

les + produit

Forte adhérence assurée par une large bande de butyle.

Mise en oeuvre facilitée nécessitant peu de matériel.

Produit léger et facilement stockable.

Bavettes avec bords repliés moins coupants.

Mise en œuvre et pose

1 Après avoir positionné la lisse de rehausse dans l'axe du faîtage, dérouler et positionner le closoir sur celle-ci.

2 Fixer le closoir au niveau de la bande de renforcement à l'aide d'agrafes ou de pointes.

3 Retirer la bande de protection butyle à l'avancement, presser et maroufler les bavettes sur les tuiles.

4 Positionner et fixer les faitières de manière à ce que les recouvrements soient opposés aux vents dominants.

Références et codes articles

Désignation	Longueur	Largeur	Réf.	Code article/Coloris			
				Rouge	Brun	Ardoise	Rose vieilli
ZEF* bavette alu	5 ml	300 mm	CLOSEOALU01	090162	090161	090160	
		390 mm	CLOSEOALU04	090179*			090173*
	10 ml	390 mm	CLOSEOALU05	090181			090174

* Jusqu'à épuisement des stocks

Bonne pratique de mise en oeuvre

- En cas de pluie récente / humidité : sécher la tuile avant application du butyle
- En cas de présence de poussière / saleté sur la tuile : nettoyer la tuile avant application du butyle
- Si le closoir a été stocké en dessous de 5°C : réchauffer le butyle avant application - plus le butyle sera chaud, meilleure sera l'adhérence
- Température de mise en oeuvre : +5°C à +40°C

RECOMMANDATION COMPATIBILITÉ CLOSOIR / GALBES DE TUILES

	G0	G1	G2	G3
300 mm	●	●		
390 mm			●	●



CONDITIONNEMENT

Largeur	Carton	Palette	Unité de vente
390 mm	20 ml	600 ml	carton
300 mm	20 ml	720 ml	carton






FAÎTAGES VENTILÉS

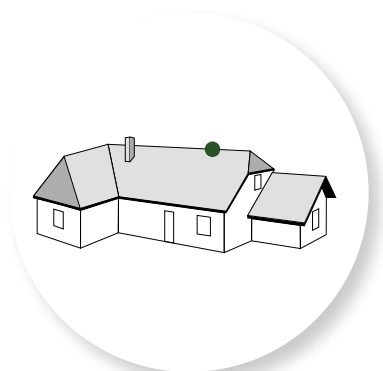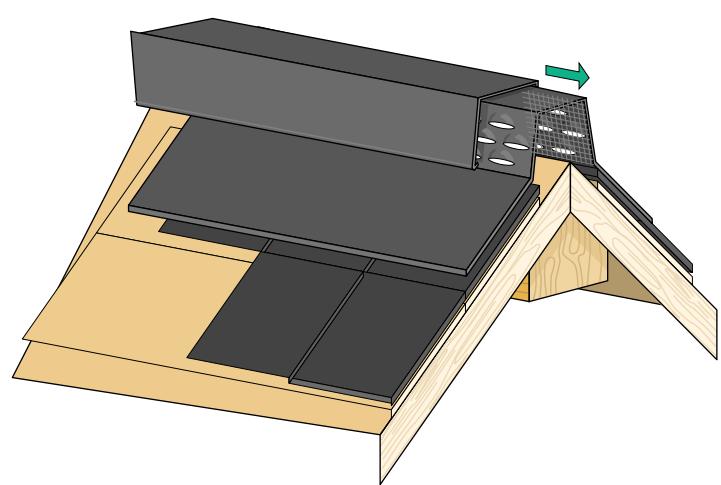

Assure la ventilation pour les toitures ardoise et bardeau.

FAÎTAGES VENTILÉS



Désignation	Réf.	Code article/Coloris			
		NATZINC Zinc naturel	NAJAZINC Zinc prépatiné Noir	Acier galvanisé	Cuivre
Faîtage ventilé - Longueur 2 ml	P001988	089707 ^d	089708 ^d		
	P001986			089705 ^d	
	P001987				089706 ^d


^d Nous consulter pour le délai de commande

CONDITIONNEMENT

Unité	Carton	Palette	Unité de vente
2 ml	20 ml	NA	carton

Coloris			
NATZINC Zinc naturel	NAJAZINC Zinc prépatiné Noir	Acier galvanisé	Cuivre

CHATIÈRES ET CHAPEAUX

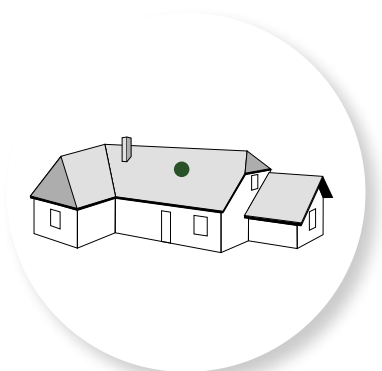

S'adapte aux toitures en ardoise et métalliques.

Assure une très bonne ventilation.

CHATIÈRES

Produit	Désignation	Réf.	Code article/Coloris			
			NATZINC Zinc naturel	SQUALZINC Zinc prépatiné Gris	NAJAZINC Zinc prépatiné Noir	Cuivre
	Châtière à souder 1/2 ronde	P001965	089669 ^d	089670 ^d	089668 ^d	
		P001964				089667 ^d
	Châtière à souder triangulaire	P001967	089674 ^d	089673 ^d	089672 ^d	
		P001966				089671 ^d
	Châtière complète 1/2 ronde	P001969	089677 ^d	089678 ^d	089676 ^d	
		P001968				089675 ^d
	Châtière complète triangulaire	P001971	089682 ^d	089679 ^d	089681	
		P001970				089680 ^d

CHAPEAUX DE VENTILATION



Désignation	Réf.	Code article/Coloris
		NATZINC Zinc naturel
Chapeau de ventilation ø 100 mm avec grille	P001055	089665 ^d

^d Nous consulter pour le délai de commande

CONDITIONNEMENT

Produit	Unité	Carton	Palette	Unité de vente
CHATIERE RONDE / TRIANGLE	1 unité	10 unités	NA	unité
CHAPEAU DE VENTILATION	1 unité	10 unités	NA	unité

Coloris			
NATZINC Zinc naturel	SQUALZINC Zinc prépatiné Gris	NAJAZINC Zinc prépatiné Noir	Cuivre




DIAMANT Huguenot coloris Argentique et DOUBLE HP20 Huguenot coloris Flammé Rustique



CHATIÈRES PLATES DE VENTILATION

La chatière plate assure une ventilation naturelle et efficace grâce à sa conception. Son design lui permet une intégration parfaite et discrète pour les toitures en ardoises, fibre-ciment et bardeaux bitumés.

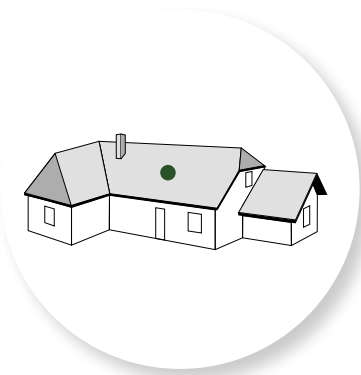

1
Universelle
D'une dimension de 310x350 mm, elle s'adapte parfaitement avec les éléments qui l'entourent

2
Esthétique
Sa forme contemporaine et plate, ainsi que sa teinte ardoise en font un produit design.

3
Durable
Métal durable qualité toiture en zinc

4
Performante
Avec 88 cm² de section et une forme optimale, les ouvertures assurent parfaitement leurs rôles de ventilation et de continuité de l'étanchéité de la couverture.



Discrète et esthétique grâce à sa teinte ardoisée, elle s'intègre parfaitement avec tout type d'ardoises.

Les ouvertures de 88 cm² assurent une ventilation optimale.

Son design assure une parfaite étanchéité et une redirection des eaux de pluie.



En zinc, durable et facile d'entretien.

Grille de ventilation assurant la protection contre les nuisibles.

Pente minimum : 30 % (17°).



Facile à mettre en œuvre, la chatière plate s'intègre parfaitement et harmonieusement avec tout type d'ardoise.

Référence et code article

Désignation	Réf.	Code article carton
Chatière plate de ventilation	P002270	093277





CONDITIONNEMENT

Unité	Carton	Palette	Unité de vente
1 unité	10 unités	300 unités	carton



TUILES PLATES DE VENTILATION MÉTALLIQUES

Conforme au DTU 40.23, la tuile plate métallique assure la ventilation grâce à sa section en partie basse. Ses dimensions et sa conception permettent une parfaite adaptation et intégration avec la plupart des modèles de tuiles plates.

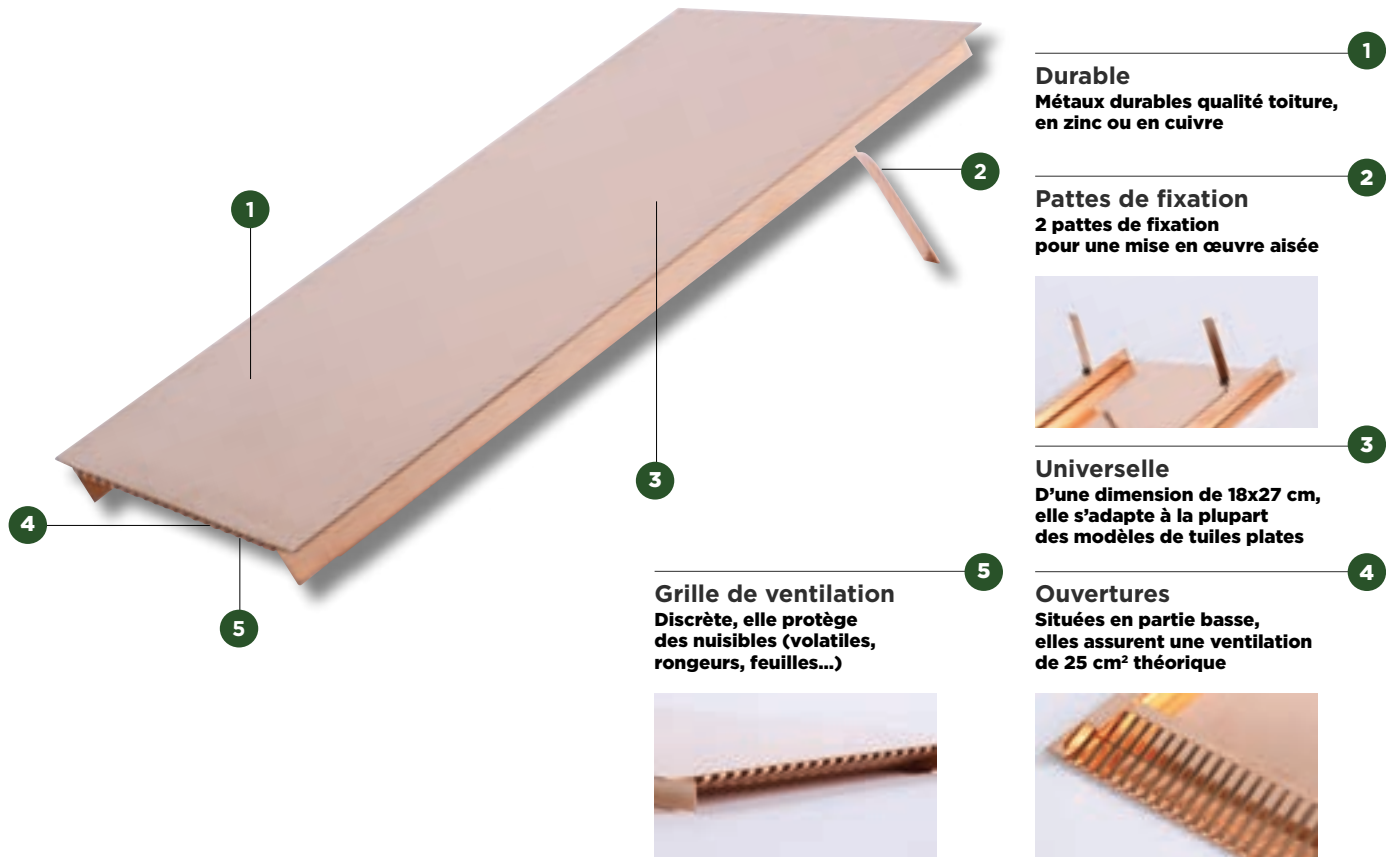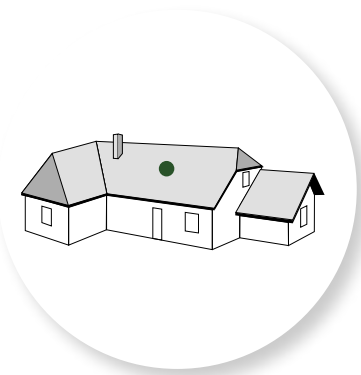

1
Durable
Métaux durables qualité toiture, en zinc ou en cuivre

2
Pattes de fixation
2 pattes de fixation pour une mise en œuvre aisée



3
Universelle
D'une dimension de 18x27 cm, elle s'adapte à la plupart des modèles de tuiles plates

4
Ouvertures
Situées en partie basse, elles assurent une ventilation de 25 cm² théorique



5
Grille de ventilation
Discrète, elle protège des nuisibles (volatiles, rongeurs, feuilles...)



Discrète, elle s'intègre parfaitement sur une toiture tuile plate.

Les ouvertures situées en partie basse assurent une parfaite ventilation de 25 cm² théorique.

Grille de ventilation assurant la protection contre les nuisibles.

Son format de 18x27 cm permet de s'adapter à la plupart des modèles de tuiles plates.

Mise en œuvre simple et rapide grâce à 2 pattes de fixation situées en partie haute.



Mise en œuvre et pose



La mise en œuvre est simple et rapide grâce aux pattes de fixation situées sur la partie haute de la tuile de ventilation. Grâce à son design discret, cette tuile plate de ventilation s'intègre parfaitement sur une toiture tuile plate.

Références et codes articles

Désignation	Réf.	Code article/Coloris			
		Zinc naturel	Zinc prépatiné Gris	Zinc prépatiné Noir	Cuivre
Tuile plate de ventilation métallique 18x27	P002205	090918	090921	090914	
	P002204				090899
Tuile plate de ventilation métallique 20X30	P002305				094129



CONDITIONNEMENT

Unité	Carton	Palette	Unité de vente
1 unité	40 unités	400 unités	carton

LITEAUX VENTILÉS ET CLOSOIRS D'ÉGOUT PEIGNE

VENTILATION DE SOUS-TOITURE

L'utilisation d'un liteau de ventilation constitue une bonne solution pour ventiler la sous-face des couvertures. Ils permettent non seulement l'écoulement de l'eau sous le liteau mais aussi, dans certains cas, le passage des fixations des gouttières. Le closoir d'égout peigne assure quant à lui la fonction d'anti-intrusion.

- 1

Liteau ventilé simple
pour les tuiles
Faiblement Galbées,
les tuiles Plates
et Petits Moules.
- 2

Liteau ventilé avec peigne
pour les tuiles
Fortement Galbées
et Canal.
- 3

Closoirs d'égout peigne

Coloris disponibles

Rouge Anthracite

les
+
produit



Conforme aux exigences de ventilation en partie basse.

Forte résistance mécanique.

Évite l'intrusion de petits animaux sous la toiture.

Non contraignant pour les fixations des gouttières.

Résistance aux UV et aux aléas du climat (gel, intempéries...).

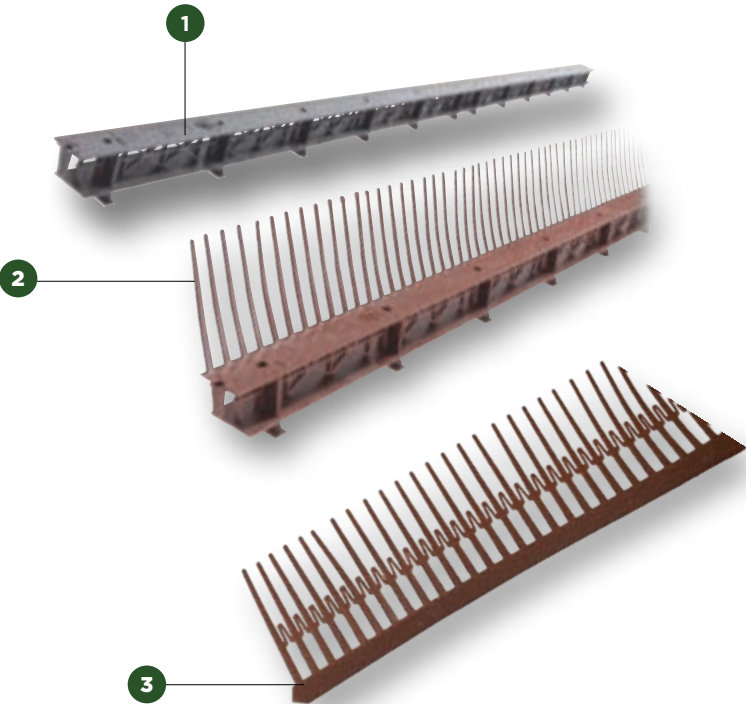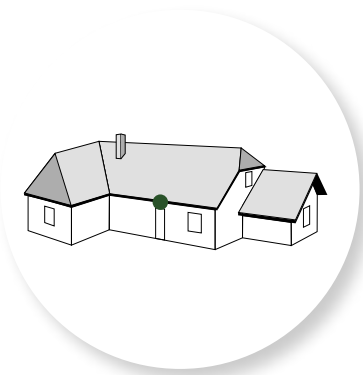

LITEAUX VENTILÉS

Désignation	Cdt		Base		Réf.	Code article/Coloris	
	Carton	Palette	Largeur (mm)	Hauteur (mm)		Rouge	Anthracite
Liteau ventilé simple Longueur 1 ml	100 ml	1600 ml	32	32	LIT01	090279	090278
Liteau ventilé avec peigne Longueur 1 ml	50 ml	900 ml	32	32+60	LIT02	090281	090277



CLOSOIRS D'ÉGOUT PEIGNE

Désignation	Cdt		Hauteur (mm)	Réf.	Code article/Coloris	
	Carton	Palette			Rouge	Anthracite
Closoir d'égout peigne Longueur 1 ml	300 ml	4800 ml	60	CLOEG60	090152	
Closoir d'égout peigne Longueur 1 ml	200 ml	3200 ml	100	CLOEG100	090176	090175



Coloris

Rouge Anthracite



OMEGA 13 Ste Foy coloris Rouge

Habillage

Une gamme de produits qui assure une protection esthétique et durable des rives et de la périphérie de votre toiture.



-

68

BANDES DE RIVE



Bandes de rive métalliques68

Produits façonnés et bavettes plomb71

Bandes de rive à bavette72




BANDES DE RIVE MÉTALLIQUES

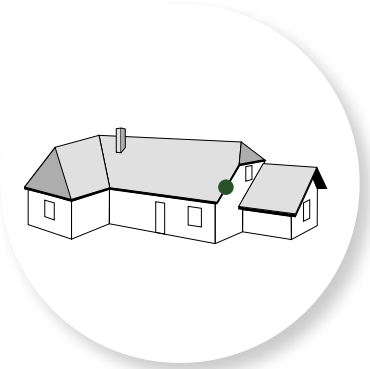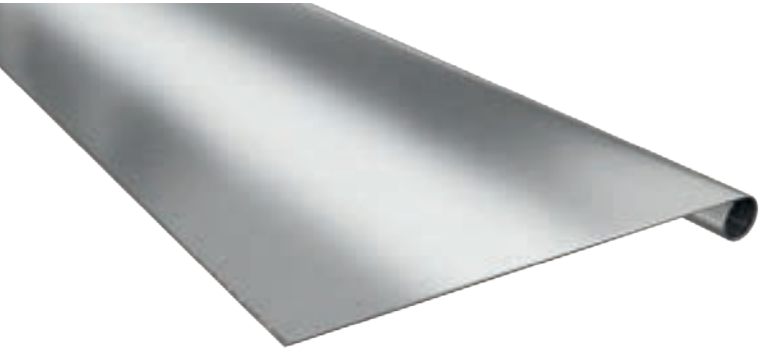

Habille et protège la planche de rive afin d'assurer sa durabilité.


Possibilité de sur-mesure.

BANDES À OURLETS OU DOUBLIS

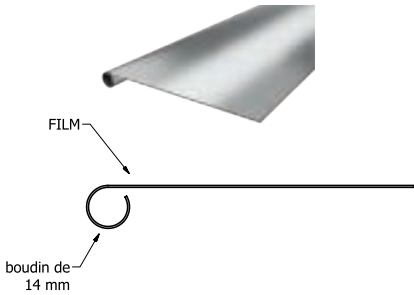

Développé x épaisseur (mm)	Réf.	Code article			
		Zinc naturel	Zinc prépatiné Gris	Zinc prépatiné Noir	Cuivre
120 x 0,65	P001100	088142			
140 x 0,65	P001103	088145		088146	
166 x 0,65	P001106	088150		088151	
166 x 0,50	P001105				088149
180 x 0,65	P001108	088154		088155	
180 x 0,50	P001107				088153
200 x 0,65	P001110	088158	088160	088159	
220 x 0,65	P001112	088162		088163	
250 x 0,65	P001114	088166	088168	088167	
250 x 0,50	P001113				088165
333 x 0,65	P001116	088170	088172	088171	
400 x 0,65	P001118	088174		088175	

BANDE À RABATTRE

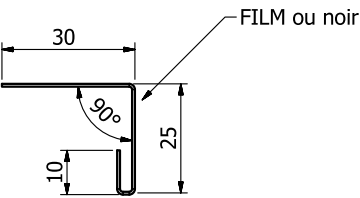

Développé x épaisseur (mm)	Réf.	Code article
		Zinc naturel
66 x 0,50	P001022	088035




BANDES DE RIVE EST

Produit	Développé x épaisseur (mm)	Réf.	Code article	
			Zinc naturel	Acier galvanisé
RIVES PLATES	333 x 0,65	P001611	089132	
	333 x 0,55	P001614		089135


RIVES NERVURÉES	345 x 0,65	P001612	089133	
	345 x 0,55	P001615		089136

BANDES DE RIVE À BISEAU

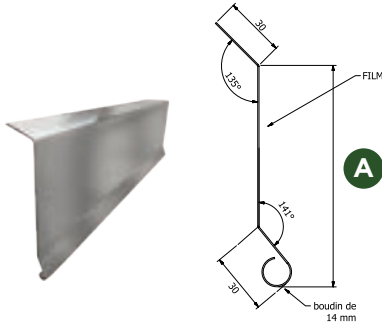


Développé x épaisseur (mm)	A mm	Réf.	Code article		
			Zinc naturel	Zinc prépatiné Gris	Zinc prépatiné Noir
166 x 0,65	110	P000761	087568		
180 x 0,65	124	P000762	087572	087573	
200 x 0,65	144	P000763	087576	087542	087577
250 x 0,65	194	P000764	087579		

BANDES DE RIVE ASTRAGALES

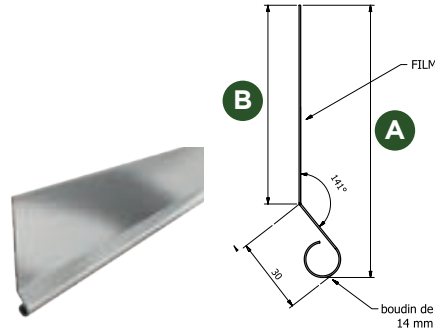


Développé x épaisseur (mm)	A mm	B mm	Réf.	Code article	
				Zinc naturel	Zinc prépatiné Noir
166 x 0,65	140	110	P000769	087582	
200 x 0,65	174	144	P000771	087590	
250 x 0,65	224	194	P000772	087594	087595

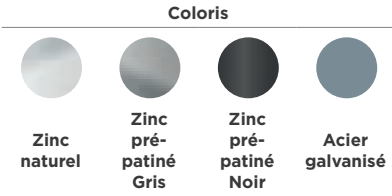




BANDES DE RIVE GRENOBLOISES

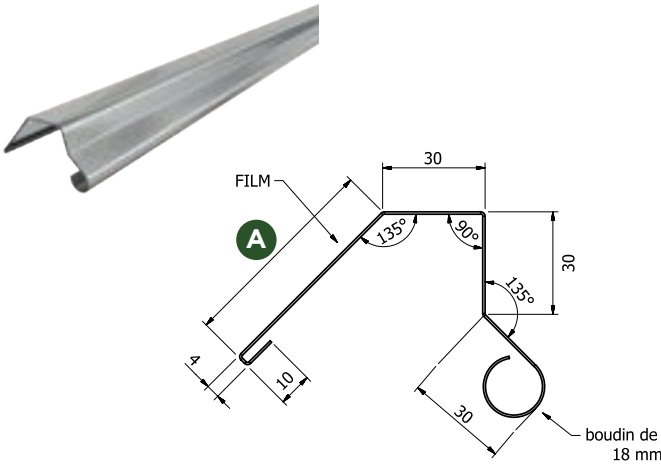


Développé x épaisseur (mm)	A mm	Réf.	Code article
			Zinc naturel
200 x 0,65	60	P000778	087599
250 x 0,65	110	P000779	087550
330 x 0,65	193	P000780	087553

BANDES DE RIVE LYONNAISES

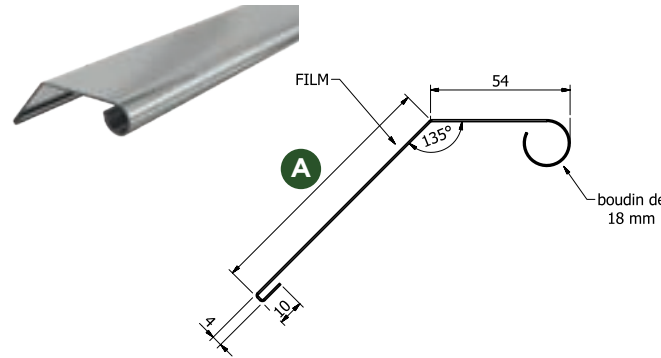

Développé x épaisseur (mm)	A mm	Réf.	Code article
			Zinc naturel
200 x 0,65	96	P000785	087556
250 x 0,65	146	P000786	087561
330 x 0,65	229	P000787	087564

MAIN COURANTE

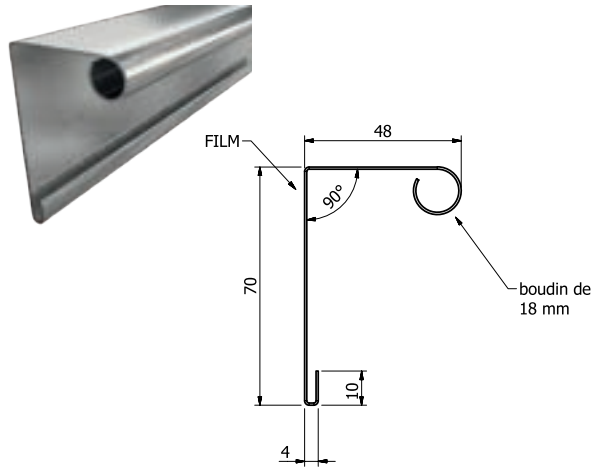

Développé x épaisseur (mm)	Réf.	Code article
		Zinc naturel
166 x 0,65	P001938	089571

Coloris



Zinc naturel


CONDITIONNEMENT

Unité	Carton	Palette	Unité de vente
2 ml	NA	NA	unité


PRODUITS FAÇONNÉS ET BAVETTES PLOMB



Corps en zinc naturel pour un habillage à l'esthétisme naturel.




BANDES D'ÉQUERRE ZINC



Désignation	Dév. (mm)	Réf.	Code article/Coloris bavette
			Naturel
Bandes d'équerre zinc naturel + plomb plissé laqué Epaisseur bavette 4/10°	224	P001039	088059

RACCORDS SUR MUR FRONTAL ZINC

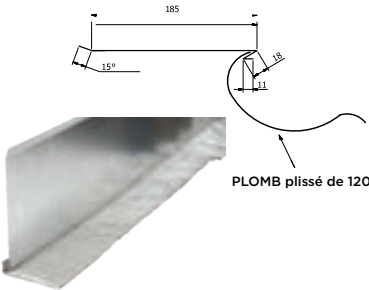

Désignation	Dév. (mm)	Réf.	Code article/Coloris bavette	
			Naturel	Rouge
Raccords sur mur frontal zinc naturel + plomb plissé laqué Epaisseur bavette 4/10°	225	P001786	089443	089440

Coloris bavettes






Naturel Rouge



BANDES DE RIVE À BAVETTE

La gamme des bandes de rive à bavette dispose de produits prêt-à-poser assurant les fonctions d'étanchéité et de protection au niveau de la planche de rive.

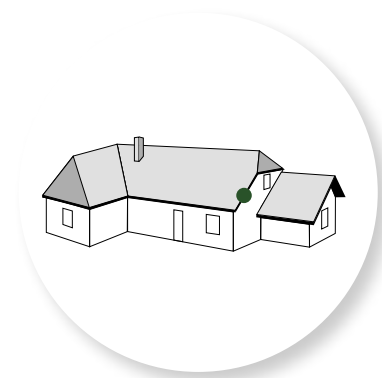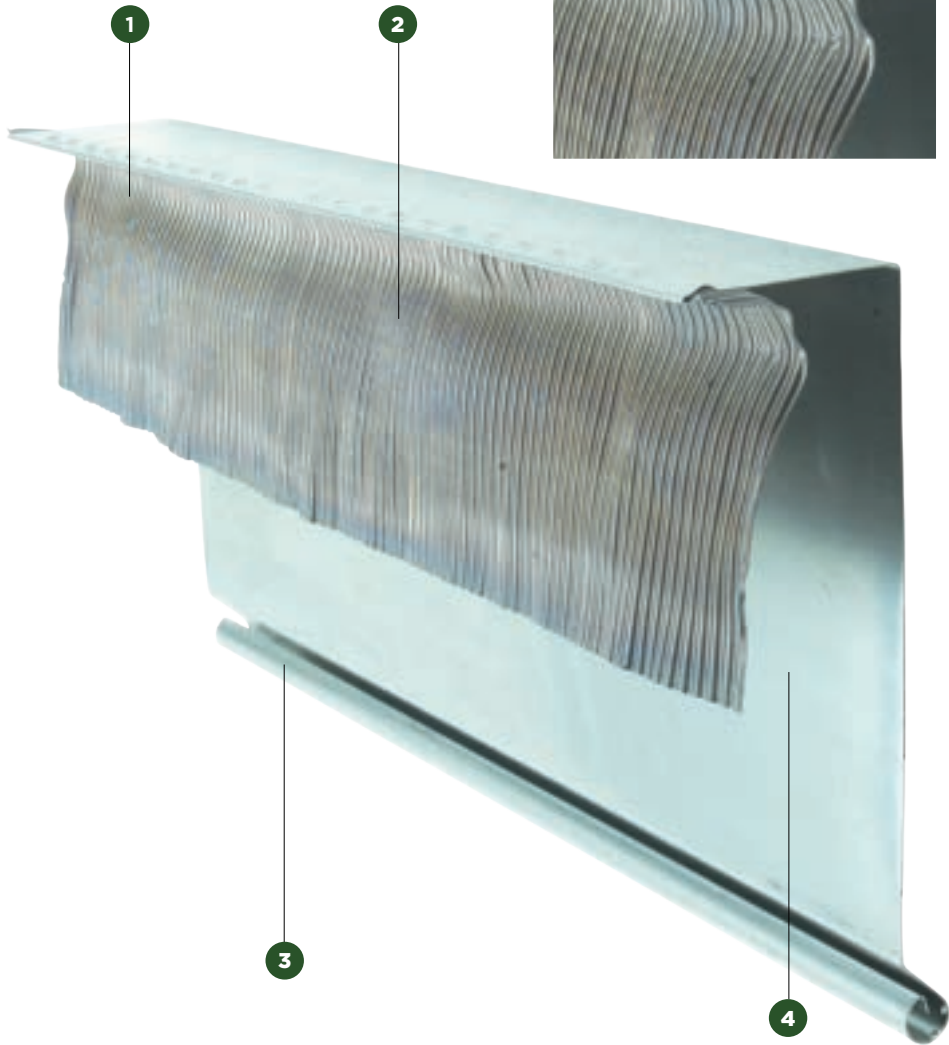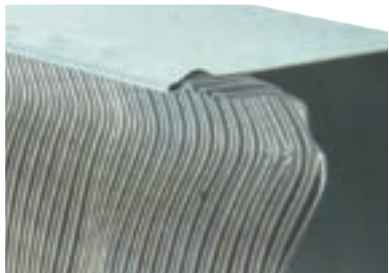

Résistance
Fixation mécanique par clinchage

Etanchéité
Bavette facile à mettre en œuvre pour assurer l'étanchéité entre la rive et la tuile

Finition
Boudin assurant une parfaite finition

Esthétique
Corps en Zinc naturel pour un rendu haut de gamme

Produits prêts-à-poser pour une mise en œuvre facile et rapide.

Qualité de produit pour une finition nette et esthétique.





Déclinaison de produit permettant de s'adapter aux différents besoins neuf ou rénovation.

Matériaux résistants et durables.

Excellent taux de marouflage.

Références et codes articles

Produits	Désignation	A mm	Dév. (mm)	Réf.	Codes articles/Coloris bavette		
					Naturel	Rouge	Sable
Rives universelles 	Rives universelles zinc naturel + plomb lisse pour toiture ardoise et bardeau 4/10°		225	P001608	089138		
	Rives universelles zinc prépatiné noir + plomb lisse pour toiture ardoise et bardeau 4/10°		225	P001609	089139		
Rives zinc lutèce avec bavette							
	Rives lutèce zinc naturel + plomb plissé	Ø 14	333	P001621	089156	089157	
Rives zinc naturel							
	Rive zinc naturel + plomb plissé	Ø 14	352	P001622	089146	089147	
		Ø 18	367	P001623	089141	089142	
Rives zinc ardenne							
	Rive ardenne zinc naturel + plomb plissé		223	P001620	089161	089162	089163



CONDITIONNEMENT

Unité	Carton	Palette	Unité de vente
2 m	NA	NA	unité

Ornementation

Des produits de décoration traditionnels
pour conserver le caractère authentique
de votre couverture.



-

76

ORNEMENTS

Épis simples	77
Épis spéciaux	77
Décorations	77
Frontons	77




PLATE ÉCAILLE PRESÉE 17X27 Ste Foy coloris Chevreuse

ORNEMENTS

ORNEMENTATION



Pièces de qualité réalisées par des ornementistes expérimentés.



Disponibles sur demande en zinc naturel, zinc patiné noir et gris, cuivre.

ÉPIS SIMPLES



ÉPIS SPÉCIAUX




DÉCORATIONS



Œil de bœuf




Faitage



Membron

Produits sur-mesure : adressez-vous à votre interlocuteur habituel

FRONTONS



Désignation	Réf.	Code article/Coloris			
		Zinc naturel	Zinc prépatiné Noir	Ardoise	Cuivre
Fronton pour toiture ardoise et bardeau	P002060	089818 ^d			
	P002060		089817 ^d		
	P002058			089815 ^d	
	P002059				089816 ^d

^d Nous consulter pour le délai de commande

Coloris

Zinc naturel Zinc prépatiné Noir Ardoise Natzinc Squalzinc Najazinc Cuivre



Ventilation de l'habitat

La ventilation de l'habitat garantit une circulation d'air optimale entre l'intérieur et l'extérieur. Elle limite la condensation, protège les matériaux et préserve le confort hygrothermique du bâtiment. Compatibles en neuf comme en rénovation, ces solutions répondent aux exigences réglementaires et s'intègrent naturellement à tous les systèmes de couverture.

VENTILATION



Kit de raccordement
VMC pour tuile à douille :
MANGOUSTE

80

MANGOUSTE




MANGOUSTE

KIT DE RACCORDEMENT VMC POUR TUILE À DOUILLE

MANGOUSTE

Adaptée aussi bien au marché du neuf qu'à celui de la rénovation, la MANGOUSTE est un kit complet destiné aux tuiles à douille. Il facilite l'installation des VMC tout en respectant les réglementations en vigueur (DTU 68.3 et CPT 3615).

La Mangouste est validée par les outils de dimensionnement aéraulique des entreprises :



Adhésif prêt à l'emploi

- 1 Manchon**
Décliné en 2 diamètres selon le diamètre utile de la tuile à douille (de 125 à 160 mm), longueur de 500 mm
- 2 Grille anti-intrusion**
(volatiles, rongeurs, feuilles, etc.)
- 3 Isolant**
En mousse permet d'éviter la condensation à l'intérieur du tube
- 4 Collier de serrage**
Inclus dans le kit pour attacher la gaine
- 5 Raccord multi-diamètres**
Permet de fixer des gaines de 125 à 160 mm pour VMC auto réglable, hygro-réglable et double flux
- 6 Membrane d'étanchéité**
Positionnée sur l'écran de sous-toiture permettant une étanchéité optimale à l'air et à l'eau et double flux

Conformité au DTU 68.3 et au CPT n° 3615 (mise en oeuvre des VMC) avec nos tuiles à douille allant de 125 mm à 160 mm.

Isolation thermique pour éviter la condensation dans la gaine.

La traversée de l'écran de sous-toiture est étanche à l'air et à l'eau grâce à notre membrane d'étanchéité.

Perte de charge < 25 Pa pour un débit de 200 m³/h (essai selon la norme EN 13141 dans le laboratoire du CETIAT).

Mise en oeuvre par le couvreur sans intervention dans les combles.

Matériaux résistants aux UV, aux températures extrêmes ainsi qu'à l'humidité.



Découvrez notre produit en vidéo



Mise en œuvre et pose



- 1 Déterminer le positionnement final de la tuile à douille.** Enlever les tuiles du rang supérieur ainsi que la tuile voisine recouvrant la tuile à douille.
- 2 Positionner correctement le manchon au centre de la tuile à douille.** Le sens d'inclinaison du manchon est indiqué par un repère.
- 3 Repérer le point de découpe de l'écran de sous toiture.**
- 4 Positionner la membrane à l'aide du repère précédent et tracer la zone de découpe centrale.**



- 5 Découper la zone, sur l'écran de sous toiture, repérée préalablement.** Fixer la membrane à l'aide de l'adhésif.
- 6 Mettre le manchon dans la tuile à douille, puis l'isolant et visser le raccord multi-diamètres.** Fixer le collier de serrage autour du raccord.
- 7 Positionner l'ensemble en s'assurant de la bonne étanchéité avec la membrane (si nécessaire, suivant la configuration de pose et du modèle de tuile, prévoir une découpe de la mousse).**
- 8 Positionner la grille anti-intrusion et fixer la lanterne avec un mastic de collage sur la tuile à douille.**

Références et codes articles

Désignation	Réf.	Code article
MANGOUSTE 125 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille ø 125	MANG.125	079270
MANGOUSTE 160 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille ø 160	MANG.160	079269

COMPATIBILITÉ TUILE À DOUILLE

FOG	FAG	PLATE	PETIT MOULE	CANAL
Ø 160 - AQUITAINE Poudenx - CANAL S Poudenx - MÉDIANE PLUS Gélis - MÉRIDIONALE Poudenx - OMÉGA 10 Ste Foy - OMÉGA MAX Ste Foy - PLEIN SUD Gélis	- ALPHA 10 Ste Foy - DIAMANT Huguenot - H 10 Huguenot - HP 10 Huguenot - JURA 10 Jacob - MARSEILLE Poudenx - PV 10 Huguenot - RHÔNA 10 Ste Foy - STANDARD 9 Jacob	- MONUMENT HISTORIQUE 16X27 - MONUMENT HISTORIQUE Doyet - PLATE 16X24 Doyet - PLATE 17X27 Doyet - PLATE 17X27 Phalempin - PLATE 18x28 ANTEIS Doyet - PLATE 20X30 Huguenot - PLATE ÉCAILLE PRESSÉE 17X27 Ste Foy - PLATE ELIXIR - PLATE PRESSÉE 17X27 Ste Foy - PLATE STRETTO Huguenot - PLATE TRADITION 17X27 Doyet - PLATE TRADITION 17X27 Phalempin - RESTAURATION 16X27	NEOPLATE Ste Foy	- CANAL 50 Poudenx - CANAL 50 REABILIS Poudenx - CANAL 50 RESTAURATION Poudenx - CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE - CANAL CHARENTAISE Poudenx - CANAL GIRONDE 50 Poudenx - CANAL GIRONDE À BLOCAGE Poudenx - CANAL LYONNAISE 40 Poudenx - CANAL QUINTESCIA Poudenx - CANAL RESTORIAL Poudenx
Ø 125 OMÉGA 13 Ste Foy	- DELTA 10 Ste Foy - DOUBLE HP 20 Huguenot - DOUBLE PANNE S Huguenot - H 13 Huguenot - H14 Huguenot - HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot - LOSANGÉE Huguenot - MARSEILLE Poudenx - PANNE H2 Huguenot - PV 13 Huguenot		- ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob - BEAUVOISE GRAPHITE Huguenot - BEAUVOISE Huguenot - HP 17 Huguenot - PANNE S Huguenot - TÉNORD Huguenot	

LANTERNES CONFORMES VMC

Modèle	Réf.
Bi-section (Ø125 et Ø160)	1007
Lanterne Ø 160	1021
Lanterne Ø 160	1006

CONDITIONNEMENT

Unité	Carton	Palette	Unité de vente
1 kit	1 kit	50 kits	1 kit



KIT DE RACCORDEMENT VMC POUR TUILE À DOUILLE

MANGOUSTE



RACCORD SANS LA MANGOUSTE

Temps de mise en œuvre élevé
avec intervention dans les combles.



Défaut d'étanchéité à l'air
Le raccordement ne permet pas
l'étanchéité à l'air entre l'écran
et le tuyau : non conforme

Mauvaise isolation
Risque de condensation sur la
zone non isolée




Mauvaise fixation de la gaine
Résultats non professionnels

Pertes de charges importantes
Création d'une poche d'eau résiduelle
avec risque pour le moteur de la VMC

RACCORD AVEC LA MANGOUSTE

Mise en œuvre facile par la toiture
sans intervention dans les combles.

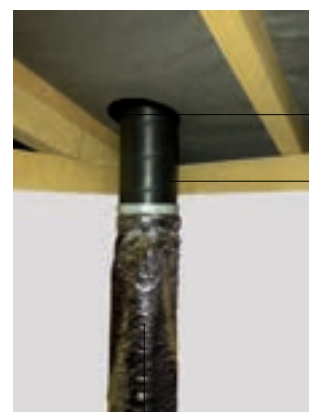

Étanchéité assurée
Membrane d'étanchéité
qui assure une jonction
étanche avec l'écran
de sous-toiture

Haute performance technique
Continuité de l'isolation
de la gaine jusqu'à l'extraction
en toiture supprimant le risque
de condensation

Parfaite fixation de la gaine
Raccordement continu,
sûr et durable.
Manchon adaptateur
et collier de serrage
assurant la jonction
avec la gaine




Optimisation des pertes de charges



KIT COMPLET

**Présence grille anti-intrusion
côté sortie de toiture**

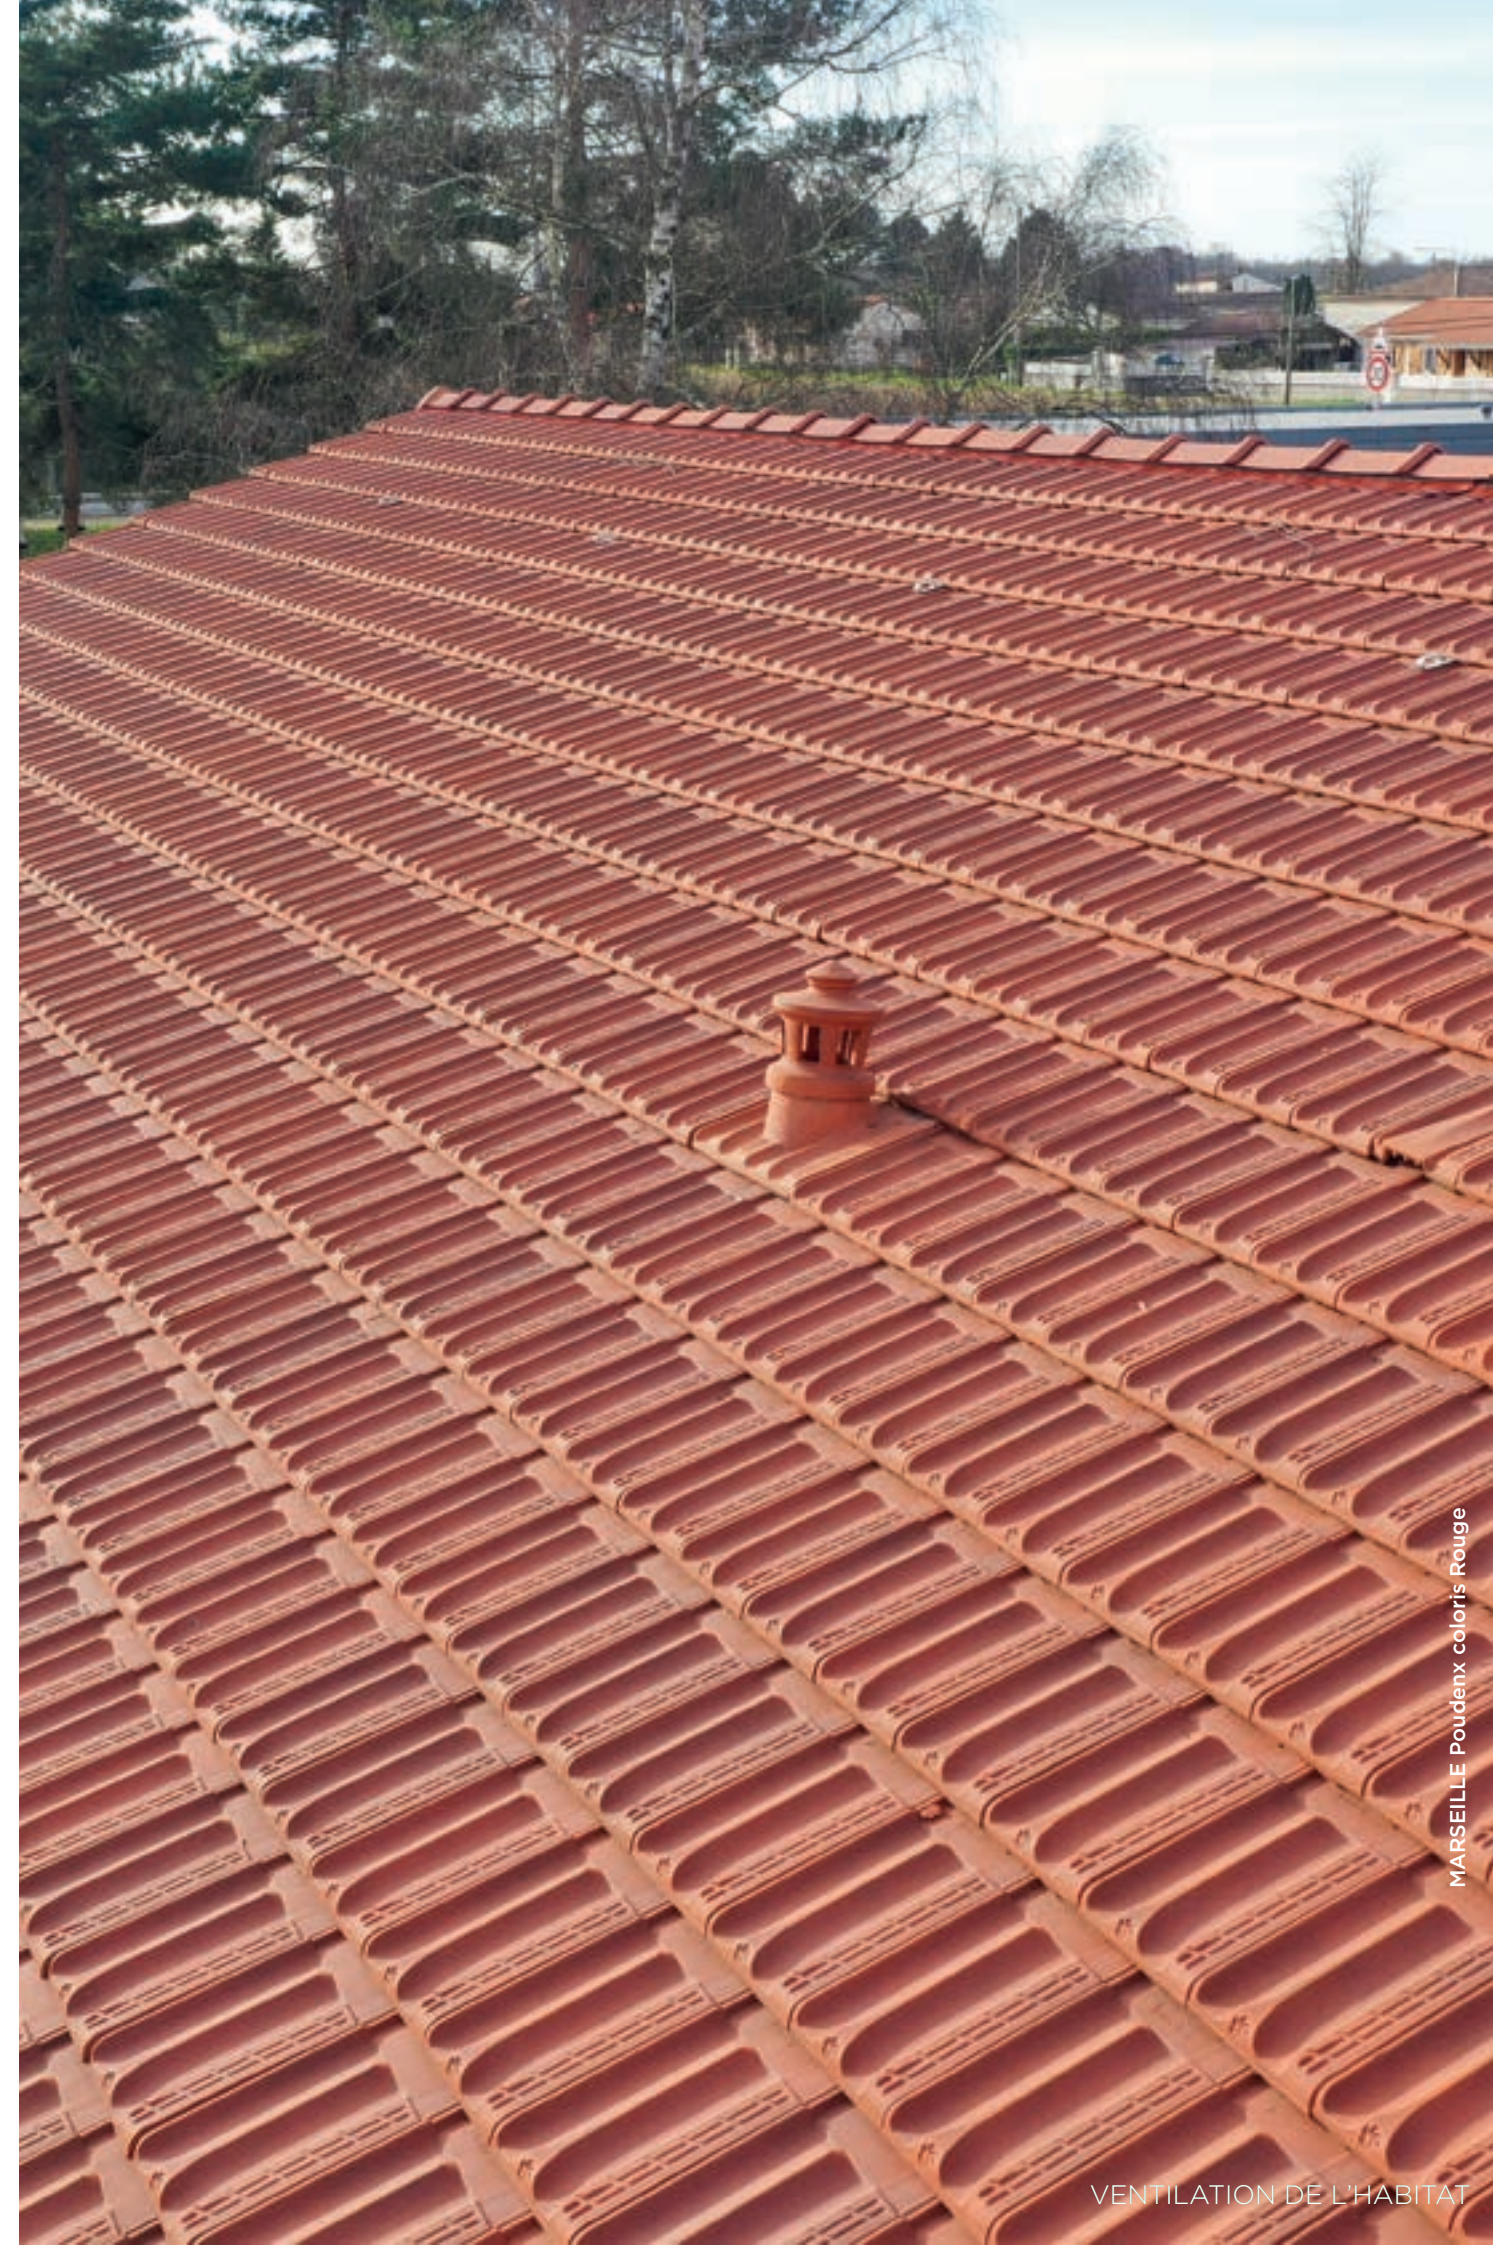

MARSEILLE Poudrenx coloris Rouge



Éclairage

L'Éclairage regroupe les solutions qui apportent la lumière naturelle directement par la toiture. Intégrées sans perturber la couverture, elles offrent une transmission lumineuse performante tout en préservant étanchéité et résistance. Une réponse simple et efficace pour illuminer vérandas et espaces sous toiture collectifs comme les halles de marché.

ÉCLAIREMENT



Tuiles en verre	86
Châssis de toit	87




TUILES EN VERRE



TUILES EN VERRE

Notre gamme de tuiles en verre vous offre un éclairage naturel par la toiture tout en assurant le rôle de couverture. Cette gamme est compatible avec nos modèles de tuiles terre cuite EDILIANS.

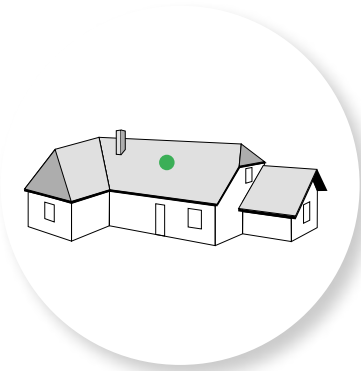

Tuile en verre HP 10 Huguenot

Tuile en verre MEDIANE PLUS / MEDIANE RENO Gélis

Tuile en verre CANAL

Tuile en verre OMÉGA 10 Ste Foy

Tuile en verre DIAMANT Huguenot

De forme similaire aux tuiles terre cuite, elles s'intègrent parfaitement dans la toiture tout en assurant un éclairage naturel.

Coefficient de transmission lumineuse > 86%.

Comportement au feu : matériau classé M0.

Supporte le poids d'un couvreur.

Multiples utilisations (combles, vérandas etc).

Accréditation par les bâtiments de France.

Résistance aux UV et aux agressions climatiques extérieures telles que le gel ou la grêle.



Références et conditionnements

Produit	Réf.	Code article	Lieu enlèvement	Conditionnement		Dimensions (cm)	Poids / tuile kg	Exclu EDILIANS
				Carton	Palette			
1/2 TUILE EN VERRE ARTOISE Huguenot*	VER220	065721	Wardrecques	10u	450u	31,5 x 32,5	2,5	x
TUILE EN VERRE ALPHA 10 Ste Foy	VER200	002826	Ste Foy l'Arg.	6u	192u	31 x 45	4,6	
TUILE EN VERRE AQUITAINE Poudenx	VER111	043664	St Geours	6u	192u	31 x 47,2	5,3	x
TUILE EN VERRE ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob*	VER301	004747	Commenailles	10u	450u	23,6 x 31,5	2,2	x
TUILE EN VERRE BEAUVOISE Huguenot	VER302	009447	St Germer	10u	450u	23,7 x 32,5	2,2	x
TUILE EN VERRE DELTA 10 Ste Foy	VER202	002829	Ste Foy l'Arg./Quincieux	8u	256u	27,5 x 44,3	4,0	
TUILE EN VERRE DIAMANT Huguenot	VER218	067182	St Germer	6u	192u	30 x 45,5	5,0	x
TUILE EN VERRE H 10 Huguenot	VER203	009412	St Germer	6u	192u	29,3 x 46	4,8	x
TUILE EN VERRE H 14 Huguenot	VER204	005808	Pargny	8u	256u	25 x 44,5	3,9	
TUILE EN VERRE HP 10 Huguenot	VER205	009446	St Germer	6u	192u	33,5 x 42	4,9	x
TUILE EN VERRE LOSANGÉE Ste Foy*	VER208	006643	Ste Foy l'Arg.	8u	256u	26,3 x 44,5	3,7	x
TUILE EN VERRE MARSEILLE	VER208	094527	Léguevin/St Geours	8u	256u	26,3 x 44,5	3,7	x
TUILE EN VERRE MÉDIANE PLUS / MÉDIANE RENO Gélis	VER101	005931	Léguevin	8u	256u	28 x 45	4,6	x
TUILE EN VERRE MÉRIDIONALE Poudenx	VER102	006642	Léguevin/St Geours	8u	256u	26,5 x 46	4,0	x
TUILE EN VERRE MONOPOLE N°1 Huguenot	VERCO04	009379	Wardrecques	10u	450u	21 x 30	1,7	
TUILE EN VERRE OCÉANE Poudenx*	VER103	006932	St Geours	6u	192u	28 x 45	5,0	x
TUILE EN VERRE OMÉGA 10 Ste Foy	VER104	079640	Ste Foy l'Arg./Quincieux	5u	160u	30 x 49,5	5,2	x
TUILE EN VERRE OMÉGA 13 Ste Foy	VER105	004313	Ste Foy l'Arg.	8u	256u	27 x 44,6	4,2	
TUILE EN VERRE PANNE H2 Huguenot	VER210	010772	Pargny	8u	320u	25 x 42,5	3,5	
TUILE EN VERRE PLATE 16x38 Doyet*	VERCO07	002824	Commenailles	10u	600u	18 x 34,5/38	2,2	
TUILE EN VERRE PLATE 17X27*	VERCO06	002825	Ste Foy l'Arg.	20u	1080u	16,5 x 25/27,5	1,2	
TUILE EN VERRE PLATE 17X27 ECAILLE*	VERCO08	092951	Ste Foy l'Arg.	20u	1080u	16,5 x 25/27,5	1,2	
TUILE EN VERRE PLEIN SUD Gélis	VER106	007236	Léguevin	6u	192u	30,6 x 48	5,4	
TUILE EN VERRE POUR TUILES CANAL (sauf Gironde 50, Charentaise, Lyonnaise 40)	VERIN	006099	Léguevin/St Geours	8u	400u	19,5/15,2 x 47	2,7	
TUILE EN VERRE PROVINCIALE Ste Foy	VER212	002839	Quincieux	8u	320u	24 x 39,3	3,1	
TUILE EN VERRE PV10 Huguenot	VER214	009449	St Germer	8u	192u	30 x 46	4,4	
TUILE EN VERRE PV13 Huguenot / LOSANGÉE Huguenot	VER215	010766	Pargny	8u	256u	25 x 43	4,0	x
TUILE EN VERRE RHÔNA 10 Ste Foy	VER222	067595	Ste Foy l'Arg.	6u	192u	32 x 47	5,7	x
TUILE EN VERRE ROMANE Sans	VER110	005745	Léguevin/St Geours	8u	256u	26 x 40,5	4,0	
TUILE EN VERRE STANDARD 14 VARIO Jacob	VER216	002836	Commenailles	8u	320u	23,2 x 42,6	3,4	
TUILE EN VERRE STANDARD 9 Jacob	VER217	002837	Commenailles	6u	192u	31 x 44,5	5,0	x
TUILE EN VERRE TERROISE Huguenot	VER309	010145	St Germer	8u	360u	22,5 x 33	2,5	
TUILE EN VERRE VALOISE Huguenot	VERCO01	010143	St Germer	10u	450u	22,1 x 31	2,4	

* Jusqu'à épuisement des stocks

Règles de mise en œuvre

Dans le cas habituel d'une pose parmi des tuiles de terre cuite :

- 3 tuiles consécutives maximum en latéral.
- 2 tuiles consécutives maximum dans le sens de la pente.

Dans le cas particulier d'un pan de toiture réalisé uniquement avec des tuiles de verre :

- Si la tuile se pose à joints croisés, il n'existe pas de tuiles de verre pour finir la toiture côté rives donc nécessité d'utiliser des tuiles terre cuite.

Fixation : uniquement par crochet car pas de trou de fixation permettant de clouer ou de visser les tuiles.
Pentes : Appliquer le tableau des pentes minimales sans écran de sous-toiture de la tuile concernée.
Dans le cas de projets complexes consulter le bureau d'étude EDILIANS et réaliser un pré-montage afin de valider l'assemblage / montage des tuiles en verre avec les tuiles terre cuite.

CHÂSSIS DE TOIT

Chassis de toit universel



*Jusqu'à épuisement des stocks

Désignation	Réf.	Code article/Coloris	
		Ardoise	Brun
Châssis aluminium universel FAG / Pureau plat / Tuiles plates	CHFAGTPP.180	075548	075549



Ardoise Brun



Universel pour tout types de tuiles.

Double vitrage pour l'isolation.

Ouverture à 180°.

CONDITIONNEMENT

Unité	Carton	Palette	Unité de vente
1 unité	1 unité	13 unités	unité

Fixation et sécurité

Les éléments de fixation et de sécurité garantissent la tenue parfaite des tuiles face au vent, à la neige et aux interventions en toiture. Conformes aux DTU, ils assurent la solidité de la couverture et protègent durablement les biens comme les personnes.

FIXATION



90

SÉCURITÉ




96



Crochets à neige



Crochets
de faîtière

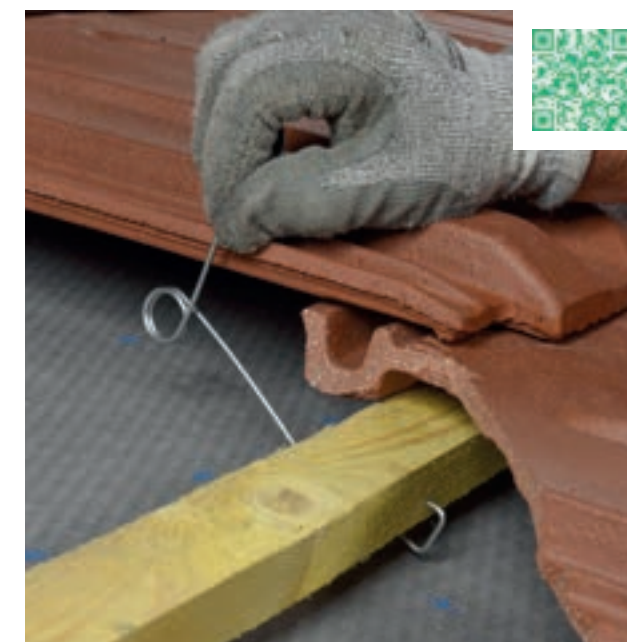

HARPON®

FIXATION

Des produits de fixation adaptés aux règles en vigueur, universels et rapides à mettre œuvre ou spécifiques selon le modèle de tuile.



-
92

VERSANTS

Crochet de fixation polyvalent pour tuiles à emboîtement	92
• HARPON®	
Crochets de fixation	94
Visserie	94

-
95

ÉGOUTS

Crochets d'égout	95
------------------	----

-
95

FAÎTAGES

Crochets de faîtière	95
Visserie	95
Supports de latte	95

-
95



RIVES

Visserie	95
----------	----

CROCHET DE FIXATION POLYVALENT POUR TUILES À EMBOÎTEMENT

HARPON®

Répondant à l'obligation de fixation des tuiles des DTU 40.21 et 40.211, le crochet HARPON® est un crochet polyvalent destiné à fixer les tuiles à emboîtement en partie courante.

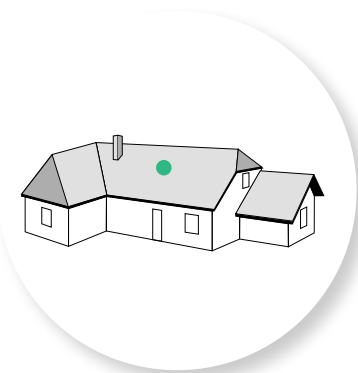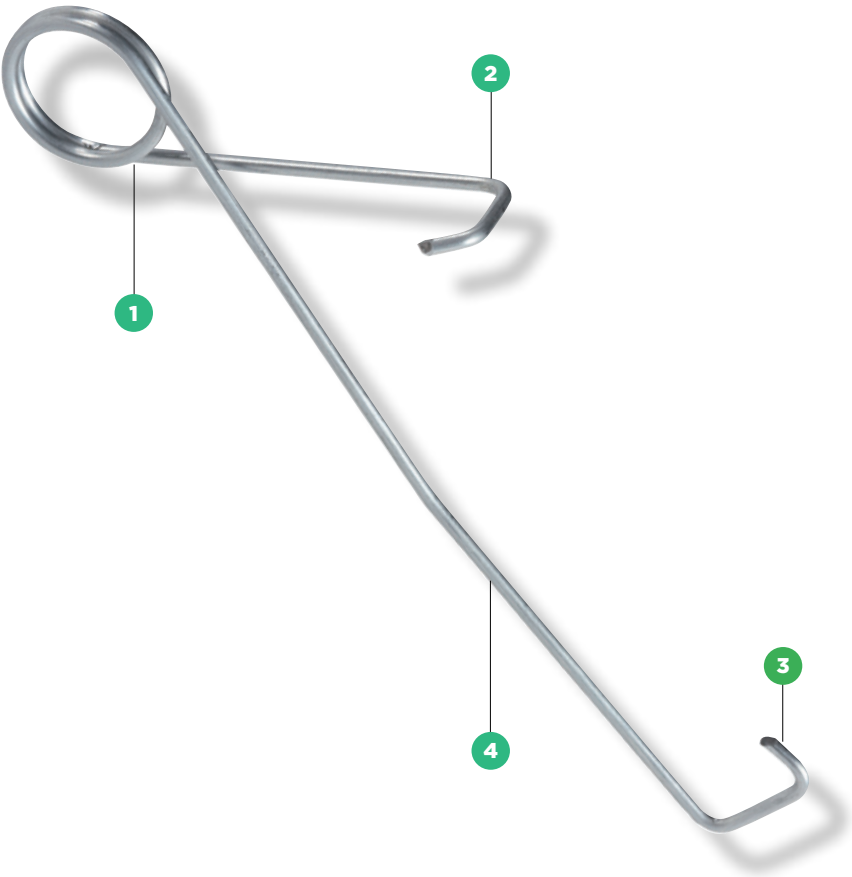

- 1 **Résistant**
Effet ressort renforçant la résistance du crochet
- 2 **Emboîtement**
Adapté et compatible pour les tuiles à emboîtement
- 3 **Fixation**
Accrochage facile, efficace et universel quelque soit le liteau
- 4 **Durable**
Crochet en acier galvanisé qualité toiture

1 modèle et 3 déclinaisons assurant une compatibilité universelle pour toutes les tuiles à emboîtement.

Extrêmement résistant grâce à l'effet ressort qui renforce la tenue plus le soulèvement de la tuile lié au vent est important.




Finition du crochet permettant un emboîtement optimal avec les tuiles.

Métal galvanisé durable qualité toiture.

Crochets totalement invisibles.

Simple et rapide à poser.

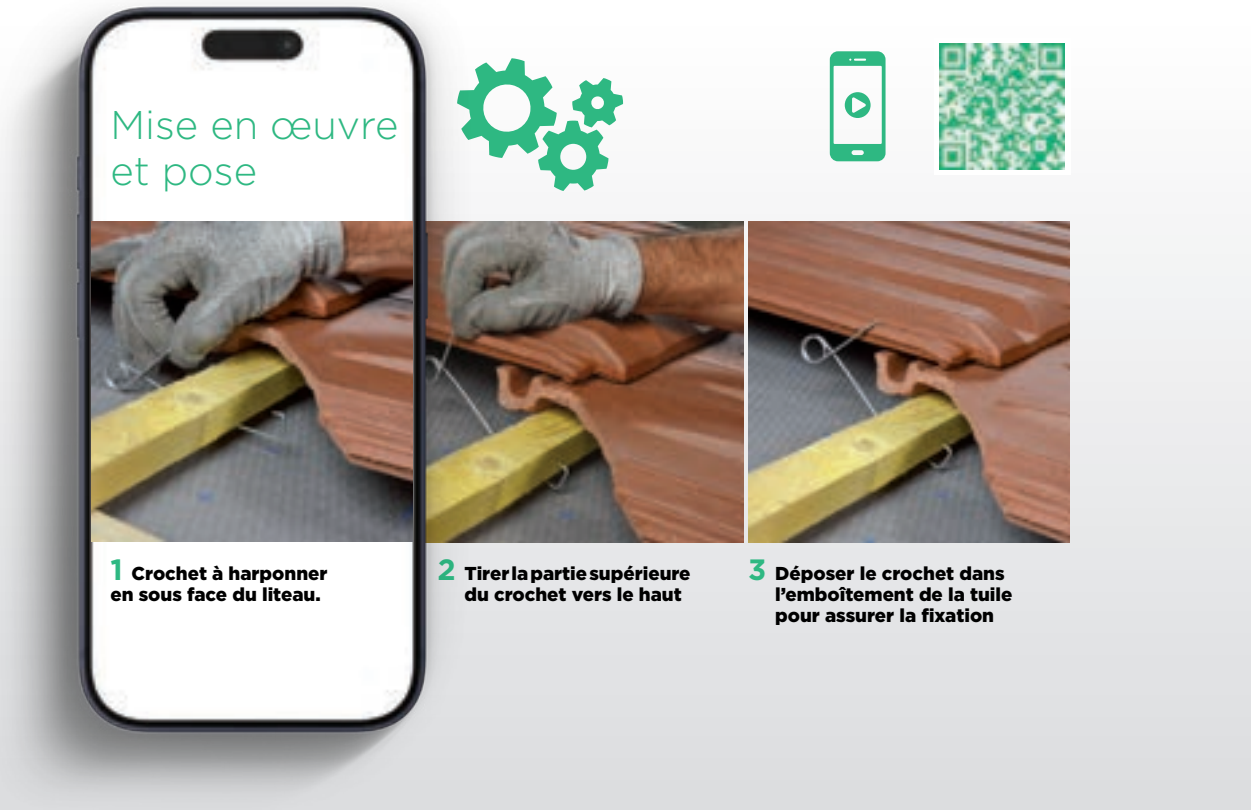

Références

Désignation	Réf.	Code article
Crochet HARPON® GM - Fixation pour tuiles à emboîtement	CR.HARP.GM	079733
Crochet HARPON® GM Symétrique - Fixation pour tuiles à emboîtement	CR.HARP.GMS	079735
Crochet HARPON® PM - Fixation pour tuiles à emboîtement	CR.HARP.PM	079737

Compatibilité tuiles à emboîtement

Harpon grand moule (emboîtement gauche) réf : CR.HARP.GM			Harpon grand moule symétrique (emboîtement droit) réf : CR.HARP.GMS	Harpon petit moule (emboîtement gauche) réf : CR.HARP.PM
FOG	FAG	PM	FOG	FAG
• AQUITAINE Poudenx • CANAL S Poudenx • MERIDIONALE Poudenx • OMEGA 10 Ste Foy • OMEGA 13 Ste Foy • OMEGA MAX Ste Foy	• ALPHA 10 Ste Foy • DELTA 10 Ste Foy • DIAMANT Huguenot • DOUBLE PANNE S Huguenot • H 10 Huguenot • H 13 Huguenot • H14 Huguenot • HP 10 Huguenot • HP 13 Evolutive • JURA 10 Jacob • LOSANGEE Huguenot • LOSANGEE Ste Foy • MARSEILLE Poudenx • PANNE H2 Huguenot • PROVINCIALE Ste Foy • PV 10 Huguenot • PV 13 Huguenot • RHONA 10 Ste Foy • STANDARD 14 Vario • STANDARD 9 Jacob	• PANNE S Huguenot	• MEDIANE PLUS Gélis • MEDIANE RENO Gélis • PLEIN SUD Gélis • ROMANE Sans	• ARTOISE Huguenot • AUXOISE Huguenot • DOUBLE HP 20 Huguenot PM • ARBOISE ECAILLE Jacob • ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob • BEAUVOISE GRAPHITE Huguenot • BEAUVOISE Huguenot • DOUBLE TENORD Huguenot • HP 17 Huguenot • MONOPOLE N°1 Huguenot • TENORD Huguenot • TERROISE Huguenot • VALOISE Huguenot

CONDITIONNEMENT

Carton	Palette	Unité de vente
500 crochets	20 000 crochets	carton

CROCHETS ET VISSERIE




Adaptés aux tuiles et accessoires.

Fixations rapides, durables et esthétiques.

les + produit

Conformes aux DTU série 4.



CROCHETS DE FIXATION POUR TUILES

Produit	Désignation	Matière	Cdt	Réf.	Code article
 CRCAN.S120	Crochet "V2" fixation pour plain carré/égout/rive droite	Inox	100 unités	CRV02	005729
	Crochet PM - Fixation pour égout		250 unités	CRP03	003106
	Crochet GM - Fixation pour égout			CRP02	003105
	Crochet canal longueur 120			CRCAN.S120	091687
 CRCAN.550	Crochet canal longueur 140	Acier galvanisé	400 unités	CRCAN.S140	091688
	Crochet canal longueur 150			CRCAN.S150	091689
	Crochet canal longueur 160			CRCAN.S160	091690
	Crochet canal longueur 170			CRCAN.S170	091691
	Crochet long à oeil cambre 53 cm		100 unités	CRCAN.530	075315
	Crochet long à oeil 55 cm			CRCAN.550	075314

VISSERIE



Désignation	Matière	Cdt	Réf.	Code article	Coloris rondelle
Vis en inox poli 4,5 x 45 mm D15	Inox poli	100 unités	P002122	090380 ^d	 Inox
Vis en inox poli 4,5 x 55 mm D15			P002123	090381 ^d	


avec rondelle et joint en neoprène - tête TX-25
^d Nous consulter pour le délai de commande

CROCHETS D'ÉGOUT



Désignation	Matière	Cdt	Réf.	Code article
Crochet "V2" - Fixation pour plain carré/égout/rive droite	Inox	100 unités	CRV02	005729
Crochet PM - Fixation pour égout	Acier galvanisé	250 unités	CRP03	003106
Crochet GM - Fixation pour égout			CRP02	003105

CROCHETS DE FAÎTIÈRE

Produit	Désignation	Matière	Cdt	Réf.	Coloris			
					Rouge	Brun	Noir	Inox
 CRP703 CRP704 CRP700/706 CRP715 CR101	Crochet "F1" Faîtière/Arêtier 1/2 rond à emboitement grand modèle (2,5 au ml)	Acier galva Laqué 2 faces	100 unités	CRP702		004027		
	Crochet "F2" Faîtière/Arêtier conique à emboitement Ste Foy (2,5 au ml)			CRP703		003111		
	Crochet "F4" Faîtière/Arêtier lisse à emboitement (2,5 au ml)			CRP704		003113		
	Crochet "F5" Faîtière à bourrelet à emboitement Jacob (2,5 au ml)			CRP715		003114		
	Clips de faîtière à sec			CR727	090864	007715		
	Clips de faîtière à pureau variable	Acier galva Laqué 1 face		CR101		006459		
 CR727 CR101	Crochet "F3" Faîtière/Arêtier angulaire à emboitement (3 au ml)	Inox		CRP705				000312
	Crochet "F6" Faîtière/Arêtier 1/2 rond à emboitement petit modèle (3 au ml)			CRP700/706				000310
	Crochet de faîtière / arêtier angulaire à emboitement (3 au ml)	Alu laqué	50 unités	CRP717	080430		080431	

VISSERIE



Désignation	Matière	Cdt	Réf.	Code article/Coloris rondelle		
				Inox	Rouge brique	Ardoise
Vis en inox poli 4,5 x 80 mm D19	Inox	100 unités	P002124	090382 ^d		
Vis en inox poli 4,5 x 120 mm D19			P002125	090383 ^d		
Vis en inox thermolaqué 4,5 x 80 mm D19			P002130		090391 ^d	
Vis en inox thermolaqué 4,5 x 120 mm D19			P002131		090393 ^d	090392 ^d

avec rondelle et joint en neoprène - tête TX-25

SUPPORTS DE LATTE



Désignation	Matière	Cdt	Réf.	Code article
Support de latte avec clou 210 x 40 mm	Acier galvanisé	50 unités	P002119	090374
Support de latte avec clou 260 x 40 mm			P002120	090376
Support de latte universel 190 x 40 mm			P002121	090378

VISSERIE



Désignation	Matière	Cdt	Réf.	Code article/Coloris rondelle		
				Cuivre	Rouge brique	Ardoise
Vis en inox cuivré 4,5 x 45 mm D19	Inox	100 unités	P002126	090384 ^d		
Vis en inox cuivré 4,5 x 65 mm D19			P002127	090385 ^d		
Vis en inox thermolaqué 4,5 x 45 mm D19			P002128		090387 ^d	090386 ^d
Vis en inox thermolaqué 4,5 x 65 mm D19			P002129		090389 ^d	090388 ^d

avec rondelle et joint en neoprène - tête TX-25

^d Nous consulter pour le délai de commande

Coloris						
						
Rouge	Brun	Noir	Inox	Cuivre	Rouge brique	Ardoise



SÉCURITÉ

Des produits de sécurité indispensables
pour assurer la sécurité des biens
et des personnes.



98


VERSANTS

Crochets à neige	98
Axe crampon	100
Crochet sécurité	100
Passe-barre cambré	100



CROCHETS À NEIGE

Indispensables pour assurer la sécurité des biens et des personnes.

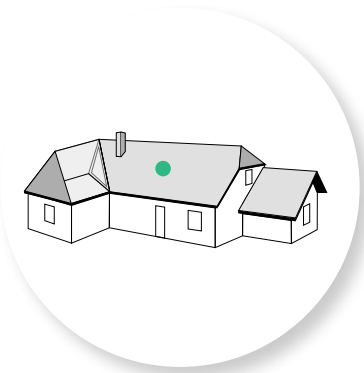

CRN11



CRSN1



CRSN2



CRSN5


Durables, nos crochets sont conçus en acier galvanisé.

Limitant les déplacements de la neige sur le toit, ils évitent les désordres au niveau des matériaux de couverture.




Notre gamme s'adapte spécifiquement à nos modèles de tuiles.

Conseils de pose d'après le guide des couvertures en climat de montagne

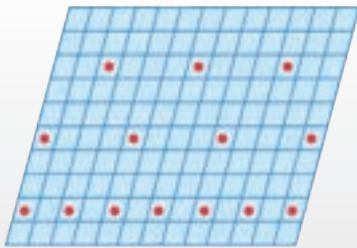


EN PLAINE (altitude < 500 m)

Nous préconisons la pose de 3 crochets par m² minimum, positionnés en quinconce.

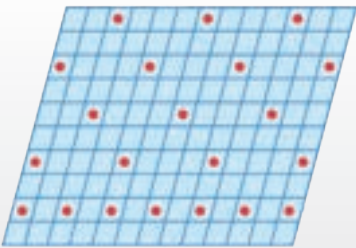

EN MOYENNE MONTAGNE (500 < altitude < 1500 m)

Nous préconisons la pose de 4 crochets par m² minimum positionnés en quinconce, et intensifiée vers l'égout.

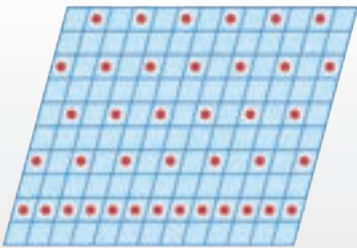

EN HAUTE MONTAGNE (altitude > 1500 m)

Nous préconisons la pose de 5 crochets par m² minimum positionnés en quinconce, et intensifiée vers l'égout.

Ref.	Codes articles/Coloris				
	Rouge	Brun Rouge	Brun Foncé	Anthracite	Gris
CRN11	090300	095784	090615	090299	090616
CRSN1	095781	090302	095782	090301	095783
CRSN2		090306			
CRSN5	090319				




Ref.	CRN11	CRSN1	CRSN2	CRSN5
Compatible avec les tuiles	ALPHA 10 Ste Foy H10 Huguenot HP 10 Huguenot LOSANGEE Huguenot LOSANGEE Ste Foy MARSEILLE Poudenx PLATE 20x30 Huguenot PLATE STRETTO Huguenot PV 10 Huguenot PV 13 Huguenot RHONA 10 Ste Foy STANDARD 14 VARIO Jacob STANDARD 9 Jacob	ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob BEAUVOISE Huguenot DOUBLE HP 20 Huguenot HP17 Huguenot TERROISE Huguenot	DELTA 10 Ste Foy	ARTOISE Huguenot OMEGA 10 Ste Foy OMEGA 13 Ste Foy PLEIN SUD Gélis

CONDITIONNEMENT

Unité	Carton	Palette	Unité de vente
1 unité	100 unités	2 000 unités	carton



CROCHET SÉCURITÉ ET PASSE-BARRE

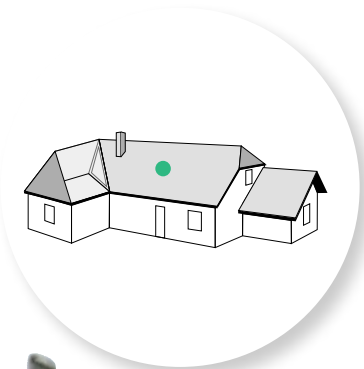

Assurent une protection à la fois individuelle et collective.

Prescrits par les architectes.

AXE CRAMPON POUR CROCHET SÉCURITÉ



Désignation	Matière	Réf.	Code article
Axe crampon crochet sécurité - Longueur 120 mm	Acier galvanisé	CRS03	063792

CROCHET SÉCURITÉ



Désignation	Matière	Réf.	Code article
Crochet sécurité torsadé galvanisé compatible pour tuile de ventilation	Acier galvanisé	CRS01	063790

PASSE-BARRE CAMBRÉ



Désignation	Matière	Réf.	Code article
Passe-barre cambré galvanisé	Acier galvanisé	CRS04	074480

Crochets compatibles avec la plupart de nos chatières et tuiles de ventilation. Ils sont disponibles jusqu'à épuisement des stocks.




H 14 Huguenot coloris Rouge



Outillage

Pensés pour simplifier le travail sur chantier.
Ces outils améliorent la précision des interventions
et accompagnent les professionnels dans leurs
opérations quotidiennes.

OUTILS



105

Disque diamant	105
Forets	105
Peinture de retouche	105



ARBOISE ECAILLE Jacob coloris Chevreuse

Accessoires fonctionnels

Ventilation de l'habitat

Éclairage

Fixation et sécurité

OUTILLAGE



BEAUVOISE GRAPHITE Huguenot coloris Ardoisé

OUTILS



Des outils spécialement développés pour répondre aux attentes des professionnels.

DISQUE DIAMANT



Désignation	Réf.	Code article
Disque diamant EDILIAN'S	5500	074881

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

FORETS À PLAQUETTES CARBURE BRASÉES



Désignation	Réf.	Code article
Coffret 5 forets diam 6mm EDILIAN'S	5501	074882


Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

PEINTURE DE RETOUCHE



Désignation	Réf.	Coloris	Code article
Peinture pour retouche coloration tuiles 25 cl	PEINT	 Noir brillant	073663
	PEINT01	 Ardoise	074504

DÉCOUVREZ NOS CATALOGUES DE GAMMES

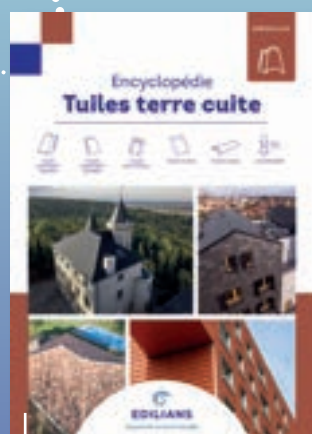

TUILES



RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE



ÉTANCHÉITÉ



ET L'ENSEMBLE
DE NOS GAMMES
DE PRODUITS SUR
EDILIANS.COM





EDILIANS est la référence des toitures en terre cuite en France avec 9 appellations de terroirs.

Nous mettons en œuvre notre exigence et nos 2 siècles de savoir-faire sur la toiture pour proposer des solutions de solaire photovoltaïque et de rénovation énergétique innovantes.

Sur chaque toit, nous sommes au rendez-vous de l'excellence, de l'élégance et de la performance. Pour être ensemble au rendez-vous de l'évidence.

EDILIANS

SIÈGE SOCIAL

65, Chemin du Moulin Carron
BP 40021
F 69571 DARDILLY Cedex
Tél. : +33 (0)4 72 52 02 72



EDILIANS

Façonnons un avenir durable

Une marque
EDILIANS GROUP