

Tuile RHÔNA 10 Ste Foy coloris Ardoisé © LOÏC LAGNEAU

TUILES À EMBOÎTEMENT GRAND MOULE FAIBLEMENT GALBÉES



ALPHA 10
Ste Foy
Réf. 200
pages 76-79



DOUBLE HP 20
Huguenot
Réf. 209
pages 80-83



HP 10
Huguenot
Réf. 205
pages 84-87



HP 13 ÉVOLUTIVE
Huguenot
Réf. 226
pages 88-91



ARTOISE
Huguenot
Réf. 220
pages 92-95



DELTA 10
Ste Foy
Réf. 202
pages 96-99



DIAMANT
Huguenot
Réf. 219
pages 100-103



DOUBLE PANNE S
Huguenot
Réf. 223
pages 104-107



DOUBLE TÉNORD
Huguenot
Réf. 229
pages 108-111



H 10
Huguenot
Réf. 203
pages 112-115



H 14
Huguenot
Réf. 204
pages 116-119



JURA 10
Jacob
Réf. 207
pages 120-123



LOSANGÉE
Huguenot
Réf. 218
pages 124-127



LOSANGÉE
Ste Foy
Réf. 228
pages 128-131



MARSEILLE
Poudenx
Réf. 208
pages 132-135



PANNE H2
Huguenot
Réf. 210
pages 136-139



PROVINCIALE
Ste Foy
Réf. 212
pages 140-143



PV 10
Huguenot
Réf. 214
pages 144-147



PV 13
Huguenot
Réf. 215
pages 148-151



RHÔNA 10
Ste Foy
Réf. 222
pages 152-155



STANDARD 9
Jacob
Réf. 217
pages 156-159



STANDARD 14 VARIO
Jacob
Réf. 236
pages 160-163

COLORIS TUILES À EMBOÎTEMENT GRAND MOULE FAIBLEMENT GALBÉES

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel, il peut varier selon les modèles et ne peut être complètement fidèle à la réalité.


Anthracite


Amarante Rustique


Ardoisé


Argentique



Black Cheureuse


Brun


Cheureuse


Flammé Rustique


Gris Quartz


Noir Brillant


Rouge


Rouge Ancien


Rouge Nuancé


Rouge Vieilli


Sérac


Terre d'Amarante


Terre de Beauce


Vallée de Cheureuse


Vieilli Masse

P.	TUILES FAG	COLORIS																			
		Anthracite	Amarante Rustique	Ardoisé	Argentique	Black Cheureuse	Brun	Cheureuse	Flammé Rustique	Gris Quartz	Noir Brillant	Rouge	Rouge Ancien	Rouge Nuancé	Rouge Vieilli	Sérac	Terre d'Amarante	Terre de Beauce	Vallée de Cheureuse	Vieilli Masse
76	**ALPHA 10** **Ste Foy**			✔				✔				✔	✔	✔		✔				✔
80	**DOUBLE HP 20** **Huguenot**			✔		✔			✔									✔	✔	
84	**HP 10** **Huguenot**			✔	✔				✔	✔		✔								✔
88	**HP 13 ÉVOLUTIVE** **Huguenot**			✔					✔											
92	**ARTOISE** **Huguenot**			✘					✘		✘	✘					✘			
96	**DELTA 10** **Ste Foy**											✔		✔						✔
100	**DIAMANT** **Huguenot**				✘				●											
104	**DOUBLE PANNE S** **Huguenot**			✔					✔			✔								
108	**DOUBLE TÉNORD** **Huguenot**	✔							✔			✔					✔			
112	**H 10** **Huguenot**			✔					✔		✔	✔								✔
116	**H 14** **Huguenot**								✔			✔								✔
120	**JURA 10** **Jacob**			✔								✔	✔							
124	LOSANGÉE Huguenot								✔			✔								
128	LOSANGÉE Ste Foy											✔		✔						
132	**MARSEILLE** **Poudenx**						✔					✔			✔					
136	**PANNE H2** **Huguenot**		✘	✔					✔		✔	✔								✔
140	**PROVINCIALE** **Ste Foy**											✔								
144	**PV 10** **Huguenot**			✔					✔			✔								✔
148	**PV 13** **Huguenot**								✔			✔								✔
152	**RHÔNA 10** **Ste Foy**			✔								✔	✔	✔		✔				✔
156	**STANDARD 9** **Jacob**			✔								✔	✔							✔
160	**STANDARD 14 VARIO** **Jacob**												✔							✔


✔ Coloris disponible ✘ Coloris sur commande ● Jusqu'à épuisement du stock

ALPHA 10 Ste Foy

L'AFFIRMATION DE LA MODERNITÉ

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

Réf. 200

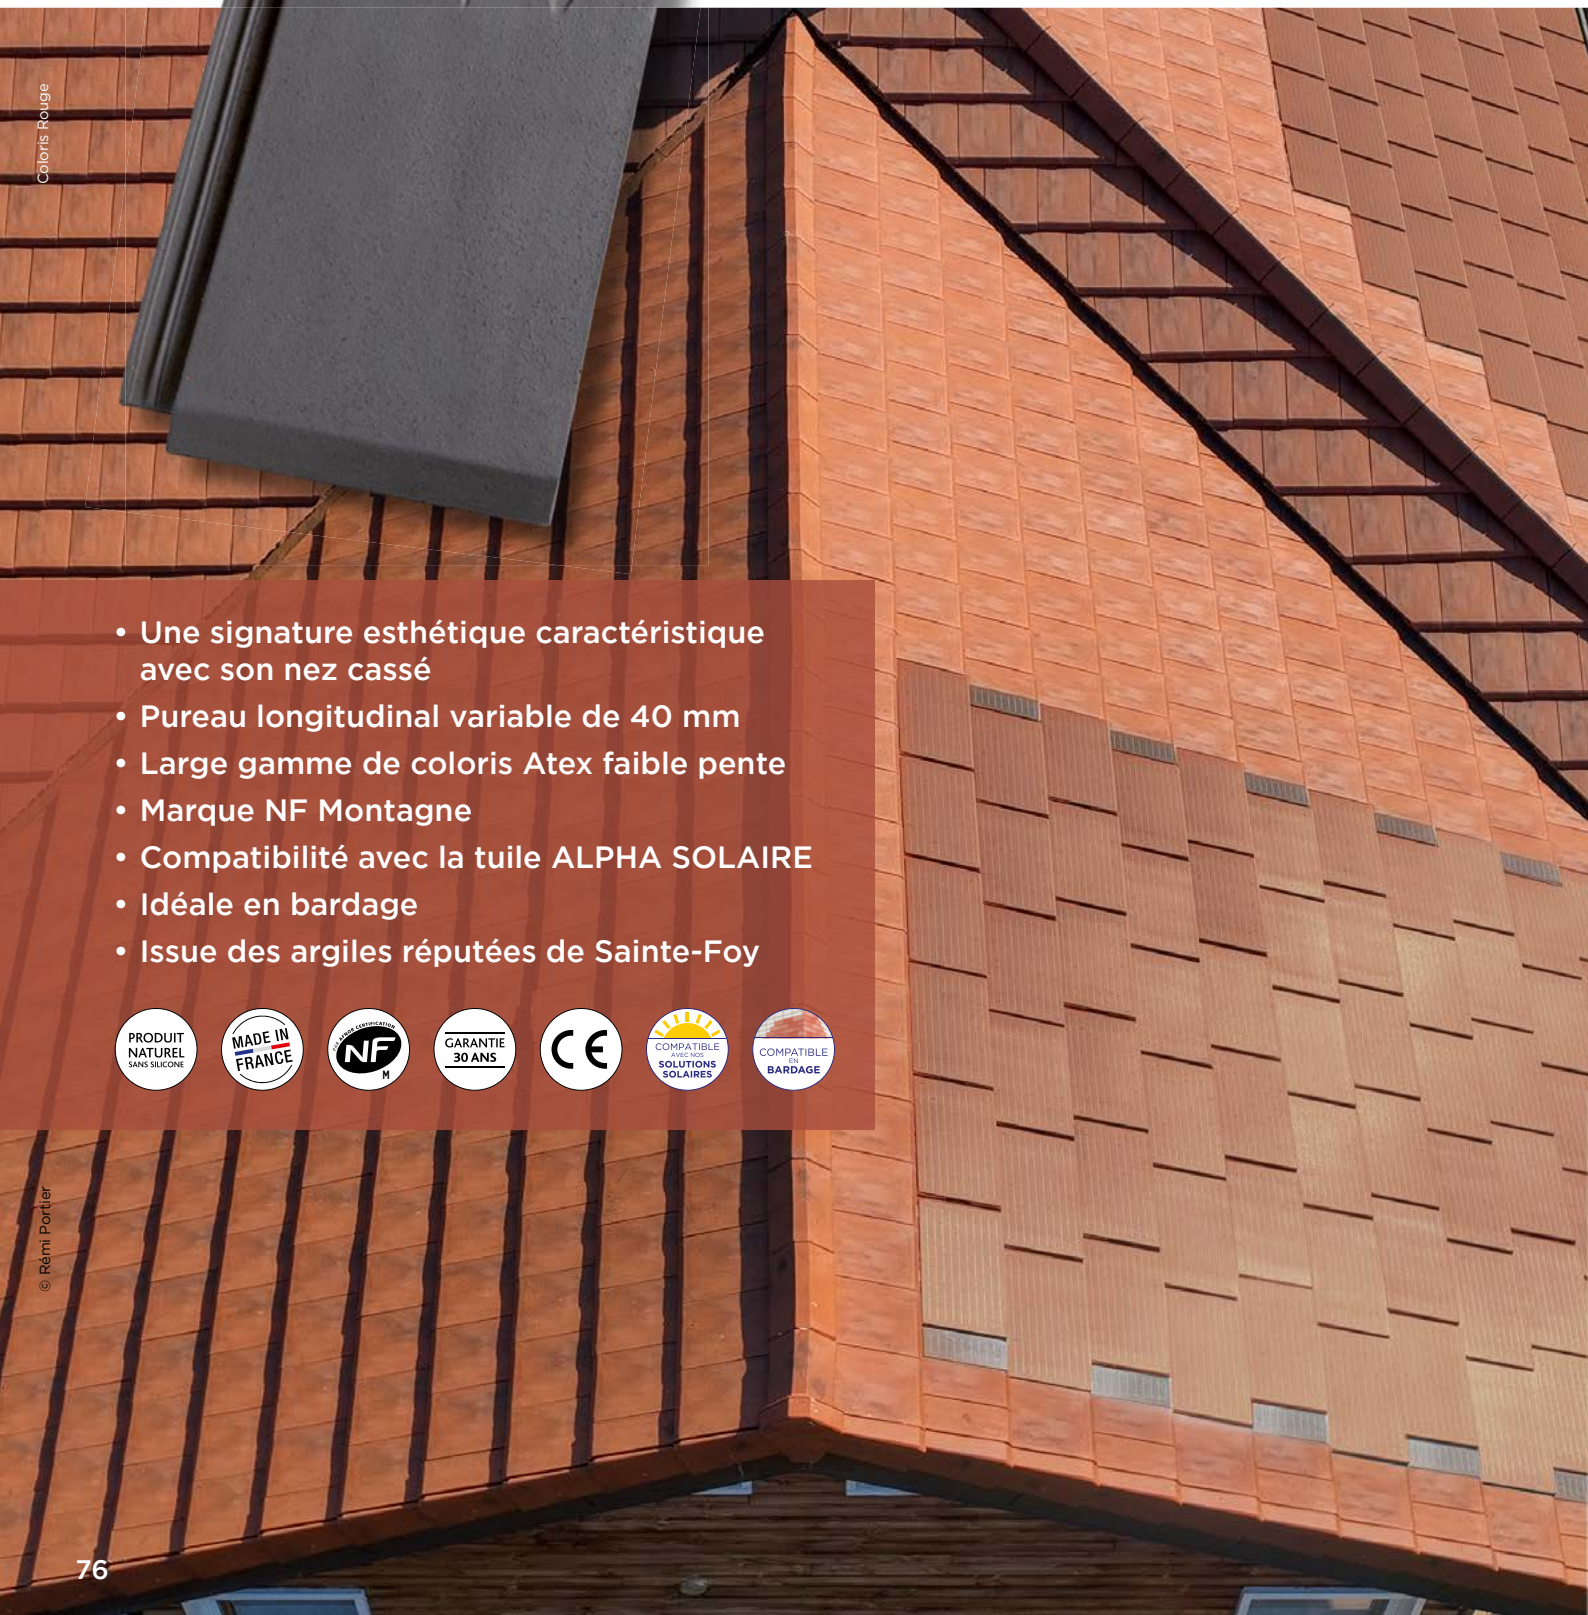

Coloris Rouge

© Rémi Portier

- Une signature esthétique caractéristique avec son nez cassé
- Pureau longitudinal variable de 40 mm
- Large gamme de coloris Atex faible pente
- Marque NF Montagne
- Compatibilité avec la tuile ALPHA SOLAIRE
- Idéale en bardage
- Issue des argiles réputées de Sainte-Foy

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



CHEVREUSE



ROUGE



ROUGE ANCIEN



ROUGE NUANCÉ



SÉRAC



VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

ALPHA 10 Ste Foy

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

Caractéristiques techniques

Site de production :
Ste Foy l'Argentière

Longueur hors tout :
≃ 455 mm

Largeur hors tout :
≃ 310 mm

Largeur utile :
≃ 270 mm

Nb au m² :
de 10 à 11,2 selon recouvrement

Pureau :
de 330 mm à 370 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 330 mm : 3,00 ml
Au pureau moyen de 350 mm : 2,86 ml
Au pureau maxi de 370 mm : 2,70 ml

Poids unitaire :
≃ 4,43 kg

Poids au m² :
≃ 46,5 kg (10,5 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

Pose :
Joints croisés

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G0*

Résistance aux chocs en bardage :
Q3

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES


CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com


DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION — ALPHA 10 Ste Foy n°5.1/17-2538_V2 publié le 16/04/2020

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles

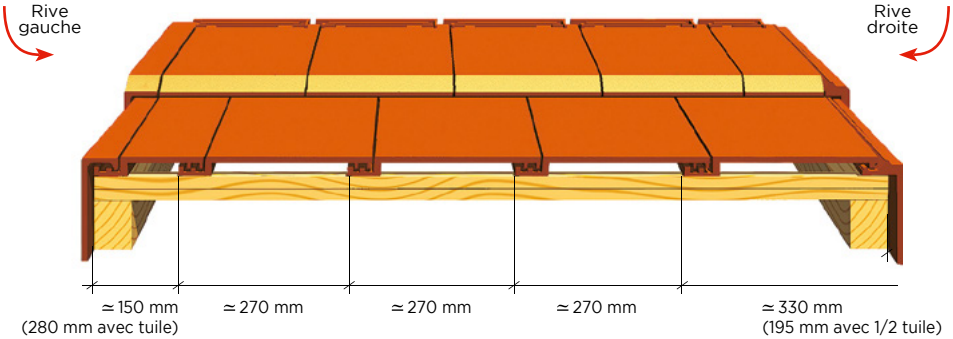

COTATIONS

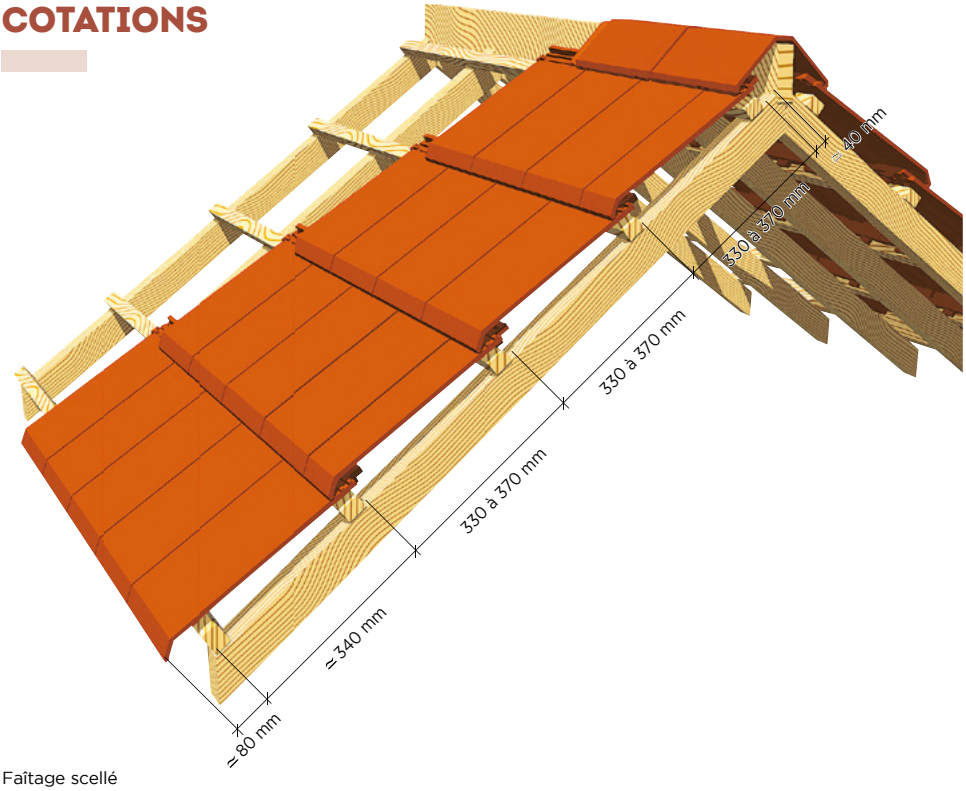

Faîtage scellé




TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	55%
Normal	50%	55%	65%
Exposé	65%	75%	85%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	40%
Normal	35%	35%	40%
Exposé	55%	65%	75%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan




Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007(1)



1/2 tuile ALPHA 10 Ste Foy
Réf. 200.01




Tuile de ventilation ALPHA 10 Ste Foy (section de ventilation 19 cm²)
Réf. 200.20




Tuile à douille ALPHA 10 Ste Foy Ø 160 (Conforme VMC)
Réf. 200.32


Accessoires de rive




Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1051



About de rive universelle à recouvrement
Gauche Réf. 1072




About de rive universelle à emboîtement
Droit Réf. 1073




Fronton de rive universelle décoratif
Réf. 1083




Rive individuelle à recouvrement ALPHA 10 Ste Foy (2,7 par ml au pureau de 370 mm)
Gauche Réf. 200.42




Rive individuelle à emboîtement ALPHA 10 Ste Foy (2,7 par ml au pureau de 370 mm)
Droite Réf. 200.41



Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement
Réf. 801



Fronton modèle pour faîtières 1/2 rond et conique
Petite ouverture Réf. 803




Fronton modèle pour faîtière lisse à bourrelet et conique
Grande ouverture Réf. 804

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.


* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Accessoires de faîtage




Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle (3 par ml)
Petit Réf. 700
Crochet F6
Réf. CRP700/706




Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle (2,5 par ml)
Grand Réf. 702
Crochet F1
Réf. CRP702




Faîtière/arêtier à emboîtement (3 par ml) modèle
Grand Réf. 706
Crochet F6
Réf. CRP700/706



Faîtière à bourrelet à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 715
Crochet F5
Réf. CRP715



Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml)
Réf. 749
Crochet F3
Réf. CRP705
Crochet de faîtière angulaire
Réf. CRP717



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle
Petit Réf. 850
Grand Réf. 851




About d'arêtier à emboîtement modèle
Réf. 854




About d'arêtier angulaire à emboîtement Ste Foy
Réf. 889



Rencontre porte-poinçon 4 ouvertures angulaires
Réf. 904



Rencontre porte-poinçon 3 petites ouvertures rondes
Réf. 905



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906



Rencontre porte-poinçon 3 grandes ouvertures rondes
Réf. 915

Rencontre porte-poinçon 4 grandes ouvertures rondes
Réf. 907

Rencontre porte-poinçon, 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908



Rencontre porte-poinçon 3 ouvertures angulaires
Réf. 917



Poinçon pointe élancée
Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin
Réf. 984



Poinçon
Réf. 994

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.



AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA




ALPHA SOLAIRE
Pose au pureau de 355 à 370 mm
Stockée sur notre site d'Arnas.



Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM



MANGOUSTE 160 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm
Réf. P001162




Tuile en verre ALPHA 10 Ste Foy
Réf. VER200(2)

DOUBLE HP 20 Huguenot

L'ESTHÉTIQUE D'UNE TUILE PETIT MOULE, LA VITESSE DE POSE D'UNE TUILE GRAND MOULE

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

Réf. 209

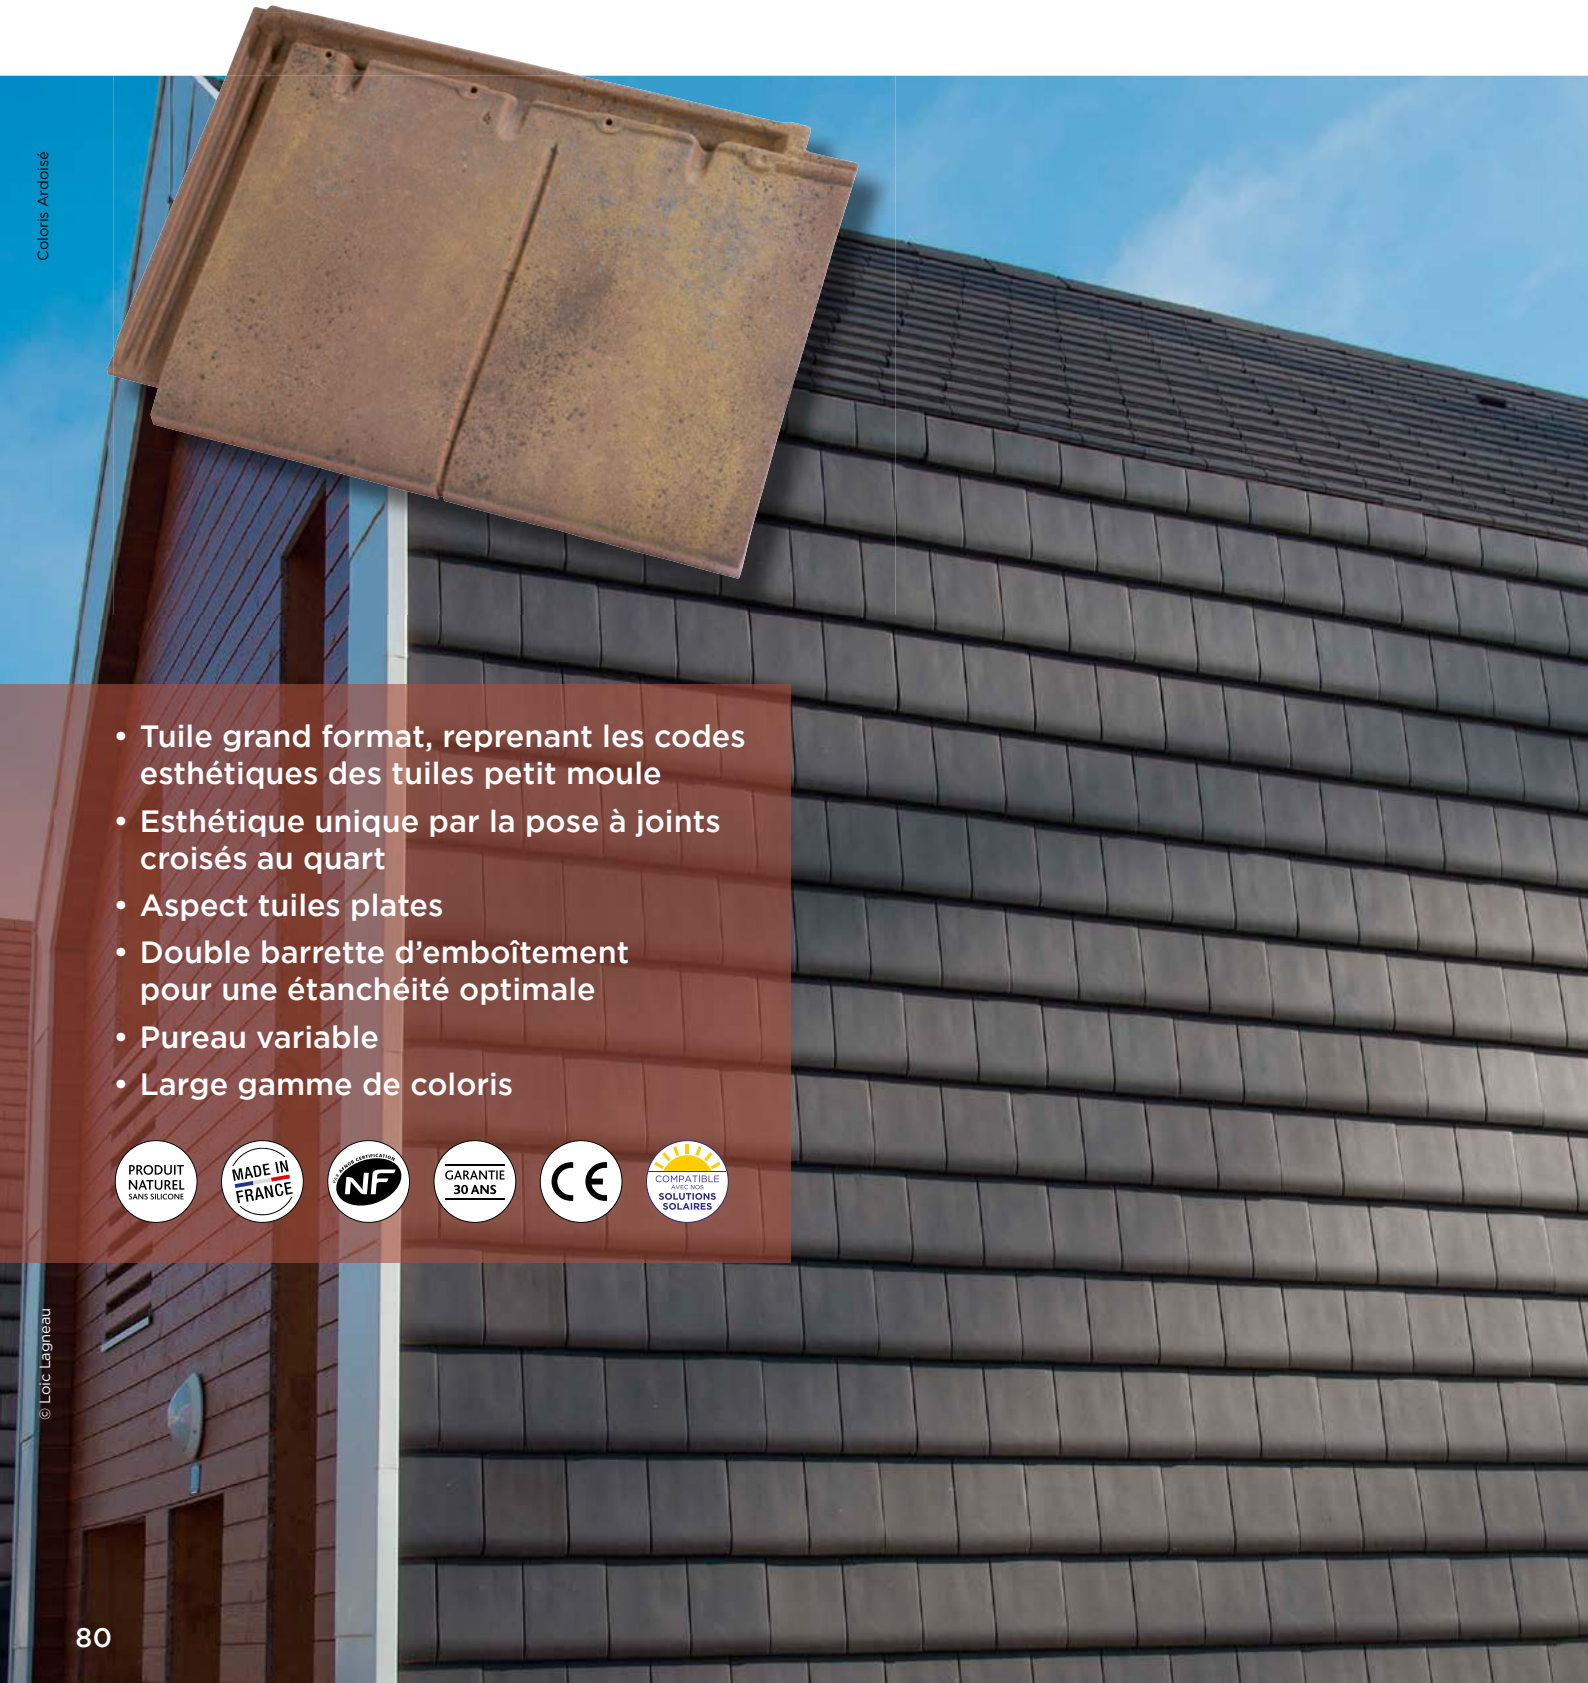

Coloris Ardoisé

- Tuile grand format, reprenant les codes esthétiques des tuiles petit moule
- Esthétique unique par la pose à joints croisés au quart
- Aspect tuiles plates
- Double barrette d'emboîtement pour une étanchéité optimale
- Pureau variable
- Large gamme de coloris

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

© Loïc Lagneau

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



BLACK CHEVREUSE



FLAMMÉ RUSTIQUE



TERRE DE BEAUCE



VALLÉE DE CHEVREUSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

DOUBLE HP 20 Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Germer-De-Fly

Longueur hors tout :
≃ 330 mm

Largeur hors tout :
≃ 460 mm

Largeur utile :
≃ 418 mm

Nb au m² :
de 9,5 à 10,6 selon recouvrement

Pureau :
de 225 mm à 250 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 225 mm : 4,44 ml
Au pureau moyen de 237 mm : 4,22 ml
Au pureau maxi de 250 mm : 4 ml

Poids unitaire :
≃ 4,5 kg

Poids au m² :
≃ 43 kg (9,5 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-211

Pose :
Joints croisés au quart

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G0*


LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES


CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles

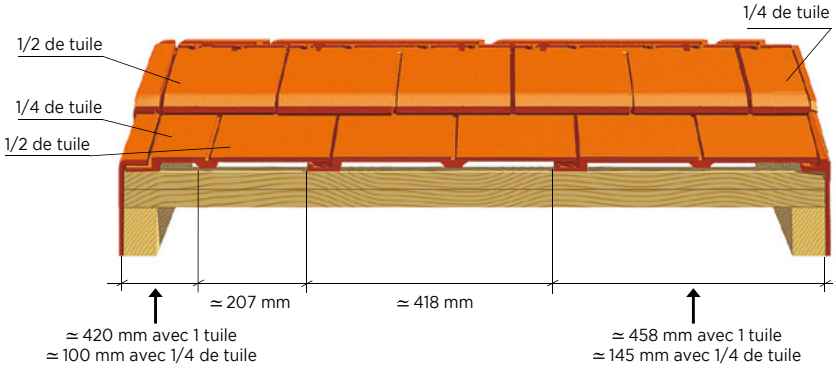

Pose avec tuiles de rive à rabat

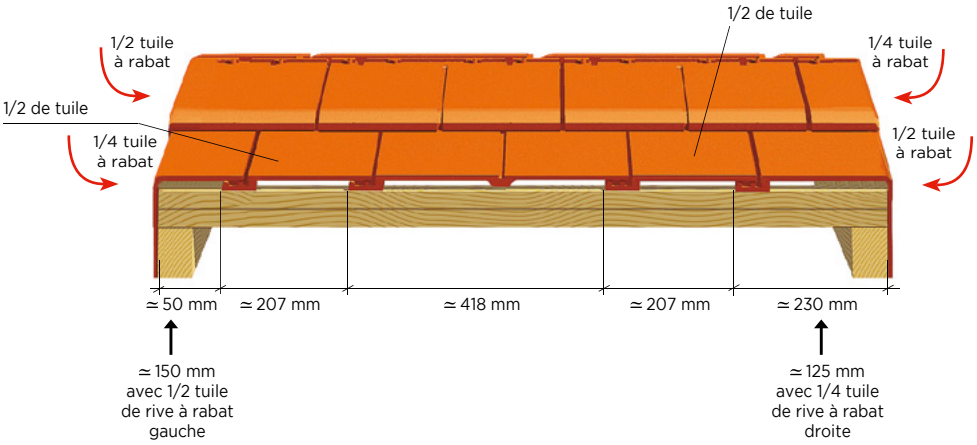

COTATIONS

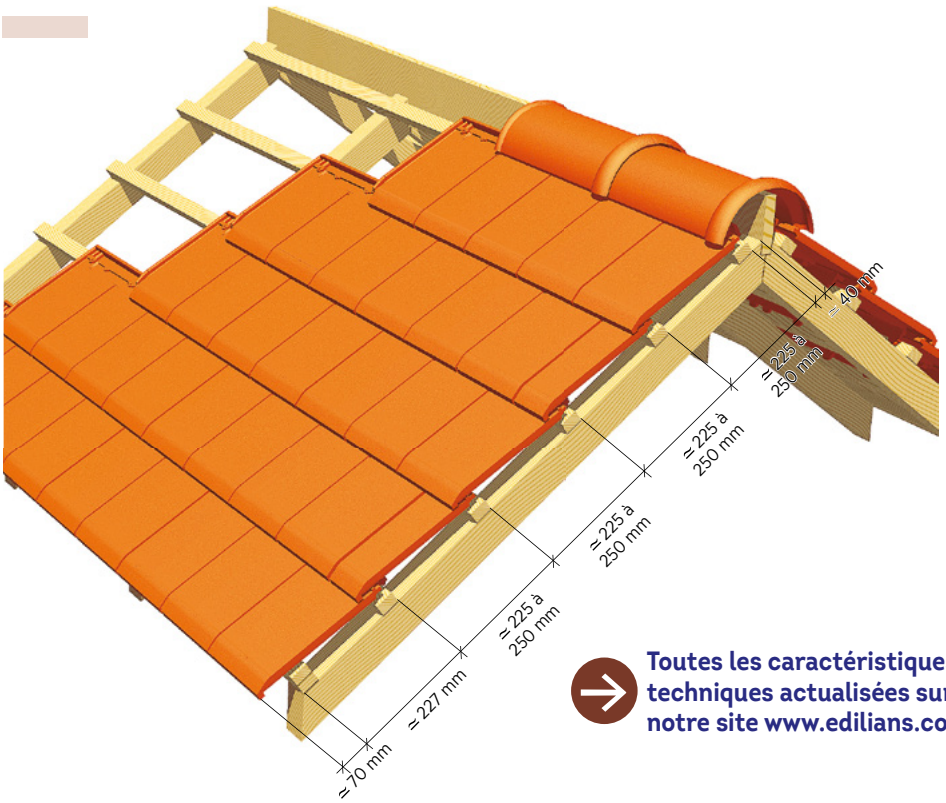

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com


TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	55%
Normal	50%	55%	65%
Exposé	65%	75%	85%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	40%	45%	45%
Normal	45%	45%	55%
Exposé	55%	65%	75%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)

Réf. 1007(1)



1/2 tuile DOUBLE HP 20 Huguenot

Réf. 209.01



1/4 de tuile DOUBLE HP 20 Huguenot

Réf. 209.02



Tuile de ventilation DOUBLE HP 20 Huguenot (section de ventilation 30 cm²)


Réf. 209.20



Tuile à douille DOUBLE HP 20 Huguenot Ø 126 (Conforme VMC)


Réf. 209.30

Accessoires de rive




Rive universelle (3 par ml)

Réf. 1050




About de rive universelle

Droit Réf. 1071
Gauche Réf. 1070




Fronton de rive universelle

Réf. 1080




Rive individuelle à recouvrement DOUBLE HP 20 Huguenot (4 par ml)

Droite Réf. 209.41
Gauche Réf. 209.42




1/2 tuile de rive à rabat DOUBLE HP 20 Huguenot (4 par ml)

Droite Réf. 209.72
Gauche Réf. 209.73

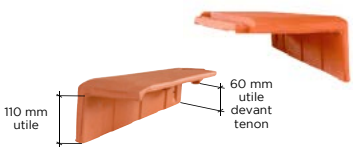


1/4 tuile de rive à rabat DOUBLE HP 20 Huguenot

Droite Réf. 209.74
Gauche Réf. 209.75




Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement

Réf. 801




Fronton pour faîtière Shed

Droit Réf. 805
Gauche Réf. 806



Fronton pour faîtière 1/2 rond à recouvrement

Réf. 807



Fronton pour faîtière losangée à recouvrement

Réf. 809

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement Huguenot (3 par ml)


Réf. 710

Crochet F3

Réf. CRP705


Crochet pour faîtière angulaire

Réf. CRP717



Faîtière losangée à emboîtement (2,5 par ml)

Réf. 716




Faîtière 1/2 rond à emboîtement (2,5 par ml)

Réf. 717




Faîtière Shed (3 par ml)

Réf. 724




Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)

Réf. 758



About de faîtière losangée à emboîtement

Réf. 824



About d'arêtier angulaire à emboîtement

Réf. 859



About d'arêtier à emboîtement

Réf. 863




About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement

Réf. 869



Rencontre porte-poinçon 4 ouvertures angulaires

Réf. 904



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes

Réf. 906



Rencontre porte-poinçon, 1 grande et 2 petites ouvertures rondes

Réf. 908



Rencontre porte-poinçon 3 ouvertures angulaires

Réf. 917



Poinçon pointe élancée

Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin

Réf. 984

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.



AERO TOP 30

Réf. AEROTOP30BA




Crochet HARPON PM - Fixation pour tuiles à emboîtement

Réf. CR.HARP.PM



MANGOUSTE 125 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125

Réf. MANG.125



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm

Réf. P001162

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

HP 10 Huguenot

DES LIGNES ÉPURÉES POUR TOUTES LES ARCHITECTURES

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

Réf. 205



Coloris Ardoisé et Argentique

- Des lignes épurées pour toutes les architectures
- Une signature esthétique caractéristique avec son nez arrondi et très fin
- Pureau variable 66mm
- Double pré-perçage
- Marque NF Montagne
- Idéale en bardage
- Large gamme de coloris
- Compatibilité avec la tuile HP 10 SOLAIRE

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES · COMPATIBLE EN BARDAGE

© Rémi PORTIER. Architecte : Agence DRODELOT Architectes.



GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



ARGENTIQUE



FLAMMÉ RUSTIQUE



GRIS QUARTZ



ROUGE



VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

HP 10 Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Germer-De-Fly

Longueur hors tout :
≃ 460 mm

Largeur hors tout :
≃ 306 mm

Largeur utile :
≃ 268 mm

Nb au m² :
de 9,9 à 12 selon recouvrement

Pureau :
de 310 mm à 376 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 310 mm : 3,22 ml
Au pureau moyen de 343 mm : 2,91 ml
Au pureau maxi de 376 mm : 2,66 ml

Poids unitaire :
≃ 4,3 kg

Poids au m² :
≃ 43 kg (10 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-211

Pose :
Joints croisés

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G0*

Résistance aux chocs :
Q3


LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES


CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles

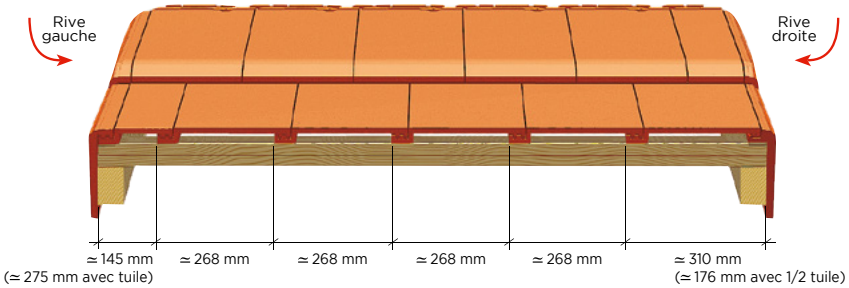


Pose avec tuiles de rive à rabat

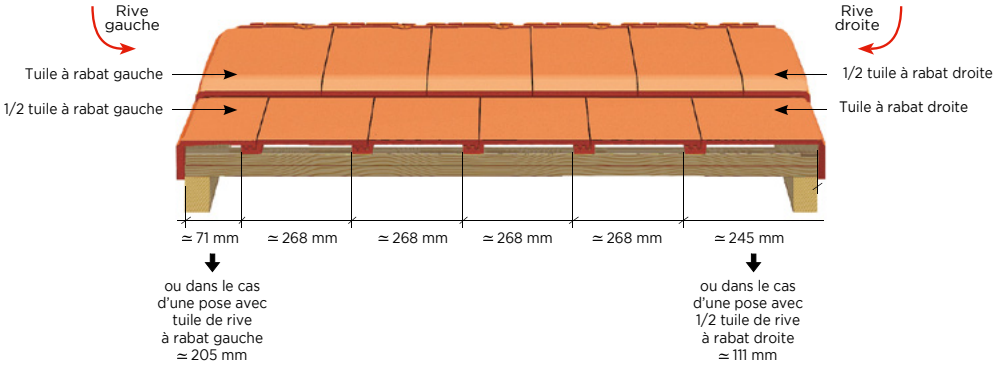

COTATIONS

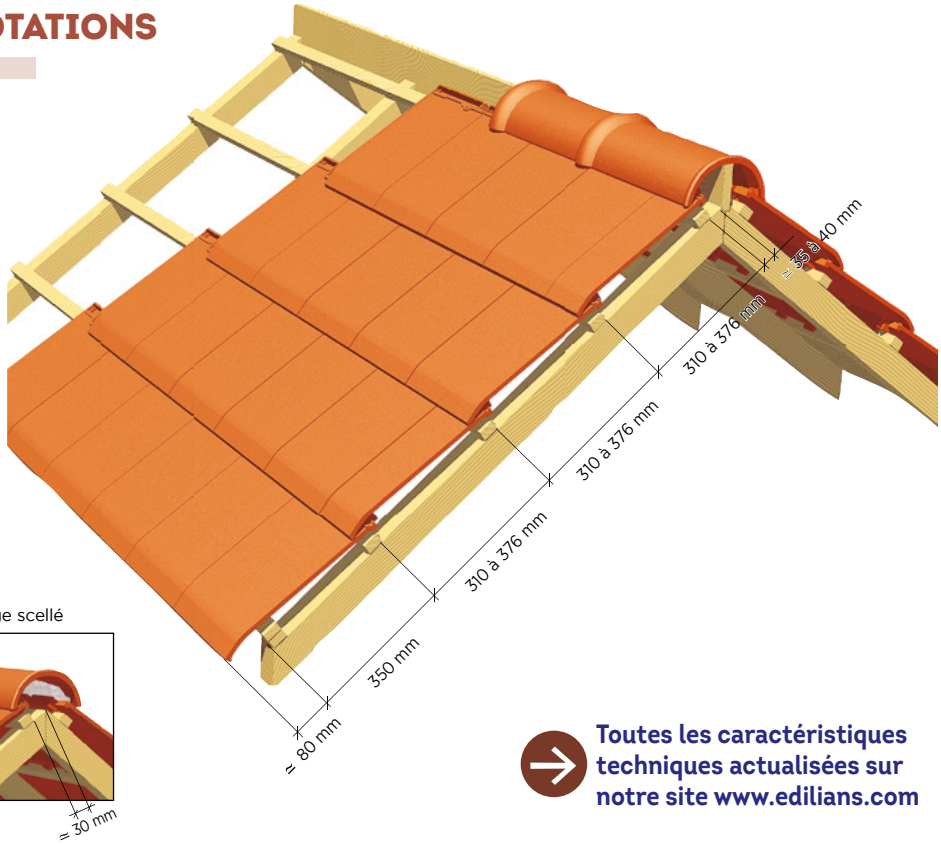

Faîtage scellé



Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	55%
Normal	50%	55%	65%
Exposé	65%	75%	85%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	40%	45%	45%
Normal	45%	45%	55%
Exposé	55%	65%	75%

La tuile HP10 Huguenot peut dans certains cas se poser à des pentes inférieures à celles autorisées par le DTU 40-211. Pour tout projet, contacter notre hotline.

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)

Réf. 1007(1)




1/2 tuile HP 10 Huguenot

Réf. 205.01



Tuile de ventilation HP 10 Huguenot (section de ventilation 50 cm²)

Réf. 205.20



Tuile à douille HP 10 Huguenot Ø 160 (Conforme VMC)

Réf. 205.32



Tuile de finition HP 10 Huguenot


Réf. 205.80(2)



1/2 tuile de finition HP 10 Huguenot

Réf. 205.86

Accessoires de rive




Rive universelle (3 par ml)

Réf. 1050




About de rive universelle

Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071



Fronton de rive universelle

Réf. 1080




Tuile de rive à rabat HP 10 Huguenot (2,7 par ml)

Droite Réf. 205.72
Gauche Réf. 205.73



1/2 tuile de rive à rabat HP 10 Huguenot (2,7 par ml)

Droite Réf. 205.74
Gauche Réf. 205.75




Rive individuelle à emboîtement PV 13 Huguenot (2,7 par ml au pureau de 368 mm)

Droite Réf. 215.41




Rive individuelle à recouvrement PV 13 Huguenot (2,7 par ml au pureau de 368 mm)

Gauche Réf. 215.42




Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement

Réf. 801




Fronton pour faîtière Shed

Droit Réf. 805
Gauche Réf. 806



Fronton pour faîtière 1/2 rond à recouvrement


Réf. 807



Fronton pour faîtière losangée à recouvrement

Réf. 809

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml)


Réf. 710

Crochet F3

Réf. CRP705


Crochet de faîtière angulaire

Réf. CRP717



Faîtière losangée à emboîtement (2,5 par ml)

Réf. 716




Faîtière 1/2 rond à emboîtement (2,5 par ml)

Réf. 717




Faîtière Shed (3 par ml)

Réf. 724




Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)

Réf. 758




About de faîtière losangée à emboîtement

Réf. 824




About d'arêtier angulaire à emboîtement

Réf. 859




About d'arêtier à emboîtement

Réf. 863




About de faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement

Réf. 869




Rencontre porte-poinçon 4 ouvertures angulaires

Réf. 904



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes

Réf. 906



Rencontre porte-poinçon, 1 grande et 2 petites ouvertures rondes

Réf. 908



Rencontre porte-poinçon 3 ouvertures angulaires

Réf. 917



Poinçon pointe élancée

Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin

Réf. 984

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.



AERO TOP 30

Réf. AEROTOP30BA



HP 10 Solaire
Pose au pureau de 360 à 376 mm
Stockée sur notre site d'Arnas.




Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement

Réf. CR.HARP.GM



MANGOUSTE 160 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160

Réf. MANG.160



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm

Réf. P001162



Tuile en verre HP 10

Réf. VER205(3)

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Accessoire sur commande.
(3) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot

UN ESTHÉTIQUE TOUT TERRAIN

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

Réf. 226



Coloris Ardoisé

- Finition parfaitement lisse
- Double barrette d'emboîtement pour une étanchéité optimale
- Pureau variable de 70mm
- Double pré-perçage
- Adaptée en neuf et en rénovation

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



FLAMMÉ RUSTIQUE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

Caractéristiques techniques

Site de production :
Pargny-sur-Saulx

Longueur hors tout :
≃ 437 mm

Largeur hors tout :
≃ 258 mm

Largeur utile :
≃ 215 mm

Nb au m² :
de 13,3 à 16,6 selon recouvrement

Pureau :
de 280 mm à 350 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 280 mm : 3,57 ml
Au pureau moyen de 315 mm : 3,17 ml
Au pureau maxi de 350 mm : 2,85 ml

Poids unitaire :
≃ 3,7 kg

Poids au m² :
≃ 49,21 kg (13,3 tuiles au m²)

Quantité par palette :
300 tuiles

DTU :
40-211

Pose :
Joints croisés

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G0*


LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com


Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles

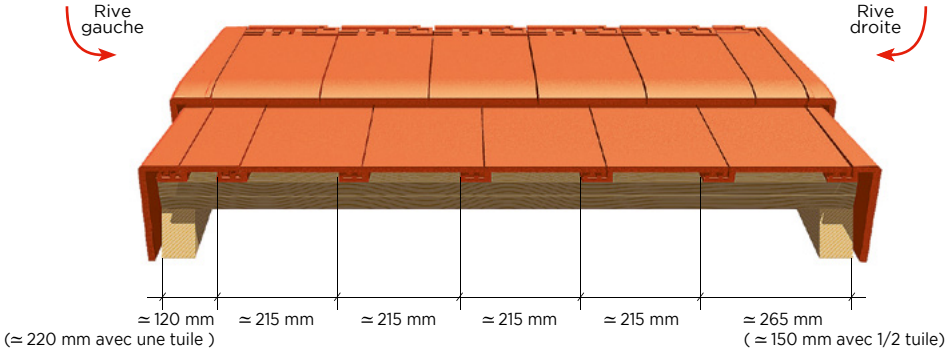

COTATIONS

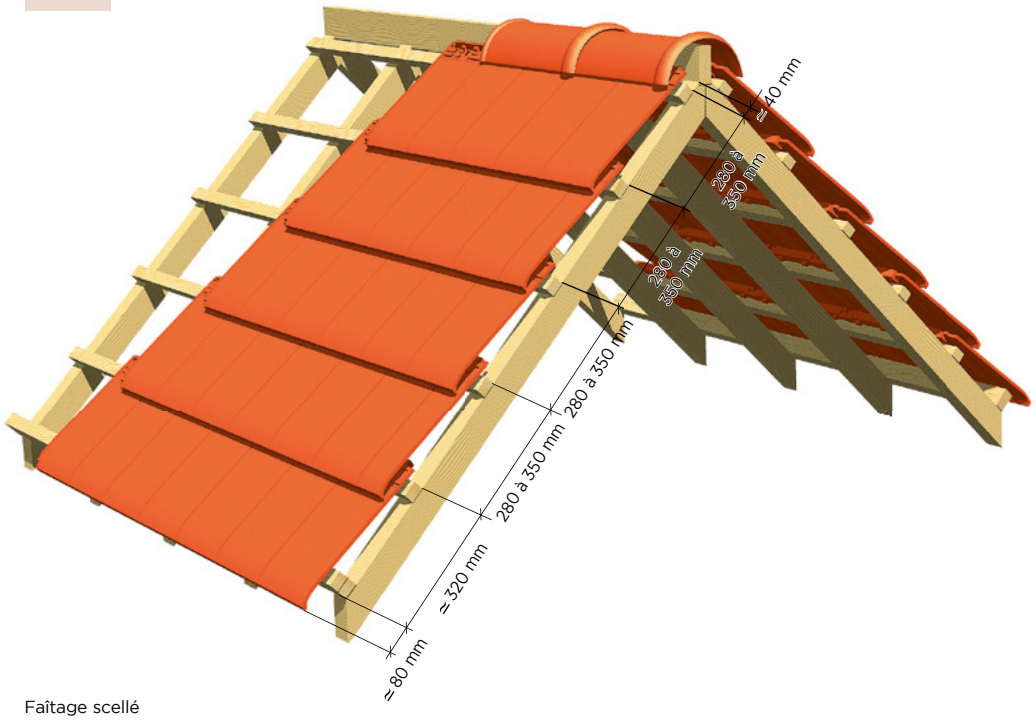

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

De 13,2 à 15 tuiles m/², Au-delà de 15 tuiles m/², se référer aux tableaux des pentes minimales admissibles du DTU-40.211 Petit Moule.

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	55%
Normal	50%	55%	65%
Exposé	65%	75%	85%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	40%	45%	45%
Normal	45%	45%	55%
Exposé	55%	65%	75%


TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne modèle Ø 126 (section d'aération 80 cm²)

Grand Réf. 1001



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)

Réf. 1007(1)



1/2 tuile HP 13 EVOLUTIVE Huguenot

Réf. 226.01



Tuile de ventilation HP 13 EVOLUTIVE Huguenot (section de ventilation 50 cm²)


Réf. 226.20



Tuile à douille HP 13 EVOLUTIVE Huguenot Ø 126 (Conforme VMC)

Réf. 226.30

Accessoires de rive




Rive universelle (3 par ml)

Réf. 1050




About de rive universelle

Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071



Fronton de rive universelle

Réf. 1080




Rive individuelle à emboîtement PV 13 Huguenot (2,9 par ml au pureau de 350 mm)

Droite Réf. 215.41




Rive individuelle à recouvrement PV 13 Huguenot (2,9 par ml au pureau de 350 mm)

Gauche Réf. 215.42



Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement

Réf. 801




Fronton pour faîtière Shed

Droit Réf. 805
Gauche Réf. 806



Fronton pour faîtière 1/2 rond à recouvrement


Réf. 807



Fronton pour faîtière losangée à recouvrement

Réf. 809

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement Huguenot (3 par ml)


Réf. 710

Crochet F3

Réf. CRP705


Crochet de faîtière angulaire

Réf. CRP717



Faîtière losangée à emboîtement (2,5 par ml)

Réf. 716




Faîtière 1/2 rond à emboîtement (2,5 par ml)

Réf. 717




Faîtière Shed (3 par ml)

Réf. 724




Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)

Réf. 758



About de faîtière losangée à emboîtement

Réf. 824



About d'arêtier angulaire à emboîtement

Réf. 859



About d'arêtier à emboîtement

Réf. 863




About de faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement

Réf. 869



Rencontre porte-poinçon 4 ouvertures angulaires

Réf. 904



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes

Réf. 906



Rencontre porte-poinçon, 1 grande et 2 petites ouvertures rondes

Réf. 908



Rencontre porte-poinçon 3 ouvertures angulaires

Réf. 917



Poinçon pointe élancée

Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin

Réf. 984

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.



AERO TOP 30

Réf. AEROTOP30BA




Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement

Réf. CR.HARP.GM



MANGOUSTE 125 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125

Réf. MANG.125



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm

Réf. P001162

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

ARTOISE Huguenot

UNE TUILE AUX FORTS ACCENTS DU NORD

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 220



Coloris Rouge et Argentique

- Esthétique petit moule à cornet, typique de la tradition architecturale du nord de la France
- Tuile grand format, reprenant les codes esthétiques des tuiles petit moule
- Haut niveau d'étanchéité
- Pose à joints droits ou croisés
- Coloris brillants disponibles

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ*



FLAMMÉ RUSTIQUE



NOIR BRILLANT*



ROUGE



TERRE D'AMARANTE

* Produits siliconés

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

ARTOISE Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
Wardrecques

Longueur hors tout :
≃ 321 mm

Largeur hors tout :
≃ 426 mm

Largeur utile :
≃ 389 mm

Nb au m² :
10

Pureau :
≃ 264 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau de 264 mm :
3,78 ml

Poids unitaire :
≃ 4,3 kg

Poids au m² :
≃ 43 kg (10 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints droits ou croisés

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G1*


LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES


CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives à rabat

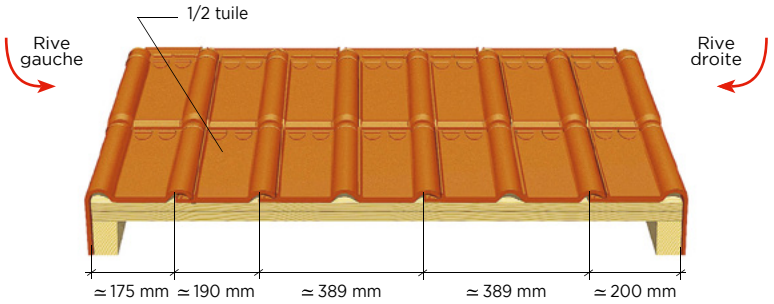


Pose avec rives individuelles

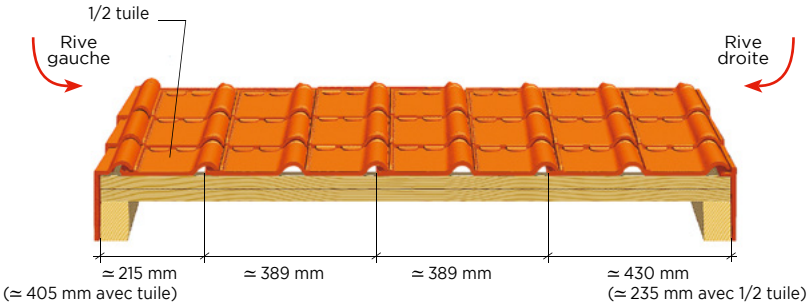

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

COTATIONS

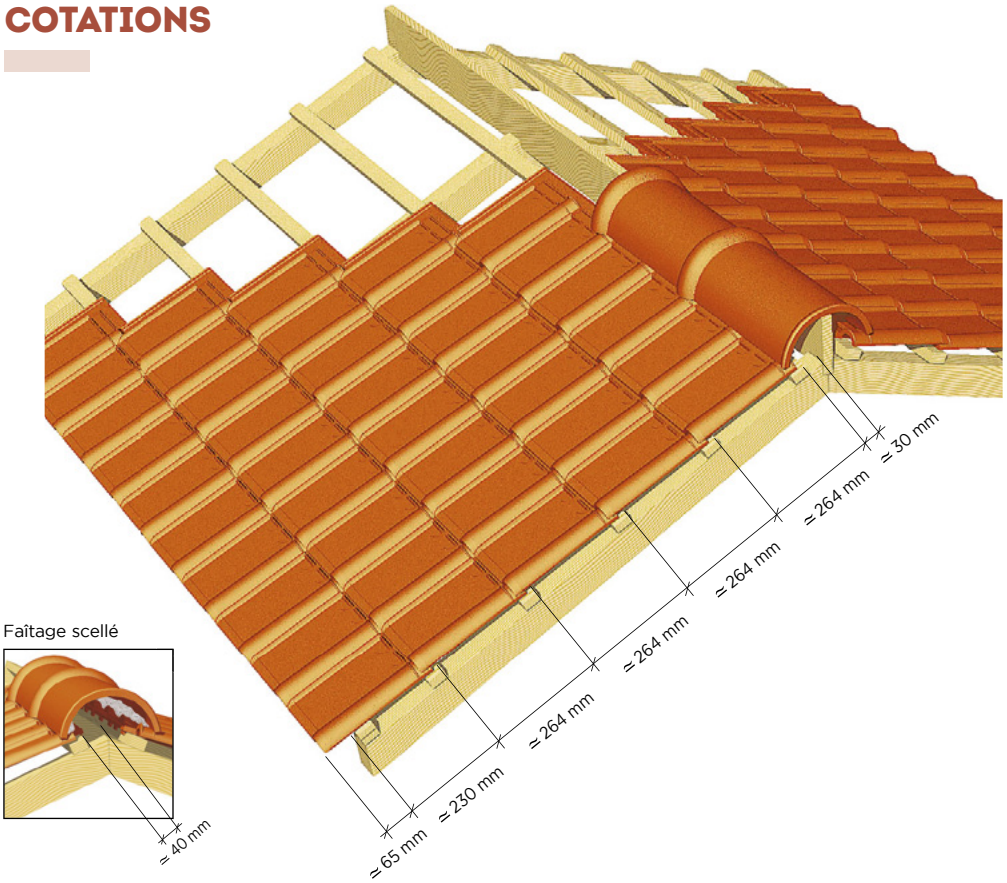

Faîtage scellé

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne modèle conique Ø 100 (section d'aération 30 cm²)

Petit Réf. 1003



1/2 tuile ARTOISE Huguenot

Réf. 220.01




1/4 de tuile ARTOISE Huguenot

Réf. 220.02



Tuile de ventilation ARTOISE Huguenot (section de ventilation 30 cm²)

Réf. 220.20(1)



Tuile à douille ARTOISE Huguenot Ø 100


Réf. 220.32 (1)



Tuile double bourrelet ARTOISE Huguenot


Réf. 220.90

Accessoires de rive




Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)

Réf. 1048




Rive universelle (3 par ml)

Réf. 1050




About de rive universelle

Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071



About de rive universelle Patrimoine

Gauche Réf. 1078
Droit Réf. 1079



Fronton de rive universelle

Réf. 1080






1/2 tuile à rabat ARTOISE Huguenot

Droite Réf. 220.70
Gauche Réf. 220.71




Rive individuelle à emboîtement MONOPOLE N°1 Huguenot (3,8 par ml)

Droite Réf. 306.43



Rive individuelle à recouvrement MONOPOLE N°1 Huguenot (3,8 par ml)

Gauche Réf. 306.44




Fronton pour faîtière Shed

Droit Réf. 805
Gauche Réf. 806




Fronton pour faîtière 1/2 rond à recouvrement

Réf. 807



Grand fronton universel Patrimoine


Réf. 816



Fronton Ornemental

Réf. 816.10

Accessoires de faîtage




Faîtière 1/2 rond à emboîtement (2.5 par ml)

Réf. 717




Faîtière Shed (3 par ml)

Réf. 724



Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)

Réf. 758




About d'arêtier à emboîtement

Réf. 863



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement

Réf. 869



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes

Réf. 906



Rencontre porte-poinçon, 1 grande et 2 petites ouvertures rondes

Réf. 908



Poinçon pointe élancée

Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin

Réf. 984

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.




AERO TOP 30

Réf. AEROTOP30BA



Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement

Réf. CR.HARP.GM



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm

Réf. P001162



Tuile en verre ARTOISE

Réf. VER220(2)

(1) Se pose avec une 1/2 tuile.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

DELTA 10 Ste Foy

EMBLÉMATIQUE DE PART SES NOMBREUX ATOUTS

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 202



Coloris Rouge

- Tuile caractéristique du bassin Rhône-Alpes
- Pureau variable de 40mm
- Large gamme de coloris
- Marque NF Montagne / ingélivité exceptionnelle

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF FP+ · NF MFP+ · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

©SEOBOIS. © Nicolas Bernigent

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ROUGE*/**



ROUGE NUANCÉ*/**



VIEILLI MASSE*/**

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

* Fabrication sur le site de Quincieux

** Fabrication sur le site de Ste-Foy-l'Argentière

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001*** pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

*** Concerne le site de Ste-Foy-l'Argentière.

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

DELTA 10
Ste Foy

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
Quincieux
Ste Foy l'Argentière

Longueur hors tout :
≃ 450 mm

Largeur hors tout :
≃ 275 mm

Largeur utile :
≃ 238 mm

Nb au m² :
de 10,8 à 12 selon recouvrement

Pureau :
de 350 mm à 390 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 350 mm : 2,86 ml
Au pureau moyen de 370 mm : 2,70 ml
Au pureau maxi de 390 mm : 2,56 ml

Poids unitaire :
≃ 3,6 kg

Poids au m² :
≃ 39,6 kg (11 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints croisés

Emboîtement :
Simple


Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT


POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles

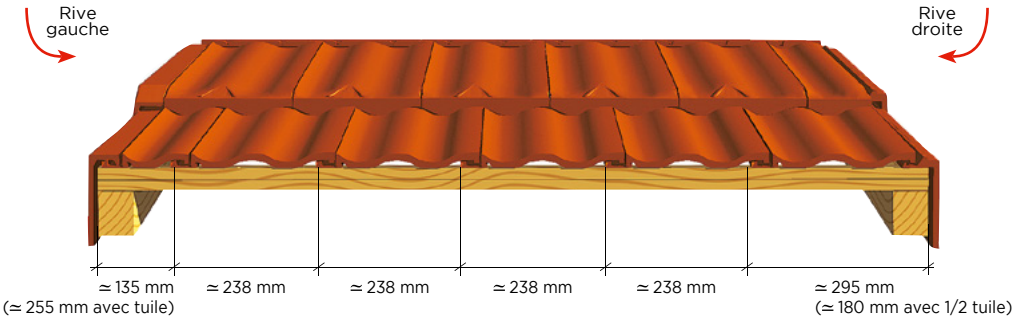

COTATIONS

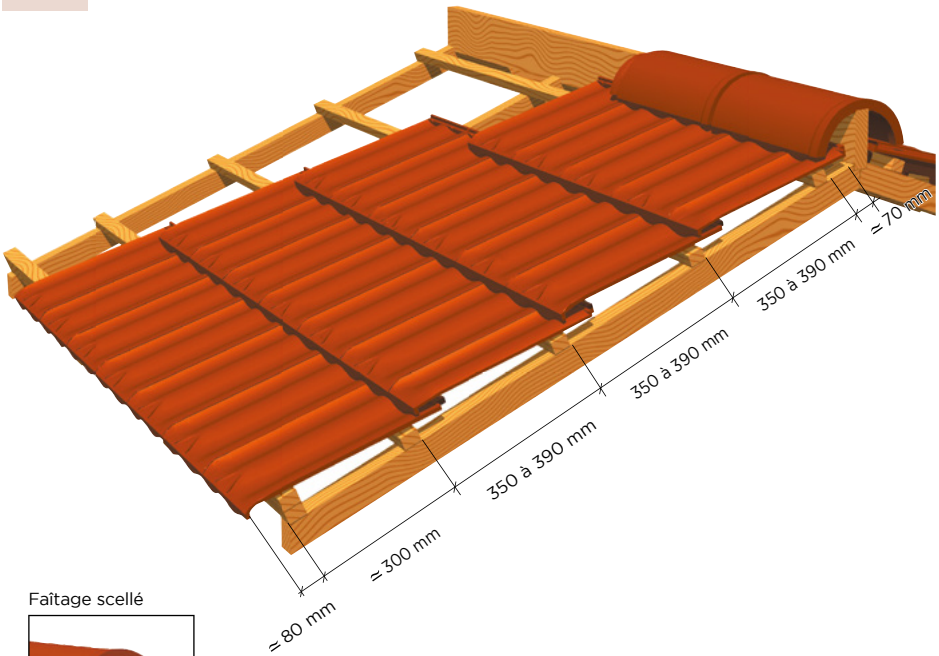

Faîtage scellé



Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)

Réf. 1007(1)



1/2 tuile DELTA 10 Ste Foy

Réf. 202.01



Tuile de ventilation DELTA 10 Ste Foy (section de ventilation 19 cm²)


Réf. 202.20



Tuile à douille DELTA 10 Ste Foy Ø 126 Conforme VMC


Réf. 202.31

Accessoires de rive




Rive universelle (3 par ml)

Réf. 1051




About de rive universelle à recouvrement

Gauche Réf. 1072




About de rive universelle à emboîtement

Droite Réf. 1073




Fronton de rive universelle

Réf. 1083




Rive individuelle DELTA 10 Ste Foy (2,6 par ml)

Droite Réf. 202.41
Gauche Réf. 202.42



Fronton pour faîtières 1/2 rond et conique modèle

Petite ouverture Réf. 803



Fronton pour faîtières lisse modèle, à bourrelet et conique


Grande ouverture Réf. 804

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Accessoires de faîtage




Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle (2,5 par ml)

Grand Réf. 702

Crochet F1

Réf. CRP702




Faîtière/arêtier à emboîtement (3 par ml) modèle

Grand Réf. 706

Crochet F6


Réf. CRP700/706



Faîtière à bourrelet à emboîtement (2,5 par ml)

Réf. 715
Crochet F5

Réf. CRP715




About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle

Grand Réf. 851



About d'arêtier à emboîtement modèle

Grand Réf. 854



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes

Réf. 906

Rencontre porte-poinçon 4 grandes ouvertures rondes

Réf. 907



Rencontre porte-poinçon 3 grandes ouvertures rondes

Réf. 915



Poinçon pointe élancée

Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin

Réf. 984



Poinçon

Réf. 994

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.



AERO TOP 30

Réf. AEROTOP30BA




Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement

Réf. CR.HARP.GM



MANGOUSTE 125 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125

Réf. MANG.125



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm

Réf. P001162



Tuile en verre DELTA 10 Ste Foy


Réf. VER202(2)

DIAMANT Huguenot

DESIGN ET CONTEMPORAINE, UNE TUILE QUI AFFICHE SES AMBITIONS

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 219

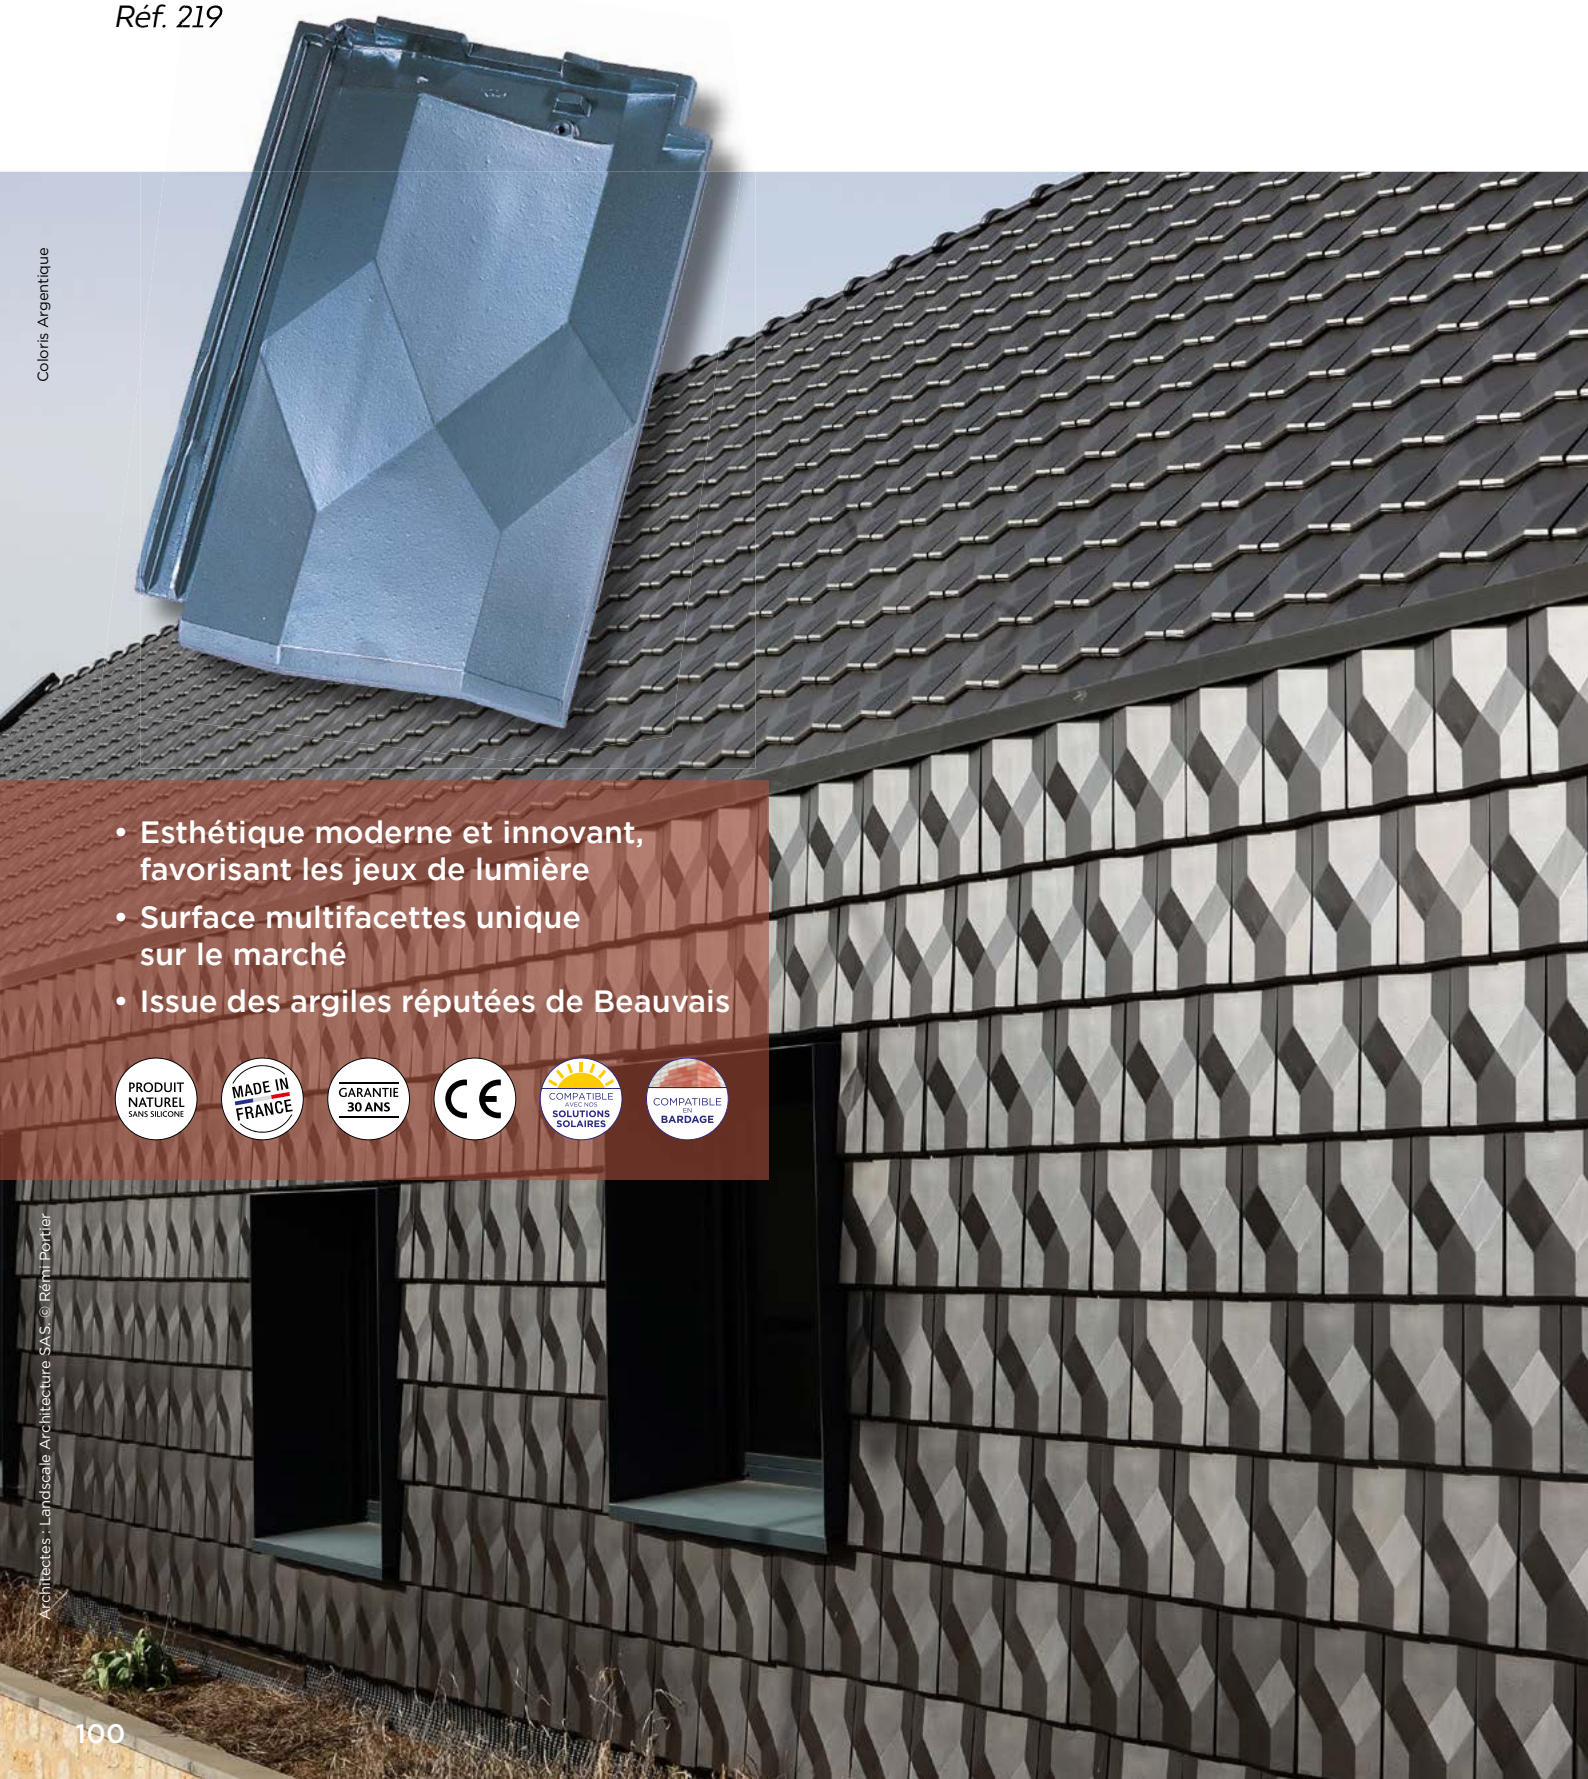

Coloris Argentique

- Esthétique moderne et innovant, favorisant les jeux de lumière
- Surface multifacettes unique sur le marché
- Issue des argiles réputées de Beauvais

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES · COMPATIBLE EN BARDAGE

Architectes : Landscale Architecture SAS - © Rémi Portier



Coloris Flammé Rustique. - © Loic LAGNEAU

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



SUR COMMANDE

ARGENTIQUE



JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

FLAMMÉ RUSTIQUE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

DIAMANT Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Germer-De-Fly

Longueur hors tout :
≃ 450 mm

Largeur hors tout :
≃ 304 mm

Largeur utile :
≃ 260 mm

Nb au m² :
10

Pureau :
≃ 380 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau de 380 mm :
2,63 ml

Poids unitaire :
≃ 4,3 kg

Poids au m² :
≃ 43 kg (10 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints croisés

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G1*

Résistance aux chocs en bardage :
Q3

LES + PRODUIT


POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com


Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles

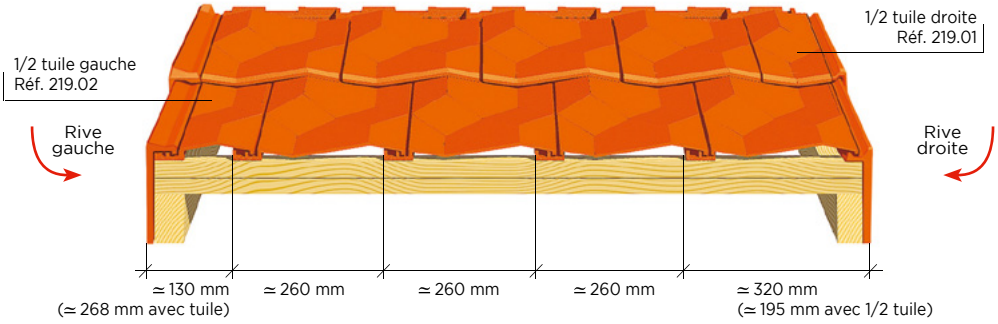

COTATIONS

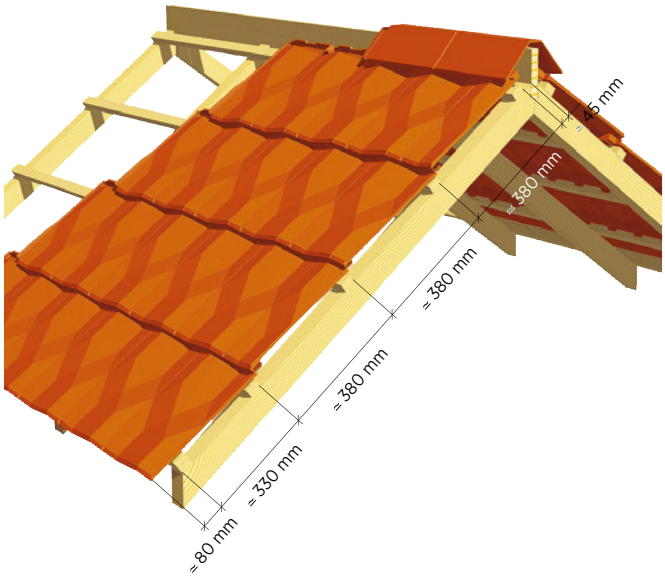

Faîtage scellé




TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)

Réf. 1007(1)



1/2 tuile DIAMANT Huguenot

Droite Réf. 219.01
Gauche Réf. 219.02



Tuile de ventilation DIAMANT Huguenot (section de ventilation 30 cm²)


Réf. 219.20



Tuile à douille DIAMANT Huguenot Ø 160 (Conforme VMC)


Réf. 219.32

Accessoires de rive

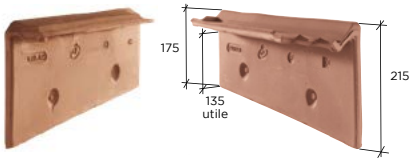


Rive individuelle DIAMANT Huguenot (2,7 par ml)

Droite Réf. 219.43
Gauche Réf. 219.44



Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement

Réf. 801




Fronton pour faîtière Shed

Droit Réf. 805
Gauche Réf. 806



Fronton pour faîtière 1/2 rond à recouvrement

Réf. 807



Fronton pour faîtière losangée à recouvrement


Réf. 809

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml)


Réf. 710

Crochet F3

Réf. CRP705


Crochet de faîtière angulaire

Réf. CRP717



Faîtière losangée à emboîtement (2,5 par ml)

Réf. 716




Faîtière 1/2 rond à emboîtement (2,5 par ml)

Réf. 717




Faîtière Shed (3 par ml)

Réf. 724



About de faîtière losangée à emboîtement

Réf. 824



About d'arêtier angulaire à emboîtement

Réf. 859




About de faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement

Réf. 869




Rencontre porte-poinçon 4 ouvertures angulaires

Réf. 904



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes

Réf. 906



Rencontre porte-poinçon, 1 grande et 2 petites ouvertures rondes

Réf. 908



Rencontre porte-poinçon 3 ouvertures angulaires

Réf. 917



Poinçon pointe élancée

Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin

Réf. 984

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.



AERO TOP 30

Réf. AEROTOP30BA




Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement

Réf. CR.HARP.GM



MANGOUSTE 160 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø160

Réf. MANG.160



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm

Réf. P001162



Tuile en verre DIAMANT Huguenot

Réf. VER218(2)

DOUBLE PANNE S Huguenot

UNIQUE ET DOUBLEMENT EFFICACE

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 223



Coloris Ardoisé

- Respect des traditions architecturales du nord de la France
- Tuile grand format, reprenant les codes esthétiques des tuiles petit moule
- Pose à joints droits ou croisés
- Accessoires communs avec la PANNE S Huguenot

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ*



FLAMMÉ RUSTIQUE



ROUGE

* Produits siliconés

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

DOUBLE PANNE S Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
Wardrecques

Longueur hors tout :
≃ 339 mm

Largeur hors tout :
≃ 423 mm

Largeur utile :
≃ 378 mm

Nb au m² :
10

Pureau :
≃ 275 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau de 275 mm :
3,63 ml

Poids unitaire :
≃ 4,3 kg

Poids au m² :
≃ 43 kg (10 tuiles au m²)

Quantité par palette :
210 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints droits ou croisés

Emboîtement :
Simple

Classe de galbe :
G1*


LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES


CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose sans rives

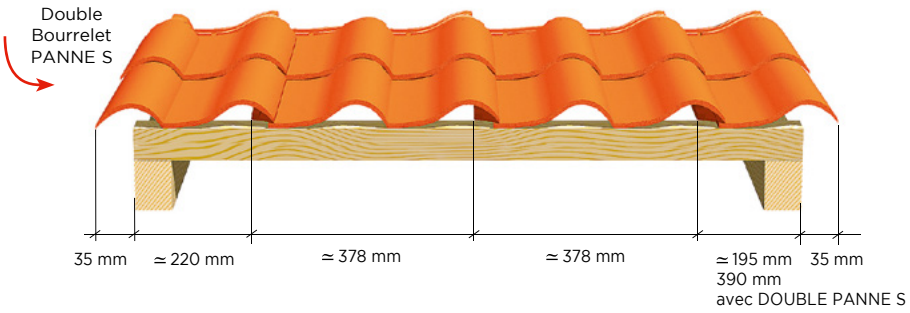


Pose avec rives individuelles

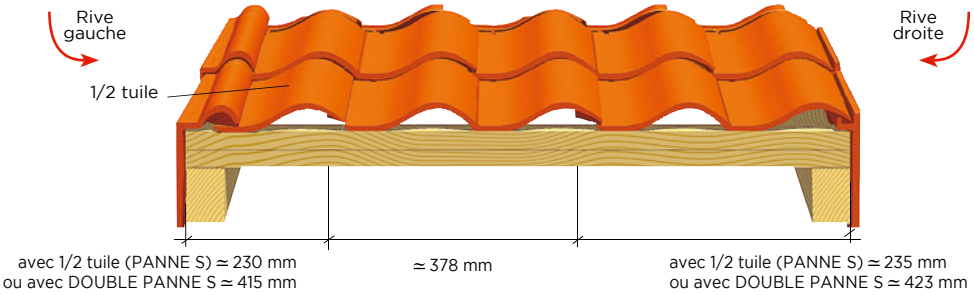

Pose avec tuiles de rive à rabat

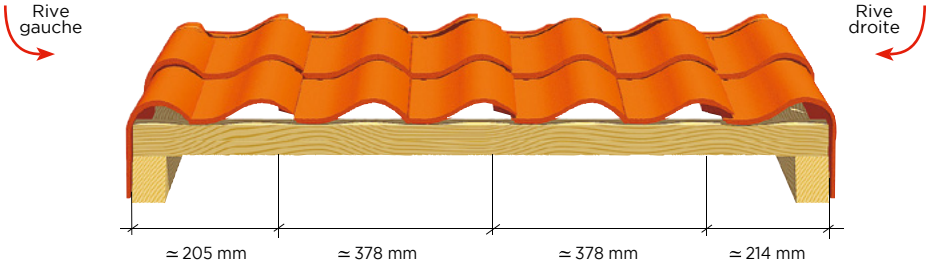

COTATIONS

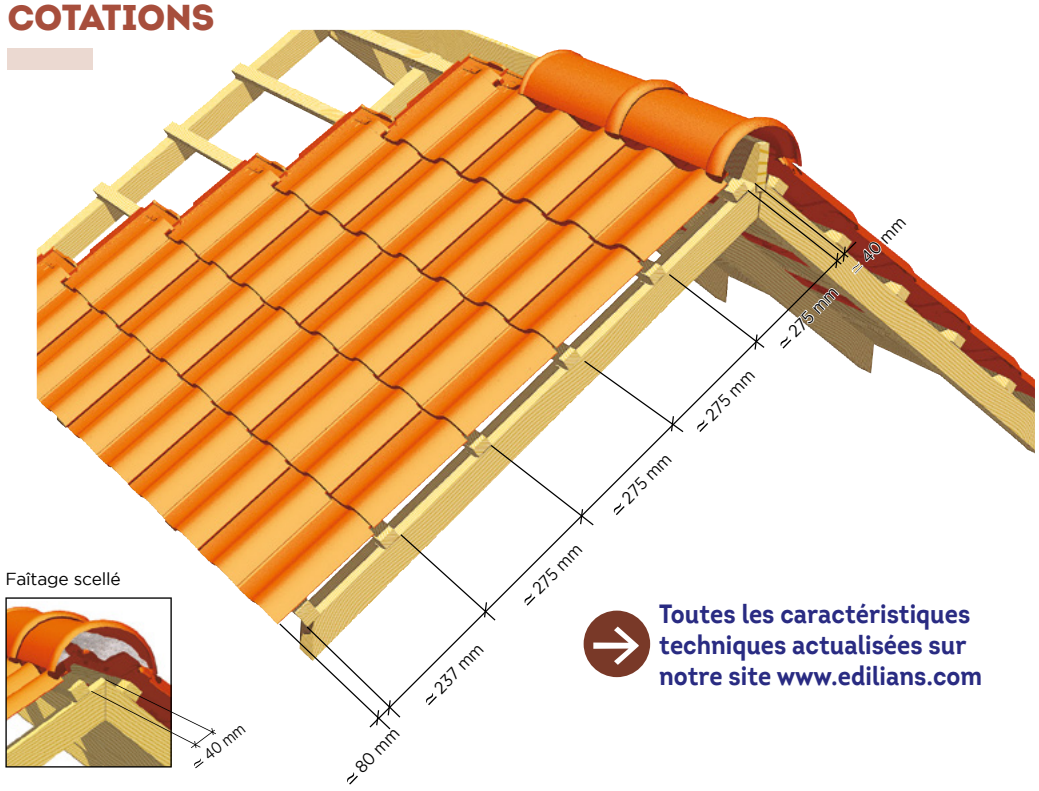

Faîtage scellé

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne modèle Ø 126 (section d'aération 80 cm²)
Grand Réf. 1001




Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007(1)



PANNE S Huguenot
Réf. 323




Tuile de ventilation PANNE S Huguenot (section de ventilation 30 cm²)
Réf. 323.20(2)




Tuile à douille PANNE S Huguenot Ø 126 utile
Réf. 323.31(2)


Accessoires de rive




Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)
Réf. 1048




Rive universelle Huguenot (3 par ml)
Réf. 1050




About de rive universelle
Gauche Réf. 1070
Droite Réf. 1071




About de rive universelle Patrimoine
Gauche Réf. 1078
Droite Réf. 1079



Fronton de rive universelle
Réf. 1080

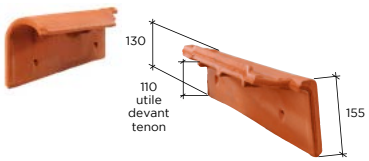


Rive individuelle PANNE S Huguenot (3,7 par ml)
Droite Réf. 323.41
Gauche Réf. 323.42




Tuile de rive à rabat PANNE S Huguenot (3,7 par ml)
Droite Réf. 323.70
Gauche Réf. 323.71




Tuile double bourrelet PANNE S Huguenot
Réf. 323.90




Fronton pour faîtière 1/2 rond à recouvrement
Réf. 807



Fronton pour faîtière ondulée à emboîtement
Réf. 810




Grand fronton universel Patrimoine
Réf. 816




Fronton Ornemental
Réf. 816.10


Accessoires de faîtage




Faîtière 1/2 rond à emboîtement (2.5 par ml)
Réf. 717




Faîtière ondulée à emboîtement TERROISE Huguenot (3 par ml)
Réf. 722




Arêtier 1/2 rond à emboîtement (3 par ml)
Réf. 757



Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758




About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 862



About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863



About de faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 869



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906



Rencontre porte-poinçon, 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908



Poinçon pointe élancée
Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin
Réf. 984

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.



AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA



Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM



MANGOUSTE 125 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125
Réf. MANG.125



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm
Réf. P001162

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

(2) se pose avec une 1/2 tuile.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

DOUBLE TÉNORD Huguenot

LA TUILE GRAND FORMAT AUX ACCENTS DU NORD, ADAPTÉE AUX FAIBLES PENTES

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 229

NOUVEAU



Coloris Terre d'Amarante

- Esthétique typique de l'architecture du nord de la France
- Pose à faible pente
- Pureau variable
- Étanchéité optimale
- Accessoires compatibles avec la gamme TÉNORD

MADE IN FRANCE · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ANTHRACITE*



FLAMMÉ RUSTIQUE



ROUGE



TERRE D'AMARANTE

* Produits siliconés

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

DOUBLE TÉNORD Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
Wardrecques

Longueur hors tout :
≃ 340 mm

Largeur hors tout :
≃ 435 mm

Largeur utile :
≃ 396 mm

Nb au m² :
≃ de 9,35 à 10,10 selon recouvrement

Pureau :
de 250 mm à 270 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 250 mm : 4 ml
Au pureau moyen de 260 mm : 3,85 ml
Au pureau maxi de 270 mm : 3,70 ml

Poids unitaire :
≃ 4,45 kg

Poids au m² :
≃ 41,6 kg (9,35 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints droits ou croisés

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G1*


LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES


CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles

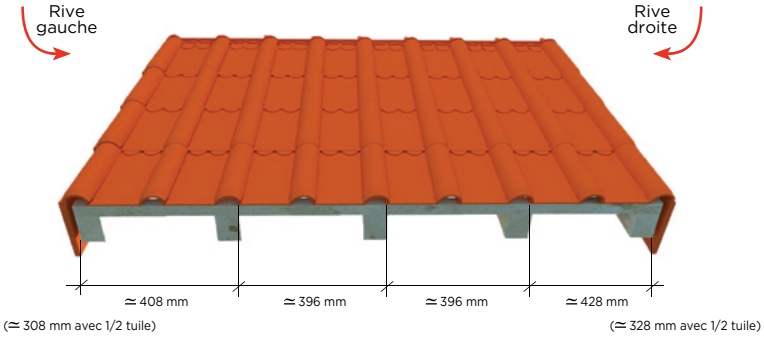


Pose avec rives à rabat

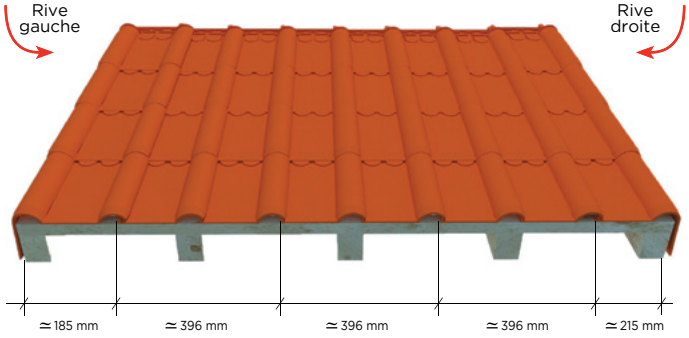

COTATIONS

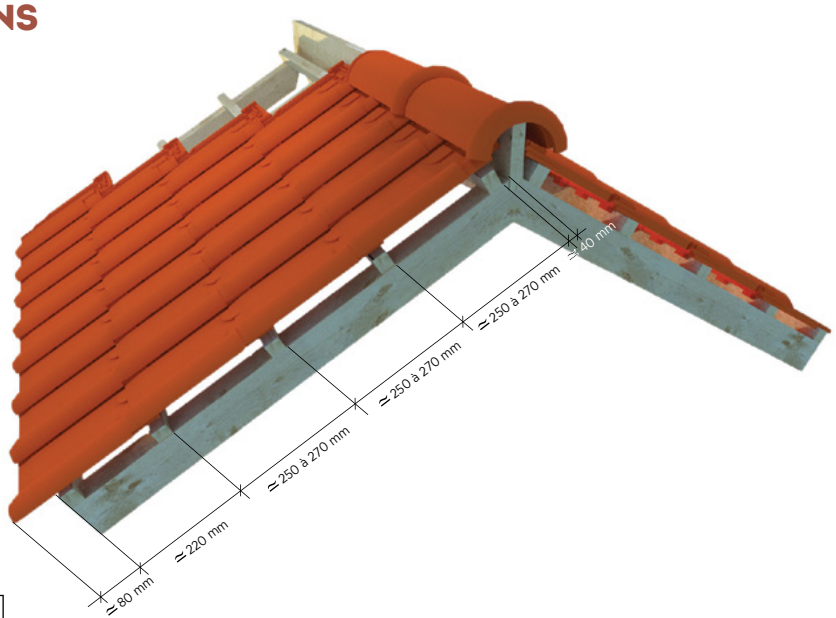

Faîtage scellé



Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Grâce à son étanchéité exceptionnelle, la tuile TENORD peut, dans certains cas, se poser à des pentes inférieures à celles autorisées par le DTU 40-21.
Pour tout projet, contactez notre hotline.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne modèle Ø 126 (section d'aération 80 cm²)
Grand Réf. 1001



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007(1)



1/2 tuile TENORD Huguenot
Réf. 311.01



Tuile de ventilation TENORD Huguenot (section de ventilation 20 cm²)
Réf. 311.20(2)




Tuile à douille TENORD Huguenot Ø 126
Réf. 311.30(2)




Tuile TENORD Huguenot
Réf. 311


Accessoires de rive




Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)
Réf. 1048




Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050



About de rive universelle
Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071




About de rive universelle Patrimoine
Gauche Réf. 1078
Droit Réf. 1079




Fronton de rive universelle
Réf. 1080




Rive individuelle MONOPOLE N°1 Huguenot (4,2 par ml)
Droite à emboîtement Réf. 306.43




Rive individuelle TENORD Huguenot (4,2 par ml)
Gauche à recouvrement Réf. 311.44




Rive TENORD Huguenot (4,2 par ml)
Rabat droite à emboîtement Réf. 311.70
Rabat gauche à recouvrement Réf. 311.71




Fronton pour faîtière 1/2 rond à recouvrement
Réf. 807



Fronton pour faîtière ondulée à emboîtement
Réf. 810




Grand fronton universel Patrimoine
Réf. 816




Fronton Ornemental
Réf. 816.10


Accessoires de faîtage




Faîtière 1/2 rond à emboîtement (2.5 par ml)
Réf. 717




Faîtière ondulée à emboîtement TERROISE Huguenot (3 par ml)
Réf. 722




Arêtier 1/2 rond à emboîtement (3 par ml)
Réf. 757



Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 862



About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863



About de faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 869



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906



Rencontre porte-poinçon, 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908



Poinçon petit modèle
Réf. 982



Poinçon pointe élancée
Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin
Réf. 984

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.




AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA



Crochet HARPON PM - Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.PM



MANGOUSTE 125 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125
Réf. MANG.125



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm
Réf. P001162

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

(2) Se pose avec une tuile Ténord.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».


Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

H 10 Huguenot

L'ÉLÉGANCE ACCESSIBLE

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 203

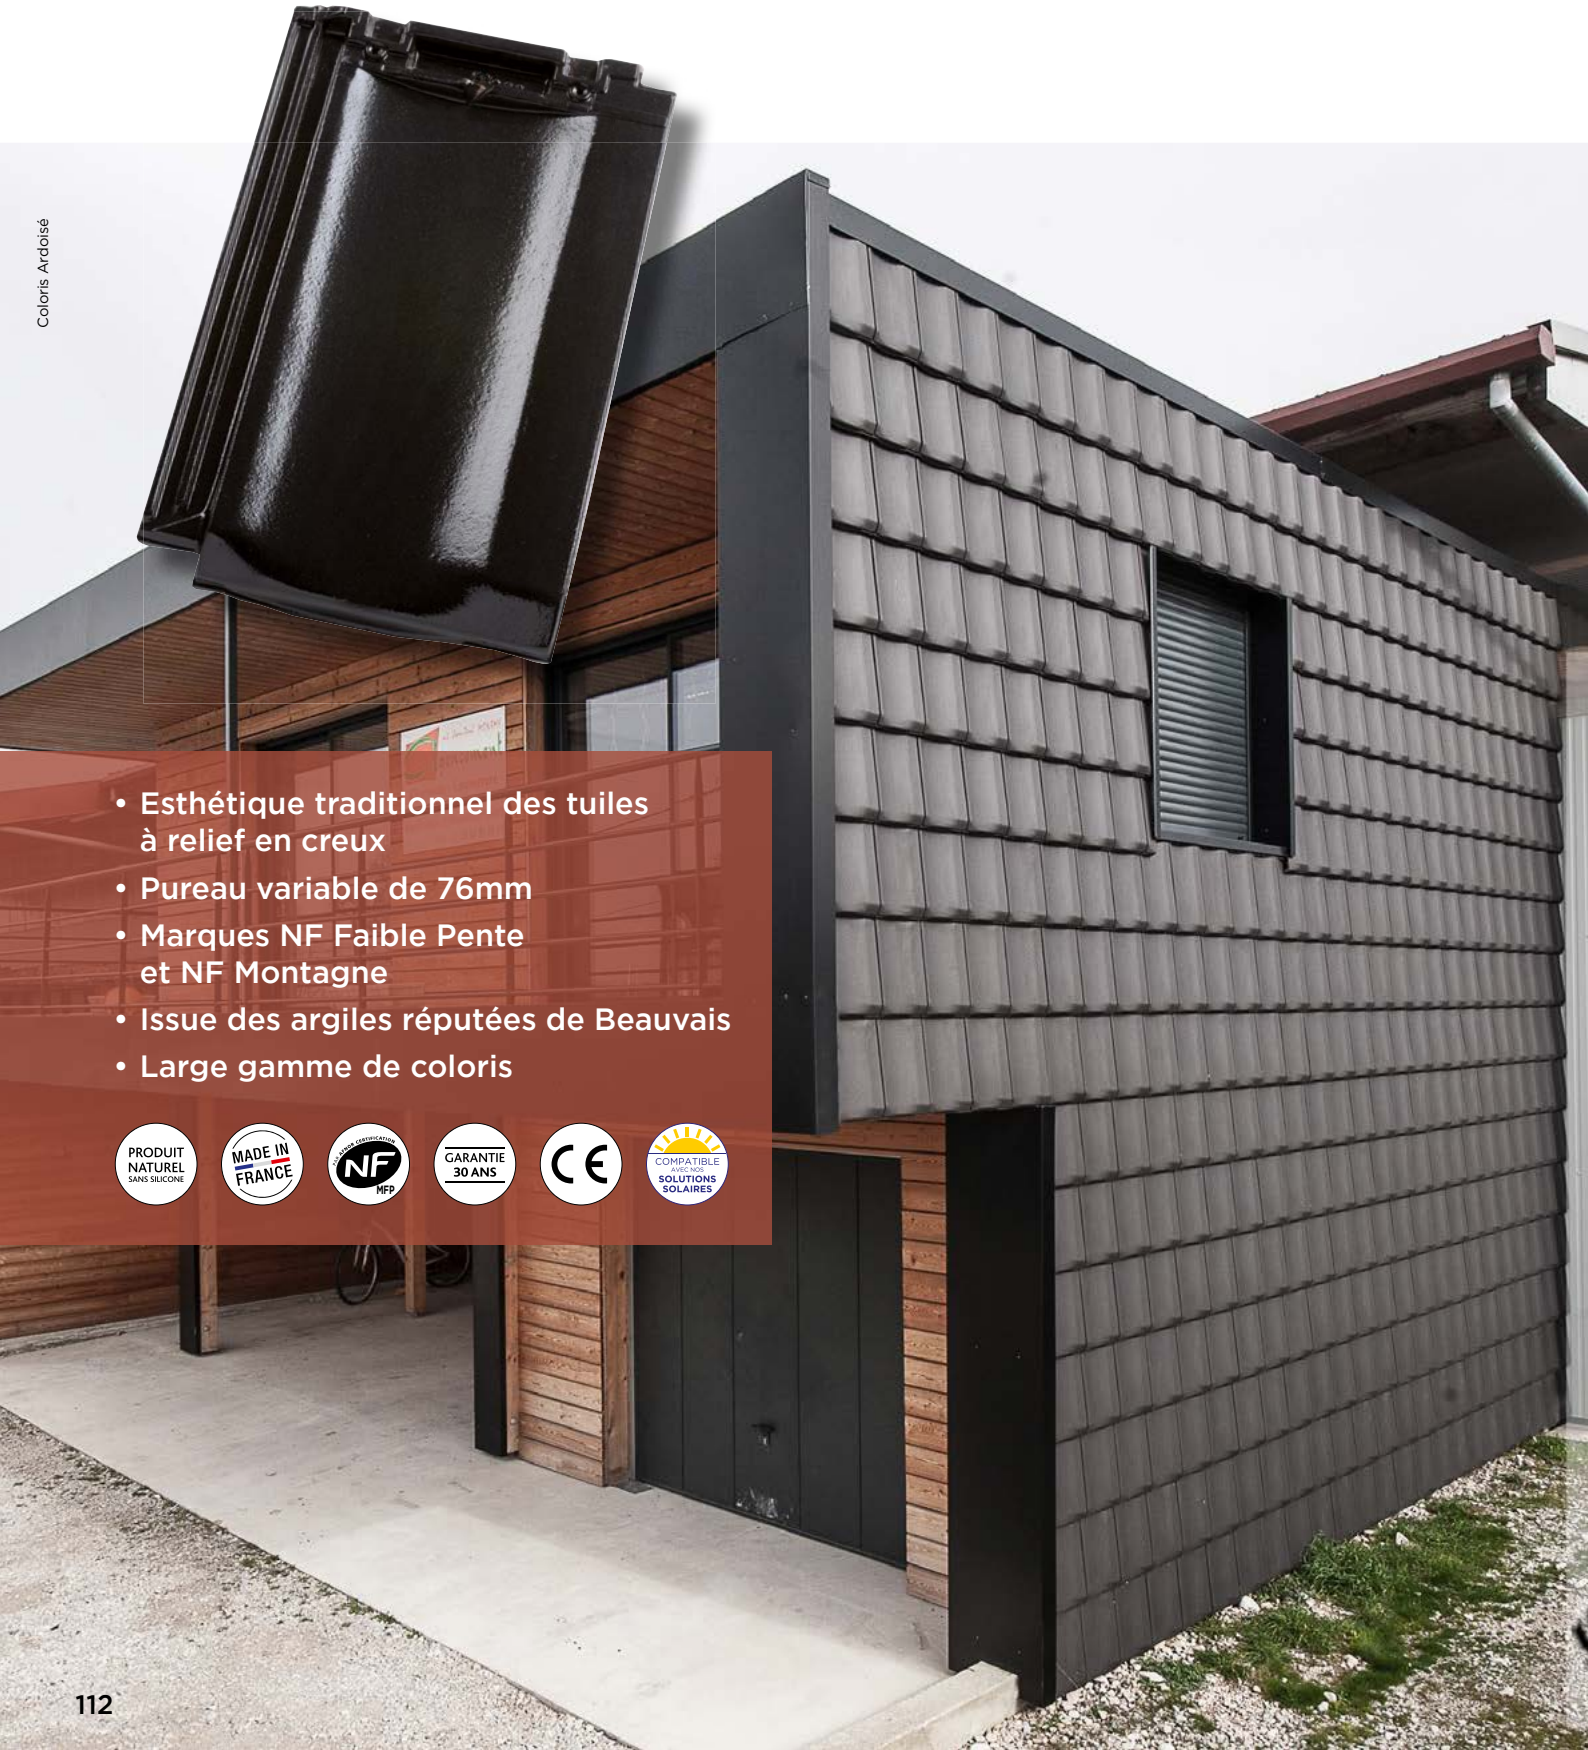

Coloris Ardoisé

- Esthétique traditionnel des tuiles à relief en creux
- Pureau variable de 76mm
- Marques NF Faible Pente et NF Montagne
- Issue des argiles réputées de Beauvais
- Large gamme de coloris

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF MFP · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES



Architectes : Croixmarliebourbon
- copyright photo : Takuji Shimmura

GAMME DE COLORIS


Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



FLAMMÉ RUSTIQUE



NOIR BRILLANT



ROUGE



VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

H 10 Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Germer-De-Fly

Longueur hors tout :
≃ 465 mm

Largeur hors tout :
≃ 304 mm

Largeur utile :
≃ 259 mm

Nb au m² :
de 10 à 12,4 selon recouvrement

Pureau :
de 312 mm à 388 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 312 mm : 3,20 ml
Au pureau moyen de 350 mm : 2,86 ml
Au pureau maxi de 388 mm : 2,58 ml

Poids unitaire :
≃ 4,3 kg

Poids au m² :
≃ 43 kg (10 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints droits

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G1*


LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES


CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives à rabat

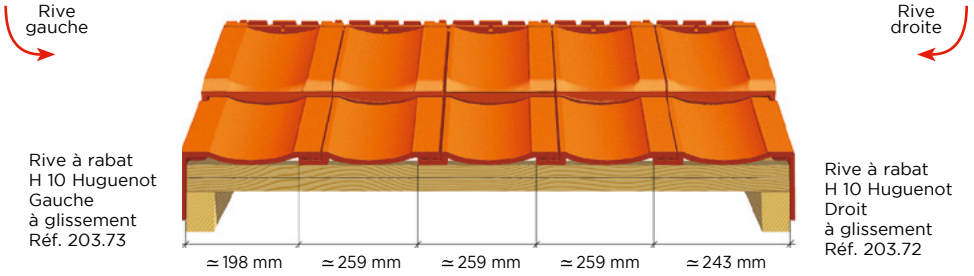

Pose avec rives individuelles

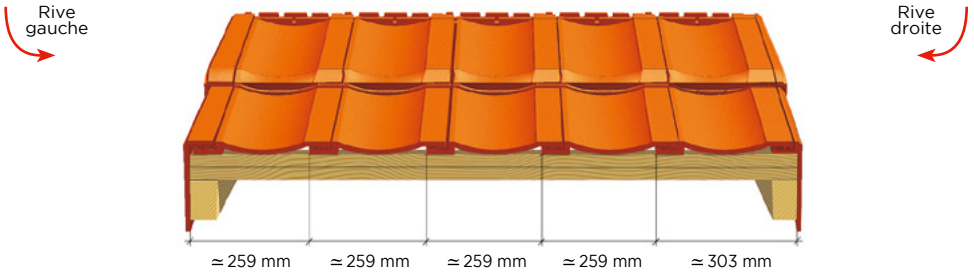

COTATIONS

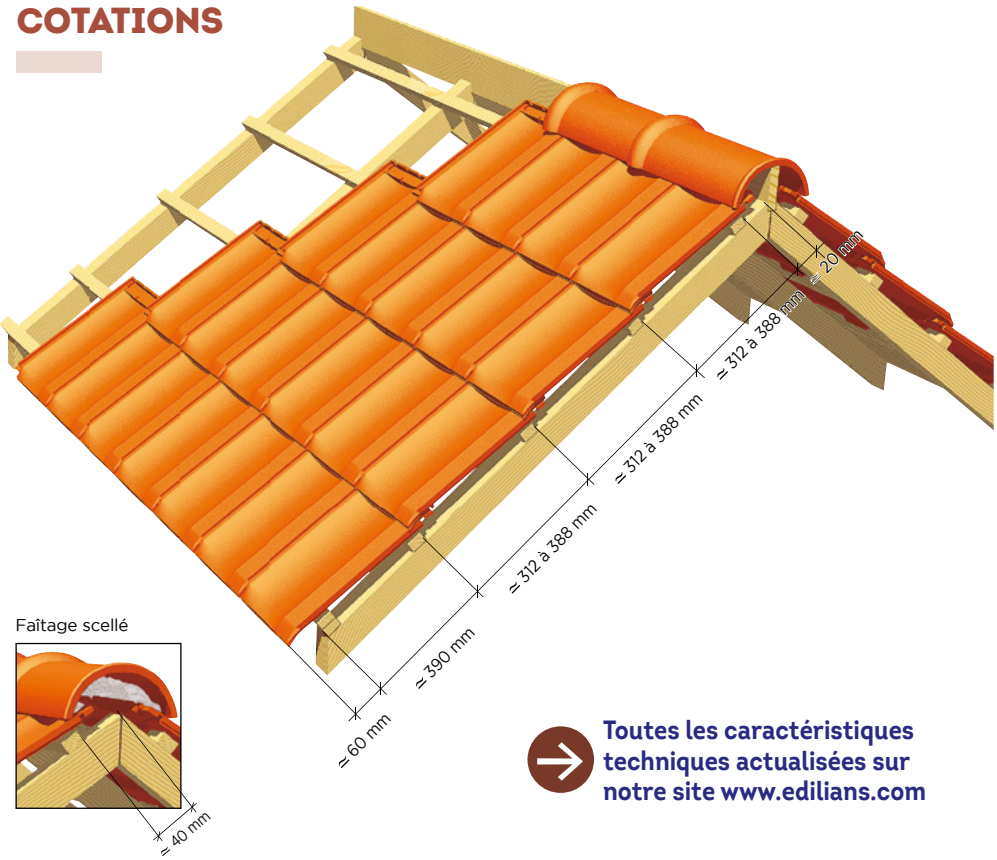

Faîtage scellé

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)

Réf. 1007(1)




1/2 tuile H 10 Huguenot

Réf. 203.01



Tuile de ventilation H 10 Huguenot (section de ventilation 50 cm²)


Réf. 203.20



Tuile à douille H 10 Huguenot Ø 160 (Conforme VMC)


Réf. 203.32

Accessoires de rive




Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)

Réf. 1048




Rive universelle (3 par ml)

Réf. 1050




About de rive universelle

Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071




About de rive universelle Patrimoine

Gauche Réf. 1078
Droit Réf. 1079



Fronton de rive universelle

Réf. 1080




Tuile de rive H 10 Huguenot (2,7 par ml)

Rabat droite à emboîtement Réf. 203.72
Rabat gauche à recouvrement Réf. 203.73



Tuile double bourrelet H 10 Huguenot

Réf. 203.90




Rive individuelle à emboîtement PV 13 Huguenot (2,7 par ml au pureau de 368 mm)

Droite Réf. 215.41




Rive individuelle à recouvrement PV 13 Huguenot (2,7 par ml au pureau de 368 mm)

Gauche Réf. 215.42



Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement

Réf. 801




Fronton pour faîtière Shed

Droit Réf. 805
Gauche Réf. 806



Fronton pour faîtière 1/2 rond à recouvrement

Réf. 807




Fronton pour faîtière losangée à recouvrement

Réf. 809



Grand fronton universel Patrimoine


Réf. 816



Fronton Ornemental

Réf. 816.10

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement Huguenot (3 par ml)


Réf. 710

Crochet F3

Réf. CRP705


Crochet de faîtière angulaire

Réf. CRP717



Faîtière losangée à emboîtement (2,5 par ml)

Réf. 716



Faîtière 1/2 rond à emboîtement (2,5 par ml)

Réf. 717




Faîtière Shed (3 par ml)

Réf. 724




Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)

Réf. 758



About de faîtière losangée à emboîtement

Réf. 824



About d'arêtier angulaire à emboîtement

Réf. 859



About d'arêtier à emboîtement

Réf. 863




About de faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement

Réf. 869



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes

Réf. 906



Rencontre porte-poinçon, 1 grande et 2 petites ouvertures rondes

Réf. 908



Poinçon pointe élancée

Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin

Réf. 984

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.



AERO TOP 30

Réf. AEROTOP30BA




Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement

Réf. CR.HARP.GM



MANGOUSTE 160 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160

Réf. MANG.160



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm

Réf. P001162



Tuile en verre H 10 Huguenot

Réf. VER203(2)

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

H 14 Huguenot

L'INNOVATION AU SERVICE DE LA TRADITION

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 204



Coloris Rouge

- Esthétique traditionnel des tuiles à côte
- Finition parfaitement lisse
- Double pré-perçage
- Pose à joints droits ou croisés

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



FLAMMÉ RUSTIQUE



ROUGE



VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

H 14 Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
Pargny-sur-Saulx

Longueur hors tout :
≃ 437 mm

Largeur hors tout :
≃ 258 mm

Largeur utile :
≃ 215 mm

Nb au m² :
13

Pureau :
≃ 360 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau de 360 mm :
2,78 ml

Poids unitaire :
≃ 3,2 kg

Poids au m² :
≃ 41,6 kg (13 tuiles au m²)

Quantité par palette :
300 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints droits ou croisés

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G1*


LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES


CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec tuiles de rive à rabat

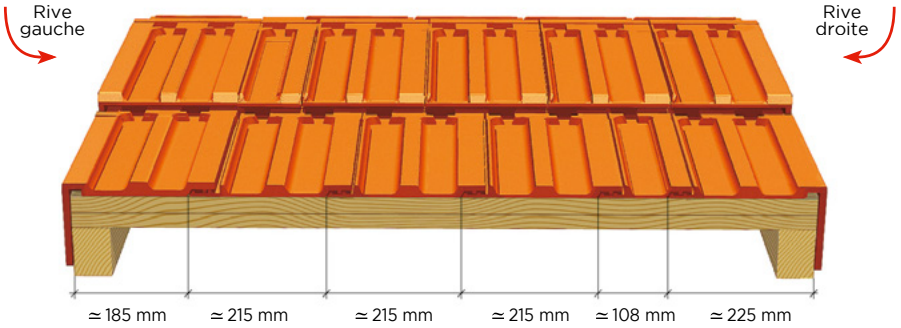


Pose avec rives individuelles

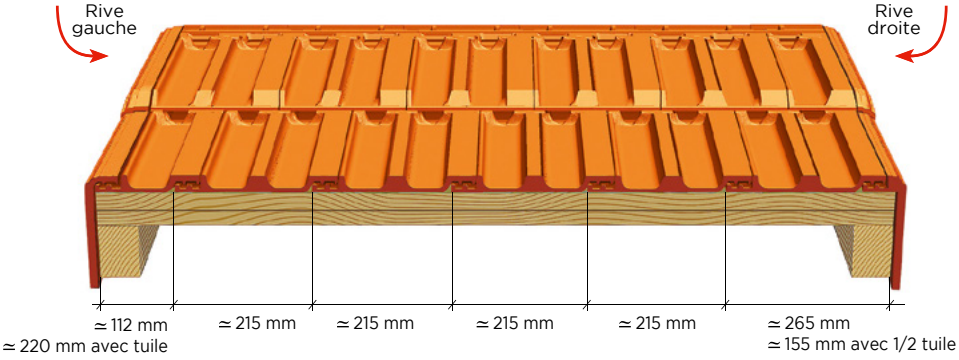

COTATIONS

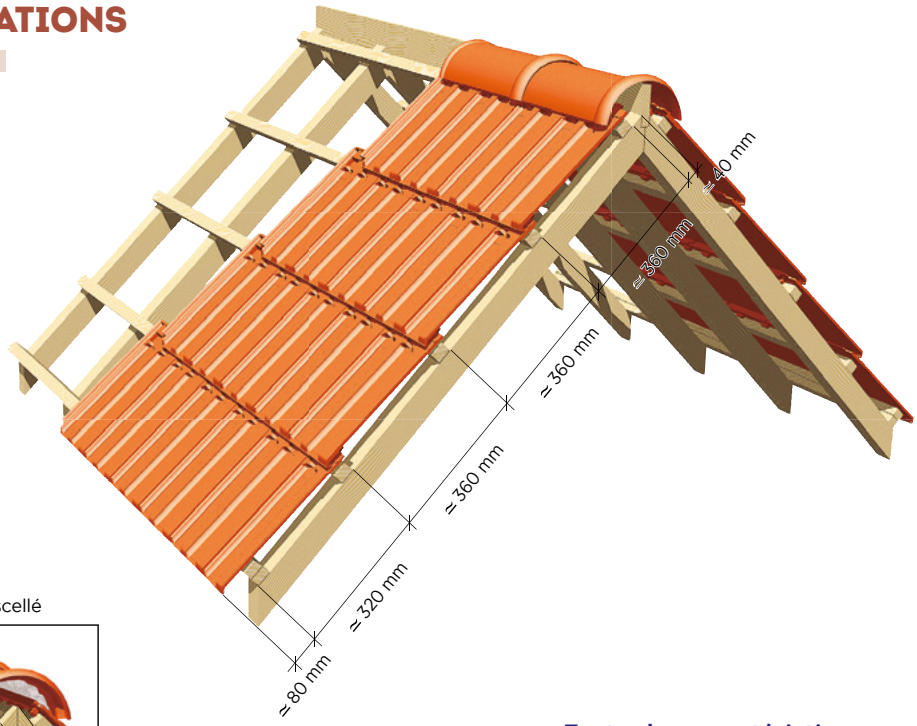

Faîtage scellé



Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Lanterne modèle Ø 126(section d'aération 80 cm²)
Grand Réf. 1001



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007(1)



1/2 tuile PV 13 Huguenot
Réf. 215.01




Tuile de ventilation PV 13 Huguenot (section avec grille = 33 cm²)
Réf. 215.20



Tuile à douille PV 13 Huguenot Ø 126 utile
Réf. 215.31


Accessoires de rive




Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)
Réf. 1048




Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050




About de rive universelle
Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071



About de rive universelle Patrimoine
Gauche Réf. 1078
Droit Réf. 1079



Fronton de rive universelle
Réf. 1080



Rive individuelle à emboîtement PV 13 Huguenot (2,7 par ml au pureau de 368 mm)
Droite Réf. 215.41




Rive individuelle à recouvrement PV 13 Huguenot (2,7 par ml au pureau de 368 mm)
Gauche Réf. 215.42




Tuile de rive à rabat à emboîtement PV 13 Huguenot (2,8 par ml)
Droite Réf. 215.70



Tuile de rive PV 13 Huguenot (2,8 par ml)
Rabat gauche à recouvrement
Réf. 215.71




Fronton pour faîtière Shed
Droit Réf. 805
Gauche Réf. 806




Fronton pour faîtière 1/2 rond à recouvrement
Réf. 807



Fronton pour faîtière losangée à recouvrement
Réf. 809




Grand fronton universel Patrimoine
Réf. 816




Fronton Ornemental
Réf. 816.10

Accessoires de faîtage




Faîtière losangée à emboîtement (2.5 par ml)
Réf. 716




Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2.5 par ml)
Réf. 717




Faîtière Shed (3 par ml)
Réf. 724



Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758




About de faîtière losangée à emboîtement
Réf. 824



About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863



About de faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 869



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906



Rencontre porte-poinçon, 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908



Poinçon petit modèle
Réf. 982



Poinçon pointe élancée
Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin
Réf. 984

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.




AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA



Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM



MANGOUSTE 125 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125
Réf. MANG.125



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm
Réf. P001162

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».


Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

JURA 10 Jacob

ROBUSTE ET ADAPTÉE AUX CLIMATS RIGOUREUX

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 207

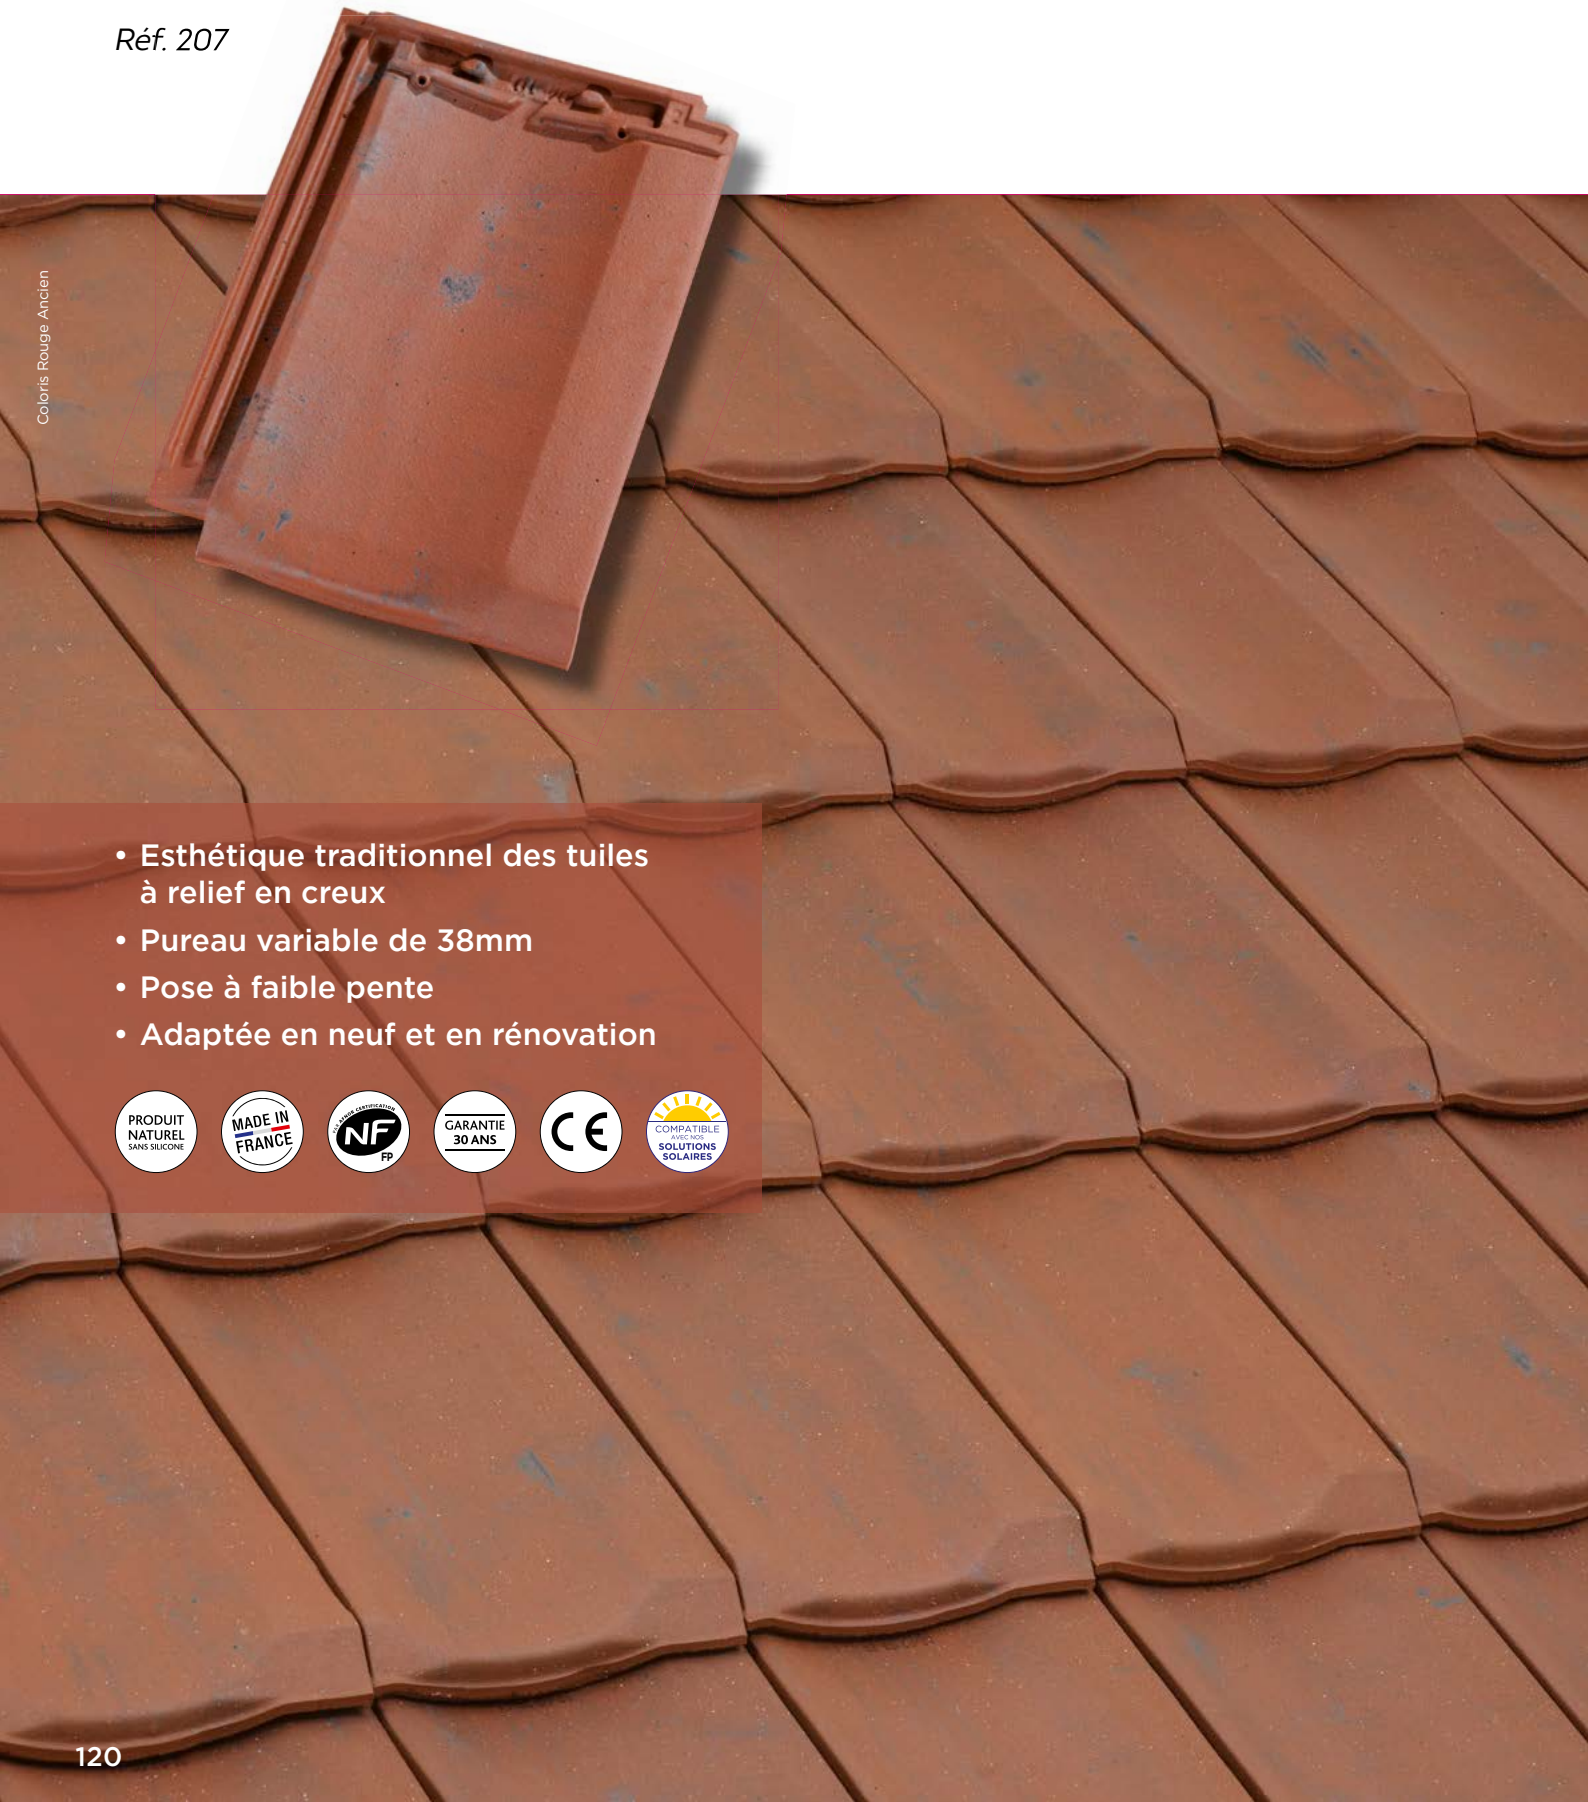

Coloris Rouge Ancien

- Esthétique traditionnel des tuiles à relief en creux
- Pureau variable de 38mm
- Pose à faible pente
- Adaptée en neuf et en rénovation

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF FP · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



ROUGE



ROUGE ANCIEN

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

JURA 10 Jacob

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
Commenailles

Longueur hors tout :
≃ 455 mm

Largeur hors tout :
≃ 315 mm

Largeur utile :
≃ 272 mm

Nb au m² :
de 9,7 à 10,8 selon recouvrement

Pureau :
de 340 mm à 378 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 340 mm : 2,94 ml
Au pureau moyen de 359 mm : 2,78 ml
Au pureau maxi de 378 mm : 2,64 ml

Poids unitaire :
≃ 4,3 kg

Poids au m² :
≃ 43 kg (10 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints droits

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G1*


LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES


CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles

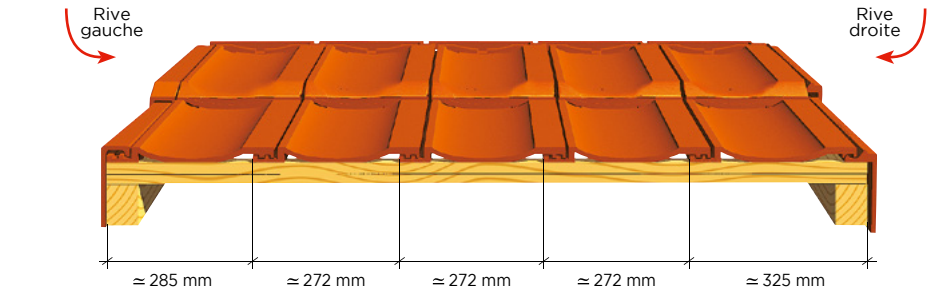

COTATIONS

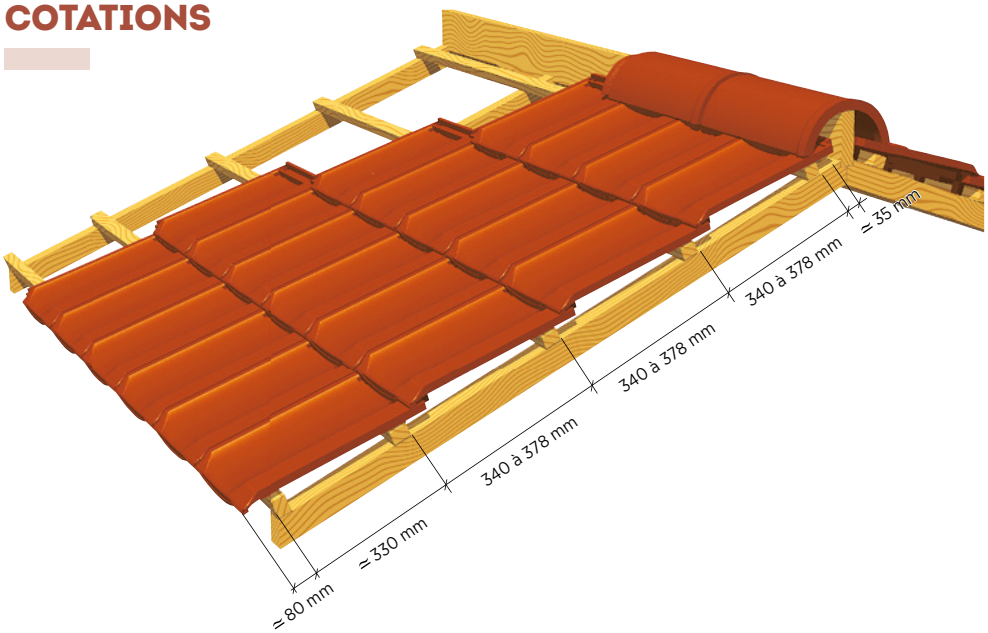

Faîtage scellé



Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com


TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Normal	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	31%	34%
Exposé	30%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%


TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)

Réf. 1007(1)



2/3 de tuile JURA 10 Jacob

Réf. 207.02



Tuile de ventilation JURA 10 Jacob (section de ventilation 13 cm²)


Réf. 207.20



Tuile à douille JURA 10 Jacob Ø 160 (Conforme VMC)

Réf. 207.32

Accessoires de rive




Rive individuelle à emboîtement ALPHA 10 Ste Foy (2,7 par ml au pureau de 370 mm)

Droite Réf. 200.41




Rive individuelle à recouvrement ALPHA 10 Ste Foy (2,7 par ml au pureau de 375 mm)

Gauche Réf. 200.42



Fronton modèle pour faîtières 1/2 rond et conique

Petite ouverture Réf. 803



Fronton modèle pour faîtière lisse à bourrelet et conique

Grande ouverture Réf. 804

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Accessoires de faîtage




Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle (3 par ml)

Petit Réf. 700

Crochet F6

Réf. CRP700/706




Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle (2,5 par ml)

Grand Réf. 702

Crochet F1

Réf. CRP702




Faîtière/arêtier à emboîtement (3 par ml) modèle

Grand Réf. 706

Crochet F6

Réf. CRP700/706




Faîtière à bourrelet à emboîtement (2,5 par ml)

Réf. 715


Crochet F5

Réf. CRP715



Faîtière 1/2 rond à emboîtement (2,5 par ml)

Réf. 717



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle

Petit Réf. 850

Grand Réf. 851




About d'arêtier à emboîtement modèle

Grand Réf. 854




About de faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement

Réf. 869



Rencontre porte-poinçon 3 petites ouvertures rondes

Petit Réf. 905



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes

Réf. 906

Rencontre porte-poinçon 4 grandes ouvertures rondes

Réf. 907



Rencontre porte-poinçon, 1 grande et 2 petites ouvertures rondes

Réf. 908

Rencontre porte-poinçon 3 grandes ouvertures rondes

Réf. 915



Poinçon pointe élancée

Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin

Réf. 984



Poinçon

Réf. 994

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.



AERO TOP 30

Réf. AEROTOP30BA



Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement

Réf. CR.HARP.GM



MANGOUSTE 160 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160

Réf. MANG.160



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm

Réf. P001162

LOSANGÉE Huguenot

UN CARACTÈRE RÉSOLUMENT HISTORIQUE, À JOINTS DROITS OU CROISÉS

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 218



Coloris Rouge

SÉLECTION PATRIMOINE

- Finition parfaitement lisse
- Pose à joints droits ou croisés
- Marque NF Faible pente
- Adaptée en neuf et en rénovation

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF FP · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES



Coloris Rouge. - © Nicolas Bennegent

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



FLAMMÉ RUSTIQUE



ROUGE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

LOSANGÉE
Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
Pargny-sur-Saulx

Longueur hors tout :
≃ 437 mm

Largeur hors tout :
≃ 258 mm

Largeur utile :
≃ 216 mm

Nb au m² :
de 12,7 à 13,62 selon recouvrement

Pureau :
de 350 mm à 364 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 350 mm : 2,94 ml
Au pureau moyen de 357 mm : 2,80 ml
Au pureau maxi de 364 mm : 2,75 ml

Poids unitaire :
≃ 3,5 kg

Poids au m² :
≃ 45,5 kg (13 tuiles au m²)

Quantité par palette :
300 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints droits ou croisés

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G1*


LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com


Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles

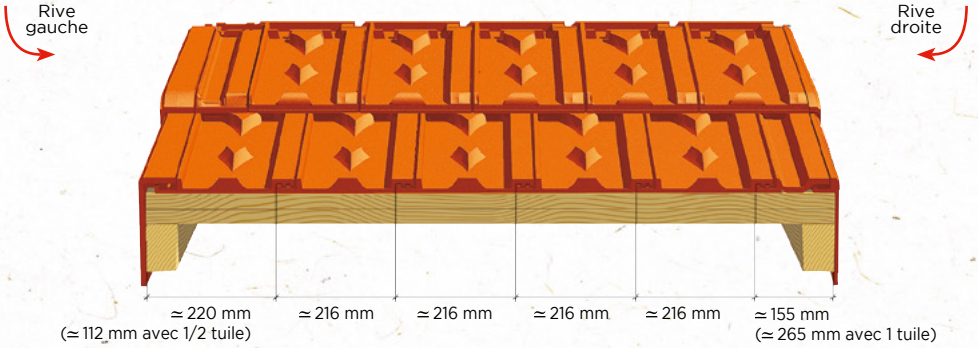

COTATIONS

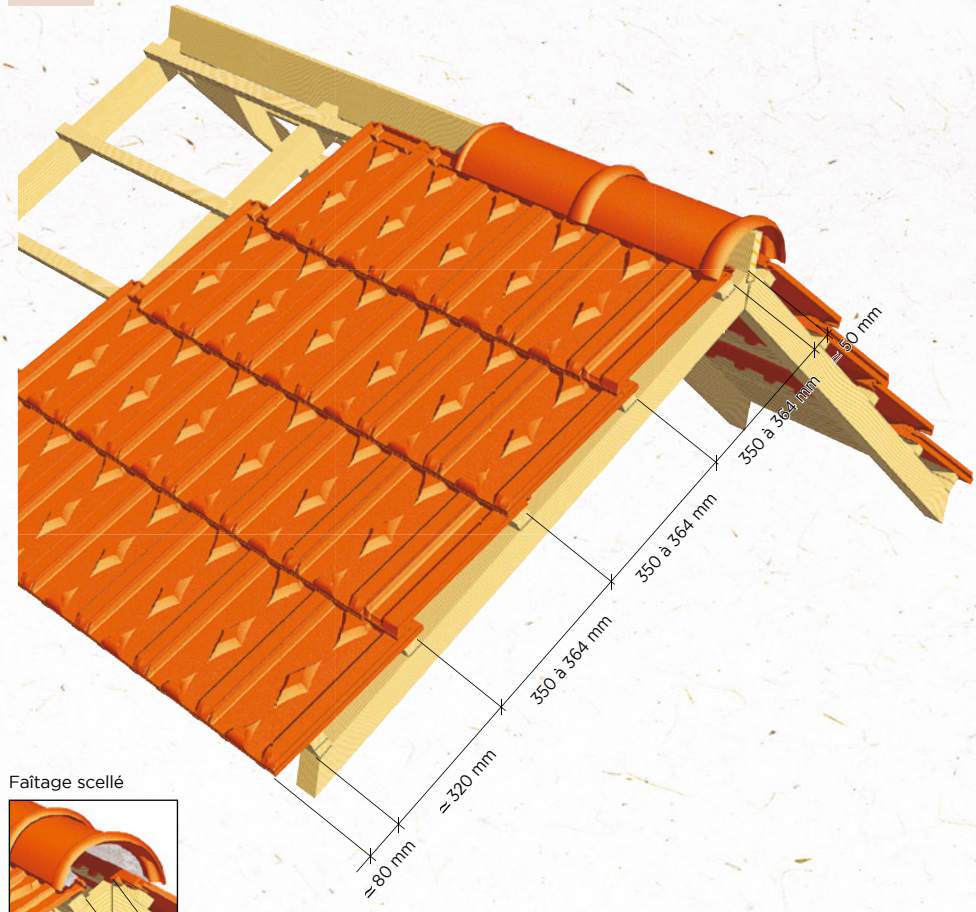

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	26%	27%	25%	28%	30%	27%	30%	35%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne modèle Ø 126 (section d'aération 80 cm²)
Grand Réf. 1001



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007(1)



1/2 tuile PV 13 Huguenot
Réf. 215.01




Tuile de ventilation PV 13 Huguenot (section avec grille = 33 cm²)
Réf. 215.20




Tuile à douille PV 13 Huguenot Ø 126
Réf. 215.31


Accessoires de rive




Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)
Réf. 1048




Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050




About de rive universelle
Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071




About de rive universelle Patrimoine
Gauche Réf. 1078
Droit Réf. 1079



Fronton de rive universelle
Réf. 1080



Rive individuelle à emboîtement PV 13 Huguenot (2,7 par ml au pureau de 368 mm)
Gauche Réf. 215.42
Droite Réf. 215.41



Fronton pour faîtière Shed
Droit Réf. 805
Gauche Réf. 806




Fronton pour faîtière 1/2 rond à recouvrement
Réf. 807



Fronton pour faîtière losangée à recouvrement
Réf. 809




Grand fronton universel Patrimoine
Réf. 816




Fronton Ornemental
Réf. 816.10

Accessoires de faîtage




Faîtière losangée à emboîtement (2.5 par ml)
Réf. 716




Faîtière 1/2 rond à emboîtement (2.5 par ml)
Réf. 717




Faîtière Shed (3 par ml)
Réf. 724



Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758



About de faîtière losangée à emboîtement
Réf. 824



About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863



About de faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 869



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906



Rencontre porte-poinçon, 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908



Poinçon petit modèle
Réf. 982



Poinçon pointe élancée
Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin
Réf. 984

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.




AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA



Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM



MANGOUSTE 125 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douilleØ 125
Réf. MANG.125



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm
Réf. P001162



Tuile en verre PV 13 Huguenot
Réf. VER215(2)

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LOSANGÉE Ste Foy

LA LOSANGÉE HISTORIQUE DE RHÔNE-ALPES

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 228



SÉLECTION PATRIMOINE

Coloris Rouge

- Une esthétique rétro, en harmonie avec le patrimoine Rhône-Alpin
- Pureau variable de 50mm
- Double filet d'eau
- Issue des argiles réputées de Sainte-Foy

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF FP · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

© credit photo p.urios@balloide-photo.com



GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ROUGE



ROUGE NUANCÉ

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

LOSANGÉE
Ste Foy

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
Quincieux

Longueur hors tout :
≃ 455 mm

Largeur hors tout :
≃ 275 mm

Largeur utile :
≃ 228 mm

Nb au m² :
de 11,5 à 13,3 selon recouvrement

Pureau :
de 330 mm à 380 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 330 mm : 3,03 ml
Au pureau moyen de 355 mm : 2,81 ml
Au pureau maxi de 380 mm : 2,63 ml

Poids unitaire :
≃ 3,7 kg

Poids au m² :
≃ De 42,6kg à 49,2kg selon recouvrement

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints croisés

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT


POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com


Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles

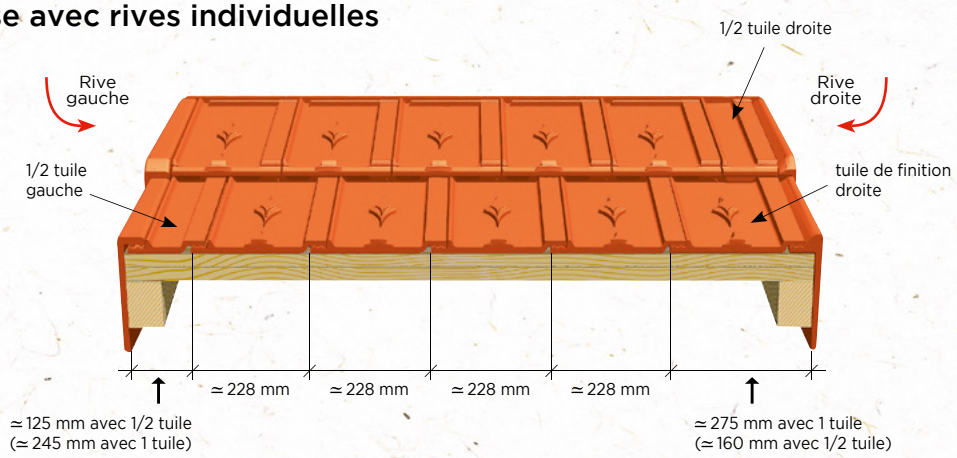

COTATIONS

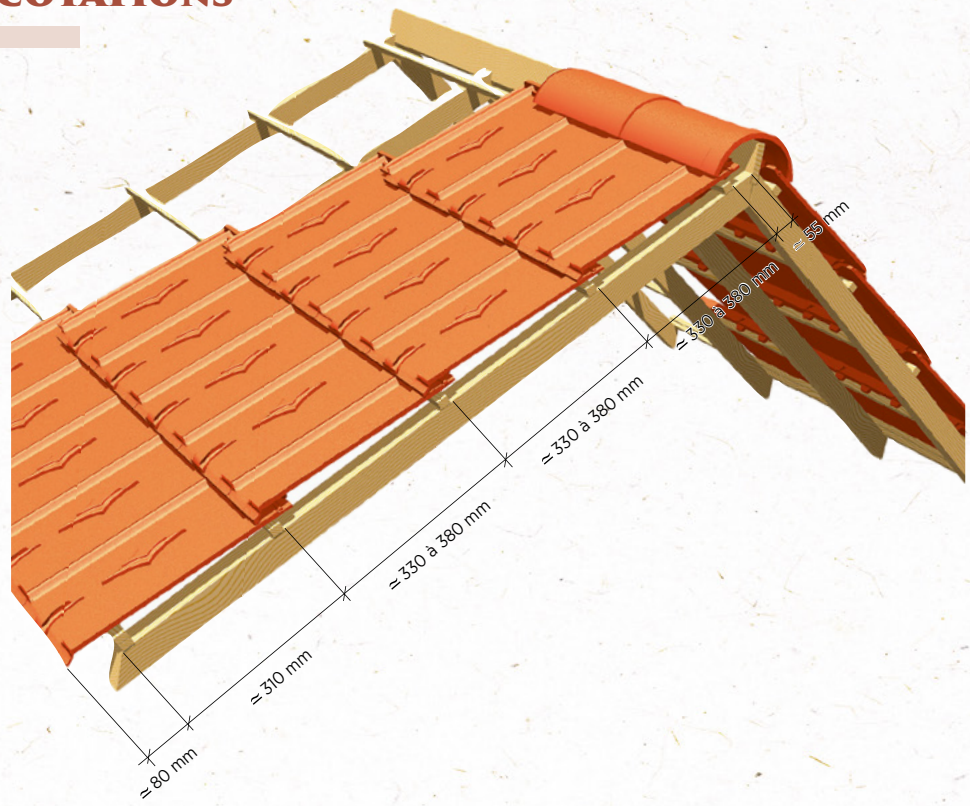

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).


Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007(1)



1/2 tuile LOSANGEE Ste Foy
Droite Réf. 228.01D
Gauche Réf. 228.01G



Tuile de ventilation LOSANGEE Ste Foy (section de ventilation 19 cm²)
Réf. 228.20



Tuile à douille LOSANGEE Ste Foy Ø 126
Réf. 228.31




Tuile de finition LOSANGEE Ste Foy
Droite Réf. 228.80


Accessoires de rive




Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1051




About de rive universelle à recouvrement
Gauche Réf. 1072



About de rive universelle à emboîtement
Droit Réf. 1073




Fronton de rive universelle décoratif
Réf. 1083




Rive individuelle à emboîtement ALPHA 10 Ste Foy (2,7 par ml au pureau de 370 mm)
Droite Réf. 200.41



Rive individuelle à recouvrement ALPHA 10 Ste Foy (2,7 par ml au pureau de 375 mm)
Gauche Réf. 200.42



Fronton modèle pour faîtières 1/2 rond et conique
Petite ouverture Réf. 803



Fronton modèle pour faîtière lisse à bourrelet et conique
Grande ouverture Réf. 804


Accessoires de faîtage




Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle (2,5 par ml)
Grand Réf. 702
Crochet F1
Réf. CRP702



Faîtière/arêtier à emboîtement (3 par ml) modèle
Grand Réf. 706
Crochet F6
Réf. CRP700/706



Faîtière à bourrelet à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 715
Crochet F5
Réf. CRP715



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle
Grand Réf. 851



About d'arêtier à emboîtement modèle
Grand Réf. 854



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906

Rencontre porte-poinçon 4 grandes ouvertures rondes
Réf. 907



Rencontre porte-poinçon 3 grandes ouvertures rondes
Réf. 915



Poinçon pointe élancée
Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin
Réf. 984



Poinçon
Réf. 994

Composants additionnels


Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.



AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA



Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm
Réf. P001162



Tuile en verre MARSEILLE Poudenx
Réf. VER208(2)

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».


Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

MARSEILLE Poudenx

UNE TUILE À CÔTE À L'ACCENT DU SUD

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 208

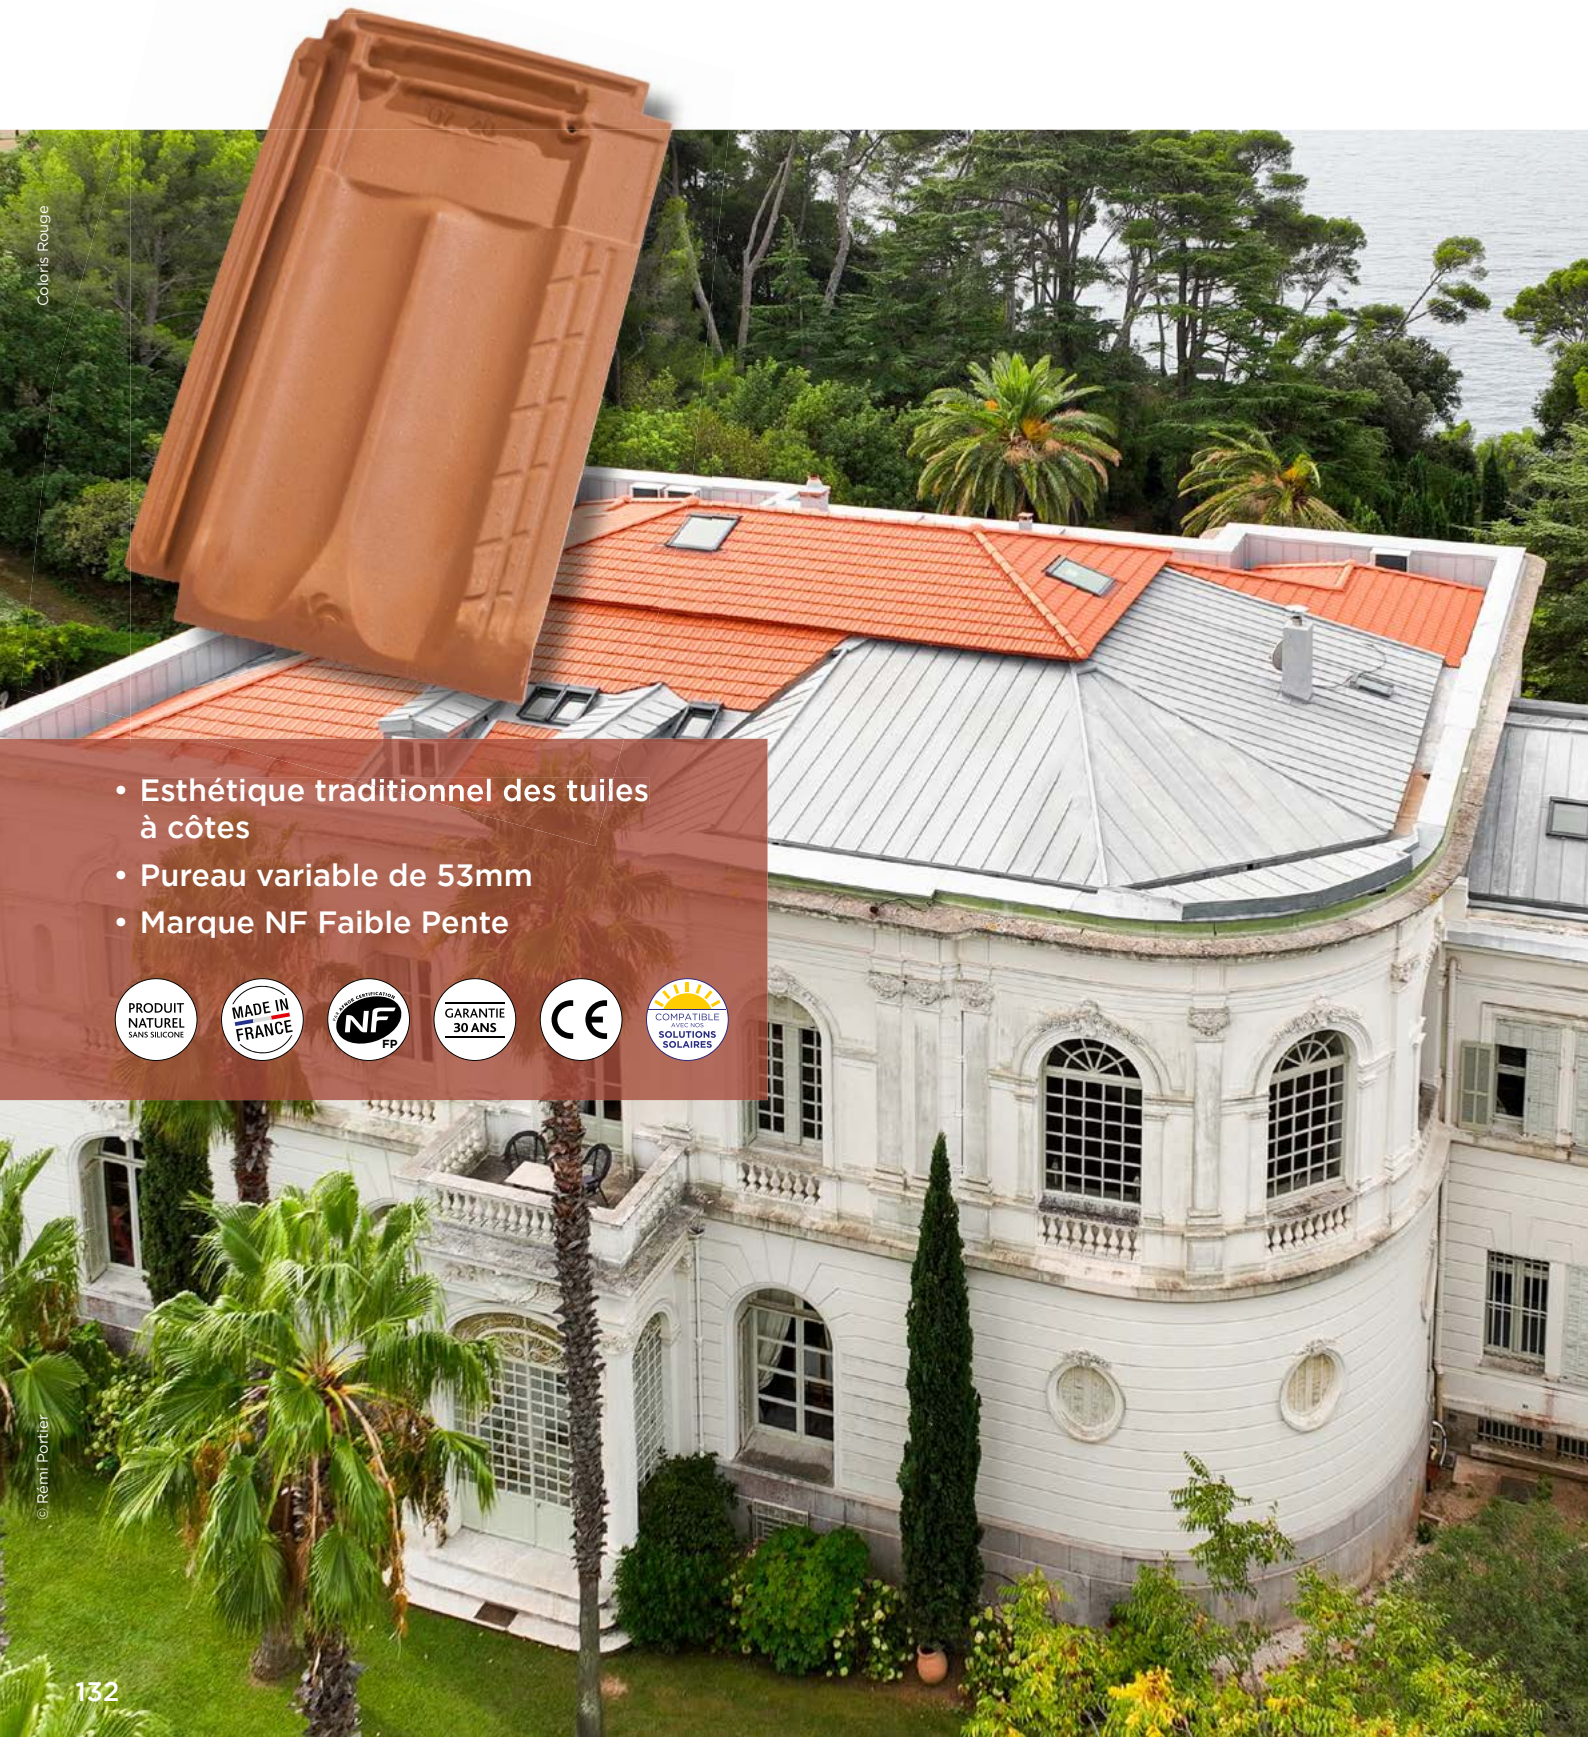

Coloris Rouge

- Esthétique traditionnel des tuiles à côtes
- Pureau variable de 53mm
- Marque NF Faible Pente

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF FP · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

© Rémi Portier



GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



BRUN



ROUGE



ROUGE VIEILLI

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

MARSEILLE Poudenx

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
St Geours d'Auribat

Longueur hors tout :
≃ 445 mm

Largeur hors tout :
≃ 257 mm

Largeur utile :
≃ 220 mm

Nb au m² :
de 12,3 à 14,3 selon recouvrement

Pureau :
de 317 mm à 370 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 317 mm : 3,15 ml
Au pureau moyen de 343 mm : 2,91 ml
Au pureau maxi de 370 mm : 2,70 ml

Poids unitaire :
≃ 3,2 kg

Poids au m² :
≃ 40 kg (12,5 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints croisés

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT


POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com


Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles

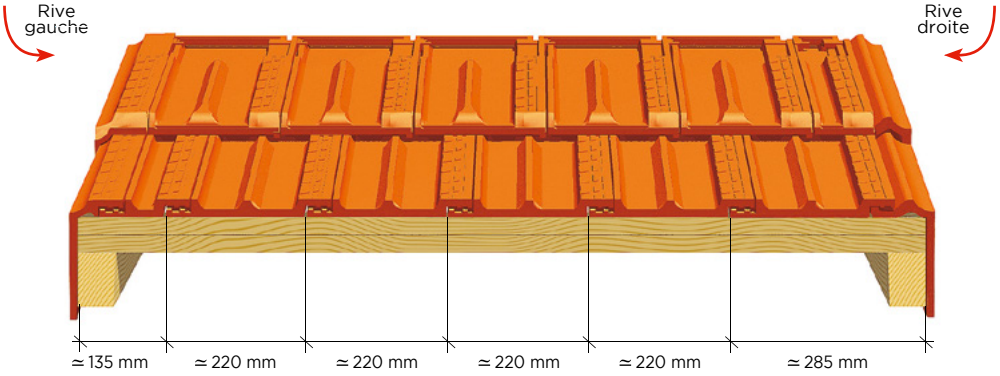

COTATIONS

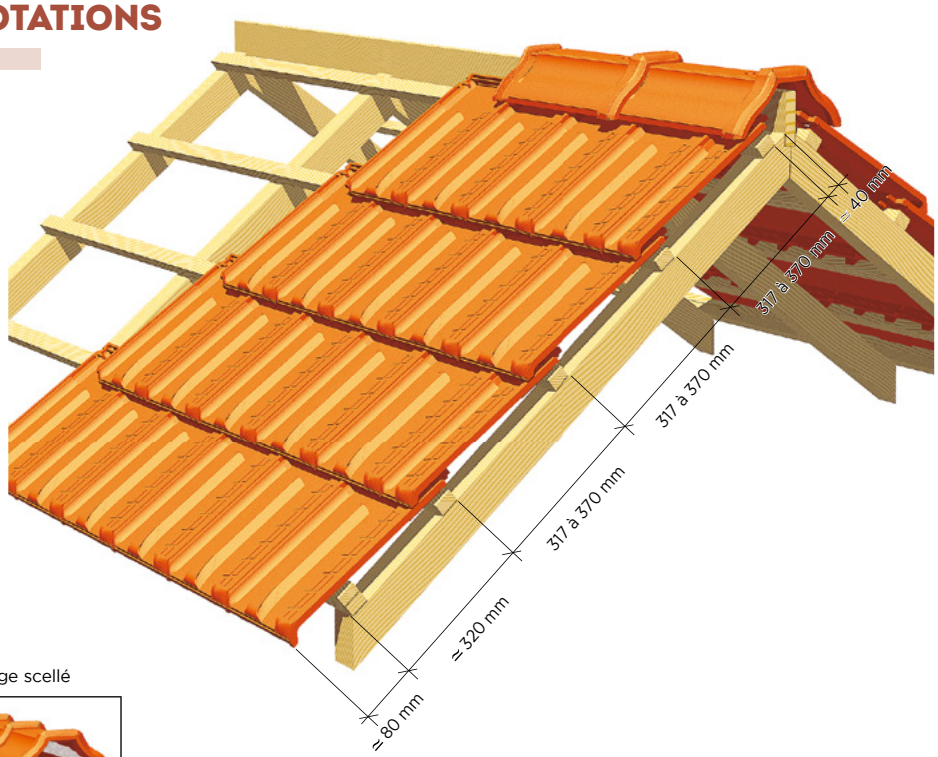

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne Ø 126
Réf. 1011



Lanterne Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 1021(1)




1/2 tuile MARSEILLE Poudenx
Réf. 208.01



Tuile de ventilation MARSEILLE Poudenx (section de ventilation 34 cm²)
Réf. 208.20




Tuile à douille MARSEILLE Poudenx Ø 126
Réf. 208.31




Tuile à douille MARSEILLE Poudenx Ø 160 (Conforme VMC)
Réf. 208.32

Accessoires de rive




Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement MARSEILLE Poudenx
Réf. 208.151



Rive individuelle à emboîtement à pureau variable MARSEILLE Poudenx (2,7 par ml)
Droite Réf. 208.48




Rive individuelle à recouvrement à pureau variable MARSEILLE Poudenx (2,7 par ml)
Gauche Réf. 208.49




Fronton pour faîtière losangée à recouvrement
Réf. 809


Accessoires de faîtage




Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement MARSEILLE Poudenx (2,3 par ml)
Réf. 208.150




Faîtière losangée à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 716



About de faîtière losangée à emboîtement
Réf. 824



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906



Rencontre porte-poinçon, 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908



Rencontre porte poinçon plat
3 ouvertures rondes Réf. 937
4 ouvertures rondes Réf. 938



Poinçon pointe élancée
Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin
Réf. 984



Poinçon pomme de pin sud
Réf. 986



Poinçon pointe élancée sud
Réf. 987

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.




AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA



Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM



MANGOUSTE 125 ou 160 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125 ou Ø 160
Réf. MANG.160



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm
Réf. P001162



Tuile en verre MARSEILLE Poudenx
Réf. VER208(2)

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

PANNE H2 Huguenot

UNE TUILE SÉDUISANTE, À LA FOIS TRADITIONNELLE ET AVANT-GARDISTE

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 210



Coloris Ardoisé

- Esthétique traditionnel des tuiles à onde douce
- Marque NF Faible Pente
- Adaptée en neuf et en rénovation
- Large gamme de coloris

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF FP · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



AMARANTE RUSTIQUE



ARDOISÉ



FLAMMÉ RUSTIQUE



NOIR BRILLANT



ROUGE



VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

PANNE H2 Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Germer-De-Fly

Longueur hors tout :
≃ 432 mm

Largeur hors tout :
≃ 255 mm

Largeur utile :
≃ 197 mm

Nb au m² :
14

Pureau :
≃ 360 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau de 360 mm :
2,78 ml

Poids unitaire :
≃ 3,2 kg

Poids au m² :
≃ 44,8 kg

Quantité par palette :
288 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints droits

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G1*


LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES


CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec tuiles à rabat

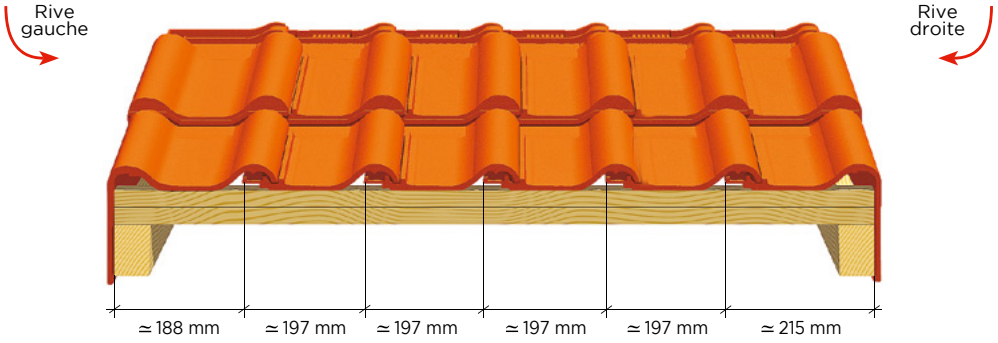

Pose avec rives individuelles

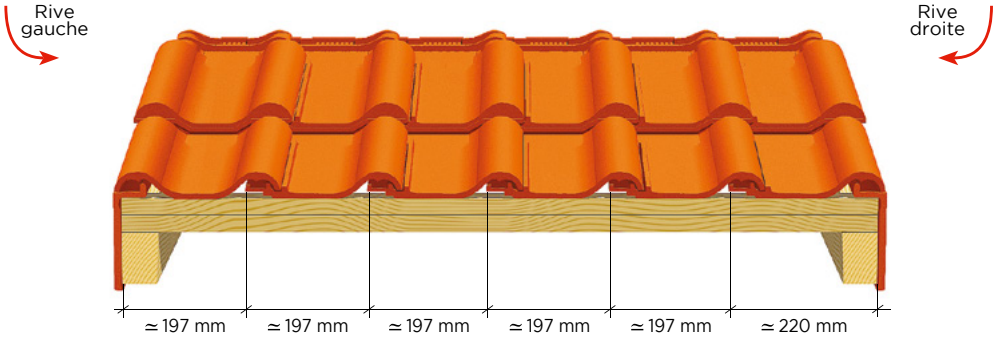

COTATIONS

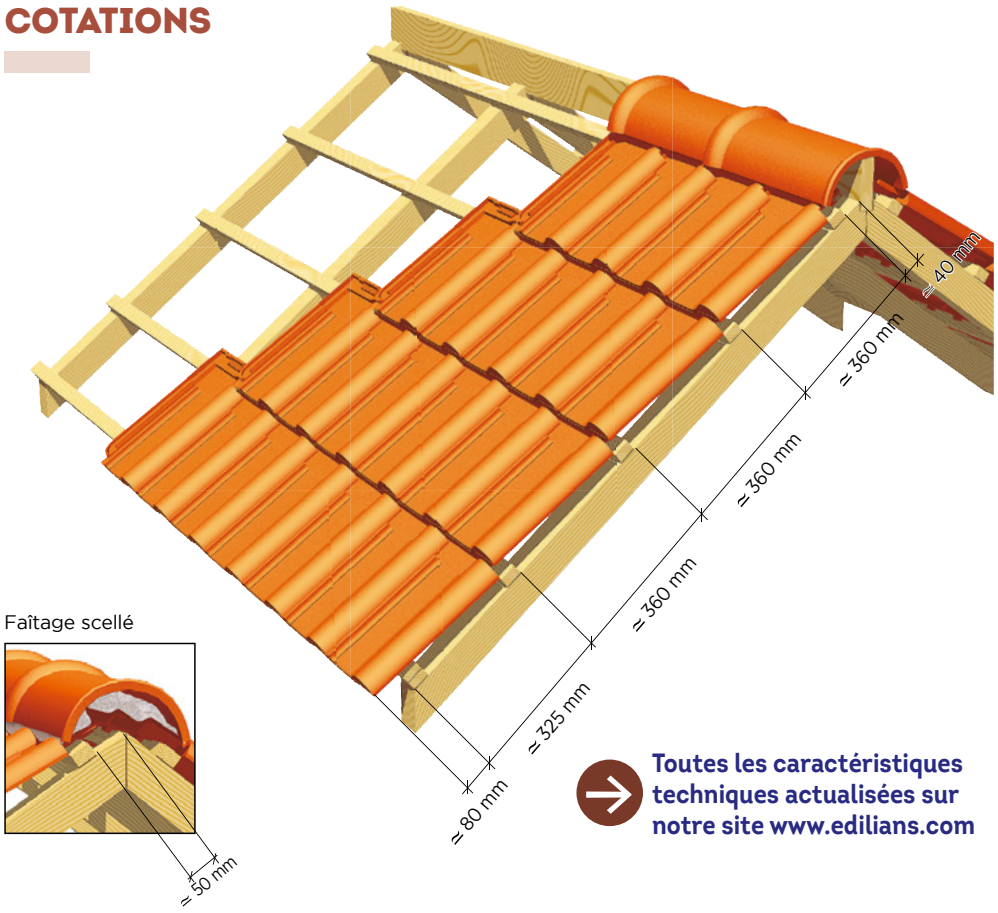

Faîtage scellé

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Lanterne modèle Ø 126 (section d'aération 80 cm²)
Grand Réf. 1001



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007(1)



1/2 tuile PANNE H2 Huguenot
Réf. 210.01




Tuile de ventilation PANNE H2 Huguenot (section de ventilation 50 cm²)
Réf. 210.20




Tuile à douille PANNE H2 Huguenot Ø 126
Réf. 210.31


Accessoires de rive




Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)
Réf. 1048




Rive universelle Huguenot (3 par ml)
Réf. 1050




About de rive universelle
Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071




About de rive universelle Patrimoine
Gauche Réf. 1078
Droit Réf. 1079



Fronton de rive universelle
Réf. 1080



Rive individuelle à emboîtement PANNE H2 Huguenot (2,8 par ml)
Gauche Réf. 210.40
Droite Réf. 210.41




Tuile de rive PANNE H2 Huguenot (2,8 par ml)
Rabat droite à emboîtement
Réf. 210.70
Rabat gauche à recouvrement
Réf. 210.71



Tuile double bourrelet PANNE H2 Huguenot
Réf. 210.90




Rive individuelle à recouvrement PANNE H2 Huguenot
Gauche Réf. 211.42




Fronton pour faîtière Shed
Droit Réf. 805
Gauche Réf. 806



Fronton pour faîtière 1/2 rond à recouvrement
Réf. 807




Grand fronton universel Patrimoine
Réf. 816



Fronton Ornemental
Réf. 816.10


Accessoires de faîtage




Faîtière 1/2 rond à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 717



Faîtière Shed (3 par ml)
Réf. 724




Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758



About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863



About de faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 869



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906



Rencontre porte-poinçon, 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908



Poinçon petit modèle
Réf. 982



Poinçon pointe élancée
Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin
Réf. 984

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.




AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA



Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM



MANGOUSTE 125 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125
Réf. MANG.125



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm
Réf. P001162



Tuile en verre PANNE H2 Huguenot
Réf. VER210(2)

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

PROVINCIALE Ste Foy

RÉPUTÉE, ELLE HABILLE TOUTES LES CONFIGURATIONS DE TOITURES

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 212



Coloris Rouge

- Modèle historique du bassin rhodanien
- Pureau variable de 40mm
- Issue des argiles réputées de Sainte-Foy

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ROUGE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

PROVINCIALE Ste Foy

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
Quincieux

Longueur hors tout :
≃ 407 mm

Largeur hors tout :
≃ 247 mm

Largeur utile :
≃ 220 mm

Nb au m² :
de 13,8 à 15,7 selon recouvrement

Pureau :
de 290 mm à 330 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 290 mm : 3,45 ml
Au pureau moyen de 310 mm : 3,22 ml
Au pureau maxi de 330 mm : 3,03 ml

Poids unitaire :
≃ 3,3 kg

Poids au m² :
≃ 46,2 kg (14 tuiles au m²)

Quantité par palette :
300 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints croisés

Emboîtement :
Simple

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT


POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com


Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles

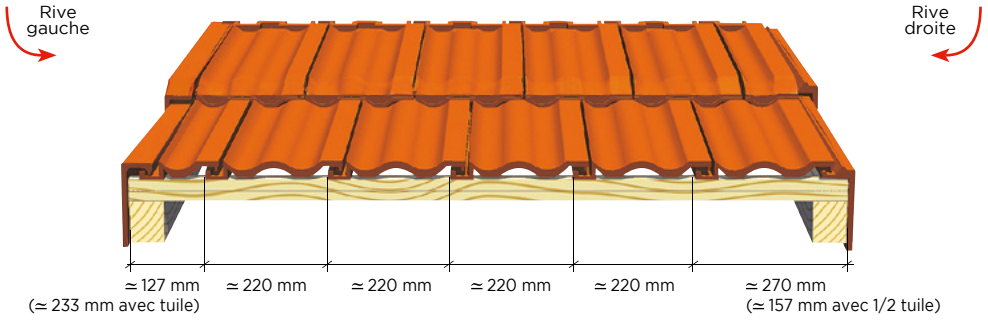

COTATIONS

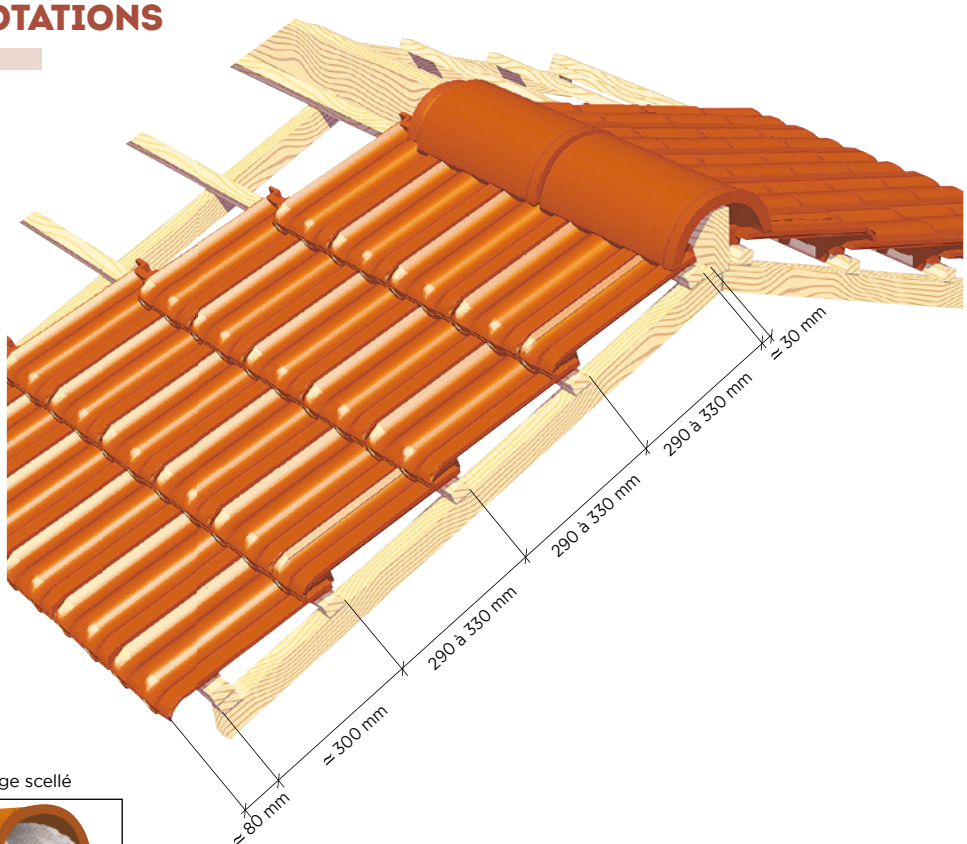

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)

Réf. 1007(1)



1/2 tuile PROVINCIALE Ste Foy

Réf. 212.01



Tuile de ventilation PROVINCIALE Ste Foy (section de ventilation 13 cm²)

Réf. 212.20



Tuile à douille PROVINCIALE Ste Foy Ø 126


Réf. 212.31

Accessoires de rive




Rive universelle (3 par ml)

Réf. 1051



About de rive universelle à recouvrement

Gauche Réf. 1072
Droit Réf. 1073




Fronton de rive universelle décoratif

Réf. 1083




Rive individuelle à recouvrement (3 par ml)

Réf. 212.42




Rive individuelle à emboîtement (3 par ml)

Réf. 212.41



Fronton modèle pour faîtières 1/2 rond et conique

Petite ouverture Réf. 803



Fronton modèle pour faîtière lisse à bourrelet et conique


Grande ouverture Réf. 804

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Accessoires de faîtage




Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle (2,5 par ml)

Grand Réf. 702

Crochet F1

Réf. CRP702




Faîtière/arêtier à emboîtement (3 par ml) modèle

Grand Réf. 706

Crochet F6

Réf. CRP700/706




Faîtière à bourrelet à emboîtement (2,5 par ml)

Réf. 715

Crochet de faîtière angulaire

Réf. CRP717



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle

Grand Réf. 851




About d'arêtier à emboîtement modèle

Grand Réf. 854



Rencontre porte-poinçon 4 ouvertures angulaires

Réf. 904



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes

Réf. 906

Rencontre porte-poinçon 4 grandes ouvertures rondes

Réf. 907



Rencontre porte-poinçon 3 grandes ouvertures rondes

Réf. 915



Rencontre porte-poinçon 3 ouvertures angulaires

Réf. 917



Poinçon petit modèle

Réf. 982



Poinçon pointe élancée

Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin

Réf. 984



Poinçon

Réf. 994

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.




AERO TOP 30

Réf. AEROTOP30BA



Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement

Réf. CR.HARP.GM



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm

Réf. P001162



Tuile en verre PROVINCIALE Ste Foy

Réf. VER212(2)

PV 10 Huguenot

SES NOMBREUX ATOUTS EN ONT FAIT UNE VALEUR SÛRE

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 214



Coloris Vieilli Masse

- Esthétique traditionnel des tuiles à côte
- Pureau variable de 66mm
- Pose à joints droits ou croisés
- Marque NF Montagne et Faible Pente
- Issue des argiles réputées de Beauvais

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF MFP · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



FLAMMÉ RUSTIQUE



ROUGE



VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

PV 10 Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Germer-De-Fly

Longueur hors tout :
≃ 460 mm

Largeur hors tout :
≃ 306 mm

Largeur utile :
≃ 268 mm

Nb au m² :
de 9,9 à 12 selon recouvrement

Pureau :
de 310 mm à 376 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 310 mm : 3,22 ml
Au pureau moyen de 343 mm : 2,91 ml
Au pureau maxi de 376 mm : 2,66 ml

Poids unitaire :
≃ 4,3 kg

Poids au m² :
≃ 43 kg (10 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints droits ou croisés

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT


POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com


Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles

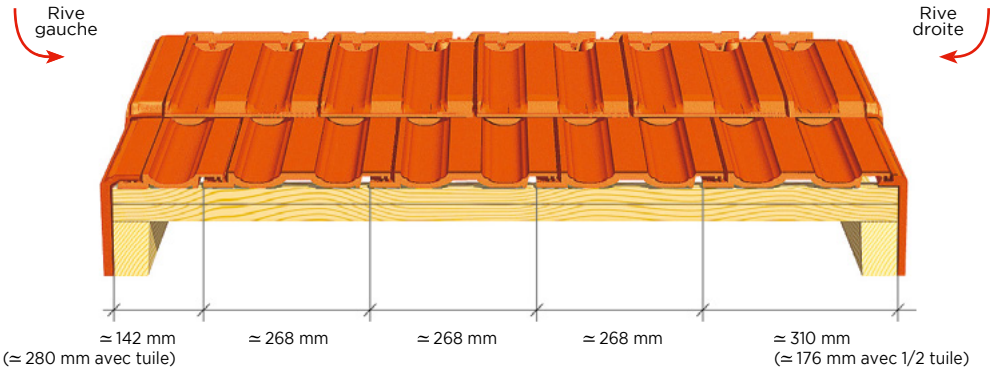

COTATIONS

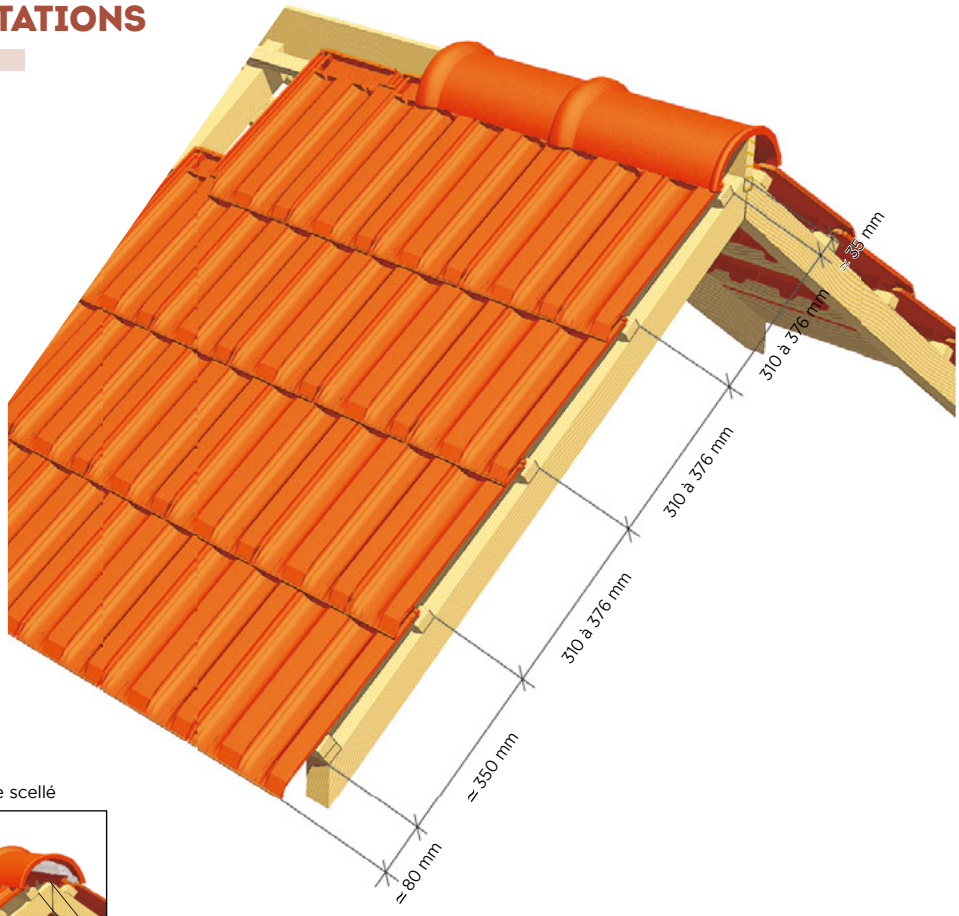

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)

Réf. 1007(1)




1/2 tuile PV 10 Huguenot

Réf. 214.01



Tuile de ventilation PV 10 Huguenot (section de ventilation 50 cm²)


Réf. 214.20



Tuile à douille PV 10 Huguenot Ø 160 (Conforme VMC)


Réf. 214.32

Accessoires de rive




Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)

Réf. 1048




Rive universelle (3 par ml)

Réf. 1050




About de rive universelle

Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071




About de rive universelle Patrimoine

Gauche Réf. 1078
Droit Réf. 1079




Rive individuelle à emboîtement PV 13 Huguenot (2,7 par ml au pureau de 368 mm)

Droite Réf. 215.41
Gauche Réf. 215.42




Fronton de rive universelle

Réf. 1080



Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement

Réf. 801




Fronton pour faîtière Shed

Droit Réf. 805
Gauche Réf. 806




Fronton pour faîtière 1/2 rond à recouvrement

Réf. 807




Fronton pour faîtière losangée à recouvrement

Réf. 809



Grand fronton universel Patrimoine

Réf. 816



Fronton Ornemental

Réf. 816.10

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml)


Réf. 710

Crochet F3

Réf. CRP705


Crochet de faîtière angulaire

Réf. CRP717



Faîtière losangée à emboîtement (2.5 par ml)

Réf. 716




Faîtière 1/2 rond à emboîtement (2.5 par ml)

Réf. 717




Faîtière Shed (3 par ml)

Réf. 724




Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)

Réf. 758




About de faîtière losangée à emboîtement

Réf. 824



About d'arêtier angulaire à emboîtement

Réf. 859




About d'arêtier à emboîtement

Réf. 863



About de faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement

Réf. 869



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes

Réf. 906



Rencontre porte-poinçon, 1 grande et 2 petites ouvertures rondes

Réf. 908



Poinçon pointe élancée

Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin

Réf. 984

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.



AERO TOP 30

Réf. AEROTOP30BA



Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement

Réf. CR.HARP.GM



Tuile en verre PV 10 Huguenot

Réf. VER214(2)



MANGOUSTE 160 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160

Réf. MANG.160



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm

Réf. P001162

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».


Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

PV 13 Huguenot

À LA FOIS MODERNE ET TRADITIONNELLE, ELLE FAIT DE LA RÉNOVATION SON TERRAIN DE PRÉDILECTION

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 215

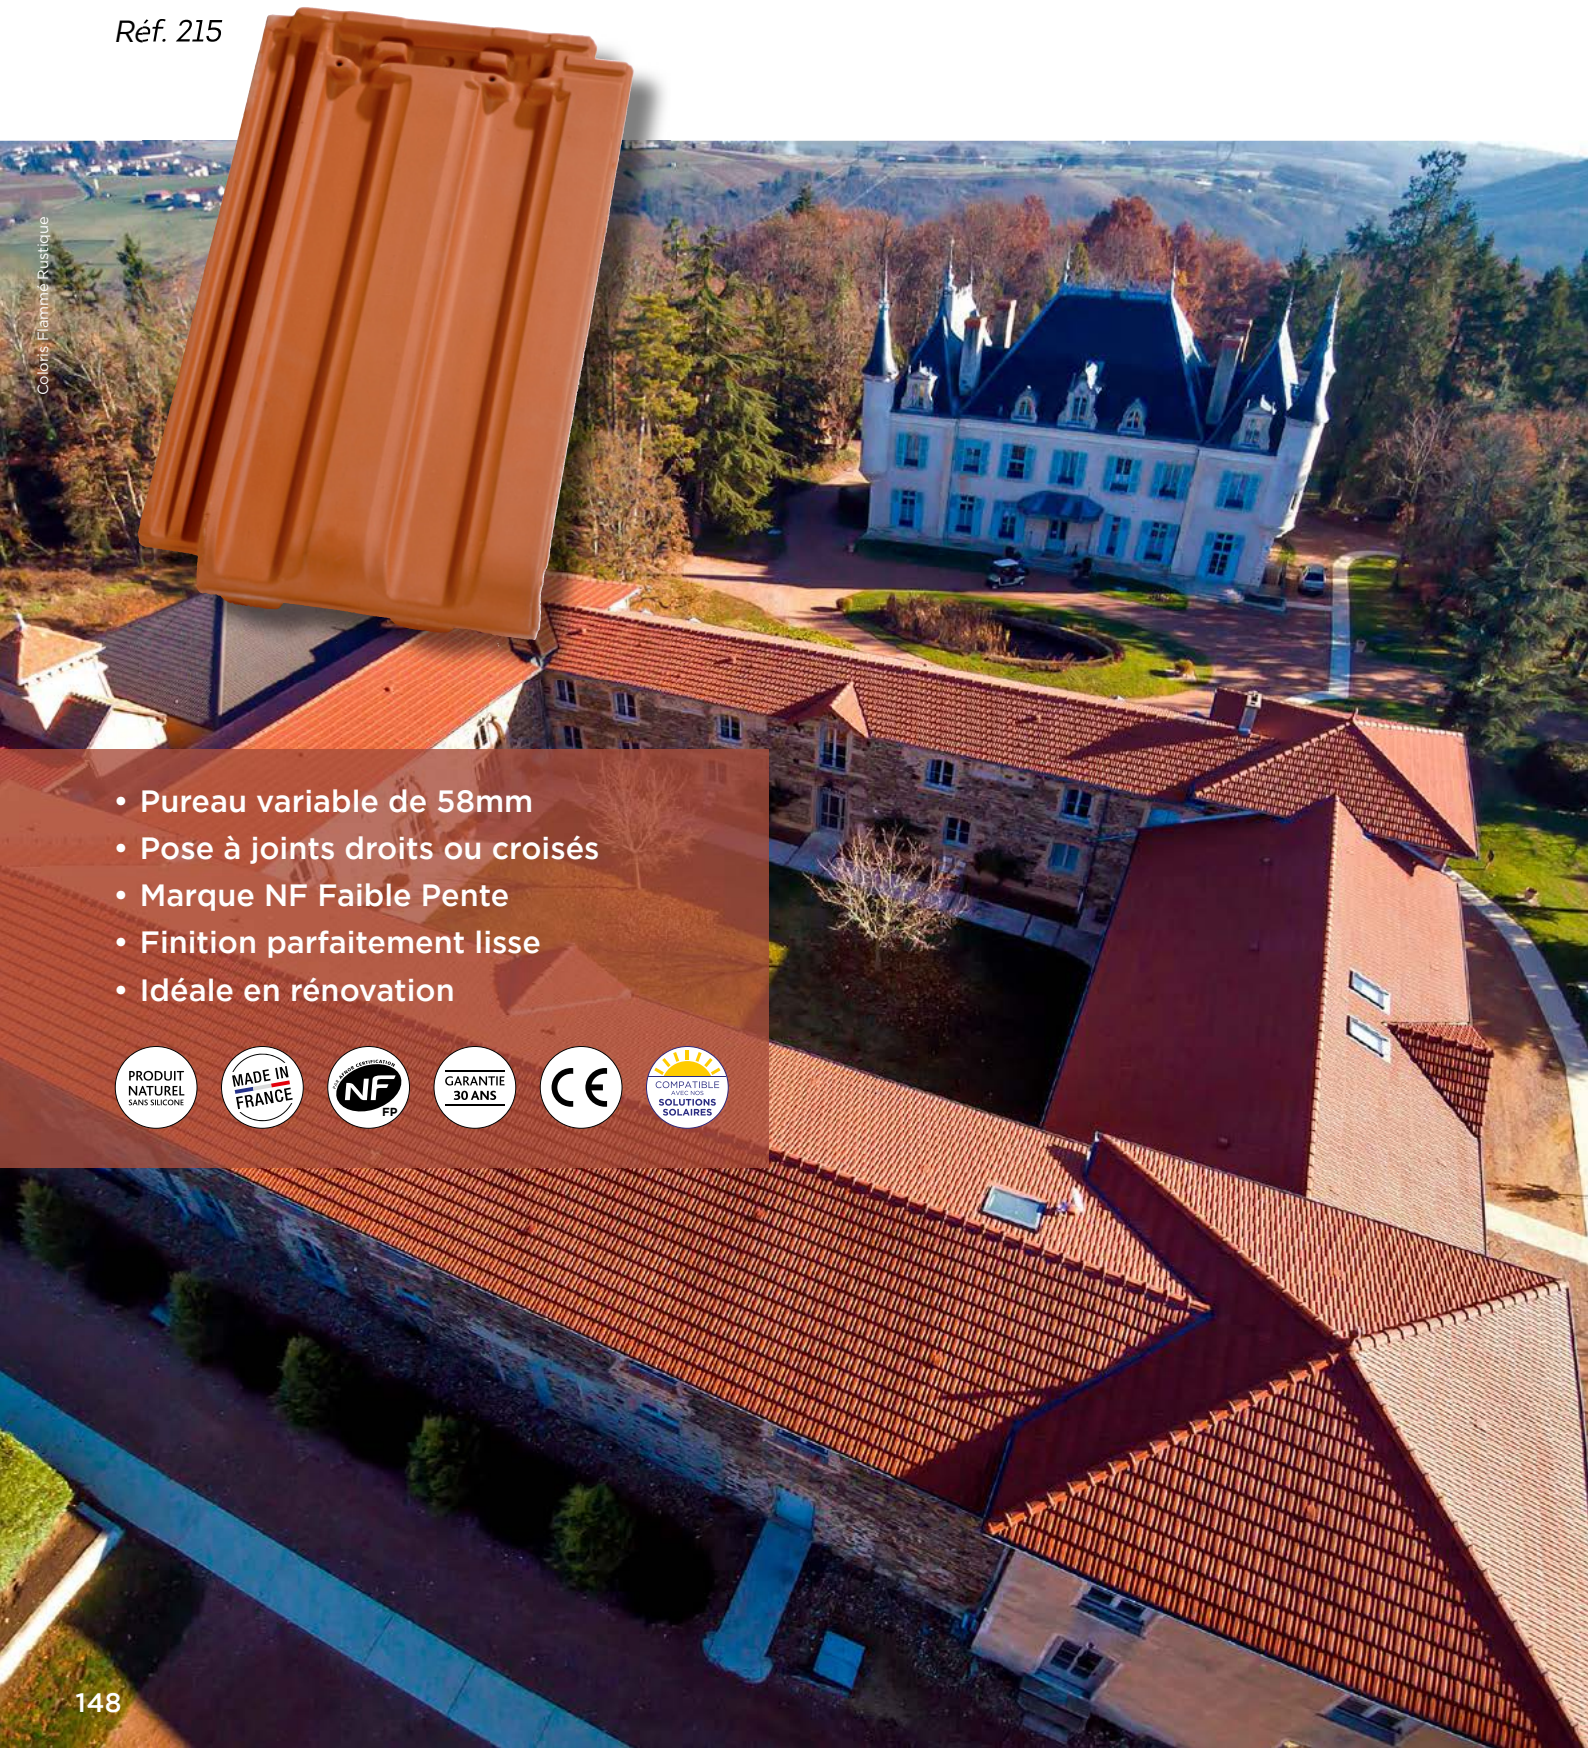

Coloris Flammé Rustique

- Pureau variable de 58mm
- Pose à joints droits ou croisés
- Marque NF Faible Pente
- Finition parfaitement lisse
- Idéale en rénovation

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF FP · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



FLAMMÉ RUSTIQUE



ROUGE



VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

PV 13 Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
Pargny-sur-Saulx

Longueur hors tout :
≃ 437 mm

Largeur hors tout :
≃ 258 mm

Largeur utile :
≃ 216 mm

Nb au m² :
de 12,6 à 14,9 selon recouvrement

Pureau :
de 310 mm à 368 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 310 mm : 3,22 ml
Au pureau moyen de 339 mm : 2,95 ml
Au pureau maxi de 368 mm : 2,72 ml

Poids unitaire :
≃ 3,5 kg

Poids au m² :
≃ 44,1 kg (12,6 tuiles au m²)

Quantité par palette :
300 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints droits ou croisés

Emboîtement :
Double


Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT


POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec tuiles de rive à rabat

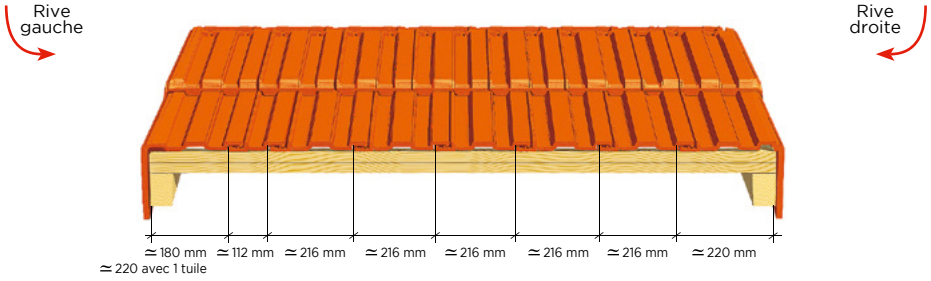


Pose avec rives individuelles

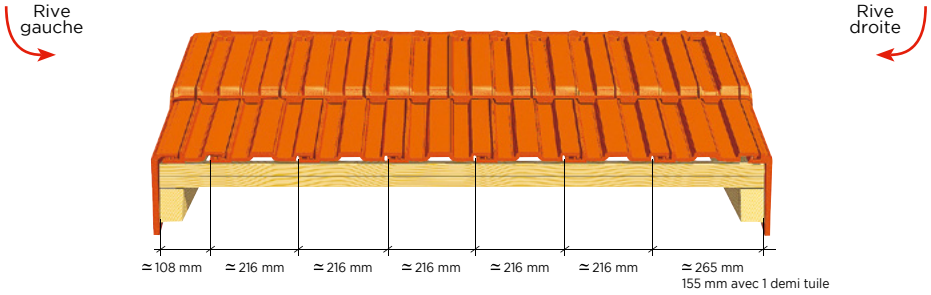

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

COTATIONS

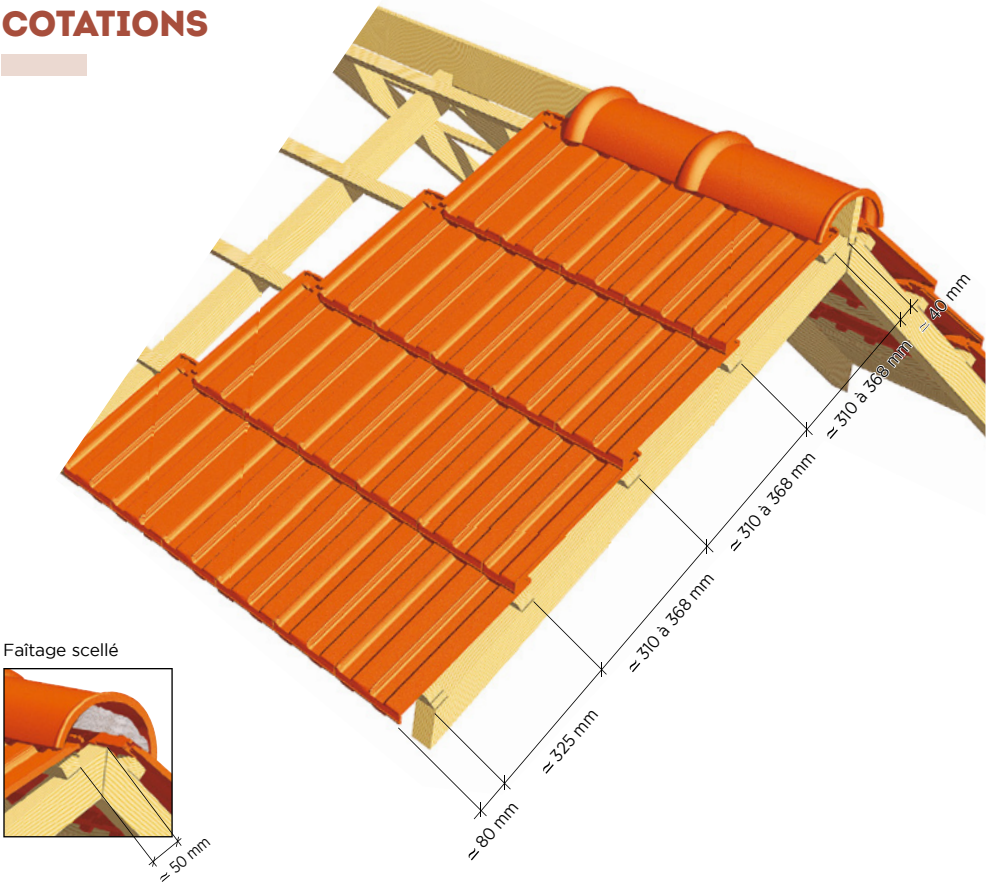

Faîtage scellé

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne modèle Ø 126 (section d'aération 80 cm²)
Grand Réf. 1001




Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007(1)



1/2 tuile PV 13 Huguenot
Réf. 215.01




Tuile de ventilation PV 13 Huguenot (section avec grille = 33 cm²)
Réf. 215.20




Tuile à douille PV 13 Huguenot Ø 126
Réf. 215.31


Accessoires de rive




Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml)
Réf. 1048




Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050




About de rive universelle
Gauche Réf. 1070
Droit Réf. 1071




About de rive universelle Patrimoine
Gauche Réf. 1078
Droit Réf. 1079



Fronton de rive universelle
Réf. 1080




Rive individuelle à emboîtement PV 13 Huguenot (2,7 par ml au pureau de 368 mm)
Droite Réf. 215.41
Gauche Réf. 215.42



Tuile de rive à rabat à emboîtement PV 13 Huguenot (2,8 par ml)
Droite Réf. 215.70


Tuile de rive à rabat à recouvrement PV 13 Huguenot (2,8 par ml)
Gauche Réf. 215.71




Fronton pour faîtière Shed
Droit Réf. 805
Gauche Réf. 806




Fronton pour faîtière 1/2 rond à recouvrement
Réf. 807



Fronton pour faîtière losangée à recouvrement
Réf. 809




Grand fronton universel Patrimoine
Réf. 816




Fronton Ornemental
Réf. 816.10

Accessoires de faîtage




Faîtière losangée à emboîtement (2.5 par ml)
Réf. 716




Faîtière 1/2 rond à emboîtement (2.5 par ml)
Réf. 717



Faîtière Shed (3 par ml)
Réf. 724



Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758




About de faîtière losangée à emboîtement
Réf. 824



About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863



About de faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 869



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906



Rencontre porte-poinçon, 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908



Poinçon petit modèle
Réf. 982



Poinçon pointe élancée
Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin
Réf. 984

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.




AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA



Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM



MANGOUSTE 125 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 125
Réf. MANG.125



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm
Réf. P001162



Tuile en verre PV 13 Huguenot
Réf. VER215(2)

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».


Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

RHÔNA 10 Ste Foy

INNOVANTE ET ENGAGÉE, ELLE RÉINVENTE LES CODES

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 222

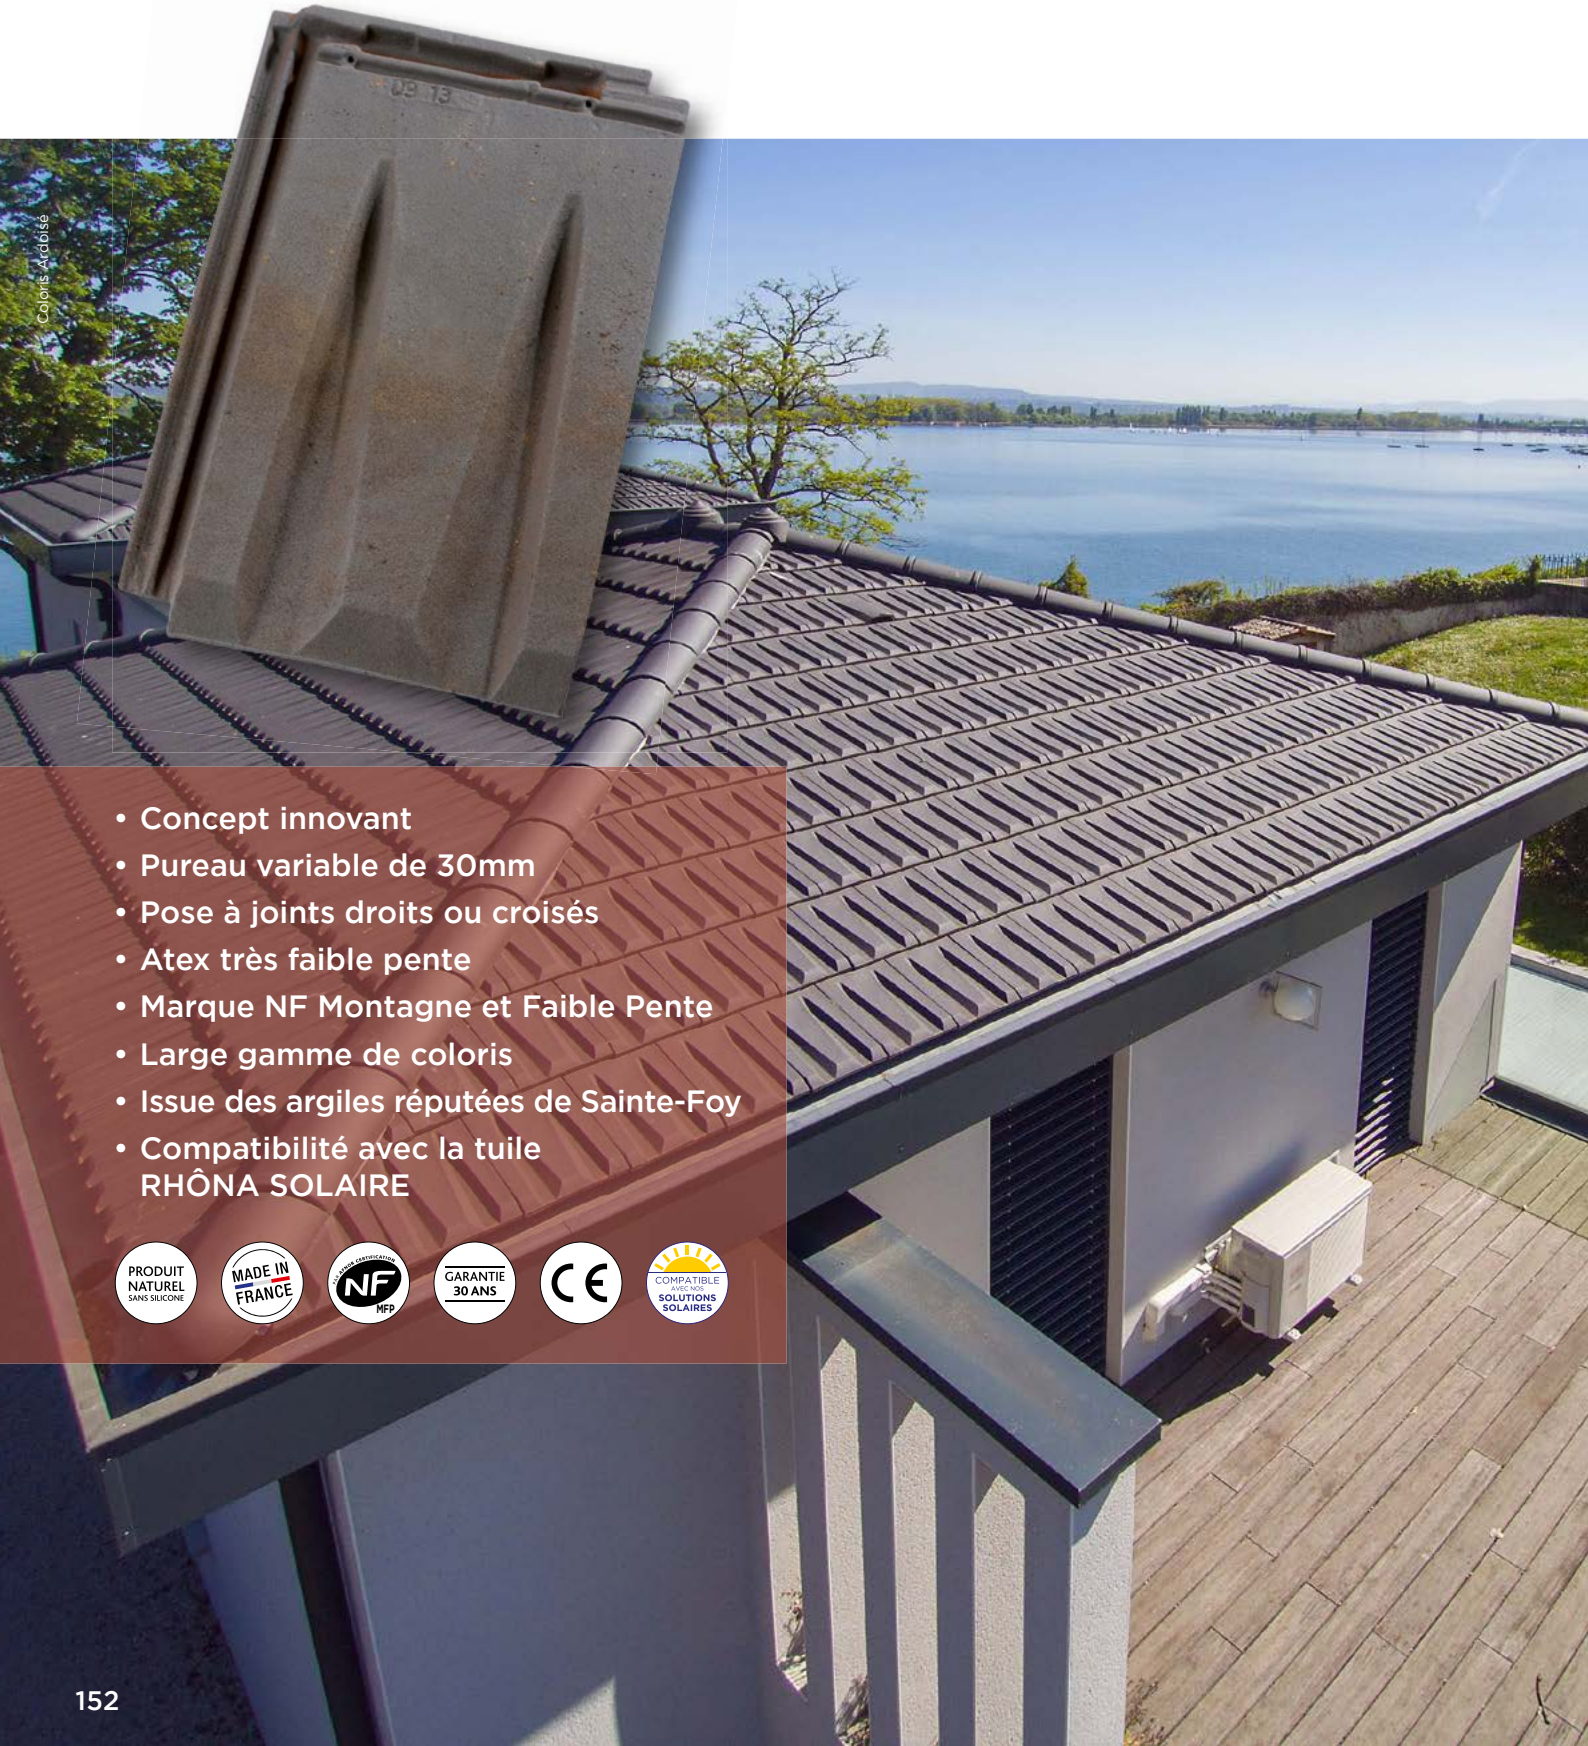

- Concept innovant
- Pureau variable de 30mm
- Pose à joints droits ou croisés
- Atex très faible pente
- Marque NF Montagne et Faible Pente
- Large gamme de coloris
- Issue des argiles réputées de Sainte-Foy
- Compatibilité avec la tuile RHÔNA SOLAIRE

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF MFP · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES



GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



ROUGE



ROUGE ANCIEN



ROUGE NUANCÉ



SÉRAC



VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

RHÔNA 10 Ste Foy

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
Ste Foy l'Argentière

Longueur hors tout :
≃ 471 mm

Largeur hors tout :
≃ 313 mm

Largeur utile :
≃ 276 mm

Nb au m² :
de 9,3 à 10,1 selon recouvrement

Pureau :
de 360 mm à 390 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 360 mm : 2,77 ml
Au pureau moyen de 375 mm : 2,67 ml
Au pureau maxi de 390 mm : 2,56 ml

Poids unitaire :
≃ 4,4 kg

Poids au m² :
≃ 40,9 kg (9,5 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints droits ou croisés (sauf dans le cadre du DTA où la pose joint droit est interdite)

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G1*

LES + PRODUIT


POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com


Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles

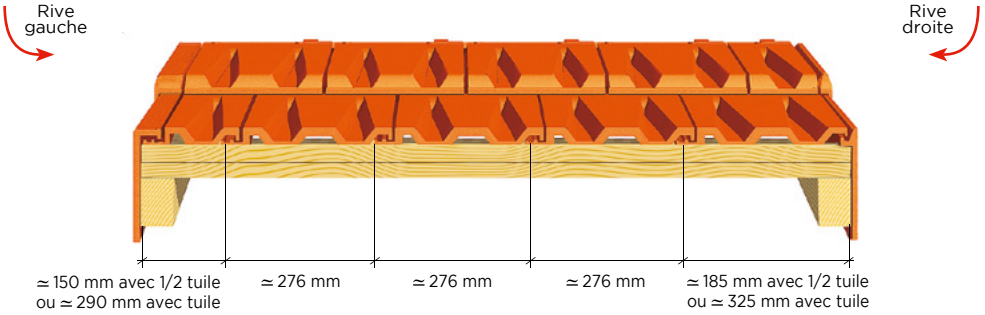

COTATIONS

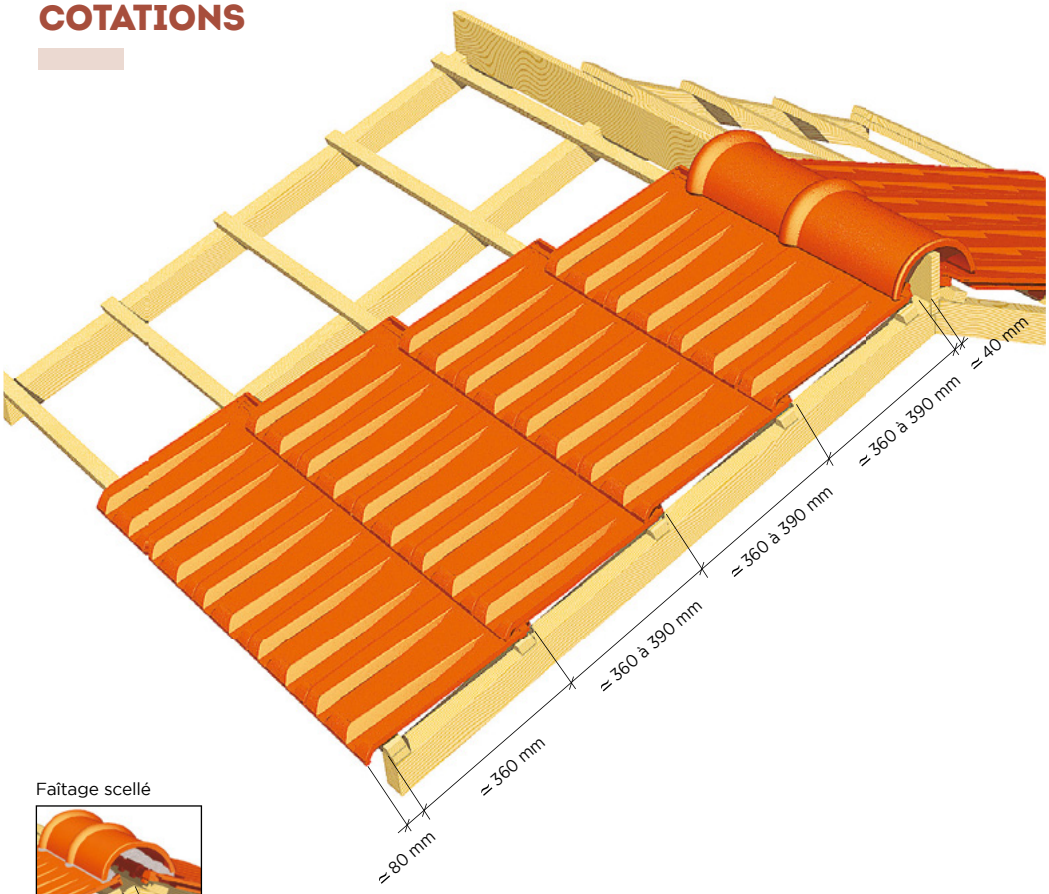

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).


Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	20%	21%	20%	21%	22%	23%	25%	30%
Normal	19%	20%	21%	20%	21%	22%	23%	25%	30%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan




Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007(1)



1/2 tuile RHÔNA 10 Ste Foy
Réf. 222.01



Tuile de ventilation RHONA 10 Ste Foy (section de ventilation 19 cm²)
Réf. 222.20




Tuile à douille RHONA 10 Ste Foy Ø 160 (Conforme VMC)
Réf. 222.31


Accessoires de rive




Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1051




About de rive universelle à recouvrement
Gauche Réf. 1072



About de rive universelle à emboîtement
Droit Réf. 1073




Fronton de rive universelle décoratif
Réf. 1083




Rive individuelle à emboîtement ALPHA 10 Ste Foy (2,7 par ml au pureau de 370 mm)
Droite Réf. 200.41




Rive individuelle à recouvrement ALPHA 10 Ste Foy (2,7 par ml au pureau de 375 mm)
Gauche Réf. 200.42



Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement
Réf. 801



Fronton modèle pour faîtières 1/2 rond et conique
Petite ouverture Réf. 803




Fronton modèle pour faîtière lisse à bourrelet et conique
Grande ouverture Réf. 804

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.


Accessoires de faîtage




Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle (2,5 par ml)
Grand Réf. 702
Crochet F1
Réf. CRP702




Faîtière/arêtier à emboîtement (3 par ml) modèle
Grand Réf. 706
Crochet F6
Réf. CRP700/706



Faîtière à bourrelet à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 715
Crochet F5
Réf. CRP715




Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml)
Réf. 749
Crochet F3
Réf. CRP705
Crochet de faîtière angulaire
Réf. CRP717



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle
Grand Réf. 851




About d'arêtier à emboîtement modèle
Grand Réf. 854



About d'arêtier angulaire à emboîtement Ste Foy
Réf. 889



Rencontre porte-poinçon 4 ouvertures angulaires
Réf. 904



Rencontre porte-poinçon 3 petites ouvertures rondes
Réf. 905



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906
Rencontre porte-poinçon 4 grandes ouvertures rondes
Réf. 907



Rencontre porte-poinçon 3 grandes ouvertures rondes
Réf. 915



Rencontre porte-poinçon 3 ouvertures angulaires
Réf. 917



Poinçon pointe élancée
Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin
Réf. 984



Poinçon
Réf. 994

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.



AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA




RHÔNA SOLAIRE
Pose au pureau de 365 à 390 mm
Stockée sur notre site d'Arnas.



Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM



MANGOUSTE 160 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm
Réf. P001162



Tuile en verre RHONA 10
Réf. VER222(2)

STANDARD 9 Jacob

LA JURASSIENNE TRADITIONNELLE ET MODERNE

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 217



Coloris Rouge Ancien

- Respect de la tradition architecturale locale
- Pose à joints droits ou croisés
- Pureau variable de 35mm
- Marque NF Montagne et Faible Pente

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



ROUGE



ROUGE ANCIEN



VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

STANDARD 9 Jacob

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
Commenailles

Longueur hors tout :
≃ 450 mm

Largeur hors tout :
≃ 315 mm

Largeur utile :
≃ 273 mm

Nb au m² :
de 9,8 à 10,8 selon recouvrement

Pureau :
de 340 mm à 375 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 340 mm : 2,94 ml
Au pureau moyen de 357 mm : 2,80 ml
Au pureau maxi de 375 mm : 2,67 ml

Poids unitaire :
≃ 4,4 kg

Poids au m² :
≃ 44 kg (10 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints croisés ou possible en joints droits uniquement si la pente est supérieure à 50%

Emboîtement :
Double

Classe de galbe :
G1*


LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com


Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles

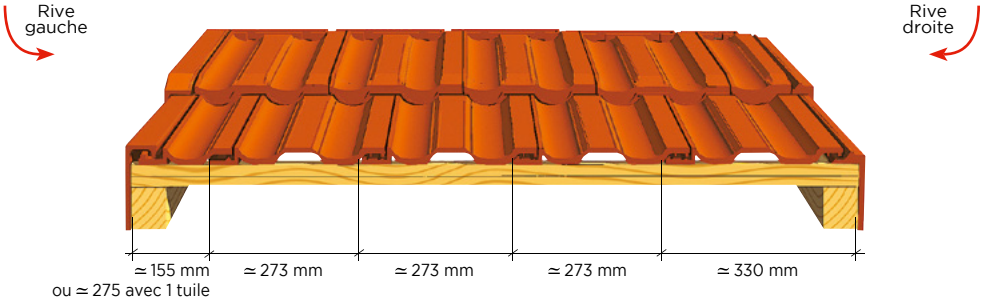

COTATIONS

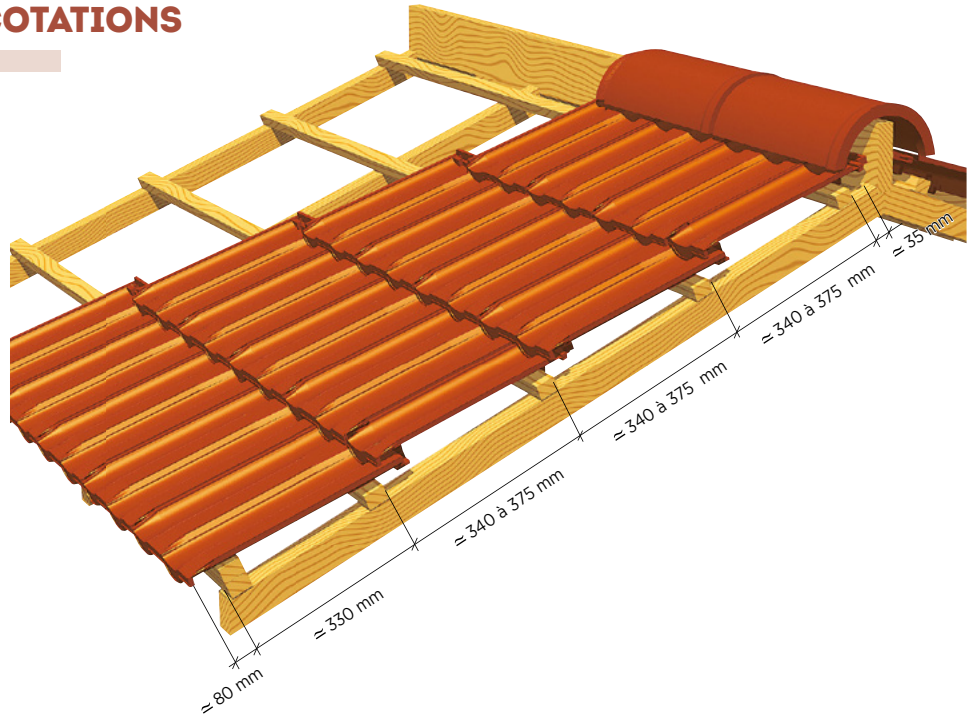

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).


Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan




Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007(1)



1/2 tuile STANDARD 9 Jacob
Réf. 217.01



Tuile de ventilation STANDARD 9 Jacob (section de ventilation 17 cm²)
Réf. 217.20




Tuile à douille STANDARD 9 Jacob Ø 160 (Conforme VMC)
Réf. 217.32


Accessoires de rive




Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1051




About de rive universelle à recouvrement
Gauche Réf. 1072



About de rive universelle à emboîtement
Droit Réf. 1073




Fronton de rive universelle décoratif
Réf. 1083




Rive individuelle à emboîtement ALPHA 10 Ste Foy (2,7 par ml au pureau de 370 mm)
Droite Réf. 200.41



Rive individuelle à recouvrement ALPHA 10 Ste Foy (2,7 par ml au pureau de 375 mm)
Gauche Réf. 200.42



Fronton modèle pour faîtières 1/2 rond et conique
Petite ouverture Réf. 803




Fronton modèle pour faîtière lisse à bourrelet et conique
Grande ouverture Réf. 804

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.


* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Accessoires de faîtage




Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle (3 par ml)
Petit Réf. 700
Crochet F6
Réf. CRP700/706




Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle (2,5 par ml)
Grand Réf. 702
Crochet F1
Réf. CRP702




Faîtière/arêtier à emboîtement (3 par ml) modèle
Grand Réf. 706
Crochet F6
Réf. CRP700/706



Faîtière à bourrelet à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 715
Crochet F5
Réf. CRP715




About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle
Petit Réf. 850
Grand Réf. 851



About d'arêtier à emboîtement modèle
Grand Réf. 854




Rencontre porte-poinçon 4 ouvertures angulaires
Réf. 904



Rencontre porte-poinçon 3 petites ouvertures rondes
Réf. 905



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906
Rencontre porte-poinçon 4 grandes ouvertures rondes
Réf. 907



Rencontre porte-poinçon, 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908



Rencontre porte-poinçon 3 grandes ouvertures rondes
Réf. 915



Rencontre porte-poinçon 3 ouvertures angulaires
Réf. 917



Poinçon petit modèle
Réf. 982



Poinçon pointe élancée
Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin
Réf. 984



Poinçon
Réf. 994

Composants additionnels

Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.




AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA



Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM



MANGOUSTE 160 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160



SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm
Réf. P001162



Tuile en verre STANDARD 9 Jacob
Réf. VER217(2)

STANDARD 14 VARIO
Jacob

AU SERVICE DE LA TRADITION

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 236



Coloris Rouge Nuancé

- Esthétique traditionnel des tuiles à côte
- Pose à joints droits ou croisés
- Pureau variable de 35mm
- Marque NF Montagne et Faible Pente

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF · GARANTIE 30 ANS · CE · COMPATIBLE AVEC NOS SOLUTIONS SOLAIRES

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ROUGE ANCIEN



VIEILLI MASSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.

Ce produit a été fabriqué selon une organisation certifiée conforme, par AFNOR certification, aux référentiels ISO 9001 pour la qualité, ISO 14001 pour l'environnement et ISO 50001 pour l'énergie.
Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP).
www.marque-nf.com

La REP PMCB renforce l'engagement d'EDILIANS envers l'environnement et la durabilité, notamment en favorisant une construction plus responsable. En valorisant les matériaux en fin de vie, nous contribuons à un cycle vertueux et durable. Une démarche qui confirme notre volonté d'allier performance, innovation et respect de l'environnement. Scannez le QR code pour retrouver toutes nos informations.

STANDARD 14 VARIO Jacob

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
Commenailles

Longueur hors tout :
≃ 430 mm

Largeur hors tout :
≃ 235 mm

Largeur utile :
≃ 205 mm

Nb au m² :
de 14 à 17 selon recouvrement

Pureau :
de 285 mm à 350 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
Au pureau mini de 285 mm : 3,50 ml
Au pureau moyen de 317 mm : 3,15 ml
Au pureau maxi de 350 mm : 2,86 ml

Poids unitaire :
≃ 3,1 kg

Poids au m² :
≃ 43,4 kg (14 tuiles au m²)

Quantité par palette :
300 tuiles

DTU :
40-21

Pose :
Joints droits ou possible en joints droits uniquement si la pente est supérieure à 60%

Emboîtement :
Simple

Classe de galbe :
G1*


LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com


Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles

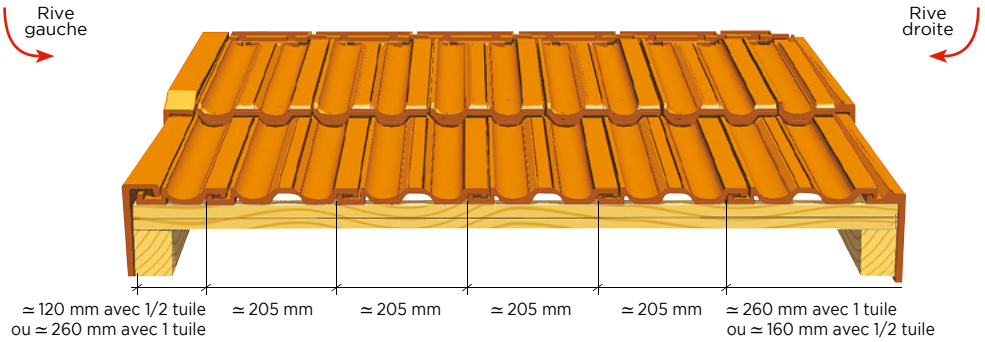

COTATIONS

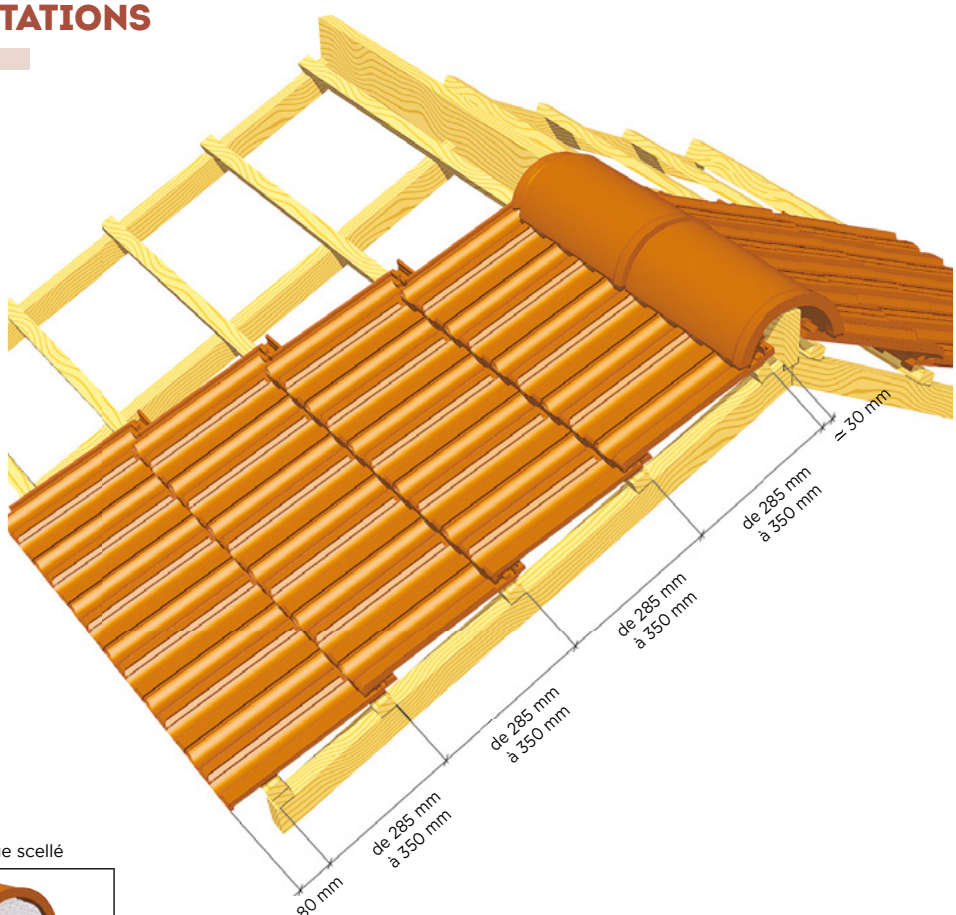

Faîtage scellé




TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007(1)



1/2 tuile STANDARD 14 VARIO Jacob
Réf. 236.01



Tuile de ventilation STANDARD 14 VARIO Jacob (section de ventilation 19 cm²)
Réf. 236.20




Tuile à douille STANDARD 14 VARIO Jacob Ø 126
Réf. 236.31


Accessoires de rive




Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1051




About de rive universelle à recouvrement
Gauche Réf. 1072



About de rive universelle à emboîtement
Droit Réf. 1073




Fronton de rive universelle décoratif
Réf. 1083




Rive individuelle à emboîtement (3 par ml)
Droite Réf. 212.41



Rive individuelle à recouvrement (3 par ml)
Gauche Réf. 212.42



Fronton modèle pour faîtières 1/2 rond et conique
Petite ouverture Réf. 803



Fronton modèle pour faîtière lisse à bourrelet et conique
Grande ouverture Réf. 804

Composants additionnels


Tous nos composants (sauf tuile en verre et isolation) sont stockés sur notre site de La Talaudière.



AERO TOP 30
Réf. AEROTOP30BA



Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM




SHARK + bavette plomb plissé larg. 90 mm
Réf. P001162




Tuile en verre STANDARD 14 Jacob
Réf. VER216(2)

Accessoires de faîtage




Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle (2,5 par ml)
Petit Réf. 700
Crochet F6
Réf. CRP700/706



Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle (2,5 par ml)
Grand Réf. 702
Crochet F1
Réf. CRP702



Faîtière/arêtier à emboîtement (3 par ml) modèle
Grand Réf. 706
Crochet F6
Réf. CRP700/706



Faîtière à bourrelet à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 715
Crochet F5
Réf. CRP715




About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement modèle
Petit Réf. 850
Grand Réf. 851




About d'arêtier à emboîtement modèle
Grand Réf. 854




Rencontre porte-poinçon 4 ouvertures angulaires
Réf. 904



Rencontre porte-poinçon 3 petites ouvertures rondes
Réf. 905



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906
Rencontre porte-poinçon 4 grandes ouvertures rondes
Réf. 907



Rencontre porte-poinçon, 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908



Rencontre porte-poinçon 3 grandes ouvertures rondes
Réf. 915



Rencontre porte-poinçon 3 ouvertures angulaires
Réf. 917



Poinçon petit modèle
Réf. 982



Poinçon pointe élancée
Réf. 983



Poinçon pointe pomme de pin
Réf. 984



Poinçon
Réf. 994

(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
(2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».

Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.