



NOS SOLUTIONS TOITURE

edilians.com



ÉTANCHÉITÉ



VENTILATION



HABILLAGE



ORNEMENTATION



FIXATION



ÉCLAIRAGE



SÉCURITÉ



OUTILS

Gamme ACCESSOIRES FONCTIONNELS


—

CATALOGUE 2021



EDILIANS

TOITURE

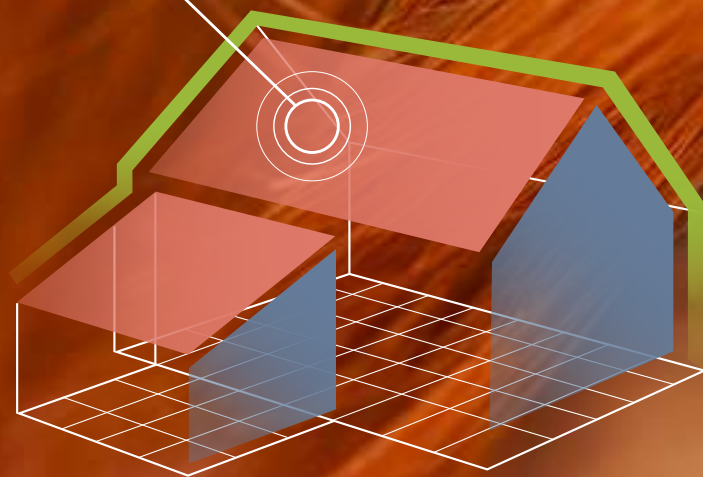

Des solutions
globales d'avenir
POUR votre
performance



EDILIANS

EDILIANS
est le leader
en France
de la tuile
en terre cuite
et créateur de
solutions durables
pour la toiture,
au cœur de
l'éco-habitat.



Parce qu'une solution ne vaut que si celle-ci est globale, EDILIANS investit et innove sans cesse pour vous proposer des solutions techniques, esthétiques et fiables, capables de répondre à tous vos besoins en simplifiant votre quotidien.

Nos solutions durables pour l'enveloppe du bâtiment répondent aux exigences d'étanchéité, d'isolation et de production d'énergie. Elles s'adaptent à tous vos projets pour vous faire gagner chaque jour en performance et vous permettre de relever tous les défis.

EDILIANS en chiffres



1 100
COLLABORATEURS



+310
MILLIONS D'EUROS
DE CA EN 2019



500
MAISONS
PAR JOUR



+15 000
MAISONS ÉQUIPÉES
EN PHOTOVOLTAÏQUES



15
USINES



4
GAMMES
COMPOSANTS
MÉTALLIQUES



8
SOLUTIONS
MATIÈRES



76
MODÈLES
DE TUILES



320
COLORIS
DE TUILES



11
APPELLATIONS
TERROIR

SOMMAIRE

BIENVENUE DANS UN MONDE DE SOLUTIONS

- 4

NOTRE HISTOIRE
- 6

NOS SOLUTIONS TOITURE
- 8

EDILIANS TECH
- 9

NOS SERVICES
- 12

NOS ENGAGEMENTS
- 14

NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES FONCTIONNELS

16

ÉTANCHÉITÉ



- 18

SOLINS

18

Solins bavette :

- Solins arrêt enduit

- Solins joint mastic

23

Bandes solins
- 24

PÉNÉTRATIONS DISCONTINUES

24

Bandes d'étanchéité :

- FLÉXEO®

- ALTKA®

28

Rouleaux et tables de plomb

29

Accessoires de toitures terrasse

30

Abergements de cheminée :

- Fixes

- Réglables

34

Accessoires d'abergements
- 36

NOUES ET COULOIRS

36

Noues autoportantes :

- NOOK®

38

Noues à pinces

38

Couloirs zinc

38

Bavettes latérales
- 39

FAÎTAGES

39

Faîtages simples à pinces

39

Faîtages simples à ourlets
- 40

ÉGOUTS

40

Larmiers

41

Bandes d'égout non ventilées

41

Bandes d'égout ventilées

41

Pattes de fixation

42

VENTILATION



- 44

FAÎTAGES

44

Closoirs rigides :

- SHARK+®

46

Closoirs souples :

- SIROKO+®

- ZEF®

50

Faîtages ventilés
- 51

VERSANTS

51

Chatières et chapeaux

52

Tuile plate de ventilation métallique

54

Kit de raccordement VMC pour tuile à douille :

- MANGOUSTE
- 57

ÉGOUTS

57

Liteaux ventilés

57

Closoirs d'égout peigne

58

HABILLAGE



- 60

COUVERTINE ALUMINIUM
- 62

BANDES DE RIVE

62

Bandes de rive métalliques

65

Bandes de rive à bavette

68

ORNEMENTATION



- 71

MÉTALLIQUE

71

Épis simples

71

Épis spéciaux

71

Décorations

71

Frontons
- 72

TERRE CUITE

72

Parefeuilles

73

Mitres à collerette

73

Mitres sans collerette

73

Mitron parisien

73

Lanternes

74

FIXATION



- 76

VERSANTS

76

Crochet de fixation universel pour tuiles à emboîtement :

- HARPON

78

Crochets de fixation

78

Visserie
- 78

FAÎTAGES

78

Crochets de faîtière

79

Visserie

79

Tirefonds

79

Supports de latte
- 79

ÉGOUTS

79

Crochets d'égout
- 79

RIVES

79

Visserie

80

ÉCLAIRAGE



- 82

VERSANTS

82

Tuiles en verre

85

Châssis de toit

86

SÉCURITÉ



- 88

VERSANTS

88

Crochets à neige

90

Axe crampon

90

Crochet sécurité

90

Passe-barre cambré

92

OUTILS



- 95

Disque diamant
- 95

Forets
- 95

Peinture de retouche
- 95

Platine de remplacement

96

PLAN DE STOCKAGE
EDILIANS TECH ET EDILIANS

NOTRE HISTOIRE

Une tradition
de haute qualité



Le Groupe EDILIANS est le fruit d'intégrations successives de grands fabricants historiques de l'enveloppe du bâtiment.

Aujourd'hui, cet héritage est préservé à travers 11 appellations terroir qui perpétuent notre exigence de haute qualité, telles que HUGUENOT, GELIS, SANS, DOYET, PHALEMPIN, JACOB, POUDENX, SAINTE-FOY, PROFIMO...

Des marques synonymes de grande qualité technique et esthétique.

Umbelino

Jacob

Profimo

Poudenx

Phalempin

Ste Foy

Gélis


Doyet

Sans

Scover +


Huguenot

Nos implantations

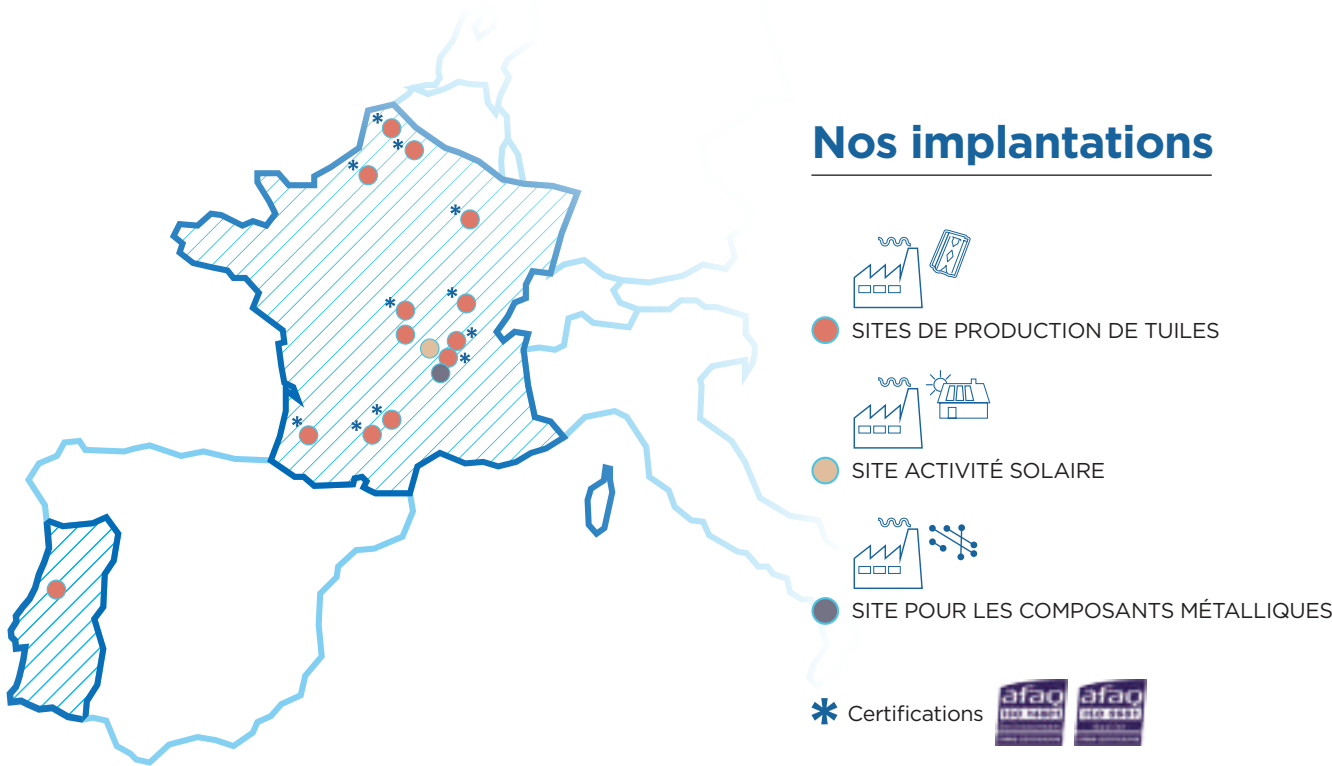

Nos 7 gammes produits pour mieux vous servir

- Tuiles terre cuite
- Accessoires fonctionnels
- Eaux pluviales
- Isolation
- Solaire
- Étanchéité à l'air
- Profils de Façade

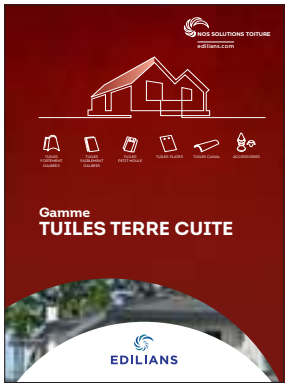

Créateur de solutions durables pour la toiture, EDILIANS investit et innove pour vous offrir des SOLUTIONS TECHNIQUES, ESTHÉTIQUES ET FIABLES pour l'enveloppe du bâtiment répondant aux exigences d'étanchéité, d'isolation et de production d'énergie adaptées à tous types de projets.

Tuiles et accessoires terre cuite



76 modèles déclinés en 320 coloris, produits sur 12 sites de production partout en France.

Solaire



En toiture ou en façade, la gamme solaire d'EDILIANS répond aux exigences énergétiques de la RT 2012 et RE 2020. Nos produits permettent une autonomie énergétique du bâtiment mais aussi le stockage ou la revente de l'énergie produite.

Accessoires fonctionnels



Plus de 1 000 produits répartis en 8 familles complémentaires, la gamme la plus large du marché permet de répondre à l'ensemble des besoins.

Évacuation des eaux pluviales




Une large gamme de gouttières, de descentes et d'accessoires, esthétique et respectueuse des spécificités régionales.

Isolation sarking



Parce que 30% de la déperdition thermique d'une maison individuelle passe par la toiture, EDILIANS a créé des solutions d'isolation dotées d'une parfaite performance thermique et d'une excellente résistance au feu.

Tuiles terre cuite en bardage

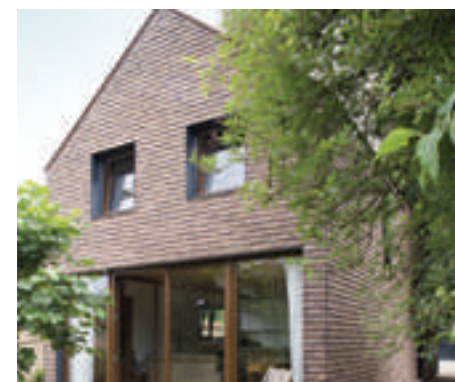

La tuile terre cuite en bardage pour créer des façades uniques, originales, élégantes et modernes qui répondent aux exigences de la mise en œuvre de l'isolation.

Étanchéité à l'air



Pour toujours mieux préserver le bâti, EDILIANS a conçu une large gamme d'écrans de sous-toiture, pare-pluie et pare-vapeur. Ces produits hautement perméables et innovants à haute performance d'étanchéité respectent scrupuleusement les normes en vigueur pour une protection optimale.

Accessoires pour bardage et façade



Cette gamme de platines de bardage, crochets de fixations tuile et tuiles d'angles extérieurs s'adapte parfaitement aux tuiles en terre cuite EDILIANS posées en façade.

Retrouvez l'ensemble de nos solutions toiture sur edilians.com

EDILIANS TECH, filiale d'EDILIANS, produit et distribue des composants techniques destinés au monde du bâtiment. Partenaire sous la marque PROFIMO des négociants en matériaux, nous vous accompagnons depuis plus de 50 ans au travers de 4 familles de produits :

- ACCESSOIRES FONCTIONNELS
- ACCESSOIRES D'ÉVACUATION D'EAU PLUVIALE
- PLIAGE À FAÇON
- ACCESSOIRES DE PROFILÉS POUR ENDUITS ET BARDAGE



Centre de Services

À vos côtés TOUT AU LONG
DE VOTRE PROJET



Vous accompagner



BUREAU D'ÉTUDES

QUANTITATIF / VALIDATION TECHNIQUE EN 72H

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



HOTLINE

UNE QUESTION TECHNIQUE OU RÉGLEMENTAIRE ?

Une équipe d'experts répond à toutes vos interrogations.

Par téléphone au **0 810 148 223** Service 0.06 €/min + prix appel ou par mail à hot.line@edilians.com



ACADÉMIE EDILIANS

INITIATION / PERFECTIONNEMENT SUR LES MÉTIERS DE LA COUVERTURE

Contactez votre interlocuteur habituel ou envoyez une demande à academie-edilians@edilians.com

Vous faire gagner du temps



E-TARIF

RECEVEZ LES ALERTES DE MISES À JOUR DES TARIFS


Téléchargez les tarifs de nos produits sur edilians.com/etarif et abonnez-vous pour recevoir un email lors des mises à jour.



SERVICE SUR MESURE

ACCESSOIRES MÉTALLIQUES AVEC DES DIMENSIONS HORS STANDARD

Contactez votre interlocuteur habituel.



OUTIL ÉTUDES QUANTITATIVES

CALCULEZ LA QUANTITÉ D'ACCESSOIRES TERRE CUITE OU FONCTIONNELS NECESSAIRES À VOTRE PROJET DE TOITURE

Quantifiez instantanément les produits de couverture pour la mise en œuvre de votre projet en moins de 5 min et partagez-le pour obtenir un devis !
Rendez-vous sur edilians.com/outil-etudes-quantitatives-presentation

Service Commandes

UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ DE LA COMMANDE À LA LIVRAISON !

DISPONIBILITÉ, ÉCOUTE, FIABILITÉ ET RÉACTIVITÉ : DES EXIGENCES ESSENTIELLES DANS NOTRE RELATION CLIENT.

QUEL SERVICE COMMANDES POUR QUEL PRODUIT ?


	EDILIANS TECH	EDILIANS
PRODUITS CONCERNÉS	Solins bavettes - Abergement de cheminée - Noues et couloirs Closoirs de ventilation - Liteaux ventilés - Bandes de rive	Bandes d'étanchéité (ALTKA/FLEXEO) Kit Mangouste - Crochets tuiles / Neige - Tuiles en verre
CONDITIONS LOGISTIQUES	Franco 1000 € Panachage possible gamme façade et eaux pluviales	Départ usine ou autres conditions en vigueur

LE SERVICE COMMANDES EDILIANS TECH/PROFIMO

Pour tous les produits stockés sur le site de production EDILIANS TECH (cf. plan de stockage page 96), adressez-vous à votre correspondant(e) commercial(e) EDILIANS TECH.

SITE DE PRODUCTION

Site La Talaudière
301, Rue René Cassin
42350 La Talaudière

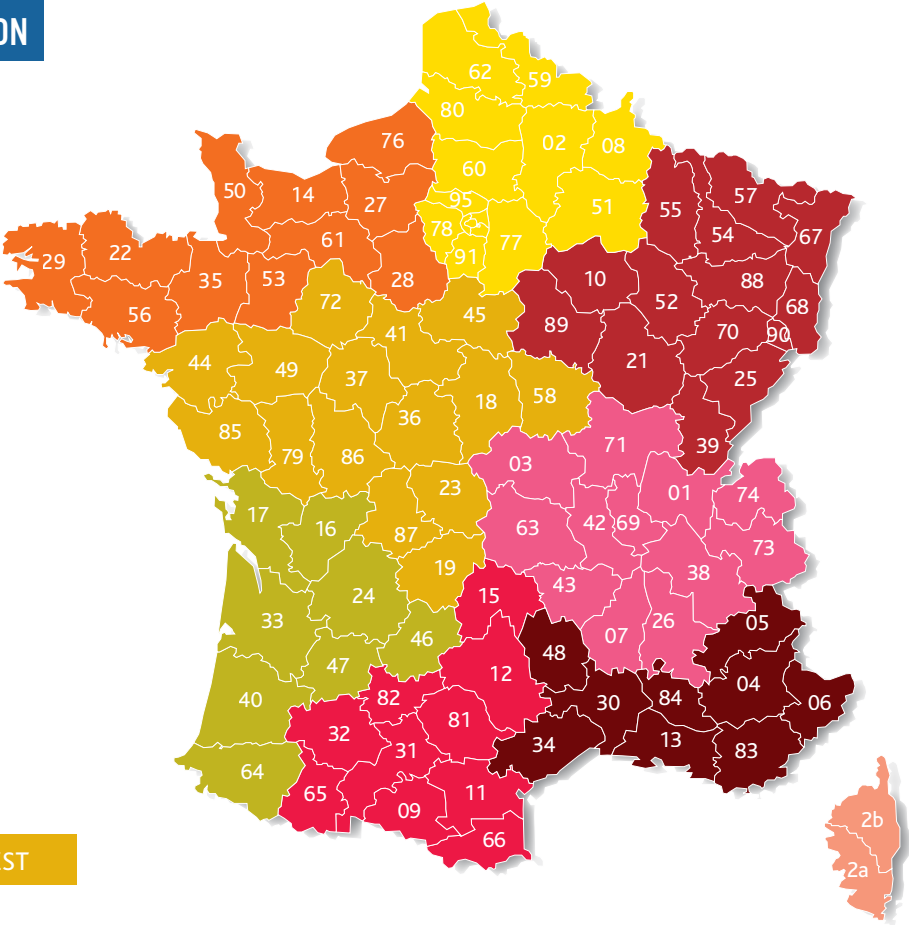

RÉGION CENTRE-OUEST

THOUÉZ Géraldine
Ligne directe : 04 77 34 30 88
Fax : 04 77 34 30 29
g.thouez@profimo.fr

RÉGION SUD-OUEST

RÉGION EST

RÉGION NORD ILE-DE-FRANCE

BAYLE Stéphanie
Ligne directe : 04 77 34 30 84
Fax : 04 77 34 30 29
s.bayle@profimo.fr

RÉGION OUEST

CORSE

RÉGION MIDI-PYRÉNÉES

DUMOND Charlotte
Ligne directe : 04 77 42 74 49
Fax : 04 77 34 30 29
c.dumond@profimo.fr

RÉGION RHÔNE

Dépt. : 03-07-26-42-43-63-71
DUMOND Charlotte
Ligne directe : 04 77 42 74 49
Fax : 04 77 34 30 29
c.dumond@profimo.fr

Dépt. : 01-38-69-73-74
THOUÉZ Géraldine
Ligne directe : 04 77 34 30 88
Fax : 04 77 34 30 29
g.thouez@profimo.fr

RÉGION PACA

MOULIN Vanessa
Ligne directe : 04 77 34 30 86
Fax : 04 77 34 30 29
v.moulin@profimo.fr

LE SERVICE COMMANDES EDILIANS

Pour tous les produits stockés sur les sites industriels EDILIANS (cf. plan de stockage page 97), adressez-vous à votre correspondant(e) commercial(e) EDILIANS.

SITES DE PRODUCTION ACTIVITÉ TOITURE

COMMENAILLES
39140 Commenailles
DAMIATTE
Le Bourg - 81220 Damiatte
DOYET
10, La presle - 03170 Doyet
GROSSOUVRE
26 rue principale - 18600 Grossouvre
LÉGUEVIN
RD65 - Lieu dit Mulaïé
31490 Léguevin
PARGNY-SUR-SAULX
Route de Maurupt
51340 Pargny-sur-Saulx
PHALEMPIN
Route de Wahagnies
59133 Phalempin
QUINCIEUX
Route de Chasselay - BP 10047 - ZI
69650 Quincieux
STE-FOY-L'ARGENTIÈRE
69610 Ste-Foy-l'Argentière
ST-GEOURS-D'AURIBAT
251 Route de Pontonx
40380 St-Geours-d'Auribat
ST-GERMER-DE-FLY
Rue des Usines - 60850 St-Germer-de-Fly
WARDRECQUES
Rue de Cassel - 62120 Wardrecques

RÉGION CENTRE-OUEST

Dépt : 16-17
Ligne directe : 05 58 98 49 10
Fax : 05 58 98 96 85
serviceclients.rso@edilians.com

Dépt : 14-37-49-50-61-72-79-86
Ligne directe : 02 48 77 52 22
Fax : 02 48 77 52 20
serviceclients.rco@edilians.com

Dépt : 22-29-35-44-53-56-85
Ligne directe : 04 70 07 61 73
Fax : 04 70 07 79 81
serviceclients.rco@edilians.com

RÉGION CENTRE

Dépt. : 03
Ligne directe : 04 72 26 39 27
Fax : 04 72 26 39 38
serviceclients.rra@edilians.com

Dépt. : 18
Ligne directe : 02 48 77 52 22
Fax : 02 48 77 52 20
serviceclients.rco@edilians.com


Dépt. : 28-45
Ligne directe : 02 48 77 52 28
Fax : 02 48 77 52 20
serviceclients.rco@edilians.com

Dépt. : 36-41-58
Ligne directe : 04 70 07 61 73
Fax : 04 70 07 79 81
serviceclients.rco@edilians.com

Dépt. : 77
Ligne directe : 03 44 82 81 61
Fax : 03 44 82 81 66
serviceclients.nid@edilians.com

Dépt. : 89
Ligne directe : 03 84 44 17 25
Fax : 03 84 44 13 99
serviceclients.res@edilians.com

Dépt. : 91
Ligne directe : 04 72 26 25 11
Fax : 02 48 77 52 20
serviceclients.rco@edilians.com

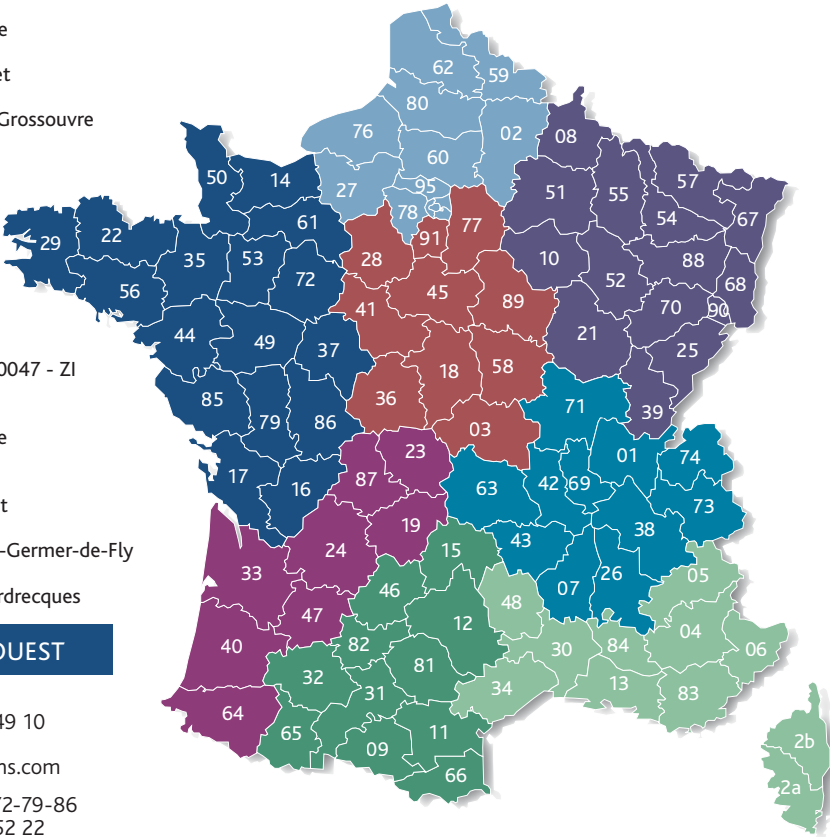

RÉGION MIDI-PYRÉNÉES

Dépt : 31-32-65
Ligne directe : 04 72 26 29 22
Fax : 05 62 13 44 92
serviceclients.med@edilians.com

Dépt : 12-15-81-09-11-66
Ligne directe : 04 72 26 29 20
Fax : 05 62 13 44 92
serviceclients.med@edilians.com

Dépt : 46-82
Ligne directe : 05 58 98 49 12
Fax : 05 58 98 96 85
serviceclients.rso@edilians.com

RÉGION NORD ILE-DE-FRANCE

Dépt. : 60-80-95-62 en partie
Ligne directe : 03 44 82 81 62
Fax : 03 44 82 81 66
serviceclients.nid@edilians.com

Dépt. : 02-59 en partie
Ligne directe : 03 44 82 81 61
Fax : 03 44 82 81 66
serviceclients.nid@edilians.com

Dépt. : 59 en partie-62 en partie
Ligne directe : 03 21 93 35 70
Fax : 03 21 38 03 53
serviceclients.nid@edilians.com

Dépt. : 27-75-76-78-92-93-94
Ligne directe : 03 44 82 81 65
Fax : 03 44 82 81 66
serviceclients.nid@edilians.com

RÉGION SUD OUEST

Dépt. : 24-33
Ligne directe : 05 58 98 49 10
Fax : 05 58 98 96 85
serviceclients.rso@edilians.com

Dépts. : 19-40
Ligne directe : 05 58 98 49 12
Fax : 05 58 98 96 85
serviceclients.rso@edilians.com

Dépts. : 23-47-64-87
Ligne directe : 05 58 98 59 16
Fax : 05 58 98 96 85
serviceclients.rso@edilians.com

RÉGION EST

Dépt. : 10-52-70-88
Ligne directe : 03 26 73 66 90
Fax : 03 26 73 68 02
serviceclients.res@edilians.com

Dépt. : 08-51-55-54-57-Lux
Ligne directe : 03 26 73 66 89
Fax : 03 26 73 68 02
serviceclients.res@edilians.com

Dépt. : 21-25-90
Ligne directe : 03 84 44 17 25
Fax : 03 84 44 13 99
serviceclients.res@edilians.com

Dépt. : 39-67-68
Ligne directe : 03 84 44 17 12
Fax : 03 84 44 13 99
serviceclients.res@edilians.com

EDILIANS SIÈGE SOCIAL

65, Chemin du Moulin Carron
BP 40021
69571 Dardilly Cedex

DÉPÔT

SALON-DE-PROVENCE
203, Avenue Gabriel Voisin
13300 Salon-de-Provence

EXPORT

ANGLETERRE - IRLANDE
Ligne directe : 00 33 472 26 21 30
serviceclients.exp@edilians.com

ALLEMAGNE - AUTRICHE
BELGIQUE - PAYS-BAS
Lignes directes :
00 33 472 26 25 16 - 00 32 93 81 85 85
serviceclients.exp@edilians.com

ESPAGNE - AUTRES EXPORT
Ligne directe : 00 33 472 26 37 23
serviceclients.exp@edilians.com

ITALIE - EUROPE CENTRALE
AUTRES EXPORT
Ligne directe : 00 33 472 26 39 00
serviceclients.exp@edilians.com

RÉGION PACA

Dépt : 04-06-30-34-48-84-83 Est
Ligne directe : 04 72 26 21 32
Fax : 04 90 53 49 25
serviceclients.med@edilians.com

Dépt : 13-83 Ouest-20 Corse
Ligne directe : 04 90 53 86 13
Fax : 04 90 53 49 25
serviceclients.med@edilians.com

Dépt : 05
Ligne directe : 04 72 26 37 21
Fax : 04 72 26 39 38
serviceclients.rra@edilians.com

RÉGION RHÔNE-ALPES

Dépt. : 26-63
Ligne directe : 04 72 26 39 27
Fax : 04 72 26 39 38
serviceclients.rra@edilians.com

Dépt. : 42
Ligne directe : 04 72 26 37 25
Fax : 04 72 26 39 38
serviceclients.rra@edilians.com

Dépt. : 69
Ligne directe : 04 72 26 39 60
Fax : 04 72 26 39 38
serviceclients.rra@edilians.com

Dépt. : 01-07-71 Sud
Ligne directe : 04 72 26 39 19
Fax : 04 72 26 39 38
serviceclients.rra@edilians.com

Dépt. : 71 Nord
Ligne directe : 03 84 44 17 12
Fax : 03 84 44 13 99
serviceclients.res@edilians.com

Dépt. : 43-73-74
Ligne directe : 03 84 44 17 03
Fax : 03 84 44 13 99
serviceclients.rra@edilians.com

Dépt. : 38
Ligne directe : 04 72 26 37 21
Fax : 04 72 26 39 38
serviceclients.rra@edilians.com

Pour des produits performants



Vous assurer des produits de grande qualité

MATIÈRES PREMIÈRES

Les matières premières utilisées pour la fabrication de nos produits sont issues de production européenne euro-normée et sont donc un gage de qualité pour nos profilés.



FABRICATION FRANÇAISE

Nous avons toujours considéré que notre avenir passe par un développement industriel sur le territoire français, seul capable aujourd'hui de satisfaire à la fois nos attentes en matière de savoir-faire humain et les exigences de nos clients en réactivité et qualité de produits.



SECODEB

Le Syndicat des Éléments Complémentaires de l'Enveloppe du Bâtiment est né de la fusion du SNEST, Syndicat National des Écrans de Sous Toiture, et du SAMT, Syndicat des Accessoires Manufacturés de Toiture. Nous sommes membres de ce syndicat avec nos écrans de sous-toitures et nos accessoires fonctionnels.

Vous garantir des matériaux certifiés

NORMES DES MATIÈRES PREMIÈRES POUR NOS ACCESSOIRES

TÔLE GALVANISÉE	EN 10142
ALUMINIUM	NF EN 485.4 - NF EN 573.3 - NF EN 515
INOX	NF EN 10088.8
ACIER LAQUÉ	EN 10142 - EN 10147 - EN 10169
ZINC	EN 988
ALU ZINC	NF EN 10215
TREILLIS TEXTILE	C.S.T.B.A.T
PLOMB	NF EN 12588
THERMOLAQUAGE PLOMB	NF EN ISO 6212 - NF EN ISO 1520 NF EN ISO 2409 - NF EN ISO 1519 - NF EN ISO 1522

Stockage sous abri sec et propre.

CERTIFICATION QB35



QU'EST CE QUE LA CERTIFICATION QB35 ?

Applicable depuis Octobre 2017, le référentiel QB35 permet de garantir la qualité constante des closoirs ventilés, qui assurent l'étanchéité du faîtage et la ventilation de la toiture. Il repose sur la performance de 3 critères testés et validés par le CSTB. La combinaison de ces 3 critères définit un classement GEV du closoir permettant de faire le choix du closoir ventilé le mieux adapté à l'ouvrage où il sera mis en œuvre.

PERFORMANCES CERTIFIÉES

G > Galbe

Caractérise l'adaptabilité du closoir sur les tuiles. Différents galbes de tuiles existent :

- G0 : éléments plats de toiture
- G1 : éléments de toiture à faible galbe
- G2 : éléments de toiture à fort galbe
- G3 : éléments de toiture à très fort galbe



E > Etanchéité

Caractérise le comportement du closoir vis-à-vis de l'eau projetée.

Le choix du classement se fait en fonction de la localisation de l'ouvrage de couverture.

EXPOSITIONS	SITES	
	Protégé / Normal	Exposé
ZONE 1	E1 ou E2	E1
ZONE 2		
ZONE 3		

V > Ventilation

Caractérise la capacité de ventilation du closoir qui est exprimée en cm²/ml.



AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

La certification inclue des caractéristiques complémentaires :

- **Résistance de la liaison** entre corps et jupes avant et après vieillissement (pour les closoirs assemblés).
- **Résistance à la traction** du cordon adhésif avant et après vieillissement (pour les closoirs équipés de cordons adhésifs).
- **Assistance technique du fabricant** : connaissance du contexte technico-réglementaire et de la certification, capacité à prescrire le produit en fonction de son usage et de sa mise en œuvre.

ORNEMENTATION

Épis simples
Épis spéciaux
Décorations
Frontons
Parefeuilles
Mitres à collerette
Mitres sans collerette
Mitron parisien
Lanternes

OUTILS

Disque diamant
Forets
Peinture de retouche
Platine de remplacement

ÉTANCHÉITÉ

Solins bavette :
- Solins arrêt d'enduit
- Solins joint mastic
Bandes solins
Bandes d'étanchéité :
- FLÉXEO®
- ALTKA®
Rouleaux et tables de plomb
Accessoires de toitures terrasse
Abergements de cheminée :
- Fixes
- Réglables
Accessoires d'abergements

Noues autoportantes :
- NOOK®
Noue à pincés
Couloirs zinc
Bavettes latérales
Faîtages simples à pincés
Faîtages simples à ourlets
Larmiers
Bandes d'égouts non ventilées
Bandes d'égouts ventilées
Pattes de fixation

VENTILATION

Closoirs rigides :
- SHARK+®
Closoirs souples :
- SIROKO+®
- ZEF®
Faîtages ventilés
Chatières et chapeaux
Tuile plate de ventilation métallique
Kit de raccordement VMC
pour tuile à douille :
- MANGOUSTE
Liteaux ventilés
Closoirs d'égout peigne

ÉCLAIRAGE

Tuiles en verre
Châssis de toit

FIXATION

Crochet de fixation universel
pour tuiles à emboîtement :
- HARPON
Crochets de fixation
Crochets de faîtière
Tirefonds
Supports de latte
Crochets d'égout
Visserie

SÉCURITÉ

Crochets à neige
Axe crampon
Crochet sécurité
Passe-barre cambré

HABILLAGE

Couvertine aluminium
Bandes de rive métalliques
Bandes de rive à bavette



Une gamme
**D'ACCESSOIRES
FONCTIONNELS**
POUR répondre
à toutes les exigences

Notre large gamme d'accessoires fonctionnels et de terre cuite
vous permettent de répondre à toutes vos attentes
techniques et esthétiques.



Une gamme complète de produits prêts
à l'emploi permettant d'assurer durablement
l'étanchéité de votre toiture.

18 SOLINS

- 18 Solins bavette
 - Solins arrêt d'enduit
 - Solins joint mastic
- 23 Bandes solins

24 PÉNÉTRATIONS DISCONTINUES

- 24 Bandes d'étanchéité
 - FLÉXEO®
 - ALTKA®
- 28 Rouleaux et tables de plomb
- 29 Accessoires de toitures terrasse
- 30 Abergements de cheminée
 - Fixes
 - Réglables
- 34 Accessoires d'abergements

36 NOUES ET COULOIRS

- 36 Noues autoportantes
 - NOOK®
- 38 Noues à pinces
- 38 Couloirs zinc
- 38 Bavettes latérales

39 FAÎTAGES

- 39 Faîtages simples à pinces
- 39 Faîtages simples à ourlets

40 ÉGOUTS


- 40 Larmiers
- 41 Bandes d'égout non ventilées
- 41 Bandes d'égout ventilées
- 41 Pattes de fixation

ÉTANCHEITÉ



SOLINS BAVETTES


Solins arrêt d'enduit Solins joint mastic



Faciles à mettre en œuvre, les solins bavettes sont la solution esthétique et fiable pour les raccords d'étanchéité murs / couvertures, latéral ou frontal.



- 2 modèles adaptés au neuf ou à la rénovation.
- Bandes solins joint mastic non-perçées pour une fixation libre et adaptée.
- Étanchéité assurée grâce à des matériaux métalliques, résistants, durables et répondant aux normes en vigueur.
- Large gamme de bavettes qui se décline en 9 coloris, 3 épaisseurs et 4 largeurs pour une adaptation à tous les types et coloris de tuiles.
- Capacité de marouflage excellente de la bavette pour assurer l'étanchéité avec les tuiles.
- Des bandes solins disponibles en 4 coloris pour convenir à toutes les façades.
- Mise en œuvre possible par tout temps.
- Produit recyclable et imputrescible.
- Produit éprouvé depuis plus de 25 ans.

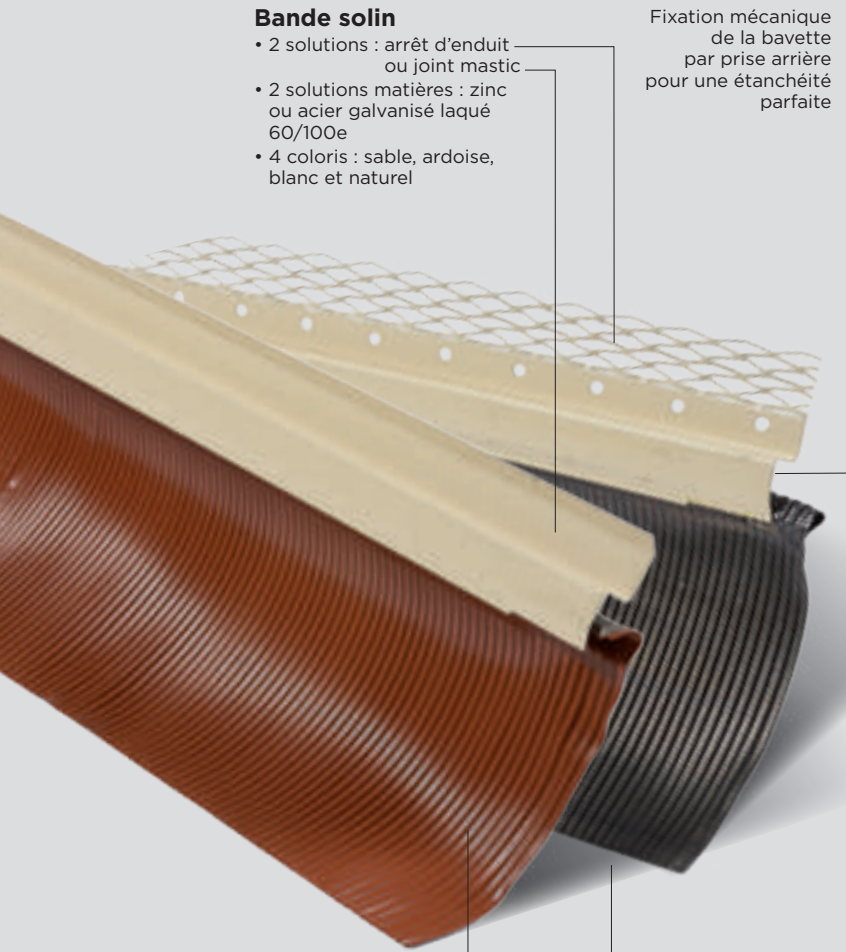

Bande solin

- 2 solutions : arrêt d'enduit ou joint mastic
- 2 solutions matières : zinc ou acier galvanisé laqué 60/100e
- 4 coloris : sable, ardoise, blanc et naturel

Fixation mécanique de la bavette par prise arrière pour une étanchéité parfaite

Bavette

- 2 solutions matières : plomb ou aluminium
- 9 coloris : naturel, rouge, brun, ardoise, sable, rose, rouge vieilli, sable vieilli et rose vieilli
- 4 largeurs : 145 mm, 200 mm, 220 mm et 250 mm (hors tout)
- 3 épaisseurs : 4/10°, 9/10° et 13/10°
- 2 types de bavettes, lisses ou plissées

- Thermolaquage qui assure une grande tenue dans le temps
- Imputrescible et 100% recyclable

Solins arrêt d'enduit Mise en œuvre et pose

Adapté pour le NEUF



1- Positionner le solin arrêt d'enduit en alignant si besoin à un traçage au mur fait préalablement. Entre chaque longueur de solin prévoir un recouvrement de 5 cm.



2- Percer le support aux endroits choisis. Nous préconisons un entraxe de fixation de 40cm.



3- Fixer le profilé au support à l'aide de cheville à frapper. Si nécessaire appliquer une pointe de mastic pour rendre la fixation étanche.



4- Maroufler la bavette vers le creux des tuiles sans créer de retenues d'eau. Pour finir l'ouvrage appliquer l'enduit jusqu'au profilé.

Solins arrêt d'enduit - Bavette aluminium

Désignation	Largeur bavette	Réf.				
			Rouge	Brun	Ardoise	Sable
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette aluminium plissé. Longueur 2 ml	200 mm	P001481	088990	088989	088988	088991
Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette aluminium plissé. Longueur 2 ml	200 mm	P001475	088972	088971	088970	088973
Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette aluminium plissé. Longueur 2 ml	200 mm	P001478	088981	088980	088979	088982
Solin arrêt d'enduit zinc naturel + bavette aluminium plissé. Longueur 2 ml	200 mm	P001485	089005	089004	089003	089006

Complémentarité tuiles

Solins	Bavette 145 mm	Bavette 200 mm	Bavette 220/250 mm
FIXATION LATÉRALE	• Tuiles Plates Petit moule • Tuiles Faiblement Galbées	• Tuiles Faiblement Galbées • Tuiles Fortement Galbées • Tuiles Canal	
FIXATION FRONTALE (PLOMB PLISSÉ RECOMMANDÉ)	• Tuiles Plates • Tuiles Petit Moule Pureau Plat et à relief • Tuiles Faiblement Galbées Pureau Plat	• Tuiles Faiblement Galbées à relief • Tuiles Petit Moule à relief • Tuiles Fortement Galbées • Petit Galbe tuiles 013 / Romane / Aquitaine / Méridionale	• Tuiles Fortement Galbées Grand Galbe et Canal

Conditionnement

Carton	Palette
12 ml	288 ml

Solins arrêt d'enduit - Bavette plomb

Désignation	Largeur bavette	Réf.	Code article								
			coloris bavette								
			 Naturel	 Rouge	 Brun	 Ardoise	 Sable	 Rose	 Rouge vielli	 Sable vielli	 Rose vielli
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^e	200 mm	P001212	088334								
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^e	220 mm	P001213	088344								
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 13/10 ^e	220 mm	P001214	088336								
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^e	250 mm	P001215	088337								
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	145 mm	P001218	088338								
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	200 mm	P001219	088339	088365	088555	088391	088387	088414	088368	088389	088420
Solin arrêt d'enduit acier laqué sable + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	250 mm	P001220	088342	088366	088556	088408	088388	088417	088369	088390	088424
Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	145 mm	P001183	088351								
Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^e	200 mm	P001180	088348								
Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^e	250 mm	P001182	088350								
Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	200 mm	P001184	088352	088373	088547	088410	088393	088415	088375	088395	088422
Solin arrêt d'enduit acier laqué ardoise + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	250 mm	P001185	088353	088374	088548	088411	088394	088418	088376	088396	088425
Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	145 mm	P001203	088355								
Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^e	200 mm	P001201	088358								
Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^e	250 mm	P001202	088359								
Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	200 mm	P001204	088356	088378	088551	088412	088397	088416	088380	088399	088423
Solin arrêt d'enduit acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	250 mm	P001205	088357	088379	088552	088413	088398	088419	088381	088400	088426
Solin arrêt d'enduit zinc naturel + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	145 mm	P001233	088564								
Solin arrêt d'enduit zinc naturel + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	200 mm	P001192	088562	088360	088561	088401	088382	088403	088362	088384	088405
Solin arrêt d'enduit zinc naturel + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	250 mm	P001193	088565	088361	088563	088402	088383	088404	088363	088385	088406

Solins joint mastic
Mise en œuvre et pose

Adapté pour la
RÉNOVATION



1- Positionner le solin joint mastic en alignant si besoin à un traçage au mur fait préalablement. Entre chaque longueur de solin prévoir un recouvrement de 5 cm.



2- Percer le profilé porte-solin aux endroits choisis. Nous préconisons un entraxe de fixation de 40 cm.



3- Fixer le profilé au support à l'aide de cheville à frapper. Si nécessaire appliquer une pointe de mastic pour rendre la fixation étanche.



4- Maroufler la bavette vers le creux des tuiles sans créer de retenues d'eau. Pour finir l'ouvrage appliquer un joint mastic résistant aux UV.

Solins joint mastic - Bavette aluminium

Désignation	Largeur bavette	Réf.	Coloris			
			 Rouge	 Brun	 Ardoise	 Sable
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette aluminium plissé. Longueur 2 ml	200 mm	P001482	088994	088993	088992	088995
Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette aluminium plissé. Longueur 2 ml	200 mm	P001476	088976	088975	088974	088977
Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette aluminium plissé. Longueur 2 ml	200 mm	P001479	088985	088984	088983	088986
Solin joint mastic zinc naturel + bavette aluminium plissé. Longueur 2 ml	200 mm	P001486	089009	089008	089007	089010

Avertissement

L'état actuel de connaissances indique un risque possible d'incompatibilité chimique entre le plomb et certains isolants ou autres composants dérivés en fibre de bois. Il est ainsi préconisé de ne pas utiliser les solins joints mastic avec ces produits dérivés en fibre de bois pour éviter l'exclusion de toute garantie.

Complémentarité tuiles

Solins	Bavette 145 mm	Bavette 200 mm	Bavette 220/250 mm
FIXATION LATÉRALE	• Tuiles Plates Petit moule • Tuiles Faiblement Galbées	• Tuiles Faiblement Galbées • Tuiles Fortement Galbées • Tuiles Canal	
FIXATION FRONTALE (PLOMB PLISSÉ RECOMMANDÉ)	• Tuiles Plates • Tuiles Petit Moule Pureau Plat et à relief • Tuiles Faiblement Galbées Pureau Plat	• Tuiles Faiblement Galbées à relief • Tuiles Petit Moule à relief • Tuiles Fortement Galbées • Petit Galbe tuiles 013 / Romane / Aquitaine / Méridionale	• Tuiles Fortement Galbées Grand Galbe et Canal


Conditionnement

Carton	Palette
12 ml	288 ml


Solins joint mastic - Bavette plomb

Désignation	Largeur bavette	Réf.	Code article								
			coloris bavette								
			 Naturel	 Rouge	 Brun	 Ardoise	 Sable	 Rose	 Rouge vieilli	 Sable vieilli	 Rose vieilli
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^e	200 mm	P001221	088445								
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^e	220 mm	P001222	088455								
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 13/10 ^e	220 mm	P001223	088446								
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^e	250 mm	P001225	088447								
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	145 mm	P001228	088449								
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	200 mm	P001229	088450	088473	088557	088513	088494	088521	088475	088496	088527
Solin joint mastic acier laqué sable + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	250 mm	P001230	088452	088474	088558	088514	088495	088524	088476	088497	088531
Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^e	200 mm	P001187	088458								
Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^e	250 mm	P001188	088457								
Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	145 mm	P001189	088459								
Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	200 mm	P001190	088460	088478	088549	088517	088499	088522	088481	088501	088529
Solin joint mastic acier laqué ardoise + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	250 mm	P001191	088461	088479	088550	088518	088500	088525	088482	088502	088532
Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^e	200 mm	P001206	088465								
Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^e	250 mm	P001207	088466								
Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	145 mm	P001208	088462								
Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	200 mm	P001209	088463	088484	088553	088519	088503	088523	088486	088505	088530
Solin joint mastic acier laqué blanc + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	250 mm	P001210	088464	088485	088554	088520	088504	088526	088487	088506	088533
Solin joint mastic zinc naturel + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	145 mm	P001198	088440								
Solin joint mastic zinc naturel + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^e	200 mm	P001195	088438								
Solin joint mastic zinc naturel + bavette plomb lisse. Longueur 2 ml - Epaisseur 9/10 ^e	250 mm	P001197	088439								
Solin joint mastic zinc naturel + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	200 mm	P001199	088441	088468	088566	088507	088488	088509	088470	088491	088511
Solin joint mastic zinc naturel + bavette plomb plissé. Longueur 2 ml - Epaisseur 4/10 ^e	250 mm	P001200	088443	088469	088567	088508	088489	088510	088471	088490	088512

SOLINS



BANDES SOLINS

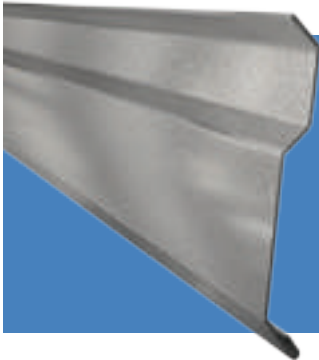

Produits de qualité haut de gamme qui assurent un esthétisme durable

Possibilité de sur-mesure



Complétez la mise en œuvre de vos bandes solins avec notre gamme rouleaux et tables de plomb (p28)




Bandes solins mastic

Produit	Désignation	Réf.	Code article			
			Coloris			
			 NATZINC Zinc naturel	 SQUALZINC Zinc prépatiné	 NAJAZINC Zinc prépatiné	 Cuivre
	Dimensions 100 x 0,75 mm. Longueur 2 ml	P001954	089652	089651	089650	
	Dimensions 100 x 0,5 mm. Longueur 2 ml	P001024				089649



Bandes solins à biseau

Produit	Désignation	Réf.	Code article					
			Coloris					
			 NATZINC Zinc naturel	 SQUALZINC Zinc prépatiné	 NAJAZINC Zinc prépatiné	 Cuivre	 Galva	 Inox
	Dimensions 100 x 0,65 mm. Longueur 2 ml	P001888	089602	089603	089604			
	Dimensions 100 x 0,5 mm. Longueur 2 ml	P001026					088039	
		P001887				089601		
	Dimensions 100 x 0,4 mm. Longueur 2 ml	P001025						088038

Bandes solins déployées arrêt d'enduit

Produit	Désignation	Réf.	Code article						
			Coloris						
			 Acier laqué Sable	 Acier laqué Ardoise	 Acier laqué blanc	 Alu zinc	 Zinc naturel	 Cuivre	 Acier galvanisé
	Longueur 2 ml	P001303	089019	089015	089017				
		P001300				089011			
		P001304					089021		
		P001301						089012	
		P001302							089013

Bandes solins joint mastic

Produit	Désignation	Réf.	Code article						
			Coloris						
			 Acier laqué Sable	 Acier laqué Ardoise	 Acier laqué blanc	 Alu zinc	 Zinc naturel	 Cuivre	 Acier galvanisé
	Longueur 2 ml	P001310	089031	089028	089029				
		P001306				089023			
		P001311					089033		
		P001307						089024	
		P001308							089025
	Longueur 2 ml pour terrasse	P001956				089656			

Conditionnement botte 20 ml

22 | ÉTANCHÉITÉ

ÉTANCHÉITÉ | 23

ÉTANCHÉITÉ

VENTILATION

HABILLAGE

ORNEMENTATION

FIXATION


ÉCLAIRAGE

SÉCURITÉ

OUTILS

BANDES D'ÉTANCHÉITÉ

FLÉXEO®



Solution alternative et pratique au plomb, FLÉXEO® est une bande d'étanchéité souple et très résistante, permettant les raccords des points singuliers du toit et abergements.




- Produit flexible et extrêmement solide grâce à un treillis aluminium flexible noyé dans un complexe en polyisobutylène.
- FLÉXEO® est un produit extensible jusqu'à 60% en longueur et 15% en largeur ce qui garantit une pose aisée et rapide.
- La mise en œuvre, ne nécessitant pas de soudures ou adhésifs, est deux fois plus rapide que le plomb.
- Une couche de butyle de qualité continue est présente sur toute la sous-face assurant au produit une adhérence parfaite.
- Produit résistant et durable face aux contraintes naturelles (pluie, UV, températures de -40° à +90°).
- FLÉXEO® est disponible en 2 largeurs (280 et 450 mm) et 3 coloris (Rouge, Ardoise, Gris).
- Fonctions du produit garanties 10 ans.

Adhérence
Butyle de haute qualité sur toute la sous-face




Revêtement souple en PIB (Polyisobutylène)
Disponible en 2 largeurs (280 et 450 mm) et 3 coloris (Rouge, Gris et Ardoise)



Taux de marouflage
Exceptionnel dans les deux directions (60% en longueur et 15% en largeur) permettant une adaptation à tous les types de tuiles



Haute résistance
Grâce au treillis aluminium



Mise en œuvre
Facilitée grâce à 2 bandes polypropylène retirables

Mise en œuvre et pose Cas spécifique raccord mur latéral



1- Mesurer le repère de manière à avoir au minimum 9 cm en sommet d'onde pour une tuile galbée. La largeur de la bande doit permettre le recouvrement du galbe de l'élément.



2- Préformer et plier le FLÉXEO® à la cote dimensionnée.



3- Après avoir nettoyé le support, positionner le FLÉXEO® selon le marquage préalablement fait et retirer le film de protection pour permettre la mise en œuvre.



4- Après avoir maroufflé de manière à assurer une étanchéité optimale, effectuer les raccordements d'a minima 5 cm, dans le sens de l'écoulement des eaux pluviales et sans poche d'eau.



5- Afin d'assurer une finition et une étanchéité parfaite, une bande de solin joint mastic est positionnée sur le FLÉXEO® de manière à la recouvrir de 3 cm. Percer la bande aux endroits souhaités pour la fixation et utiliser des chevilles à frapper, adaptées au support et assurant une fixation étanche.



6- Mettre en place un joint mastic dans le pli résistant aux UV pour finir l'ouvrage.

Références

Désignation	Largeur	Longueur	Réf.	Coloris		
FLEXEO 280	280 mm	5 ml	FLEXEO-280	■ Rouge	■ Ardoise	■ Gris
FLEXEO 450	450 mm	5 ml	FLEXEO-450			




Conditionnement

Produit	Carton	Rouleaux par carton	Palette	Rouleaux par palette
FLEXEO 280	20 ml	4	400 ml	80
FLEXEO 450	15 ml	3	300 ml	60

BANDES D'ÉTANCHÉITÉ

ALTKA®




L'ALTKA est une bande d'étanchéité souple, solide et durable avec une adhérence exceptionnelle permettant les raccords des points singuliers du toit.




- Mise en œuvre universelle entre tous types de tuiles et des points singuliers du toit.
- Résistance mécanique et durabilité du produit renforcée grâce à son revêtement en aluminium.
- Taux de marouflage de 60 % facilitant la pose.
- Adhérence exceptionnelle permettant une accroche sur toutes les surfaces y compris celles humides ou grasses.
- Produit prêt à l'emploi ne nécessitant pas d'outillage particulier.
- ALTKA® est disponible en 2 largeurs (300 et 450 mm) et 2 coloris (Rouge et Ardoise).
- Fonctions du produit garanties 10 ans.

Revêtement aluminium crêpé
Disponible en 2 largeurs (300 et 450 mm) et 2 coloris (Rouge et Ardoise)



Adhérence
Butyle de haute qualité sur toute la sous-face

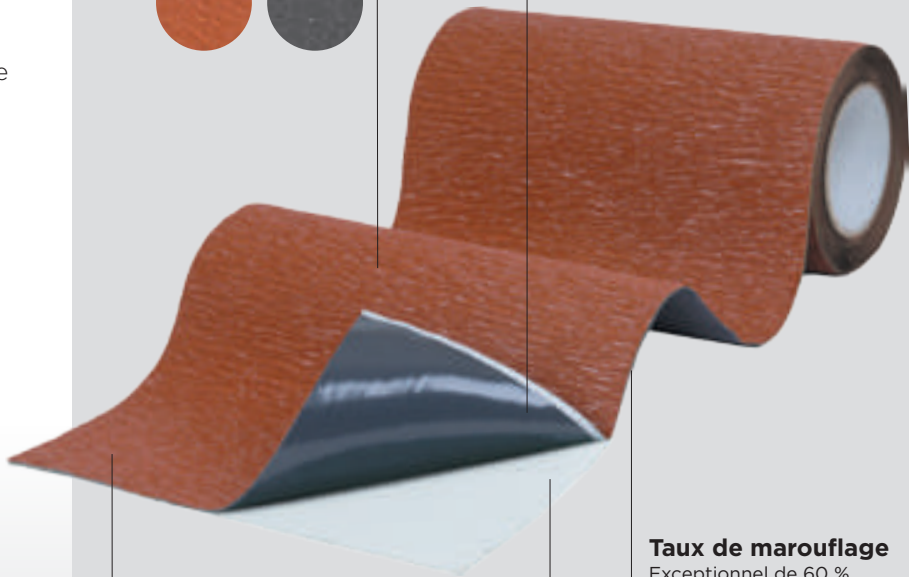

Taux de marouflage
Exceptionnel de 60 % pour permettre une adaptation à tous les types de tuiles



Mise en œuvre
Facilitée grâce à 2 bandes polypropylène retirables

Résistant et durable
Grâce à son revêtement en aluminium

Mise en œuvre et pose Cas spécifique raccord mur latéral



1- Après avoir positionné la tuile au plus près du mur, placer la bande ALTKA® de manière à conserver 9 cm par rapport au point le plus haut de la tuile tout en assurant un recouvrement de la garniture jusqu'au-delà du relief* de la tuile entière. *exclusion DTU 40.211



2- La bande ALTKA® est marouflée sur la tuile de manière à avoir une étanchéité optimale. La pose entre deux bandes s'effectue dans le sens de l'écoulement des eaux pluviales et avec un recouvrement d'à minima 5 cm.




3- Afin d'assurer une finition et une étanchéité parfaite, une bande de solin joint mastic est positionnée sur l'ALTKA® de manière à la recouvrir de 3 cm. Percer la bande aux endroits souhaités pour la fixation.



4- Utiliser des chevilles à frapper, adaptées au support et assurant une fixation étanche. Mettre en place un joint mastic dans le pli résistant aux UV.


Références

Désignation	Largeur	Longueur	Réf.	Coloris
ALKTA 300	300 mm	5 ml	ALKTA-300	■ Rouge ■ Ardoise
ALKTA 450	450 mm	5 ml	ALKTA-450	




Conditionnement

Produit	Carton	Rouleaux par carton	Palette	Rouleaux par palette
ALKTA 300	25 ml	5	700 ml	140
ALKTA 450	10 ml	2	400 ml	80



ROULEAUX ET TABLES DE PLOMB

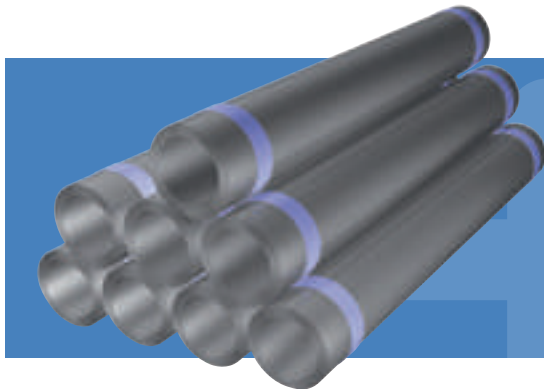

Produit de qualité thermolaqué sur-mesure

Disponibilité immédiate

Rouleaux de plomb plissé


Produit	Désignation	Largeur	Réf.	Code article					
				Coloris					
				☐ Naturel	☒ Rouge	☒ Brun	☒ Ardoise	☒ Sable	☒ Rose
	Longueur 5 ml - Epaisseur 4/10 ^e	100 mm	P001264	088631	088646	088622	088614	088658	088639
		130 mm	P001265	088632	088647	088623	088615	088659	088640
		150 mm	P001266	088633	088648	088624	088616	088660	088641
		200 mm	P001268	088634	088650	088625	088618	088661	088642
		250 mm	P001270	088635	088651	088626	088619	088662	088643
	Longueur 5 ml - Epaisseur 5/10 ^e	330 mm	P001271	088636	088653	088627	088620	088663	088644
		400 mm	P001272	088637	088654	088628	088621	088664	088645

Rouleaux de plomb lisse


Produit	Désignation	Largeur	Réf.	Code article					
				Coloris					
				☐ Naturel	☒ Rouge	☒ Brun	☒ Ardoise	☒ Sable	☒ Rose
	Longueur 5 ml - Epaisseur 9/10 ^e	200 mm	P001252	088587	088604	088582	088577	088609	088599
		250 mm	P001253	088588	088605	088583	088578	088610	088600
	Longueur 5 ml - Epaisseur 10/10 ^e	330 mm	P001255	088589	088606	088584	088579	088611	088601
		400 mm	P001256	088591					
		500 mm	P001257	088592					

Tables de plomb naturel

Produit	Désignation	Epaisseur	Réf.	Code article
				Coloris
				☐ Naturel
	Plomb lisse 2 x 1 ml - NF 12588	1 mm	P001274	088675
		1,5 mm	P001275	088676
		2 mm	P001276	088677
		2,5 mm	P001277	088678
		3 mm	P001278	088679



ACCESSOIRES DE TOITURES TERRASSE

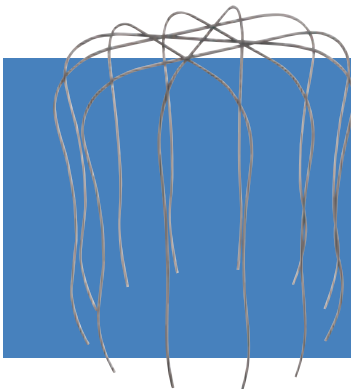

Produits de qualité adaptés aux toitures terrasse

Conformes au DTU 43.1

Crapaudines

Produit	Désignation	Dimensions	Réf.	Code article	
				 Cuivre	 Galva
	Crapaudine extensible	80-100 mm	P001871	089550	
	Crapaudine garde grève	200x200 mm	P001872		089551
			P001874		089553

Naissances EP

Produit	Désignation	Diamètre extérieur	Hauteur	Réf.	Code article
					Sans coloris
	Naissance EP Aluminium malléable platine 10/10 ^{ème} moignon 15/10 ^{ème}	75 mm	500 mm	P001436	088935
		95 mm		P001437	088936
		120 mm		P001435	088937
	Naissance EP Plomb épaisseur 25/10 ^{ème}	110x115 mm		P001438	088934
		80x85 mm		P001440	088931
		90x95 mm		P001441	088932
		95x100 mm		P001442	088933

Crosses de télévision

Produit	Désignation	Diamètre	Hauteur	Réf.	Code article		
					 Plomb +  Cuivre	 Alu	
	Crosse de télévision platine	60 mm	300 mm	P001698	089401		
		52 mm		P001697	089400		
	Crosse de télévision	60 mm		P001700		089403	

Trop plein


Produit	Désignation	Diamètre extérieur	Hauteur	Réf.	Code article		
					 Plomb +  Cuivre	 Alu	
	Trop plein 25/10 ^{ème} , platine 280x280	32 mm	400 mm	P002011	089731		
		42 mm		P002012	089732		
	Trop plein 25/10 ^{ème} , platine 300x300	52 mm		P001825	089606		
		60 mm		P001826	089607		
	Trop plein 10/10 ^{ème} , moignon 15/10 ^{ème}	30 mm		P001827		089468	
		40 mm		P001828		089608	
		50 mm		P001829		089609	
		60 mm		P001830		089610	

Solins aluminium

Produit	Désignation	Longueur	Hauteur	Déport	Réf.	Code article
						 Alu
	Solin aluminium brut extrudé sans joint	300 cm	60 mm	7 mm	P001883	089597
	Solin aluminium brut extrudé avec joint		65 mm	15 mm	P001885	089599
	Solin aluminium brut extrudé plat avec joint mousse		65 mm	15 mm	P001884	089598
			73 mm		P001886	089600
	Jonction pour solin aluminium extrudé				P001776	089318

ABERGEMENTS DE CHEMINÉE

Fixes et réglables



Une gamme complète et adaptée à vos besoins.

- **FIXE** : produit prêt à l'emploi, adapté pour le neuf.
- **RÉGLABLE** : produit convenant à n'importe quel type de cheminée, adapté pour la rénovation.



- FIXE**
- Étanchéité parfaite assurée par une double soudure : l'entourage en zinc est soudé sur le plomb à l'étain à l'extérieur et au mastic MS polymère à l'intérieur.
 - Tenue assurée dans le temps grâce à des matériaux de qualité.
 - Solution clé en main permettant une mise en œuvre simple et rapide.
 - S'adapte aux pentes de 25 à 45% et à différents boisseaux, y compris les boisseaux isolés.
 - Table en plomb 9/10°.
- RÉGLABLE**
- Adaptation à tous les types de cheminées et de toitures (tuiles, ardoise et bardeau) et peut être complété par un kit de rallonge pour les cas particuliers.
 - Bavette d'une largeur de 250 mm pour épouser tous les galbes de tuiles.
 - Étanchéité renforcée par une bande de mousse (barrière à la poudreuse, poussière...).
 - Large choix de coloris disponible.
 - S'adapte aux pentes jusqu'à 100%.

Adhérence de l'enduit
Grâce à un profilé déployé en zinc de qualité

Support
Table en plomb résistante en 9/10°

Soudure au MS Polymère
Côté intérieur de l'abergement en zinc sur la table de plomb

Soudure à l'étain
Côté extérieur de l'abergement en zinc sur la table de plomb

Etanchéité
Bande de mousse fournie pour compléter l'étanchéité

Réglable
4 pièces en zinc coulissantes et adaptables

Soudure
À l'étain différentes pièces assurant une étanchéité parfaite

Finition
Pli en zinc permettant la pose d'un joint mastic

Bavette plomb
Clichée sur l'abergement largeur 250 mm et disponible en 6 coloris permettant de répondre à tous les besoins

Abergements fixes

Mise en œuvre et pose



1- Retirer les tuiles autour du boisseau ou de la souche de cheminée.



2- Mettre en place l'abergement fixe autour du boisseau.



3- Dérouler la table sur les tuiles.



4- Nous préconisons de replier les bords extérieurs de la table.



5- Maroufler la table sur la première rangée de tuiles.



6- Repositionner les tuiles périphériques.

Abergements réglables

Mise en œuvre et pose



1- Retirer les tuiles autour du boisseau ou de la souche de cheminée.



2- Mettre en place les 4 pièces de l'abergement et les resserrer autour du boisseau. Vérifier que les pièces arrière recouvrent celles avant d'au moins 30 mm.



3- Fixer l'abergement avec des pinces en zinc et clous adaptés.



4- Après avoir soudés les 4 éléments, coller le joint mousse sur le pourtour de l'abergement.



5- Maroufler la bavette plomb sur la première rangée de tuiles.



6- Repositionner les tuiles périphériques avec un espace d'écoulement des eaux pluviales supérieur à 8 cm. Finir l'ouvrage en tirant un joint mastic entre le boisseau et l'abergement.

ABERGEMENTS DE CHEMINÉE

Abergements fixes

Produit	Désignation	Cotes ext. boisseau	Réf.	Code article
	Abergement zinc naturel avec profilé arrêt enduit sur table en plomb 9/10°	26 x 26 cm	P001138	088295
		30 x 30 cm	P001139	088296
		30 x 50 cm	P001140	088297
		35 x 35 cm	P001141	088298
		35 x 60 cm	P001142	088299
		38 x 38 cm	P001143	088300
		40 x 40 cm	P001144	088301
		40 x 60 cm	P001145	088302
		43 x 43 cm	P001146	088303
		45 x 45 cm	P001147	088304
		50 x 30 cm	P001148	088305
		60 x 35 cm	P001149	088306
		60 x 40 cm	P001150	088307
		Hors standard	P001151	088308

Abergements réglables



Produit	Désignation	Réf.	Code article					
			Coloris bavette					
			☐ Naturel	☒ Rouge	☒ Brun	☒ Ardoise	☒ Sable	☒ Rose
	Abergement zinc naturel réglable avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil zinc - 30 à 60 cm	P001153	088312	088314	088311	088310	088315	088313
	Abergement zinc naturel réglable avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil zinc - 60 à 110 cm	P001154	088318	088320	088317	088316	088321	088319
	Abergement cuivre réglable avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil cuivre - 30 à 60 cm	P001135	088287	088285				
	Abergement cuivre réglable avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil cuivre - 60 à 110 cm	P001136	088290	088292				
			☒ Zinc prépatiné noir					
	Abergement zinc pour toiture ardoise et bardeau 30 à 60 cm	P001152	088309					

Conditionnement

Carton	Palette
1 unité	10 unités

ACCESSOIRES D'ABERGEMENTS

Kits réglables


Produit	Désignation	Réf.	Code article					
			Coloris bavette					
			☐ Naturel	☐ Rouge	☐ Brun	☐ Ardoise	☐ Sable	☐ Rose
	Kit rallonge zinc naturel avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil zinc . Pour boisseau maxi : 110 x 110 cm. Kit composé de 4 pièces de rallonge.	P001160	088330	088332	088329	088328	088333	088331
	Kit rallonge cuivre avec bavette plomb thermolaquée clinchée sur profil cuivre . Pour boisseau maxi : 110 x 110 cm. Kit composé de 4 pièces de rallonge.	P001159	088324	088326				

Supports pour boisseau

Produit	Désignation	Cotes ext. boisseau	Réf.	Code article
	Acier galvanisé à chaud Visserie fournie Autres modèles sur commande.	20 x 20 cm	P001993	089713
		20 x 40 cm	P001994	089714
		25 x 25 cm	P001995	089715
		25 x 50 cm	P001996	089716
		26 x 26 cm	P001997	089717
		30 x 30 cm	P001998	089718
		30 x 50 cm	P001999	089719
		35 x 35 cm	P002000	089720
		40 x 40 cm	P002001	089721
		50 x 30 cm	P002002	089722
		Hors standard	P001991	089711


Conditionnement

Carton	Palette
1 unité	10 unités

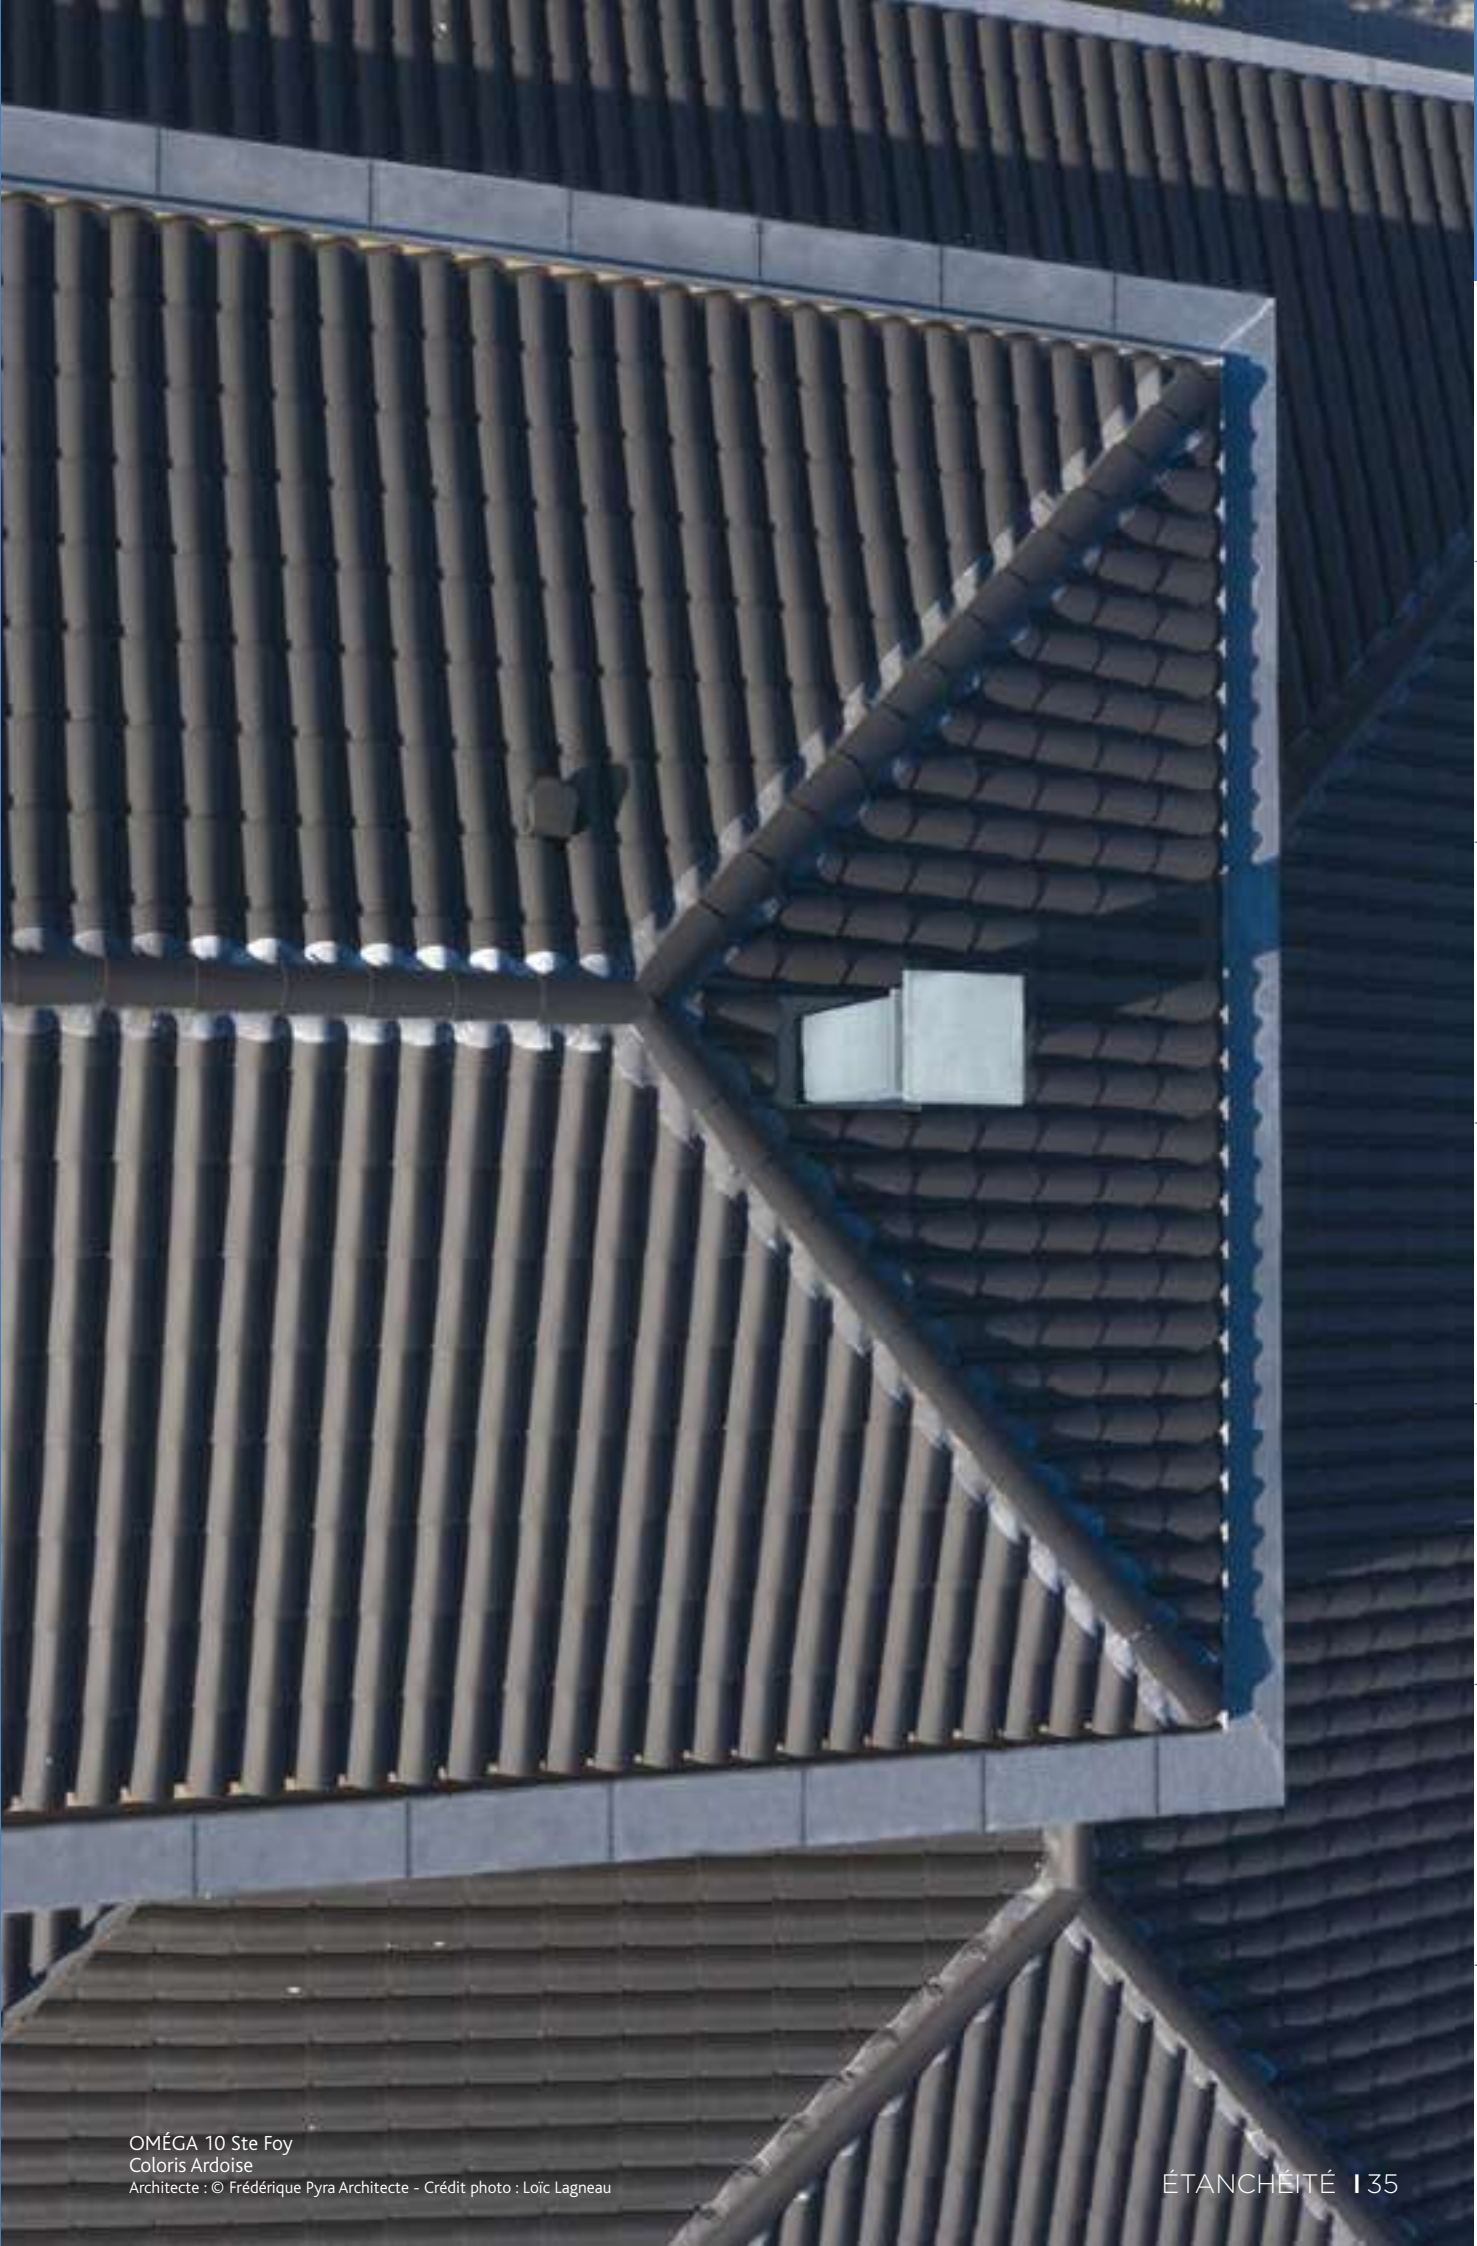

NOUES AUTOPORTANTES

NOOK®




Autoportante et facile à mettre en œuvre, la NOOK® canalise et reconduit au niveau de ce point singulier l'évacuation des eaux pluviales à l'égout. Sa conception conforme aux DTU série 40 assure une étanchéité parfaite entre les éléments de couverture et le métal.



- La première noue conforme aux DTU 40/21 et 40/211.
- Autoportante : pose rapide sans fond de noue.
- Fiable et étanche.
- Matériaux résistants et durables : acier galvanisé Z275 qualité toiture et déclinaison zinc normé.
- 4 métaux disponibles en 9 déclinaisons.
- 2 développés : 400 et 500 mm.
- Recouvrement de 15 cm, sans soudure permettant une parfaite étanchéité.
- Percée avec trous oblongs acceptant les dilatations.
- Fixation par vis ou pointe directement sur le liteau.

Dimensions

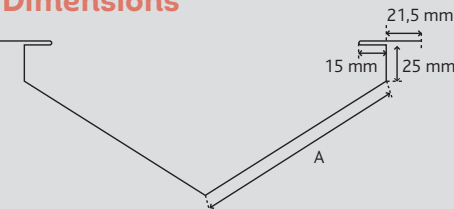


DÉVELOPPÉ 400	A = 124 mm
DÉVELOPPÉ 500	A = 174 mm

Relevé et retour
De respectivement 25 et 15 mm sécurisant l'étanchéité



Trou de préfixation oblong de 10 x 4 mm
Permettant la fixation par vis ou pointe tout en acceptant les dilatations



Recouvrement
De 15 cm assurant un emboîtement parfait et étanche

Zone d'écoulement

Mise en œuvre et pose

Cas spécifique d'une pose avec fond de noue



1- Le litage ainsi que les liteaux filants sont réalisés conformément aux prescriptions DTU. L'emploi d'une fonçure est possible et devra dans le cas d'absence d'écran de sous-toiture être mise en œuvre dans le plan des chevrons.



2- Après avoir préparé le pied de noue en découpant la partie basse en alignement de la ligne d'égout, les noues sont emboîtées de bas en haut en respectant le recouvrement de 15 cm.






3- La fixation s'effectue sur les liteaux filants dans les trous de fixation oblongs conçus à cet effet.




4- Avant d'être posées, les tuiles sont découpées parallèlement à l'axe de la noue. Elle doivent être fixées à leur support et respecter le recouvrement minimal prévu de leur DTU de référence.

Références et codes articles


Produit	Réf.	Code article								
		Zinc naturel	Zinc prépatiné Ardoisé	Zinc prépatiné Gris	Alu zinc	Cuivre	Noir	Sable	Rouge	Brun
Développé 400 mm Longueur 2 ml	P001292	090631	090623	090622						
Développé en acier laqué 400 mm Longueur 2 ml	P001293						090624	090627	090626	090625
Développé 400 mm en alu zinc Longueur 2 ml	P001294				090628					
Développé 400 mm en cuivre Longueur 2 ml	P001295					090629				
Développé 500 mm Longueur 2 ml	P001296	090556	090621	090620						
Développé 500 mm Longueur 2 ml	P001298				090636					
Développé 500 mm Longueur 2 ml	P001299					088719				
Développé 500 mm en acier laqué Longueur 2 ml	P001297						090632	090635	090634	090633



Vente par unité de 2 ml
Palette de 400 ml



NOUES ET COULOIRS

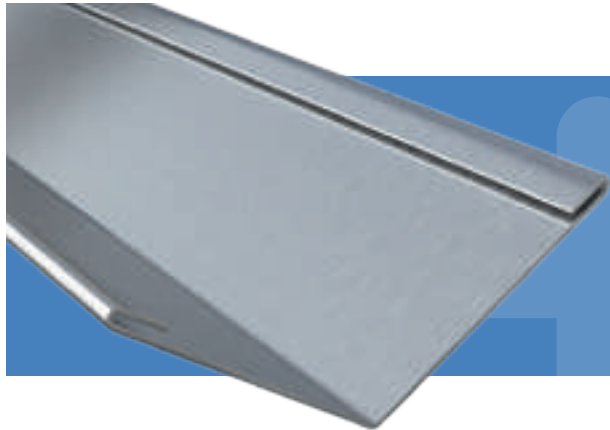

Pour tous les besoins et spécificités régionales

Durabilité et maintien garantis dans le temps

Noues à pinces


Produit	Désignation	Réf.	Code article				
			Zinc naturel	Zinc prépatiné Gris	Zinc prépatiné Noir	Cuivre	Galva
	Développé 250 mm - Longueur 2 ml	P001460	088752				
	Développé 333 mm - Longueur 2 ml	P001461	088754	088758	088757		
		P001462				088756	
		P001463					088763
	Développé 333 mm - Longueur 3 ml	P001464	088759	088762	088761		
		P001465				088760	
		P001466					088764
	Développé 400 mm - Longueur 2 ml	P001467	088765	088768	088767		
		P001468				088766	
		P001469					088773
	Développé 400 mm - Longueur 3 ml	P001470	088769	088772	088771		
		P001471				088770	
		P001472					088774

Couloirs zinc


Produit	Désignation	Réf.	Code article		
			Zinc naturel	Alu zinc	Cuivre
	Développé 220 mm - Longueur 2 ml A : 70 mm - B : 120 mm - C : 30 mm	P001974		089688	
		P001978	089694		
		P001976			089692
	Développé 280 mm - Longueur 2 ml A : 70 mm - B : 180 mm - C : 30 mm	P001975		089689	
		P001979	089695		
		P001977			089693

Bauvettes latérales

Produit	Désignation	Réf.	Code article	
			Alu zinc	Cuivre
	Développé 225 mm - Gauche droite - Longueur 2 ml A : 50 mm - B : 155 mm - C : 20 mm	P001961	089662	
		P001962		089663



FAÎTAGES MÉTALLIQUES

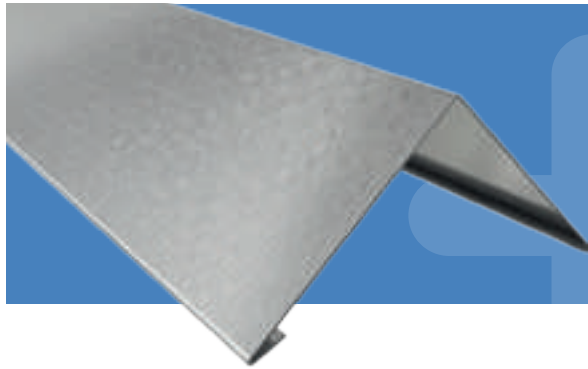

Produits de qualité assurant la finition et l'étanchéité

Adaptés toitures ardoise

Faîtages simples à pinces


Produit	Désignation	Réf.	Code article			
			Zinc naturel	Zinc prépatiné Gris	Zinc prépatiné Noir	Cuivre
	Dimensions 250 x 0,65 mm - Longueur 2 ml	P001291	090049	088695	088694	
	Dimensions 333 x 0,65 mm - Longueur 2 ml	P001289	090050	088699	088697	
	Dimensions 400 x 0,65 mm - Longueur 2 ml	P001290	088702	088703	088701	
	Dimensions 250 x 0,55 mm - Longueur 2 ml	P001282				088692
	Dimensions 333 x 0,55 mm - Longueur 2 ml	P001283				088696
	Dimensions 400 x 0,55 mm - Longueur 2 ml	P001284				088700

Faîtages simples à ourlets

Produit	Désignation	Réf.	Code article			
			Zinc naturel	Zinc prépatiné Gris	Zinc prépatiné Noir	Cuivre
	Dimensions 250 x 0,65 mm - Longueur 2 ml	P001286	088682	088683	088681	
	Dimensions 333 x 0,65 mm - Longueur 2 ml	P001287	088686	088687	088685	
	Dimensions 400 x 0,65 mm - Longueur 2 ml	P001288	088690	088691	088689	
	Dimensions 250 x 0,55 mm - Longueur 2 ml	P001279				088680
	Dimensions 333 x 0,55 mm - Longueur 2 ml	P001280				088684
	Dimensions 400 x 0,55 mm - Longueur 2 ml	P001281				088688

Conditionnement botte 20 ml

LARMIERS




Les écrans souples de sous-toiture doivent obligatoirement reposer sur une bande rigide formant un larmier. Ce larmier évite que l'écran ne forme, au niveau de l'égout, des « augets » susceptibles de retenir des poches d'eau, d'obstruer la ventilation, de protéger l'écran des UV.



- Produits prêts à l'emploi permettant la reconduction des eaux et la finition à l'égout.
- Permet de stabiliser en partie basse l'écran de sous-toiture.
- Conformes au DTU 40.29 et aux aléas du climat (gel, intempéries...).

Disponibles en 4 matières
Zinc naturel,
Zinc prépatiné Gris,
Zinc prépatiné Noir,
Alu zinc.



Dimensions
Développé 166 mm.
Longueur 2 ml.

Retour
goutte d'eau

Mise en œuvre et pose du larmier avec le SARKEO FEU+



1- Poser le larmier pour assurer la jonction entre l'écran et la gouttière.



2- Poser l'écran de sous-toiture en adaptant le recouvrement selon la pente puis enlever l'adhésif et maroufler l'écran sur le larmier. Puis remonter vers le faîtage.

POSE OBLIGATOIRE (DTU 40.29)


Pour assurer une bonne étanchéité en bas de pente, le larmier permet de reconduire et d'évacuer les eaux de pluie et la fonte de la neige poudreuse recueillies par l'écran vers la gouttière. Disponible en développé 166 mm, longueur 2 ml.

Conditionnement

Palette
300 ml

Références et codes articles

Produit	Désignation	Réf.	Code article			
			Zinc naturel	Zinc prépatiné Gris	Zinc prépatiné Noir	Alu zinc
	Développé 166 mm - Longueur 2 ml	P002132	090394	090396	090395	
		P002133				090397



ÉGOUTS

Produits prêts à l'emploi permettant la reconduction des eaux et la finition à l'égout

Conformes aux DTU

Bandes d'égout non ventilées

Produit	Désignation	Réf.	Code article	
			Zinc prépatiné	Noir
	Longueur 2 ml	P001033	089654	

Bandes d'égout ventilées

Produit	Désignation	Réf.	Code article			
			Zinc naturel	Zinc prépatiné Gris	Zinc prépatiné Noir	Cuivre
	Développé 250 mm Longueur 2 ml	P001036	088052	088051	088050	
		P001034				088048

Conditionnement botte 20 ml

Pattes de fixation

Désignation	Réf.	Code article	
		Galva	Cuivre
Patte de fixation pour bande d'égout 2 au ml	P001989	089710	
	P001990		089709



Une gamme de produits permettant la ventilation
de la sous-face de la couverture, essentielle
pour la pérennité de l'ouvrage, mais aussi
à l'extraction ponctuelle de l'air vicié.

44 FAÎTAGES

- 44 Closoirs rigides
 - SHARK+®
- 46 Closoirs souples
 - SIROKO+®
 - ZEF®
- 50 Faîtages ventilés

51 VERSANTS

- 51 Chatières et chapeaux
- 52 Tuile plate de ventilation métallique
- 54 Kit de raccordement VMC
pour tuile à douille
 - MANGOUSTE

57 ÉGOUTS


- 57 Liteaux ventilés
- 57 Closoirs d'égout peigne

VENTILATION



CLOSOIRS RIGIDES

SHARK+®



NOUVEAU !



Ces closoirs sont certifiés QB35

Solides et durables, les closoirs rigides SHARK+ assurent parfaitement leurs fonctions de ventilation et de complément d'étanchéité au niveau du faîtage et de l'arêtier.



- Le SHARK+ dispose d'une forme de corps permettant un marouflage du plomb aisé et une meilleure résistance à l'arrachement.
- Capacité de ventilation exceptionnelle de 100 cm²/ml qui assure la pérennité de la toiture.
- Mise en oeuvre aisée grâce à un taux de marouflage adapté à tous les modèles de tuiles, y compris les plus galbées.
- Corps en acier galvanisé qualité toiture assurant une excellente résistance mécanique et une bonne tenue dans le temps.
- Bavette latérale en plomb ne nécessitant pas de butyle ce qui permet une pose par tout temps sans contrainte d'avoir un support sec et propre.
- Grand choix de coloris et de largeurs de bavettes pour s'adapter à tous les types de tuiles.
- Forte résistance mécanique qui garantit ventilation, tenue et durabilité.

Ouvertures

Situées sur le haut du corps pour une mise hors d'eau, les multiples pores garantissent une ventilation performance de 100 cm²/ml.



NOUVEAU !

Bavette plomb

Disponible en 3 largeurs différentes et 9 coloris pour une pose sur tous types de tuiles. L'absence de butyle permet une pose par tout temps.

Grugeage

Pour l'emboîtement permettant une mise en œuvre facile.

Forme du corps

Conçu pour s'adapter au faîtage et s'orienter naturellement dans le sens de la pente.



NOUVEAU !

Fixation mécanique

Très résistante par système SHARK.



Enrobage

Durable
Corps en acier galvanisé Z275, gage d'une excellente résistance mécanique et tenue dans le temps.

Taux de marouflage

Spécifiques pour chaque largeur de bavette afin de s'adapter à tous les galbes de tuiles.

Mise en œuvre et pose*



1- Prendre les mesures du complexe closoir-faitière et déterminer les hauteurs de la lisse de rehausse et du bois de fourrure pour qu'a posteriori la faitière ne repose pas sur le closoir.



2- Après avoir positionné et fixé la lisse de rehausse, le closoir ventilé est posé sur celle-ci.



3- Fixer le bois de fourrure sur le corps du closoir.



4- Maroufler les bavettes du closoir sur les tuiles. Positionner et fixer les faitières de manière à ce que le recouvrement soit opposé aux vents dominants. Appliquer de l'huile de patine sur les bavettes plomb, en particulier naturel, pour optimiser la résistance à la corrosion. Recouvrir le closoir rigide Shark+ avec les tuiles faitières ou les arêtiers, compatibles avec les petits éléments de couverture utilisés en plain carré.

* Photos et illustrations des produits non contractuelles

Références et codes articles

Désignation	Largeur bavette	Réf.	Code article								
			coloris bavette								
			Naturel	Rouge	Brun	Ardoise	Sable	Rose	Rouge vieilli	Sable vieilli	Rose vieilli
SHARK+ plomb plissé Longueur 2 ml	90 mm	P001162	088280	088274	088268	088266	088276	088270	088208	088278	088272
	120 mm	P001161	088210	088212	088216	088214	088224	088218	088222	088226	088220
	140 mm	P001164	088246	088238		088228	088242	088232	088240	088244	088236

Compatibilité closoir / galbes de tuiles


	G0	G1	G2	G3
SHARK+ 90	●	●		
SHARK+ 120			●	
SHARK+ 140				●

Avertissement

L'état actuel de connaissances indique un risque possible d'incompatibilité chimique entre le plomb et certains isolants ou autres composants dérivés en fibre de bois. Il est ainsi préconisé de ne pas utiliser les closoirs SHARK+ avec ces produits dérivés en fibre de bois pour éviter l'exclusion de toute garantie.


Conditionnement

Carton	Palette
12 ml	288 ml



CLOSOIRS SOUPLES

SIROKO+®



NOUVEAU !

Closoirs universels souples bi-composants assurant les fonctions de ventilation et de complément d'étanchéité au niveau du faîtage et de l'arêtier.



- Produit très résistant grâce à une fixation mécanique par couture de la bavette sur le corps en polypropylène.
- Corps traité anti-UV et résistant aux aléas du climat.
- Disponible en rouleau unitaire de 5 ml (carton de 20 ml / Palbox de 480 ou 360 ml) ou en rouleau de 30 ml dans un carton dévidoir.
- Grande capacité de ventilation allant de 150 à 200 cm²/ml selon les produits grâce au maillage de fibres en polypropylène.
- Adhérence renforcée grâce à la bande de butyle coulée dans l'onde.
- Bavette aluminium avec un taux de plissage de 40%.
- Bavette avec bords repliés moins coupants.
- Grand choix de largeurs de bavettes et de coloris pour s'adapter à toutes les teintes et galbes de tuiles.

Fixation de bavette alu
au corps par une couture solide et durable.



Bande centrale renforcée
- permet une meilleure tenue sur le support
- facilite la mise en œuvre et la fixation

Large bande de butyle
de qualité coulé dans l'onde assurant une bonne adhérence quel que soit le support.



Bavette aluminium plissé
disposant d'un taux de marouflage de 40%.



Corps
composé d'un treillis en polypropylène traité anti-UV.

Bords repliés
moins coupants.

Mise en œuvre et pose



1- Après avoir positionné la lisse de rehausse dans l'axe du faîtage, dérouler et positionner le closoir sur celle-ci.



2- Fixer le closoir au niveau de la bande de renforcement à l'aide d'agrafes ou de pointes.



3- Retirer la bande de protection butyle à l'avancement, presser et maroufler les bavettes sur les tuiles.



4- Positionner et fixer les faitières de manière à ce que les recouvrements soient opposés aux vents dominants.


Références et codes articles

Désignation	Conditionnement			Largeur	Réf.	Code article carton		
	Longueur unitaire	Carton	Palette			Coloris		
						 Rouge	 Brun	 Ardoise
SIROKO + Bavette plissé alu Carton / Palette	5 ml	20 ml	500 ml	210 mm	SIROKO+5	091555	091553	091554
	5 ml	20 ml	500 ml	240 mm	SIROKO+4	091550	091551	091549
	5 ml	20 ml	500 ml	310 mm	SIROKO+3	091540	091542	091541
	5 ml	20 ml	400 ml	370 mm	SIROKO+2	091537	x	091536
	5 ml	20 ml	400 ml	390 mm	SIROKO+1	091532	x	091533
	30 ml	30 ml	360 ml	310 mm	SIROKO+3.1	091531	091530	091529
	30 ml	30 ml	360 ml	370 mm	SIROKO+2.1	091523	x	091522
	30 ml	30 ml	360 ml	390 mm	SIROKO+1.1	091519	x	091518

Désignation	Conditionnement			Largeur	Réf.	Code article Palbox		
	Longueur unitaire	Carton	Palette			Coloris		
						 Rouge	 Brun	 Ardoise
SIROKO + Bavette plissé alu	5 ml	x	480 ml	310 ml	SIROKO+3	091588	x	091589
Rouleau unitaire / PalBox	5 ml	x	360 ml	370 ml	SIROKO+2	091590	x	x


Dimension fronton :
L 120 x H 40 cm

Dimension PalBox :
L 120 x l 80 x H 110 cm



CLOSOIRS SOUPLES

ZEF®




Closoirs universels souples tout aluminium assurant les fonctions de ventilation et de complément d'étanchéité au niveau du faîtage et de l'arêtier.




- Corps en aluminium 150 microns pour une très grande résistance et tenue.
- Disponible en plusieurs coloris et dimensions pour s'adapter à toutes les tuiles.
- Micro-perforations qui assurent une ventilation de 150 cm²/ml.
- Forte adhérence assurée par une large bande de butyle.
- Mise en oeuvre facilitée nécessitant peu de matériel.
- Produit léger et facilement stockable.

Butyle de qualité assurant une bonne adhérence.

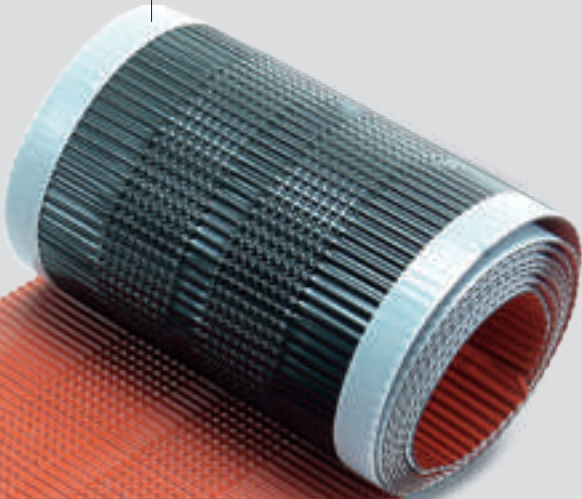

Corps durable et résistant en aluminium 150 microns.

Ventilation assurée par des micro-perforations évitant la pénétration de neige poudreuse ou de nuisibles.



Mise en œuvre et pose



1- Après avoir positionné la lisse de rehausse dans l'axe du faîtage, dérouler et positionner le closoir sur celle-ci.



2- Fixer le closoir au niveau de la bande de renforcement à l'aide d'agrafes ou de pointes.



3- Retirer la bande de protection butyle à l'avancement, presser et maroufler les bavettes sur les tuiles.



4- Positionner et fixer les faîtières de manière à ce que les recouvrements soient opposés aux vents dominants.


Références et codes articles

Désignation	Longueur	Largeur	Réf.	Code article			
				Coloris			
				Rouge	Brun	Ardoise	Rose vieilli
ZEF bavette plomb plissé	5 ml	300 mm	CLOSEOALU01	090162	090161	090160	
		390 mm	CLOSEOALU04	090179	090178	090177	090173
	10 ml	390 mm	CLOSEOALU05	090181		090180	090174




Conditionnement

Bavette	300 mm	390 mm
Carton	20 ml	20 ml
Palette	720 ml	600 ml



FAÎTAGES VENTILÉS

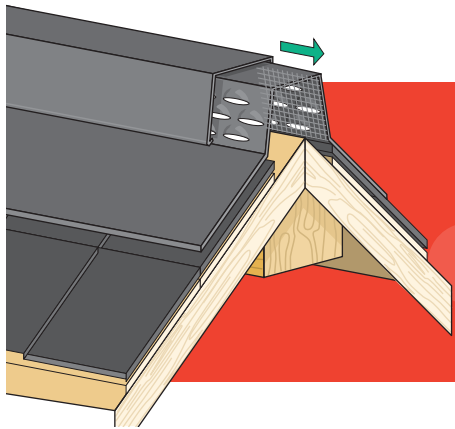


Assure la ventilation pour les toitures ardoise et bardeau


Faîtages ventilés

Produit*	Désignation	Réf.	Code article			
			Coloris			
			NATZINC Zinc naturel ■	NAJAZINC Zinc prépatiné ■ Noir	Acier galvanisé ■	Cuivre ■
	Faîtage ventilé - Longueur 2 ml	P001988	089707	089708		
		P001986			089705	
		P001987				089706

DIAMANT HUGUENOT Coloris Argentique et DOUBLE HP20 Huguenot Coloris Flamme Rustique



CHATIÈRES ET CHAPEAUX

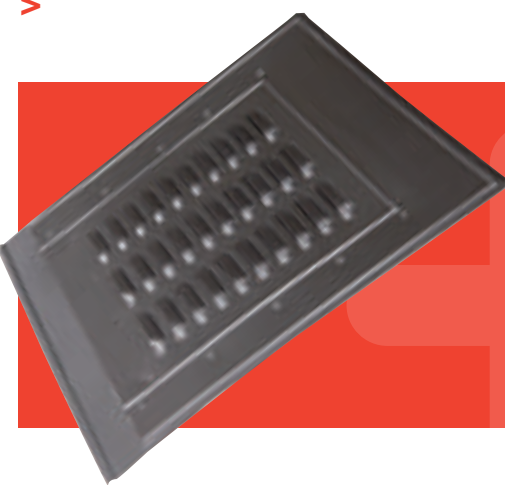

S'adapte aux toitures ardoise et métallique

Assure une très bonne ventilation


Chatières

Produit	Désignation	Réf.	Code article			
			Coloris			
			NATZINC Zinc naturel ■	SQUALZINC Zinc prépatiné ■ Gris	NAJAZINC Zinc prépatiné ■ Noir	Cuivre ■
	Châtière plate PROFIMO avec grille	P001972			089683	
	Châtière à souder 1/2 ronde	P001965	089669	089670	089868	
		P001964				089867
	Châtière à souder triangulaire	P001967	089674	089673	089672	
		P001966				089671
	Châtière complète 1/2 ronde	P001969	089677	089678	089676	
		P001968				089675
	Châtière complète triangulaire	P001971	089682	089679	089681	
		P001970				089680

Chapeaux de ventilation

Produit	Désignation	Réf.	Code article	
			Coloris	
			NATZINC	Zinc naturel
	Chapeau de ventilation ø 80 mm avec grille	P001056		089666
	Chapeau de ventilation ø 100 mm avec grille	P001055		089665

TUILE PLATE DE VENTILATION MÉTALLIQUE



Conforme au DTU 40.23, la tuile plate métallique assure la ventilation grâce à sa section en partie basse. Ses dimensions et sa conception permettent une parfaite adaptation et intégration avec la plupart des modèles de tuiles plates.




- Discrète, elle s'intègre parfaitement sur une toiture tuile plate.
- Les ouvertures situées en partie basse assurent une parfaite ventilation de 25 cm² théorique.
- Mise en œuvre simple et rapide grâce à 2 pattes de fixation situées en partie haute.
- Son format de 18x27 cm permet de s'adapter à la plupart des modèles de tuiles plates.
- Grille de ventilation assurant la protection contre les nuisibles.



Pattes de fixation
2 pattes de fixation pour une mise en œuvre aisée

Durable
Métaux durables qualité toiture, en zinc ou en cuivre

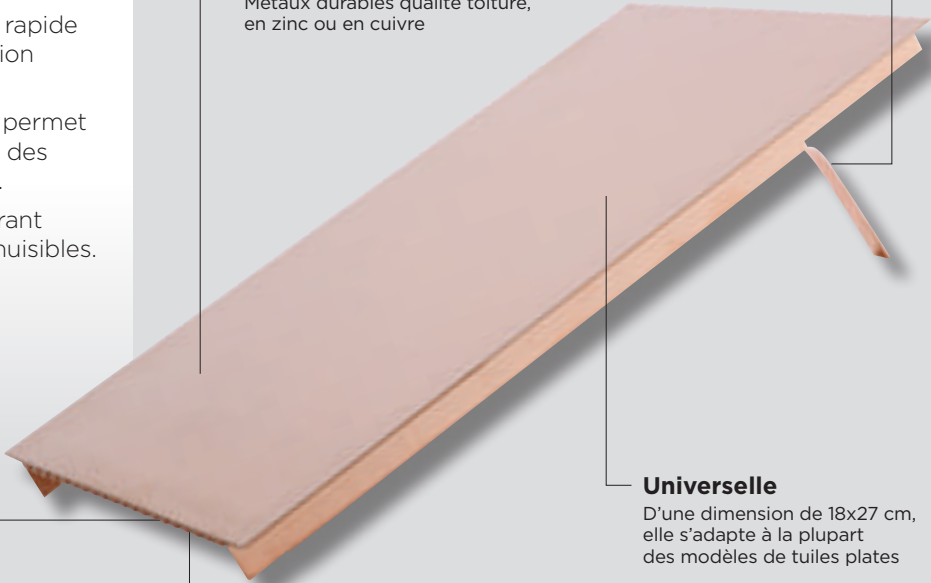

Universelle
D'une dimension de 18x27 cm, elle s'adapte à la plupart des modèles de tuiles plates

Ouvertures
Situées en partie basse, elles assurent une ventilation de 25 cm² théorique



Grille de ventilation
Discrète, elle protège des nuisibles (volatiles, rongeurs, feuilles...)

Mise en œuvre et pose



La mise en œuvre est simple et rapide grâce aux pattes de fixation situées sur la partie haute de la tuile de ventilation. Grâce à son design discret, cette tuile plate de ventilation s'intègre parfaitement sur une toiture tuile plate.

Références et codes articles

Désignation	Réf.	Code article			
		Coloris			
		Zinc naturel ■	Zinc prépatiné ■ Gris	Zinc prépatiné ■ Noir	Cuivre ■
Tuile plate de ventilation métallique	P002205	090918	090921	090914	
	P002204				090899

Zinc

Natzinc

Squalzinc

Najazinc

Cuivre


Cuivre

Conditionnement

Carton	Palette
40 tuiles plates de ventilation métallique	400 tuiles plates de ventilation métallique

KIT DE RACCORDEMENT VMC POUR TUILE À DOUILLE

MANGOUSTE



La Mangouste est
validée par les outils
de dimensionnement
aéraulique des entreprises :



Répondant au marché du neuf mais aussi à celui de la rénovation, la Mangouste est un kit complet pour les tuiles à douille afin de faciliter la mise en œuvre des VMC et répondant aux nouvelles réglementations (DTU 68.3 et CPT 3615).



- Conformité au DTU 68.3 et au CPT n° 3615 (mise en œuvre des VMC) avec nos tuiles à douille allant de 125 mm à 160 mm.
- Perte de charge < 25 Pa pour un débit de 200 m³/h (essai selon la norme EN 13141 dans le laboratoire du CETIAT)
- Mise en œuvre par le couvreur sans intervention dans les combles.
- Isolation thermique pour éviter la condensation dans la gaine.
- La traversée de l'écran de sous-toiture est étanche à l'air et à l'eau grâce à notre membrane d'étanchéité.
- Matériaux résistants aux UV, aux températures extrêmes ainsi qu'à l'humidité.

Manchon
Décliné en 2 diamètres selon le diamètre utile de la tuile à douille (de 125 à 160 mm), longueur de 500 mm



Grille anti-intrusion
(volatiles, rongeurs, feuilles, etc.)



Membrane d'étanchéité
positionnée sur l'écran de sous-toiture permettant une étanchéité optimale à l'air et à l'eau



Adhésif prêt à l'emploi

Isolant
En mousse permet d'éviter la condensation à l'intérieur du tube



Collier de serrage
Inclus dans le kit pour attacher la gaine



Raccord multi-diamètres
Permet de fixer des gaines de 125 à 160 mm pour VMC auto réglable, hygro-réglable et double flux



Découvrez
notre produit en vidéo



Mise en œuvre et pose



1- Déterminer le positionnement final de la tuile à douille. Enlever les tuiles du rang supérieur ainsi que la tuile voisine recouvrant la tuile à douille.



2- Positionner correctement le manchon au centre de la tuile à douille. Le sens d'inclinaison du manchon est indiqué par un repère.




3- Repérer le point de découpe de l'écran de sous toiture.



4- Positionner la membrane à l'aide du repère précédent et tracer la zone de découpe centrale.




5- Découper la zone, sur l'écran de sous toiture, repérée préalablement. Fixer la membrane à l'aide de l'adhésif.



6- Mettre le manchon dans la tuile à douille, puis l'isolant et visser le raccord multi-diamètres. Fixer le collier de serrage autour du raccord.



7- Positionner l'ensemble en s'assurant de la bonne étanchéité avec la membrane (si nécessaire, suivant la configuration de pose et du modèle de tuile, prévoir une découpe de la mousse).



8- Positionner la grille anti intrusion et fixer la lanterne avec un mastic de collage sur la tuile à douille.

Références et codes articles

Désignation	Réf.
MANGOUSTE 125 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille ø 125	MANG.125
MANGOUSTE 160 - Kit de raccordement VMC pour tuile à douille ø 160	MANG.160

Compatibilité tuile à douille

	FOG	FAG	PLATE	PETIT MOULE	CANAL
ø 160	• OMÉGA MAX Ste Foy • OMÉGA 10 Ste Foy • PLEIN SUD Gélis • AQUITAINE Poudenx • MÉRIDIONALE Poudenx • CANAL S Poudenx • MÉDIANE PLUS Gélis	• HP 10 Huguenot • H 10 Huguenot • PV 10 Huguenot • DIAMANT Huguenot • RHÔNA 10 Ste Foy • ALPHA 10 Ste Foy • MARSEILLE Poudenx • JURA 10 Jacob • STANDARD 9 Jacob	• PLATE STRETTO Huguenot • PLATE 20X30 Huguenot • PLATE 17X27 Doyet • PLATE TRADITION 17X27 Doyet • MONUMENT HISTORIQUE 16X27 • PLATE ÉCAILLE PRESSÉE 17X27 Ste Foy • PLATE PRESSÉE 17X27 Ste Foy • PLATE 17X27 Phalempin • PLATE TRADITION 17X27 Phalempin • RESTAURATION 16X27 • PLATE 16X24 Doyet • PLATE 18x28 ANTÉIS Doyet • PLATE ELIXIR	• NÉOPLATE Ste Foy	• CANAL 50 REABILIS Poudenx • CANAL 50 RESTAURATION Poudenx • CANAL 50 Poudenx • CANAL QUINTESCIA Poudenx • CANAL GIRONDE À BLOCAGE Poudenx • CANAL GIRONDE 50 Poudenx • CANAL RESTORIAL Poudenx • CANAL LYONNAISE 40 Poudenx • CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE • CANAL CHARENTAISE Poudenx
ø 125	• OMÉGA 13 Ste Foy	• HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot • H14 Huguenot • LOSANGÉE Huguenot • PV 13 Huguenot • H 13 Huguenot • DOUBLE HP 20 Huguenot • MARSEILLE Poudenx • PANNE H2 Huguenot • DELTA 10 Ste Foy • DOUBLE PANNE S Huguenot		• ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob • BEAUVOISE GRAPHITE Huguenot • TÉNORD Huguenot • BEAUVOISE Huguenot • HP 17 Huguenot • PANNE S Huguenot	

Lanternes conformes VMC

Modèle	Réf.
Bi-section (Ø125 et Ø160)	1007
Lanterne Ø 160	1021
Lanterne Ø 160	1006

Conditionnement

Produit	Carton
Mangouste ø 125 et ø 160	L600 x P200 x H200 mm

KIT DE RACCORDEMENT VMC POUR TUILE À DOUILLE

MANGOUSTE



RACCORD SANS LA MANGOUSTE

Temps de mise en œuvre élevé avec intervention dans les combles.



Défaut d'étanchéité à l'air
Le raccordement ne permet pas l'étanchéité à l'air entre l'écran et le tuyau : non conforme

Mauvaise isolation
Risque de condensation sur la zone non isolée



Pertes de charges importantes
Création d'une poche d'eau résiduelle avec risque pour le moteur de la VMC

Mauvaise fixation de la gaine
Résultats non professionnels

RACCORD AVEC LA MANGOUSTE

Mise en œuvre facile par la toiture sans intervention dans les combles.



Étanchéité assurée
Membrane d'étanchéité qui assure une jonction étanche avec l'écran de sous-toiture

Haute performance technique
Continuité de l'isolation de la gaine jusqu'à l'extraction en toiture supprimant le risque de condensation

Parfaite fixation de la gaine
Raccordement continu, sûr et durable. Manchon adaptateur et collier de serrage assurant la jonction avec la gaine




Optimisation des pertes de charges



Présence grille anti intrusion côté sortie de toiture

KIT COMPLET

LITEAUX VENTILÉS ET CLOSOIRS D'ÉGOUT PEIGNE




L'utilisation d'un liteau de ventilation constitue une bonne solution pour ventiler la sous-face des couvertures. Ils permettent non seulement l'écoulement de l'eau sous le liteau mais aussi, dans certains cas, le passage des fixations des gouttières. Le closoir d'égout peigne assure quant à lui la fonction d'anti-intrusion




- Conforme aux exigences de ventilation en partie basse.
- Forte résistance mécanique.
- Évite l'intrusion de petits animaux sous la toiture.
- Non contraignant pour les fixations des gouttières.
- Résistance aux UV et aux aléas du climat (gel, intempéries...).

Liteau ventilé simple
pour les tuiles
Faiblement Galbées,
les tuiles Plates
et Petits Moules.

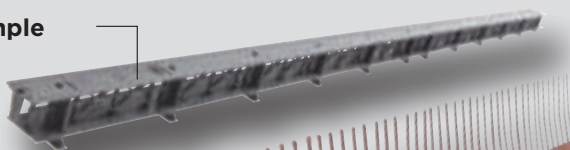


Liteau ventilé avec peigne
pour les tuiles
Fortement Galbées
et Canal.

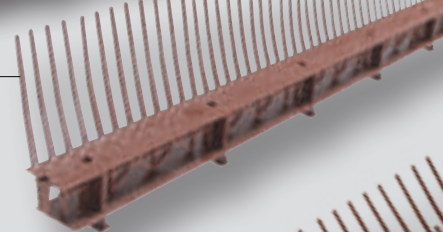

Disponibles
en coloris rouge
et anthracite.



Closoirs d'égout peigne

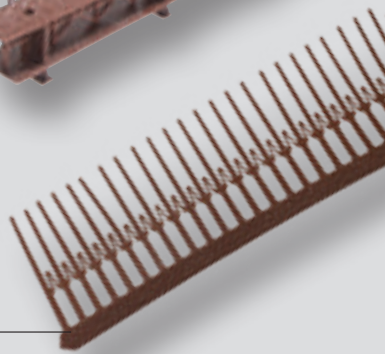

Liteaux ventilés

Désignation	Cdt		Base		Réf.	Code article	
	Carton	Palette	Largeur (mm)	Hauteur (mm)		Coloris	
						Rouge	Anthracite
Liteau ventilé simple Longueur 1 ml	100 ml	1000 ml	32	32	LIT01	090279	090278
Liteau ventilé avec peigne Longueur 1 ml	50 ml	700 ml	32	32+60	LIT02	090281	090277

Closoirs d'égout peigne

Désignation	Cdt		Hauteur (mm)	Réf.	Code article	
	Carton	Palette			Coloris	
					Rouge	Anthracite
Closoir d'égout peigne Longueur 1 ml	300 ml	4200 ml	60	CLOEG60	090152	
Closoir d'égout peigne Longueur 1 ml	200 ml	2000 ml	100	CLOEG100	090176	090175



Une gamme de produits qui assure
une protection esthétique et durable des rives
et de la périphérie de votre toiture.

60 COUVERTINE ALUMINIUM

62 BANDES DE RIVES


62 Bandes de rive métalliques

65 Bandes de rive à bavette

HABILLAGE

COUVERTINE ALUMINIUM

STANDARD



Elément de protection et d'étanchéité indispensable de la partie supérieure d'un mur ou d'un acrotère. Le système de couverture protège à la fois mécaniquement le support maçonné et permet par son déport et sa goutte d'eau le non ruissellement des eaux de pluie sur l'enduit de façade.



- Solution complète en aluminium prête à poser permettant une très bonne durabilité et résistance dans le temps.
- Assure une étanchéité et une finition parfaite.
- Constituée d'éclisses permettant le raccordement et d'accessoires tels que des pièces d'angles 90° et des embouts fermés.
- L'intégralité des éléments joints entre eux permet le masquage intégral des traces de mastic sur la partie visible.
- Mise en œuvre rapide et facile par collage avec un mastic colle.
- Convient à la plupart des étanchéités des murs de clôtures où à la plupart des couvertines de toitures terrasses.
- Pour mur d'une largeur de maçonnerie 200 mm (ou avec enduit 230 mm).
- Couvertine en aluminium épaisseur 1,5 mm.
- Développé de 380 mm.
- Existe en longueur standard 2 ml et 3 ml.
- Existe en 2 teintes : Blanc (RAL 9010) et Gris (RAL 7016).

Nous consulter pour toute autre dimension.

Couvertine en aluminium laqué, filmé, épaisseur 1,5 mm :
disponible en 2 teintes : Blanc (RAL 9010) et Gris (RAL 7016)

Angle 90° :
pièce d'angle pré-pliée permettant de réaliser le raccordement des angles

Embout fermé :
permet un raccordement propre afin de fermer les extrémités

Éclisse supérieure de raccordement :
permet de faire l'étanchéité et de recouvrir esthétiquement la jointure des couvertines


Couvertine aluminium

Produit	Développé mm	Épaisseur aluminium mm	Longueur mm	Réf.	Code article		Unité
					Coloris		
					 Blanc RAL 9010	 Gris RAL 7016	
	380	1,5	3000	P002213	091263	091264	1
			2000	P002214	091265	091266	
			60	P002215	091268	091267	
			450 x 450	P002216	091272	091271	
			500	P002217	091269	091270	


Conseil Pratique

Pour toutes découpe, utilisez une lame type scie à métaux. Proscrire l'usage d'une disqueuse.






BANDES DE RIVE MÉTALLIQUES

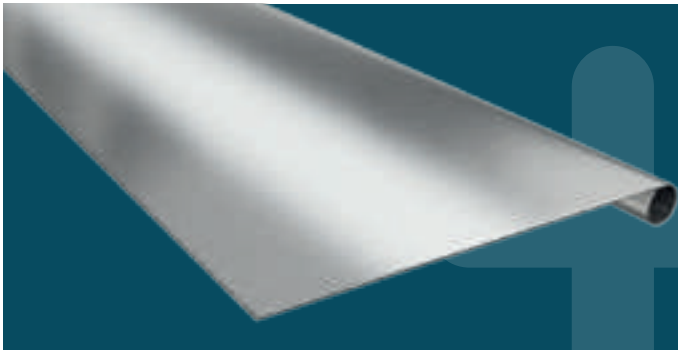


Habille et protège
la planche de rive afin
d'assurer sa durabilité

Possibilité de sur-mesure

Bandes à ourlets ou Doublis


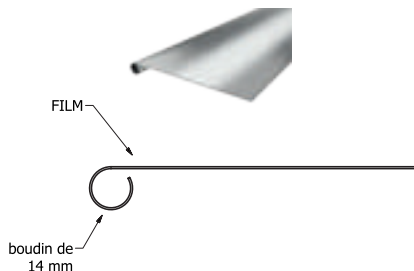
Produit	Développé x épaisseur (mm)	Réf.	Code article			
			Zinc naturel	Zinc prépatiné Gris	Zinc prépatiné Noir	Cuivre
	120 x 0,65	P001100	088142			
	140 x 0,65	P001103	088145	088147	088146	
	166 x 0,65	P001106	088150	088152	088151	
	166 x 0,50	P001105				088149
	180 x 0,65	P001108	088154		088155	
	180 x 0,50	P001107				088153
	200 x 0,65	P001110	088158	088160	088159	
	200 x 0,50	P001109				088157
	220 x 0,65	P001112	088162		088163	
	220 x 0,50	P001111				088161
	250 x 0,65	P001114	088166	088168	088167	
	250 x 0,50	P001113				088165
	333 x 0,65	P001116	088170	088172	088171	
	400 x 0,50	P001118	088174		088175	

Bande à rabattre

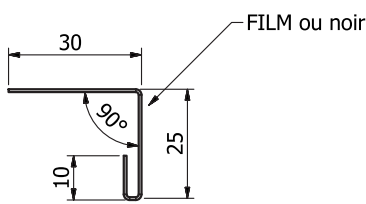
Produit	Développé x épaisseur (mm)	Réf.	Code article
			Zinc naturel
	66 x 0,50	P001022	088035

Longueur unitaire : 2 ml
Conditionnement botte 20 ml


Bandes de rive EST

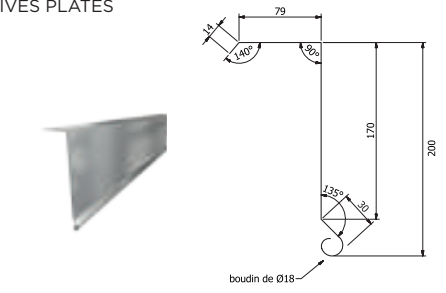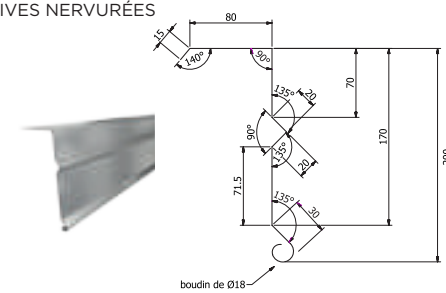Produit	Développé x épaisseur (mm)	Réf.	Code article	
			Zinc naturel	Acier galvanisé
	333 x 0,65	P001611	089132	
	333 x 0,55	P001614		089135
	345 x 0,65	P001612	089133	
	345 x 0,55	P001615		089136

Bandes de rive à biseau

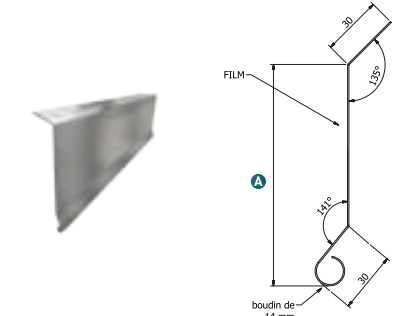
Produit	Développé x épaisseur (mm)	A mm	Réf.	Code article		
				Zinc naturel	Zinc prépatiné Gris	Zinc prépatiné Noir
	166 x 0,65	110	P000761	087568		087570
	180 x 0,65	124	P000762	087572	087573	
	200 x 0,65	144	P000763	087576	087542	087577
	250 x 0,65	194	P000764	087579		

Bandes de rive astragales

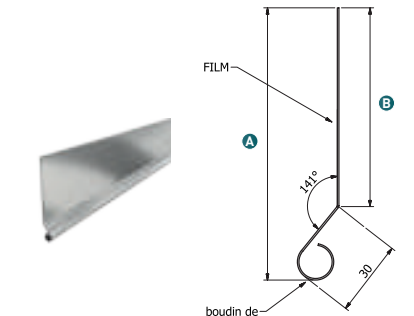
Produit	Développé x épaisseur (mm)	A mm	B mm	Réf.	Code article		
					Zinc naturel	Zinc prépatiné Gris	Zinc prépatiné Noir
	166 x 0,65	140	110	P000769	087582	087584	
	180 x 0,65	154	124	P000770	087586		
	200 x 0,65	174	144	P000771	087590	087592	
	250 x 0,65	224	194	P000772	087594		087595

Longueur unitaire : 2 ml
Conditionnement botte 20 ml


Bandes de rive grenobloises

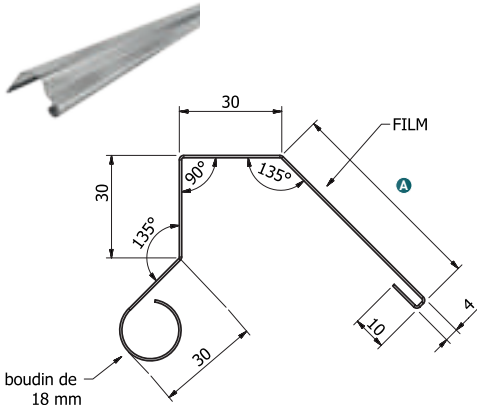Produit	Développé x épaisseur (mm)	A mm	Réf.	Code article
				Zinc naturel
	200 x 0,65	60	P000778	087599
	250 x 0,65	110	P000779	087550
	330 x 0,65	193	P000780	087553


Bandes de rive lyonnaises

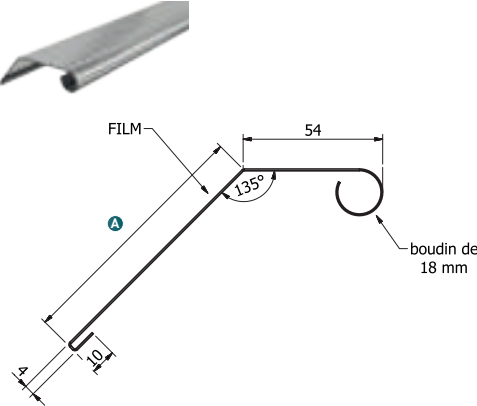Produit	Développé x épaisseur (mm)	A mm	Réf.	Code article
				Zinc naturel
	200 x 0,65	96	P000785	087556
	250 x 0,65	146	P000786	087561
	330 x 0,65	229	P000787	087564


Main courante

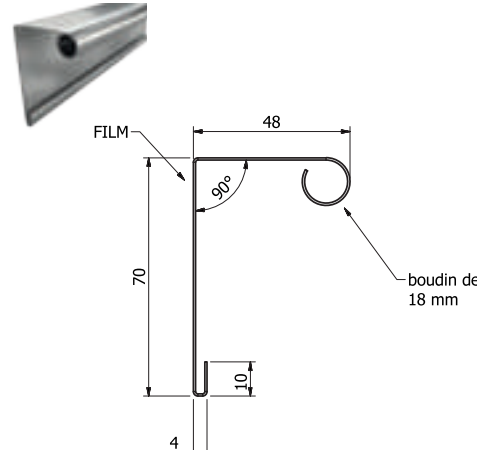Produit	Développé x épaisseur (mm)	Réf.	Code article
			Zinc naturel
	166 x 0,65	P001938	089571

Longueur unitaire : 2 ml
Conditionnement botte 20 ml




BANDES DE RIVE À BAVETTE

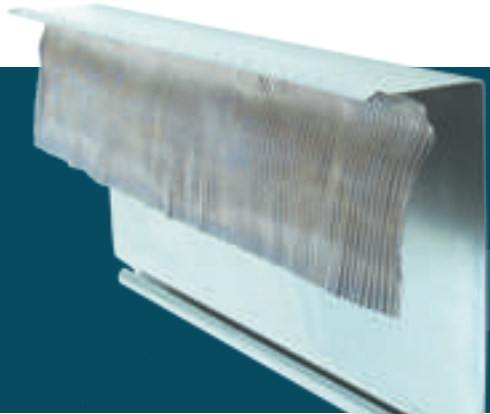


Corps en zinc naturel pour un habillage à l'esthétisme naturel

Protège la planche de rive tout en assurant l'étanchéité avec sa bavette

Rives zinc naturel

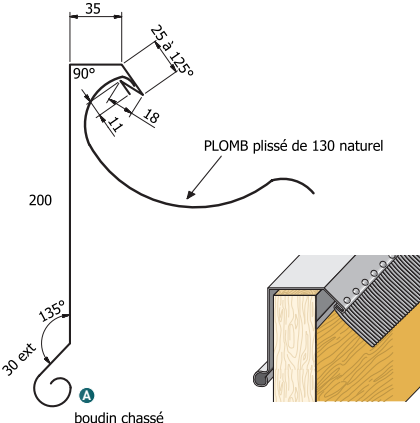
Produit	Désignation	A mm	Dév. (mm)	Réf.	Code article	
					Coloris bavette	
					Naturel	Rouge
	Rive zinc naturel + plomb plissé laqué Epaisseur bavette 4/10° Longueur 2 ml	Ø 14	352	P001622	089146	089147
	Rive zinc naturel + plomb plissé laqué Epaisseur bavette 4/10° Longueur 2 ml	Ø 18	367	P001623	089141	089142

Rives zinc ardenne

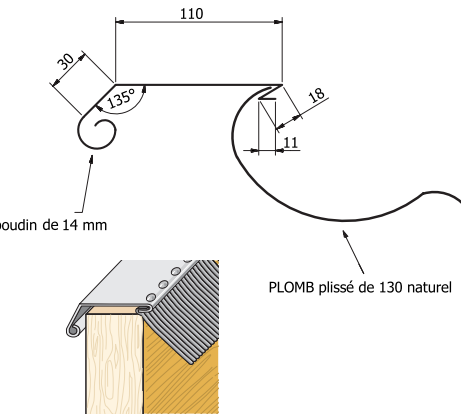
Produit	Désignation	Dév. (mm)	Réf.	Code article		
				Coloris bavette		
				Naturel	Rouge	Sable
	Rive ardenne zinc naturel + plomb plissé laqué Epaisseur bavette 4/10° Longueur 2 ml	223	P001620	089161	089162	089163

Longueur unitaire : 2 ml
Conditionnement botte 20 ml

Rives zinc avec bavette

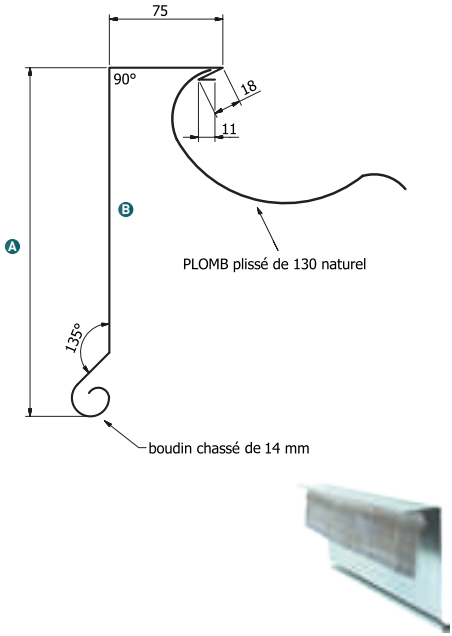
Produit	Désignation	A	B	Dév. (mm)	Réf.	Code article
		mm	mm			Zinc naturel
	Bande de rive zinc + bavette plomb plissée naturel Epaisseur bavette 4/10° Longueur 2 ml	224	210	358	P000794	087603
		244	230	378	P000795	087604

Rives zinc lutèce avec bavette

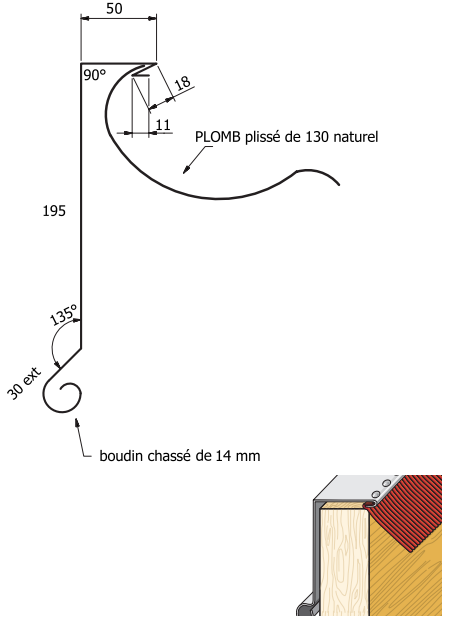
Produit	Désignation	Dév. (mm)	Réf.	Code article	
				Coloris bavette	
				Naturel	Rouge
	Rives lutèce zinc naturel + plomb plissé laqué Epaisseur bavette 4/10° Longueur 2 ml	333	P001621	089156	089157

Longueur unitaire : 2 ml
Conditionnement botte 20 ml


Bandes d'équerre zinc

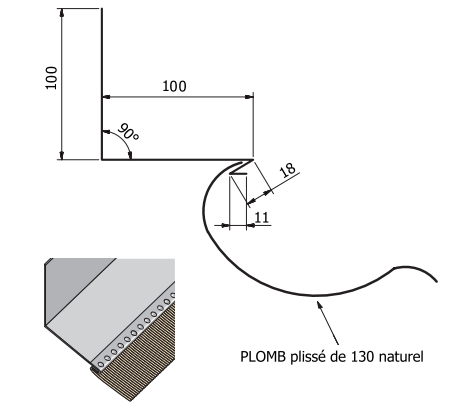Produi	Désignation	Dév. (mm)	Réf.	Code article
				Coloris bavette
				Naturel
	Bandes d'équerre zinc naturel + plomb plissé laqué Epaisseur bavette 4/10° Longueur 2 ml	224	P001039	088059


Raccords sur mur frontal zinc

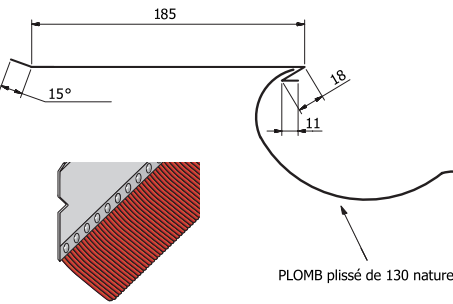Produit	Désignation	Dév. (mm)	Réf.	Code article	
				Coloris bavette	
				Naturel	Rouge
	Raccords sur mur frontal zinc naturel + plomb plissé laqué Epaisseur bavette 4/10° Longueur 2 ml	225	P001786	089443	089440

Rives universelles

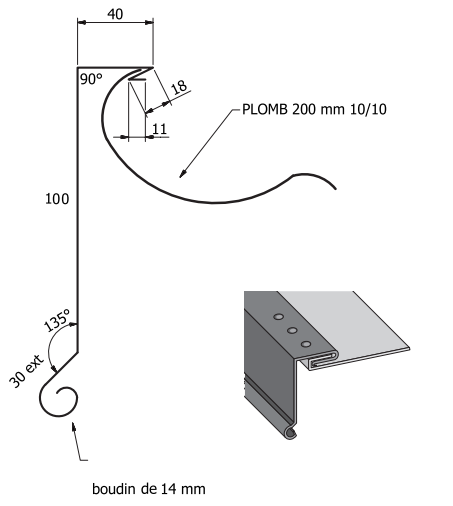Produit	Désignation	Dév. (mm)	Réf.	Code article	
				Zinc naturel	Zinc prépatiné Noir
	Rives universelles zinc naturel + plomb lisse pour toiture ardoise et bardeau 4/10° Longueur 2 ml	225	P001608	089138	
			P001609		089139

Longueur unitaire : 2 ml
Conditionnement botte 20 ml

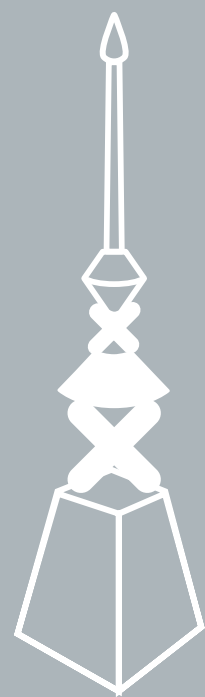

71 MÉTALLIQUE

- 71 Épis simples
- 71 Épis spéciaux
- 71 Décorations
- 71 Frontons

72 TERRE CUITE

- 72 Parefeuilles
- 73 Mitres à collerette
- 73 Mitres sans collerette
- 73 Mitron parisien
- 73 Lanternes


Des produits de décoration traditionnels pour conserver
le caractère authentique de votre couverture

ORNEMENTATION





MÉTALLIQUE



ORNEMENTS



Pièces de qualité réalisées par des ornementalistes expérimentés

Disponibles sur demande en zinc naturel, zinc patiné noir et gris, cuivre


Épis simples



Épis spéciaux



Décorations

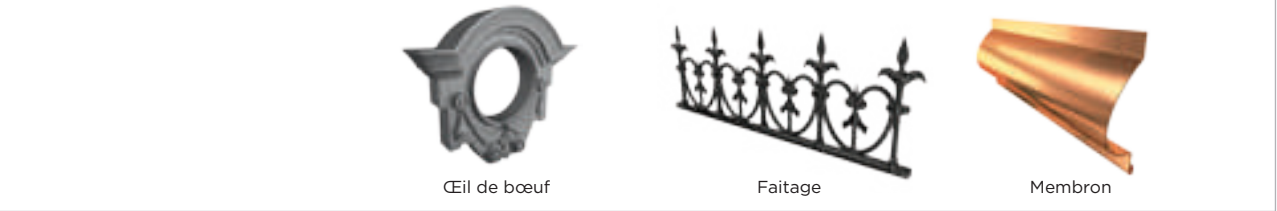

Produits sur-mesure : adressez-vous à votre interlocuteur habituel

Frontons

Produit	Désignation	Réf.	Code article			
			Coloris			
			Zinc naturel	Zinc prépatiné Noir	Ardoise	Cuivre
	Fronton pour toiture ardoise et bardeau	P002060	089818			
		P002060		089817		
		P002058			089815	
		P002059				089816

ÉTANCHÉITÉ

VENTILATION

HABILLAGE


ORNEMENTATION

FIXATION

ÉCLAIRAGE

SÉCURITÉ

OUTILS



PAREFEUILLES




Prolonge la toiture sur la façade pour une esthétique provençale

Protège la façade de l'eau et des intempéries

Parefeuilles

Produit	Désignation	Dimensions	Poids	Cdt palette	Réf.
	Parefeuille classique	Longueur 40 cm Largeur 20 cm Épaisseur 1,5 cm	2,4 kg	420 unités	PARF04
	Parefeuille provence				PARF05

Complétez la mise en œuvre de vos parefeuilles avec notre gamme de génoises (simples, doubles ou canal). Retrouvez l'ensemble de nos produits dans notre tarif.



MITRES, MITRONS ET LANTERNES



Offre une meilleure évacuation des fumées

S'adapte à tous vos besoins

Mitre à collerette

Produit	Désignation	S'adapte sur	Orifice Ø intérieur en cm	Cdt palette	Réf.
	Mitre à Collerette 20 Hauteur 33 cm en terre cuite	mini 20 x 25 alv 20 x 20 sup 20 x 20	19	36 unités	2110

Mitres sans collerette

Produit	Désignation	S'adapte sur	Orifice Ø intérieur en cm	Cdt palette	Réf.
	Mitre sans Collerette 12 Hauteur 33 cm en terre cuite	mini 20 x 20	19	64 unités	2118
	Mitre sans Collerette 20 Hauteur 33 cm en terre cuite	mini 20 x 25 alv 20 x 20 sup 20 x 20	19	36 unités	2120

Mitron parisien

Produit	Désignation	S'adapte sur	Orifice Ø intérieur en cm	Cdt palette	Réf.
	Mitron Parisien 19 Hauteur 33 cm en terre cuite	base Ø 19	16	40 unités	2132.01

Lanternes

Produit	Désignation	S'adapte sur	Orifice Ø intérieur en cm	Cdt palette	Réf.
	Lanterne Femelle 18 en terre cuite	MC 12 MC 15 MC 20	22,5	24 unités	2143
	Lanterne Mâle 2 en terre cuite	SC 10 / LO 30 / CH 10 / PA 19	14	40 unités	2148
	Lanterne Mâle 3 en terre cuite	SC 12 / SC 15 / SC 20 / CH 12 CH 20 / PA 22 / LO 50	16,5	32 unités	2149





Des produits de fixation adaptés aux règles
en vigueur, universels et rapides à mettre œuvre
ou spécifiques selon le modèle de tuile.

76 VERSANTS

- 76 Crochet de fixation universel
pour tuiles à emboîtement
- HARPON
- 78 Crochets de fixation
- 78 Visserie

78 FAÎTAGES

- 78 Crochets de faîtière
- 79 Visserie
- 79 Tirefonds
- 79 Supports de latte

79 ÉGOUTS

- 79 Crochets d'égout

79 RIVES


- 79 Visserie

FIXATION



CROCHET DE FIXATION UNIVERSEL POUR TUILES À EMBOÎTEMENT


HARPON®



Répondant à l'obligation de fixation des tuiles des DTU 40.21 et 40.211, le crochet harpon est un crochet universel destiné à fixer les tuiles à emboîtement en partie courante.



- 1 modèle et 3 déclinaisons assurant une compatibilité universelle pour toutes les tuiles à emboîtement.
- Extrêmement résistant grâce à l'effet ressort qui renforce la tenue plus le soulèvement de la tuile lié au vent est important.
- Simple et rapide à poser avec ou sans l'outil de fixation fourni.
- Finition du crochet permettant un emboîtement optimal avec les tuiles.
- Métal galvanisé durable qualité toiture.
- Crochets totalement invisibles.

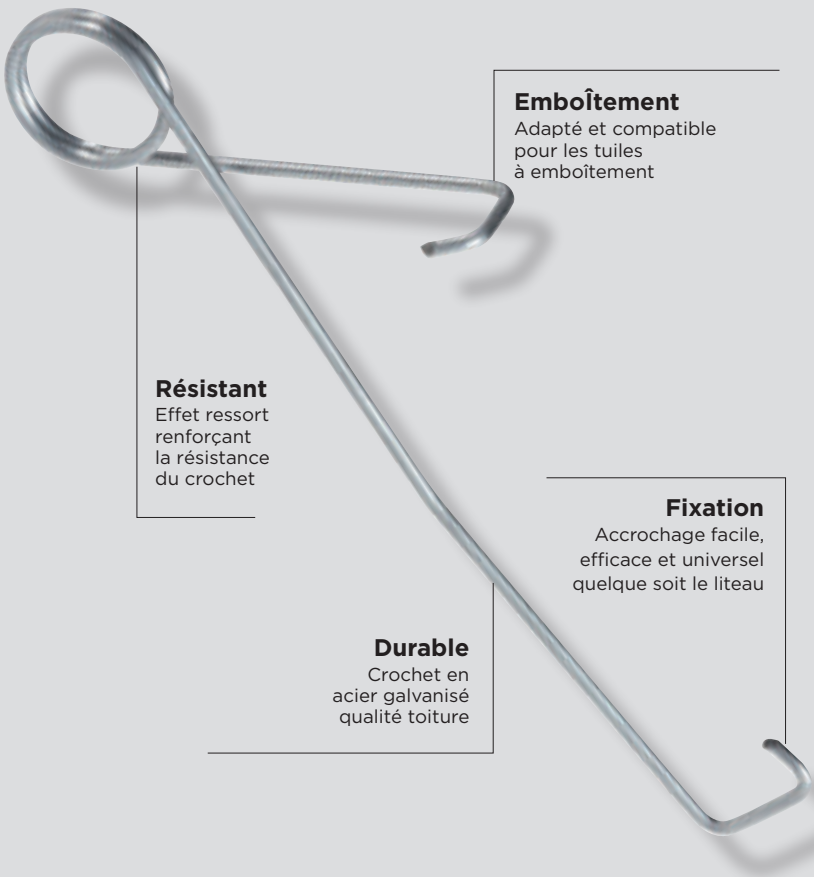

Emboîtement
Adapté et compatible pour les tuiles à emboîtement

Résistant
Effet ressort renforçant la résistance du crochet

Fixation
Accrochage facile, efficace et universel quelque soit le liteau

Durable
Crochet en acier galvanisé qualité toiture

Mise en œuvre et pose



1- Crochet à harponner en sous face du liteau.



2- Partie supérieure à reprendre avec l'outil fourni pour plus de facilité et rapidité.



3- La mise en œuvre peut se faire aussi facilement à la main.



4- Déposer le crochet dans l'emboîtement de la tuile pour assurer la fixation.

Références


Désignation	Réf.
Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement	CR.HARP.GM
Crochet HARPON GM Symétrique - Fixation pour tuiles à emboîtement	CR.HARP.GMS
Crochet HARPON PM - Fixation pour tuiles à emboîtement	CR.HARP.PM

Compatibilité tuiles à emboîtement

Harpon grand moule (emboîtement gauche) réf : CR.HARP.GM			Harpon grand moule symétrique (emboîtement droit) réf : CR.HARP.GMS	Harpon petit moule (emboîtement gauche) réf : CR.HARP.PM
FOG	FAG	PM	FOG	FAG
• AQUITAINE Poudenx • CANAL S Poudenx • MERIDIONALE Poudenx • OMEGA 10 Ste Foy • OMEGA 13 Ste Foy • OMEGA MAX Ste Foy	• ALPHA 10 Ste Foy • DELTA 10 Ste Foy • DIAMANT Huguenot • H14 Huguenot • HP 10 Huguenot • HP 13 Evolutive • JURA 10 Jacob • LOSANGEE Huguenot • LOSANGEE Ste Foy • MARSEILLE Poudenx • PROVINCIALE Ste Foy • PV 10 Huguenot • PV 13 Huguenot • RHONA 10 Ste Foy • STANDARD 14 Vario • STANDARD 9 Jacob • DOUBLE PANNE S Huguenot • H 10 Huguenot • PANNE H2 Huguenot • H 13 Huguenot	• PANNE S Huguenot	• PLEIN SUD Gélis • MEDIANE PLUS Gélis • ROMANE Sans	• ARTOISE Huguenot • AUXOISE Huguenot • DOUBLE HP 20 Huguenot PM • TENORD Huguenot • ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob • ARBOISE ECAILLE Jacob • BEAUVOISE Huguenot • BEAUVOISE GRAPHITE Huguenot • HP 17 Huguenot • VALOISE Huguenot • MONOPOLE N°1 Huguenot • TERROISE Huguenot

Conditionnement

Baguette	Carton	Palette
25 crochets	500 crochets + outil de fixation & notice de pose	20 000 crochets



CROCHETS ET VISSERIE



Adaptés aux tuiles et accessoires

Fixations rapides, durables et esthétiques

Conformes aux DTU série 40


Crochets de fixation

Produit	Désignation	Matière	Cdt	Réf.
	Crochet "V2" fixation pour plain carré/égout/rive droite	Inox	100 unités	CRV02
	Crochet PM - Fixation pour égout	Acier galvanisé	250 unités	CRP03
	Crochet GM - Fixation pour égout			CRP02
	Crochet canal longueur 120		100 unités	CRCAN.S120
	Crochet canal longueur 140			CRCAN.S140
	Crochet canal longueur 150			CRCAN.S150
	Crochet canal longueur 160			CRCAN.S160
	Crochet canal longueur 170			CRCAN.S170
	Crochet long a oeil cambre 53 cm			CRCAN.530
	Crochet long a oeil 55 cm			CRCAN.550

Visserie

Produit	Désignation	Matière	Cdt	Réf.	Code article
					Coloris rondelle
	Vis en inox poli 4,5 x 45 mm D15	Inox poli	100 unités	P002122	Inox 090380
	Vis en inox poli 4,5 x 55 mm D15			P002123	090381

Crochets de faîtière

Produit	Désignation	Matière	Cdt	Coloris			Réf.
				 Rouge RAL 8023	 Brun RAL 8005	 Noir RAL 9005	
 CRP703 CRP702  CRP704 CRP705 CRP700/706  CRP715  CR727 CR101	Crochet "F1" Faîtière/Arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle (2,5 au ml)	Acier galva Laqué 2 faces	100 unités		✓		CRP702
	Crochet "F2" Faîtière/Arêtier conique à emboîtement Ste Foy (2,5 au ml)				✓		CRP703
	Crochet "F4" Faîtière/Arêtier lisse à emboîtement (2,5 au ml)				✓		CRP704
	Crochet "F5" Faîtière à bourrelet à emboîtement Jacob (2,5 au ml)				✓		CRP715
	Clips de faîtière à sec			✓	✓	✓	CR727
	Clips de faîtière à pureau variable	Acier galva Laqué 1 face			✓		CR101
	Crochet "F3" Faîtière/Arêtier angulaire à emboîtement (3 au ml)	Inox					CRP705
	Crochet "F6" Faîtière/Arêtier 1/2 rond à emboîtement petit modèle (3 au ml)						CRP700/706

Visserie

Produit	Désignation	Matière	Cdt	Réf.	Code article		
					Coloris rondelle		
	Vis en inox poli 4,5 x 80 mm D19	Inox	100 unités	P002124	090382		
	Vis en inox poli 4,5 x 120 mm D19			P002125	090383		
	Vis en inox Thermolaqué 4,5 x 80 mm D19			P002130		090391	090390
	Vis en inox Thermolaqué 4,5 x 120 mm D19			P002131		090393	090392

Tirefonds

Produit	Désignation	Matière	Cdt	Réf.
	Tirefonds à visser avec rondelles vulca galvanisées. Longueur 6,5 mm - Diamètre 6"	Acier galvanisé	100 unités	TF007
	Tirefonds à visser avec rondelles vulca galvanisées. Longueur 10 mm - Diamètre 6"			TF006

Supports de latte

Produit	Désignation	Matière	Cdt	Réf.	Code article
	Support de latte avec clou 210 x 40 mm	Acier galvanisé	50 unités	P002119	090374
	Support de latte avec clou 260 x 40 mm			P002120	090376
	Support de latte universel 190 x 40 mm			P002121	090378

Crochets d'égout

Produit	Désignation	Matière	Cdt	Réf.
	Crochet "V2" fixation pour plain carré/égout/rive droite	Inox	100 unités	CRV02
	Crochet PM - Fixation pour égout	Acier galvanisé	250 unités	CRP03
	Crochet GM - Fixation pour égout			CRP02

Visserie

Produit	Désignation	Matière	Cdt	Réf.	Code article		
					Coloris rondelle		
	Vis en inox cuivré 4,5 x 45 mm D19	Inox	100 unités	P002126	090384		
	Vis en inox cuivré 4,5 x 65 mm D19			P002127	090385		
	Vis en inox Thermolaqué 4,5 x 45 mm D19			P002128		090387	090386
	Vis en inox Thermolaqué 4,5 x 65 mm D19			P002129		090389	090388




Des produits apportant de l'éclairage naturel
tout en conservant une parfaite étanchéité.

82 VERSANTS
82 Tuiles en verre
85 Châssis de toit

ÉCLAIRAGE

TUILES
EN VERRE



Notre gamme de tuiles en verre vous offre un éclairage naturel par la toiture tout en assurant le rôle de couverture. Cette gamme est compatible avec nos modèles de tuiles terre cuite EDILIANS.



- De forme similaire aux tuiles terre cuite, elles s'intègrent parfaitement dans la toiture tout en assurant un éclairage naturel.
- Pose en lieu et place de la tuile terre cuite ou béton (modèle correspondant), pas de DTU spécifique tuile de verre.
- Résistance aux UV et aux agressions climatiques extérieures telles que le gel ou la grêle.
- Coefficient de transmission lumineuse > 86%.
- Comportement au feu : matériau classé M0.
- Supporte le poids d'un couvreur.
- Multiples utilisations (combles, vérandas etc).
- Accréditation par les bâtiments de France.



Tuile en verre
HP 10 Huguenot



Tuile en verre
ARBOISE
RECTANGULAIRE
Jacob



Tuile en verre
CANAL



Tuile en verre
OMÉGA 10 Ste Foy



Tuile en verre
PLATE 16x38 Doyet


Références et conditionnements

Produit	Réf.	Conditionnement		Dimensions (cm)	Poids / tuiles kg	Exclusivité EDILIANS
		Carton	Palette			
1/2 tuile en verre ARTOISE Huguenot	VER220	6	450	31,5 x 32,5	2,5	X
Tuile en verre ALPHA 10 Ste Foy	VER200	6	192	31 x 45	4,6	
Tuile en verre AQUITAINE Poudenx	VER111	6	192	31 x 47,2	5,3	X
Tuile en verre ARBOISE rectangulaire Jacob	VER301	10	450	26,6 x 31,5	2,2	X
Tuile en verre BEAUVOISE Huguenot	VER302	10	450	23,6 x 31,5	2,2	X
Tuile en verre DIAMANT Huguenot	VER218	6	192	30 x 45,5	5,1	X
Tuile en verre H 10 Huguenot	VER203	6	192	29,3 x 46	4,9	X
Tuile en verre H 14 Huguenot	VER204	8	256	25 x 44,5	3,9	
Tuile en verre HP 10 Huguenot	VER205	6	192	33,5 x 42	4,9	X
Tuile en verre MARSEILLE et LOSANGÉE Ste Foy*	VER208	8 ou 10	320	26,3 x 44,5	3,4	X
Tuile en verre MÉDIANE PLUS Gélis	VER101	8	256	28 x 45	4,6	X
Tuile en verre MÉRIDIONALE Poudenx	VER102	8	256	26,5 x 46	4	X
Tuile en verre OCÉANE Poudenx**	VER103	6	192	28 x 45	5	X
Tuile en verre OMÉGA 10 Ste Foy	VER104	6	192	30 x 49,5	5,4	X
Tuile en verre OMÉGA 13 Ste Foy	VER105	8	256	27 x 44,6	4,2	
Tuile en verre PANNE H2 Huguenot	VER210	8	320	25 x 42,5	3,5	
Tuile en verre PLATE 16x38 Doyet	VERCO07	10	600	18 x 34,5/38	2,2	
Tuile en verre PLATE 17x27	VERCO06	20	1080	16,5 x 25/27,5	1,2	
Tuile en verre PLEIN SUD Gélis	VER106	6	192	30,6 x 48	5,4	
Tuile en verre pour tuiles CANAL (sauf GIRONDE 50, CHARENTAISE, LYONNAISE 40)	VERIN	6	400	19,5/15,2 x 47	2,7	
Tuile en verre PROVINCIALE Ste Foy	VER212	8 ou 10	320	24 x 39,3	3,1	
Tuile en verre RHÔNA 10 Ste Foy	VER222	6	192	32 x 47	5,7	X
Tuile en verre ROMANE SANS	VER110	8	256	26 x 40,5	4	
Tuile en verre STANDARD 14 VARIO Jacob	VER216	8	320	23,2 x 42,6	3,4	
Tuile en verre STANDARD 9 Jacob	VER217	6	192	31 x 44,5	5	X
Tuile en verre DELTA 10 Ste Foy	VER202	8	256	27,5 x 44,3	4	
Tuile en verre MONOPOLE N°1 Huguenot	VERCO04	10	450	21 x 30	1,7	
Tuile en verre PV10 Huguenot	VER214	8	192	30 x 46	4,4	
Tuile en verre PV13 Huguenot / LOSANGÉE Huguenot	VER215	8	256	25 x 43	4	X
Tuile en verre TERROISE Huguenot	VER309	8	360	22,5 x 33	2,5	
Tuile en verre VALOISE Huguenot	VERCO01	10	450	22,1 x 31	2,4	

* Pose limitée à 3 unités successives pour la tuile terre cuite LOSANGÉE Ste Foy.
** Jusqu'à épuisement des stocks.



VERSANTS



CHÂSSIS DE TOIT



Universel pour tout types de tuiles
Double vitrage pour l'isolation
Ouverture à 180°

Châssis de toit universel

Produit	Désignation	Réf.	Coloris
	Châssis aluminium universel FAG / Pureau plat / Tuiles plates	CHFAGTPP.180	■ Ardoise
			■ Brun
	Châssis aluminium universel FOG / CANAL - Ouverture 180°	CHFOGCAN.180	■ Brun
	Châssis aluminium universel FAG / Pureau plat / Tuiles plate Ouverture 180° - Avec cadenas	CHFAGTPP.CAD	■ Ardoise
			■ Brun
	Châssis aluminium universel FOG / CANAL - Ouverture 180° - Avec cadenas	CHFOGCAN.CAD	■ Brun

Conditionnement

Carton	Palette
1 unité	13 unités




88 VERSANTS
88 Crochets à neige
90 Axe crampon
90 Crochet sécurité
90 Passe-barre cambré

Des produits de sécurité indispensables
pour assurer la sécurité des biens et des personnes.

SÉCURITÉ





CROCHETS À NEIGE

Indispensables pour assurer la sécurité des biens et des personnes

Crochets à neige

Produit	Désignation	Matière	Réf.	Coloris				
				Rouge RAL 8004	Brun/Rouge RAL 8015	Brun foncé RAL 8014	Anthracite RAL 7016	Gris RAL 7037
	Crochet à neige ALPHA 10 Ste Foy/HP 10 Huguenot	Acier galvanisé laqué 2 faces	CRN11	✓		✓	✓	✓
	Crochet à neige ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob		CRSN1		✓		✓	
	Crochet à neige DELTA 10 Ste Foy		CRSN2		✓			
	Crochet à neige H 10 Huguenot		CRN13	✓		✓	✓	
	Crochet à neige NÉOPLATE Ste Foy		CRN18		✓			
	Crochet à neige OMÉGA 10 Ste Foy/OMÉGA 13 Ste Foy		CRN10	✓				
	Crochet à neige PV 10 Huguenot		CRN14	✓			✓	
	Crochet à neige STANDARD 14 VARIO Jacob		CRN17		✓			
	Crochet à neige STANDARD 9 Jacob		CRN16		✓		✓	
	Crochet à neige RHÔNA 10 Ste Foy		CRN19		✓	✓		
	Crochet à neige ARTOISE Huguenot		CRN20	✓				

- + Durables, nos crochets sont conçus en acier galvanisé.
- + Limitant les déplacements de la neige sur le toit, ils évitent les désordres au niveau des matériaux de couverture.
- + Notre gamme s'adapte spécifiquement à nos modèles de tuiles



Crochet à neige PV10
Réf : CRN 14




Crochet à neige
STANDARD 9 Jacob anthracite
Réf : CRN 16


Conditionnement

Produit	Carton	Palette
Crochets à neige	100 unités	1500 unités


Conseils de pose d'après le guide des couvertures en climat de montagne

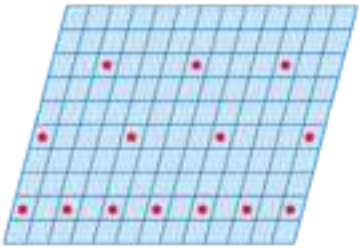

EN PLAINE
(altitude < 500 m)
Nous préconisons la pose de 3 crochets par m² minimum, positionnés en quinconce.

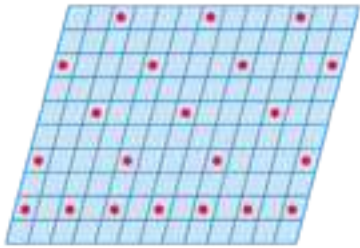


EN MOYENNE MONTAGNE
(500 < altitude < 1500 m)
Nous préconisons la pose de 4 crochets par m² minimum positionnés en quinconce, et intensifiée vers l'égout.

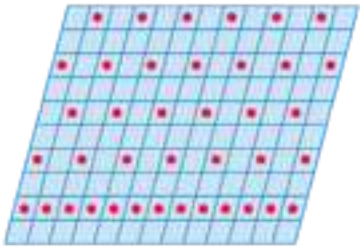

EN HAUTE MONTAGNE
(altitude > 1500 m)
Nous préconisons la pose de 5 crochets par m² minimum positionnés en quinconce, et intensifiée vers l'égout



DELTA 10 Ste Foy
coloris Vieilli Masse



CROCHET SÉCURITÉ ET PASSE-BARRE



Assurent une protection
à la fois individuelle et collective

Prescrits par les architectes

Axe crampon pour crochet sécurité

Produit	Désignation	Matière	Réf.
	Axe crampon crochet sécurité - Longueur 120 mm	Acier galvanisé	CRS03

Crochet sécurité

Produit	Désignation	Matière	Réf.
	Crochet sécurité torsadé galvanisé compatible pour tuile de ventilation	Acier galvanisé	CRS01


Passe-barre cambré

Produit	Désignation	Matière	Réf.
	Passe-barre cambré galvanisé	Acier galvanisé	CRS04

Crochets compatibles avec la plupart de nos chatières et tuiles de ventilation.



H 14 Huguenot
Coloris Rouge

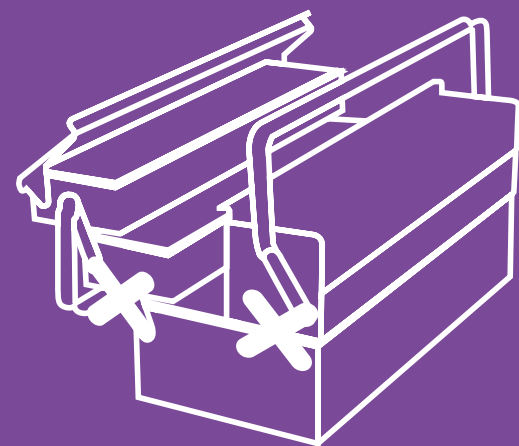

**Retrouvez nos produits spécifiques adaptés
aux contraintes et attentes des professionnels.**

95 Disque diamant
95 Forets
95 Peinture de retouche
95 Platine de remplacement

OUTILS





OUTILS

Des outils
spécialement développés
pour répondre aux attentes
des professionnels

Disque diamant

Produit	Désignation	Réf.
	Disque diamant EDILIANS	5500

Forets à plaquettes carbure brasées

Produit	Désignation	Réf.
	Coffret 5 forets diam 6mm EDILIANS	5501

Peinture de retouche

Produit	Désignation	Réf.	Coloris
	Peinture pour retouche coloration tuiles 25 cl	PEINT	■ Noir brillant
		PEINT01	■ Ardoisé
	Peinture pour retouche coloration tuiles 2,5 L	PEINT02	

Platine de remplacement

Produit	Désignation	Réf.
	Platine pour tuile de bardage	PLAT01

PLAN DE STOCKAGE EDILIANS TECH

ADRESSEZ-VOUS À VOTRE CORRESPONDANT(E) COMMERCIAL(E) EDILIANS TECH

FAMILLE	SOUS - FAMILLE	PRODUIT	INDEX	EDILIANS TECH LA TALAÏÈRE	SUR COMMANDE
ÉTANCHÉITÉ	SOLINS BAVETTES	Solins bavettes arrêt d'enduit	P 19	✗	
ÉTANCHÉITÉ	SOLINS BAVETTES	Solins bavettes joint mastic	P 21	✗	
ÉTANCHÉITÉ	ABERGEMENTS DE CHEMINÉE	Abergements fixes de cheminée plomb	P 33	✗	
ÉTANCHÉITÉ	ABERGEMENTS DE CHEMINÉE	Abergements réglables de cheminée	P 33	✗	
ÉTANCHÉITÉ	ABERGEMENTS DE CHEMINÉE	Abergements réglables de cheminée cuivre	P 33		✗
ÉTANCHÉITÉ	ABERGEMENTS DE CHEMINÉE	Abergements réglables de cheminée zinc	P 33	✗	
ÉTANCHÉITÉ	ABERGEMENTS DE CHEMINÉE	Kits rallonges pour abergements réglables en cuivre	P 34		✗
ÉTANCHÉITÉ	ABERGEMENTS DE CHEMINÉE	Kits rallonges pour abergements réglables en zinc	P 34	✗	
ÉTANCHÉITÉ	ABERGEMENTS DE CHEMINÉE	Supports galvanisés pour boisseau de cheminée	P 34	✗	
ÉTANCHÉITÉ	NOUES ET COULOIRS	Bavettes latérales	P 39	✗	
ÉTANCHÉITÉ	NOUES ET COULOIRS	Couloirs	P 39	✗	
ÉTANCHÉITÉ	NOUES ET COULOIRS	NOOK®	P 39	✗	
ÉTANCHÉITÉ	NOUES ET COULOIRS	Noues à pincés	P 39	✗	
ÉTANCHÉITÉ	ROULEAUX ET TABLES DE PLOMB	Rouleaux de plomb lisse 10/10e naturel et couleur, longueur 5 ml	P 28	✗	
ÉTANCHÉITÉ	ROULEAUX ET TABLES DE PLOMB	Rouleaux de plomb plissé 5/10e naturel et couleur, longueur 5 ml	P 28	✗	
ÉTANCHÉITÉ	ROULEAUX ET TABLES DE PLOMB	Tables de plomb naturel 2 x 1ml	P 28	✗	
ÉTANCHÉITÉ	AUTRES	Bandes d'égout non ventilées / ventilées	P41	✗	
ÉTANCHÉITÉ	AUTRES	Larmiers	P40	✗	
ÉTANCHÉITÉ	BANDES SOLINS	Bandes solins à biseau	P 23	✗	
ÉTANCHÉITÉ	BANDES SOLINS	Bandes solins déployées acier galvanisé avec goutte d'eau d'eau prêt à enduire	P 23	✗	
ÉTANCHÉITÉ	BANDES SOLINS	Bandes solins déployées arrêt d'enduit	P 23	✗	
ÉTANCHÉITÉ	BANDES SOLINS	Bandes solins joint mastic	P 23	✗	
ÉTANCHÉITÉ	BANDES SOLINS	Bandes solins mastic	P 23	✗	
ÉTANCHÉITÉ	FAÎTAGES MÉTALLIQUES	Faîtages simples à ourlets	P 39	✗	
ÉTANCHÉITÉ	FAÎTAGES MÉTALLIQUES	Faîtages simples à pincés	P 39	✗	
VENTILATION	CLOISOIRS RIGIDES	Cloisoirs rigides SHARK+ bavette 90 mm	P 45	✗	
VENTILATION	CLOISOIRS RIGIDES	Cloisoirs rigides SHARK+ bavette 120 mm	P 45	✗	
VENTILATION	CLOISOIRS RIGIDES	Cloisoirs rigides SHARK+ bavette 140 mm	P 45	✗	
VENTILATION	CLOISOIRS SOUPLES	Cloisoirs souples SIROKO+®	P 47	✗	
VENTILATION	CLOISOIRS SOUPLES	Cloisoirs souples ZEF®	P 48	✗	
VENTILATION	LITEAUX VENTILÉS ET CLOISOIRS ÉGOUT	Liteaux ventilés avec peigne 60 mm	P 57	✗	
VENTILATION	LITEAUX VENTILÉS ET CLOISOIRS ÉGOUT	Liteaux ventilés simples	P 57	✗	
VENTILATION	LITEAUX VENTILÉS ET CLOISOIRS ÉGOUT	Cloisoirs d'égout peigne 60 mm	P 57	✗	
VENTILATION	LITEAUX VENTILÉS ET CLOISOIRS ÉGOUT	Cloisoirs d'égout peigne 100 mm	P 57	✗	
VENTILATION	TUILE PLATE VENTILATION	Tuile plate de ventilation métallique	P 52	✗	
VENTILATION	AUTRES	Faîtages ventilés	P 50	✗	
VENTILATION	AUTRES	Pattes de fixation pour bande d'égout (2 au ml)	P 41	✗	
VENTILATION	CHÂTIÈRES ET CHÂPEAUX DE VENTILATION	Chapeaux de ventilation	P 51	✗	
VENTILATION	CHÂTIÈRES ET CHÂPEAUX DE VENTILATION	Châtières à souder 1/2 ronde	P 51	✗	
VENTILATION	CHÂTIÈRES ET CHÂPEAUX DE VENTILATION	Châtières à souder triangulaire	P 51	✗	
VENTILATION	CHÂTIÈRES ET CHÂPEAUX DE VENTILATION	Châtières complètes 1/2 ronde	P 51	✗	
VENTILATION	CHÂTIÈRES ET CHÂPEAUX DE VENTILATION	Châtières complètes triangulaires	P 51	✗	
VENTILATION	CHÂTIÈRES ET CHÂPEAUX DE VENTILATION	Châtières plates	P 51	✗	
HABILLAGE	BANDES DE RIVE	Bandes à ourlets ou doubls	P 62	✗	
HABILLAGE	BANDES DE RIVE	Bandes à rabattre	P 62	✗	
HABILLAGE	BANDES DE RIVE	Bandes d'équerre zinc plomb plissé laqué 5 couleurs	P 67	✗	
HABILLAGE	BANDES DE RIVE	Bandes de rive «Est» nervurées	P 63	✗	
HABILLAGE	BANDES DE RIVE	Bandes de rive «Est» plates	P 63	✗	
HABILLAGE	BANDES DE RIVE	Bandes de rive à biseau	P 63	✗	
HABILLAGE	BANDES DE RIVE	Bandes de rive astragales	P 63	✗	
HABILLAGE	BANDES DE RIVE	Bandes de rive grenobloises	P 64	✗	
HABILLAGE	BANDES DE RIVE	Bandes de rive lyonnaises	P 64	✗	
HABILLAGE	BANDES DE RIVE	Raccords zinc sur mur frontal plomb plissé laqué 5 couleurs	P 65	✗	
HABILLAGE	BANDES DE RIVE	Rive zinc avec bavette plomb plissé laqué 5 couleurs	P 66	✗	
HABILLAGE	BANDES DE RIVE	Rives universelles + plomb lisse	P 67	✗	
HABILLAGE	BANDES DE RIVE	Rives zinc ardennes avec bavette plomb plissé laqué 5 couleurs	P 65	✗	
HABILLAGE	BANDES DE RIVE	Rives zinc avec bavette plomb plissé naturel	P 65	✗	
HABILLAGE	BANDES DE RIVE	Rives zinc lutèce avec bavette plomb laqué 5 couleurs	P 65	✗	
HABILLAGE	BANDES DE RIVE	Mains courantes	P 64	✗	
ORNEMENTATION	ORNEMENTS	Épis simples	P 71		✗
ORNEMENTATION	ORNEMENTS	Épis spéciaux	P 71		✗
ORNEMENTATION	ORNEMENTS	Faîtages	P 73		✗
ORNEMENTATION	ORNEMENTS	Frontons	P 71		✗
ORNEMENTATION	ORNEMENTS	Membrons	P 71		✗
ORNEMENTATION	ORNEMENTS	Ceîl de bœuf	P 71		✗
FIXATION	SUPPORTS DE LATTE	Support de latte universel	P 79	✗	
FIXATION	SUPPORTS DE LATTE	Support de latte à clou	P 79	✗	
FIXATION	VISSERIE	Vis inox/inox cuivre/thermolquées	P78/ 79	✗	

PLAN DE STOCKAGE EDILIANS

ADRESSEZ-VOUS À VOTRE CORRESPONDANT(E) COMMERCIAL(E) EDILIANS

ADRESSEZ-VOUS À VOTRE CORRESPONDANT(E) COMMERCIAL(E) EDILIANS				STE FOY	QUINCEUX	ST GERMER	LÉBÉVIN	ST GEOURS	COMMENAILLES	PARGNY	SALON DE PROVENCE	WARDREQUES	GROSSOUVRE	SUR COMMANDE
FAMILLE	SOUS - FAMILLE	PRODUIT	INDEX											
ÉTANCHÉITÉ	BANDES D'ÉTANCHÉITÉ	ALTKA 300	P 27	✗	✗	✗	✗	✗	✗					
ÉTANCHÉITÉ	BANDES D'ÉTANCHÉITÉ	ALTKA 450	P 27		✗									
ÉTANCHÉITÉ	BANDES D'ÉTANCHÉITÉ	FLEXEO 280 Rouge / Ardoise	P 25	✗	✗	✗	✗	✗	✗			✗		
ÉTANCHÉITÉ	BANDES D'ÉTANCHÉITÉ	FLEXEO 280 Gris - FLEXEO 450 Rouge / Ardoise / Gris	P 25		✗									
VENTILATION	KIT DE VENTILATION VMC	Kit de raccordement VMC pour tuile à douille diam.160	P 55	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗			✗	
VENTILATION	KIT DE VENTILATION VMC	Kit de raccordement VMC pour tuile à douille diam.125	P 55	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗		
ORNEMENTATION	FINITION TERRE CUITE	Parefeuille Classique	P 72				✗							
ORNEMENTATION	FINITION TERRE CUITE	Parefeuille Provence	P 72			✗					✗			
ORNEMENTATION	FINITION TERRE CUITE	Lanternes / Mitres / Mitron	P 72											✗
FIXATION	CROCHETS DE TUILES	Crochet HARPON GM - Fixation pour tuiles à emboîtement	P 77	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗		
FIXATION	CROCHETS DE TUILES	Crochet HARPON PM - Fixation pour tuiles à emboîtement	P 77			✗			✗			✗		
FIXATION	CROCHETS DE TUILES	Crochet HARPON GM Symétrique - Fixation pour tuiles à emboîtement	P 77				✗	✗						
FIXATION	CROCHETS DE TUILES	Crochet canal	P 78	✗	✗									
FIXATION	CROCHETS DE TUILES	Crochet 'GM' Fixation pour égout	P 79	✗	✗	✗			✗	✗		✗		
FIXATION	CROCHETS DE TUILES	Crochet 'PM' Fixation pour égout	P 79	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗				
FIXATION	CROCHETS DE TUILES	Crochet 'V2' fixation pour égout/rive droite/plain carré	P 79	✗	✗		✗	✗		✗	✗			
FIXATION	CROCHETS DE TUILES	Crochet long à œil cambré	P 78	✗	✗		✗	✗			✗			
FIXATION	CROCHETS DE FAÎTIÈRES	Clips de faîtière à pureau variable / Clips de faîtière à sec	P 78				✗	✗			✗			
FIXATION	CROCHETS DE FAÎTIÈRES	Crochet 'F1' Faîtière/Arêtier 1/2 rond à emboitement grand modèle (2,5 au ml	P 78	✗	✗			✗	✗					
FIXATION	CROCHETS DE FAÎTIÈRES	Crochet 'F2' Faîtière/Arêtier conique à emboitement Ste Foy (2,5 au ml)	P 78	✗	✗									
FIXATION	CROCHETS DE FAÎTIÈRES	Crochet 'F3' Faîtière/Arêtier angulaire à emboitement (3 au ml)	P 78	✗		✗			✗	✗				
FIXATION	CROCHETS DE FAÎTIÈRES	Crochet 'F4' Faîtière/Arêtier lisse à emboitement (2,5 au ml)	P 78	✗	✗									
FIXATION	CROCHETS DE FAÎTIÈRES	Crochet 'F5' Faîtière à bourrelet à emboitement Jacob (2,5 au ml)	P 78	✗	✗				✗					
FIXATION	CROCHETS DE FAÎTIÈRES	Crochet 'F6' Faîtière/Arêtier 1/2 rond à emboitement petit modèle (3 au ml)	P 78	✗	✗				✗			✗	✗	
FIXATION	TIREFONDS	Tirefonds à visser avec rondelles vulca galvanisées	P 79			✗				✗				
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	1/2 Tuile en verre ARTOISE Huguenot	P 83			✗						✗		
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre ALPHA 10 Ste Foy	P 83	✗										
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre AQUITAINE Poudenx	P 83					✗						
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob	P 83						✗					
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre BEAUVOISE Huguenot	P 83			✗								
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre DIAMANT Huguenot	P 83			✗								
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre H 10 Huguenot	P 83			✗				✗				
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre H14 Huguenot	P 83							✗				
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre HP 10 Huguenot	P 83			✗								
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre MARSEILLE ET LOSANGÉE Ste Foy	P 83	✗			✗	✗						
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre MÉDIANE PLUS Gélis	P 83				✗							
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre MÉRIDIONALE Poudenx	P 83				✗	✗						
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre OCÉANE Poudenx	P 83					✗						
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre OMÉGA 10 Ste Foy	P 83	✗	✗									
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre OMÉGA 13 Ste Foy	P 83	✗										
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre PANNE H 2 Huguenot	P 83							✗				
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre TUILE PLATE 16X38 Doyet	P 83						✗					
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre TUILE PLATE 17X27 Phalempin	P 83	✗										
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre PLEIN SUD Gélis	P 83				✗							
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre pour tuiles CANAL (SAUF GIRONDE 50, CHARENTAISE, LYONNAISE 40)	P 83				✗	✗						
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre PROVINCIALE Ste Foy	P 83		✗									
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre RHÔNA 10 Ste Foy	P 83	✗										
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre ROMANE SANS	P 83				✗	✗						
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre STANDARD 14 VARIO Jacob	P 83						✗					
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre STANDARD 9 Jacob	P 83						✗					
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre DELTA 10 Ste Foy	P 83	✗	✗									
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre MONOPOLE N°1 Huguenot	P 83									✗		
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre PV 10 Huguenot	P 83			✗								
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre PV 13 Huguenot / LOSANGÉE Huguenot	P 83			✗				✗				
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre TERROISE Huguenot	P 83			✗								
ÉCLAIRAGE	TUILES EN VERRE	Tuile en verre VALOISE Huguenot	P 83			✗								
ÉCLAIRAGE	CHÂSSIS DE TOIT	Châssis aluminium universel pour Tuiles Faiblement Galbées, Plates et à pureau plat - ouverture 180°	P 85	✗	✗	✗			✗	✗		✗		
ÉCLAIRAGE	CHÂSSIS DE TOIT	Châssis aluminium universel pour Tuiles Fortement Galbées et Canal - ouverture 180°	P 85	✗	✗		✗	✗						
SÉCURITÉ	CROCHETS À NEIGE	Crochet à neige ALPHA 10 Ste Foy/HP 10 Huguenot rouge	P 88	✗		✗			✗					
SÉCURITÉ	CROCHETS À NEIGE	Crochet à neige ALPHA 10 Ste Foy/HP 10 Huguenot anthracite	P 88	✗	✗	✗								
SÉCURITÉ	CROCHETS À NEIGE	Crochet à neige ALPHA 10 Ste Foy/HP 10 Huguenot brun foncé et gris	P 88	✗	✗									
SÉCURITÉ	CROCHETS À NEIGE	Crochet a neige ARBOISE RECTANGULIARE Jacob	P 88						✗					
SÉCURITÉ	CROCHETS À NEIGE	Crochet a neige DELTA 10 Ste Foy	P 88	✗	✗									
SÉCURITÉ	CROCHETS À NEIGE	Crochet à neige H 10 Huguenot rouge	P 88		✗	✗				✗				
SÉCURITÉ	CROCHETS À NEIGE	Crochet à neige H 10 Huguenot brun foncé et anthracite	P 88			✗				✗				
SÉCURITÉ	CROCHETS À NEIGE	Crochet à neige NÉOPLATE Ste Foy	P 88	✗										
SÉCURITÉ	CROCHETS À NEIGE	Crochet à neige OMÉGA 10 Ste Foy	P 88	✗	✗									
SÉCURITÉ	CROCHETS À NEIGE	Crochet à neige PV 10 Huguenot rouge	P 88	✗		✗								
SÉCURITÉ	CROCHETS À NEIGE	Crochet à neige PV 10 Huguenot anthracite	P 88	✗	✗									
SÉCURITÉ	CROCHETS À NEIGE	Crochet à neige STANDARD 14 VARIO Jacob	P 88						✗					
SÉCURITÉ	CROCHETS À NEIGE	Crochet à neige RHÔNA 10 Ste Foy	P 88	✗	✗									
SÉCURITÉ	CROCHETS À NEIGE	Crochet à neige STANDARD 9 Jacob	P 88						✗					
SÉCURITÉ	CROCHETS À NEIGE	Crochet à neige ARTOISE Huguenot	P 88									✗		
SÉCURITÉ	CROCHETS DE SÉCURITÉ	Axe crampon pour crochet de sécurité / Crochet sécurité torsadé galvanisé / Passe-barre cambré galvanisé	P 92	✗	✗	✗	✗		✗					
OUTILS	OUTILS	Coffret 5 forêts à plaquettes carbure brasées (diamètre 6 mm) - Tuiles EDILIANS	P 95	✗	✗	✗	✗		✗					
OUTILS	OUTILS	Disque Diamant (diamètre 230 mm) - Tuiles EDILIANS	P 95	✗	✗	✗	✗		✗					
OUTILS	OUTILS	Platine pour Tuile de Bardage	P 95							✗				
OUTILS	OUTILS	Pot de Peinture Noir brillant 25cl - pour retouches coloration Tuiles EDILIANS	P 95			✗				✗		✗		
OUTILS	OUTILS	Pot de Peinture Ardoisé 25cl - pour retouches coloration Tuiles EDILIANS	P 95	✗	✗	✗			✗	✗		✗		

NOTES

NOTES

Solin Joint Mastic
Bavette plomb coloris rouge



Shark+® 140 mm
Bavette plomb rouge



Siroko+® 310 mm
coloris ardoise



Tuile plate de ventilation
métallique cuivre





NOS SOLUTIONS TOITURE

edilians.com

Parce que c'est dans les détails que se cache la perfection et se mesure la qualité, Edilians enrichit ses Solutions Toiture d'une vaste gamme d'accessoires fonctionnels comptant plus de 1000 produits répartis en 8 familles complémentaires. Cette gamme professionnelle permet de répondre à l'ensemble des besoins techniques des toitures neuves ou en rénovation et de gérer en toute sécurité l'ensemble des finitions des couvertures, dans la plupart des matériaux.

EDILIANS

SIÈGE SOCIAL

65, Chemin du Moulin Carron
BP 40021
F 69571 DARDILLY Cedex
Tél. : +33 (0)4 72 52 02 72
Fax : +33 (0)4 72 17 08 54



EDILIANS