TUILES CANAL

Mise en oeuvre par l'Entreprise de couverture Jimenez. Crédit Photo : Loïc Lagneau.

SÉLECTION
PATRIMOINE

CANAL 50 RÉABILIS
Poudenx
Réf. 421
pages 286-289

CANAL 50 RESTAURATION
Poudenx
Réf. 418
pages 290-293

CANAL QUINTESCIA
Poudenx
Réf. 413
pages 294-297

CANAL RESTORIAL
Poudenx
Réf. 412
pages 298-301

CANAL 50
Poudenx
Réf. 414
pages 302-305

CANAL GIRONDE À BLOCAGE
Poudenx
Réf. 409
pages 306-309

CANAL GIRONDE 50
Poudenx
Réf. 406
pages 310-313

CANAL LYONNAISE 40
Poudenx
Réf. 401
pages 314-317

CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE
Poudenx
Réf. 410
pages 318-321

CANAL CHARENTAISE
Poudenx
Réf. 405
pages 322-325

COLORIS TUILES CANAL

Ancien

Antique

Bastide

Brun

Domitia

Emporda

Gabarre

Historia

Littoral Flammé

Pastel

Paysage

Restorial

Réthaise

Rose

Rouergue

Rouge

Saintonge

Sarment

Terroir

Tradition

Ventoux

Vieux Toits

SÉLECTION PATRIMOINE

P.	TUILES CANAL SÉLECTION PATRIMOINE	COLORIS																				
		Ancien	Antique	Bastide	Brun	Domitia	Emporda	Gabarre	Historia	Littoral Flammé	Pastel	Paysage	Restorial	Réthaise	Rose	Rouergue	Rouge	Saintonge	Sarment	Terroir	Tradition	Ventoux	Vieux Toits
286	CANAL 50 RÉABILIS Poudenx					✔			✔														
290	CANAL 50 RESTAURATION Poudenx		✔																			✔	
294	CANAL QUINTESCIA Poudenx																		✔				
298	CANAL RESTORIAL Poudenx												✔										

✔ Coloris disponible ✘ Coloris sur commande

P.	TUILES CANAL	COLORIS																				
302	CANAL 50 Poudenx	✔		✔	✘		✔			✘	✔	✔			✔	✔	✔			✔	✔		✔
306	CANAL GIRONDE À BLOCAGE Poudenx																	✔					
310	CANAL GIRONDE 50 Poudenx							✔			✔	✔		✔	✔		✔	✔					
314	CANAL LYONNAISE 40 Poudenx																✔						✔
318	CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE Poudenx											✔											
322	CANAL CHARENTAISE Poudenx							✔				✔			✘		✔	✔					

✔ Coloris disponible ✘ Coloris sur commande

CANAL 50 RÉABILIS Poudenx

Réf. 421

CANAL 50 À TENONS Poudenx

Réf. 454

UNE VÉRITABLE TUILE D'AUTREFOIS AVEC LES TECHNOLOGIES D'AUJOURD'HUI

Tuile canal

- Nouveau process de fabrication (modèle déposé)
- Alliance de poudrages et d'engobes destinés à reproduire les effets du temps
- Nez déstructuré
- Surface striée et irrégulière
- Compatible avec notre Tuile Photovoltaïque

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

DOMITIA

HISTORIA

Tuile de courant à tenons

Réf. 454

ANCIEN

LITTORAL FLAMMÉ

ROUGE

VIEILLI

En tuile de courant, nous conseillons l'utilisation de la tuile CANAL 50 À TENONS Poudenx (Réf. 454) coloris Ancien.

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF · GARANTIE 30 ANS · CE

CANAL 50 RÉABILIS Poudenx

Réf. 421

CANAL 50 À TENONS Poudenx

Réf. 454

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Tuile canal

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Geours-d'Auribat

Longueur hors tout : ≃ 500 mm

Largeur grand cornet :
Réf. 421 : ≃ 210 mm
Réf. 454 : ≃ 220 mm

Largeur petit cornet : ≃ 150 mm

Largeur utile :
de 230 mm mini à 260 mm maxi

Nb au m² :
- R 140 mm au pureau : 360 mm ≃ 10,3
- R 150 mm au pureau : 350 mm ≃ 11,1
- R 160 mm au pureau : 340 mm ≃ 11,8
- R 170 mm au pureau : 330 mm ≃ 12,6

(Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).

Pureau catalogue :
≃ 330 à 360 mm selon recouvrement

Ml de liteaux par m² de couverture :
- R 140 mm au pureau : 360 mm = 2,78 ml
- R 150 mm au pureau : 350 mm = 2,86 ml
- R 160 mm au pureau : 340 mm = 2,94 ml
- R 170 mm au pureau : 330 mm = 3,03 ml

Poids unitaire :
Réf. 421 : ≃ 2,6 kg
Réf. 454 : 2,7 kg

Quantité par palette :
200

DTU : 40-22

Classe de galbe : G3*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rive

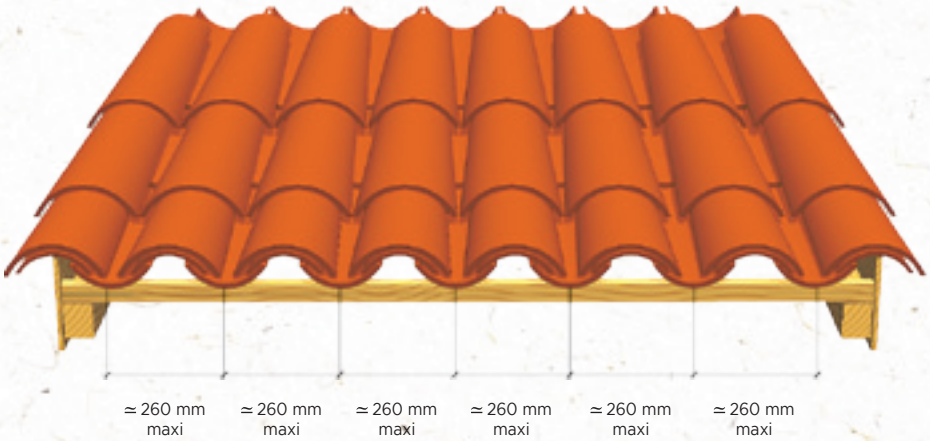

COTATIONS

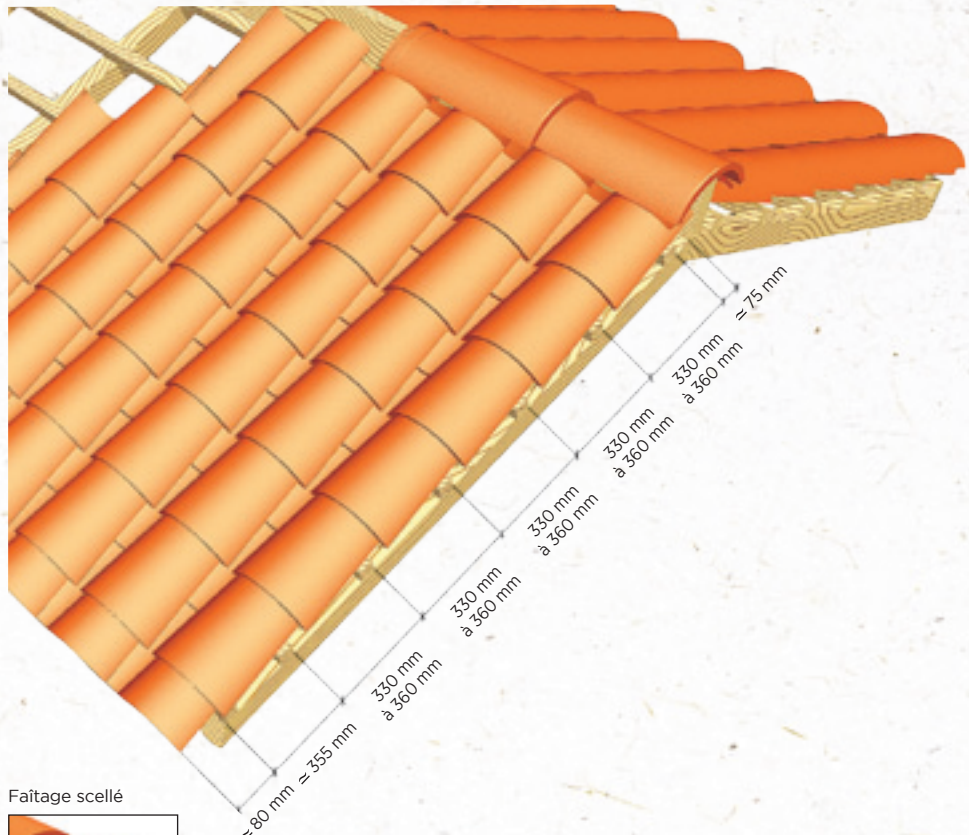

Faîtage scellé



NOTES DE PRESCRIPTION (CCTP)

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.22. La couverture sera réalisée en tuile Terre Cuite de type CANAL 50 RÉABILIS Poudenx ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type Canal de longueur 500 mm.
- D'ouvertures de 210 mm en son grand coté et 150 mm en son petit.
- De coloris Domitia ou Historia.
- Un traitement de surface totalement aléatoire devra lui être apporté et son nez devra être estampé de façon à reproduire les anciennes tuiles CANAL.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.

Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF EN 1304 et détentrice de la marque NF.

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site **www.edilians.com**

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Sans écran	Zones géographiques d'application					
Sites	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement
Protégé	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm
Normal	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm
Exposé	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile chatière CANAL (grille terre cuite intégrée, section de ventilation 42 cm²)
Réf. 403.22 (1)



Tuile à douille CANAL Ø 100
Réf. 453.30 (2)

Tuile à douille CANAL Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 453.32 (2)

Lanterne grand modèle Ø 100 (section d'aération 130 cm²)
Réf. 1005

Lanterne Ø 160 (section d'aération 225 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1006

Accessoires de rive



Fronton 90° grand modèle pour faîtières pureau variable à emboîtement (grande ouverture) et rabat 90°
Réf. 814

Accessoires de faîtage



Faîtière/Arêtier à pureau variable à emboîtement (2,5 à 3 par ml) Réf. 708
Clips de faîtière pureau variable Réf. CR 101



About d'arêtier pureau variable à emboîtement
Réf. 871



About d'arêtier Canal
Réf. 868

Rencontre porte-poinçon plat
3 ouvertures rondes Réf. 937
4 ouvertures rondes Réf. 938

Poinçon pomme de pin sud
Réf. 986

Poinçon pointe élancée sud
Réf. 987

Autres produits

MANGOUSTE 160
Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160

Closoir rigide SHARK+ larg. 140 mm
Réf. P001164

Écran de sous toiture AERO 2

(1) Accessoire commun aux modèles CANAL 50 RÉABILIS Poudenx, CANAL 50 RESTAURATION Poudenx et Canal 50 Poudenx.
(2) Accessoire commun à toutes les CANAL, sauf CANAL CHARENTAISE Poudenx et CANAL GIRONDE 50 Poudenx.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

CANAL 50 RESTAURATION Poudenx

Réf. 418

CANAL 50 À TENONS Poudenx

Réf. 454

UNE VÉRITABLE TUILE D'AUTREFOIS AVEC LES TECHNOLOGIES D'AUJOURD'HUI

Tuile canal

SÉLECTION PATRIMOINE

- Aspect patiné
- Garantie 30 ans
- Compatible avec notre Tuile Photovoltaïque

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

ANTIQUE

VENTOUX

Tuile de courant à tenons

Réf. 454

ANCIEN

LITTORAL FLAMMÉ

ROUGE

VIEILLI

En tuile de courant, nous conseillons l'utilisation de la tuile CANAL 50 À TENONS Poudenx (Réf. 454) coloris Ancien.

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF · GARANTIE 30 ANS · CE

CANAL 50 RESTAURATION Poudenx

Réf. 418

CANAL 50 À TENONS Poudenx

Réf. 454

Tuile canal

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Geours-d'Auribat

Longueur hors tout : ≃ 500 mm

Largeur grand cornet :
Réf. 418 : ≃ 210 mm
Réf. 454 : ≃ 220 mm

Largeur petit cornet : ≃ 150 mm

Largeur utile :
de 230 mm mini à 260 mm maxi

Nb au m² :
- R 140 mm au pureau : 360 mm ≃ 10,3
- R 150 mm au pureau : 350 mm ≃ 11,1
- R 160 mm au pureau : 340 mm ≃ 11,8
- R 170 mm au pureau : 330 mm ≃ 12,6

(Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).

Pureau catalogue :
≃ 330 à 360 mm selon recouvrement

Ml de liteaux par m² de couverture :
- R 140 mm au pureau : 360 mm = 2,78 ml
- R 150 mm au pureau : 350 mm = 2,86 ml
- R 160 mm au pureau : 340 mm = 2,94 ml
- R 170 mm au pureau : 330 mm = 3,03 ml

Poids unitaire :
Réf. 418 : ≃ 2,5 kg
Réf. 454 : ≃ 2,7 kg

Quantité par palette :
200

DTU : 40-22

Classe de galbe : G3*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rive

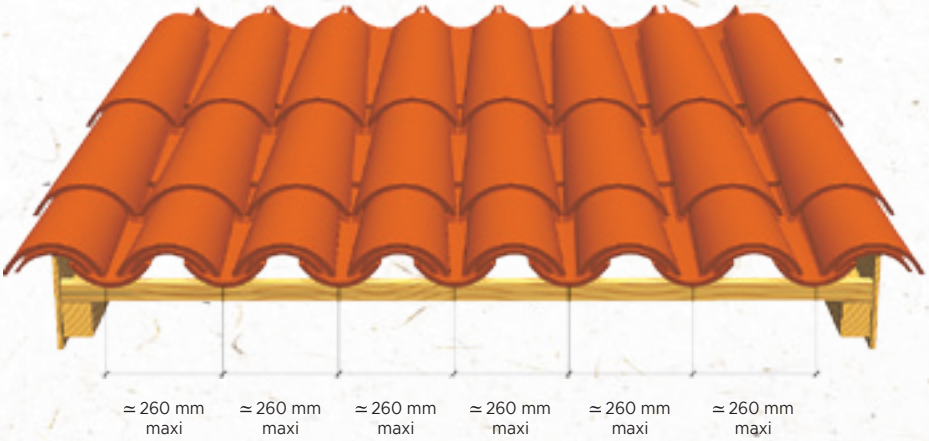

COTATIONS

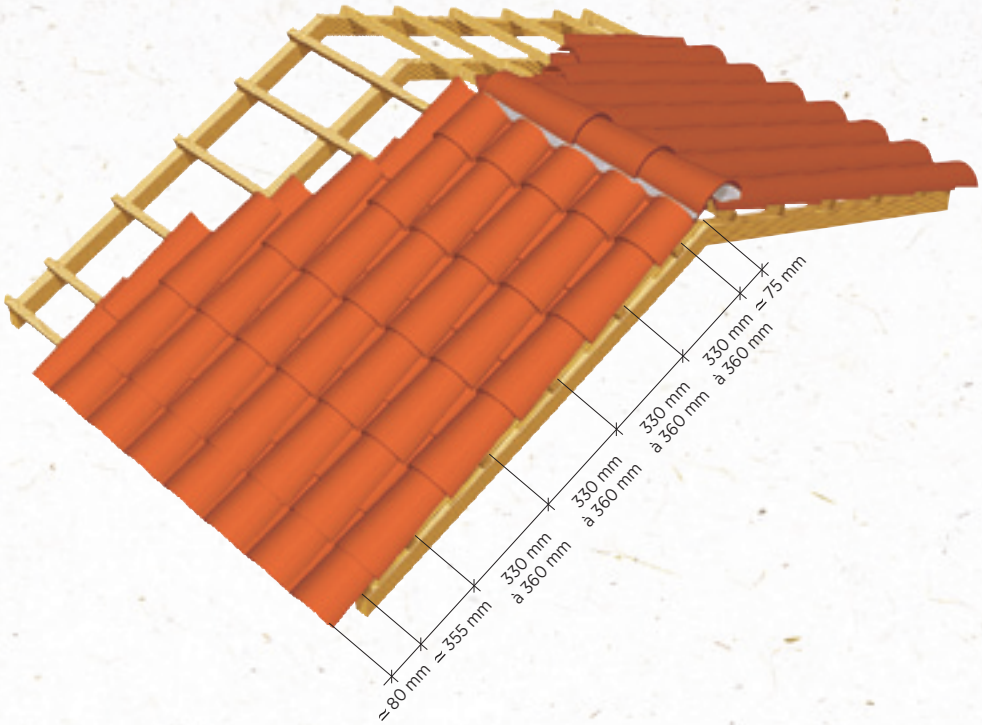

NOTES DE PRESCRIPTION (CCTP)

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.22. La couverture sera réalisée en tuile Terre Cuite de type CANAL 50 RESTAURATION Poudenx ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type Canal de longueur 500 mm.
- D'ouvertures de 210 mm en son grand coté et 150 mm en son petit.
- De coloris Antique ou Ventoux.
- Un traitement de surface totalement aléatoire devra lui être apporté et son nez devra être estampé de façon à reproduire les anciennes tuiles CANAL.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.

Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF EN 1304 et détentrice de la marque NF.

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site **www.edilians.com**

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Sans écran	Zones géographiques d'application					
Sites	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement
Protégé	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm
Normal	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm
Exposé	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile chatière CANAL (grille terre cuite intégrée, section de ventilation 42 cm²)
Réf. 403.22 (1)



Tuile à douille CANAL Ø 100
Réf. 453.30 (2)

Tuile à douille CANAL Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 453.32 (2)

Lanterne grand modèle Ø 100 (section d'aération 130 cm²)
Réf. 1005

Lanterne Ø 160 (section d'aération 225 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1006

Accessoires de rive



Fronton 90° grand modèle pour faîtières pureau variable à emboîtement (grande ouverture) et rabat 90°
Réf. 814

Accessoires de faîtage



Faîtière/Arêtier à pureau variable à emboîtement (2,5 à 3 par ml) Réf. 708
Clips de faîtière pureau variable Réf. CR 101



About d'arêtier pureau variable à emboîtement
Réf. 871



About d'arêtier Canal
Réf. 868



Calotte
3 ouvertures rondes Réf. 935
4 ouvertures rondes Réf. 936

Poinçon pomme de pin sud
Réf. 986

Poinçon pointe élancée sud
Réf. 987

Autres produits

Tuile en verre pour tuiles CANAL sauf GIRONDE 50, CHARENTAISE et LYONNAISE 40
Réf. VER1N

MANGOUSTE 160 Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160

Closoir rigide SHARK+ larg. 140 mm
Réf. P001164

Écran de sous toiture AERO 2

(1) Accessoire commun aux modèles CANAL 50 RÉABILIS Poudenx, CANAL 50 RESTAURATION Poudenx et Canal 50 Poudenx.
(2) Accessoire commun à toutes les CANAL, sauf CANAL CHARENTAISE Poudenx et CANAL GIRONDE 50 Poudenx.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

CANAL QUINTESCIA Poudenx

Réf. 413

CANAL GIRONDE 50 À TENONS Poudenx

Réf. 456

DANS L'ESPRIT DES TUILES D'AUTREFOIS DES CHAIS BORDELAIS

Tuile canal

SÉLECTION PATRIMOINE

- Totalement adaptée à une large zone Aquitaine
- Alliance de poudrages et d'engobles aléatoires
- Nez destructuré
- Surface striée et irrégulière, produite de manière artisanale
- Compatible avec notre Tuile Photovoltaïque

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

SARMENT

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 456

VIEILLI
(DESSUS ET DESSOUS)

En tuile de courant, nous conseillons l'utilisation de la tuile CANAL GIRONDE 50 À TENONS Poudenx (Réf. 456) coloris Vieilli.

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF · GARANTIE 30 ANS · CE

CANAL QUINTESCIA Poudenx

Réf. 413

CANAL GIRONDE 50 À TENONS Poudenx

Réf. 456

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Tuile canal

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Geours-d'Auribat

Longueur hors tout : ≃ 492 mm

Largeur grand cornet : ≃ 180 mm

Largeur petit cornet : ≃ 142 mm

Largeur utile :
de 200 mm mini à 230 mm maxi

Nb au m² :
- R 140 mm au pureau : 352 mm ≃ 12,4
- R 150 mm au pureau : 342 mm ≃ 12,7
- R 160 mm au pureau : 332 mm ≃ 13,1
- R 170 mm au pureau : 322 mm ≃ 13,5

(Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).

Pureau catalogue :
≃ 322 à 352 mm selon recouvrement

Ml de liteaux par m² de couverture :
- R 140 mm au pureau : 352 mm = 2,83 ml
- R 150 mm au pureau : 342 mm = 2,92 ml
- R 160 mm au pureau : 332 mm = 3,01 ml
- R 170 mm au pureau : 322 mm = 3,10 ml

Poids unitaire : ≃ 2,1 kg

Quantité par palette :
Réf. 413 : 336
Réf. 456 : 384

DTU : 40-22

Classe de galbe : G3*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rive

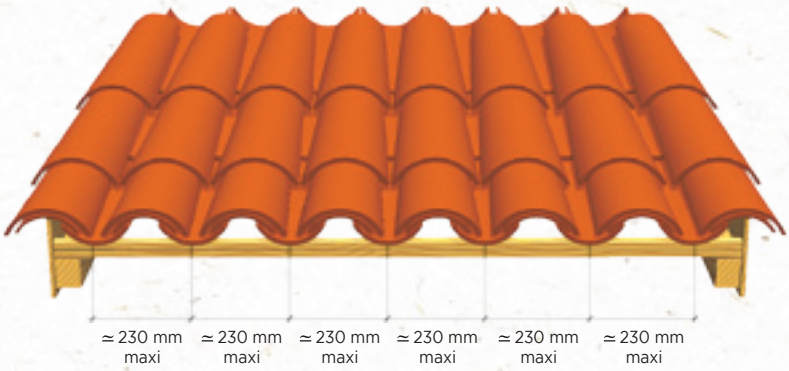

Pose sans planches de rive, avec Bardelis "S"

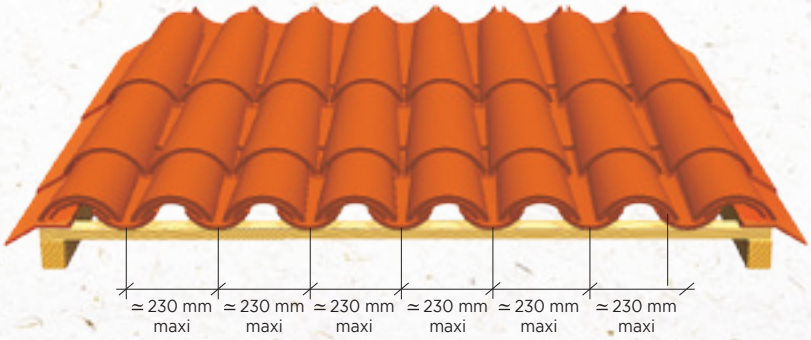

COTATIONS

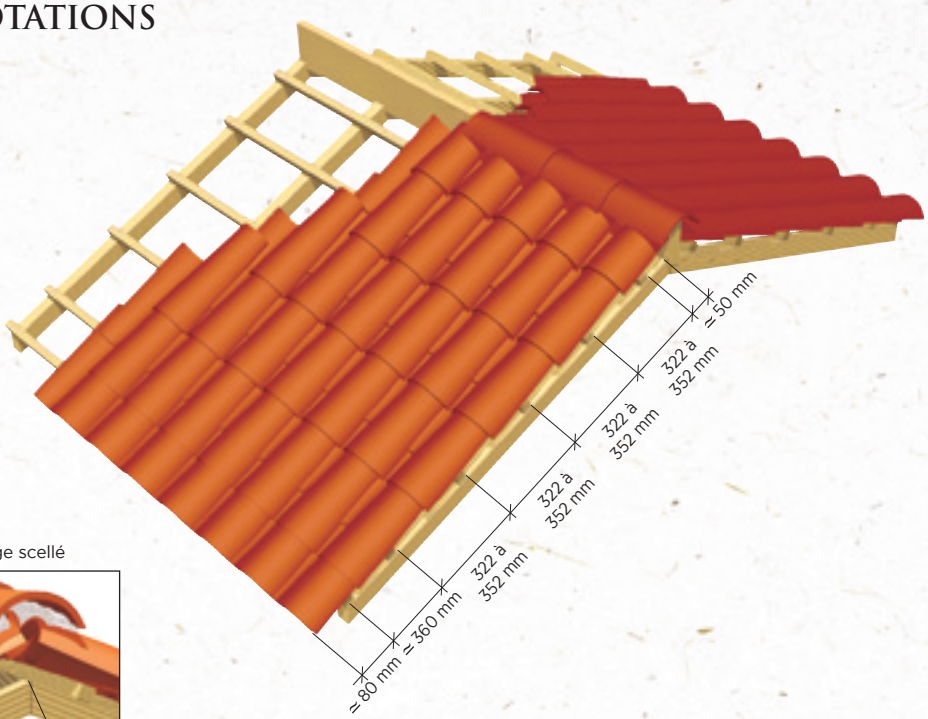

Faîtage scellé



NOTES DE PRESCRIPTION (CCTP)

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.22. La couverture sera réalisée en tuile Terre Cuite de type CANAL QUINTESCIA Poudenx ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type Canal de longueur 492 mm.
- D'ouvertures de 180 mm en son grand coté et 142 mm en son petit.
- De coloris Sarment.
- Un traitement de surface totalement aléatoire devra lui être apporté et son nez devra être estampé de façon à reproduire les anciennes tuiles CANAL.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.

Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF EN 1304 et détentrice de la marque NF.

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site **www.edilians.com**

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Sans écran	Zones géographiques d'application					
Sites	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement
Protégé	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm
Normal	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm
Exposé	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile chatière CANAL
(section avec grille 21 cm²)
Réf. 406.21 (1)

Tuile à douille CANAL Ø 160
(conforme VMC)
Réf. 450.32 (1)

Lanterne Ø 160 (section d'aération 165 cm²)
(conforme VMC)
Réf. 1021

Accessoires de rive



Bardelis "S" gauche (2,7 par ml)
Réf. 1053

Bardelis "S" droit (2,7 par ml)
Réf. 1052

Accessoires de faîtage



Faîtière sans emboîtement
(2,5 par ml)
Réf. 727



About de faîtière à sec
grande ouverture
Réf. 826



About d'arêtier Canal
Réf. 868

Rencontre porte-poinçon plat
3 ouvertures rondes Réf. 937
4 ouvertures rondes Réf. 938

Poinçon pomme de pin sud
Réf. 986

Poinçon pointe élancée sud
Réf. 987

Autres produits

MANGOUSTE 160
Kit de raccordement VMC
pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160

Closoir rigide SHARK+
larg. 140 mm
Réf. P001164

Écran de sous toiture AERO 2

(1) Accessoire commun aux modèles CANAL CHARENTAISE Poudenx et CANAL GIRONDE 50 Poudenx.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

CANAL RESTORIAL Poudenx

Réf. 412

CANAL LYONNAISE 40 À TENONS Poudenx

Réf. 451

LA TUILE CANAL IDÉALE POUR LA RESTAURATION

Tuile canal

SÉLECTION PATRIMOINE

- Déstructuration de surface
- Poudrages aléatoires
- Nez estampé
- Effet d'épaisseur
- Pose possible en pureau brouillé
- Marque NF

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

RESTORIAL

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 451

GRIS VIEUX TOITS

ROUGE

VIEILLI (DESSUS ET DESSOUS)

En tuile de courant, nous conseillons l'utilisation de la tuile CANAL LYONNAISE 40 À TENONS Poudenx (Réf. 451) coloris Gris Vieux Toits.

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE

MADE IN FRANCE

GARANTIE 30 ANS

CANAL RESTORIAL Poudenx

Réf. 412

CANAL LYONNAISE 40 Poudenx à tenons

Réf. 451

Tuile canal

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Geours-d'Auribat

Longueur hors tout : ≃ 400 mm

Largeur grand cornet :
Réf. 412 : ≃ 220 mm
Réf. 451 : ≃ 215 mm

Largeur petit cornet : ≃ 160 mm

Largeur utile :
Réf. 412 :
≃ de 240 mm mini à ≃ 270 mm maxi
Réf. 451 :
≃ de 235 mm mini à ≃ 265 mm maxi

Nb au m² :
- R 140 mm au pureau : 260 mm ≃ 14,2
- R 150 mm au pureau : 250 mm ≃ 14,8
- R 160 mm au pureau : 240 mm ≃ 15,4
- R 170 mm au pureau : 230 mm ≃ 16,1

(Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).

Pureau catalogue :
≃ 230 à 260 mm selon recouvrement

Ml de liteaux par m² de couverture :
- R 140 mm au pureau : 260 mm = 3,85 ml
- R 150 mm au pureau : 250 mm = 4,00 ml
- R 160 mm au pureau : 240 mm = 4,17 ml
- R 170 mm au pureau : 230 mm = 4,35 ml

Poids unitaire : ≃ 2,2 kg

Quantité par palette :
Réf. 412 : 500
Réf. 451 : 320

DTU : 40-22

Classe de galbe : G3*

NOTES DE PRESCRIPTION (CCTP)

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.22. La couverture sera réalisée en tuile Terre Cuite de type CANAL RESTORIAL Poudenx ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type Canal de longueur 400 mm.
- D'ouvertures de 220 mm en son grand coté et 160 mm en son petit.
- De coloris Restorial.
- Un traitement de surface totalement aléatoire devra lui être apporté et son nez devra être estampé de façon à reproduire les anciennes tuiles CANAL.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.

Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF EN 1304 et détentrice de la marque NF.

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rive

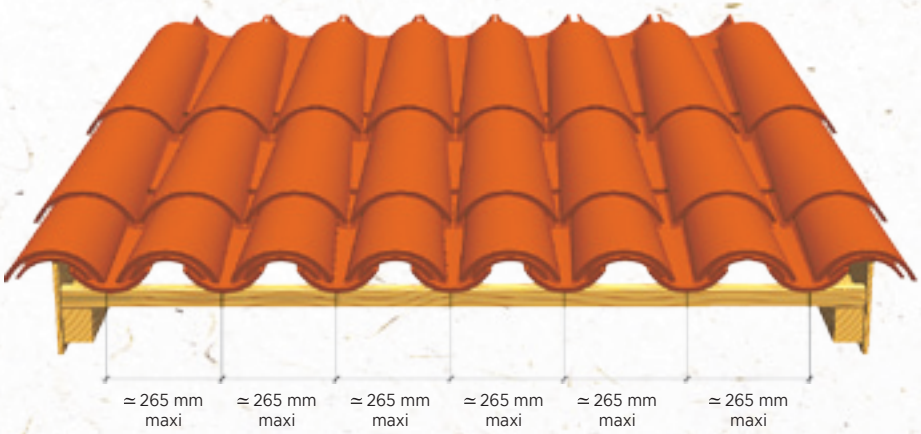

COTATIONS

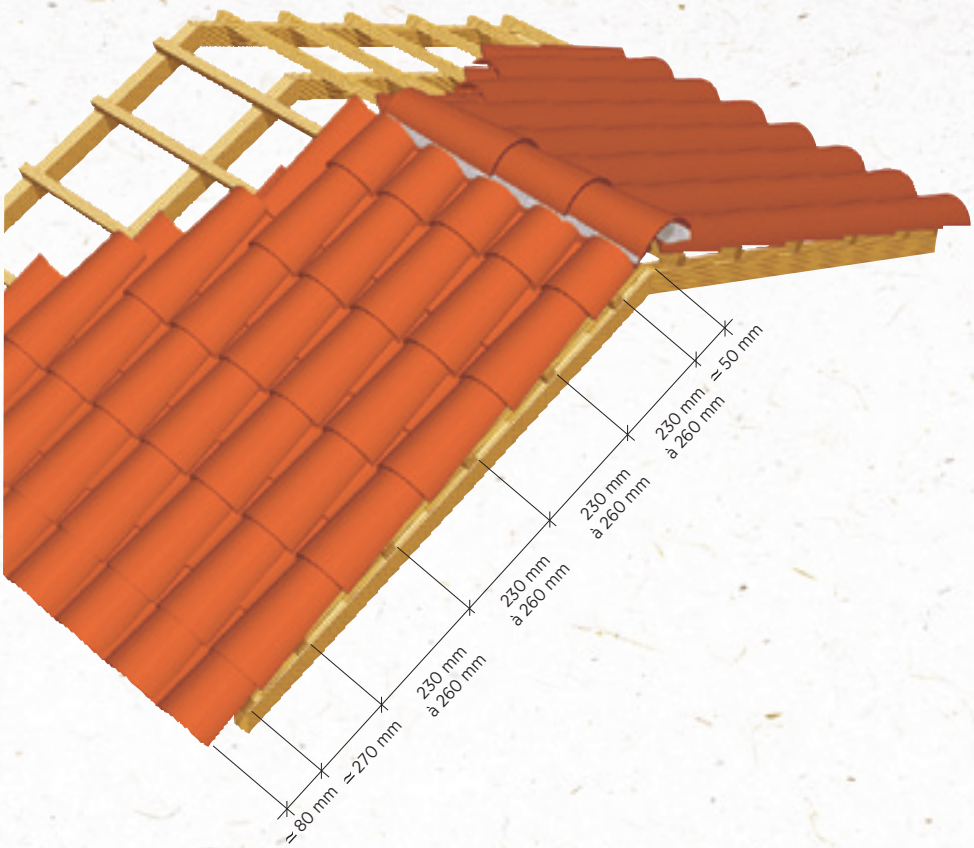

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site **www.edilians.com**

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Sans écran	Zones géographiques d'application					
Sites	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement
Protégé	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm
Normal	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm
Exposé	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile chatière Canal (grille terre cuite intégrée, section de ventilation 42 cm²)
Réf. 403.22 (1)

Tuile à douille Canal Ø 100
Réf. 453.30



Tuile à douille Canal Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 453.32



Lanterne grand modèle Ø 100 (section d'aération 130 cm²)
Réf. 1005

Lanterne Ø 160 (section d'aération 165 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1021



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm2) (conforme VMC)
Réf. 1007

Accessoires de faîtage



Rencontre porte-poinçon 3 grandes ouvertures rondes
Réf. 905

Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908

Rencontre porte-poinçon plat
3 ouvertures rondes Réf. 937
4 ouvertures rondes Réf. 938

Poinçon
Réf. 994

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Poinçon pomme de pin sud
Réf. 986

Poinçon pointe élancée sud
Réf. 987

Autres produits

MANGOUSTE 160
Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160

Closoir rigide SHARK+ larg. 140 mm
Réf. P001164

Écran de sous toiture AERO 2

(1) Longueur 50 cm : prévoir une découpe d'ajustement.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

CANAL 50 Poudenx

Réf. 414

CANAL 50 À TENONS Poudenx

Réf. 454

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE COUVERTURE

Tuile canal

- Large gamme de coloris
- Gamme d'accessoires spécifiques
- Qualité des argiles
- Compatible avec notre Tuile Photovoltaïque

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

ANCIEN

BASTIDE

BRUN

EMPORDA

LITTORAL FLAMMÉ

PASTEL

PAYSAGE

ROSE

ROUERGUE

ROUGE

VIEUX TOITS

TERROIR

TRADITION

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 454

ANCIEN **EMPORDA** **LITTORAL FLAMMÉ** **ROUGE** **VIEILLI**

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF · GARANTIE 30 ANS · CE

CANAL 50 Poudenx
Réf. 414

CANAL 50 À TENONS Poudenx
Réf. 454

Tuile canal

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Geours-d'Auribat

Longueur hors tout :
≃ 500 mm

Largeur grand cornet :
Réf. 414 : ≃ 210 mm
Réf. 454 : ≃ 220 mm

Largeur petit cornet :
≃ 150 mm

Largeur utile :
de 230 mm mini à 260 mm maxi

Nb au m² :
- R 140 mm au pureau : 360 mm ≃ 10,3
- R 150 mm au pureau : 350 mm ≃ 11,1
- R 160 mm au pureau : 340 mm ≃ 11,8
- R 170 mm au pureau : 330 mm ≃ 12,6

(Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).

Pureau catalogue :
≃ 330 à 360 mm selon recouvrement

Ml de liteaux par m² de couverture :
- R 140 mm au pureau : 360 mm = 2,78 ml
- R 150 mm au pureau : 350 mm = 2,86 ml
- R 160 mm au pureau : 340 mm = 2,94 ml
- R 170 mm au pureau : 330 mm = 3,03 ml

Poids unitaire :
Réf. 414 : ≃ 2,5 kg
Réf. 454 : 2,7 kg

Quantité par palette :
Réf. 414 : 225
Réf. 454 : 200

DTU : 40-22

Classe de galbe :
G3*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rive

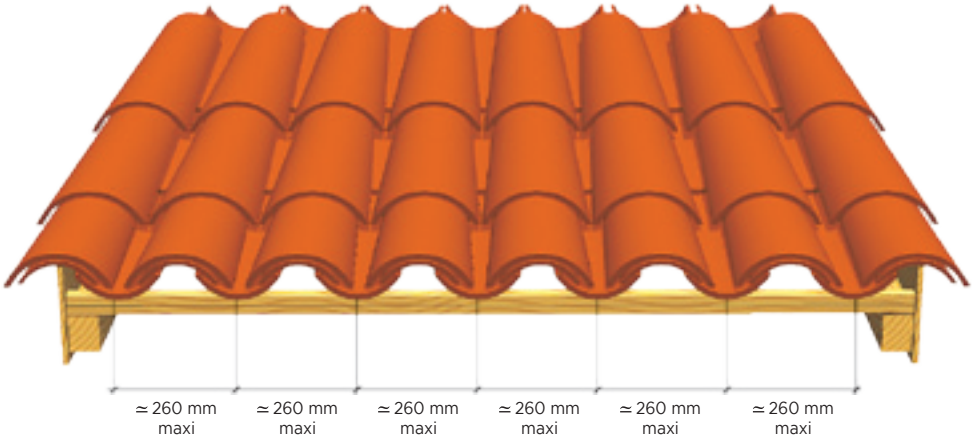

COTATIONS

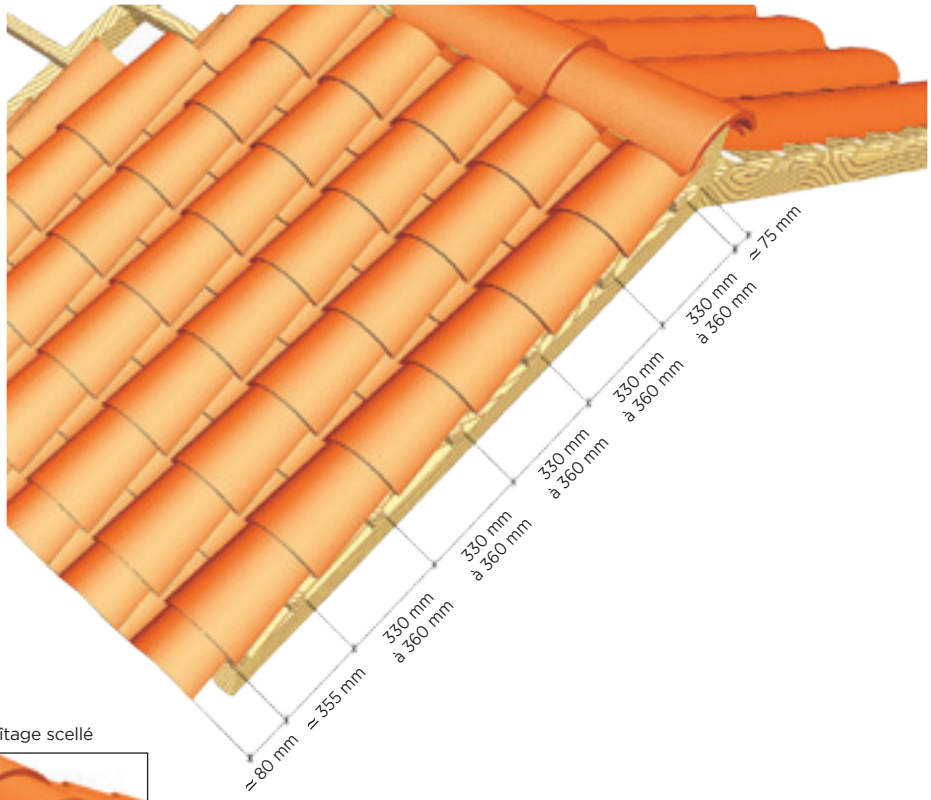

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Sans écran	Zones géographiques d'application					
Sites	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement
Protégé	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm
Normal	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm
Exposé	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile chatière CANAL (grille terre cuite intégrée, section de ventilation 42 cm²)
Réf. 403.22 (1)



Tuile à douille CANAL Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 453.32 (2)



Tuile à douille CANAL Ø 100
Réf. 453.30 (2)



Lanterne
grand modèle Ø 100
Réf. 1005

Lanterne Ø 160
(conforme VMC)
Réf. 1006



Lanterne Ø 160
(conforme VMC)
Réf. 1021

Accessoires de rive



Fronton 90° grand modèle pour faîtières
pureau variable à emboîtement
(grande ouverture) et rabat 90°
Réf. 814

Bardelis "S" (2,7 par ml)
Gauche Réf. 1053



Bardelis "S" (2,7 par ml)
Droit Réf. 1052

Bardelis droit 20 x 30
Réf. 1056 (3)

Accessoires de faîtage



Faîtière/arêtier à pureau variable
à emboîtement (2,5 à 3 par ml) Réf. 708
Clip de faîtière à pureau variable
Réf. CR 101



Faîtière sans
emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 727



About d'arêtier pureau
variable à emboîtement
Réf. 871



About de faîtière à sec
grande ouverture
Réf. 826



About de faîtière à sec
petite ouverture
Réf. 827



About d'arêtier Canal
Réf. 868



Calotte
3 ouvertures rondes Réf. 935
4 ouvertures rondes Réf. 936



Rencontre porte-poinçon plat
3 ouvertures rondes Réf. 937
4 ouvertures rondes Réf. 938

Poinçon
pomme de pin sud
Réf. 986

Poinçon
pointe élancée sud
Réf. 987

Autres produits

Tuile en verre pour tuiles CANAL
sauf GIRONDE 50, CHARENTAISE
et LYONNAISE 40
Réf. VER1N

MANGOUSTE 160
Kit de raccordement VMC
pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160

Closoir rigide SHARK+
larg. 140 mm
Réf. P001164

Écran
de sous toiture
AERO 2

(1) Accessoire commun aux modèles CANAL 50 RÉABILIS Poudenx,
CANAL 50 RESTAURATION Poudenx et CANAL 50 Poudenx.
(2) Accessoire commun à toutes les CANAL, sauf CANAL CHARENTAISE Poudenx
et CANAL 50 GIRONDE Poudenx.
(3) Pose scellée obligatoire.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

CANAL GIRONDE À BLOCAGE Poudenx

Réf. 409

CANAL GIRONDE À BLOCAGE À TENONS Poudenx

Réf. 459

TRADITION, ESTHÉTISME ET TECHNIQUE

Tuile canal

- Système de blocage exclusif totalement invisible
- Tuiles Canal à tenons Gironde à Blocage auto-stabilisante
- Pose sur liteau ou volige autorisée
- Compatible avec notre tuile photovoltaïque

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

SAINTONGE

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 459

ROUGE

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE

MADE IN FRANCE

GARANTIE 30 ANS

CANAL GIRONDE À BLOCAGE Poudenx

Réf. 409

CANAL GIRONDE À BLOCAGE À TENONS Poudenx

Réf. 459

Tuile canal

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Geours-d'Auribat

Longueur hors tout :
≃ 492 mm

Largeur grand cornet :
≃ 180 mm

Largeur petit cornet :
≃ 142 mm

Largeur utile :
de 200 mm mini à 230 mm maxi

Nb au m² :
R 150 mm au pureau : 342 mm ≃ 12,7
(Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).

Pureau catalogue :
≃ 342 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
R 150 mm au pureau : 342 mm = 2,92 ml

Poids unitaire :
2,1 kg

Quantité par palette :
Réf. 409 : 336
Réf. 459 : 384

DTU : 40-22

Classe de galbe :
G3*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rive individuelle
Pose sur support continu**

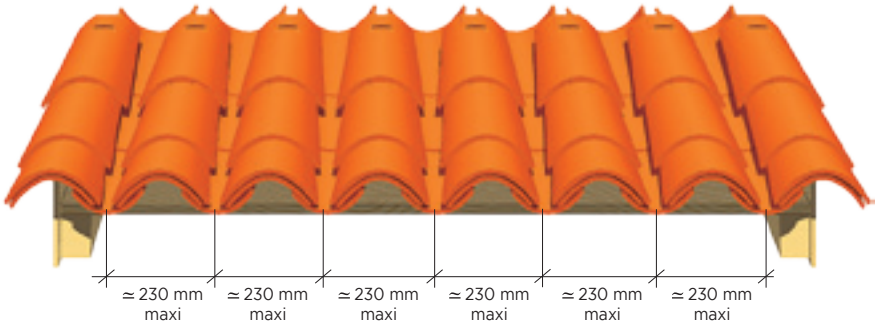

Pose sur liteaux

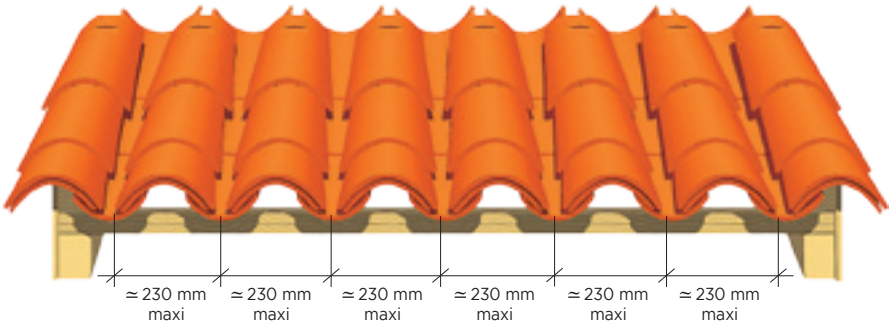

COTATIONS

Pose sur liteaux ou sur support continu

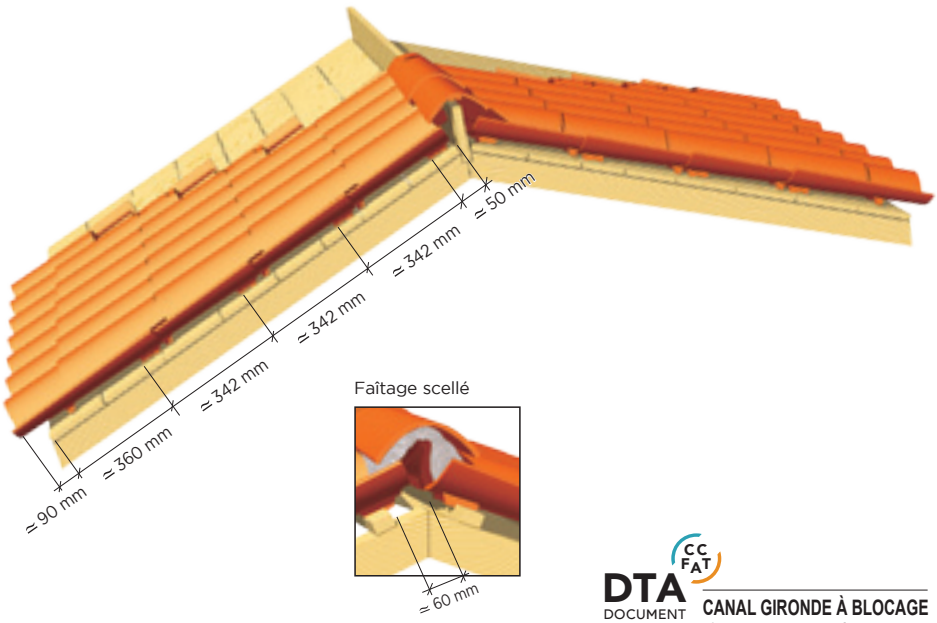

Faîtage scellé

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION
CANAL GIRONDE À BLOCAGE
n°5.1/19-2575_V1 publié le 29/08/2019

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
	Pente	Pente	Pente
Protégé	24%	27%	30%
Normal	27%	30%	33%
Exposé	30%	33%	35%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile chatière CANAL (section sans grille 21 cm²)
Réf. 406.21



Tuile à douille CANAL Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 450.32 (1)



Lanterne Ø 160
(section d'aération 165 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1021

Accessoires de rive

Bardelis "S" (2,7 par ml)
Gauche Réf. 1053



Bardelis "S" (2,7 par ml)
Droit Réf. 1052

Autres produits

Tuile en verre
pour tuiles CANAL sauf
CANAL GIRONDE 50 Poudenx,
CANAL CHARENTAISE Poudenx
et CANAL LYONNAISE 40 Poudenx
Réf. VER1N

MANGOUSTE 160
Kit de raccordement VMC
pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160

Closoir rigide SHARK+
larg. 140 mm
Réf. P001164

Écran
de sous toiture
AERO 2

(1) Accessoire commun aux modèles CANAL CHARENTAISE Poudenx et CANAL GIRONDE 50 Poudenx.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

** Mise en œuvre des tuiles CANAL GIRONDE À BLOCAGE et CANAL GIRONDE À BLOCAGE à tenons sur support continu. Le support continu peut être en bois massif (planches, voliges, frises...), panneaux contreplaqués, panneaux de particules, supports en maçonnerie.
Se reporter au DTU 40.22 (art. 2.2).

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Accessoires de faîtage



Faîtière sans emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 727



About d'arêtier CANAL
Réf. 868



About de faîtière à sec grande ouverture
Réf. 826



About de faîtière à sec petite ouverture
Réf. 827



Rencontre porte-poinçon plat
3 ouvertures rondes Réf. 937 - **4 ouvertures rondes** Réf. 938

Poinçon pomme de pin sud
Réf. 986

Poinçon pointe élancée sud
Réf. 987

CANAL GIRONDE 50 Poudenx

Réf. 406

CANAL GIRONDE 50 À TENONS Poudenx

Réf. 456

QUALITÉ ET RESPECT DES HABITUDES RÉGIONALES

Tuile canal

- Large gamme de coloris
- Totalement adaptée à une large zone Aquitaine
- Cornet traditionnel de la Gironde
- Bords arrondis pour une pose facilitée
- Stabilité de pose

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

GABARRE

PASTEL

PAYSAGE

RETHAISE

ROSE

ROUGE

SAINTONGE

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 456

RETHAISE

ROUGE

VIEILLI (DESSUS ET DESSOUS)

CANAL GIRONDE 50 Poudenx

Réf. 406

CANAL GIRONDE 50 À TENONS Poudenx

Réf. 456

Tuile canal

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Geours-d'Auribat

Longueur hors tout :
≃ 492 mm

Largeur grand cornet :
≃ 180 mm

Largeur petit cornet :
≃ 142 mm

Largeur utile :
de 200 mm mini à 230 mm maxi

Nb au m² :
- R 140 mm au pureau : 352 mm ≃ 12,4
- R 150 mm au pureau : 342 mm ≃ 12,7
- R 160 mm au pureau : 332 mm ≃ 13,1
- R 170 mm au pureau : 322 mm ≃ 13,5

(Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).

Pureau catalogue :
≃ 322 à 352 mm selon recouvrement

Ml de liteaux par m² de couverture :
- R 140 mm au pureau : 352 mm = 2,83 ml
- R 150 mm au pureau : 342 mm = 2,92 ml
- R 160 mm au pureau : 332 mm = 3,01 ml
- R 170 mm au pureau : 322 mm = 3,10 ml

Poids unitaire :
Réf. 406 : ≃ 2 kg
Réf. 456 : ≃ 2,1 kg

Quantité par palette :
Réf. 406 : 336
Réf. 456 : 384

DTU : 40-22

Classe de galbe :
G3*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rive

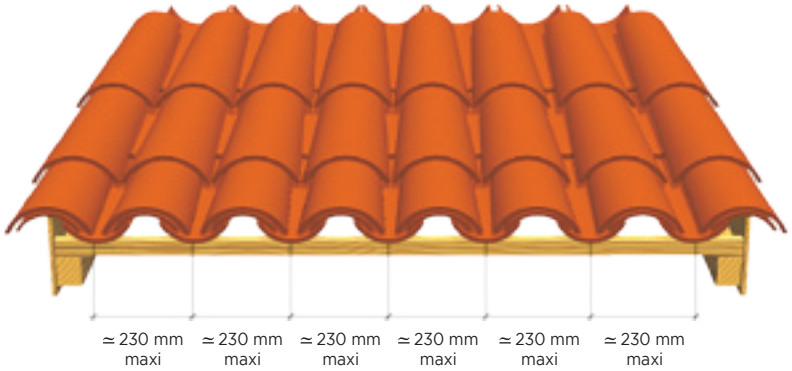

Pose sans planches de rive, avec Bardelis "S"

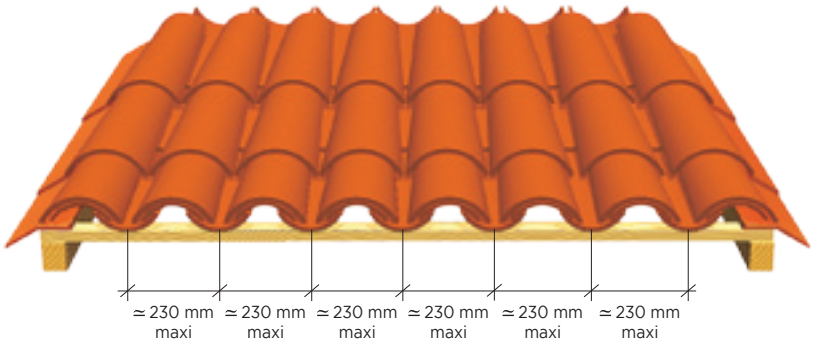

COTATIONS

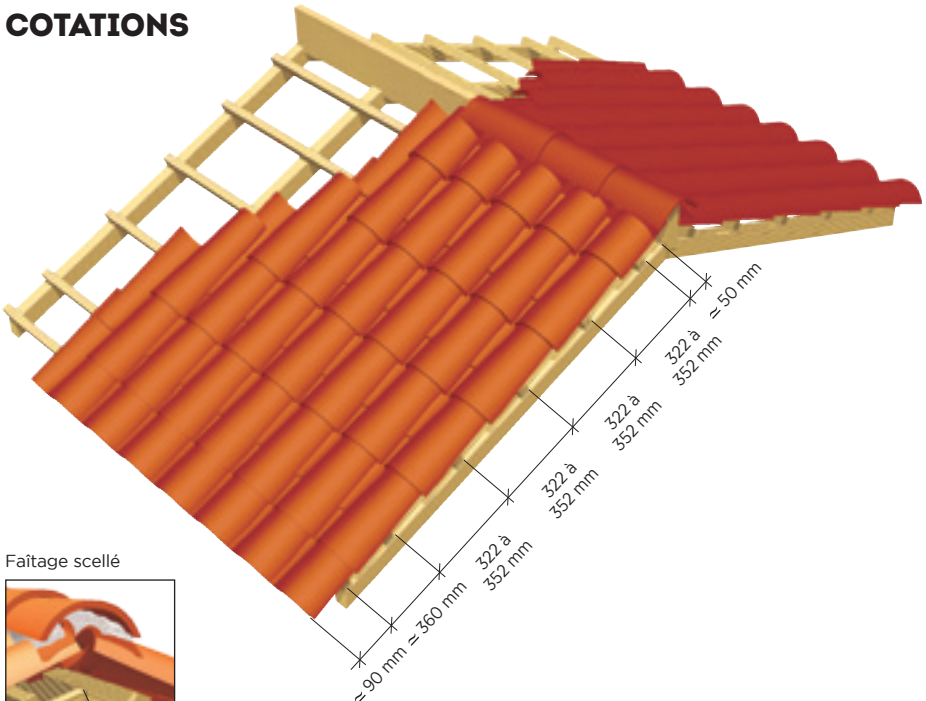

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Sans écran	Zones géographiques d'application					
Sites	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement
Protégé	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm
Normal	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm
Exposé	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile chatière CANAL (section sans grille 21 cm²)
Réf. 406.21 (1)



Tuile à douille CANAL Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 450.32 (1)



Lanterne Ø 160 (section d'aération 165 cm²)
Réf. 1021

Accessoires de rive

Bardelis "S" (2,7 par ml) Gauche Réf. 1053



Bardelis "S" (2,7 par ml) Droit Réf. 1052



Bardelis droit 20 x 30
Réf. 1056 (2)

Accessoires de faîtage



Faîtière sans emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 727



About d'arêtier CANAL
Réf. 868



About de faîtière à sec grande ouverture
Réf. 826



About de faîtière à sec petite ouverture
Réf. 827

Rencontre porte-poinçon plat
3 ouvertures rondes Réf. 937 - **4 ouvertures rondes** Réf. 938

Poinçon pomme de pin sud
Réf. 986

Poinçon pointe élancée sud
Réf. 987

Autres produits

MANGOUSTE 160
Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160

Closoir rigide SHARK+ larg. 140 mm
Réf. P001164

Écran de sous toiture AERO 2

(1) Accessoire commun aux modèles CANAL CHARENTAISE Poudenx et CANAL GIRONDE 50 Poudenx.
(2) Pose scellée obligatoire.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

CANAL LYONNAISE 40 Poudenx

Réf. 401

CANAL LYONNAISE 40 À TENONS Poudenx

Réf. 451

LA PURE TRADITION DES TUILES CANAL DE LYON

Tuile canal

- Respect des traditionnalités
- Adaptée en neuf comme en rénovation
- Bords arrondis pour un confort de pose
- Coloris adaptés à la région

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

ROUGE

VIEUX TOITS

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 451

GRIS VIEUX TOITS

ROUGE

VIEILLI (DESSUS ET DESSOUS)

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE

MADE IN FRANCE

GARANTIE 30 ANS

CANAL LYONNAISE 40 Poudenx

Réf. 401

CANAL LYONNAISE 40 À TENONS Poudenx

Réf. 451

Tuile canal

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Geours-d'Auribat

Longueur hors tout :
≃ 400 mm

Largeur grand cornet :
Réf. 401 : ≃ 220 mm
Réf. 451 : ≃ 215 mm

Largeur petit cornet :
≃ 160 mm

Largeur utile :
Réf. 401 : de 240 mm mini à 270 mm maxi
Réf. 451 : de 235 mm mini à 265 mm maxi

Nb au m² :
- R 140 mm au pureau : 260 mm ≃ 14,2
- R 150 mm au pureau : 250 mm ≃ 14,8
- R 160 mm au pureau : 240 mm ≃ 15,4
- R 170 mm au pureau : 230 mm ≃ 16,1

(Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).

Pureau catalogue :
≃ 230 à 260 mm selon recouvrement

Ml de liteaux par m² de couverture :
- R 140 mm au pureau : 260 mm = 3,85 ml
- R 150 mm au pureau : 250 mm = 4,00 ml
- R 160 mm au pureau : 240 mm = 4,17 ml
- R 170 mm au pureau : 230 mm = 4,35 ml

Poids unitaire :
Réf. 401 : ≃ 2,1 kg
Réf. 451 : 2,2 kg

Quantité par palette :
Réf. 401 : 500
Réf. 451 : 320

DTU : 40-22

Classe de galbe :
G3*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rive

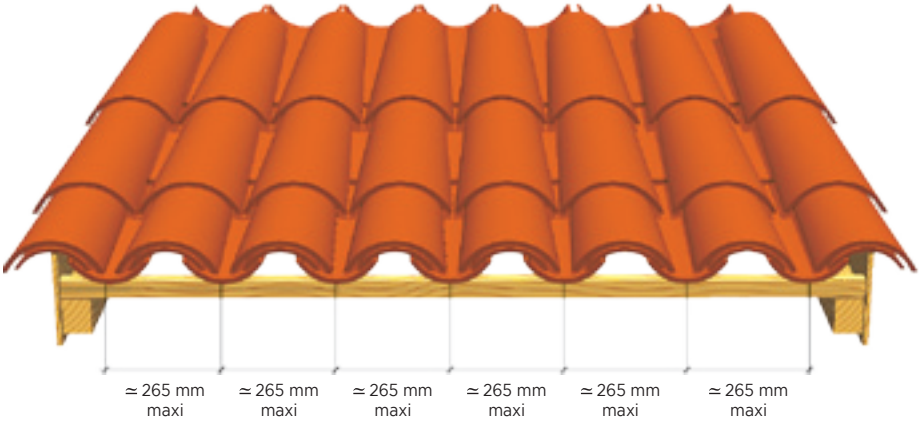

COTATIONS

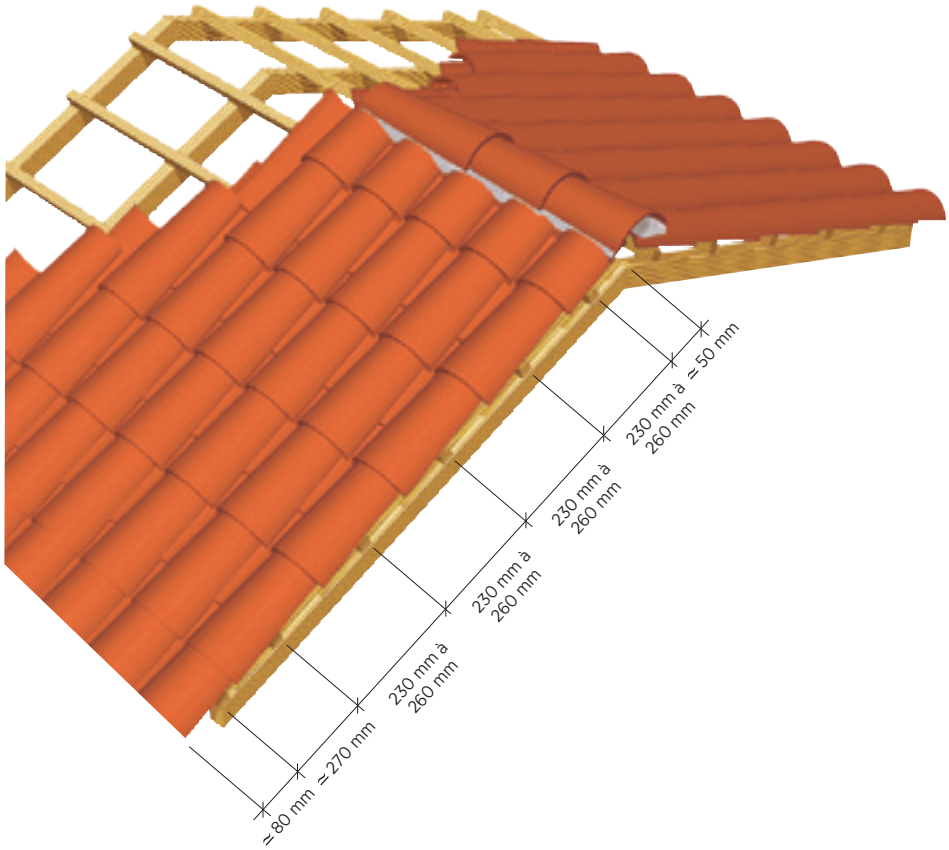

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Sans écran	Zones géographiques d'application					
Sites	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement
Protégé	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm
Normal	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm
Exposé	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile chatière Canal (grille terre cuite intégrée, section de ventilation 42 cm²)
Réf. 403.22 (2)



Tuile à douille Canal Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 453.32 (1)



Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1007



Lanterne Ø 160 (section d'aération 165 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1021

Autres produits

MANGOUSTE 160 Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160

Closoir rigide SHARK+ larg. 140 mm
Réf. P001164

Écran de sous toiture AERO 2

(1) Accessoire commun aux modèles CANAL CHARENTAISE Poudenx et CANAL LYONNAISE 40 Poudenx.
(2) Longueur 50 cm : prévoir une découpe d'ajustement.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Accessoires de faîtage



Rencontre porte-poinçon 3 grandes ouvertures rondes
Réf. 905



Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908

Rencontre porte-poinçon plat
3 ouvertures rondes Réf. 937 - **4 ouvertures rondes** Réf. 938

Poinçon
Réf. 994

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Poinçon pomme de pin sud
Réf. 986

Poinçon pointe élancée sud
Réf. 987

CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE Poudenx

Réf. 410

CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE À TENONS Poudenx

Réf. 460

UN CONCENTRÉ DE SAVOIR-FAIRE ET D'ESTHÉTIQUE

Tuile canal

- Pose sur liteau ou volige
- Gamme d'accessoires adaptée
- Qualité des argiles
- Un galbe spécifique adapté aux architectures du littoral atlantique.

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

PAYSAGE

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 460

VIEILLI (DESSUS ET DESSOUS)

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE

MADE IN FRANCE

GARANTIE 30 ANS

CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE Poudenx
Réf. 410

CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE À TENONS Poudenx
Réf. 460

Tuile canal

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Geours-d'Auribat

Longueur hors tout :
≃ 400 mm

Largeur grand cornet :
≃ 180 mm

Largeur petit cornet :
≃ 142 mm

Largeur utile :
de 200 mm mini à 230 mm maxi

Nb au m² :
R 150 mm au pureau : 250 mm ≃ 17,4
(Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).

Pureau catalogue :
≃ 250 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
R 150 mm au pureau : 250 mm = 4 ml

Poids unitaire :
Réf. 410 : ≃ 1,7 kg
Réf. 460 : 1,8 kg

Quantité par palette :
Réf. 410 : 600
Réf. 460 : 384

DTU : 40-22

Classe de galbe :
G3*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rive individuelle
Pose sur support continu**

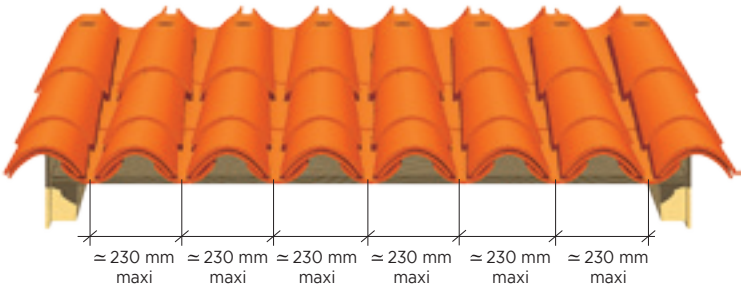

Pose sur liteaux

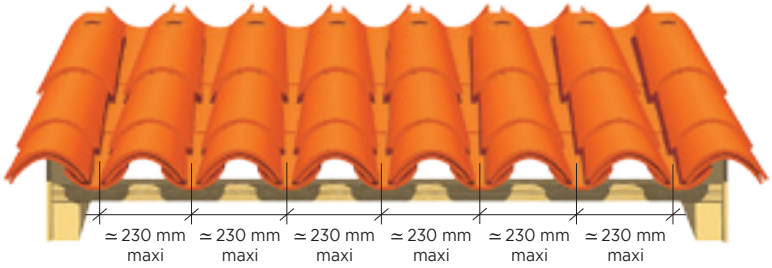

COTATIONS

Pose sur liteaux

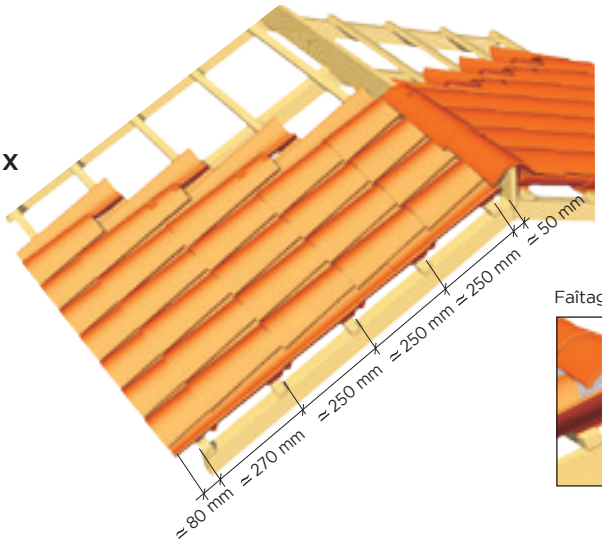

Faîtage scellé



Pose sur support continu

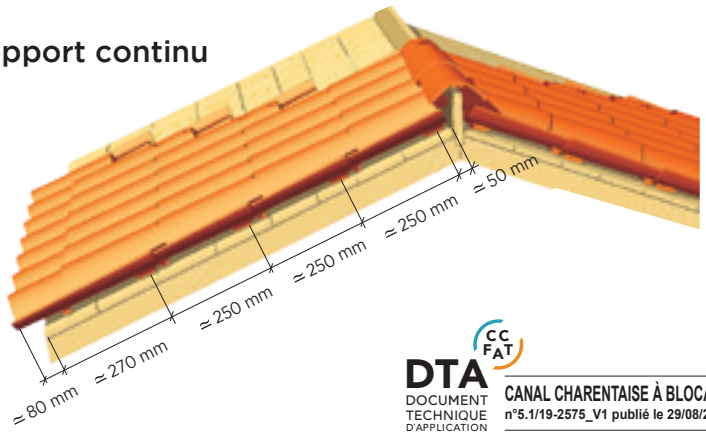

DTA DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION — CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE n°5.1/19-2575_V1 publié le 29/08/2019

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
	pente	pente	pente
Protégé	24%	27%	30%
Normal	27%	30%	33%
Exposé	30%	33%	35%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile chatière CANAL (section sans grille 21 cm²)
Réf. 406.21 (2)



Tuile à douille CANAL Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 450.32 (1)



Lanterne Ø 160
(section d'aération 165 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1021

Accessoires de rive

Bardelis "S" (2,7 par ml)
Gauche Réf. 1053



Bardelis "S" (2,7 par ml)
Droit Réf. 1052



Bardelis droit 20 x 30
Réf. 1056 (3)

Accessoires de faîtage



Faîtière sans emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 727



About d'arêtier CANAL
Réf. 868



About de faîtière à sec grande ouverture
Réf. 826



About de faîtière à sec petite ouverture
Réf. 827

Rencontre porte-poinçon plat
3 ouvertures rondes Réf. 937 - **4 ouvertures rondes** Réf. 938

Poinçon pomme de pin sud
Réf. 986

Poinçon pointe élancée sud
Réf. 987

Autres produits

MANGOUSTE 160
Kit de raccordement VMC
pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160

Closoir rigide SHARK+
larg. 140 mm
Réf. P001164

Écran
de sous toiture
AERO 2

(1) Accessoire commun aux modèles CANAL CHARENTAISE Poudenx et CANAL GIRONDE 50 Poudenx.
(2) Longueur 50 cm : prévoir une découpe d'ajustement.
(3) Pose scellée obligatoire.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

** Mise en œuvre des tuiles CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE et CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE à tenons sur support continu. Le support continu peut être en bois massif (planches, voliges, frises...), panneaux contreplaqués, panneaux de particules, supports en maçonnerie.
Se reporter au DTU 40.22 (art. 2.2).

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

CANAL CHARENTAISE Poudenx

Réf. 405

CANAL CHARENTAISE À TENONS Poudenx

Réf. 455

ÉLÉGANCE ET ROBUSTESSE

Tuile canal

- Cornet traditionnel de la Gironde
- Gamme de coloris adaptée à la région et à la rénovation des Chaix
- Bords arrondis pour une pose facilitée
- Stabilité de pose

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

GABARRE

PAYSAGE

ROSE

ROUGE

SAINTONGE

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 455

ROUGE

VIEILLI (DESSUS ET DESSOUS)

PRODUIT NATUREL SANS SILICONE · MADE IN FRANCE · NF · GARANTIE 30 ANS · CE

CANAL CHARENTAISE Poudenx

Réf. 405

CANAL CHARENTAISE À TENONS Poudenx

Réf. 455

Tuile canal

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Geours-d'Auribat

Longueur hors tout :
≃ 400 mm

Largeur grand cornet :
≃ 180 mm

Largeur petit cornet :
≃ 142 mm

Largeur utile :
de 200 mm mini à 230 mm maxi

Nb au m² :
- R 140 mm au pureau : 260 mm ≃ 16,7
- R 150 mm au pureau : 250 mm ≃ 17,4
- R 160 mm au pureau : 240 mm ≃ 18,1
- R 170 mm au pureau : 230 mm ≃ 18,9

(Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).

Pureau catalogue :
≃ 230 à 260 mm
selon recouvrement

Ml de liteaux par m² de couverture :
- R 140 mm au pureau : 260 mm = 3,85 ml
- R 150 mm au pureau : 250 mm = 4,00 ml
- R 160 mm au pureau : 240 mm = 4,17 ml
- R 170 mm au pureau : 230 mm = 4,35 ml

Poids unitaire :
Réf. 405 : ≃ 1,6 kg
Réf. 455 : 1,7 kg

Quantité par palette :
Réf. 405 : 600
Réf. 455 : 384

DTU : 40-22

Classe de galbe :
G3*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rive

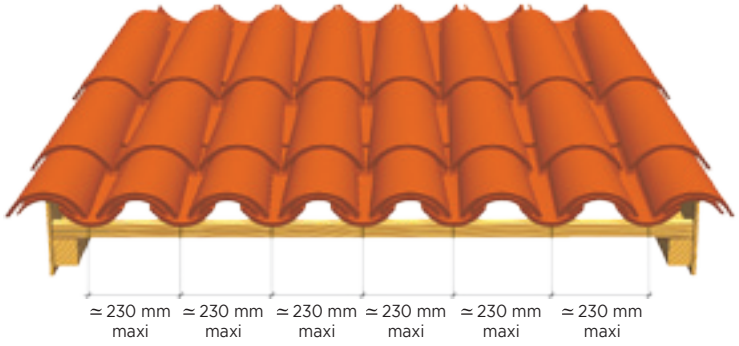

Pose sans planches de rive, avec Bardelis "S"

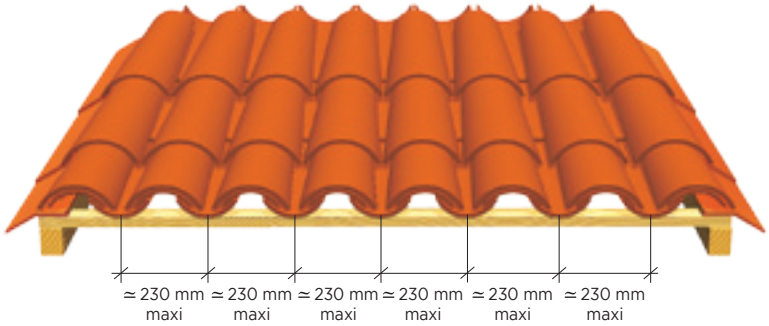

COTATIONS

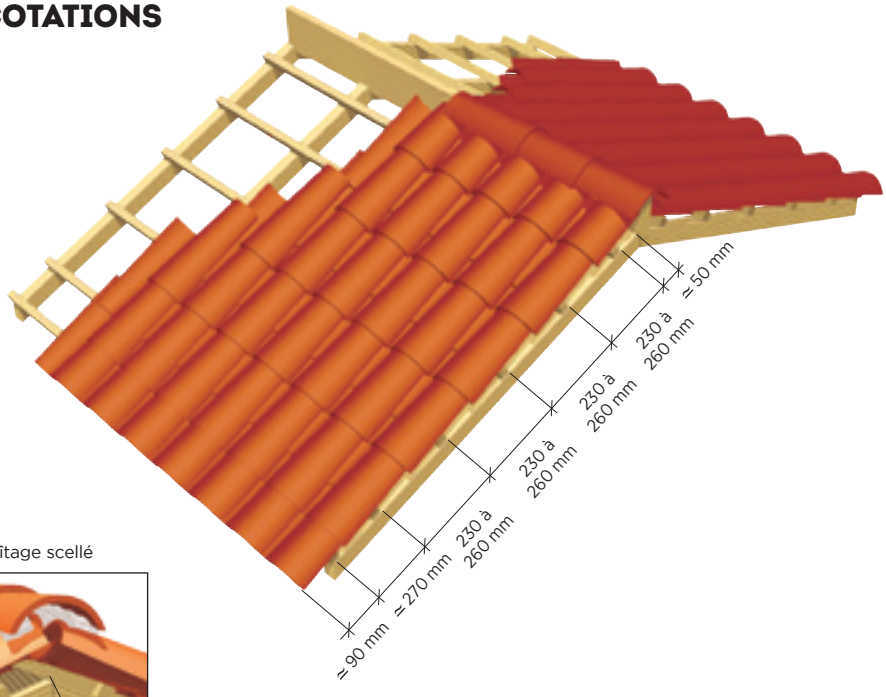

Faîtage scellé



TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Sans écran	Zones géographiques d'application					
Sites	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement
Protégé	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm
Normal	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm
Exposé	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile chatière CANAL (section sans grille 21 cm²)
Réf. 406.21 (2)



Tuile à douille CANAL Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 450.32 (1)



Lanterne Ø 160
(section d'aération 165 cm²) (conforme VMC)
Réf. 1021

Accessoires de rive

Bardelis "S" (2,7 par ml)
Gauche Réf. 1053



Bardelis "S" (2,7 par ml)
Droit Réf. 1052



Bardelis droit 20 x 30
Réf. 1056 (3)

Accessoires de faîtage



Faîtière sans emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 727



About d'arêtier CANAL
Réf. 868



About de faîtière à sec grande ouverture
Réf. 826



About de faîtière à sec petite ouverture
Réf. 827

Rencontre porte-poinçon plat
3 ouvertures rondes Réf. 937 - **4 ouvertures rondes** Réf. 938

Poinçon pomme de pin sud
Réf. 986

Poinçon pointe élancée sud
Réf. 987

Autres produits

MANGOUSTE 160
Kit de raccordement VMC
pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160

Closoir rigide SHARK+
larg. 140 mm
Réf. P001164

Écran
de sous toiture
AERO 2

(1) Accessoire commun aux modèles CANAL CHARENTAISE Poudenx et CANAL 50 GIRONDE Poudenx.
(2) Longueur 50 cm : prévoir une découpe d'ajustement.
(3) Pose scellée obligatoire.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.