





SÉLECTION
PATRIMOINE



**CANAL 50
RÉABILIS**
Poudex
Réf. 421
pages 278-281



**CANAL 50
RESTAURATION**
Poudex
Réf. 418
pages 282-285



**CANAL
QUINTESCIA**
Poudex
Réf. 413
pages 286-289



**CANAL
RESTORIAL**
Poudex
Réf. 412
pages 290-293



CANAL 50
Poudex
Réf. 414
pages 294-297



**CANAL
CHARENTAISE**
Poudex
Réf. 405
pages 298-301



**CANAL CHARENTAISE
À BLOCAGE**
Poudex
Réf. 410
pages 302-305



**CANAL GIRONDE
50 Poudex**
Réf. 406
pages 306-309



**CANAL GIRONDE
À BLOCAGE**
Poudex
Réf. 409
pages 310-313



CANAL LYONNAISE 40
Poudex
Réf. 401
pages 314-317

TUILES CANAL 50 RESTAURATION Poudex, coloris Antique. Crédit photo : Loïc Lagneau.

COLORIS TUILES CANAL



Ancien



Antique



Bastide



Brun



Domitia



Emporda



Gabarre



Historia



Littoral Flammé



Pastel



Paysage



Restorial



Réthaise



Rose



Rouergue



Rouge



Saintonge



Sarment



Terroir



Tradition



Ventoux



Vieux Toits

SÉLECTION
PATRIMOINE

		COLORIS																						
P.	TUILES CANAL SÉLECTION PATRIMOINE	Ancien	Antique	Bastide	Brun	Domitia	Emporda	Gabarre	Historia	Littoral Flammé	Pastel	Paysage	Restorial	Réthaise	Rose	Rouergue	Rouge	Saintonge	Sarment	Terroir	Tradition	Ventoux	Vieux Toits	
278	CANAL 50 RÉABILIS Poudenx					✓				✓														
282	CANAL 50 RESTAURATION Poudenx		✓																				✓	
286	CANAL QUINTESCIA Poudenx																		✓					
290	CANAL RESTORIAL Poudenx											✓												

✓ Coloris disponible x Coloris sur commande

		COLORIS																						
P.	TUILES CANAL	Ancien	Antique	Bastide	Brun	Domitia	Emporda	Gabarre	Historia	Littoral Flammé	Pastel	Paysage	Restorial	Réthaise	Rose	Rouergue	Rouge	Saintonge	Sarment	Terroir	Tradition	Ventoux	Vieux Toits	
294	CANAL 50 Poudenx	✓		✓	✓		✓			●	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓		✓	
298	CANAL CHARENTAISE Poudenx						✓					✓					✓	✓						
302	CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE Poudenx											✓												
306	CANAL GIRONDE 50 Poudenx						✓				✓	✓		✓	✓		✓	✓						
310	CANAL GIRONDE À BLOCAGE Poudenx																		✓					
314	CANAL LYONNAISE 40 Poudenx																✓							✓

✓ Coloris disponible x Coloris sur commande ● Jusqu'à épuisement du stock

CANAL 50 RÉABILIS Poudenx

Réf. 421

CANAL 50 À TENONS Poudenx

Réf. 454

UNE VÉRITABLE TUILE D'AUTREFOIS
AVEC LES TECHNOLOGIES D'AUJOURD'HUI

Tuile canal


SÉLECTION
PATRIMOINE

- Nouveau process de fabrication (modèle déposé)
- Alliance de poudrages et d'engobes destinés à reproduire les effets du temps
- Nez déstructuré
- Surface striée et irrégulière
- Compatible avec notre Tuile Photovoltaïque

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



DOMITIA



HISTORIA

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 454



ANCIEN



LITTORAL
FLAMMÉ



ROUGE



VIEILLI

En tuile de courant, nous conseillons l'utilisation de la tuile CANAL 50 À TENONS Poudenx (Réf. 454) coloris Ancien.



CANAL 50 RÉABILIS Poudenx

Réf. 421

CANAL 50 À TENONS Poudenx

Réf. 454

Tuile canal

Caractéristiques techniques

- Site de production :**
St-Geours-d'Auribat
- Longueur hors tout :** ≈ 500 mm
- Largeur grand cornet :**
Réf. 421 : ≈ 210 mm
Réf. 454 : ≈ 220 mm
- Largeur petit cornet :** ≈ 150 mm
- Largeur utile :**
de 230 mm mini à 260 mm maxi
- Nb au m² :**
- R 140 mm au pureau : 360 mm ≈ 10,3
 - R 150 mm au pureau : 350 mm ≈ 11,1
 - R 160 mm au pureau : 340 mm ≈ 11,8
 - R 170 mm au pureau : 330 mm ≈ 12,6
- (Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).
- Pureau catalogue variable :**
de 330 mm à 360 mm selon recouvrement
- Ml de liteaux par m² de couverture :**
- R 140 mm au pureau : 360 mm = 2,78 ml
 - R 150 mm au pureau : 350 mm = 2,86 ml
 - R 160 mm au pureau : 340 mm = 2,94 ml
 - R 170 mm au pureau : 330 mm = 3,03 ml
- Poids unitaire :**
Réf. 421 : ≈ 2,6 kg
Réf. 454 : ≈ 2,7 kg
- Quantité par palette :**
200 tuiles
- DTU :** 40-22
- Classe de galbe :** G3*

NOTES DE PRESCRIPTION (CCTP)

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.22. La couverture sera réalisée en tuile Terre Cuite de type CANAL 50 RÉABILIS Poudenx ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type Canal de longueur 500 mm.
- D'ouvertures de 210 mm en son grand coté et 150 mm en son petit.
- De coloris Domitia ou Historia.
- Un traitement de surface totalement aléatoire devra lui être apporté et son nez devra être estampé de façon à reproduire les anciennes tuiles CANAL.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.

Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF EN 1304 et détentrice de la marque NF.

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com



Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?


0 810 148 223

Service 0,06 € / min
+ prix appel


hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rives

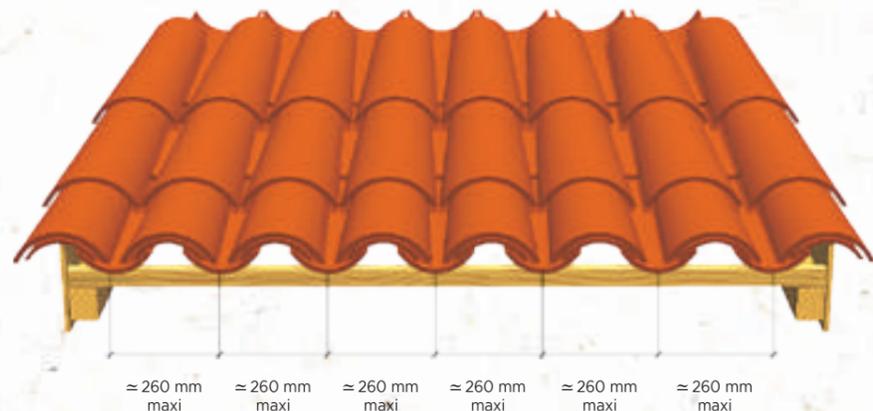

COTATIONS

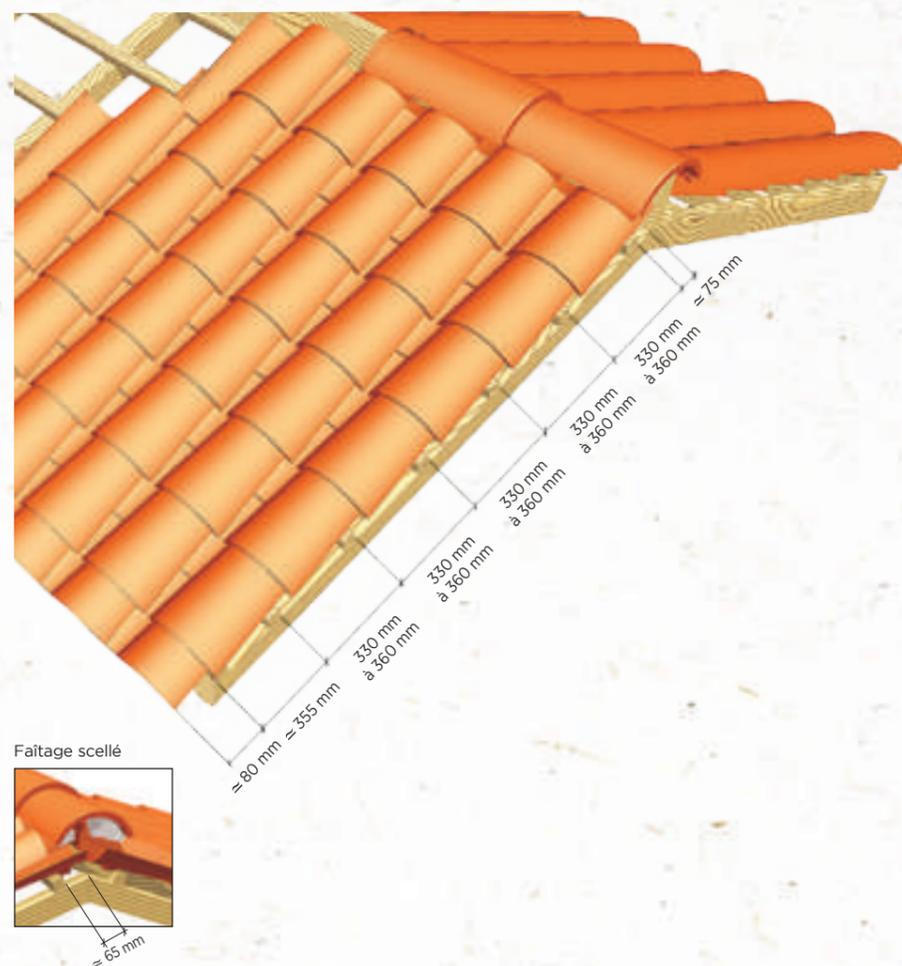


TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement
Protégé	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm
Normal	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm
Exposé	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

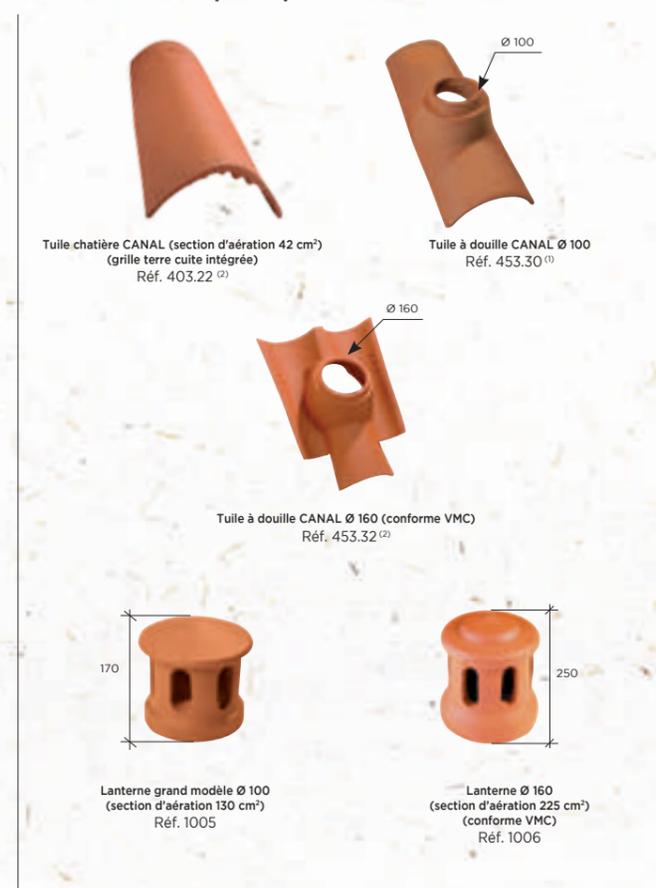

Accessoires de faîtage

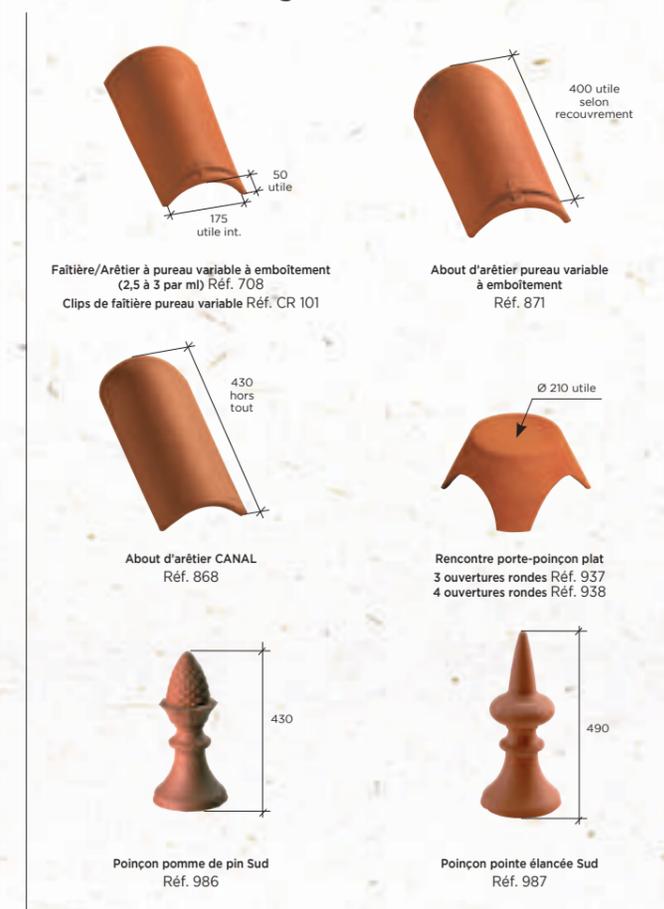

Accessoires de rive

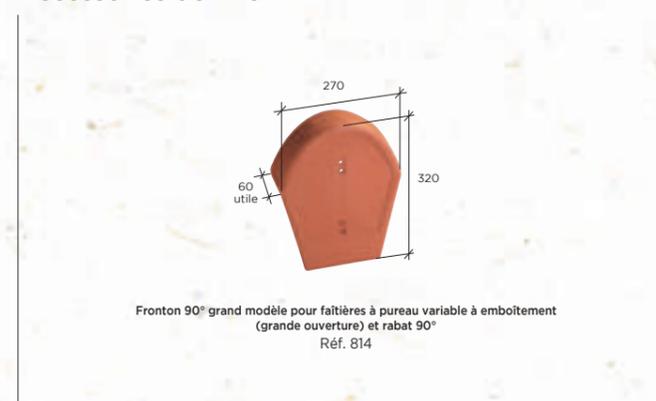

Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles CANAL 50 RÉABILIS Poudenx, CANAL 50 RESTAURATION Poudenx, CANAL RESTORIAL Poudenx et Canal 50 Poudenx.
(2) Accessoire commun à toutes les CANAL, sauf CANAL CHARENTAISE Poudenx, CANAL QUINTESCIA Poudenx et CANAL GIRONDE Poudenx.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

CANAL 50 RESTAURATION Poudenx

Réf. 418

CANAL 50 À TENONS Poudenx

Réf. 454

UNE VÉRITABLE TUILE D'AUTREFOIS
AVEC LES TECHNOLOGIES D'AUJOURD'HUI

Tuile canal



Sp
SÉLECTION
PATRIMOINE

- Aspect patiné
- Garantie 30 ans
- Compatible avec notre Tuile Photovoltaïque

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ANTIQUE

VENTOUX

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 454



ANCIEN

LITTORAL
FLAMMÉ

ROUGE

VIEILLI

En tuile de courant, nous conseillons l'utilisation de la tuile CANAL 50 À TENONS Poudenx (Réf. 454) coloris Ancien.



CANAL 50 RESTAURATION Poudenx

Réf. 418

CANAL 50 À TENONS Poudenx

Réf. 454

Tuile canal

Caractéristiques techniques

Site de production :

St-Geours-d'Auribat

Longueur hors tout : ≈ 500 mm

Largeur grand cornet :

Réf. 418 : ≈ 210 mm

Réf. 454 : ≈ 220 mm

Largeur petit cornet : ≈ 150 mm

Largeur utile :

de 230 mm mini à 260 mm maxi

Nb au m² :

- R 140 mm au pureau : 360 mm ≈ 10,3

- R 150 mm au pureau : 350 mm ≈ 11,1

- R 160 mm au pureau : 340 mm ≈ 11,8

- R 170 mm au pureau : 330 mm ≈ 12,6

(Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).

Pureau catalogue variable :

de 330 mm à 360 mm selon recouvrement

Ml de liteaux par m² de couverture :

- R 140 mm au pureau : 360 mm = 2,78 ml

- R 150 mm au pureau : 350 mm = 2,86 ml

- R 160 mm au pureau : 340 mm = 2,94 ml

- R 170 mm au pureau : 330 mm = 3,03 ml

Poids unitaire :

Réf. 418 : ≈ 2,5 kg

Réf. 454 : ≈ 2,7 kg

Quantité par palette :

200 tuiles

DTU : 40-22

Classe de galbe : G3*

NOTES DE PRESCRIPTION (CCTP)

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.22. La couverture sera réalisée en tuile Terre Cuite de type CANAL 50 RESTAURATION Poudenx ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type Canal de longueur 500 mm.
- D'ouvertures de 210 mm en son grand coté et 150 mm en son petit.
- De coloris Antique ou Ventoux.
- Un traitement de surface totalement aléatoire devra lui être apporté et son nez devra être estampé de façon à reproduire les anciennes tuiles CANAL.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.

Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF EN 1304 et détentrice de la marque NF.

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com




Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?

0 810 148 223 Service 0,06 € / min
* prix appel


hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rives

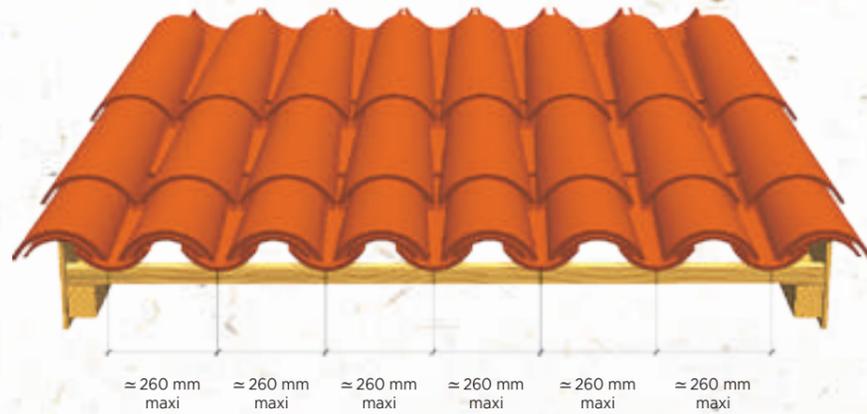

COTATIONS

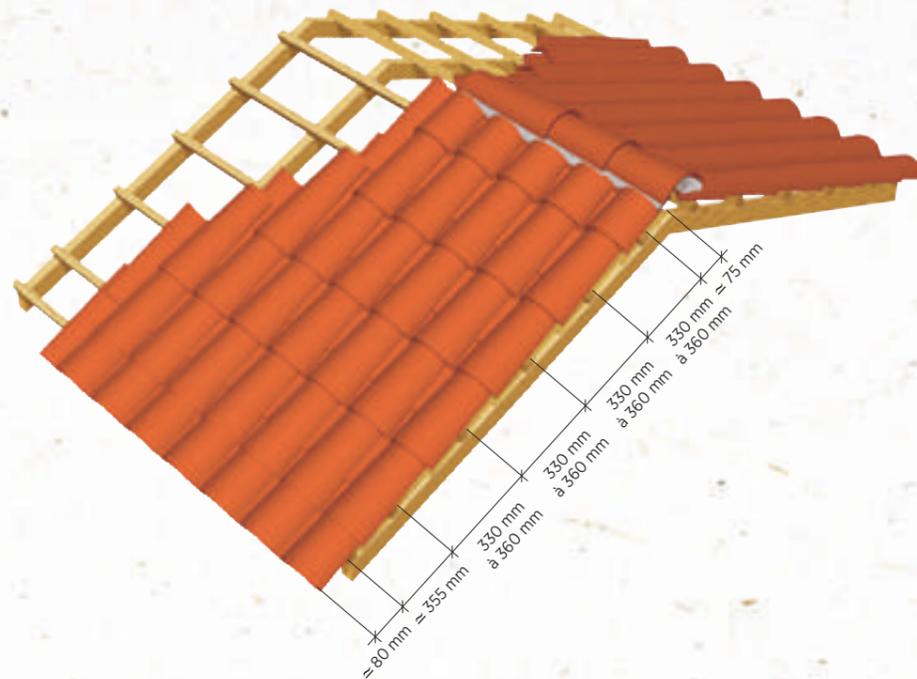


TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement
Protégé	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm
Normal	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm
Exposé	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

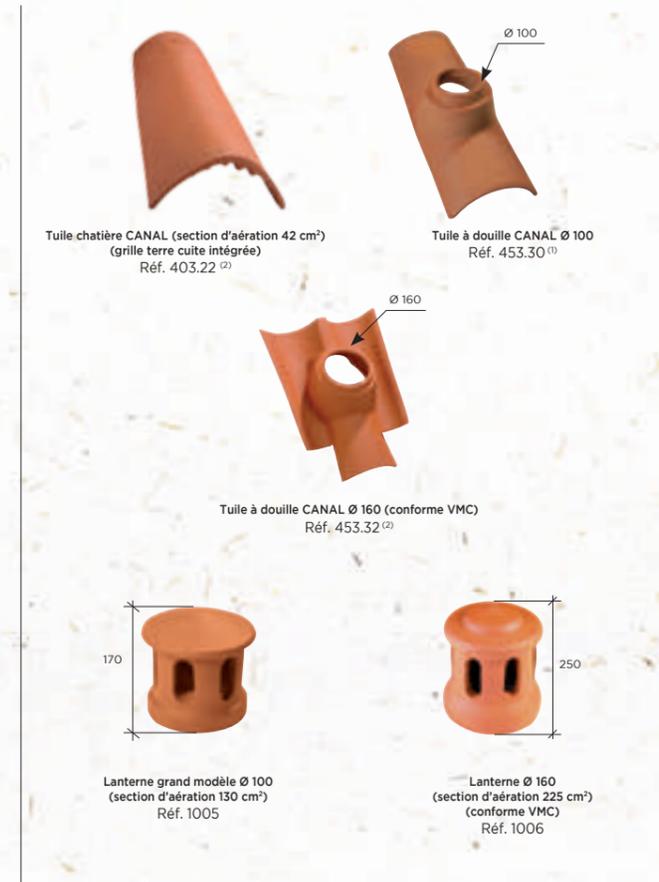

Accessoires de faîtage

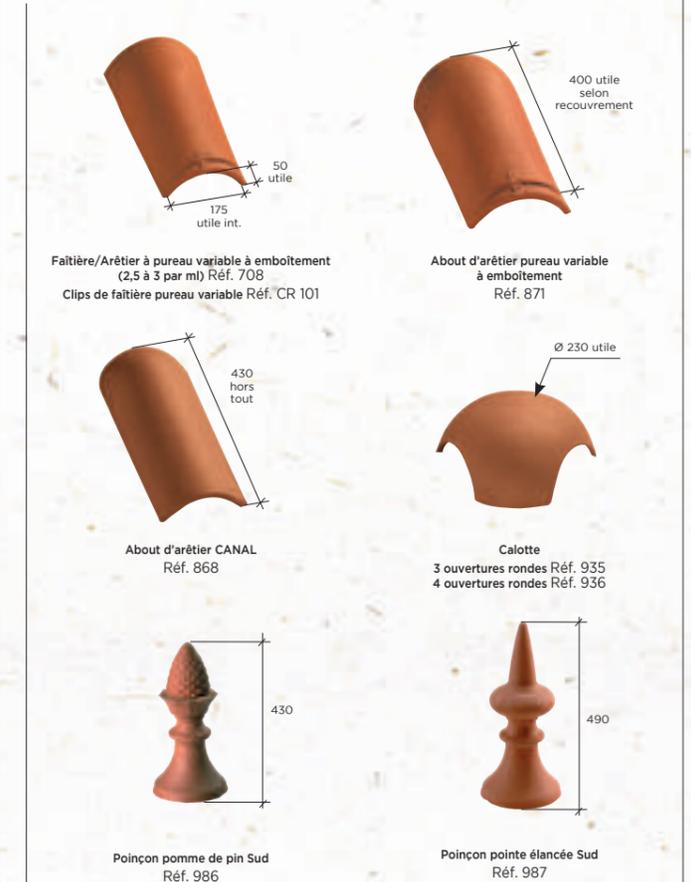

Accessoires de rive

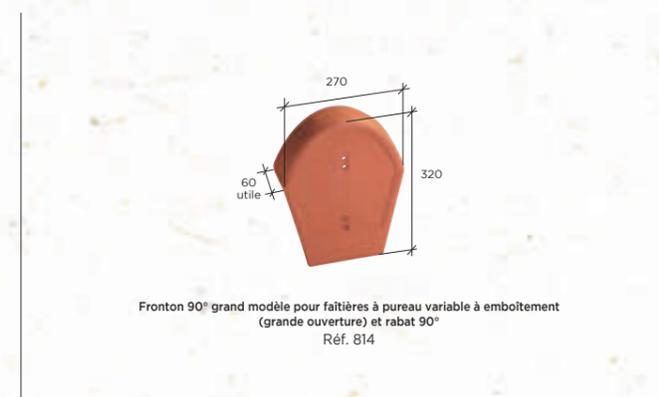

Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles CANAL 50 RÉABILIS Poudenx, CANAL 50 RESTAURATION Poudenx, CANAL RESTORIAL Poudenx et Canal 50 Poudenx.
(2) Accessoire commun à toutes les CANAL, sauf CANAL CHARENTAISE Poudenx, CANAL QUINTESCIA Poudenx et CANAL GIRONDE Poudenx.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un cloisir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "cloisirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

CANAL QUINTESCIA Poudenx

Réf. 413

CANAL GIRONDE 50 À TENONS Poudenx

Réf. 456

DANS L'ESPRIT DES TUILES D'AUTREFOIS
DES CHAIS BORDELAIS

Tuile canal


SÉLECTION
PATRIMOINE

- Totalemant adaptée à une large zone Aquitaine
- Alliance de poudrages et d'engobes aléatoires
- Nez déstructuré
- Surface striée et irrégulière, produite de manière artisanale
- Compatible avec notre Tuile Photovoltaïque

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



SARMENT

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 456



VIEILLI
(DESSUS ET DESSOUS)

En tuile de courant, nous conseillons l'utilisation de la tuile CANAL GIRONDE 50 À TENONS Poudenx (Réf. 456) coloris Vieilli.



CANAL QUINTESCIA Poudenx

Réf. 413

CANAL GIRONDE 50 À TENONS Poudenx

Réf. 456

Tuile canal

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Geours-d'Auribat

Longueur hors tout : ≈ 492 mm

Largeur grand cornet : ≈ 180 mm

Largeur petit cornet : ≈ 142 mm

Largeur utile :
de 200 mm mini à 230 mm maxi

Nb au m² :
- R 140 mm au pureau : 352 mm ≈ 12,4
- R 150 mm au pureau : 342 mm ≈ 12,7
- R 160 mm au pureau : 332 mm ≈ 13,1
- R 170 mm au pureau : 322 mm ≈ 13,5

(Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).

Pureau catalogue variable :
de 322 mm à 352 mm selon recouvrement

MI de liteaux par m² de couverture :
- R 140 mm au pureau : 352 mm = 2,83 ml
- R 150 mm au pureau : 342 mm = 2,92 ml
- R 160 mm au pureau : 332 mm = 3,01 ml
- R 170 mm au pureau : 322 mm = 3,10 ml

Poids unitaire : ≈ 2,1 kg

Quantité par palette :
Réf. 413 : 336 tuiles
Réf. 456 : 384 tuiles

DTU : 40-22

Classe de galbe : G3*



Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?

0 810 148 223

Service 0,06 € / min
+ prix appel

hot.line@edilians.com


TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Sans écran	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
Sites	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement
Protégé	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm
Normal	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm
Exposé	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec planches de rive, sans rives

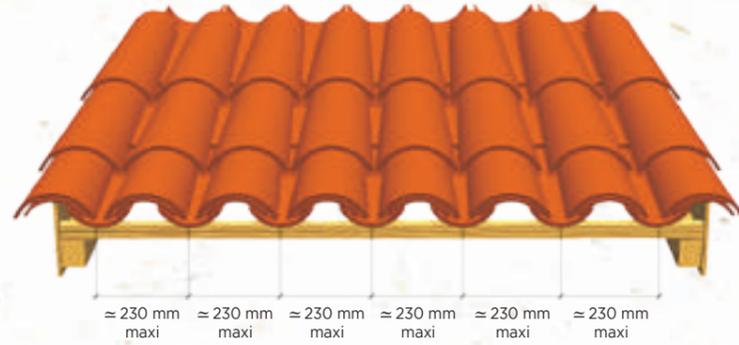

Pose sans planches de rive, avec Bardelis "S"

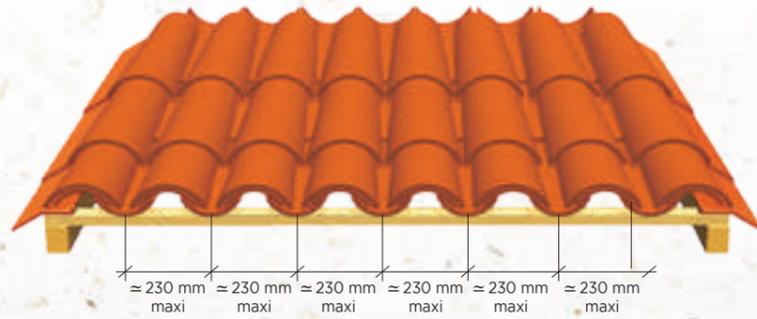

COTATIONS

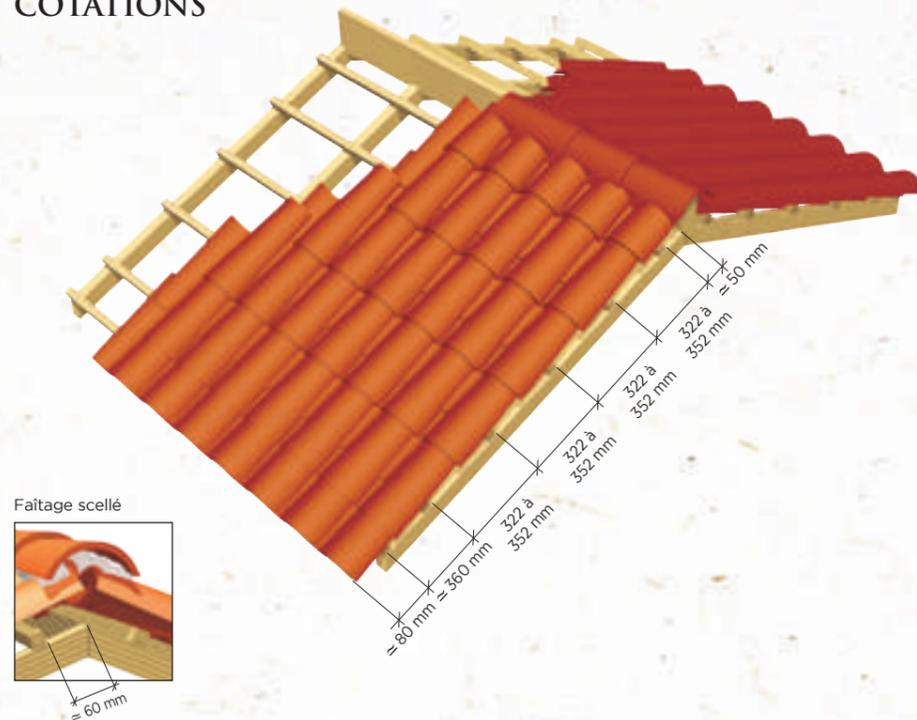

NOTES DE PRESCRIPTION (CCTP)

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.22. La couverture sera réalisée en tuile Terre Cuite de type CANAL QUINTESCIA Poudenx ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type Canal de longueur 492 mm.
- D'ouvertures de 180 mm en son grand coté et 142 mm en son petit.
- De coloris Sarment.
- Un traitement de surface totalement aléatoire devra lui être apporté et son nez devra être estampé de façon à reproduire les anciennes tuiles CANAL.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.

Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF EN 1304 et détentrice de la marque NF.

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Tuile chatière CANAL (section avec grille 21 cm²) Réf. 406.21 (1)



Tuile à douille CANAL Ø 160 (conforme VMC) Réf. 450.32 (1)




Lanterne Ø 160 (section d'aération 165 cm²) (conforme VMC) Réf. 1021

Accessoires de rive



Bardelis "S" gauche (2,7 par ml) Réf. 1053 (2)



Bardelis "S" droit (2,7 par ml) Réf. 1052 (2)

Autres produits



MANGOSTE 160 Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160 Réf. MANG.160




Closioir rigide SHARK+ larg. 140 mm Réf. P001164




Écran de sous toiture Réf. AEROTOP30


Accessoires de faîtage




Faîtière sans emboîtement (2,5 par ml) Réf. 727 Crochet Réf. CR727



About de faîtière à sec grand cornet (départ) Réf. 826



About de faîtière à sec petit cornet (arrivée) Réf. 827



About d'arrêt CANAL Réf. 868



Rencontre porte-poinçon plat 3 ouvertures rondes Réf. 937 4 ouvertures rondes Réf. 938



Poinçon pomme de pin Sud Réf. 986



Poinçon pointe élancée Sud Réf. 987

(1) Accessoire commun aux modèles CANAL CHARENTAISE Poudenx, CANAL QUINTESCIA Poudenx et CANAL GIRONDE Poudenx.
(2) Pose scellée obligatoire.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closioir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closioirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

CANAL RESTORIAL Poudenx

Réf. 412

CANAL LYONNAISE 40 À TENONS Poudenx

Réf. 451

LA TUILE CANAL IDÉALE POUR LA RESTAURATION

Tuile canal



Sp
SÉLECTION
PATRIMOINE

- Déstructuration de surface
- Poudrages aléatoires
- Nez estampé
- Effet d'épaisseur
- Pose possible en pureau brouillé
- Marque NF

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



RESTORIAL

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 451



GRIS
VIEUX TOITS

ROUGE

VIEILLI (DESSUS
ET DESSOUS)

En tuile de courant, nous conseillons l'utilisation de la tuile CANAL LYONNAISE 40 À TENONS Poudenx (Réf. 451) coloris Gris Vieux Toits.



CANAL RESTORIAL Poudenx

Réf. 412

CANAL LYONNAISE 40 Poudenx à tenons

Réf. 451

Tuile canal

Caractéristiques techniques

Site de production :

St-Geours-d'Auribat

Longueur hors tout : ≈ 400 mm

Largeur grand cornet :

Réf. 412 : ≈ 220 mm

Réf. 451 : ≈ 215 mm

Largeur petit cornet : ≈ 160 mm

Largeur utile :

Réf. 412 :

de 240 mm mini à 270 mm maxi

Réf. 451 :

de 235 mm mini à 265 mm maxi

Nb au m² :

- R 140 mm au pureau : 260 mm ≈ 14,2

- R 150 mm au pureau : 250 mm ≈ 14,8

- R 160 mm au pureau : 240 mm ≈ 15,4

- R 170 mm au pureau : 230 mm ≈ 16,1

(Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).

Pureau catalogue variable :

de 230 mm à 260 mm selon recouvrement

MI de liteaux par m² de couverture :

- R 140 mm au pureau : 260 mm = 3,85 ml

- R 150 mm au pureau : 250 mm = 4,00 ml

- R 160 mm au pureau : 240 mm = 4,17 ml

- R 170 mm au pureau : 230 mm = 4,35 ml

Poids unitaire : ≈ 2,2 kg

Quantité par palette :

Réf. 412 : 500 tuiles

Réf. 451 : 320 tuiles

DTU : 40-22

Classe de galbe : G3*

NOTES DE PRESCRIPTION (CCTP)

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.22. La couverture sera réalisée en tuile Terre Cuite de type CANAL RESTORIAL Poudenx ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type Canal de longueur 400 mm.
- D'ouvertures de 220 mm en son grand coté et 160 mm en son petit.
- De coloris Restorial.
- Un traitement de surface totalement aléatoire devra lui être apporté et son nez devra être estampé de façon à reproduire les anciennes tuiles CANAL.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.

Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF EN 1304 et détentrice de la marque NF.




Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?

0 810 148 223 Service 0,06 € / min
* prix appel


hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rives

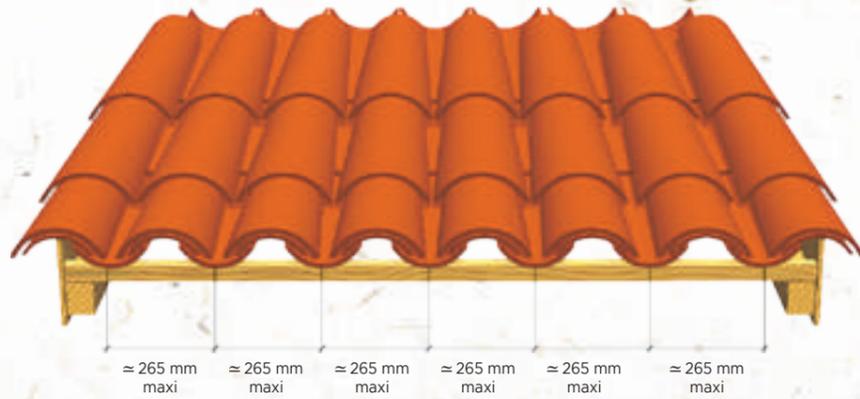

COTATIONS

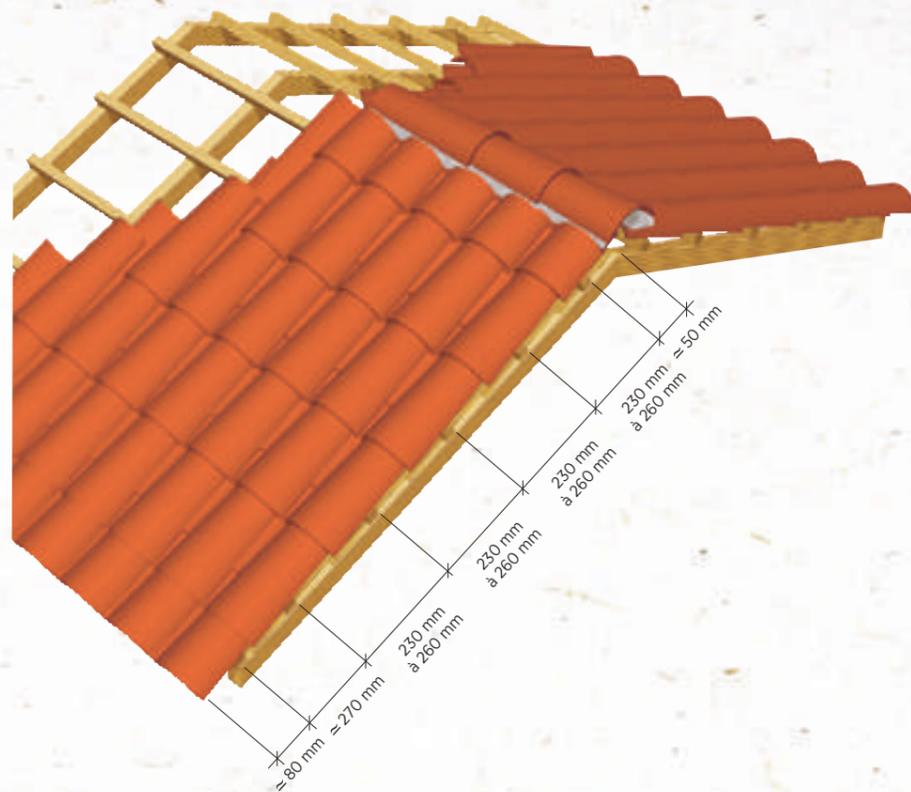


TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Sans écran	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
Sites	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement
Protégé	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm
Normal	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm
Exposé	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

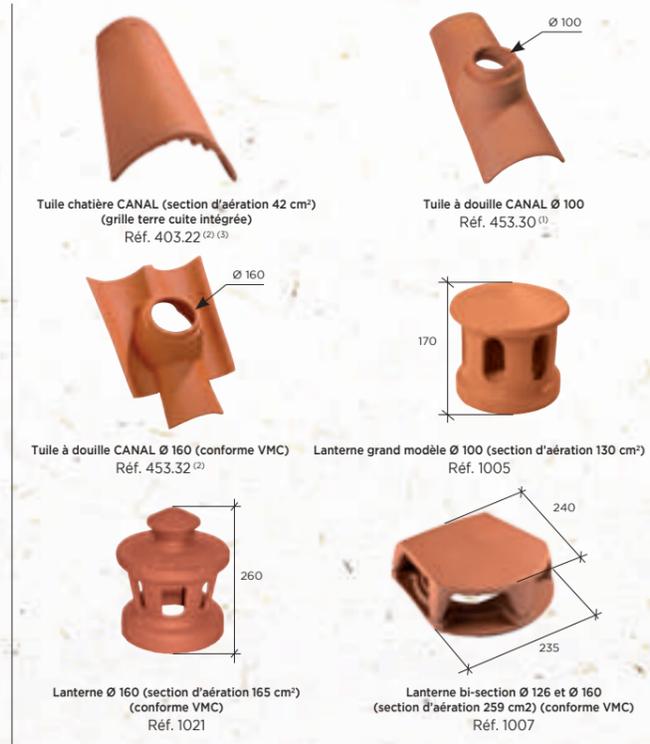

Accessoires de rive

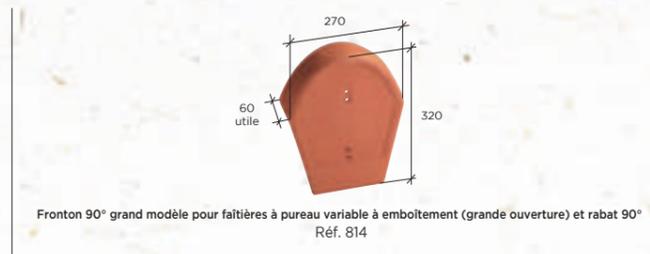

Autres produits




(1) Accessoire commun aux modèles CANAL 50 RÉABILIS Poudenx, CANAL 50 RESTAURATION Poudenx, CANAL RESTORIAL Poudenx et CANAL 50 Poudenx.
(2) Accessoire commun à toutes les CANAL, sauf CANAL CHARENTAISE Poudenx, CANAL QUINTESCIA Poudenx et CANAL GIRONDE Poudenx.
(3) Longueur 50 cm : prévoir une découpe d'ajustement.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Accessoires de faîtage

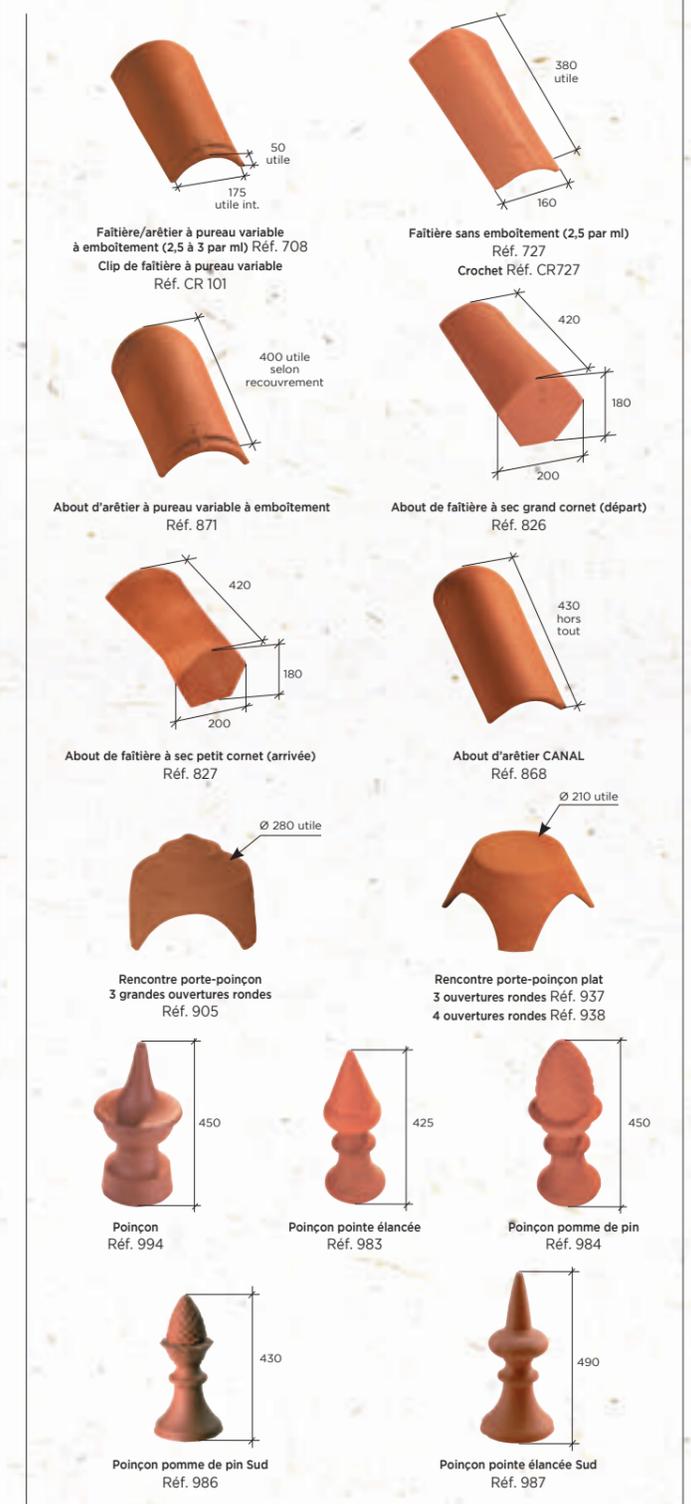

CANAL 50 Poudenx

Réf. 414

CANAL 50 À TENONS Poudenx

Réf. 454

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE COUVERTURE

Tuile canal



- Large gamme de coloris
- Gamme d'accessoires spécifiques
- Qualité des argiles
- Compatible avec notre Tuile Photovoltaïque

Architecte : Servan. Mise en œuvre par l'Entreprise de couverture : Jimenez. Crédit photo : Lotic Lagneau.

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ANCIENT BASTIDE BRUN EMPORDA LITTORAL FLAMMÉ



PASTEL PAYSAGE ROSE ROUERGUE ROUGE



TERROIR TRADITION VIEUX TOITS

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 454



ANCIENT EMPORDA LITTORAL FLAMMÉ ROUGE VIEILLI

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK



CANAL 50 Poudenx
Réf. 414

CANAL 50 À TENONS Poudenx
Réf. 454

Tuile canal

Caractéristiques techniques

- Site de production :**
St-Geours-d'Auribat
- Longueur hors tout :**
≈ 500 mm
- Largeur grand cornet :**
Réf. 414 : ≈ 210 mm
Réf. 454 : ≈ 220 mm
- Largeur petit cornet :**
≈ 150 mm
- Largeur utile :**
de 230 mm mini à 260 mm maxi
- Nb au m² :**
- R 140 mm au pureau : 360 mm ≈ 10,3
- R 150 mm au pureau : 350 mm ≈ 11,1
- R 160 mm au pureau : 340 mm ≈ 11,8
- R 170 mm au pureau : 330 mm ≈ 12,6
(Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).
- Pureau catalogue variable :**
de 330 mm à 360 mm selon recouvrement
- Ml de liteaux par m² de couverture :**
- R 140 mm au pureau : 360 mm = 2,78 ml
- R 150 mm au pureau : 350 mm = 2,86 ml
- R 160 mm au pureau : 340 mm = 2,94 ml
- R 170 mm au pureau : 330 mm = 3,03 ml
- Poids unitaire :**
Réf. 414 : ≈ 2,5 kg
Réf. 454 : ≈ 2,7 kg
- Quantité par palette :**
Réf. 414 : 225 tuiles
Réf. 454 : 200 tuiles
- DTU :** 40-22
- Classe de galbe :**
G3*

LES + PRODUIT
POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com




Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?



0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rives

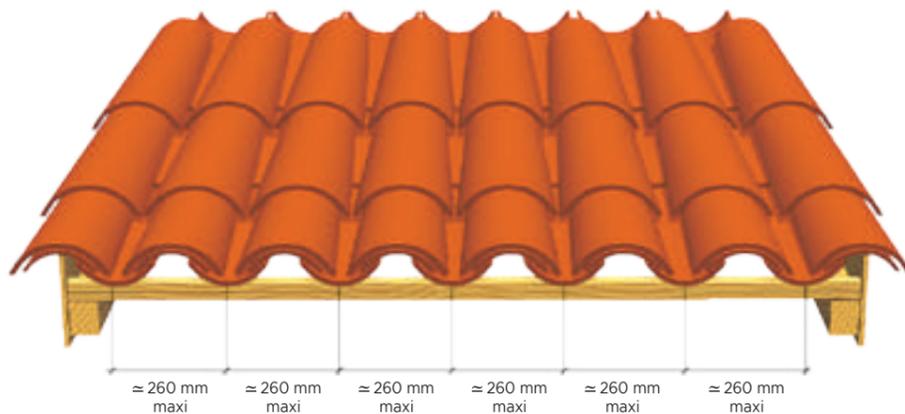

COTATIONS

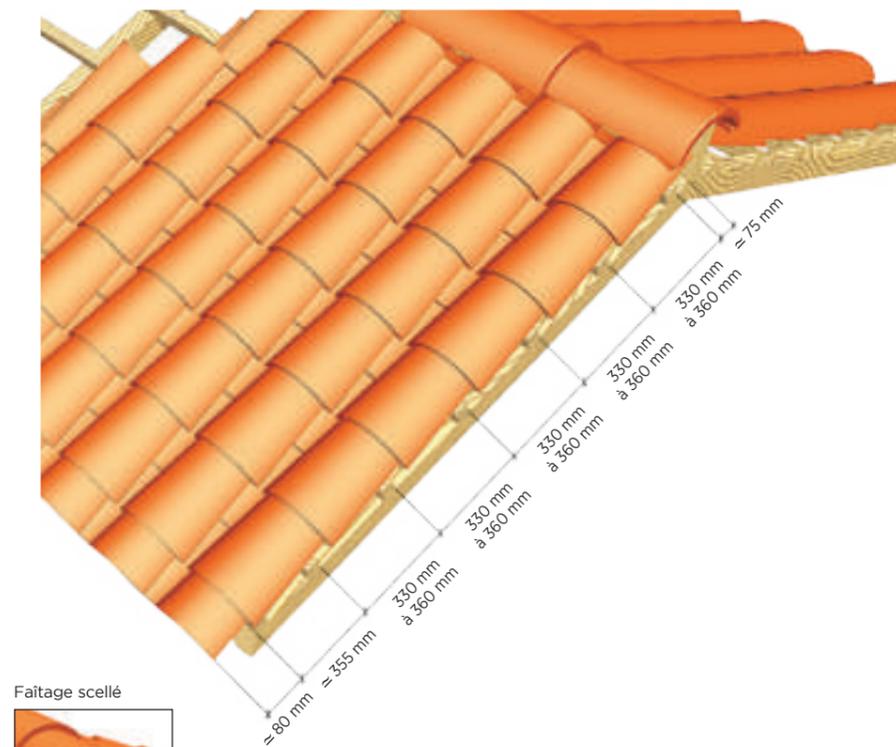


TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement
Protégé	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm
Normal	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm
Exposé	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

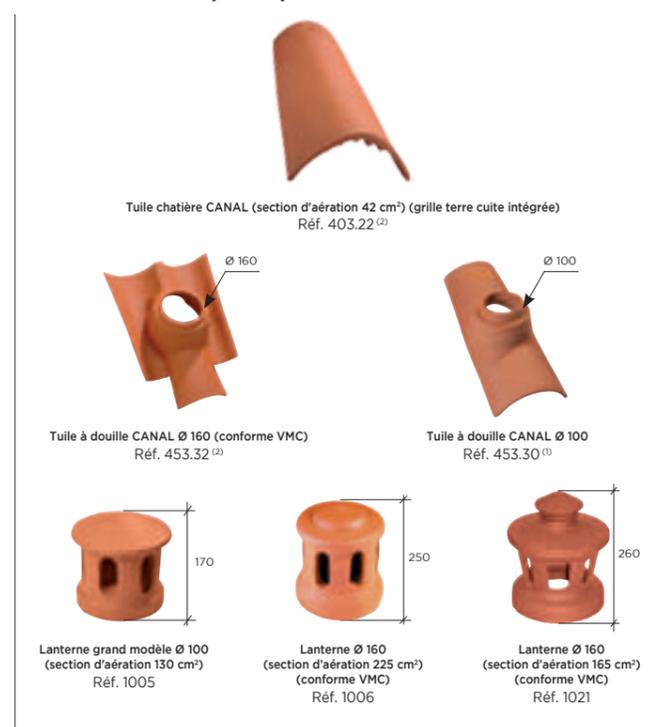

Accessoires de faîtage

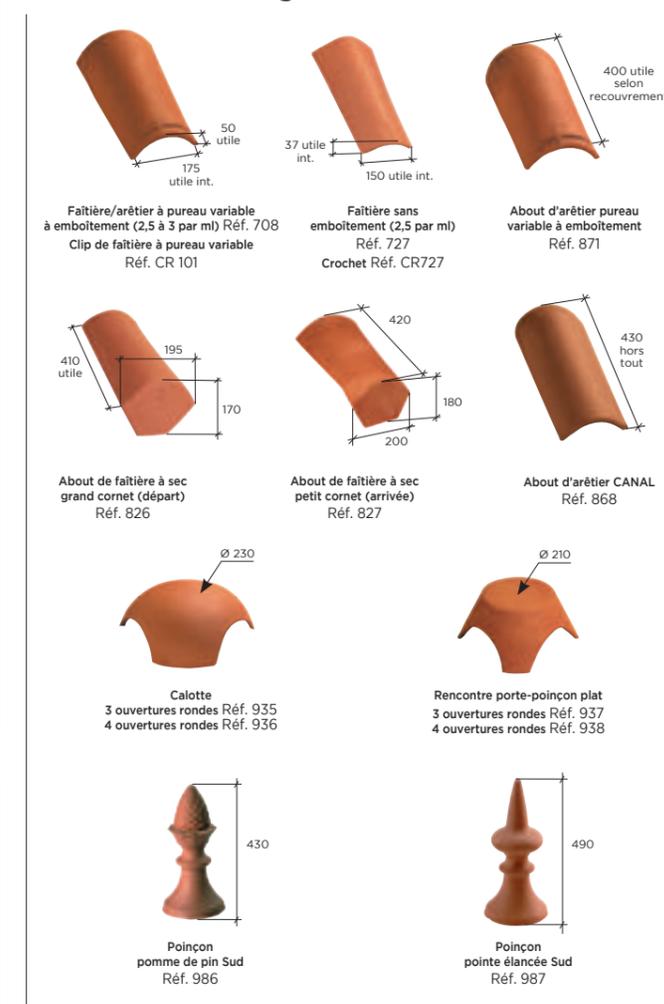

Accessoires de rive

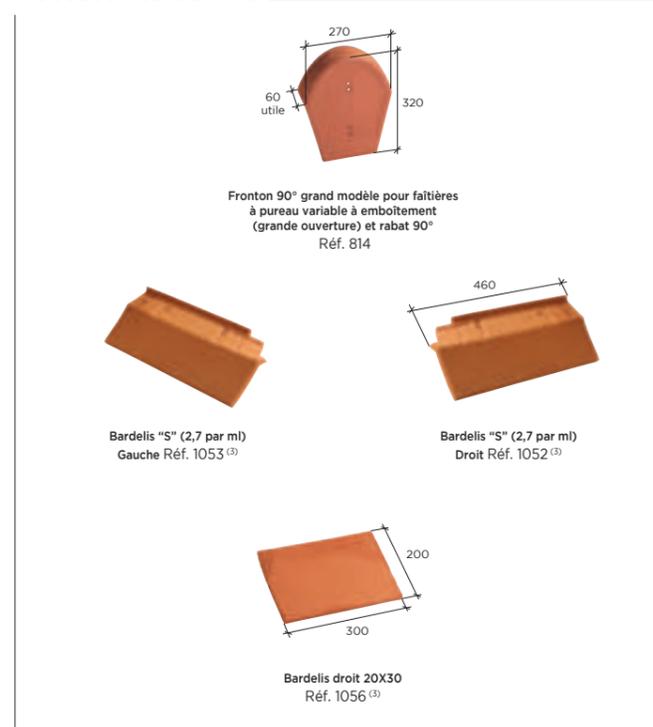

Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles CANAL 50 RÉABILIS Poudenx, CANAL 50 RESTAURATION Poudenx, CANAL RESTORIAL Poudenx et CANAL 50 Poudenx.
(2) Accessoire commun à toutes les CANAL, sauf CANAL CHARENTAISE Poudenx, CANAL QUINTESCIA Poudenx et CANAL 50 GIRONDE Poudenx.
(3) Pose scellée obligatoire.
* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".
Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

CANAL CHARENTAISE Poudenx

Réf. 405

CANAL CHARENTAISE À TENONS Poudenx

Réf. 455

ÉLÉGANCE ET ROBUSTESSE

Tuile canal



- Cornet traditionnel de la Gironde
- Gamme de coloris adaptée à la région et à la rénovation des Chaix
- Bords arrondis pour une pose facilitée
- Stabilité de pose

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



GABARRE



PAYSAGE



ROUGE



SAINTONGE

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 455



ROUGE



VIEILLI (DESSUS ET DESSOUS)



CANAL CHARENTAISE Poudenx
Réf. 405

CANAL CHARENTAISE
À TENONS Poudenx
Réf. 455

Tuile canal




Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?


0 810 148 223 Service 0,06 € / min
+ prix appel
hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU



Pose avec planches de rive, sans rives

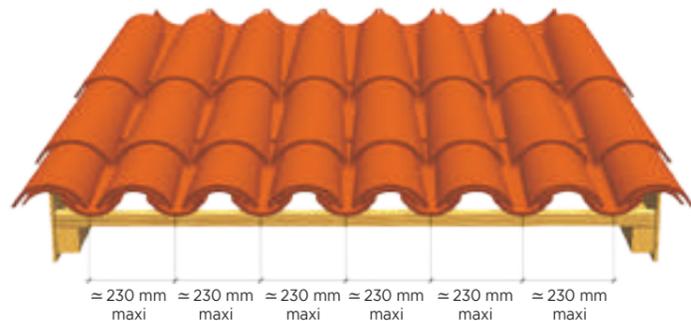

Pose sans planches de rive, avec Bardelis "S"

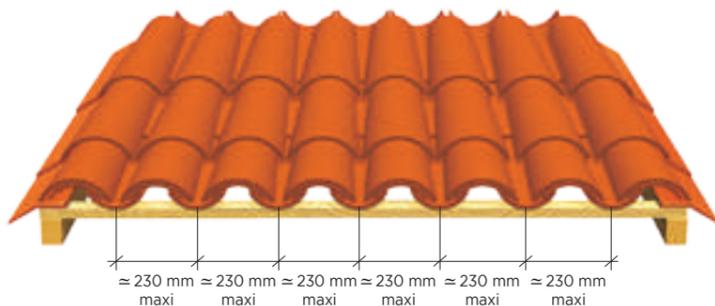

COTATIONS

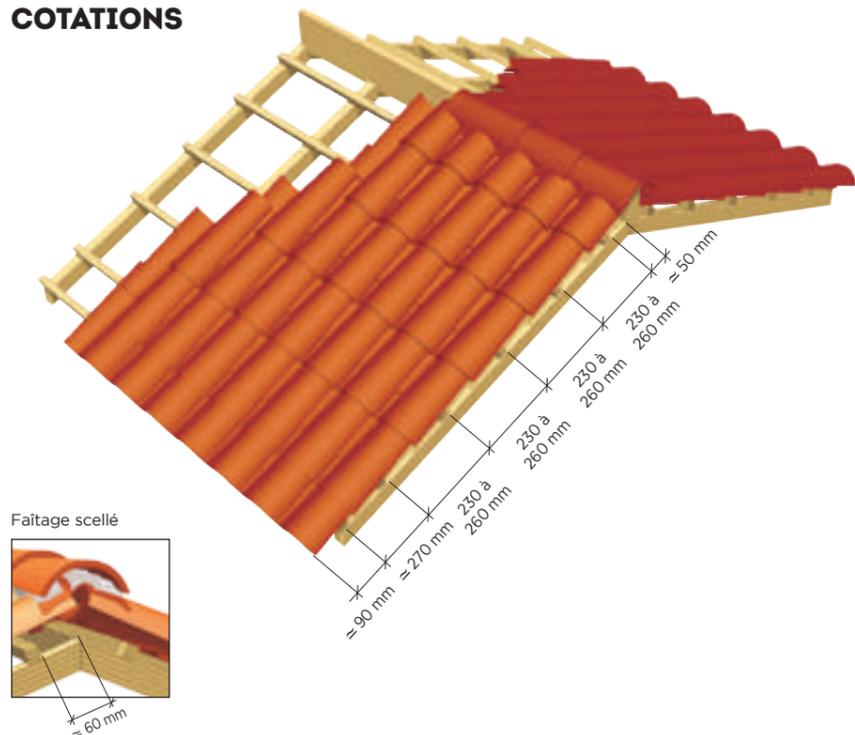

Caractéristiques techniques

- Site de production :** St-Geours-d'Auribat
- Longueur hors tout :** ≈ 400 mm
- Largeur grand cornet :** ≈ 180 mm
- Largeur petit cornet :** ≈ 142 mm
- Largeur utile :** de 200 mm mini à 230 mm maxi
- Nb au m² :**
 - R 140 mm au pureau : 260 mm ≈ 16,7
 - R 150 mm au pureau : 250 mm ≈ 17,4
 - R 160 mm au pureau : 240 mm ≈ 18,1
 - R 170 mm au pureau : 230 mm ≈ 18,9
- (Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).
- Pureau catalogue variable :** de 230 mm à 260 mm selon recouvrement
- Ml de liteaux par m² de couverture :**
 - R 140 mm au pureau : 260 mm = 3,85 ml
 - R 150 mm au pureau : 250 mm = 4,00 ml
 - R 160 mm au pureau : 240 mm = 4,17 ml
 - R 170 mm au pureau : 230 mm = 4,35 ml
- Poids unitaire :** Réf. 405 : ≈ 1,6 kg / Réf. 455 : ≈ 1,7 kg
- Quantité par palette :** Réf. 405 : 600 tuiles / Réf. 455 : 384 tuiles
- DTU :** 40-22
- Classe de galbe :** G3*

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).
Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Sans écran	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
Sites	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement
Protégé	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm
Normal	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm
Exposé	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de faîtage

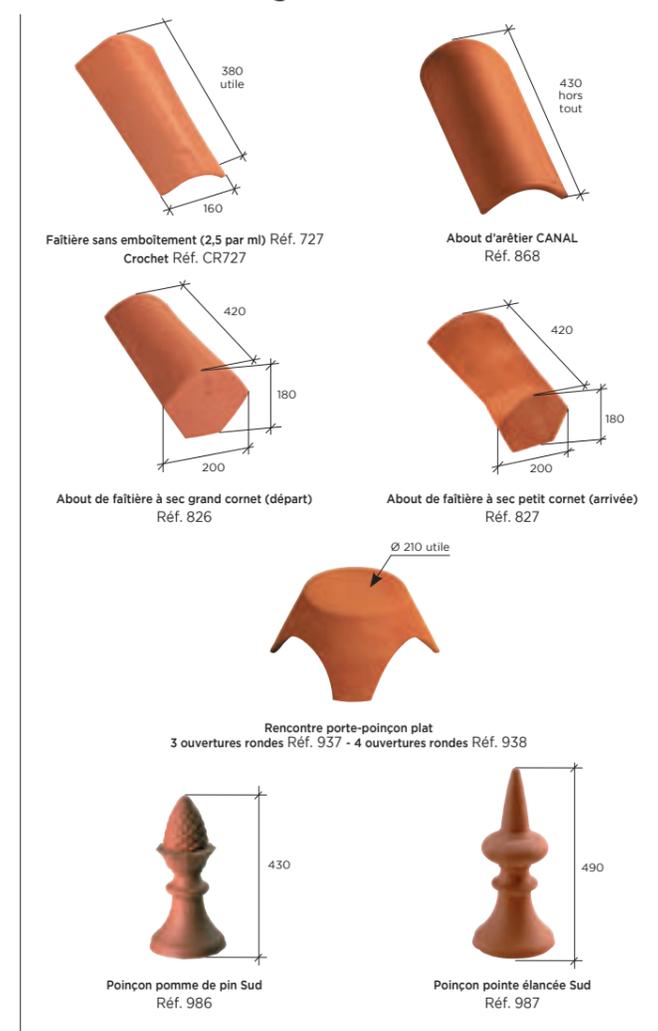

Accessoires de rive

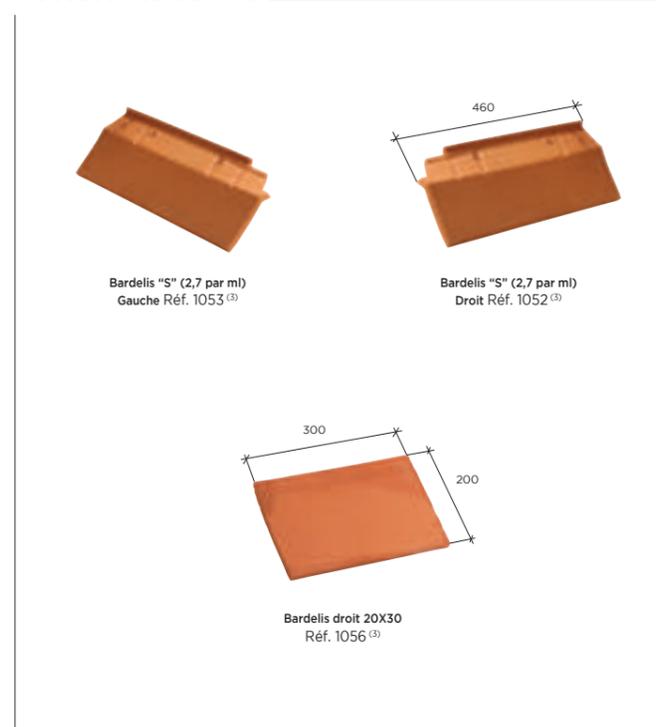

Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles CANAL CHARENTAISE Poudenx, CANAL QUINTESCIA Poudenx et CANAL GIRONDE Poudenx.
(2) Longueur 50 cm : prévoir une découpe d'ajustement.
(3) Pose scellée obligatoire.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LES + PRODUIT
POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE Poudenx

Réf. 410

CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE À TENONS Poudenx

Réf. 460

UN CONCENTRÉ DE SAVOIR-FAIRE ET D'ESTHÉTIQUE

Tuile canal



- Pose sur liteau ou volige
- Gamme d'accessoires adaptée
- Qualité des argiles
- Un galbe spécifique adapté aux architectures du littoral atlantique.

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



PAYSAGE

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 460



VIEILLI (DESSUS ET DESSOUS)






Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?


0 810 148 223 Service 0,06 € / min
* prix appel
hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rives individuelles
Pose sur support continu**

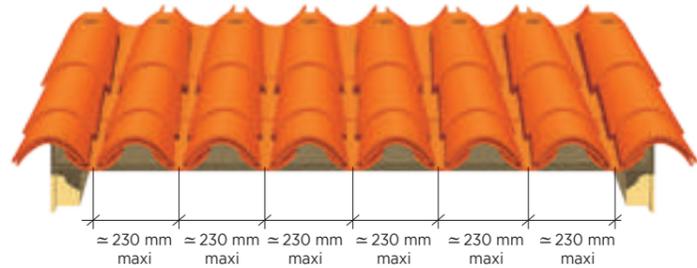


Pose sur liteaux

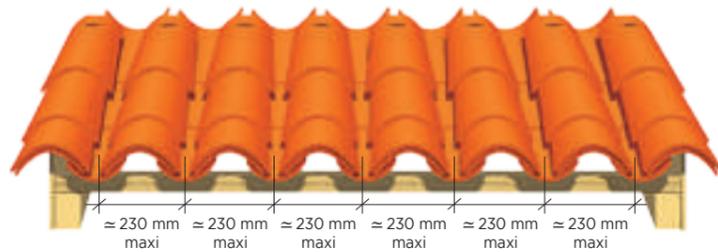


COTATIONS

Pose sur liteaux

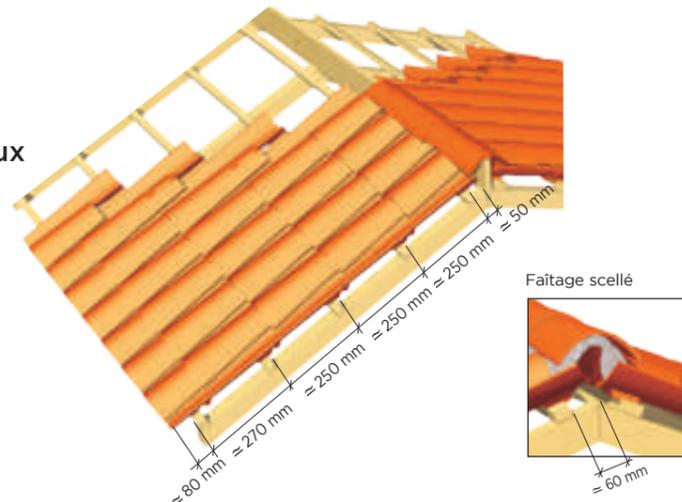

Pose sur support continu

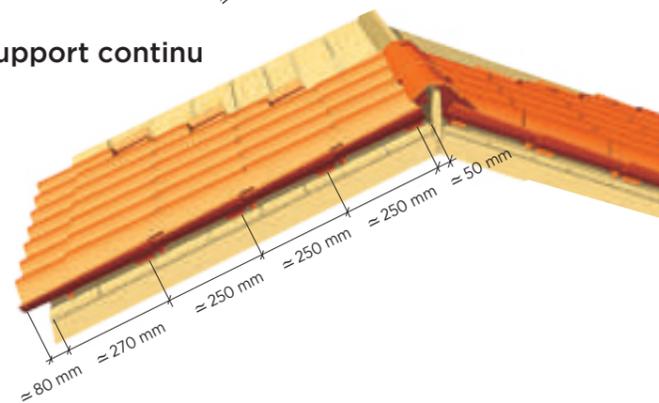

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Geours-d'Auribat

Longueur hors tout :
≈ 400 mm

Largeur grand cornet :
≈ 180 mm

Largeur petit cornet :
≈ 142 mm

Largeur utile :
de 200 mm mini à 230 mm maxi

Nb au m² :
R 150 mm au pureau : 250 mm ≈ 17,4
(Pour couvert seul. A multiplier par 2
pour couvert + courant).

Pureau catalogue :
≈ 250 mm

Ml de liteaux par m² de couverture :
R 150 mm au pureau : 250 mm = 4 ml

Poids unitaire :
Réf. 410 : ≈ 1,7 kg
Réf. 460 : ≈ 1,8 kg

Quantité par palette :
Réf. 410 : 600 tuiles
Réf. 460 : 384 tuiles

DTU : 40-22

Classe de galbe :
G3*

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22). Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	24%	27%	30%
Normal	27%	30%	33%
Exposé	30%	33%	35%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de faîtiage

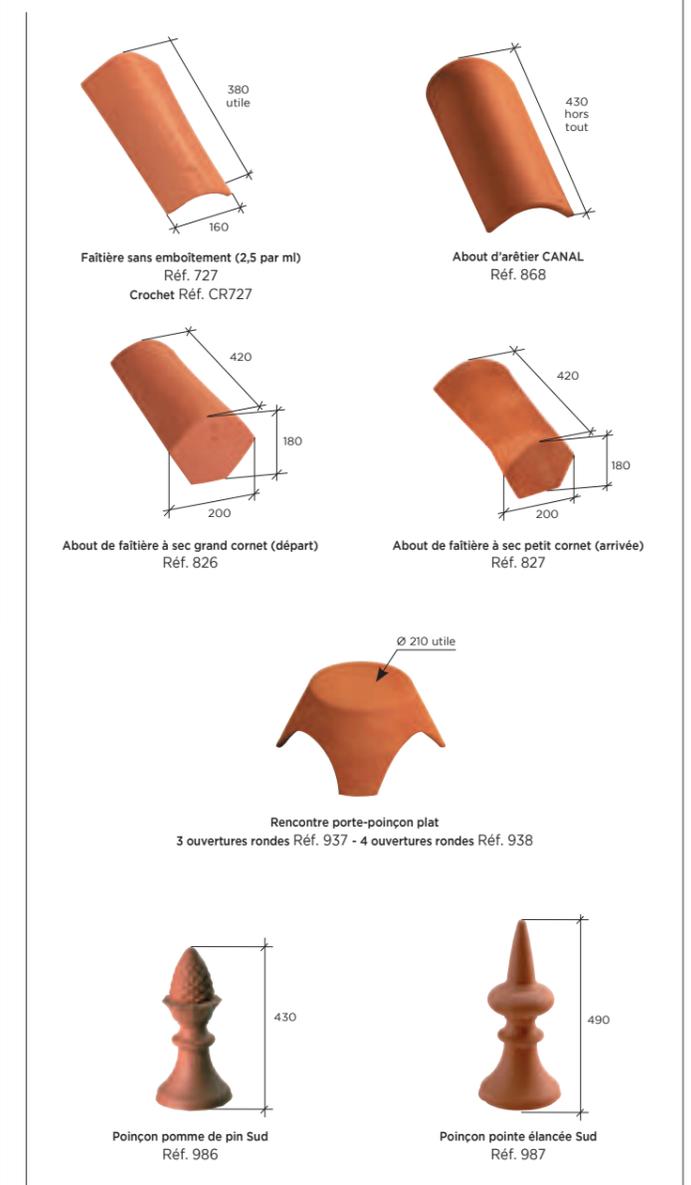

Accessoires de rive

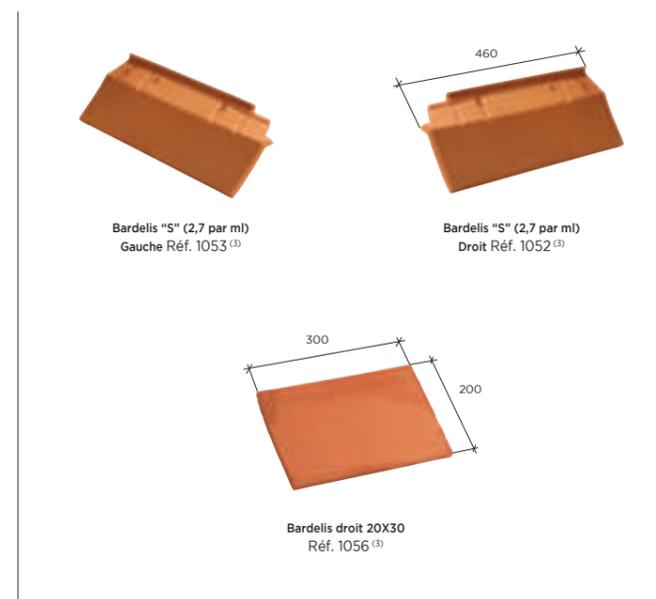

(1) Accessoire commun aux modèles CANAL CHARENTAISE Poudenx, CANAL QUINTESCIA Poudenx et CANAL GIRONDE Poudenx.
(2) Longueur 50 cm : prévoir une découpe d'ajustement.
(3) Pose scellée obligatoire.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

** Mise en œuvre des tuiles CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE et CANAL CHARENTAISE À BLOCAGE à tenons sur support continu. Le support continu peut être en bois massif (planches, voliges, frises...), panneaux contreplaqués, panneaux de particules, supports en maçonnerie. Se reporter au DTU 40.22 (art. 2.2).

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Autres produits



LES
+
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

CANAL GIRONDE 50 Poudenx


Réf. 406

CANAL GIRONDE 50 À TENONS Poudenx

Réf. 456

QUALITÉ ET RESPECT DES HABITUDES RÉGIONALES

Tuile canal

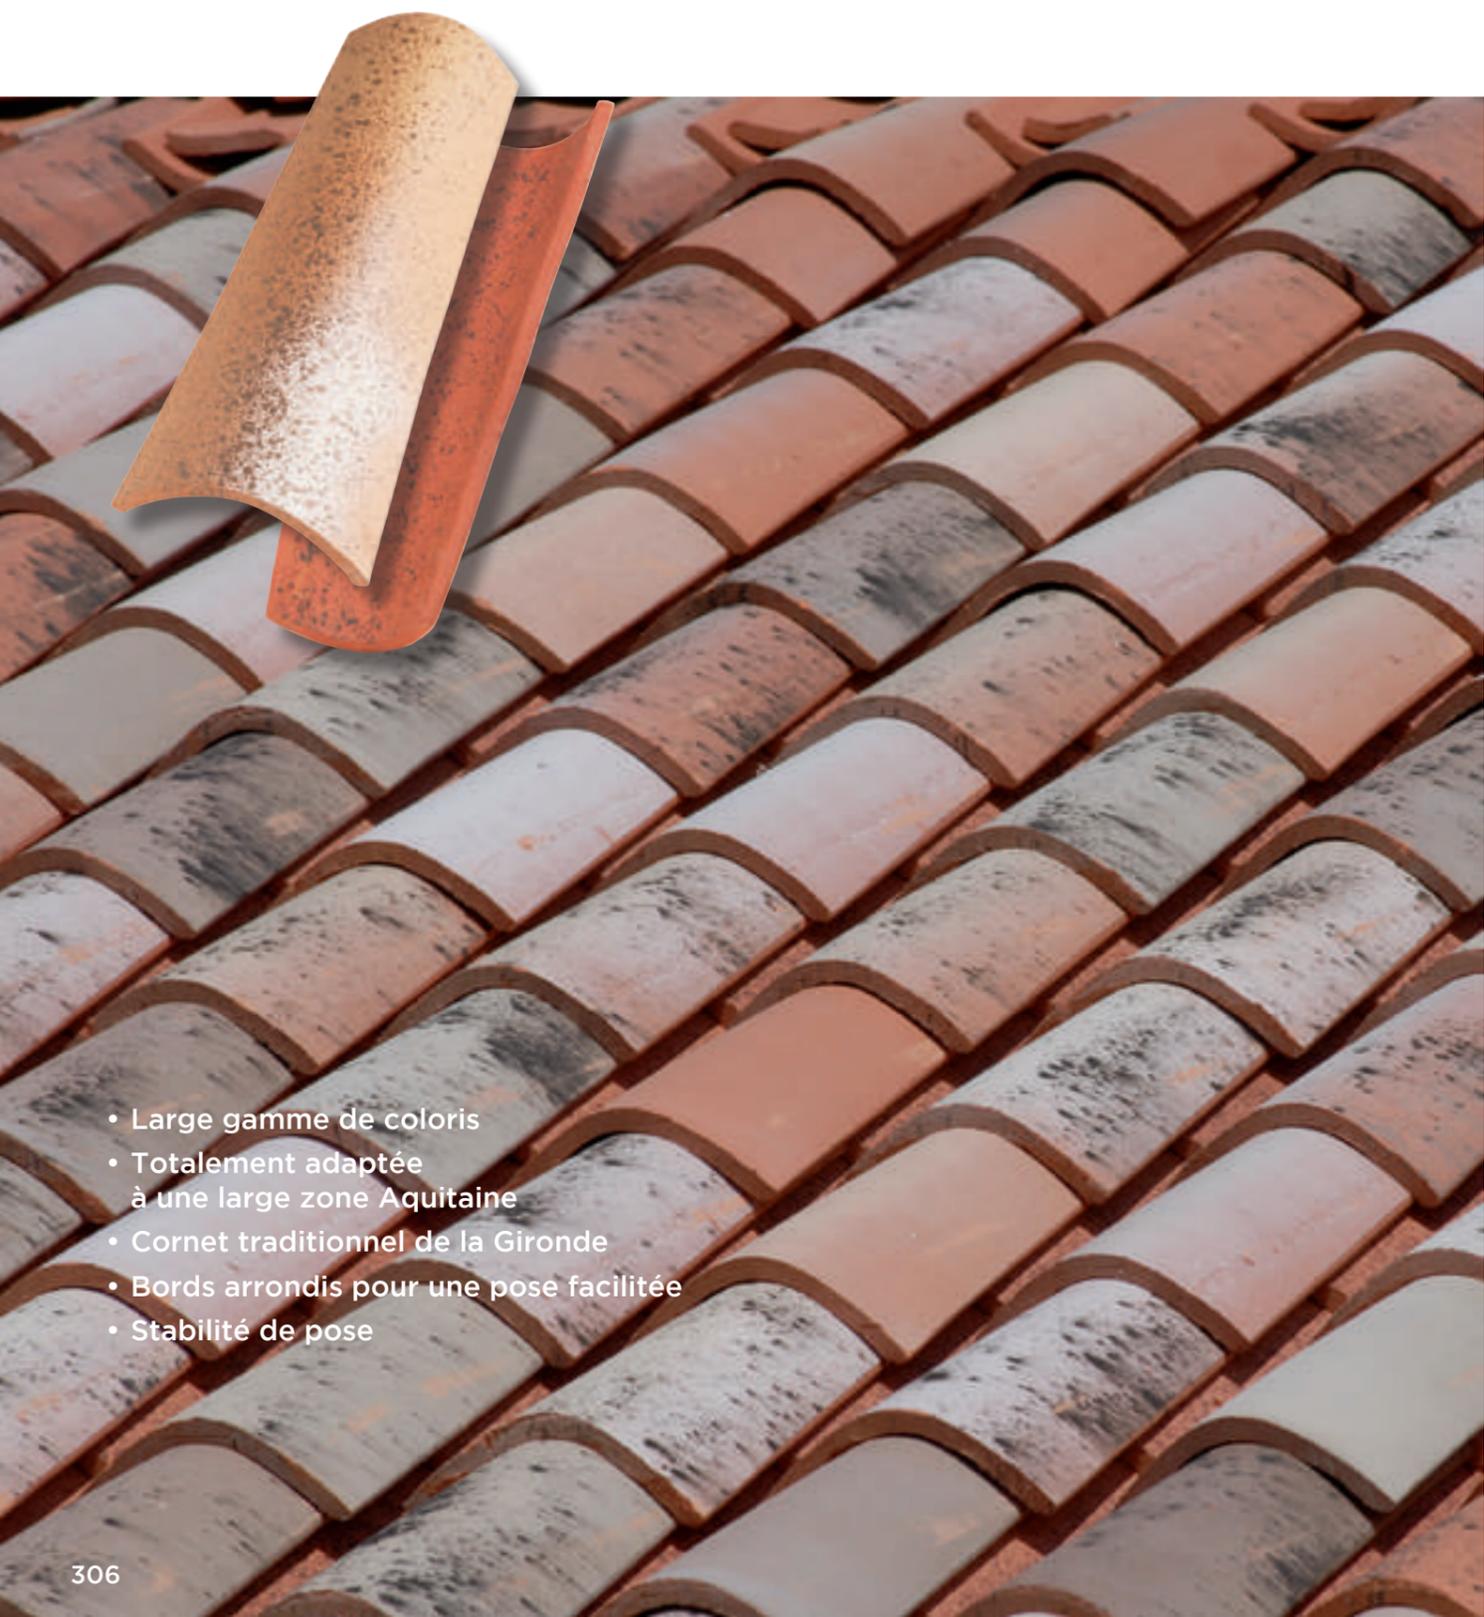

- Large gamme de coloris
- Totalement adaptée à une large zone Aquitaine
- Cornet traditionnel de la Gironde
- Bords arrondis pour une pose facilitée
- Stabilité de pose

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



GABARRE



PASTEL



PAYSAGE



RETHAISE



ROSE



ROUGE



SAINTONGE

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 456



RETHAISE



ROUGE



VIEILLI (DESSUS ET DESSOUS)



CANAL GIRONDE 50 Poudenx
Réf. 406

CANAL GIRONDE 50
À TENONS Poudenx
Réf. 456

Tuile canal




Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?


0 810 148 223 Service 0,06 € / min
+ prix appel
hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rives

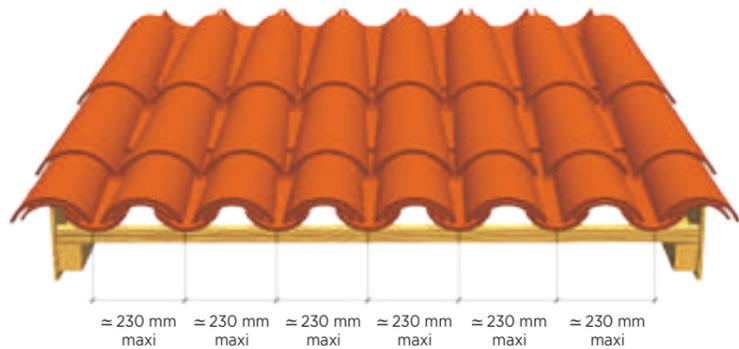


Pose sans planches de rive, avec Bardelis "S"

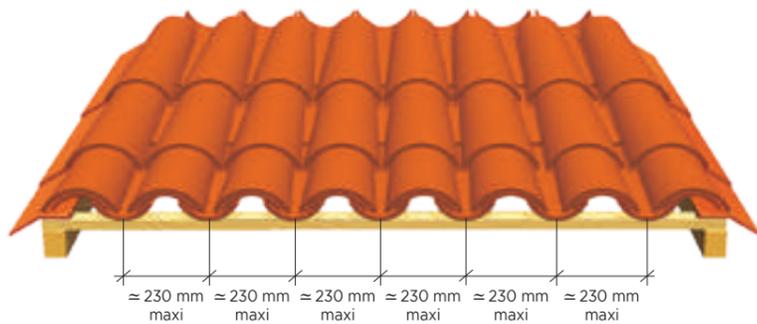

Caractéristiques techniques

- Site de production :** St-Geours-d'Auribat
- Longueur hors tout :** ≈ 492 mm
- Largeur grand cornet :** ≈ 180 mm
- Largeur petit cornet :** ≈ 142 mm
- Largeur utile :** de 200 mm mini à 230 mm maxi
- Nb au m² :**
 - R 140 mm au pureau : 352 mm ≈ 12,4
 - R 150 mm au pureau : 342 mm ≈ 12,7
 - R 160 mm au pureau : 332 mm ≈ 13,1
 - R 170 mm au pureau : 322 mm ≈ 13,5
- (Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).
- Pureau catalogue variable :** de 322 mm à 352 mm selon recouvrement
- MI de liteaux par m² de couverture :**
 - R 140 mm au pureau : 352 mm = 2,83 ml
 - R 150 mm au pureau : 342 mm = 2,92 ml
 - R 160 mm au pureau : 332 mm = 3,01 ml
 - R 170 mm au pureau : 322 mm = 3,10 ml
- Poids unitaire :** Réf. 406 : ≈ 2 kg / Réf. 456 : ≈ 2,1 kg
- Quantité par palette :** Réf. 406 : 336 tuiles / Réf. 456 : 384 tuiles
- DTU :** 40-22
- Classe de galbe :** G3*

COTATIONS

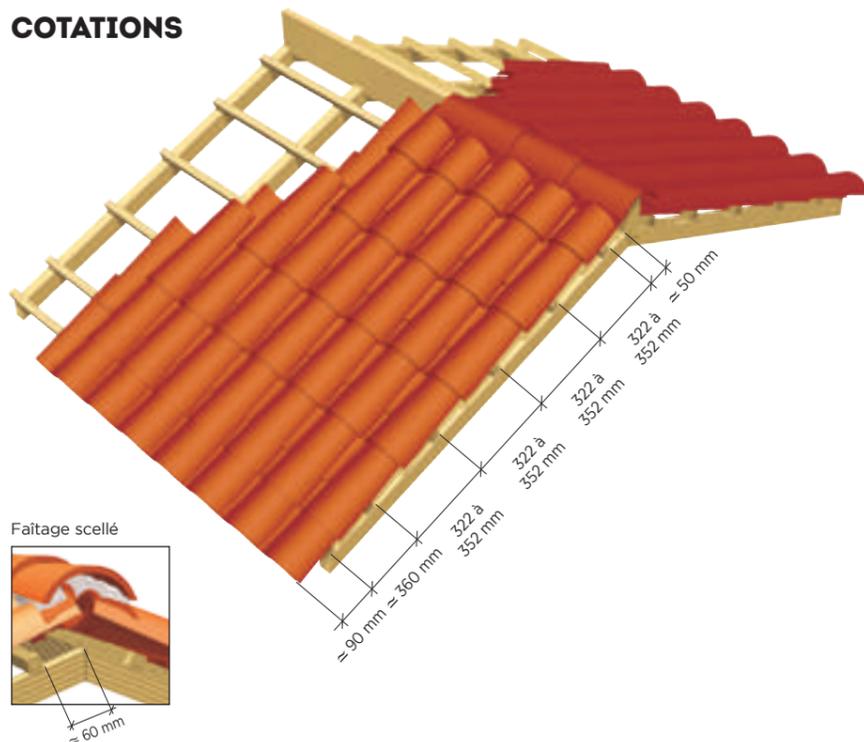


TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).
Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Sans écran	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
Sites	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement
Protégé	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm
Normal	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm
Exposé	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

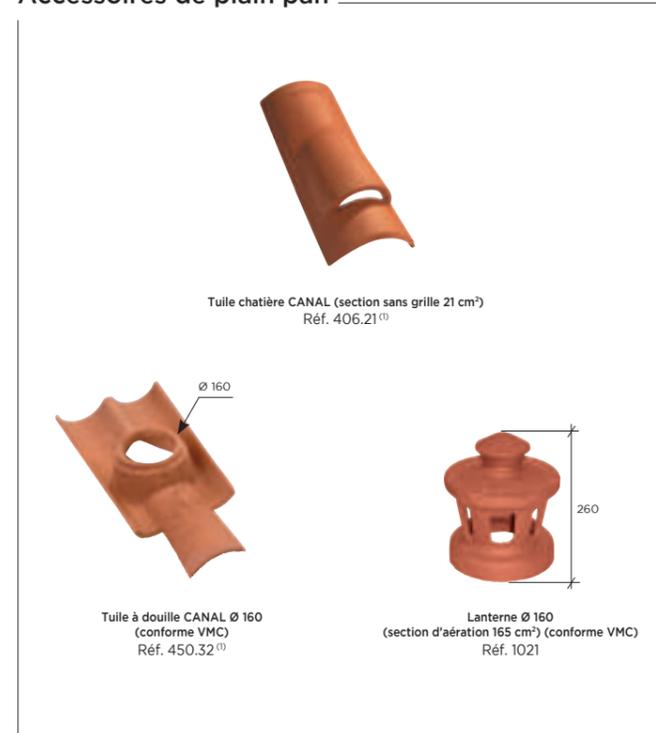

Accessoires de faîtage

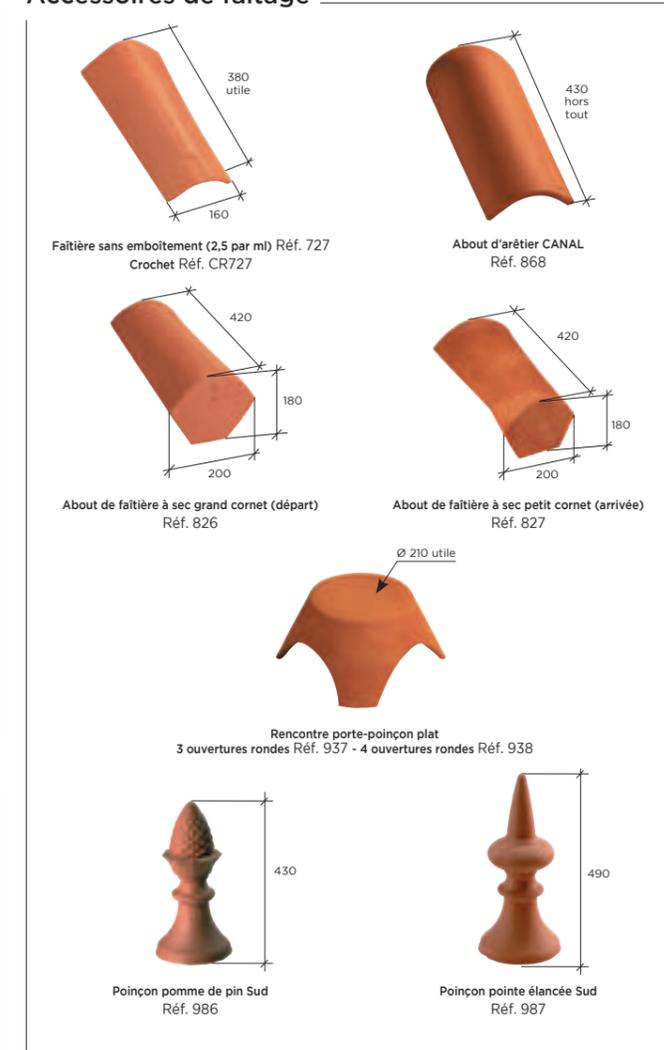

Accessoires de rive

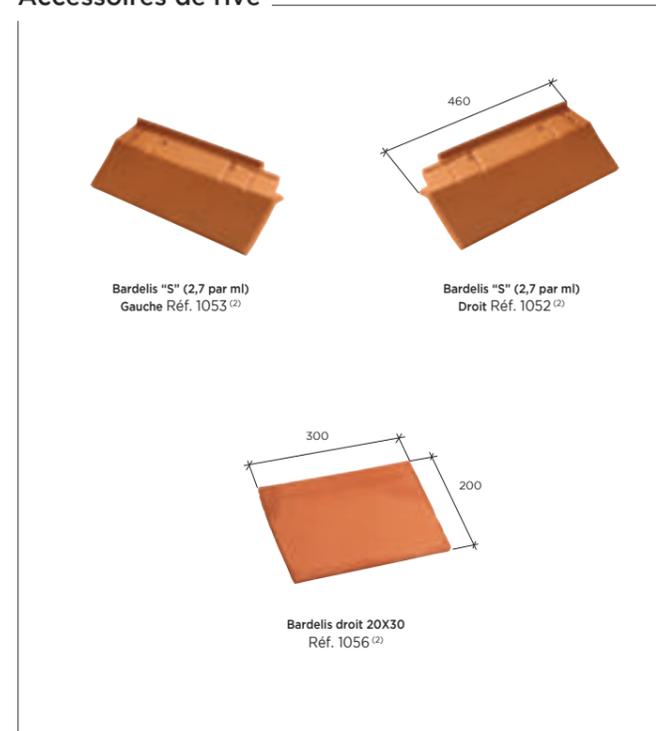

Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles CANAL CHARENTAISE Poudenx, CANAL QUINTESCIA Poudenx et CANAL GIRONDE Poudenx.
(2) Pose scellée obligatoire.
* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closiers ventilés".
Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.



CANAL GIRONDE À BLOCAGE Poudenx

Réf. 409

CANAL GIRONDE À BLOCAGE À TENONS Poudenx

Réf. 459

TRADITION, ESTHÉTISME ET TECHNIQUE

Tuile canal



- Système de blocage exclusif totalement invisible
- Tuiles Canal à tenons Gironde à Blocage auto-stabilisante
- Pose sur liteau ou volige autorisée
- Compatible avec notre tuile photovoltaïque

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



SAINTONGE

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 459



ROUGE



CANAL GIRONDE À BLOCAGE Poudenx
Réf. 409

CANAL GIRONDE À BLOCAGE À TENONS Poudenx
Réf. 459


Tuile canal

Caractéristiques techniques


- Site de production :** St-Geours-d'Auribat
- Longueur hors tout :** ≈ 492 mm
- Largeur grand cornet :** ≈ 180 mm
- Largeur petit cornet :** ≈ 142 mm
- Largeur utile :** de 200 mm mini à 230 mm maxi
- Nb au m² :** R 150 mm au pureau : 342 mm ≈ 12,7 (Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).
- Pureau catalogue :** ≈ 342 mm
- MI de liteaux par m² de couverture :** R 150 mm au pureau : 342 mm = 2,92 ml
- Poids unitaire :** ≈ 2,1 kg
- Quantité par palette :** Réf. 409 : 336 tuiles
Réf. 459 : 384 tuiles
- DTU :** 40-22
- Classe de galbe :** G3*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rives individuelles
Pose sur support continu**

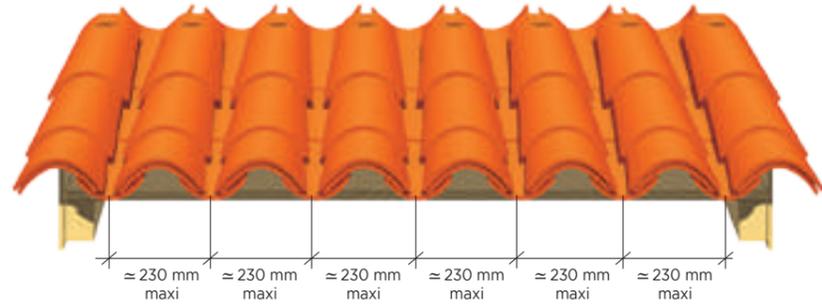


Pose sur liteaux

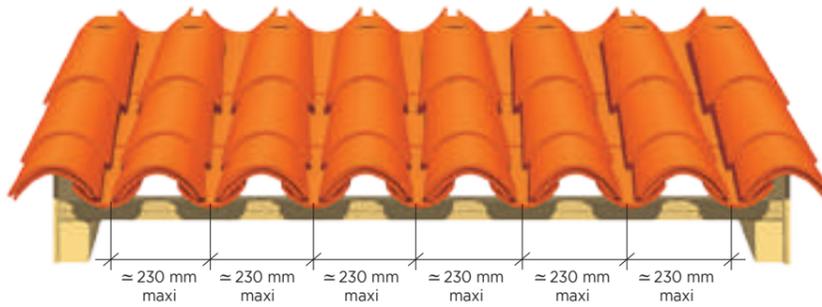

COTATIONS

Pose sur liteaux ou sur support continu

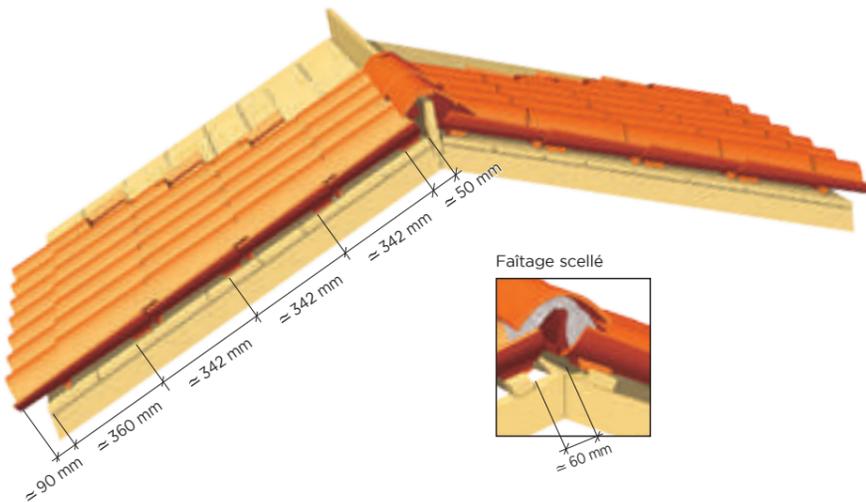

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?

0 810 148 223 Service 0,06 € / min
* prix appel


hot.line@edilians.com

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).
Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	Pente 24%	Pente 27%	Pente 30%
Normal	Pente 27%	Pente 30%	Pente 33%
Exposé	Pente 30%	Pente 33%	Pente 35%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

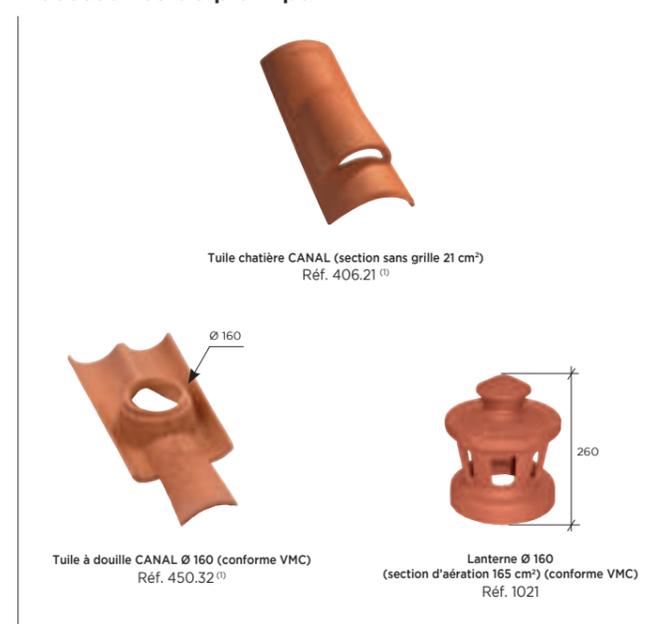

Accessoires de faîtiage

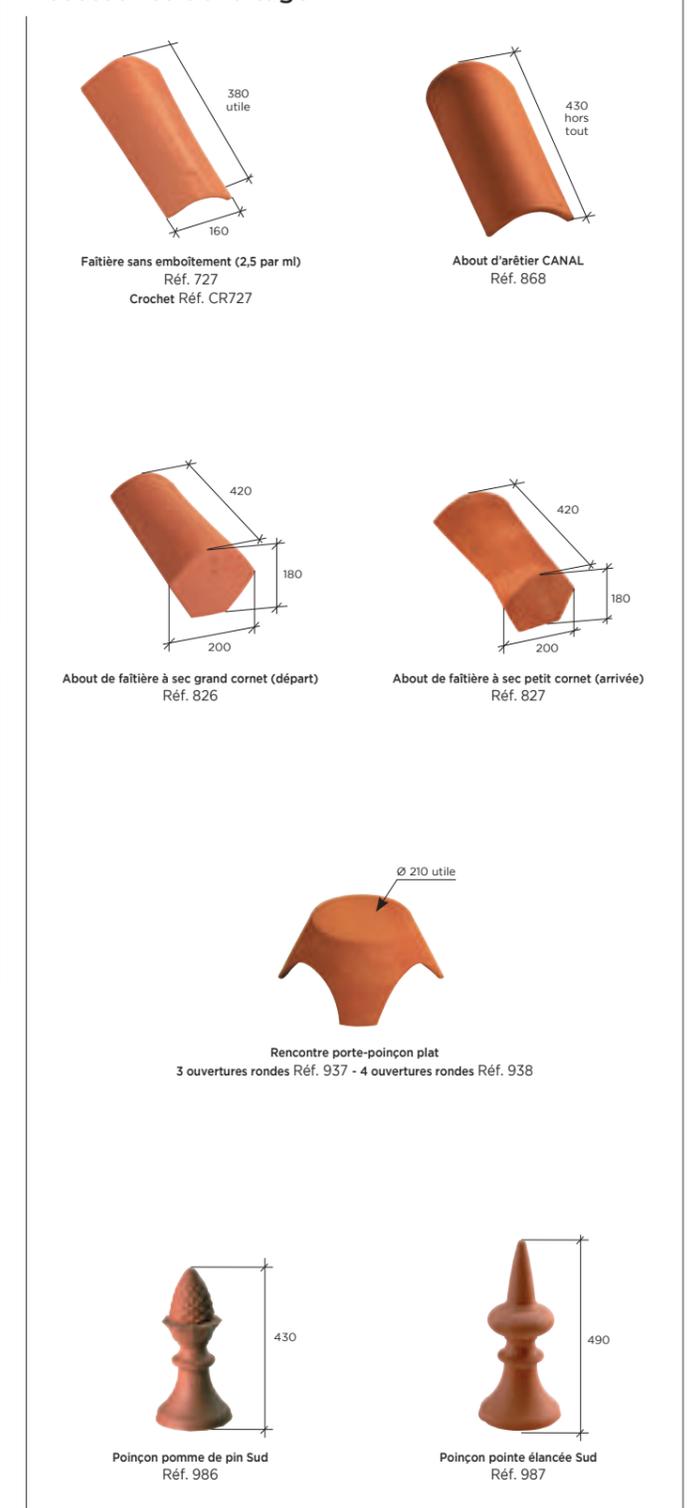

Accessoires de rive

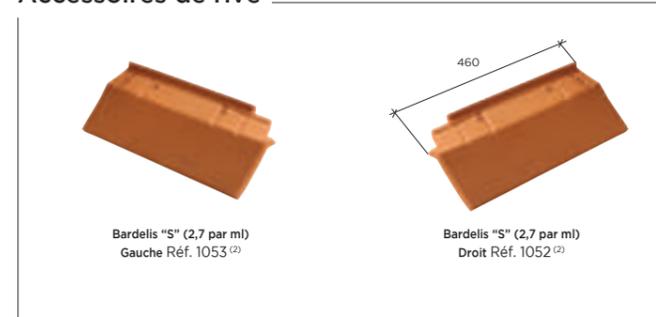

Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles CANAL CHARENTAISE Poudenx, CANAL QUINTESCIA Poudenx et CANAL GIRONDE Poudenx.
(2) Pose scellée obligatoire.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

** Mise en œuvre des tuiles CANAL GIRONDE À BLOCAGE et CANAL GIRONDE À BLOCAGE à tenons sur support continu. Le support continu peut être en bois massif (planches, voliges, frises...), panneaux contreplaqués, panneaux de particules, supports en maçonnerie. Se reporter au DTU 40.22 (art. 2.2).

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

DTA
DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION
CANAL GIRONDE À BLOCAGE
n°5.1/19-2575_V1 publié le 29/08/2019

LES
+
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

CANAL LYONNAISE 40 Poudenx

Réf. 401

CANAL LYONNAISE 40 À TENONS Poudenx

Réf. 451

LA PURE TRADITION DES TUILES CANAL DE LYON

Tuile canal



- Respect des traditionnalités
- Adaptée en neuf comme en rénovation
- Bords arrondis pour un confort de pose
- Coloris adaptés à la région

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ROUGE

VIEUX TOITS

TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 451



ROUGE

VIEILLI (DESSUS
ET DESSOUS)

GRIS
VIEUX TOITS



CANAL LYONNAISE 40 Poudenx

Réf. 401

CANAL LYONNAISE 40 À TENONS Poudenx

Réf. 451

Tuile canal




Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?

0 810 148 223 Service 0,06 € / min
* prix appel

hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec planches de rive, sans rives

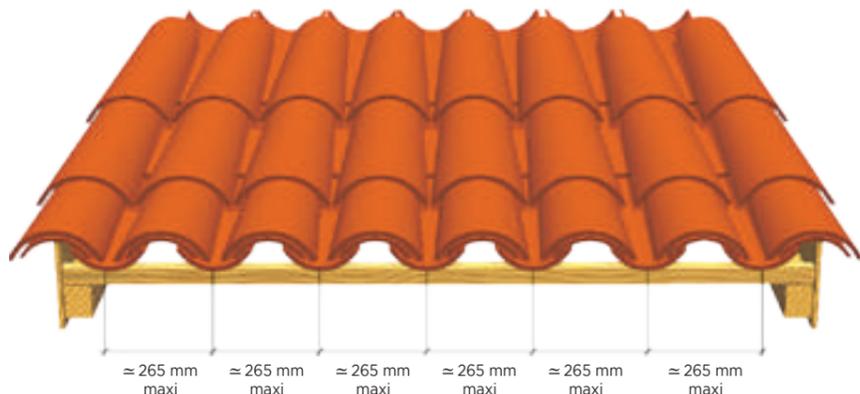

Caractéristiques techniques

- Site de production :** St-Geours-d'Auribat
- Longueur hors tout :** ≈ 400 mm
- Largeur grand cornet :** Réf. 401 : ≈ 220 mm
Réf. 451 : ≈ 215 mm
- Largeur petit cornet :** ≈ 160 mm
- Largeur utile :** Réf. 401 : de 240 mm mini à 270 mm maxi
Réf. 451 : de 235 mm mini à 265 mm maxi

- Nb au m² :**
 - R 140 mm au pureau : 260 mm ≈ 14,2
 - R 150 mm au pureau : 250 mm ≈ 14,8
 - R 160 mm au pureau : 240 mm ≈ 15,4
 - R 170 mm au pureau : 230 mm ≈ 16,1
- (Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).

- Pureau catalogue variable :** de 230 mm à 260 mm selon recouvrement

- MI de liteaux par m² de couverture :**
 - R 140 mm au pureau : 260 mm = 3,85 ml
 - R 150 mm au pureau : 250 mm = 4,00 ml
 - R 160 mm au pureau : 240 mm = 4,17 ml
 - R 170 mm au pureau : 230 mm = 4,35 ml


- Poids unitaire :** Réf. 401 : ≈ 2,1 kg
Réf. 451 : ≈ 2,2 kg

- Quantité par palette :** Réf. 401 : 500 tuiles
Réf. 451 : 320 tuiles

DTU : 40-22

Classe de galbe : G3*

COTATIONS

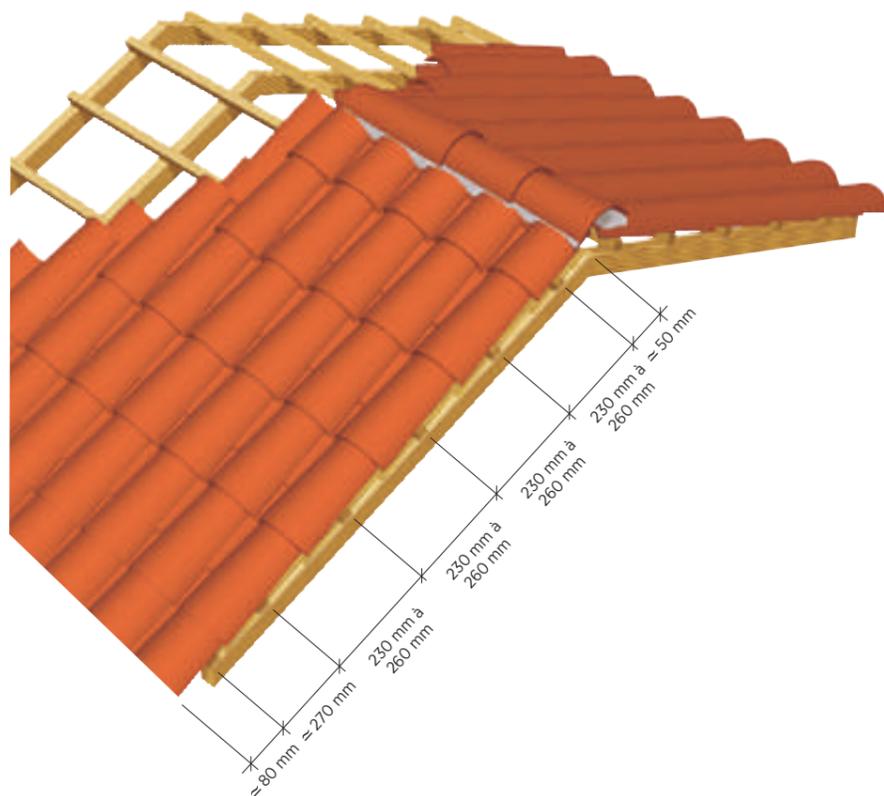

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Sans écran	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
Sites	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement
Protégé	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm
Normal	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm
Exposé	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de faîtage

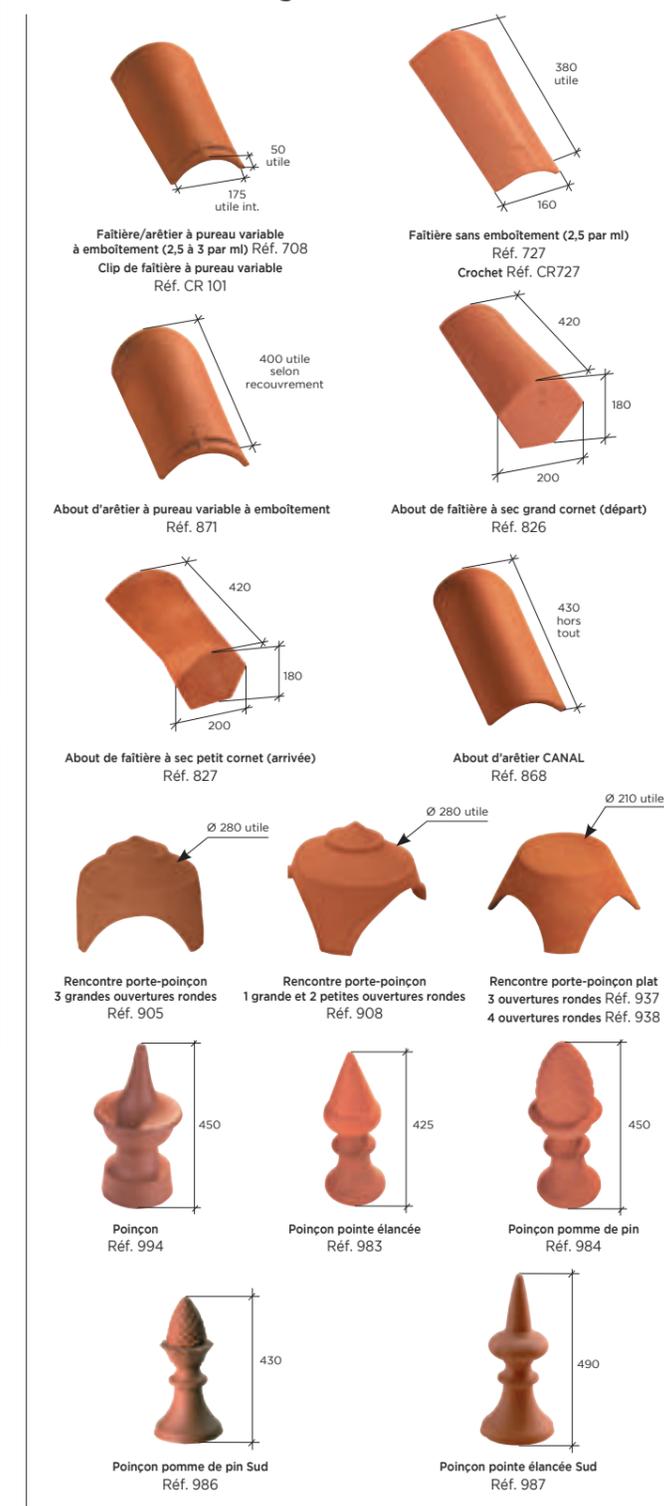

Accessoires de rive

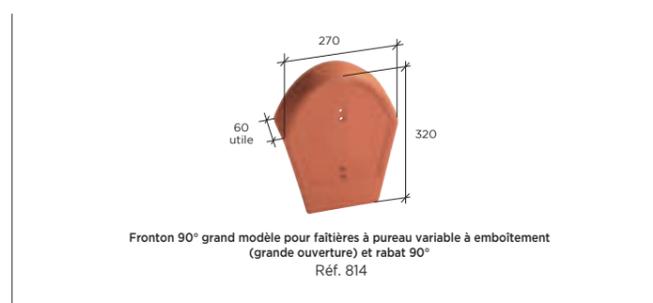

Autres produits



(1) Accessoire commun à toutes les CANAL, sauf CANAL CHARENTAISE Poudenx, CANAL QUINTESCIA Poudenx et CANAL GIRONDE Poudenx.
(2) Longueur 50 cm : prévoir une découpe d'ajustement.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un cloisir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "cloisirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

