

TUILES À EMBOÎTEMENT
GRAND MOULE
FAIBLEMENT GALBÉES



ALPHA 10
Ste Foy
Réf. 200
pages 66-69



ARTOISE
Huguenot
Réf. 220
pages 70-73



AUXOISE
Huguenot
Réf. 224
pages 74-77



DELTA 10
Ste Foy
Réf. 202
pages 78-81



DIAMANT
Huguenot
Réf. 219
pages 82-85



DOUBLE HP 20
Huguenot
Réf. 209
pages 86-89



DOUBLE PANNE S
Huguenot
Réf. 223
pages 90-93



H 10
Huguenot
Réf. 203
pages 94-97



H 13
Huguenot
Réf. 225
pages 98-101



H 14
Huguenot
Réf. 204
pages 102-105



HP 13 ÉVOLUTIVE
Huguenot
Réf. 226
pages 106-109



HP 10
Huguenot
Réf. 205
pages 110-113



JURA 10
Jacob
Réf. 207
pages 114-117



MARSEILLE
Poudenx
Réf. 208
pages 118-121



PANNE H2
Huguenot
Réf. 210
pages 122-125



PROVINCIALE
Ste Foy
Réf. 212
pages 126-129



PV 10
Huguenot
Réf. 214
pages 130-133



PV 13
Huguenot
Réf. 215
pages 134-137



RHÔNE 10
Huguenot
Réf. 222
pages 138-141



STANDARD 9
Jacob
Réf. 217
pages 142-145



STANDARD 14 VARIO
Jacob
Réf. 236
pages 146-149



SÉLECTION
PATRIMOINE



LOSANGÉE
Huguenot
Réf. 218
pages 150-153



LOSANGÉE
Ste Foy
Réf. 228
pages 154-157

COLORIS TUILES À EMBOÎTEMENT
GRAND MOULE FAIBLEMENT GALBÉES



Amarante Rustique



Anthracite



Ardoisé



Argentique



Black Cheureuse




Brun



Cheureuse



Flammé Rustique



Gris Quartz



Noir Brillant



Nuancé Paille




Rouge



Rouge Ancien



Rouge Nuancé



Rouge Vieilli



Semois



Sérac



Terre d'Amarante



Terre de Beauce



Vallée de Cheureuse



Vieilli Masse



Vieilli Nuancé
sur Fond Rouge

P.	TUILES FAG	COLORIS																	
		Amarante Rustique	Anthracite	Ardoisé	Argentique	Black Cheureuse	Brun	Cheureuse	Flammé Rustique	Gris Quartz	Noir Brillant	Nuancé Paille	Rouge	Rouge Ancien	Rouge Nuancé	Rouge Vieilli	Semois	Sérac	Terre d'Amarante
66	ALPHA 10 Ste Foy			✓				✓					✓	✓	✓			✓	
70	ARTOISE Huguenot			✓	✓				✓		✓		✓						✓
74	AUXOISE Huguenot			✓					✓										
78	DELTA 10 Ste Foy											✓	✓		✓				
82	DIAMANT Huguenot			✓					✓										
86	DOUBLE HP 20 Huguenot			✓		✓			✓										✓
90	DOUBLE PANNE S Huguenot			✓					✓				✓					x	
94	H 10 Huguenot			✓					✓		✓		✓						✓
98	H 13 Huguenot								x										
102	H 14 Huguenot								✓				✓						✓
106	HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot			✓					✓										
110	HP 10 Huguenot			✓	✓				✓	✓			✓						✓
114	JURA 10 Jacob												✓	✓					✓
118	MARSEILLE Poudenx						✓						✓			✓			
122	PANNE H2 Huguenot	✓		✓					✓		✓		✓				✓		✓
126	PROVINCIALE Ste Foy												✓		✓				✓
130	PV 10 Huguenot			✓					✓				✓						✓
134	PV 13 Huguenot								✓				✓						✓
138	RHÔNA 10 Huguenot			✓									✓	✓	✓			✓	✓
142	STANDARD 9 Jacob			✓									✓	✓					✓
146	STANDARD 14 VARIO Jacob												●	✓					✓



P.	TUILES FAG SÉLECTION PATRIMOINE	COLORIS																	
150	LOSANGÉE Huguenot							✓					✓						
154	LOSANGÉE Ste Foy												✓		✓				

✓ Coloris disponible x Coloris sur commande ● Jusqu'à épuisement du stock

ALPHA 10 Ste Foy

QUALITÉ DES ARGILES ET FACILITÉ DE POSE POUR UNE TUILE HAUT DE GAMME

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

Réf. 200

GAMME
DESIGN



- Pose possible en faible pente
- Qualité des argiles
- Haute résistance mécanique
- Facilité de mise en place
- Pureau variable de 40 mm
- Compatibilité parfaite avec l'Alpha Solaire

Architecte: Servan.

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.




ARDOISÉ



CHEVREUSE



ROUGE



ROUGE ANCIEN



ROUGE NUANCÉ



SÉRAC



VIEILLI MASSE



ALPHA 10 Ste Foy

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

Caractéristiques techniques

Site de production : Ste-Foy-l'Argentière

Longueur hors tout : ≈ 455 mm

Largeur hors tout : ≈ 310 mm

Largeur utile : ≈ 270 mm

Nb au m² : de 10 à 11,2 selon recouvrement

Pureau catalogue variable : de 330 mm mini à 370 mm maxi

MI de liteaux par m² :

- au pureau mini de 330 mm : = 3,00 ml
- au pureau moyen de 350 mm : = 2,86 ml
- au pureau maxi de 370 mm : = 2,70 ml

Poids unitaire : ≈ 4,43 kg

Poids au m² : ≈ 46,5 kg (10,5 tuiles au m²)

Quantité par palette : 240 tuiles

DTU : 40-211

Pose : joints croisés

Emboîtement : double

Classe de galbe : GO*

Résistance aux chocs en bardage : Q3

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com



Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?


0 810 148 223

Service 0,06 € / min
+ prix appel


hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

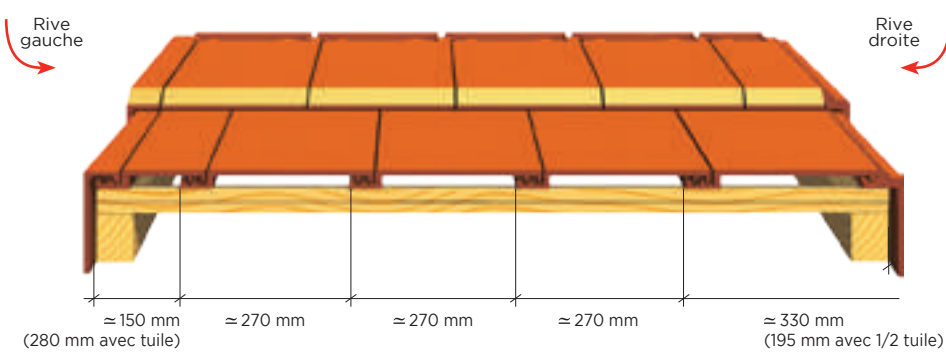

COTATIONS

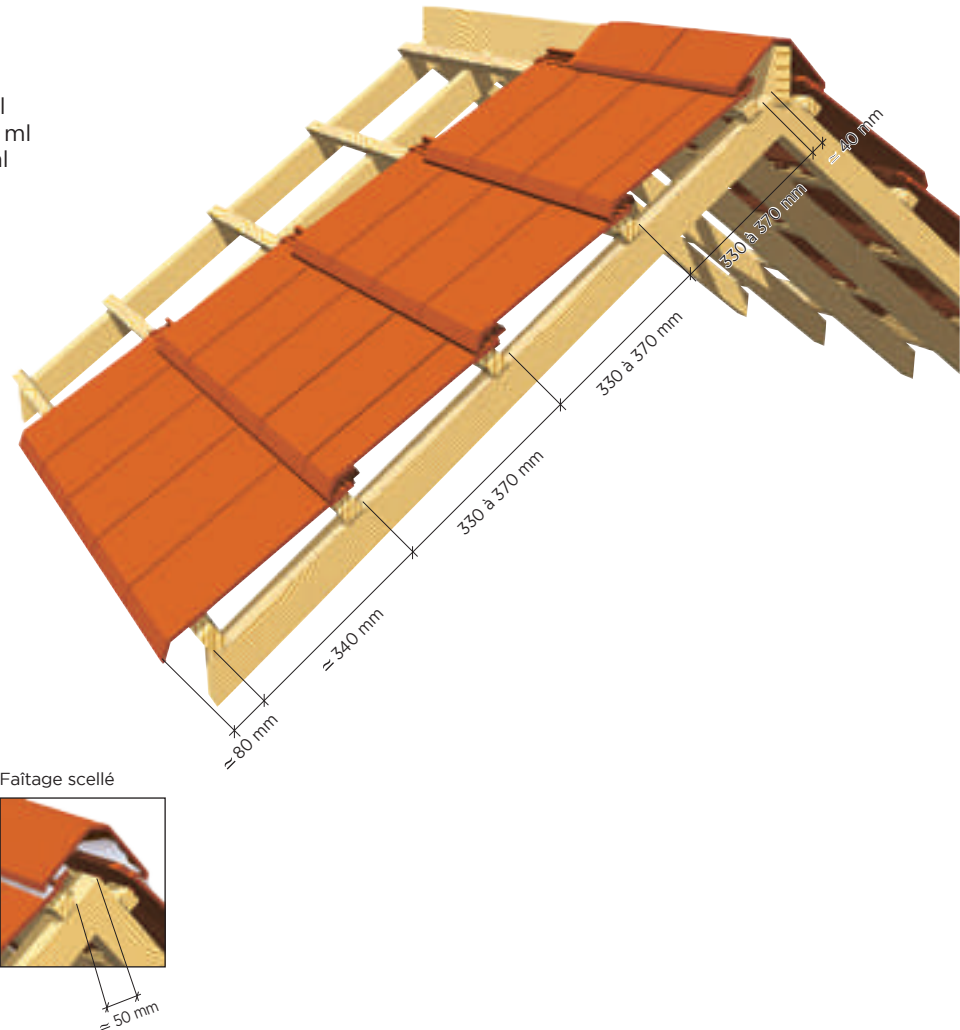

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	55%
Normal	50%	55%	65%
Exposé	65%	75%	85%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	40%
Normal	35%	35%	40%
Exposé	55%	65%	75%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Accessoires de rive

Accessoires de faîtière

Autres produits

(1) Accessoire commun aux modèles ALPHA 10 Ste Foy, RHÔNA 10 Ste Foy, STANDARD 9 Jacob, JURA 10 Jacob et LOSANGÉE Ste Foy.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

ARTOISE Huguenot

TRADITIONNALITÉ ET TECHNICITÉ

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 220



- Respect de la tradition architecturale
- Haut niveau d'étanchéité
- Traditionalisme et rapidité de pose
- Pose à joints droits ou croisés




Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.




ARDOISÉ *



ARGENTIQUE *



FLAMMÉ RUSTIQUE



NOIR BRILLANT *



ROUGE



TERRE D'AMARANTE

* Produits siliconés



Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

- Site de production : Wardrecques
- Longueur hors tout : ≈ 321 mm
- Largeur hors tout : ≈ 426 mm
- Largeur utile : ≈ 389 mm
- Nb au m² : ≈ 10
- Pureau catalogue : ≈ 264 mm
- MI de liteaux par m² de couverture : - au pureau de 264 mm : = 3,78 ml
- Poids unitaire : ≈ 4,3 kg
- Poids au m² : ≈ 43 kg (10 tuiles au m²)
- Quantité par palette : 240 tuiles
- DTU : 40-21
- Pose : joints droits ou croisés
- Emboîtement : double
- Classe de galbe : G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique ?


0 810 148 223

Service 0,06 € / min + prix appel


hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU



Pose avec rives à rabat

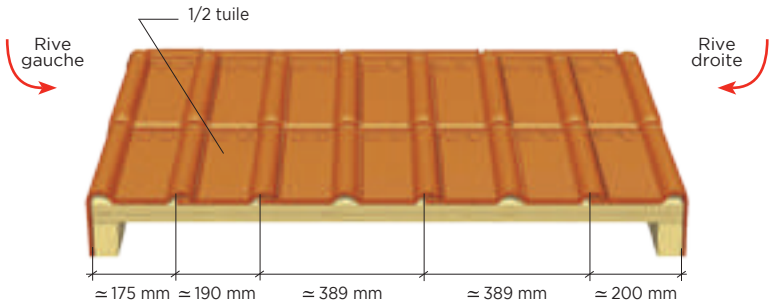

Pose avec rives individuelles

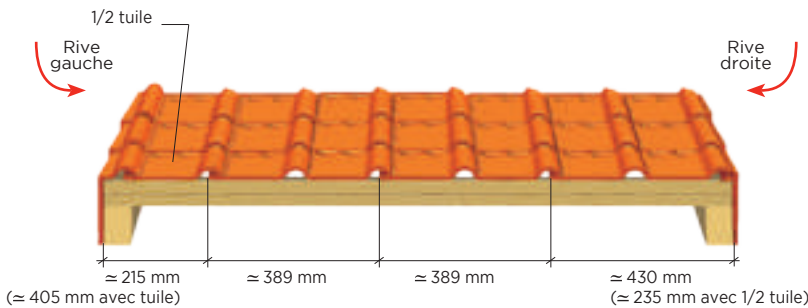

COTATIONS

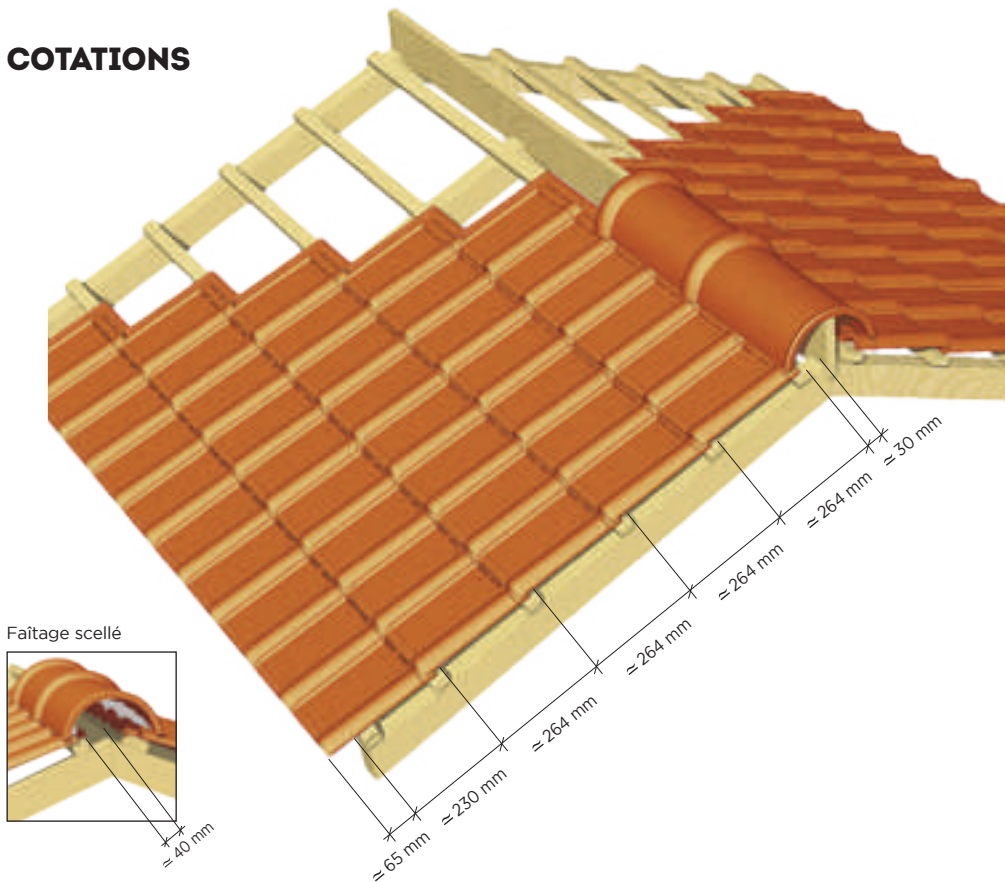


TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).


Sans écran				Avec écran			
Zones géographiques d'application				Zones géographiques d'application			
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m	Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%	Protégé	30%	30%	45%
Normal	40%	50%	60%	Normal	35%	45%	50%
Exposé	60%	70%	80%	Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

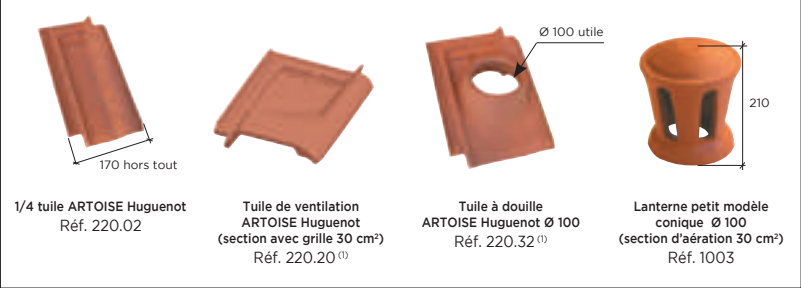


Accessoires de faîtage

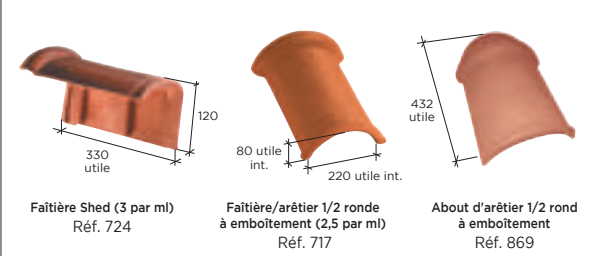

Accessoires de rive

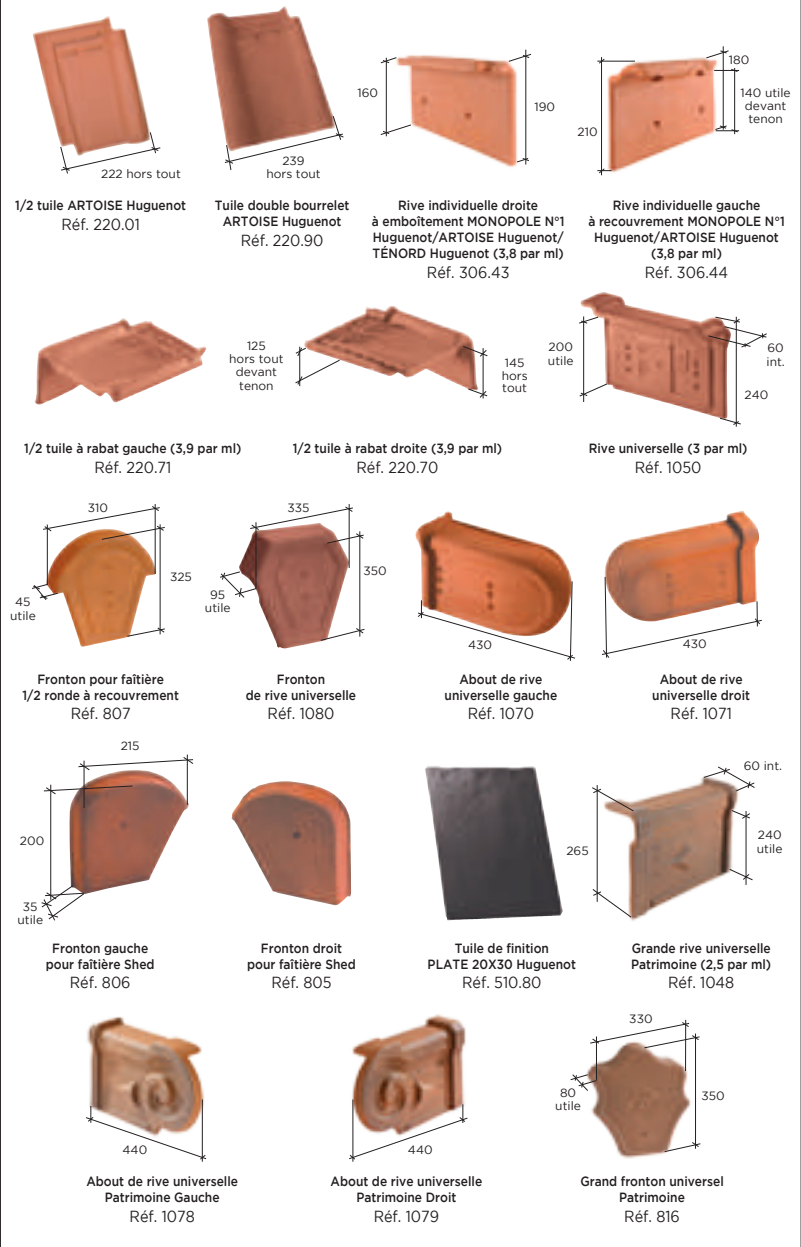

Autres produits

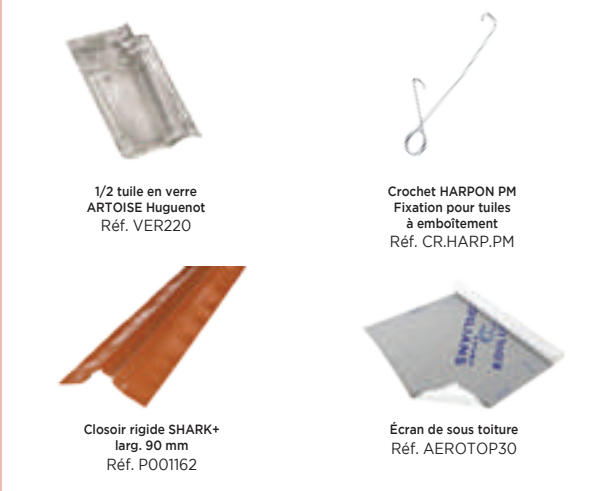

(1) Se pose avec une 1/2 tuile.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closioir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closioirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

AUXOISE Huguenot

PASSEZ À LA VITESSE SUPÉRIEURE

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 224



- Haute qualité de finition
- Vitesse de pose
- Qualité des argiles
- Gamme d'accessoires identique à la TERROISE Huguenot

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



FLAMMÉ RUSTIQUE



VIEILLI MASSE

COLORIS SUR COMMANDE



114

76



0 810 148 223 Service 0,06 € / min
+ prix appel
hot.line@edilians.com

[illegible]

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%

Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

130 hors tout		Ø 100 utile	145
1/2 tuile TERROISE Huguenot (1/4 tuile AUXOISE Huguenot) Réf. 309.01⁽¹⁾	Tuile de ventilation VALOISE Huguenot/ TERROISE Huguenot (section avec grille 30 cm²) Réf. 310.20⁽¹⁾	Tuile à douille VALOISE Huguenot/ TERROISE Huguenot Ø 100 Réf. 310.30⁽¹⁾	Lanterne petit modèle Ø 100 (section d'aération 30 cm²) Réf. 1004

Tuile TERROISE Huguenot
(1/2 tuile AUXOISE Huguenot)
Réf. 309

Tuile de rive à rabat gauche
à recouvrement TERROISE Huguenot
(3,8 par ml)
Réf. 309.71⁽¹⁾

Tuile de rive à rabat droite
à emboîtement TERROISE Huguenot
(3,8 par ml)
Réf. 309.70⁽¹⁾

Rive individuelle (3,8 par ml)
VALOISE Huguenot/TERROISE Huguenot/AUXOISE Huguenot/HP 17 Huguenot
Gauche à recouvrement Réf. 310.44⁽²⁾
Droite à emboîtement Réf. 310.43⁽²⁾

Rive universelle (3 par ml)
Réf. 1050

Fronton pour faîtière
ondulée à emboîtement
Réf. 810

Fronton pour faîtière
losangée à recouvrement
Réf. 809

Fronton pour faîtière
1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807

Fronton de rive
universelle
Réf. 1080

About de rive
universelle gauche
Réf. 1070

About de rive
universelle droit
Réf. 1071

Fronton pour faîtière Shed
Gauche Réf. 806
Droit Réf. 805

Grande rive universelle
Patrimoine (2,5 par ml)
Réf. 1048

About de rive universelle
Patrimoine Gauche
Réf. 1078

About de rive universelle
Patrimoine Droit
Réf. 1079

Grand fronton
universel Patrimoine
Réf. 816

Faîtière Shed (3 par ml)
Réf. 724

330 utile
120

Faîtière ondulée à emboîtement (3 par ml)
Réf. 722

75 utile int.
155 utile

Arêtier TERROISE Huguenot à emboîtement (3,3 par ml)
Réf. 309.152

60 utile int.
125 utile int.

About d'arêtier TERROISE Huguenot à emboîtement
Réf. 309.153

420 utile

Faîtière/arêtier losangée à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 716

70 utile int.
205 utile int.

About d'arêtier losangé à emboîtement
Réf. 824

400 utile

Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 717

80 utile int.
220 utile int.

About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement
Réf. 869

432 utile

Arêtier à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 758

60 utile int.
160 utile int.

About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863

400 utile

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906

Ø 280 utile

Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908

Ø 280 utile

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

425

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

450


Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

DELTA 10 Ste Foy

ELLE DÉFIE LES SOMMETS

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 202

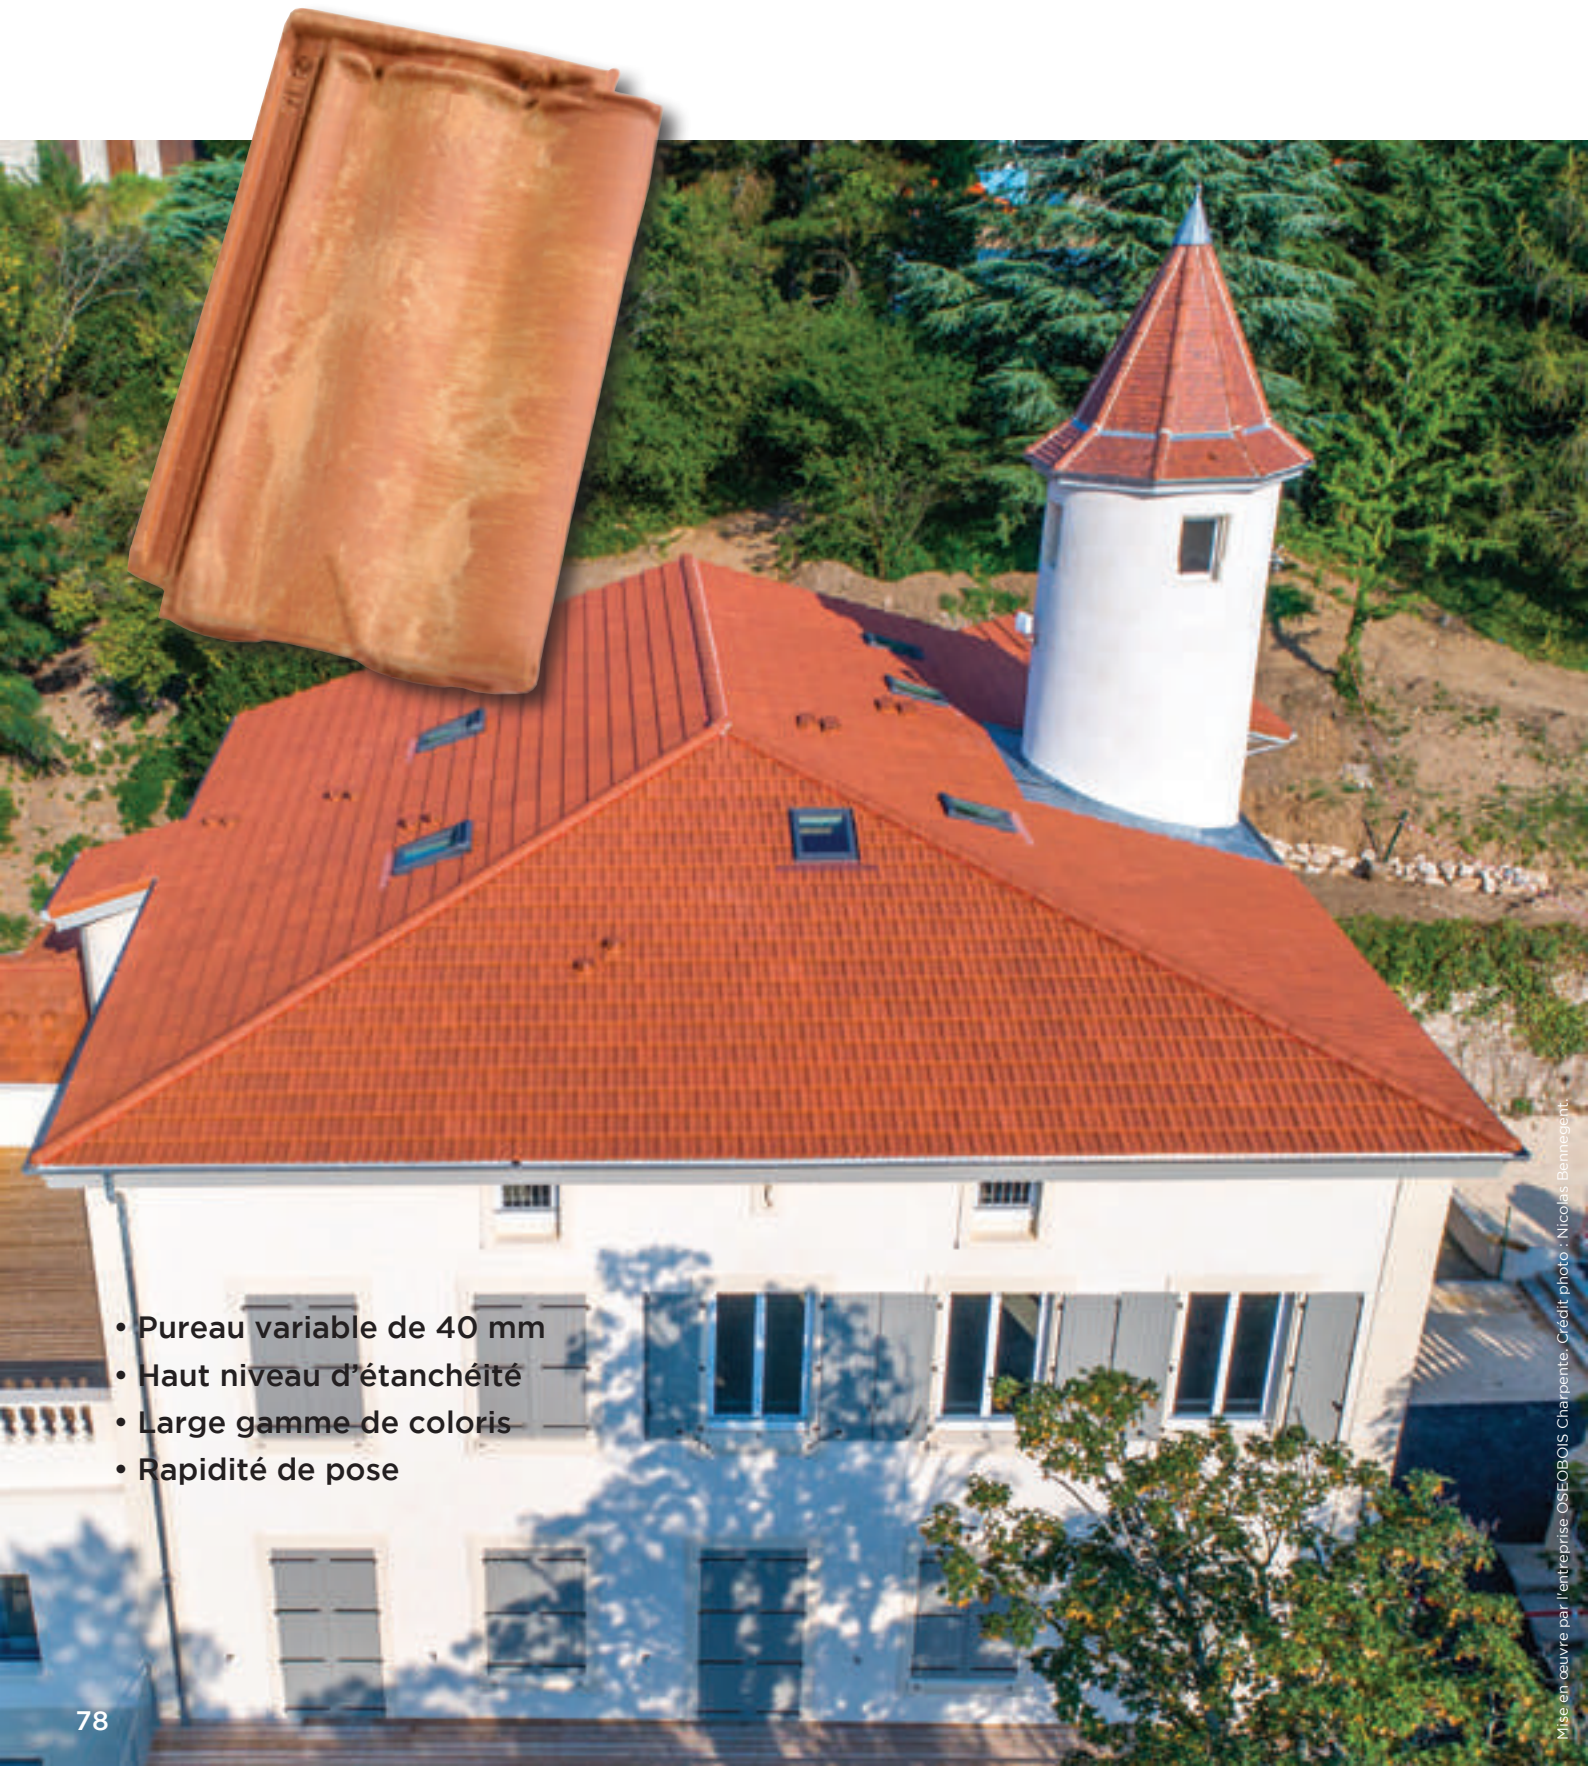

- Pureau variable de 40 mm
- Haut niveau d'étanchéité
- Large gamme de coloris
- Rapidité de pose

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



NUANCÉ PAILLE *



ROUGE */**



ROUGE NUANCÉ */**



VIEILLI MASSE */**



VIEILLI NUANCÉ/FOND ROUGE *

*  Fabrication sur le site de Quincieux

**  Fabrication sur le site de Ste-Foy-l'Argentière



DELTA 10 Ste Foy

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

- Site de production : Quincieux Ste-Foy-l'Argentière
- Longueur hors tout : ≈ 450 mm
- Largeur hors tout : ≈ 275 mm
- Largeur utile : ≈ 238 mm
- Nb au m² : de 10,8 à 12 selon recouvrement
- Pureau catalogue variable : de 350 mm mini à 390 mm maxi
- MI de linteaux par m² de couverture
 - pureau mini de 350 mm : = 2,86 ml
 - pureau moyen de 370 mm : = 2,70 ml
 - pureau maxi de 390 mm : = 2,56 ml
- Poids unitaire : ≈ 3,6 kg
- Poids au m² : ≈ 39,6 kg (11 tuiles au m²)
- Quantité par palette : 240 tuiles
- DTU : 40-21
- Pose : joints croisés
- Emboîtement : simple
- Classe de galbe : G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique ?


0 810 148 223

Service 0,06 € / min + prix appel


hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

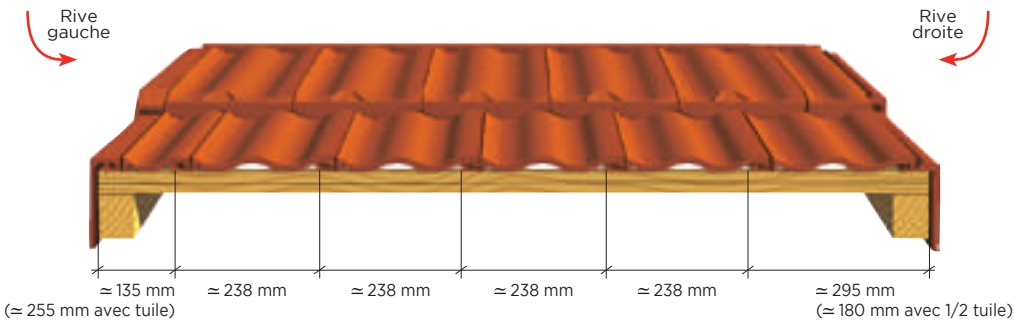

COTATIONS

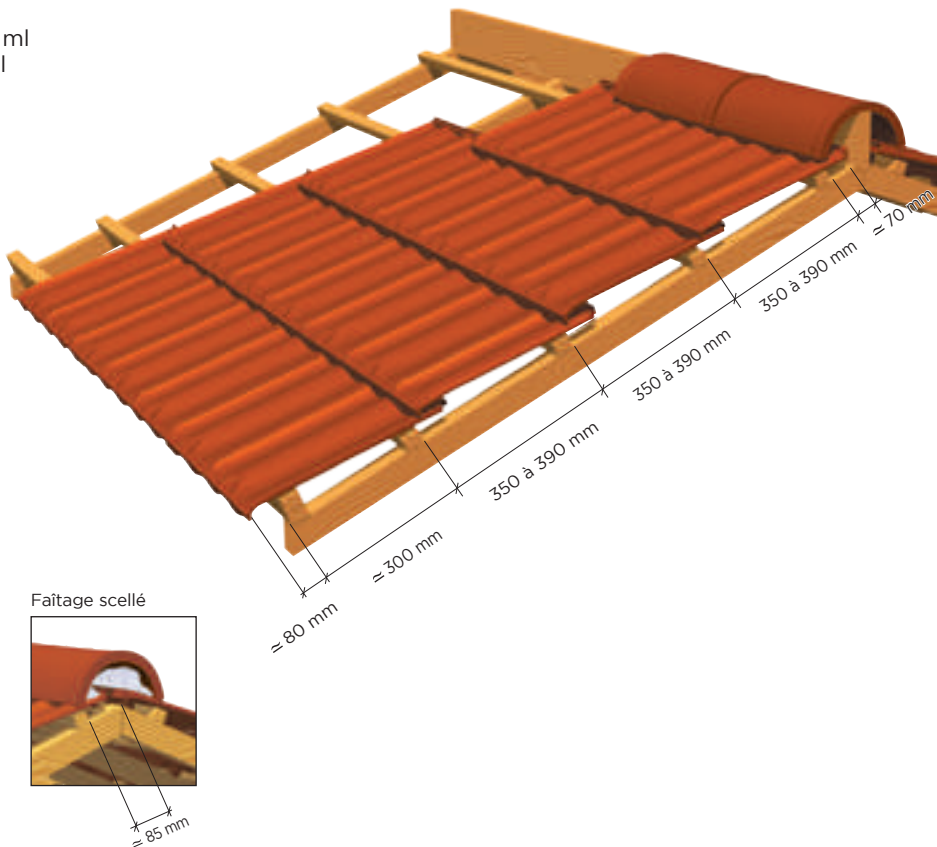

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale. Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Avec écran	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

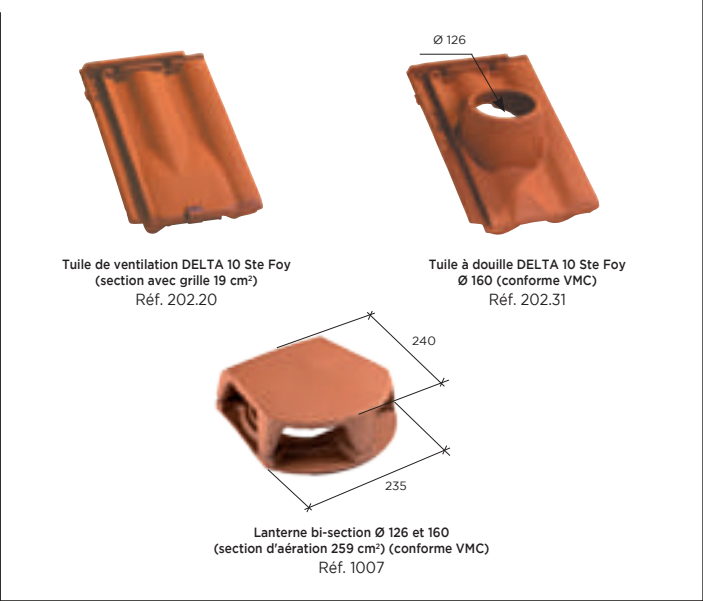

Accessoires de rive

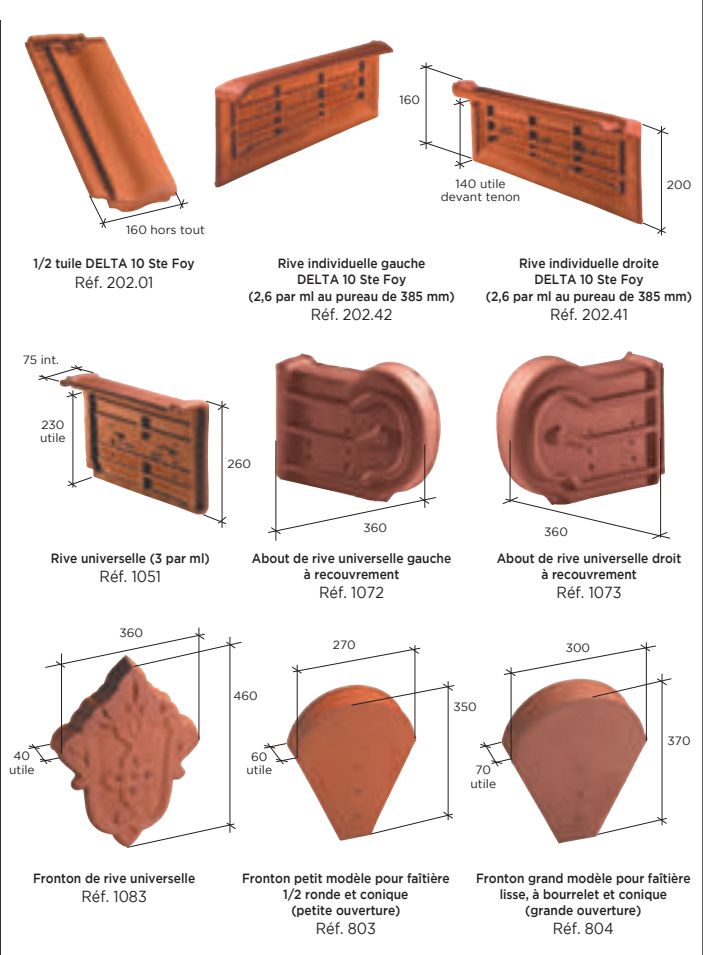

Accessoires de faîtage

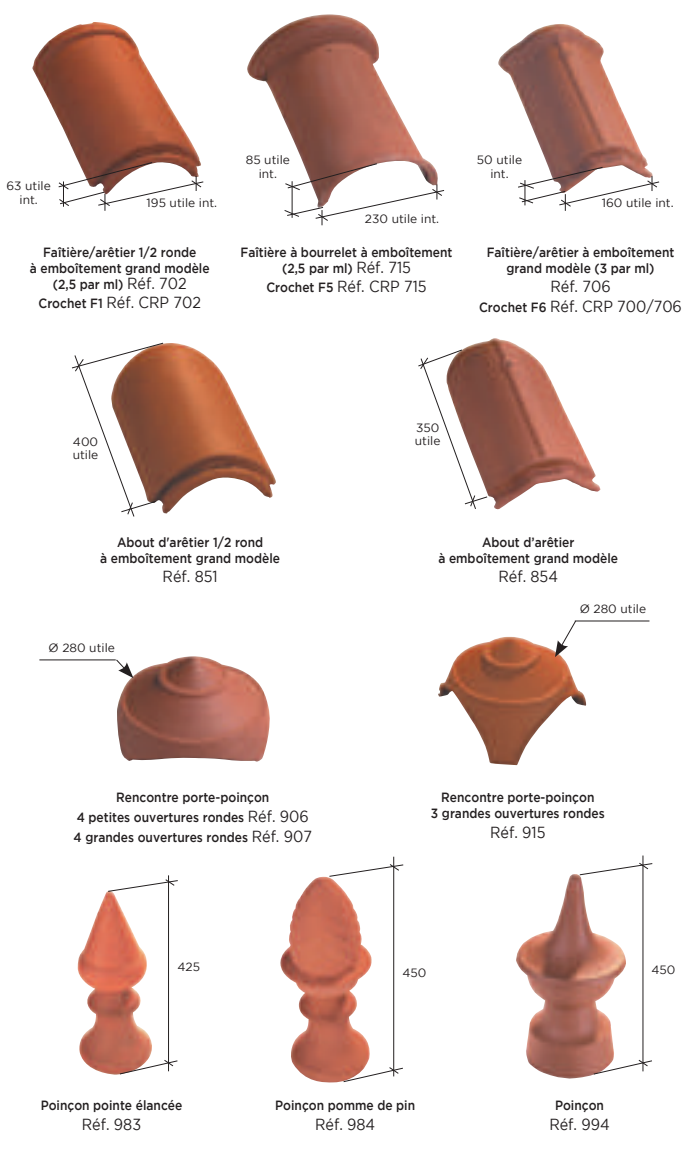

Autres produits




* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés". Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

DIAMANT Huguenot

UNE TUILE À LA HAUTEUR DE VOS AMBITIONS

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 219

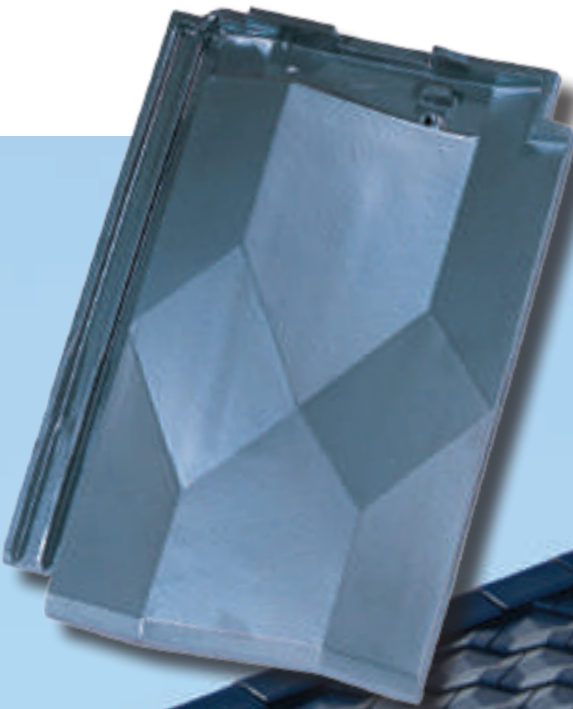

- Qualité de la finition
- Esthétique novatrice
- Argiles de Beauvais




Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARGENTIQUE



FLAMMÉ RUSTIQUE



Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

- Site de production : St-Germer-de-Fly
- Longueur hors tout : ≈ 450 mm
- Largeur hors tout : ≈ 304 mm
- Largeur utile : ≈ 260 mm
- Nb au m² : ≈ 10
- Pureau catalogue : ≈ 380 mm
- MI de linteaux par m² de couverture - pureau de 380 mm : = 2,63 ml
- Poids unitaire : ≈ 4,3 kg
- Poids au m² : ≈ 43 kg (10 tuiles au m²)
- Quantité par palette : 240 tuiles
- DTU : 40-21
- Pose : joints croisés
- Emboîtement : double
- Classe de galbe : G1*
- Résistance aux chocs en bardage : Q3

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com




Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?

0 810 148 223 Service 0,06 € / min
+ prix appel


hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

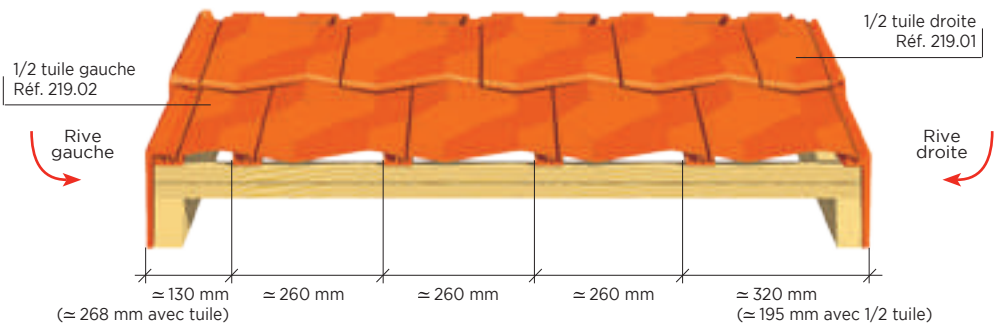

COTATIONS

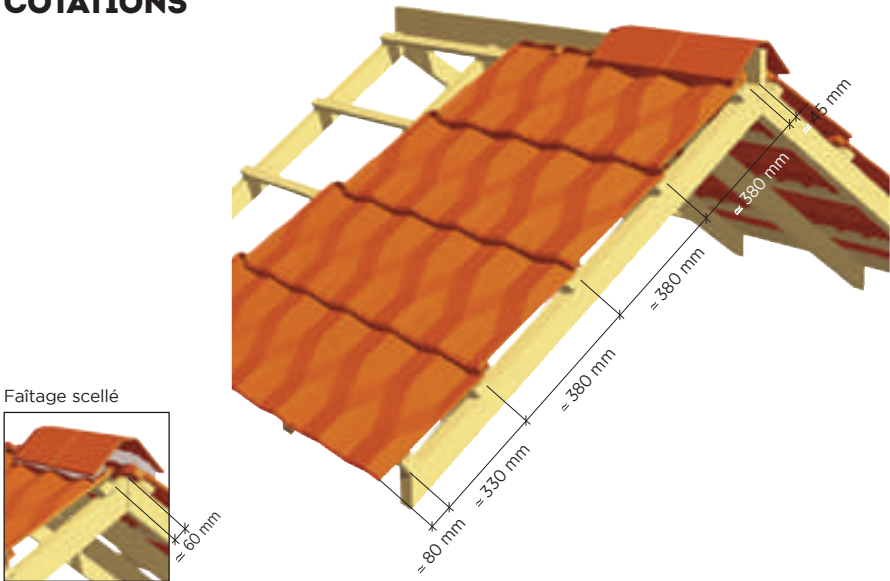

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application			Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m	Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%	Protégé	30%	30%	45%
Normal	40%	50%	60%	Normal	35%	45%	50%
Exposé	60%	70%	80%	Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan



Tuile de ventilation DIAMANT Huguenot (section avec grille 30 cm²) Réf. 219.20




Tuile à douille DIAMANT Huguenot Ø 160 (conforme VMC) Réf. 219.32




Lanterne bi-section Ø 126 et 160 (section d'aération 259 cm²) (conforme VMC) Réf. 1007


Accessoires de faîtage




Faitière Shed (3 par ml) Réf. 724




About d'arêtier angulaire à emboîtement Réf. 859



Faitière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml) Réf. 710
Crochet F3 Réf. CRP 705
Crochet Réf. CRP 717



Faitière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement (2,5 par ml) Réf. 717




About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement Réf. 869




Faitière/arêtier losangée à emboîtement (2,5 par ml) Réf. 716




About d'arêtier losangé à emboîtement Réf. 824



Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes Réf. 908



Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes Réf. 906




Rencontre porte-poinçon petit modèle 3 ouvertures angulaires Réf. 917



Rencontre porte-poinçon petit modèle 4 ouvertures angulaires Réf. 904



Poinçon pointe élancée Réf. 983



Poinçon pomme de pin Réf. 984

Autres produits



Tuile en verre DIAMANT Huguenot Réf. VER218



Crochet HARPON GM Fixation pour tuiles à emboîtement Réf. CR.HARP.GM



Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160 Réf. MANG.160



Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm Réf. P001162



Écran de sous toiture Réf. AEROTOP30

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".
Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

TUILES À EMBOÎTEMENT GRAND MOULE FAIBLEMENT GALBÉES

TUILES À EMBOÎTEMENT PETIT MOULE

TUILES PLATES

TUILES CANAL

GUIDE TECHNIQUE DE POSE

GLOSSAIRE

DOUBLE HP 20 Huguenot

L'ESTHÉTIQUE D'UN PETIT MOULE AVEC LA RAPIDITÉ DE POSE D'UN GRAND MOULE

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à pureau plat

Réf. 209

- Vitesse de pose
- Esthétique tuile petit moule
(effet visuel : 18 à 22 tuiles/m²)
- Pureau variable
- Etanchéité optimisée
- Stabilité renforcée

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



BLACK CHEVREUSE



FLAMMÉ RUSTIQUE



TERRE DE BEAUCE



VALLÉE DE CHEVREUSE



Tuile à emboîtement
 grand moule
 faiblement
 galbée à
 pureau
 plat



**Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?**


0 810 148 223

**Service 0,06 € / min
+ prix appel**


hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles

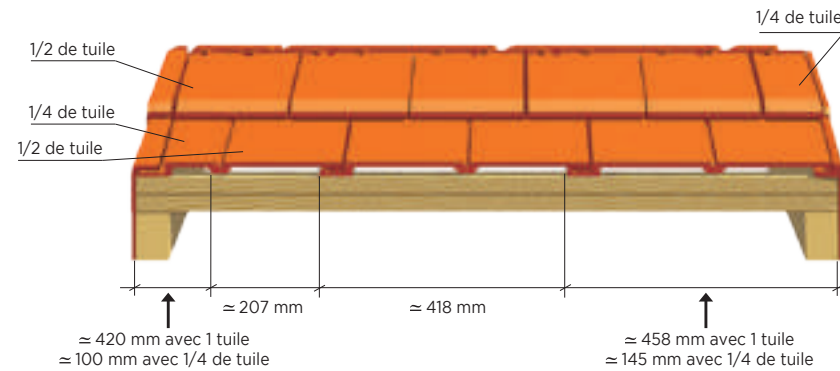

Pose avec tuiles de rive à rabat

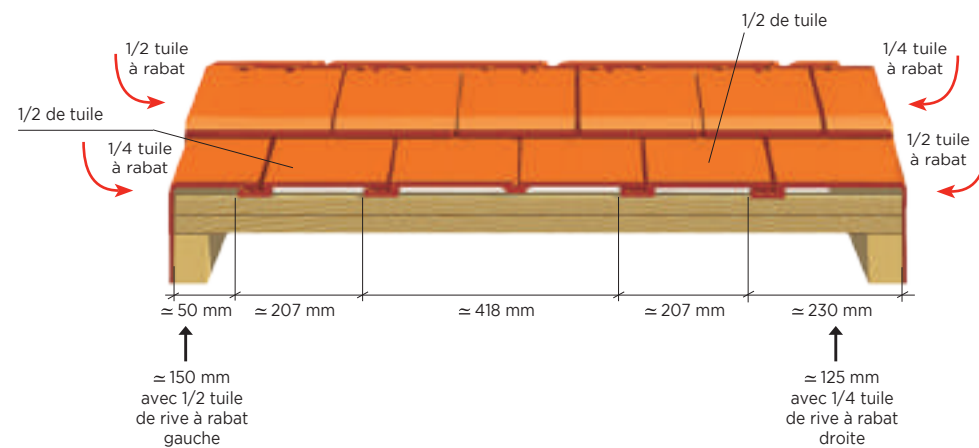

COTATIONS

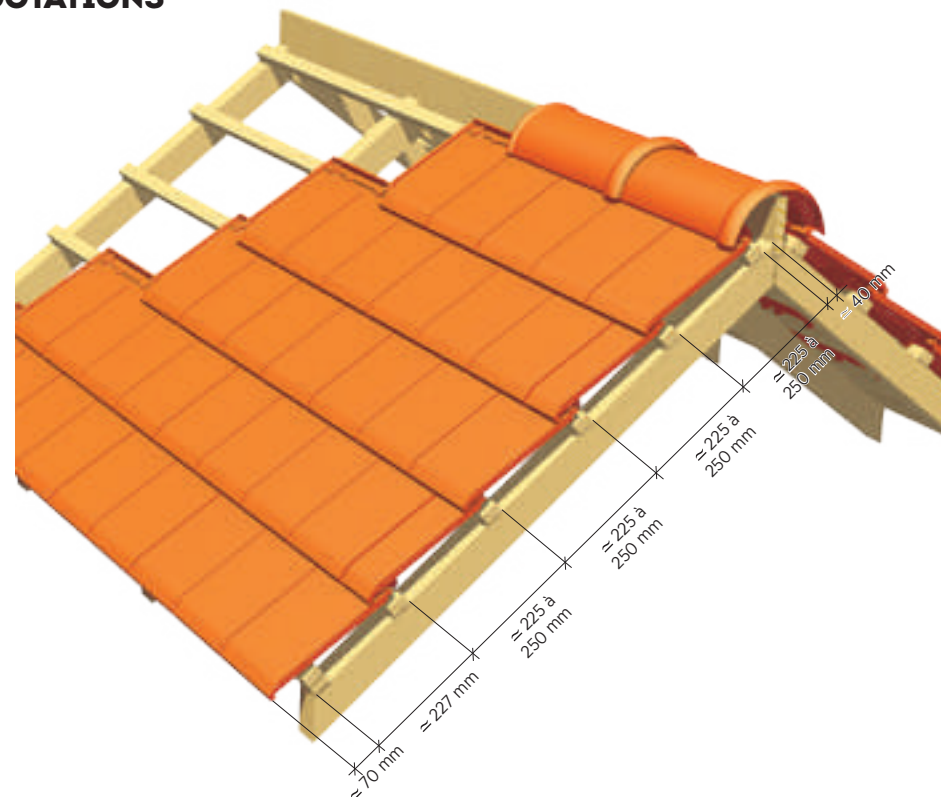

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	55%
Normal	50%	55%	65%
Exposé	65%	75%	85%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	40%	45%	45%
Normal	45%	45%	55%
Exposé	55%	65%	75%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de rive

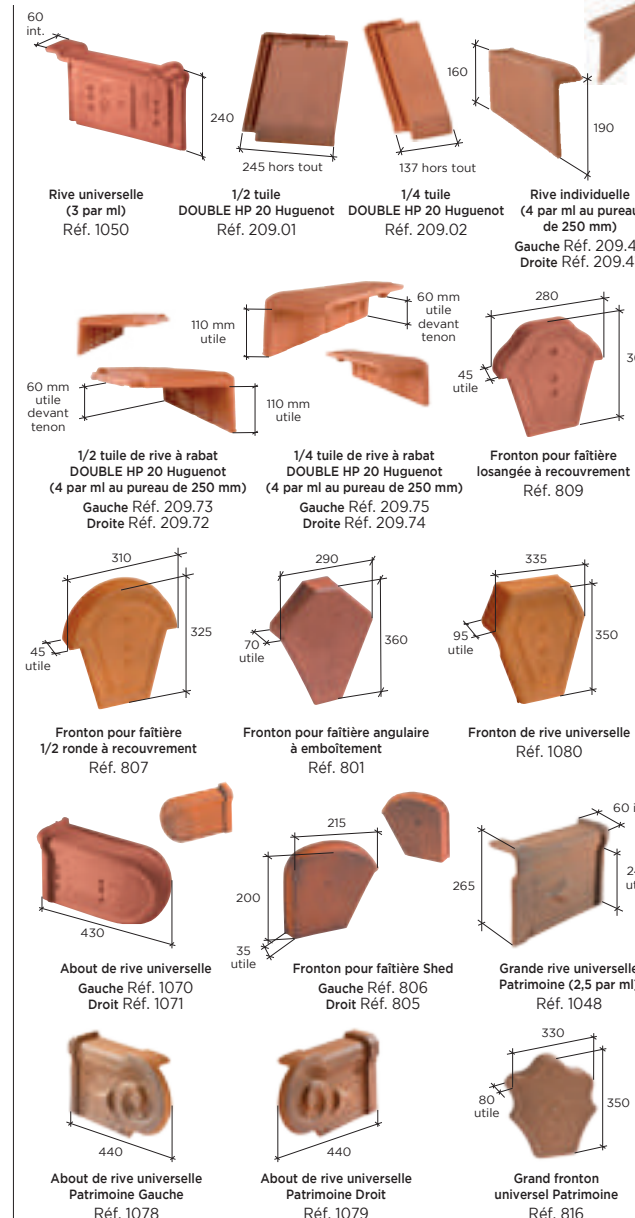

Accessoires de faîtage

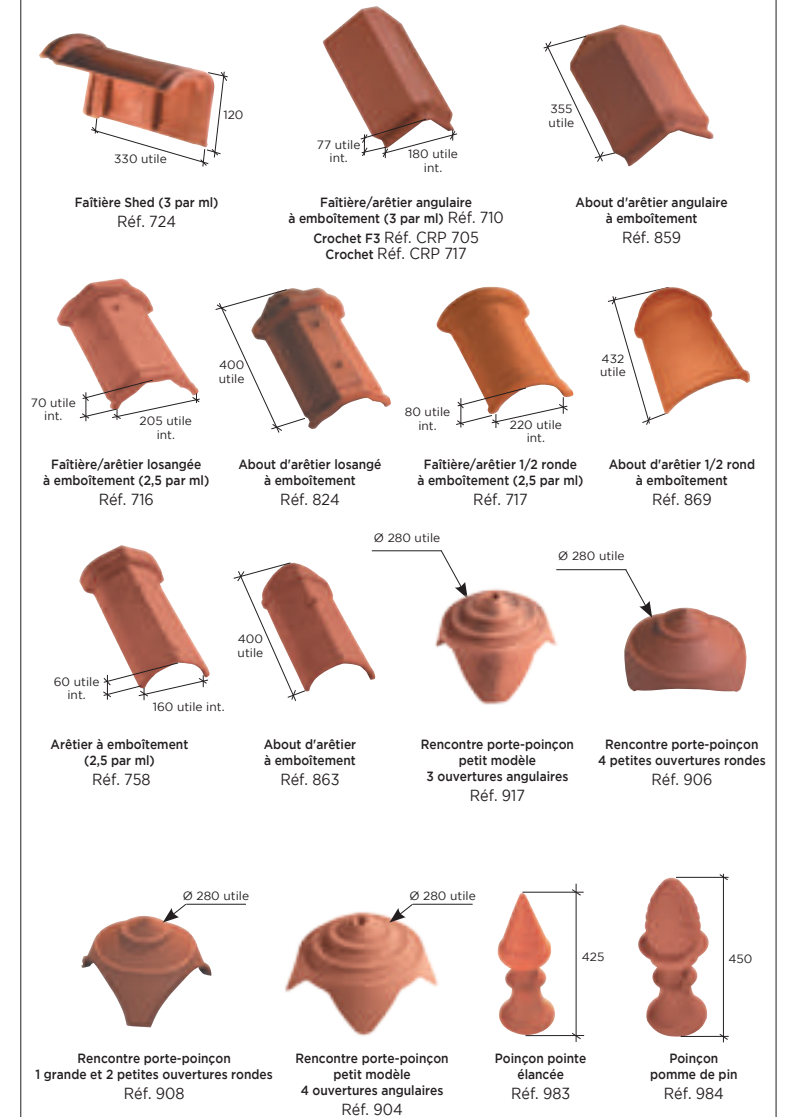

Autres produits



* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

À EMBOÛTTEMENT I GRAND MOULE
FORTEMENT GALBÉES

FAIBLEMENT GALBÉES

TUILES À ENBOÎTEMENT PETIT MOULE

TUILES PLATES

TUILES CANAL

GUIDE TECHNIQUE DE POSE

GLOSSAIRE

**LES
+
PRODUIT**

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com

DOUBLE PANNE S Huguenot

ELLE A UNE LARGEUR D'AVANCE

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 223




- Vitesse de pose hors pair
- Engobes de très haute qualité
- Esthétique respectueuse de vos traditions



Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ *



FLAMMÉ RUSTIQUE



ROUGE



TERRE D'AMARANTE

* Produits siliconés



DOUBLE PANNE S
Huguenot

Tuile à emboîtement
grand moule
faiblement
galbée
à relief

Caractéristiques
techniques

- Site de production : Wardrecques
- Longueur hors tout : ≈ 339 mm
- Largeur hors tout : ≈ 423 mm
- Largeur utile : ≈ 378 mm
- Nb au m² : ≈ 10
- Pureau catalogue : ≈ 275 mm
- MI de liteaux par m² de couverture : - au pureau de 275 mm : = 3,63 ml
- Poids unitaire : ≈ 4,3 kg
- Poids au m² : ≈ 43 kg (10 tuiles au m²)
- Quantité par palette : 210 tuiles
- DTU : 40-21
- Pose : joints droits ou croisés
- Emboîtement : simple
- Classe de galbe : G1**

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?


0 810 148 223

Service 0,06 € / min
+ prix appel


hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose sans rives individuelles

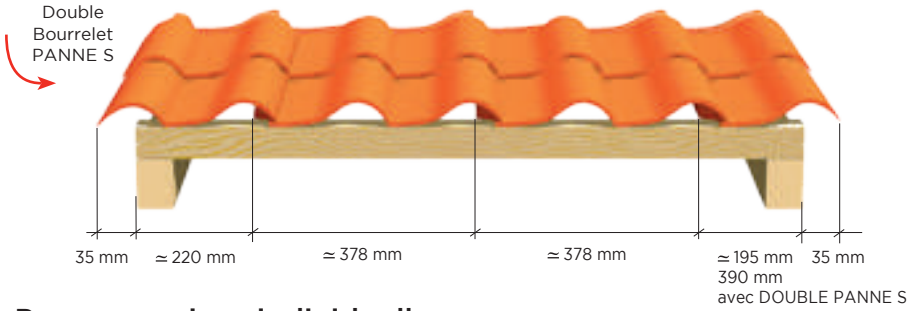


Pose avec rives individuelles

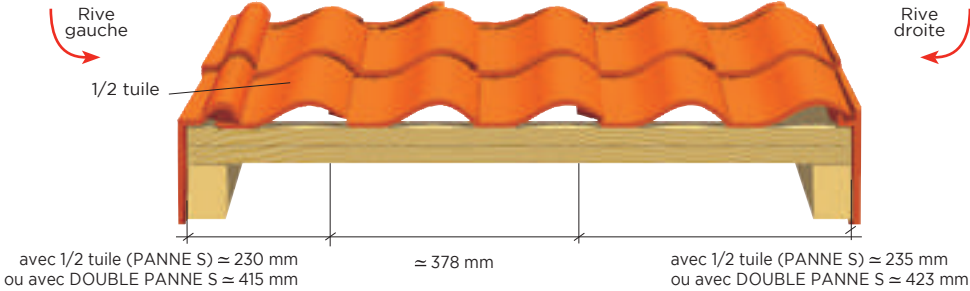

Pose avec tuiles de rive à rabat

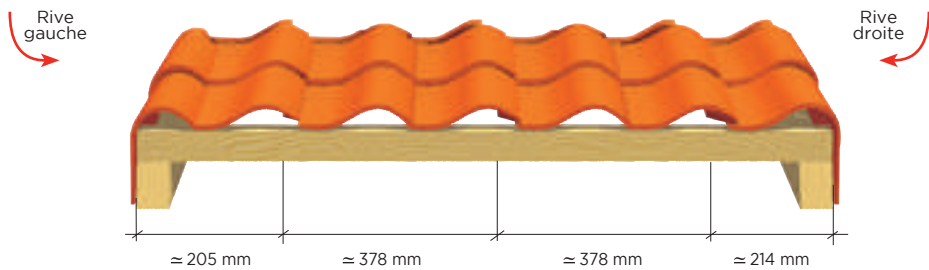

COTATIONS

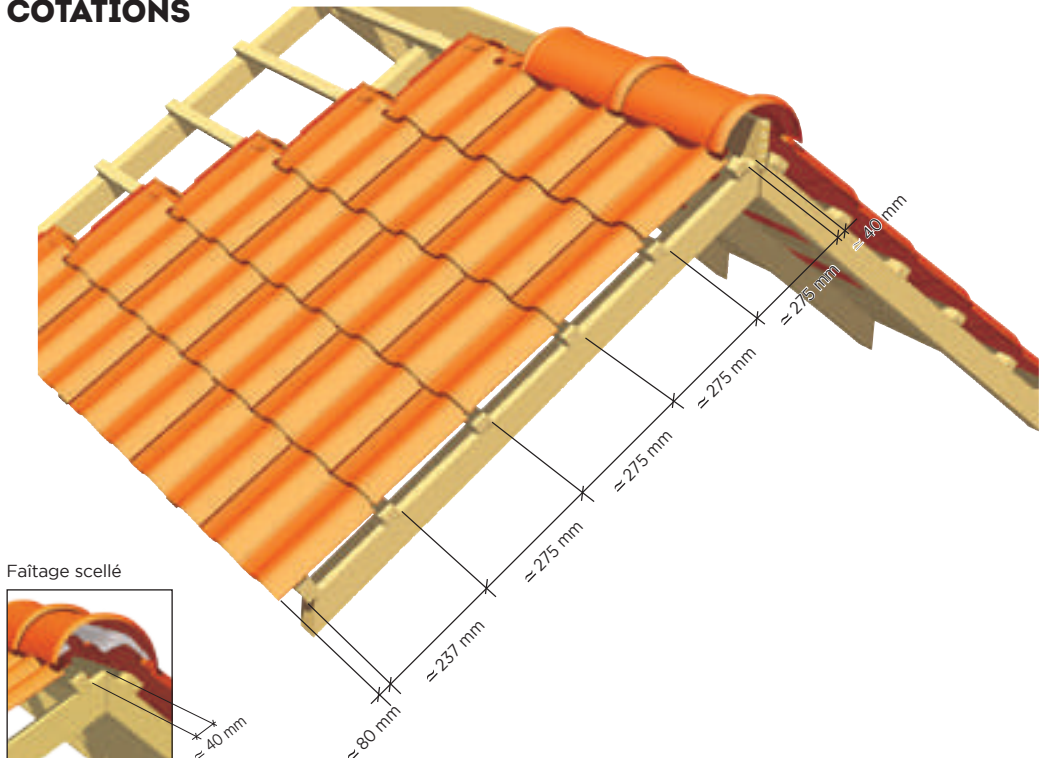


TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

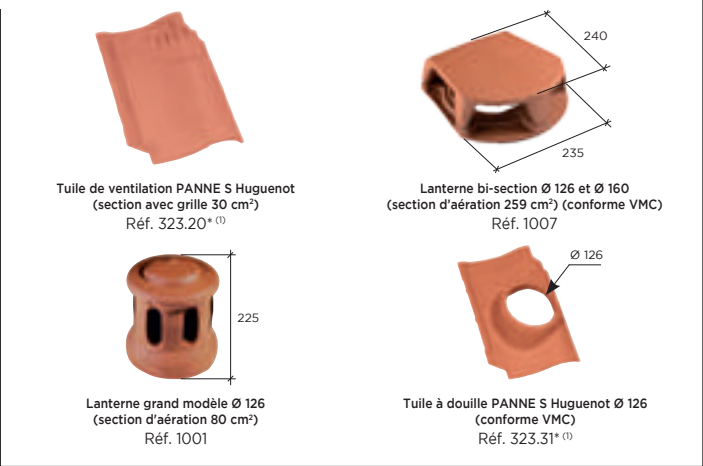

Accessoires de faîtage

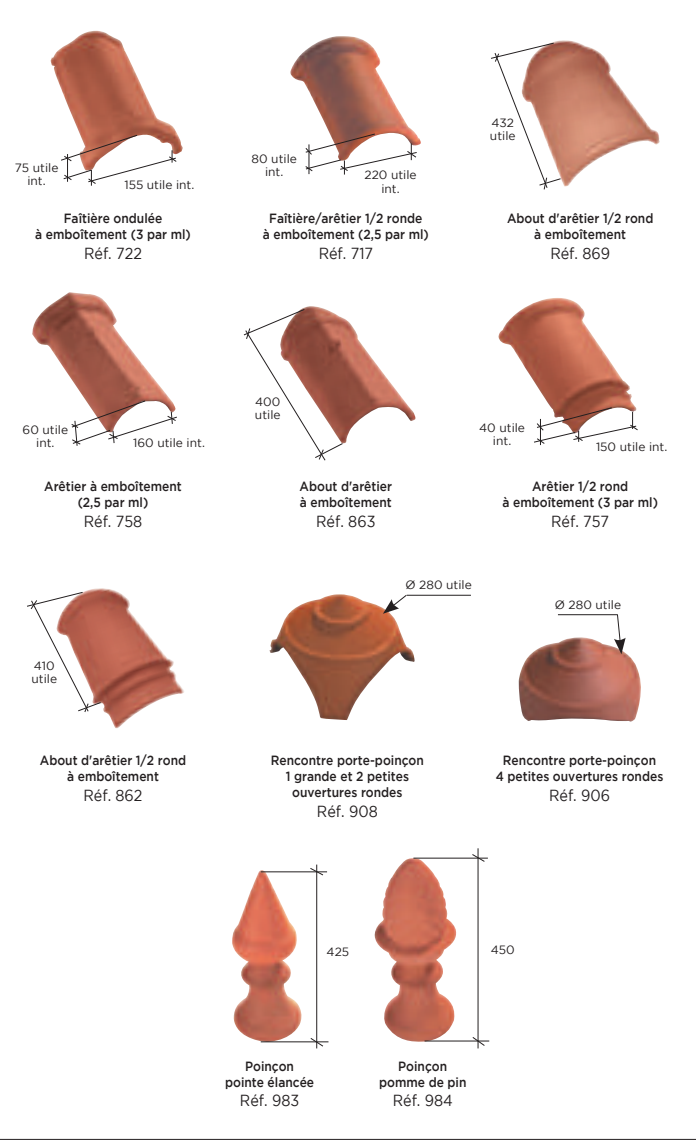

Accessoires de rive

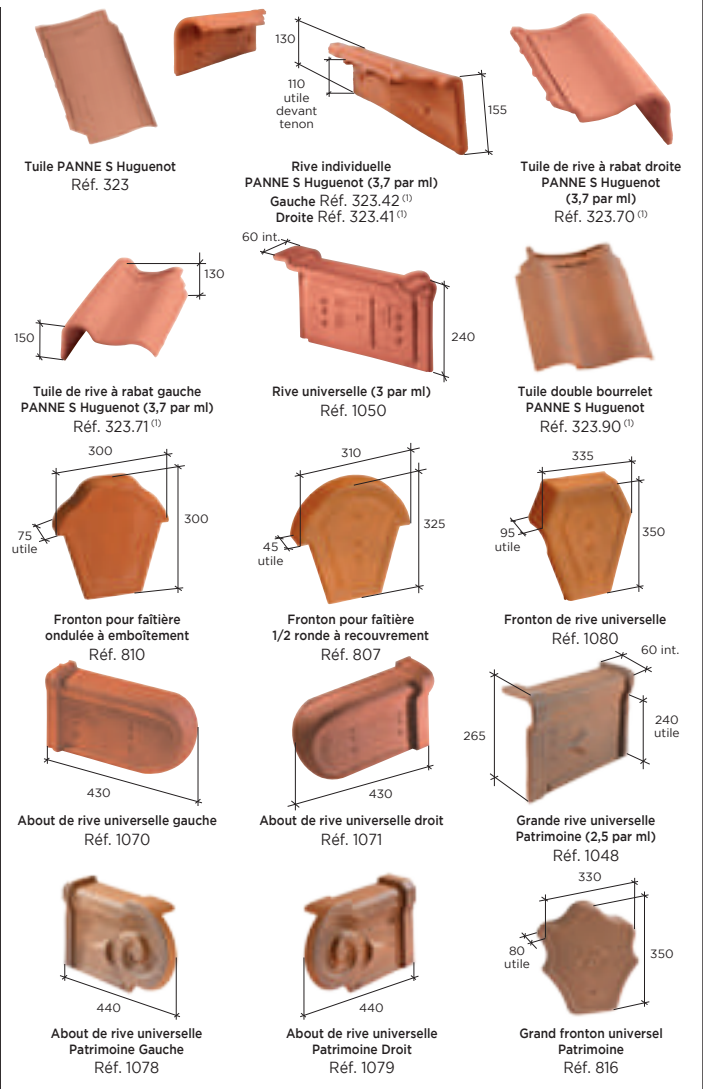

Autres produits



(1) Accessoire commun au modèle PANNE S Huguenot.
* Ces accessoires étant communs à ceux de la PANNE S Huguenot, prévoir une 1/2 tuile pour une bonne adaptation.
** La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".
Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

H 10 Huguenot

ESTHÉTIQUE ET ÉCONOMIQUE À LA FOIS

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 203

GAMME
DESIGN



- Qualité de finition
- Pureau variable de 76 mm
- Rapport Qualité/Prix
- Pose à faible pente
- Gamme d'accessoires complète

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



FLAMMÉ RUSTIQUE



NOIR BRILLANT



ROUGE



VIEILLI MASSE



H 10 Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

- Site de production : St-Germer-de-Fly
- Longueur hors tout : ≈ 465 mm
- Largeur hors tout : ≈ 304 mm
- Largeur utile : ≈ 259 mm
- Nb au m² : de 10 à 12,4 selon recouvrement
- Pureau catalogue variable : de 312 mm mini à 388 mm maxi
- MI de liteaux par m² de couverture :
 - au pureau mini de 312 mm : = 3,20 ml
 - au pureau moyen de 350 mm : = 2,86 ml
 - au pureau maxi de 388 mm : = 2,58 ml

- Poids unitaire : ≈ 4,3 kg
- Poids au m² : ≈ 43 kg (10 tuiles au m²)
- Quantité par palette : 240 tuiles

- DTU : 40-21
- Pose : joints droits
- Emboîtement : double
- Classe de galbe : G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique ?


0 810 148 223

Service 0,06 € / min + prix appel


hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives à rabat

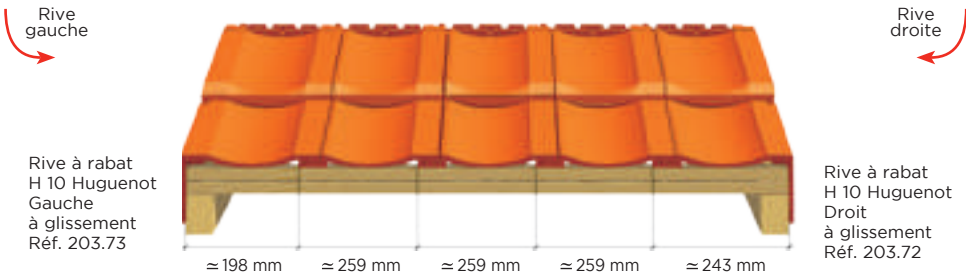

Pose avec rives individuelles

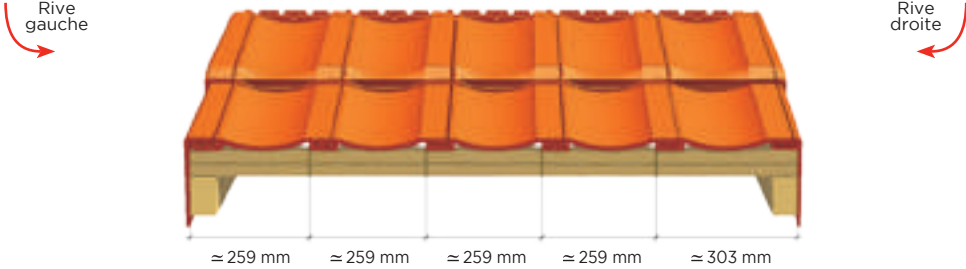

COTATIONS

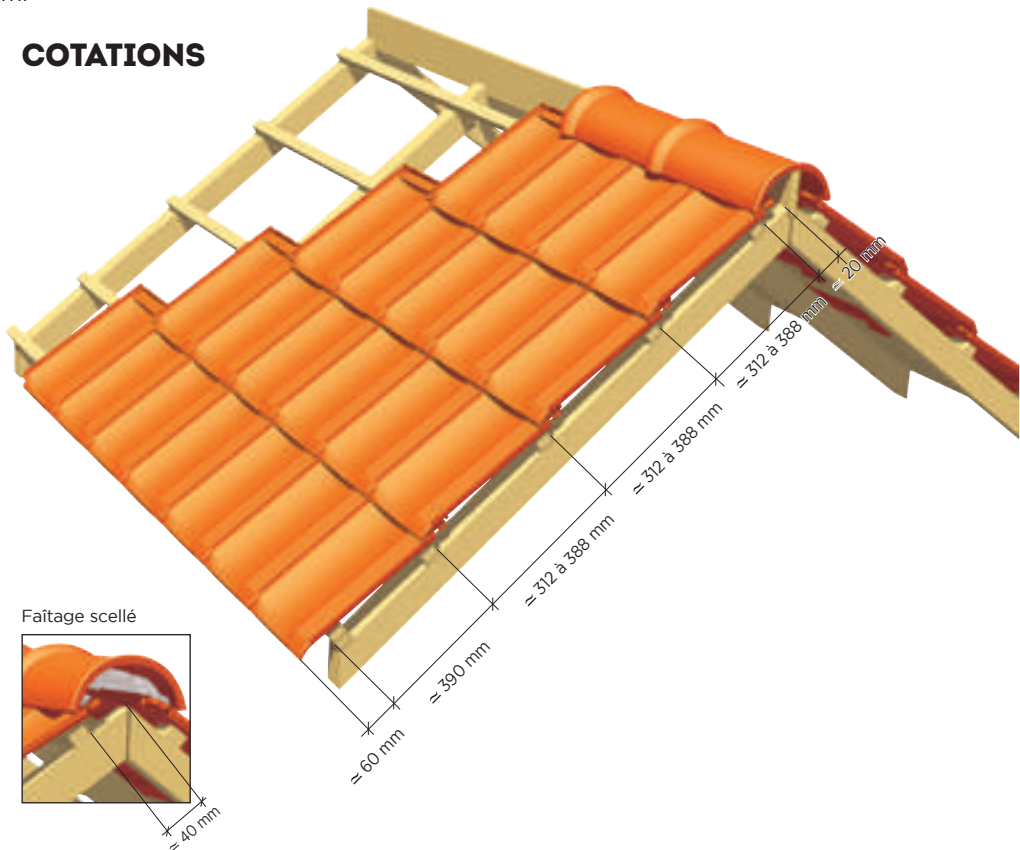

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale. Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Avec écran	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

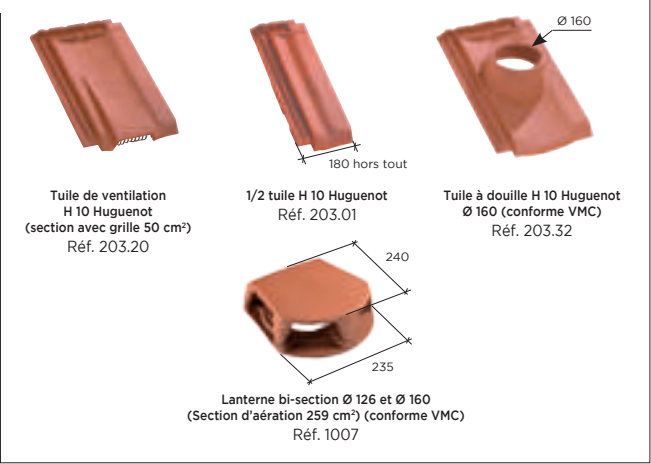

Accessoires de rive

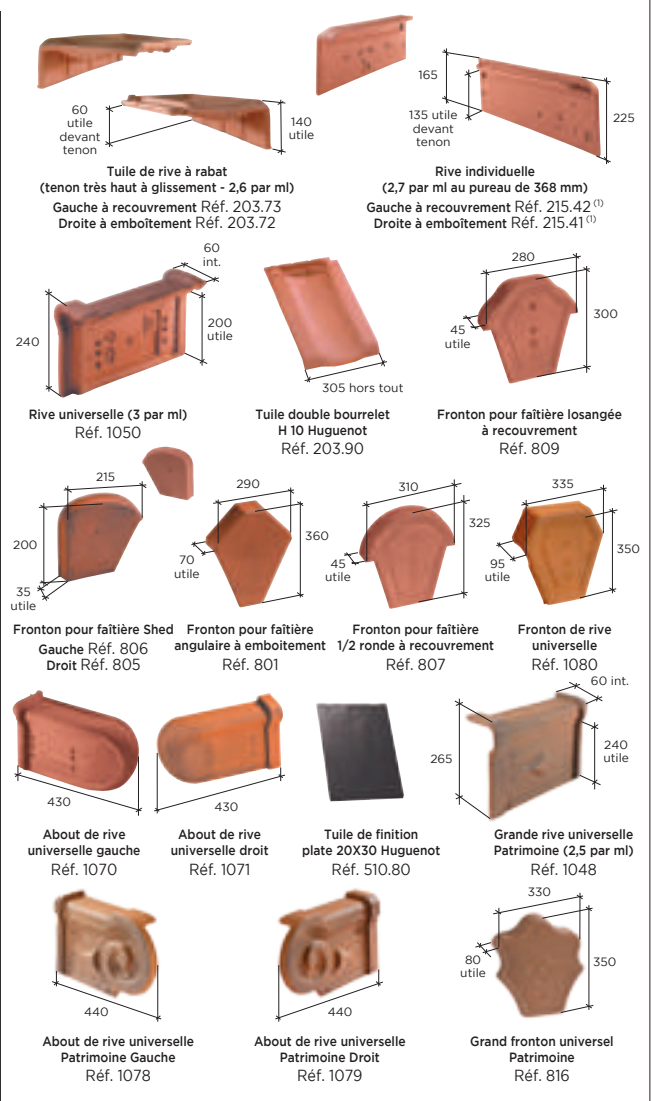

Accessoires de faîtage

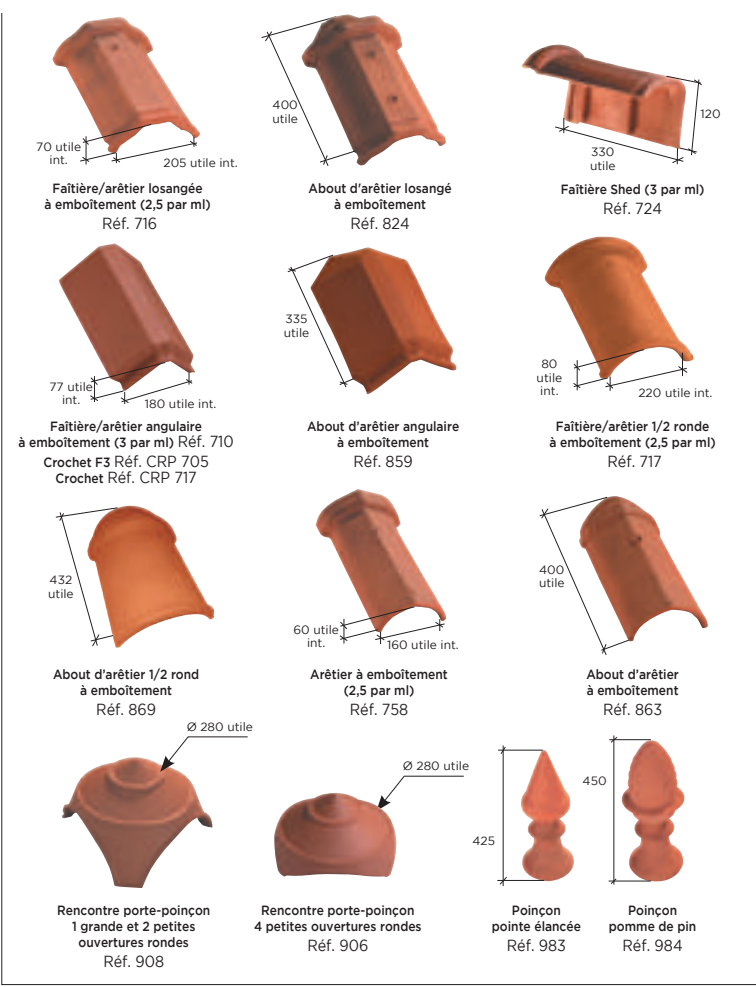

Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles HP 10 Huguenot, HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot, H 13 Huguenot, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot et PV 13 Huguenot.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closier ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closiers ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

H 13 Huguenot

UN TRÈS HAUT NIVEAU DE FINITION

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 225



- Une grande facilité de pose
- Une finition haut de gamme
- Pureau variable de 58 mm
- La garantie du leader de la tuile
Terre Cuite Française

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.





FLAMMÉ RUSTIQUE



114



COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

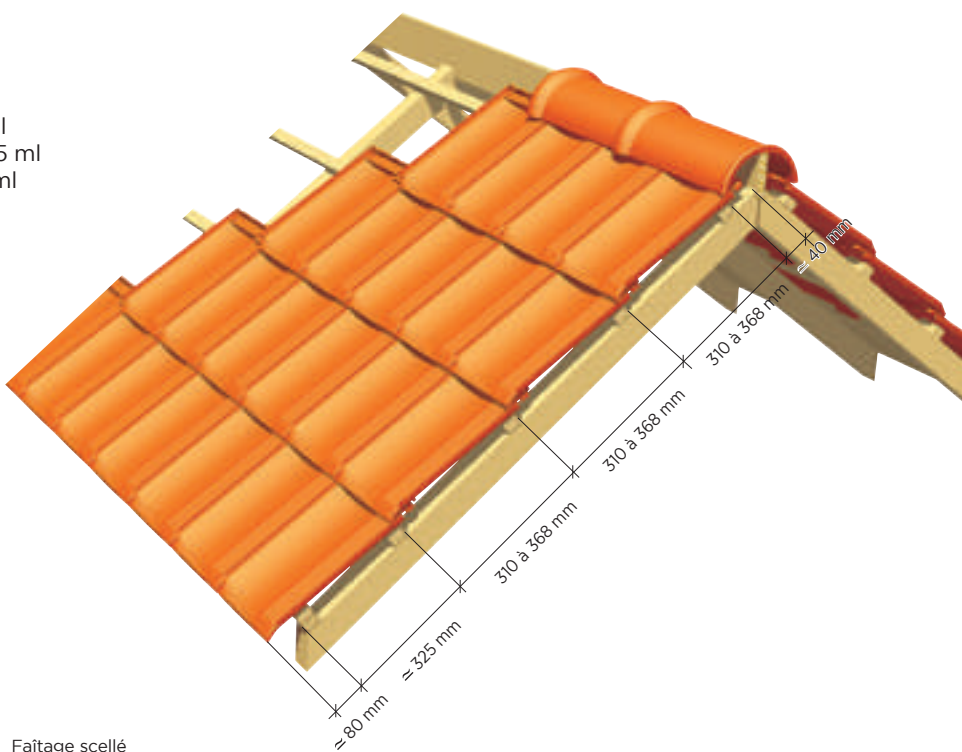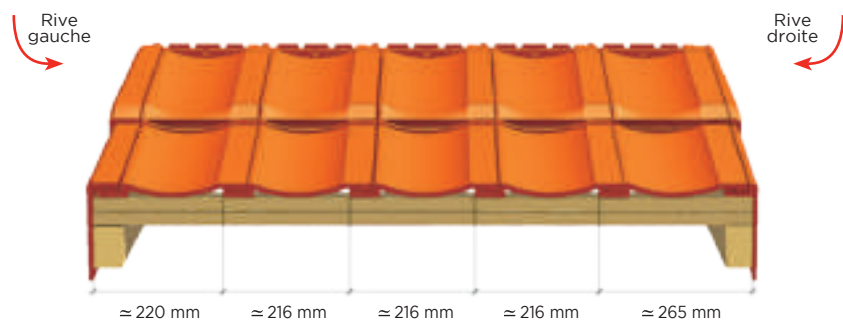

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Autres produits

H 14 Huguenot

TRADITIONNELLE DANS SON ESTHÉTIQUE ET MODERNE PAR SES AVANTAGES DE POSE

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 204



- Qualité des argiles
- Pose à joints droits ou croisés
- Large gamme d'accessoires
- Qualité de finition

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



FLAMMÉ RUSTIQUE



ROUGE



VIEILLI MASSE



H 14 Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

- Site de production : Pargny-sur-Saulx
- Longueur hors tout : ≈ 437 mm
- Largeur hors tout : ≈ 258 mm
- Largeur utile : ≈ 215 mm
- Nb au m² : ≈ 13
- Pureau catalogue : ≈ 360 mm
- MI de liteaux par m² de couverture : - au pureau de 360 mm : = 2,78 ml
- Poids unitaire : ≈ 3,2 kg
- Poids au m² : ≈ 41,6 kg (13 tuiles au m²)
- Quantité par palette : 300 tuiles
- DTU : 40-21
- Pose : joints droits ou croisés
- Emboîtement : double
- Classe de galbe : G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique ?


0 810 148 223

Service 0,06 € / min + prix appel


hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec tuiles de rive à rabat

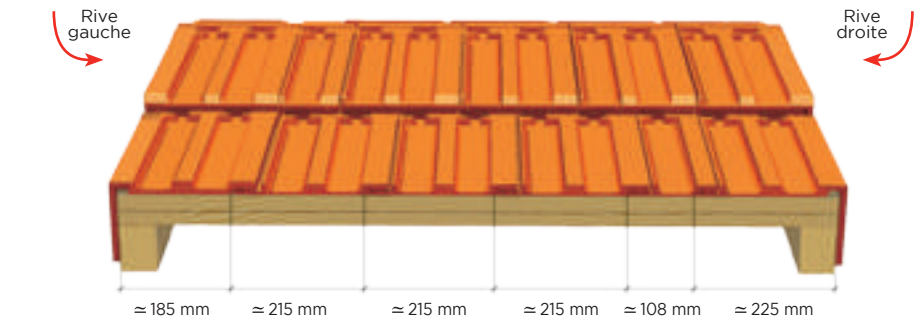

Pose avec rives individuelles

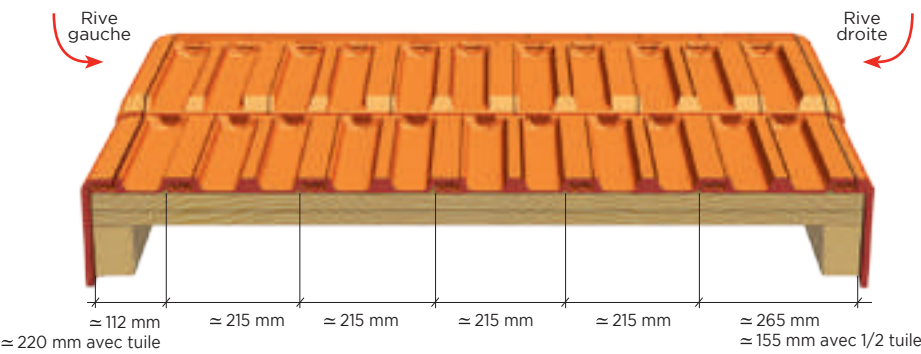

COTATIONS

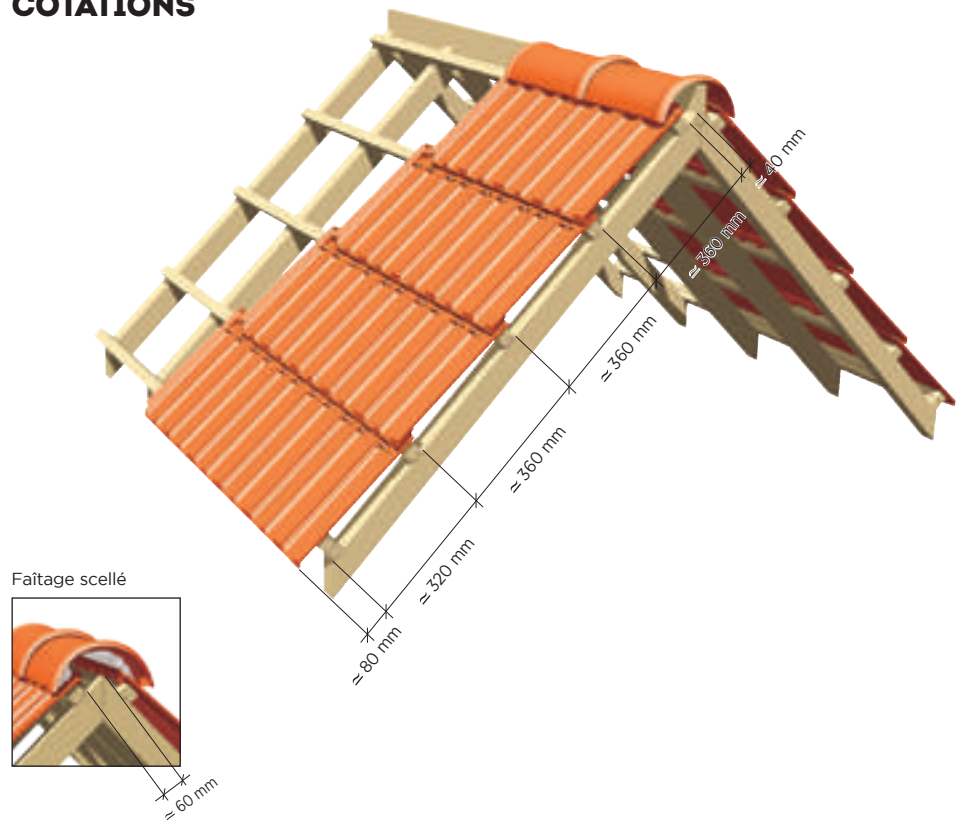


TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

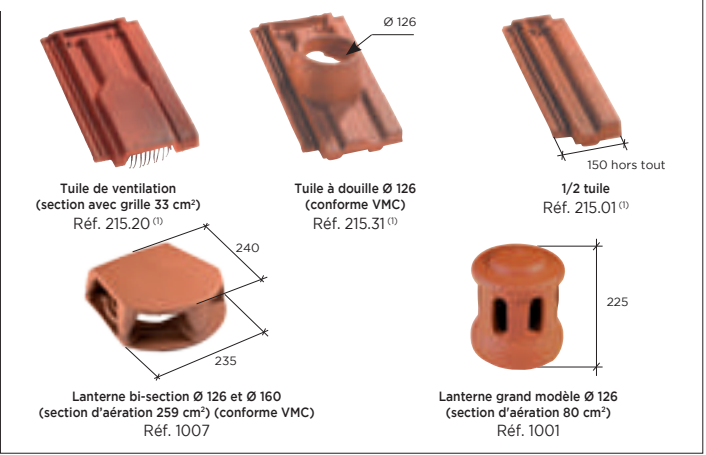

Accessoires de rive

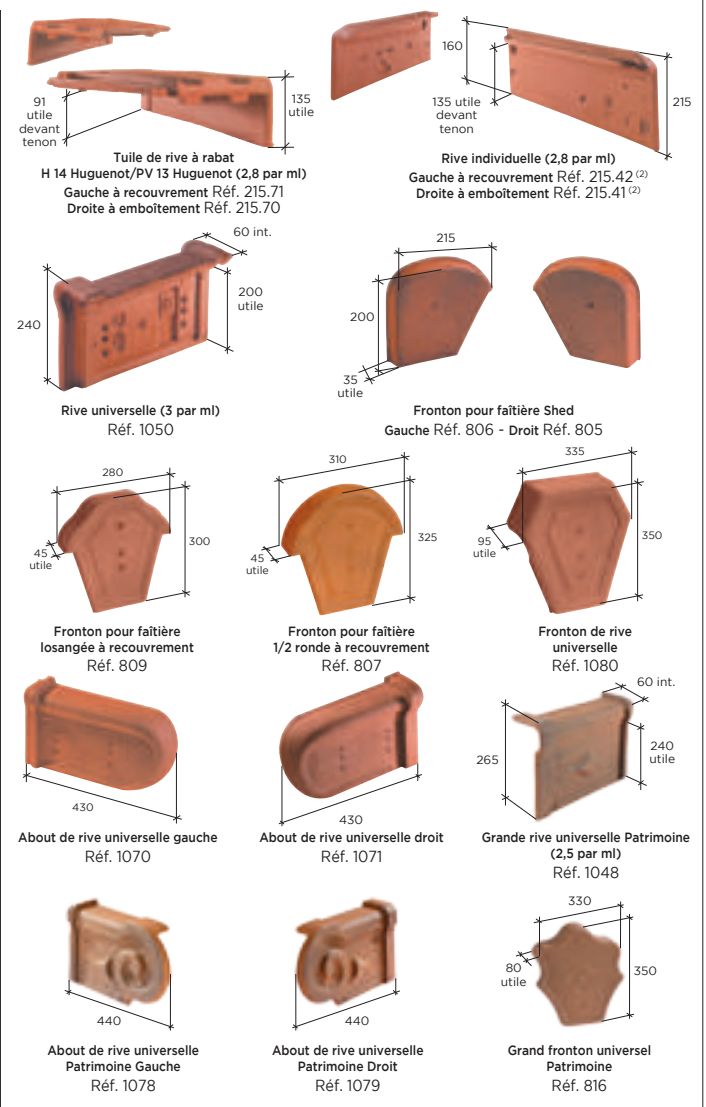

Accessoires de faitage

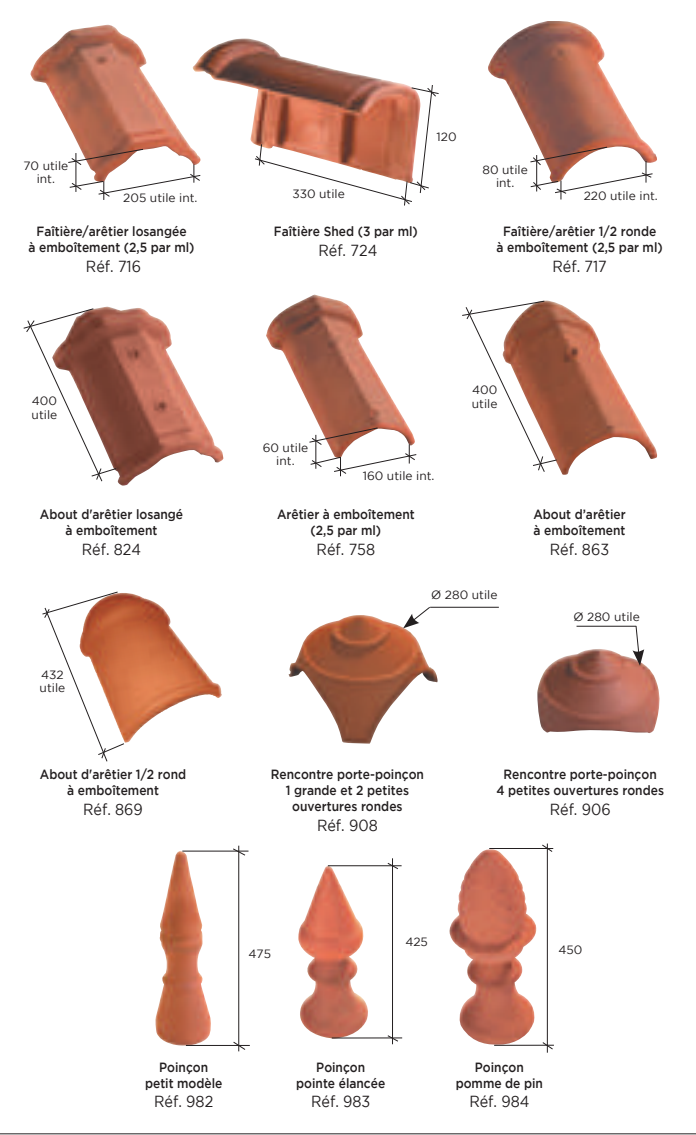

Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles PV 13 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot et H 14 Huguenot.
(2) Accessoire commun aux modèles HP 10 Huguenot, HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot, H 13 Huguenot, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot et PV 13 Huguenot.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot

ADAPTABILITÉ ET ESTHÉTISME SONT SES PRINCIPAUX ATOUTS

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à pureau plat

Réf. 226



- Double pré-perçage
- Finition parfaitement lisse
- Large gamme d'accessoires
- Double barrette d'emboîtement pour une étanchéité optimale
- 13,2 à 15,3 tuiles au m²

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



FLAMMÉ RUSTIQUE



HP 13 ÉVOLUTIVE
Huguenot

Tuile à emboîtement
grand moule
faiblement
galbée à
pureau
plat

Caractéristiques techniques


- Site de production : Pargny-sur-Saulx
- Longueur hors tout : ≈ 437 mm
- Largeur hors tout : ≈ 258 mm
- Largeur utile : ≈ 215 mm
- Nb au m² : de 13,2 à 16,6 selon recouvrement
- Pureau catalogue variable : de 280 mm mini à 350 mm maxi
- MI de liteaux par m² de couverture : - au pureau mini de 280 mm : = 3,57 ml - au pureau moyen de 315 mm : = 3,17 ml - au pureau maxi de 350 mm : = 2,85 ml
- Poids unitaire : ≈ 3,7 kg
- Poids au m² : ≈ 48,84 kg (13,2 tuiles au m²)
- Quantité par palette : 300 tuiles
- DTU : 40-211
- Pose : joints croisés
- Emboîtement : double
- Classe de galbe : GO*

LES + PRODUIT
POUR LES ARCHITECTES
CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com


Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223
Service 0,06 € / min + prix appel
hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

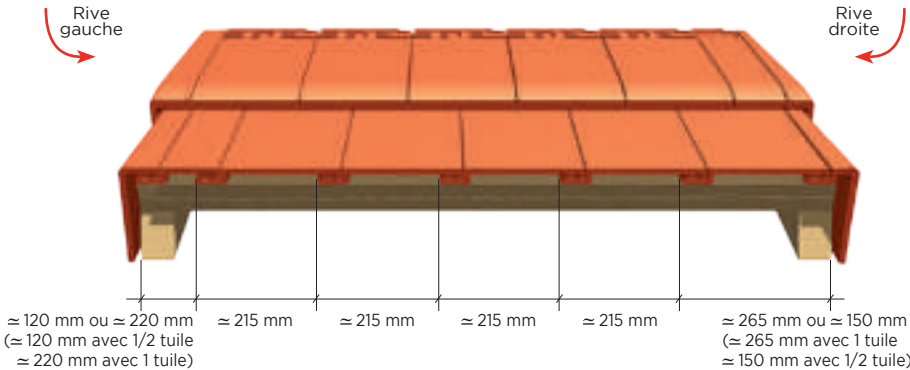

COTATIONS

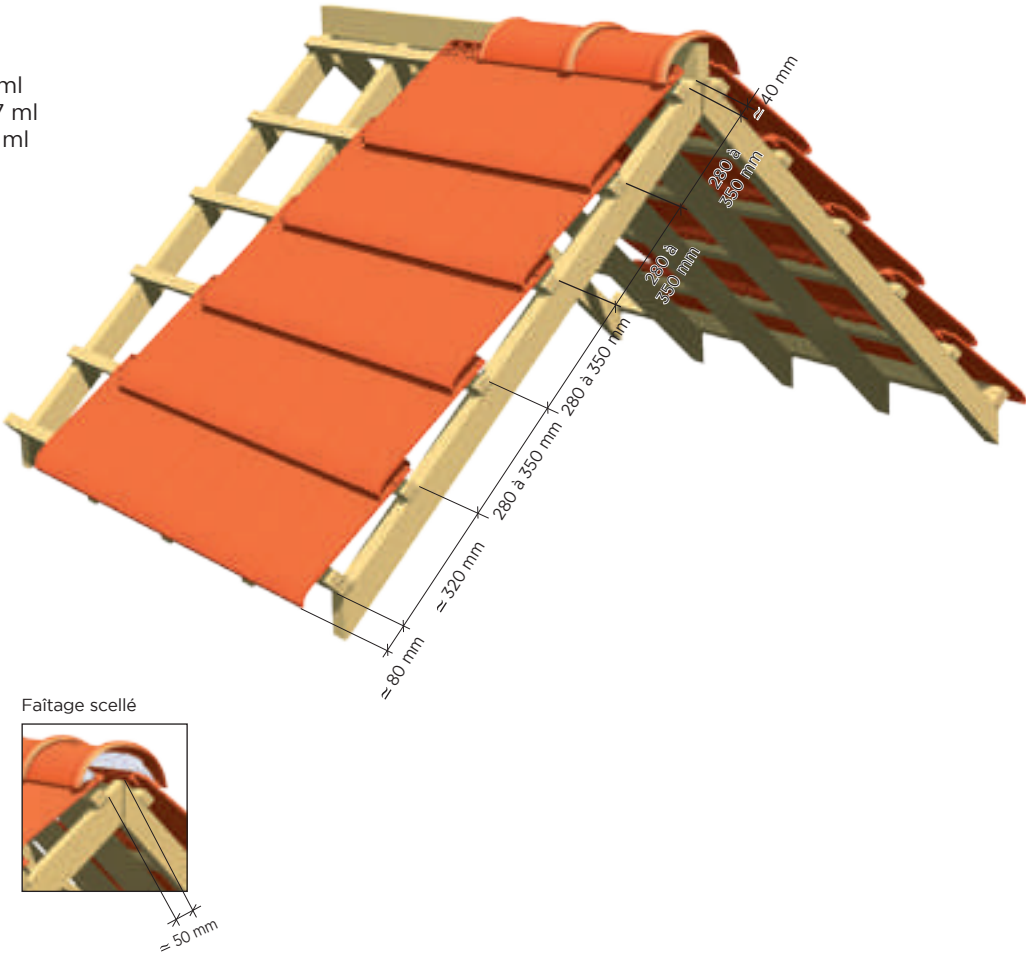

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).
De 13,2 à 15 tuiles m². Au-delà de 15 tuiles m², se référer aux tableaux des pentes minimales admissibles du DTU-40.211 Petit Moule.

Table with 4 columns: Sites, Zones géographiques d'application (Zone 1 < 200 m, Zone 2 entre 200 m et 500 m, Zone 3 > 500 m). Rows: Protégé, Normal, Exposé.

Table with 4 columns: Sites, Zones géographiques d'application (Zone 1 < 200 m, Zone 2 entre 200 m et 500 m, Zone 3 > 500 m). Rows: Protégé, Normal, Exposé.

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Accessories for plain pan including ventilation tiles, ridge tiles, and lanterns with dimensions and references.

Accessoires de rive

Accessories for eaves including various ridge tiles, frontons, and universal eaves with dimensions and references.

Accessoires de faîtage

Accessories for ridge including various ridge tiles, ridge caps, and ridge finials with dimensions and references.

Autres produits

Other products including roof hooks, VMC connection kit, rigid closure, and underlayment screen.

(1) Accessoire commun aux modèles HP 10 Huguenot, HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot, H 13 Huguenot, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot et PV 13 Huguenot.
* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".
Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

HP 10 Huguenot

MODERNE, ÉLÉGANTE ET RAPIDE

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à pureau plat

Réf. 205

GAMME
DESIGN



- Issue des argiles de Beauvais
- Nombre au m²
- Nez très fin
- Finesse des argiles
- Pureau Variable
- Double pré-perçage
- Idéal en bardage

Gamme de coloris


Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ




ARGENTIQUE



FLAMMÉ RUSTIQUE



GRIS QUARTZ



ROUGE



VIEILLI MASSE



HP 10 Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à pureau plat

Caractéristiques techniques

- Site de production : St-Germer-de-Fly
- Longueur hors tout : ≈ 460 mm
- Largeur hors tout : ≈ 306 mm
- Largeur utile : ≈ 268 mm
- Nb au m² : de 9,9 à 12 selon recouvrement
- Pureau catalogue variable : de 310 mm mini à 376 mm maxi
- MI de liteaux par m² de couverture :
 - au pureau mini de 310 mm : = 3,22 ml
 - au pureau moyen de 343 mm : = 2,91 ml
 - au pureau maxi de 376 mm : = 2,66 ml

- Poids unitaire : ≈ 4,3 kg
- Poids au m² : ≈ 43 kg (10 tuiles au m²)
- Quantité par palette : 240 tuiles

- DTU : 40-211
- Pose : joints croisés
- Emboîtement : double
- Classe de galbe : GO*

Résistance aux chocs en bardage : Q3

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique ?


0 810 148 223

Service 0,06 € / min + prix appel


hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives individuelles

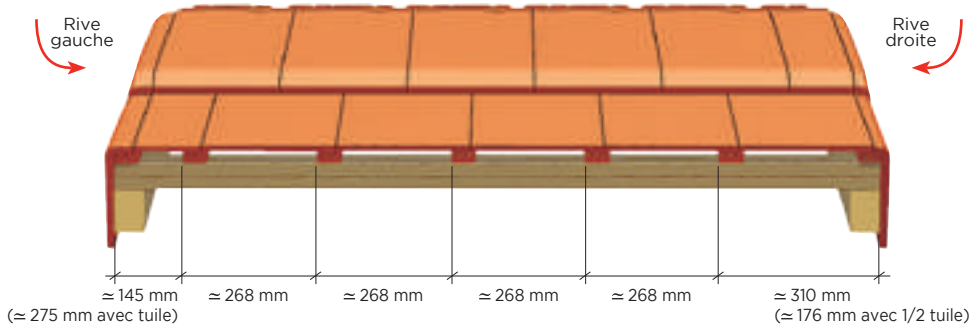

Pose avec tuile et demie à rabat

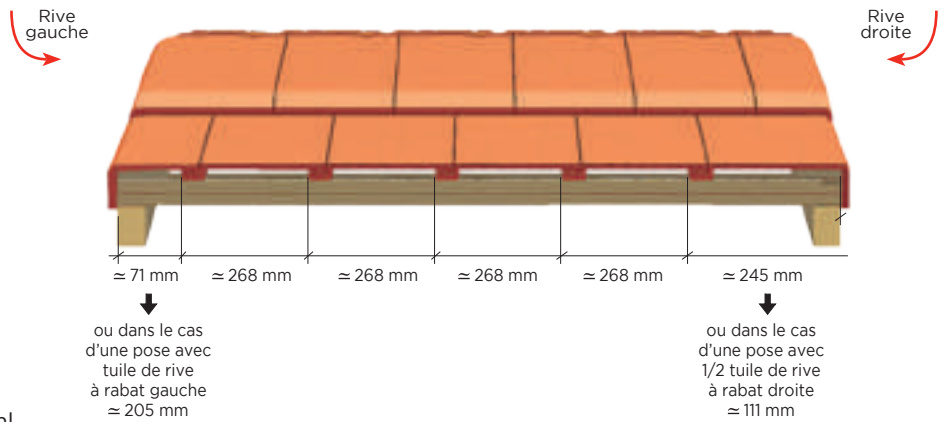

COTATIONS

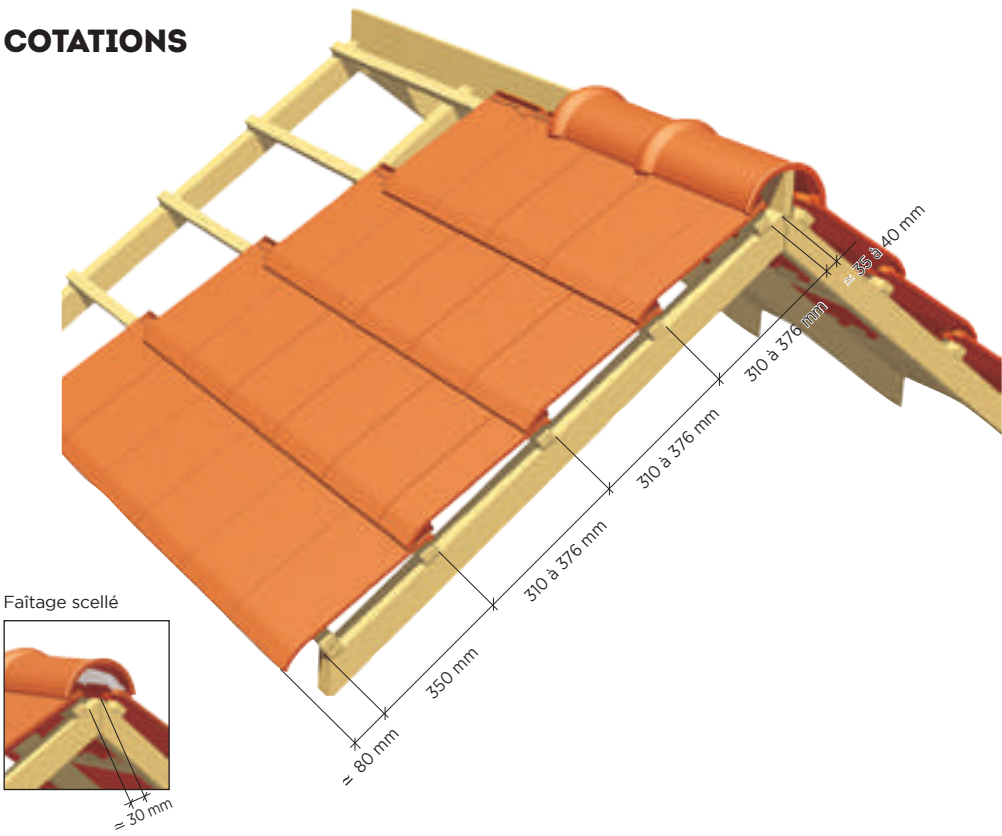

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sans écran	Zones géographiques d'application			Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m	Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	55%	Protégé	40%	45%	45%
Normal	50%	55%	65%	Normal	45%	45%	55%
Exposé	65%	75%	85%	Exposé	55%	65%	75%

La tuile HP10 Huguenot peut dans certains cas se poser à des pentes inférieures à celles autorisées par le DTU 40-211. Pour tout projet, contacter notre hotline.

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

Tuile de ventilation HP 10 Huguenot (section avec grille 50 cm²) Réf. 205.20

Tuile à douille HP 10 Huguenot Ø 160 (conforme VMC) Réf. 205.32

Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (Section d'aération 259 cm²) (conforme VMC) Réf. 1007

Accessoires de rive

1/2 tuile HP 10 Huguenot Réf. 205.01

Rive individuelle (2,7 par ml au pureau de 368 mm) Gauche à recouvrement Réf. 215.42 (1) Droite à emboîtement Réf. 215.41 (1)

Rive universelle (3 par ml) Réf. 1050

Fronton pour faîtière losangée à recouvrement Réf. 809

Fronton pour faîtière angulaire à emboîtement Réf. 801

Fronton pour faîtière 1/2 ronde à recouvrement Réf. 807

Fronton de rive universelle Réf. 1080

Fronton pour faîtière Shed Gauche Réf. 806 Droit Réf. 805

About de rive universelle gauche Réf. 1070

About de rive universelle droit Réf. 1071

1/2 Tuile de finition HP 10 Huguenot Réf. 205.86 (2)

Tuile de finition HP 10 Huguenot Réf. 205.80 (2)

Tuile de rive à rabat HP 10 Huguenot (2,7 par ml au pureau de 370 mm) Gauche Réf. 205.73 Droite Réf. 205.72

1/2 tuile de rive à rabat HP 10 Huguenot Gauche Réf. 205.75 Droite Réf. 205.74

About de rive universelle Patrimoine Gauche Réf. 1078

About de rive universelle Patrimoine Droit Réf. 1079

Grande rive universelle Patrimoine (2,5 par ml) Réf. 1048

Grand fronton universel Patrimoine Réf. 816

Accessoires de faîtière

Faîtière/arêtier losangée à emboîtement (2,5 par ml) Réf. 716

Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement (2,5 par ml) Réf. 717

Faîtière/arêtier angulaire à emboîtement (3 par ml) Réf. 710

About d'arêtier losangé à emboîtement Réf. 824

Arêtier à emboîtement (2,5 par ml) Réf. 758

About d'arêtier angulaire à emboîtement Réf. 859

About d'arêtier à emboîtement Réf. 863

About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement Réf. 869

Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes Réf. 908

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes Réf. 906

Rencontre porte-poinçon petit modèle 3 ouvertures angulaires Réf. 917

Rencontre porte-poinçon petit modèle 4 ouvertures angulaires Réf. 904

Poinçon pointe élançée Réf. 983

Poinçon pomme de pin Réf. 984

Faîtière Shed (3 par ml) Réf. 724

Autres produits

Tuile en verre HP 10 Huguenot Réf. VER205

Crochet HARPON GM Fixation pour tuiles à emboîtement Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 160 Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160 Réf. MANG.160

Closoir rigide SHARK+ larg. 90 mm Réf. P001162

Écran de sous toiture Réf. AEROTOP30

Tuile HP 10 Solaire Pose au pureau de 360 à 376 mm

(1) Accessoire commun aux modèles HP 10 Huguenot, HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot, H 13 Huguenot, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot et PV 13 Huguenot.
(2) Accessoire sur commande.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

JURA 10 Jacob

PRATIQUE, RAPIDE ET ADAPTÉE AUX CLIMATS RIGoureux

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 207



- Haute résistance mécanique
- Pureau variable de 38 mm
- Haut niveau d'étanchéité
- Pose à faible pente

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ROUGE



ROUGE ANCIEN



VIEILLI MASSE



JURA 10 Jacob

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

- Site de production : Commenailles
- Longueur hors tout : ≈ 455 mm
- Largeur hors tout : ≈ 315 mm
- Largeur utile : ≈ 272 mm
- Nb au m² : de 9,7 à 10,8 selon recouvrement

Pureau catalogue variable : de 340 mm mini à 378 mm maxi

- MI de liteaux par m² de couverture :
 - au pureau mini de 340 mm : = 2,94 ml
 - au pureau moyen de 359 mm : = 2,78 ml
 - au pureau maxi de 378 mm : = 2,64 ml

- Poids unitaire : ≈ 4,3 kg
- Poids au m² : ≈ 43 kg (10 tuiles au m²)

Quantité par palette : 240 tuiles

DTU : 40-21

Pose : joints droits

Emboîtement : double

Classe de galbe : G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com


Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?

0 810 148 223 Service 0,06 € / min
+ prix appel


hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

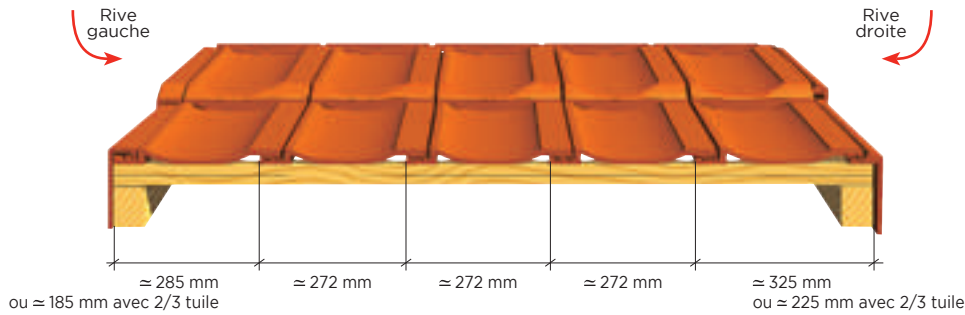

COTATIONS

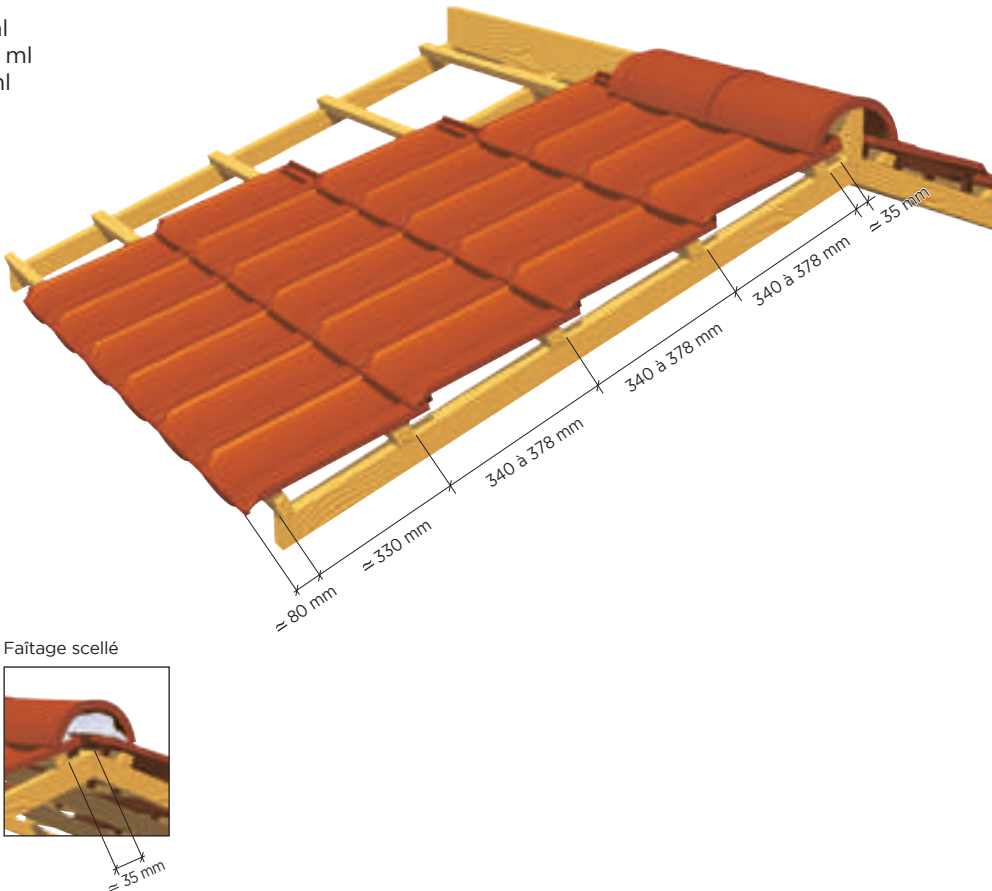

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Normal	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	31%	34%
Exposé	30%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES

Accessoires de plain pan

2/3 de tuile JURA 10 Jacob
Réf. 207.02

Tuile de ventilation JURA 10 Jacob
(section avec grille 13 cm²)
Réf. 207.20

Tuile à douille JURA 10 Jacob
Ø 160 (conforme VMC)
Réf. 207.32

Lanterne bi-section
Ø 126 et Ø 160
(section d'aération 259 cm²)
(conforme VMC)
Réf. 1007

Accessoires de rive

Rive individuelle gauche à recouvrement
(2,7 par ml au pureau de 370 mm)
Réf. 200.42⁽¹⁾

Rive individuelle droite à emboîtement
(2,7 par ml au pureau de 370 mm)
Réf. 200.41⁽¹⁾

Fronton petit modèle pour faîtière
1/2 ronde et conique (petite ouverture)
Réf. 803

Fronton grand modèle pour faîtières lisse, à bourrelet et conique (grande ouverture)
Réf. 804

Accessoires de faîtage

Faîtière à bourrelet à emboîtement (2,5 par ml)
Réf. 715
Crochet F5 Réf. CRP 715

Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement grand modèle (2,5 par ml)
Réf. 702
Crochet adapté
Crochet F1 Réf. CRP 702

Faîtière/arêtier 1/2 ronde à emboîtement petit modèle (3 par ml)
Réf. 700
Crochet F6 Réf. CRP 700/706

Faîtière/arêtier à emboîtement grand modèle (3 par ml)
Réf. 706
Crochet F6 Réf. CRP 700/706

About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle
Réf. 851

About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement petit modèle
Réf. 850

About d'arêtier à emboîtement grand modèle
Réf. 854

Rencontre porte-poinçon 1 grande et 2 petites ouvertures rondes
Réf. 908
3 grandes ouvertures rondes
Réf. 915

Rencontre porte-poinçon 4 petites ouvertures rondes
Réf. 906
4 grandes ouvertures rondes
Réf. 907

Rencontre porte-poinçon 3 petites ouvertures rondes
Réf. 905

Poinçon
Réf. 994

Poinçon petit modèle
Réf. 982

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Autres produits

Crochet HARPON GM
Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 160
Kit de raccordement VMC pour tuile à douille Ø 160
Réf. MANG.160

Closioir rigide SHARK+ larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

(1) Accessoire commun aux modèles ALPHA 10 Ste Foy, RHÔNA 10 Ste Foy, STANDARD 9 Jacob, JURA 10 Jacob et LOSANGÉE Ste Foy.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

MARSEILLE Poudenx

ELLE BÉNÉFICIE DU SAVOIR-FAIRE D'UNE MARQUE CENTENAIRE

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 208



- Pureau variable de 53 mm
- Respect de la traditionnalité
- Gamme de coloris
- Compatible avec la Tuile Photovoltaïque

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



BRUN



ROUGE



ROUGE VIEILLI



114

120



hot.line@edilians.com

hot.line@edilians.com

Faitage scellé

≈ 40 mm

Avec écran	Zones géographiques d'application								
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

The image contains several technical drawings of roof tiles with their dimensions and descriptions:

- Top Left:** A side view of a roof tile showing its profile.
- Top Right:** A side view of a roof tile with dimensions: 155 (height), 130 (width of the useful part), and 200 (total width). The text "utile devant tenon" is written below the 130 dimension.
- Middle Left:** A side view of a roof tile with dimensions: 145 (width) and 145 (height). The text "hors tout" is written below the 145 dimension.
- Middle Right:** A side view of a roof tile with dimensions: 145 (width) and 145 (height). The text "hors tout" is written below the 145 dimension.
- Bottom Left:** A top view of a roof tile with dimensions: 270 (width), 260 (height), and 63 (width of the useful part). The text "utile" is written below the 63 dimension.
- Bottom Right:** A top view of a roof tile with dimensions: 280 (width), 300 (height), and 45 (width of the useful part). The text "utile" is written below the 45 dimension.

Tuile en verre
MARSEILLE Poudrenx
et LOSANGÉE Ste Foy
Réf. VER208

Crochet HARPON GM
Fixation pour tuiles à emboîtement
Réf. CR.HARP.GM

MANGOUSTE 125 ou 160
Kit de raccordement VMC
pour tuile à douille Ø 125 ou 160
Réf. MANG.125 - Réf MANG.160

Closoir rigide SHARK+
larg. 90 mm
Réf. P001162

Écran de sous toiture
Réf. AEROTOP30

[GLOSSAIRE](#)
[GUIDE TECHNIQUE DE POSE](#)
[TUILES CANAL](#)
[TUILES PLATES](#)
[TUILES À EMBOÎTEMENT PETIT MOULE](#)
[TUILES À EMBOÎTEMENT GRAND MOULE FAIBLEMENT GAI BÉES](#)
[TUILES À EMBOÎTEMENT GRAND MOULE FORTEMENT GAI BÉES](#)

PANNE H2 Huguenot

UNE INCONTOURNABLE AUX CARACTÉRISTIQUES SÉDUISANTES

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 210



- Richesse des coloris
- Qualité de finition
- Gamme d'accessoires complète
- Parfaite intégration à l'environnement local
- Plébiscitée depuis de longues années

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.




AMARANTE RUSTIQUE




ARDOISÉ



FLAMMÉ RUSTIQUE




NOIR BRILLANT



ROUGE



SEMOIS



VIEILLI MASSE



PANNE H2 Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

- Sites de production : Saint-Germer-de-Fly
- Longueur hors tout : ≈ 432 mm
- Largeur hors tout : ≈ 255 mm
- Largeur utile : ≈ 197 mm
- Nb au m² : ≈ 14
- Pureau catalogue : ≈ 360 mm
- MI de liteaux par m² de couverture : - au pureau de 360 mm : = 2,78 ml
- Poids unitaire : ≈ 3,2 kg
- Poids au m² : ≈ 44,8 kg
- Quantité par palette : 288 tuiles
- DTU : 40-21
- Pose : joints droits
- Emboîtement : double
- Classe de galbe : G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique ?


0 810 148 223

Service 0,06 € / min + prix appel


hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec tuiles à rabat

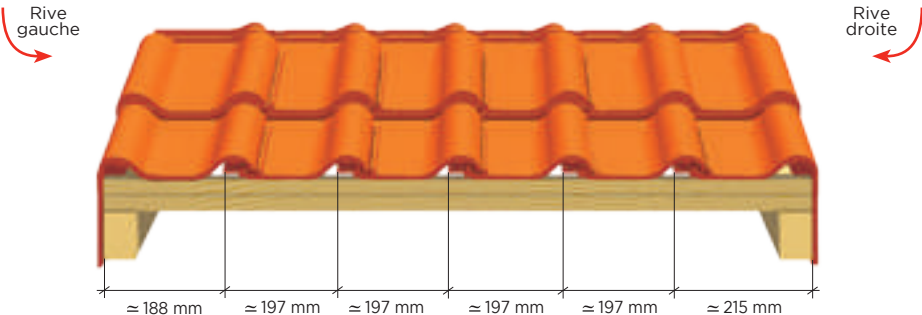

Pose avec rives individuelles

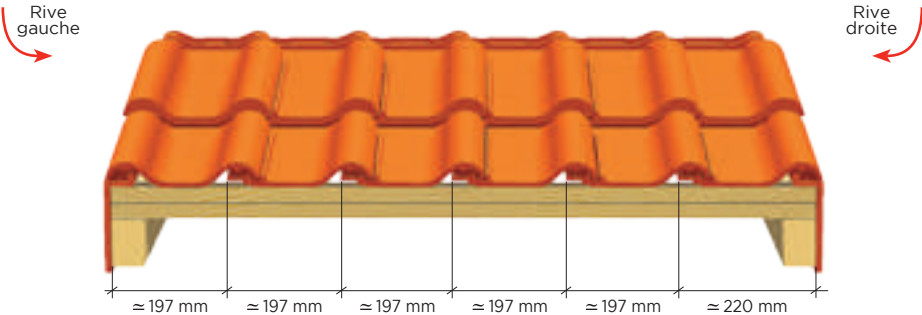

COTATIONS

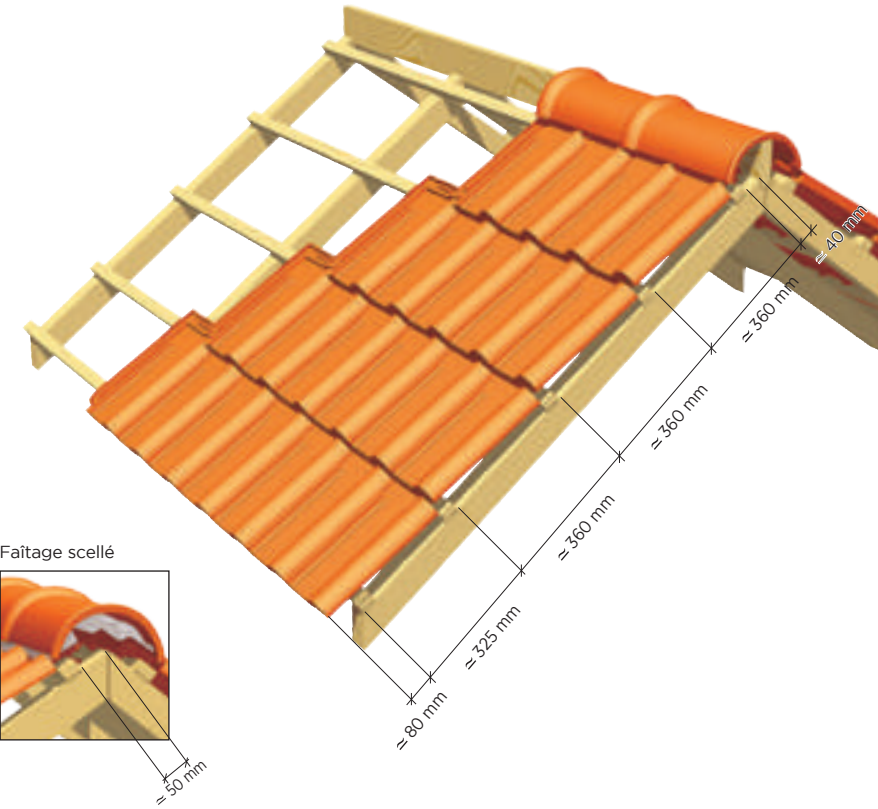

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Fabrication sur le site de Pargny-sur-saulx

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale. Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

Fabrication sur le site de Saint-Germer-de-Fly


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

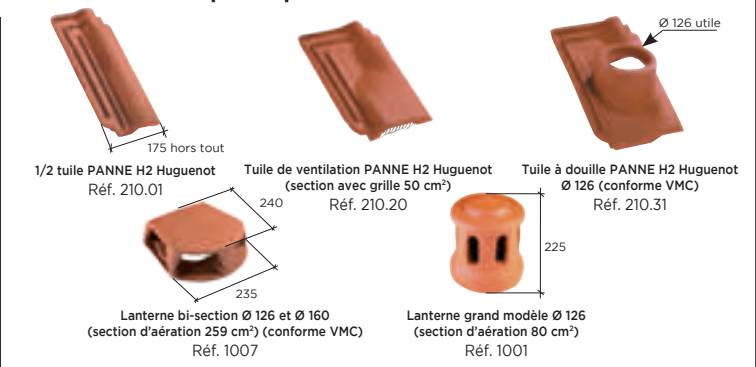


Accessoires de rive

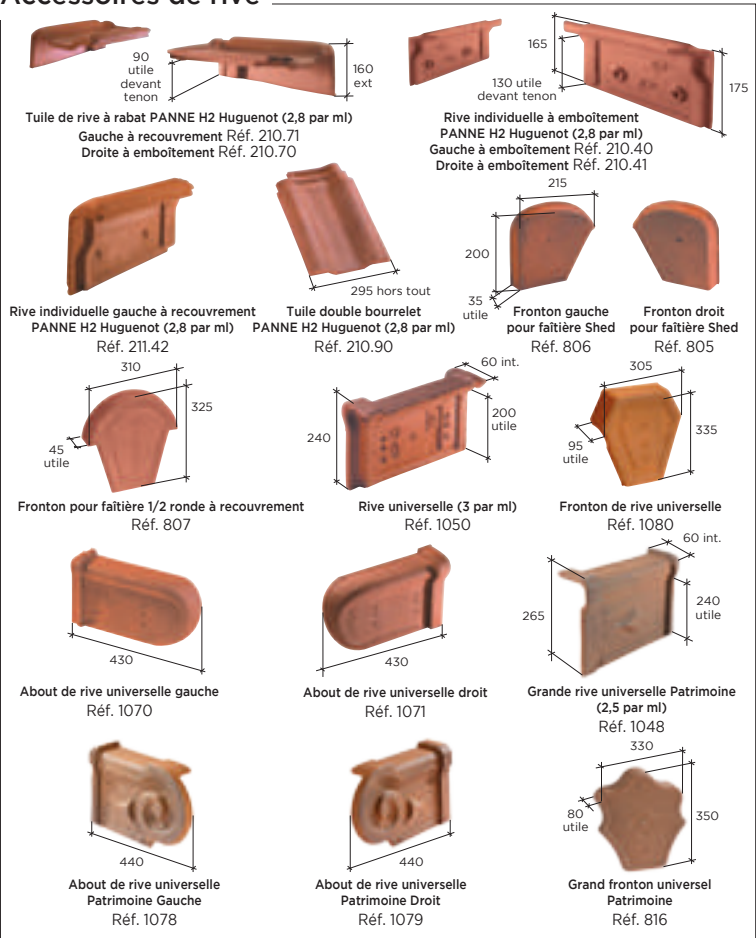

Accessoires de faîtiage

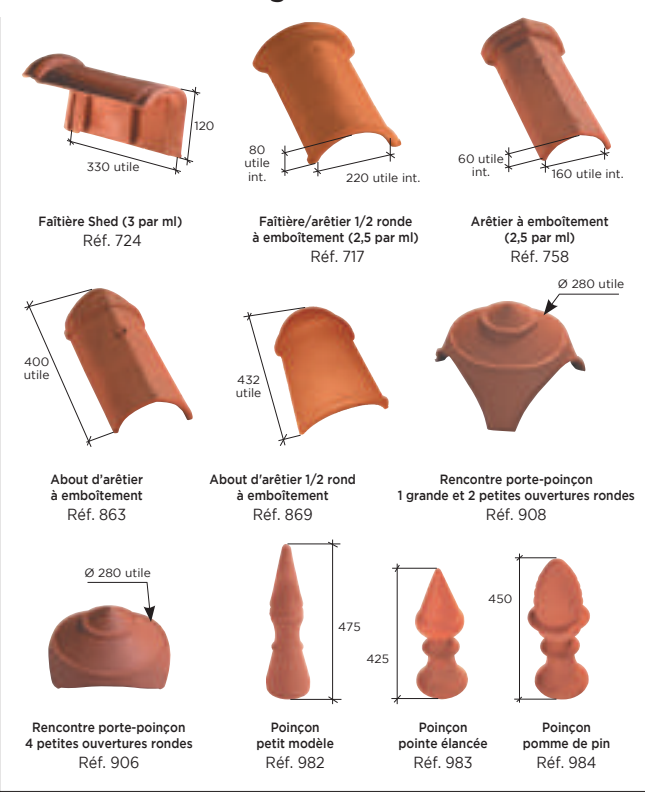

Autres produits

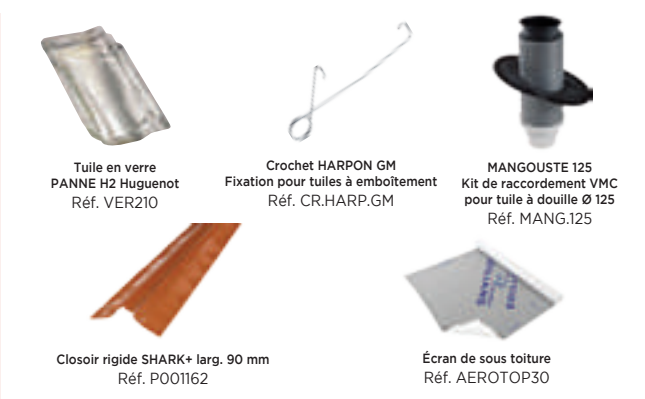

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".
Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

PROVINCIALE Ste Foy

UN PUREAU VARIABLE POUR S'ADAPTER À TOUTES LES CONFIGURATIONS DE TOITURE

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 212



- Respect de la traditionnalité
- Facilité de mise en place
- Large gamme d'accessoires
- Qualité des argiles

Gamme de coloris


Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ROUGE



ROUGE NUANCÉ



VIEILLI MASSE



Tuile à emboîtement
grand moule
faiblement
galbée à
relief

Caractéristiques techniques

- Site de production : Quincieux
- Longueur hors tout : ≈ 407 mm
- Largeur hors tout : ≈ 247 mm
- Largeur utile : ≈ 220 mm
- Nb au m² : de 13,8 à 15,7 selon recouvrement

- Pureau catalogue variable : de 290 mm mini à 330 mm maxi
- Ml de liteaux par m² de couverture :
 - au pureau mini de 290 mm : = 3,45 ml
 - au pureau moyen de 310 mm : = 3,22 ml
 - au pureau maxi de 330 mm : = 3,03 ml

- Poids unitaire : ≈ 3,3 kg
- Poids au m² : ≈ 46,2 kg (14 tuiles au m²)
- Quantité par palette : 300 tuiles
- DTU : 40-21
- Pose : joints croisés
- Emboîtement : simple
- Classe de galbe : G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com


Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?

0 810 148 223 Service 0,06 € / min
+ prix appel


hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

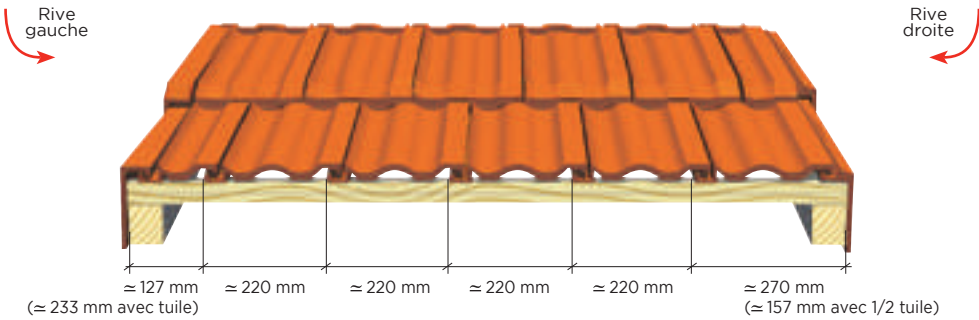

COTATIONS

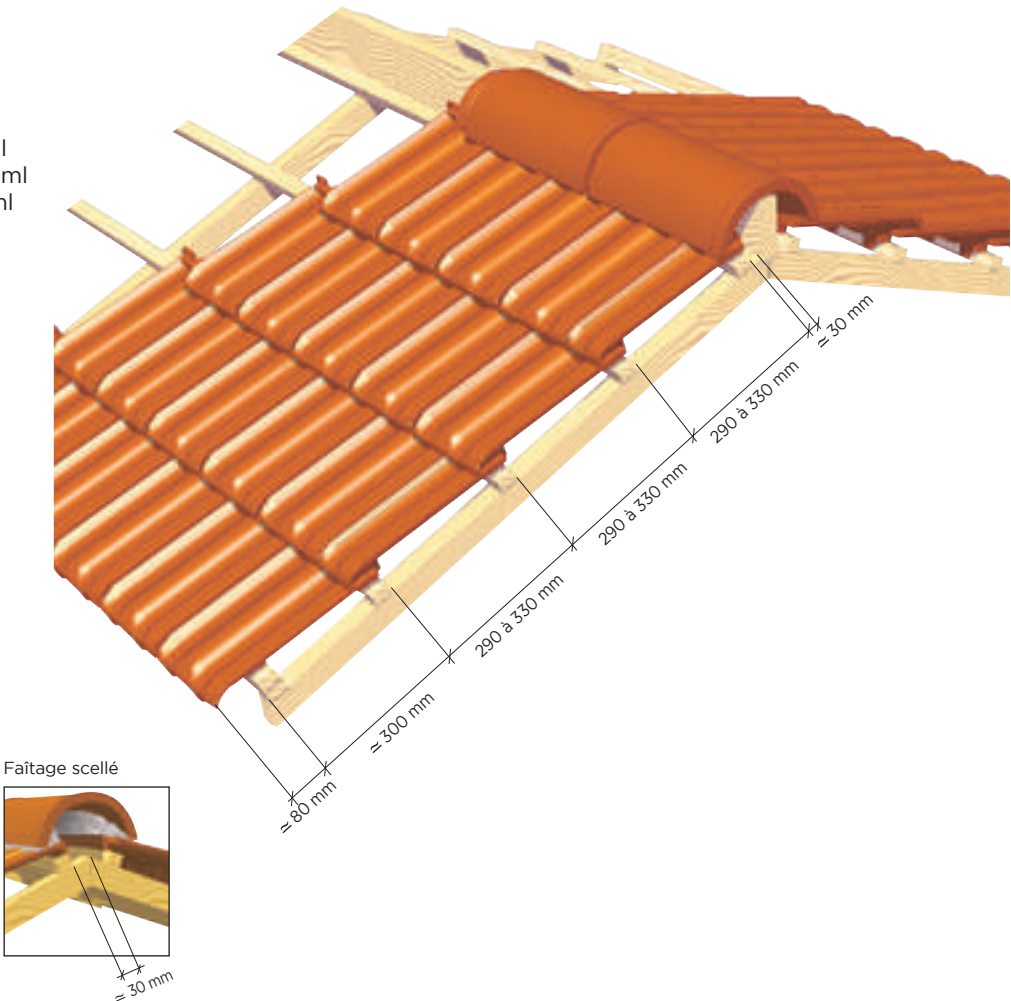

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).


Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale. Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Avec écran	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

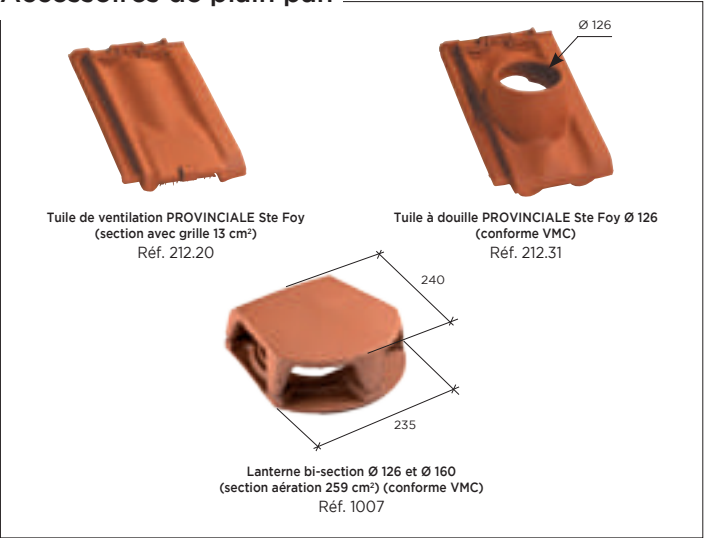

Accessoires de faîtage

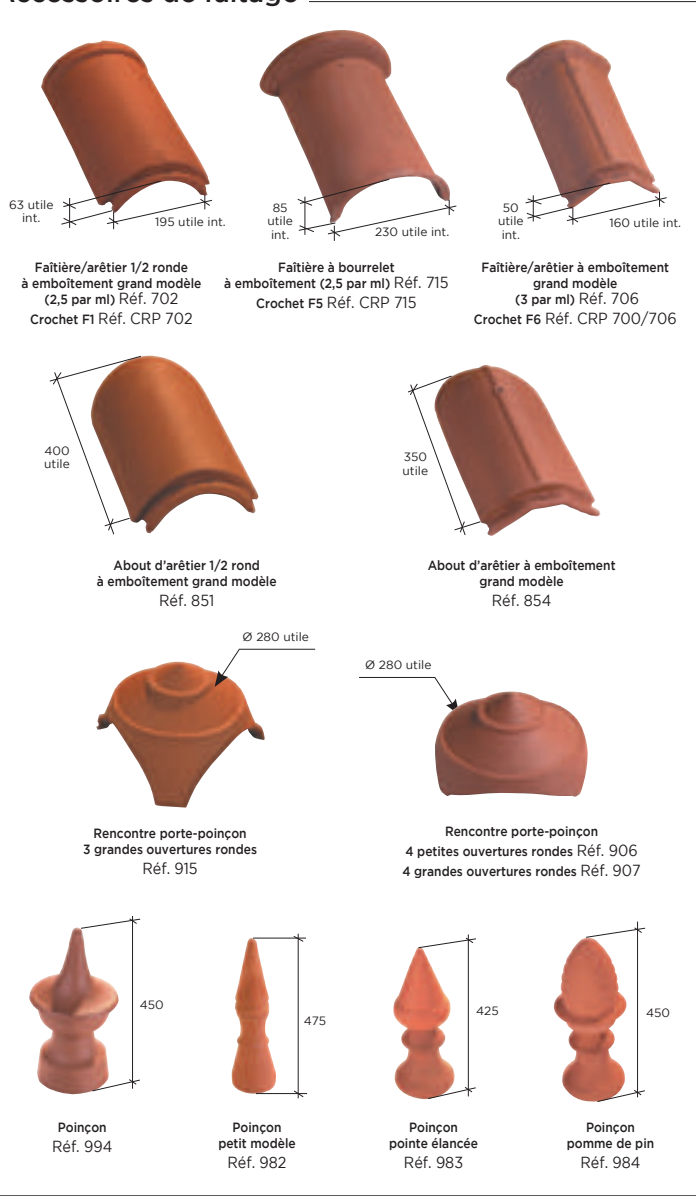

Accessoires de rive

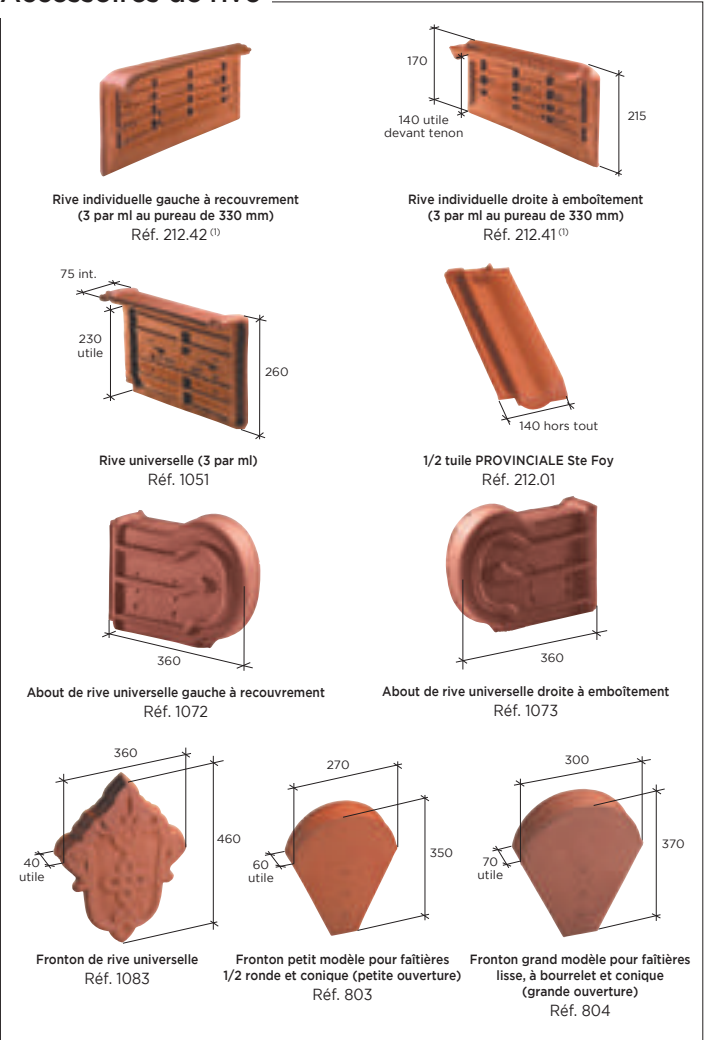

Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles PROVINCIALE Ste Foy et STANDARD 14 VARIO.
* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".
Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

PV 10 Huguenot

UNE VALEUR SÛRE

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 214



- Pureau variable 66 mm
- Pose à joints droits ou croisés
- Haut niveau d'étanchéité
- Pose à faible pente
- Finition haut de gamme



Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



FLAMMÉ RUSTIQUE



ROUGE



VIEILLI MASSE



PV 10 Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

- Site de production : St-Germer-de-Fly
- Longueur hors tout : ≈ 460 mm
- Largeur hors tout : ≈ 306 mm
- Largeur utile : ≈ 268 mm
- Nb au m² : de 9,9 à 12 selon recouvrement
- Pureau catalogue variable : de 310 mm mini à 376 mm maxi
- MI de liteaux par m² de couverture :
 - au pureau mini de 310 mm : = 3,22 ml
 - au pureau moyen de 343 mm : = 2,91 ml
 - au pureau maxi de 376 mm : = 2,66 ml
- Poids unitaire : ≈ 4,3 kg
- Poids au m² : ≈ 43 kg (10 tuiles au m²)
- Quantité par palette : 240 tuiles
- DTU : 40-21
- Pose : joints droits ou croisés
- Emboîtement : double
- Classe de galbe : G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique ?


0 810 148 223

Service 0,06 € / min + prix appel


hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

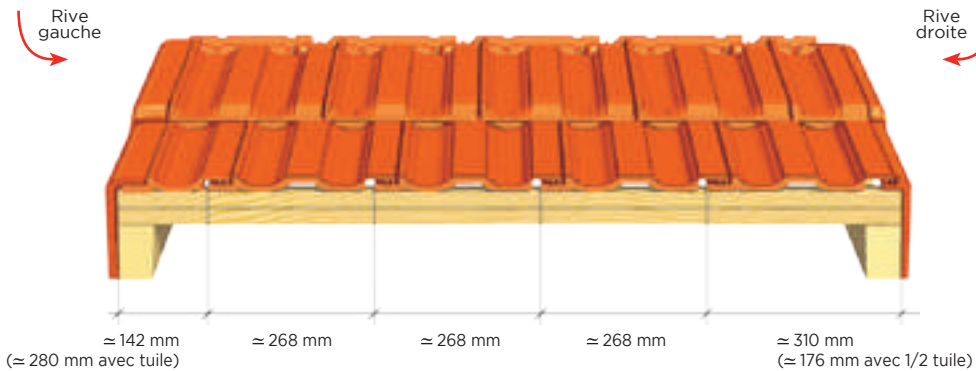

COTATIONS

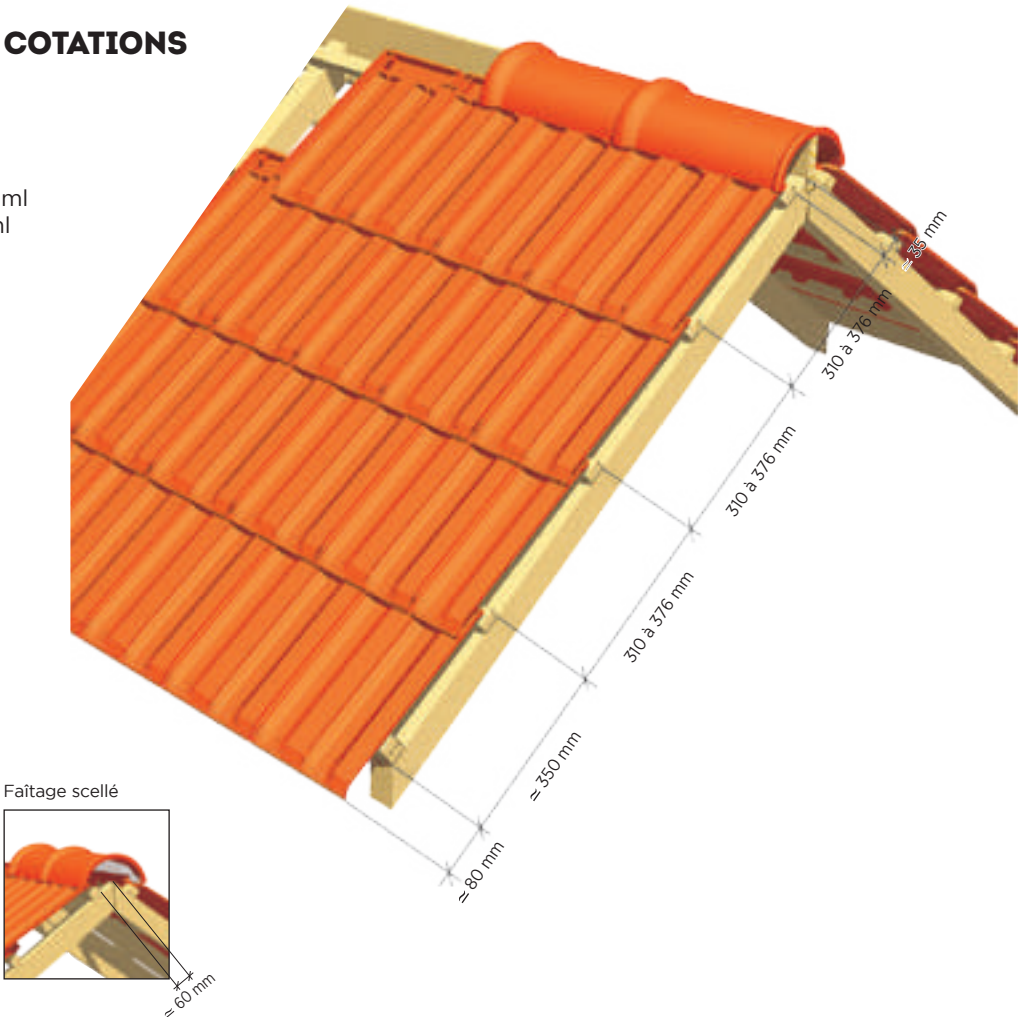

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale. Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

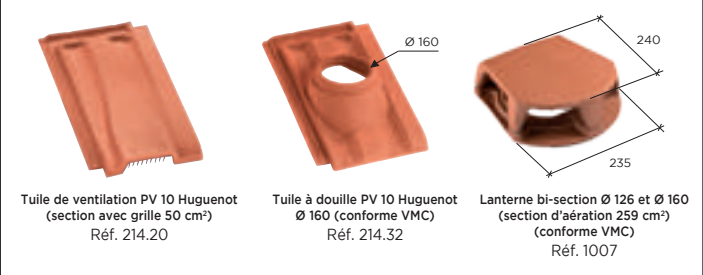

Accessoires de rive

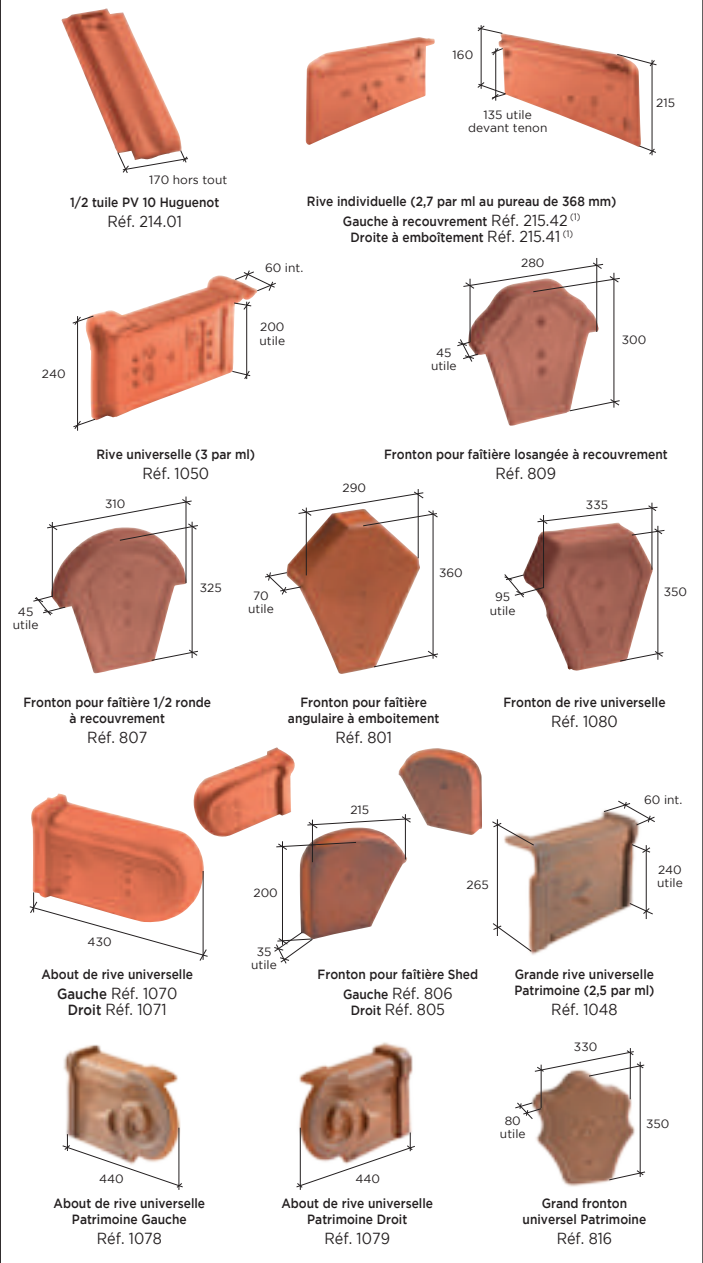

Accessoires de faîtage

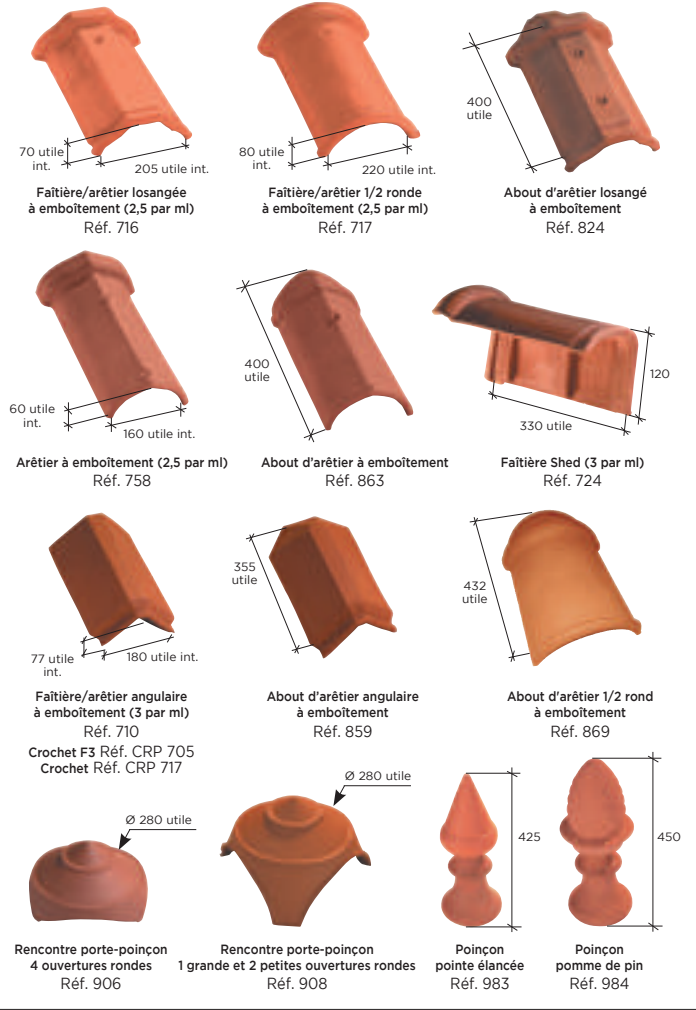

Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles HP 10 Huguenot, HP 13 ÉVOLUTIVE HUGUENOT, H 13 Huguenot, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot et PV 13 Huguenot.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

PV 13 Huguenot

LA CHAMPIONNE DE LA RÉNOVATION

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 215



- Un modèle de référence
- Grande facilité de pose
- Un pureau variable de 58 mm
- Pose à joints droits ou croisés
- Finition haut de gamme

Crédit photo : Loïc Lagneau.

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



FLAMMÉ RUSTIQUE



ROUGE



VIEILLI MASSE



PV 13 Huguenot

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

- Site de production : Pargny-sur-Saulx
- Longueur hors tout : ≈ 437 mm
- Largeur hors tout : ≈ 258 mm
- Largeur utile : ≈ 216 mm
- Nb au m² : de 12,6 à 14,9 selon recouvrement

- Pureau catalogue variable : de 310 mm mini à 368 mm maxi
- MI de liteaux par m² de couverture :
 - au pureau mini de 310 mm : = 3,22 ml
 - au pureau moyen de 339 mm : = 2,95 ml
 - au pureau maxi de 368 mm : = 2,72 ml

- Poids unitaire : ≈ 3,2 kg
- Poids au m² : ≈ 44,1 kg (12,6 tuiles au m²)
- Quantité par palette : 300 tuiles
- DTU : 40-21
- Pose : joints droits ou croisés
- Emboîtement : double
- Classe de galbe : G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique ?


0 810 148 223

Service 0,06 € / min + prix appel


hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec tuiles de rive à rabat

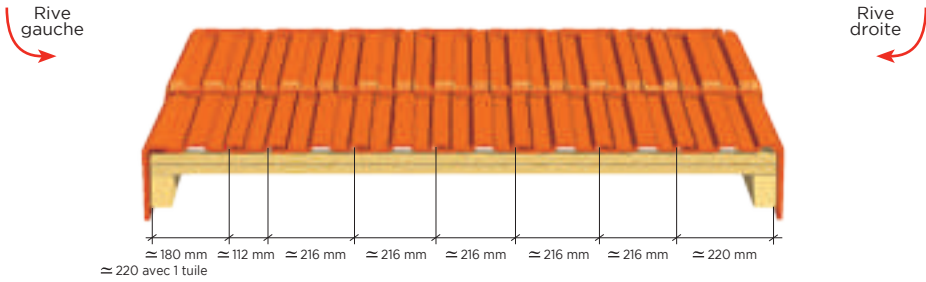

Pose avec rives individuelles

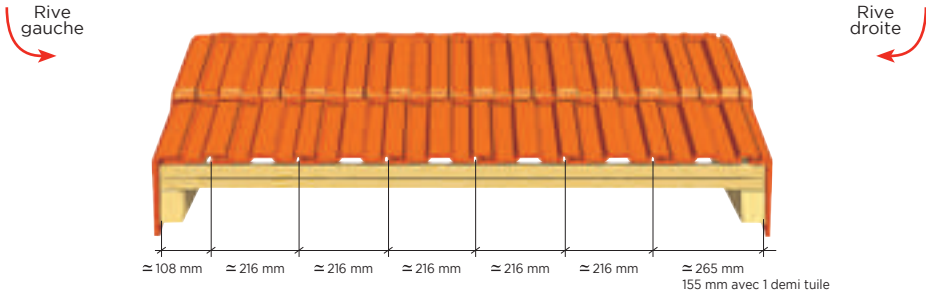

COTATIONS

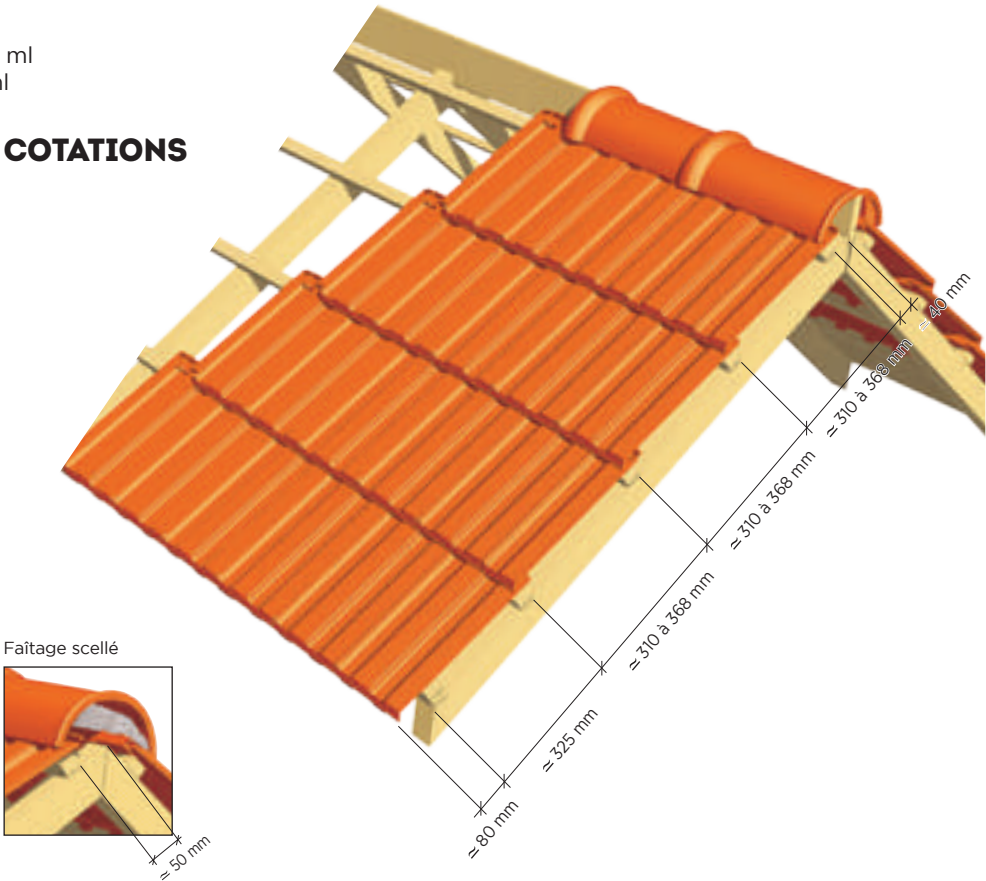

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21). Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale. Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

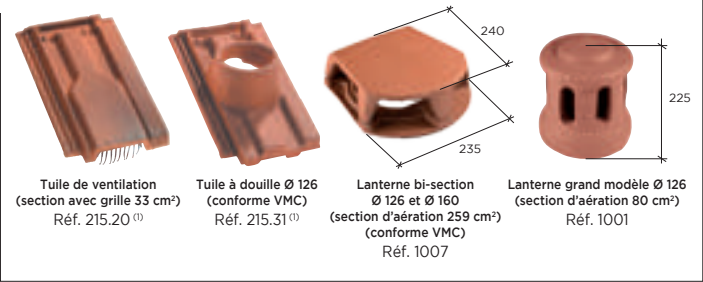

Accessoires de rive

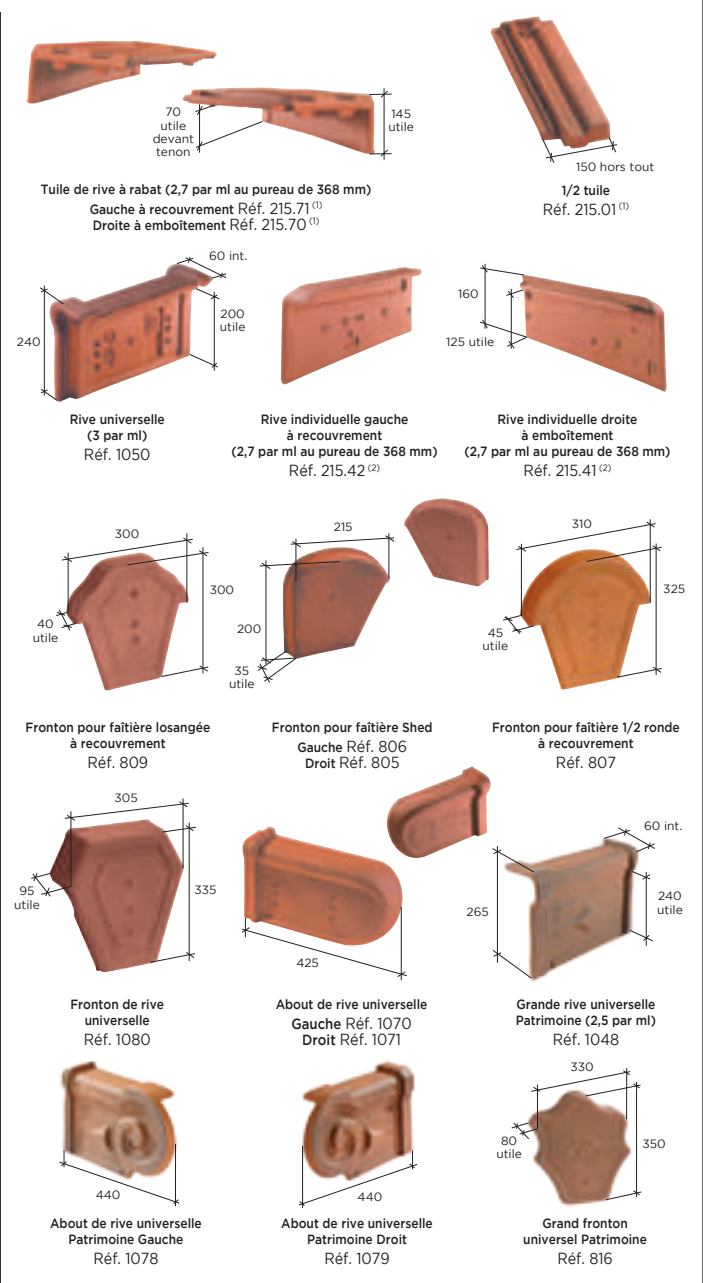

Accessoires de faîtière

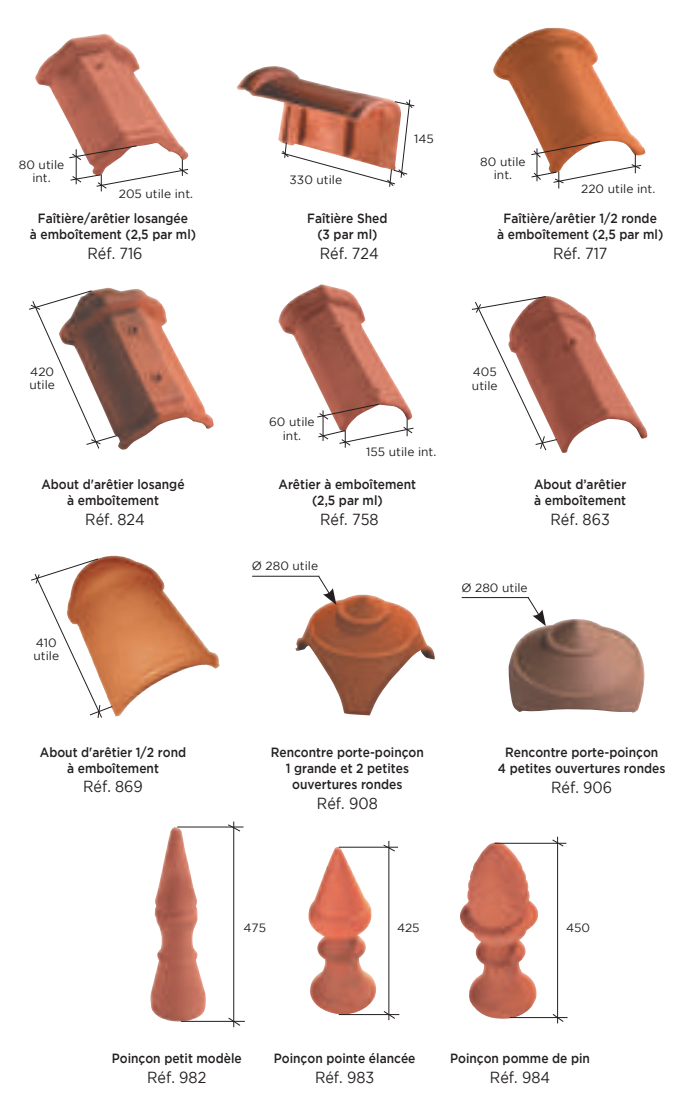

Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles PV 13 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot et H 14 Huguenot. (2) Accessoire commun aux modèles HP 10 Huguenot, HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot, H 13 Huguenot, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot et PV 13 Huguenot. * La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés". Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

RHÔNA 10 Ste Foy

CONDENSÉ DE SAVOIR-FAIRE

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Réf. 222



- Trophée d'Argent Batimat 2007
- Vitesse de pose
- Qualité des argiles
- Pureau variable de 30 mm
- Pose à très faible pente

Mise en œuvre : Sélection artisanale - Crédit photo Loïc Lagheau

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



ROUGE




ROUGE ANCIEN



ROUGE NUANCÉ



SERAC



VIEILLI MASSE



RHÔNA 10 Ste Foy

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

- Site de production : Ste-Foy-l'Argentière
- Longueur hors tout : ≈ 471 mm
- Largeur hors tout : ≈ 313 mm
- Largeur utile : ≈ 276 mm
- Nb au m² : de 9,3 à 10,1 selon recouvrement
- Pureau catalogue variable : de 360 mm mini à 390 mm maxi
- Ml de liteaux par m² de couverture :
 - au pureau mini de 360 mm : = 2,77 ml
 - au pureau moyen de 375 mm : = 2,67 ml
 - au pureau maxi de 390 mm : = 2,56 ml
- Poids unitaire : ≈ 4,4 kg
- Poids au m² : ≈ 40,9 kg (9,5 tuiles au m²)
- Quantité par palette : 240 tuiles
- DTU : 40-21
- Pose : joints droits ou croisés
- Emboîtement : double
- Classe de galbe : G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com

Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique ?


0 810 148 223

Service 0,06 € / min + prix appel


hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

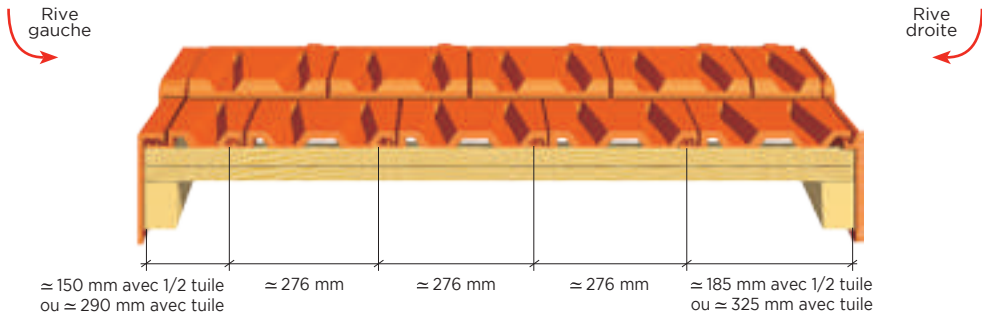

COTATIONS

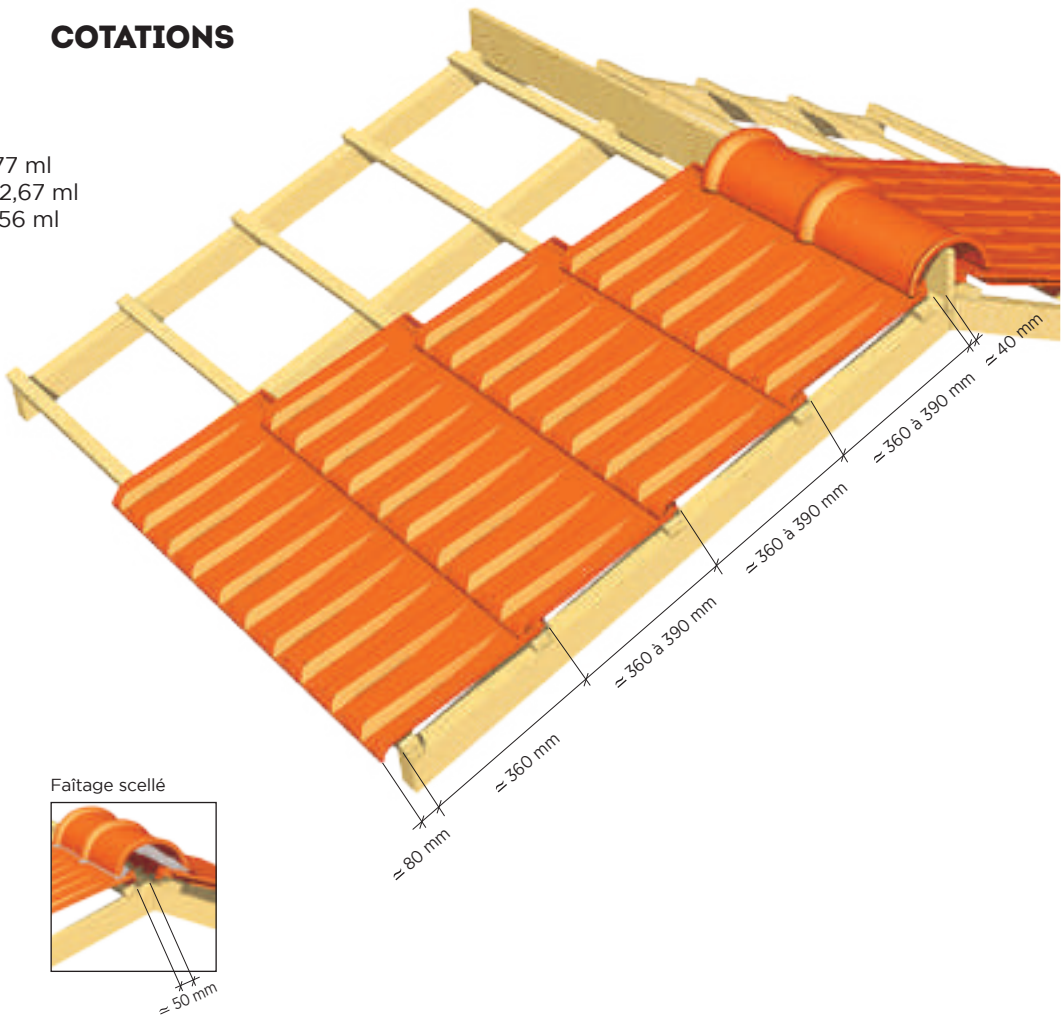

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale. Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	20%	21%	20%	21%	22%	23%	25%	30%
Normal	19%	20%	21%	20%	21%	22%	23%	25%	30%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

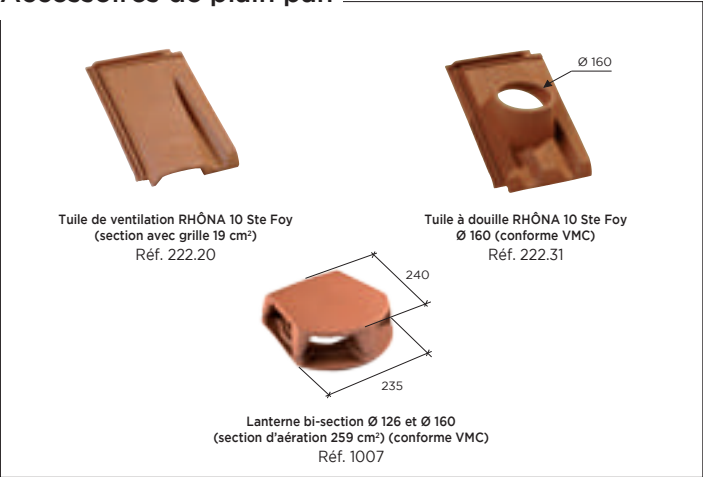

Accessoires de rive

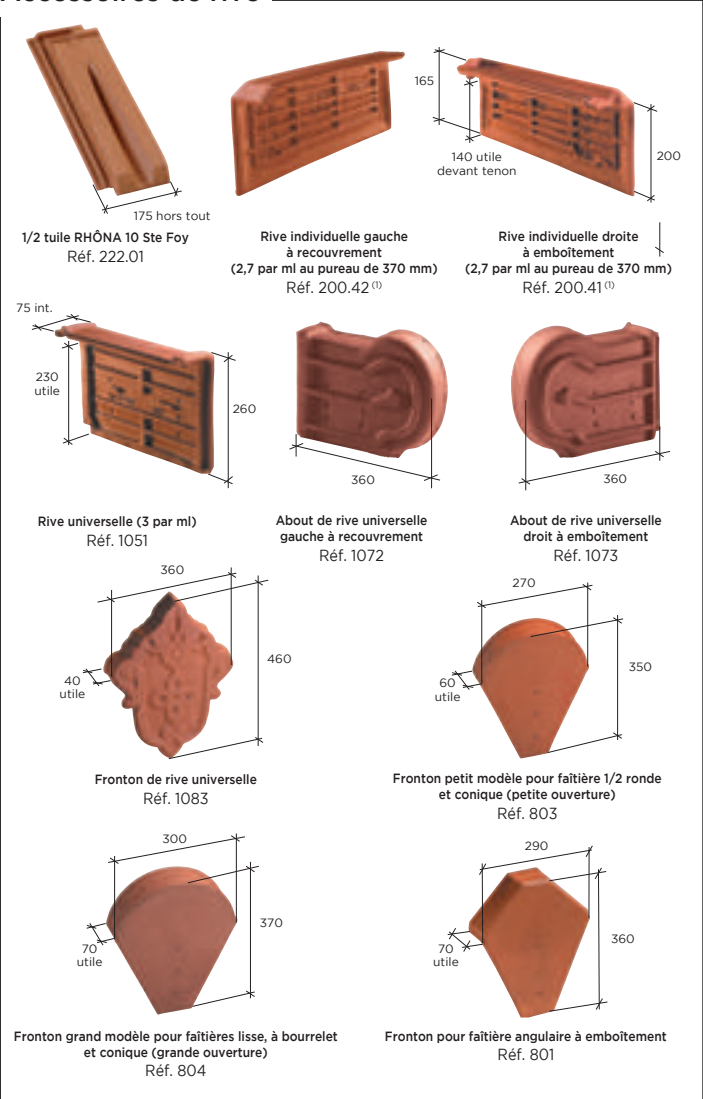

Accessoires de faîtage

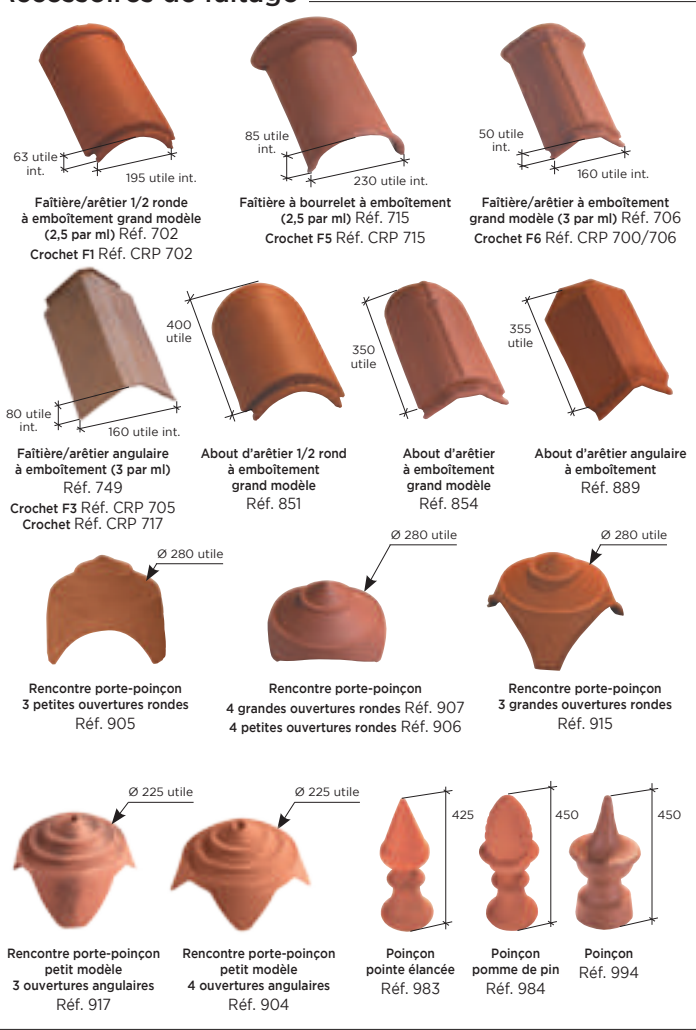

Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles ALPHA 10 Ste Foy, RHÔNA 10 Ste Foy, STANDARD 9 Jacob, LOSANGÉE Ste Foy et JURA 10 Jacob.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

STANDARD 9 Jacob

DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES À TOUTES ÉPREUVES

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 217



- Haute résistance mécanique
- Adaptée aux climats rigoureux
- Pureau variable 35 mm
- Rapidité de pose

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



ROUGE



ROUGE ANCIEN



VIEILLI MASSE



STANDARD 9 Jacob

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

- Site de production : Commenailles
- Longueur hors tout : ≈ 450 mm
- Largeur hors tout : ≈ 315 mm
- Largeur utile : ≈ 273 mm
- Nb au m² : de 9,8 à 10,8 selon recouvrement

Pureau catalogue variable : de 340 mm mini à 375 mm maxi

- MI de liteaux par m² de couverture :
 - au pureau mini de 340 mm : = 2,94 ml
 - au pureau moyen de 357 mm : = 2,80 ml
 - au pureau maxi de 375 mm : = 2,67 ml

- Poids unitaire : ≈ 4,4 kg
- Poids au m² : ≈ 44 kg (10 tuiles au m²)

Quantité par palette : 240 tuiles

- DTU : 40-21
- Pose : joints croisés ou possible en joints droits uniquement si la pente est supérieure à 50%

Emboîtement : double

Classe de galbe : G1*

LES + PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.edilians.com


Vous avez besoin d'un quantitatif ? D'une validation technique ?

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel



hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

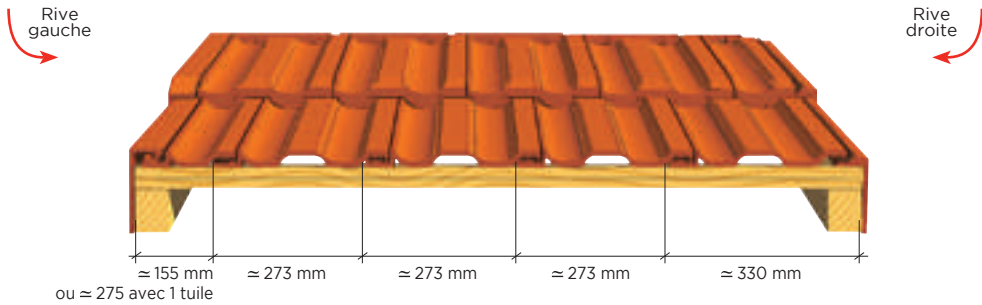

COTATIONS

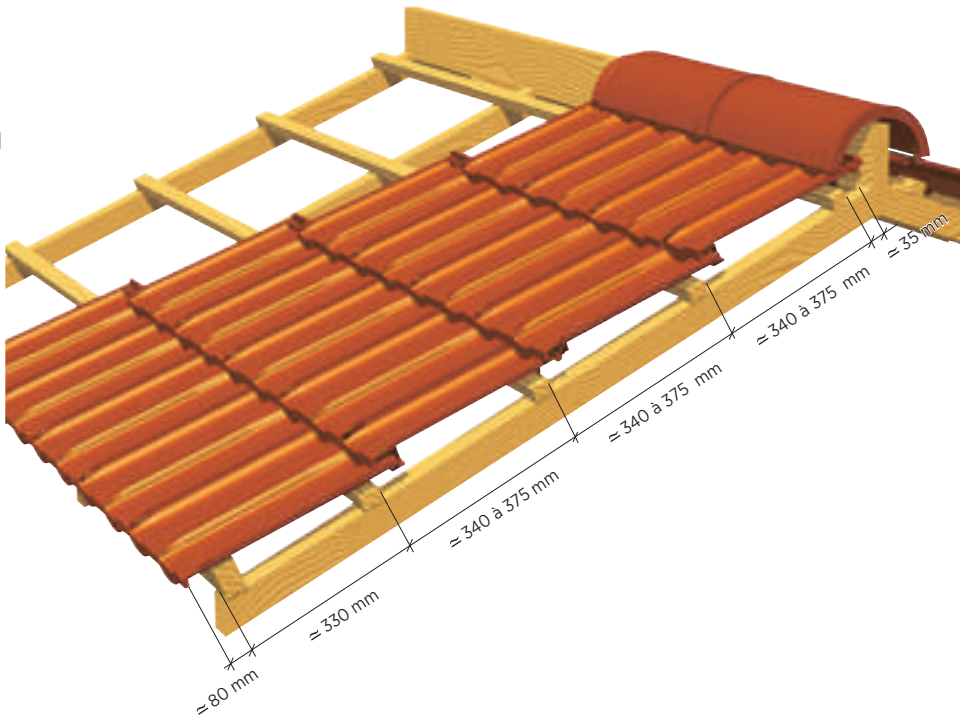

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale. Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sans écran	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Avec écran	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

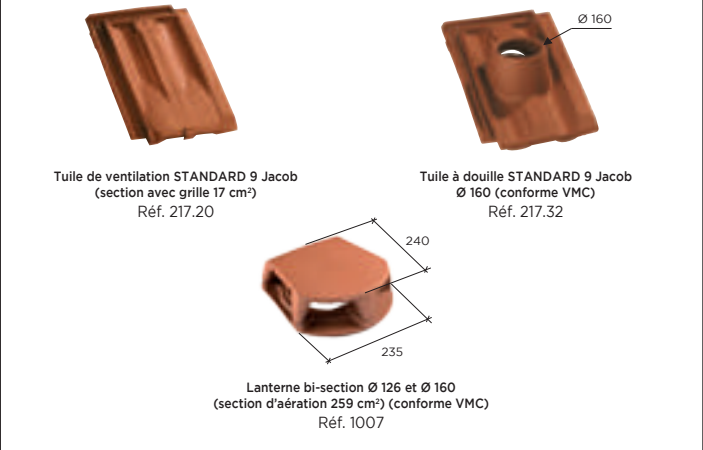

Accessoires de rive

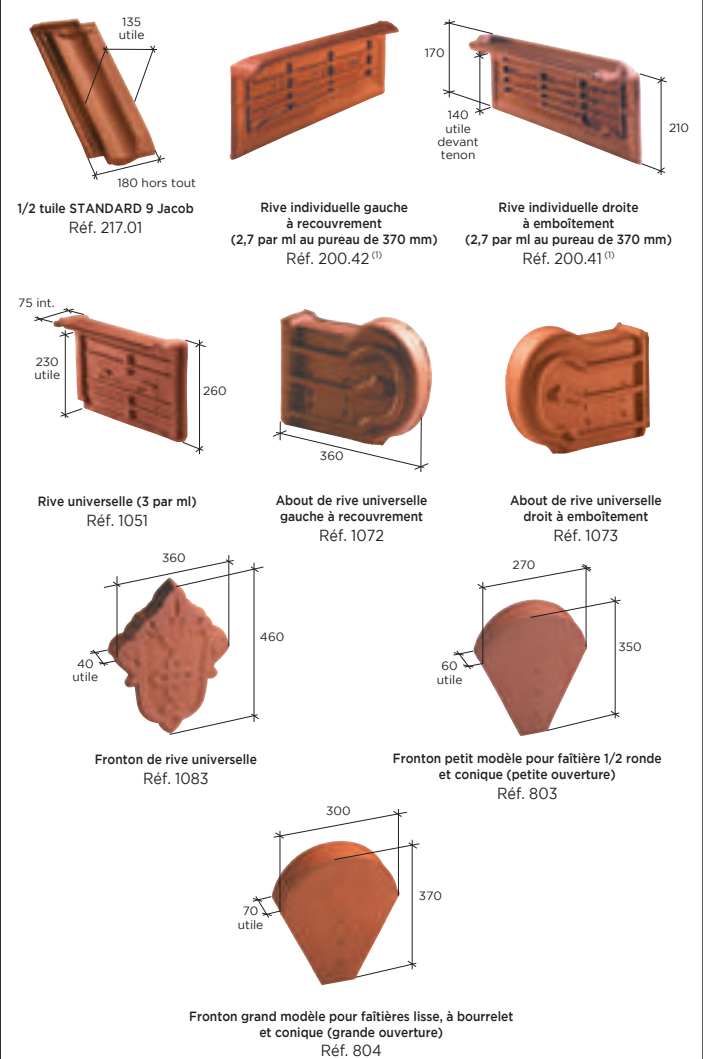

Accessoires de faîtage

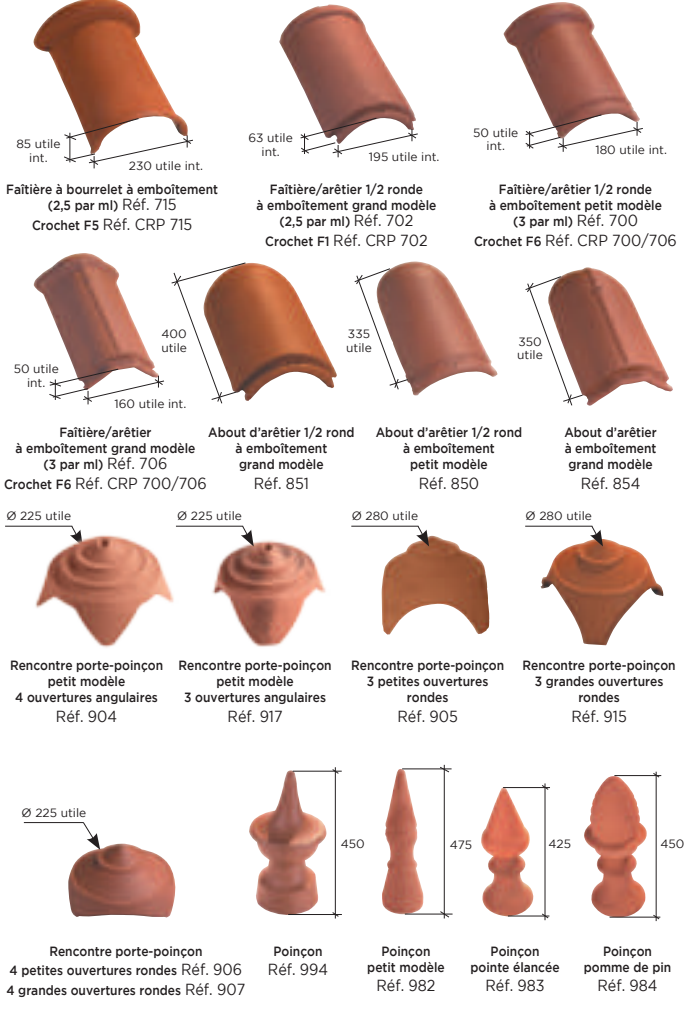

Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles ALPHA 10 Ste Foy, STANDARD 9 Jacob, JURA 10 Jacob, LOSANGÉE Ste Foy et RHÔNA 10 Ste Foy.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

STANDARD 14 VARIO Jacob

SON EXCEPTIONNELLE RÉPUTATION N'EST PAS DUE AU HASARD

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 236



- Qualité des argiles
- Respect de la traditionnalité
- Pose à joints droits ou croisés
- Nouveau design
- Pureau variable

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ROUGE



ROUGE ANCIEN



VIEILLI MASSE

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK



STANDARD 14 VARIO
Jacob

Tuile à emboîtement
grand moule
faiblement
galbée à
relief

Caractéristiques
techniques

- Site de production :
Commenailles
- Longueur hors tout :
≈ 430 mm
- Largeur hors tout :
≈ 235 mm
- Largeur utile :
≈ 205 mm
- Nb au m² :
de 14 à 17 selon recouvrement

Pureau catalogue variable :
de 285 mm mini à 350 mm maxi

- MI de liteaux par m²
de couverture :
 - au pureau mini de 285 mm : = 3,50 ml
 - au pureau moyen de 317 mm : = 3,15 ml
 - au pureau maxi de 350 mm : = 2,86 ml

- Poids unitaire :
≈ 3,1 kg
- Poids au m² :
≈ 43,4 kg (14 tuiles au m²)

Quantité par palette :
300 tuiles

DTU : 40-21

Pose : joints croisés
ou possible en joints droits uniquement
si la pente est supérieure à 60%

Emboîtement : simple

Classe de galbe :
G1*

LES
+
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES


CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edilians.com




Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?
0 810 148 223 Service 0,06 € / min
+ prix appel
hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

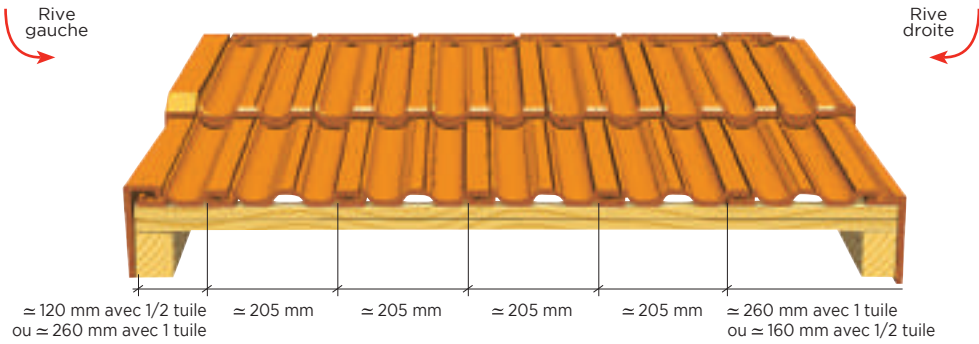

COTATIONS

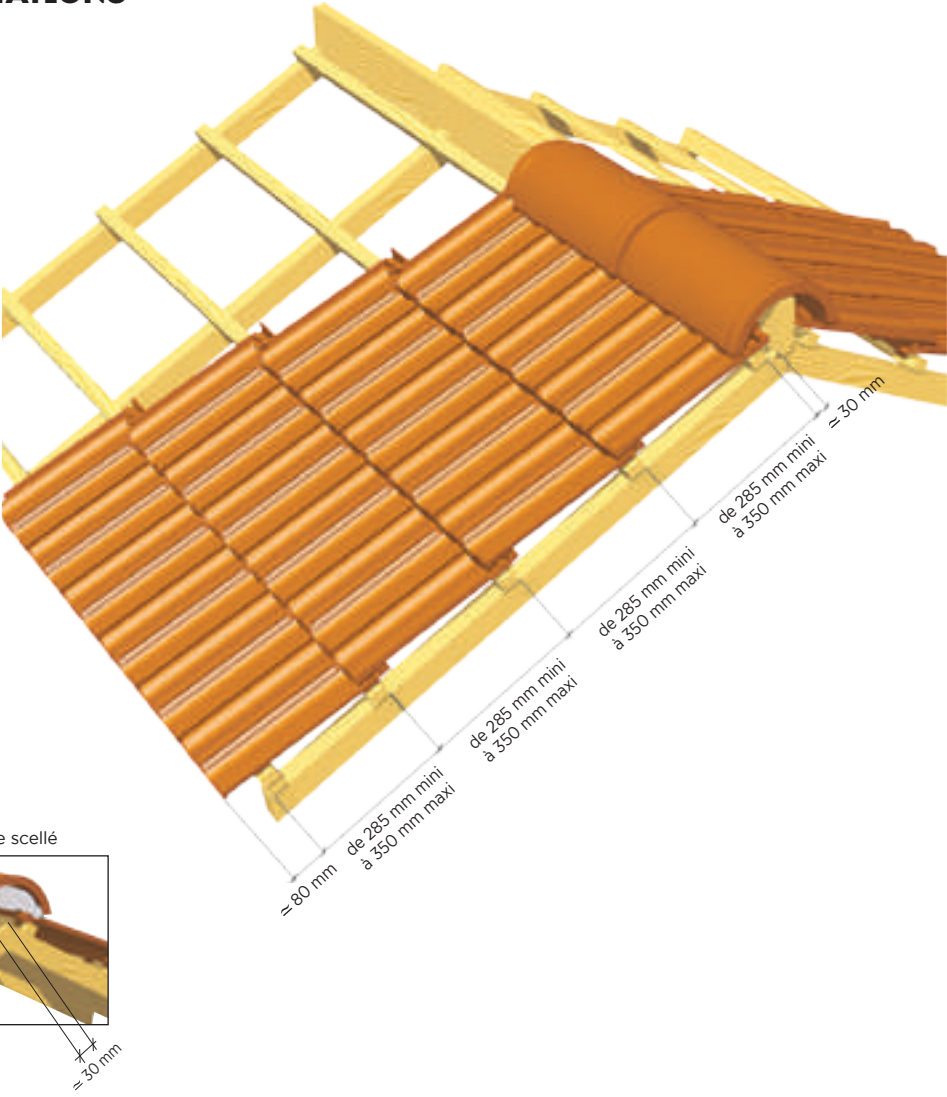


TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

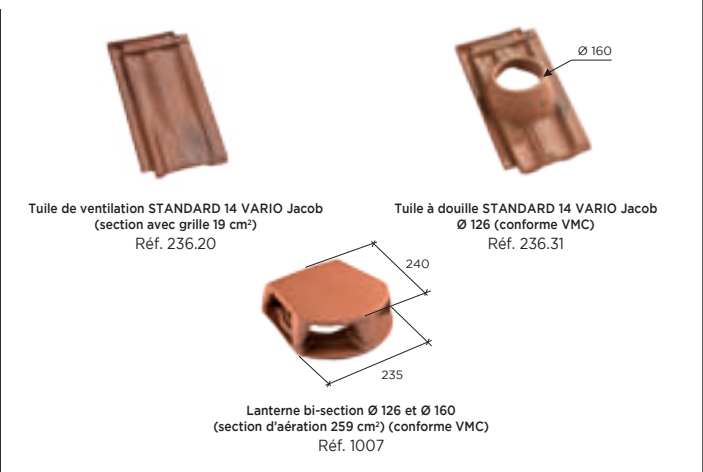

Accessoires de rive

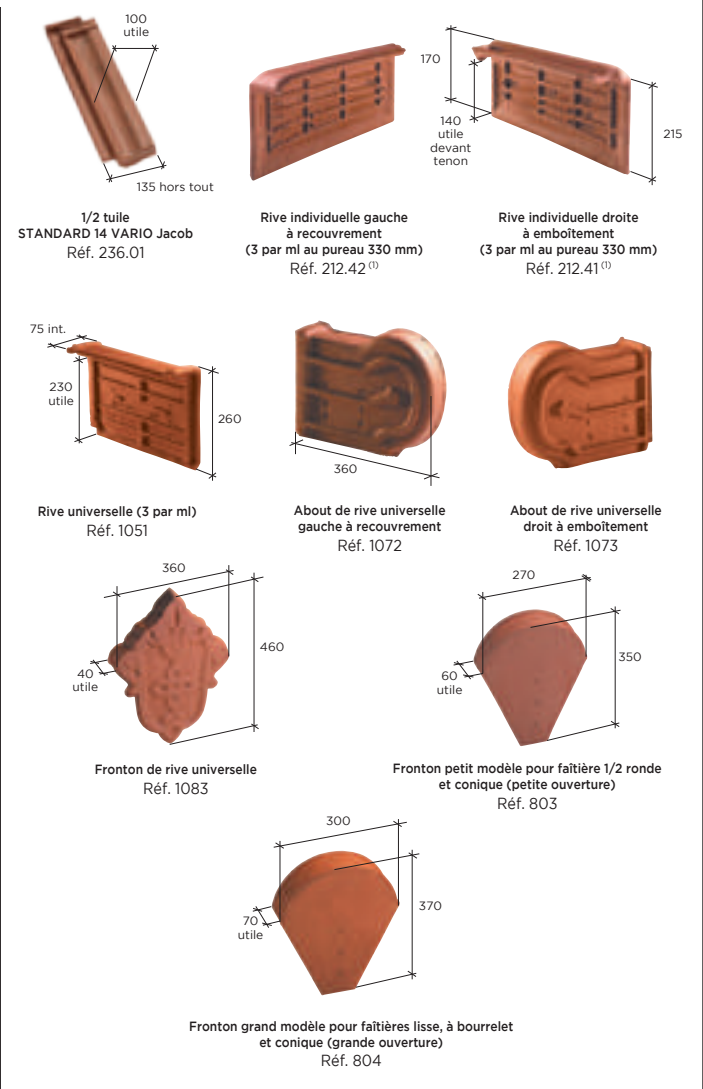

Accessoires de faîtage

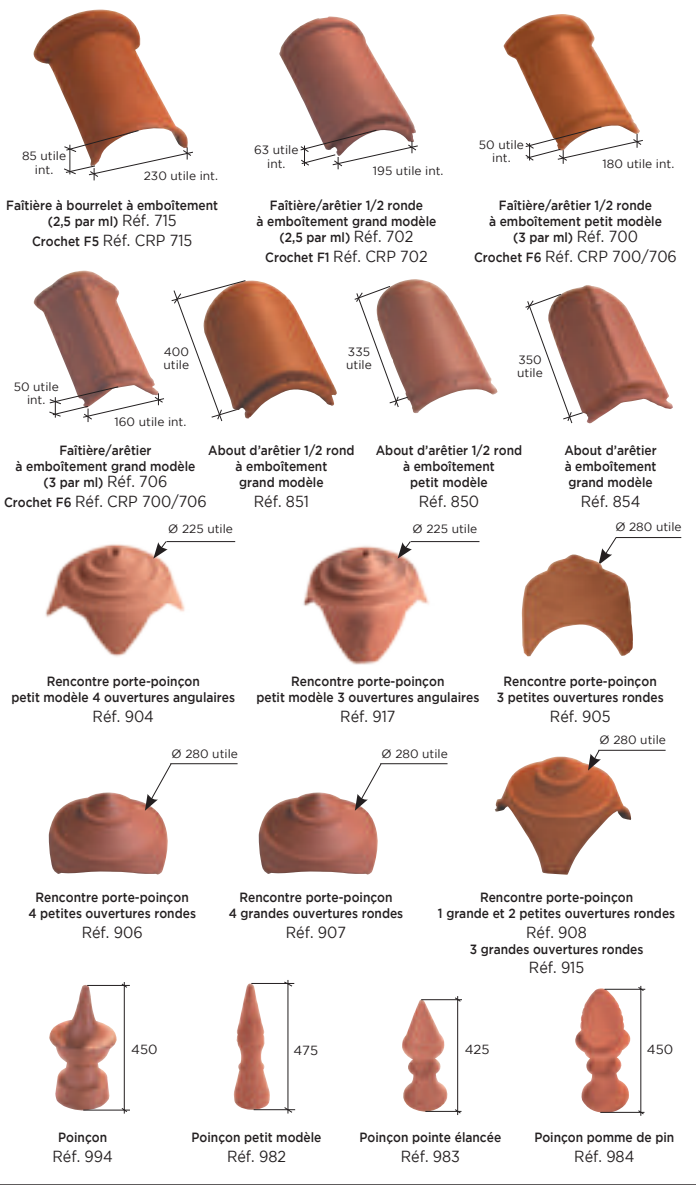

Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles PROVINCIALE Ste Foy et STANDARD 14 VARIO Jacob.
* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closiers ventilés".
Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LOSANGÉE Huguenot

HAUTE TECHNICITÉ ALLIÉE
À UN MODÈLE HISTORIQUE

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 218



- Double emboîtement
- Haut niveau d'étanchéité
- Pose à joints droits ou croisés
- Qualité de finition
- Pureau variable
- Nouvel esthétique

Credit photo : Nicolas Bernegent.

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



FLAMMÉ RUSTIQUE



ROUGE



Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

- Site de production :**
Pargny-sur-Saulx
- Longueur hors tout :**
≈ 437 mm
- Largeur hors tout :**
≈ 258 mm
- Largeur utile :**
≈ 216 mm
- Nb au m² :**
de 12,7 à 13,62
selon recouvrement
- Pureau catalogue variable :**
de 340 mm mini à 364 mm maxi
- MI de liteaux par m² de couverture :**
- au pureau mini de 340 mm : = 2,94 ml
- au pureau moyen de 357 mm : = 2,80 ml
- au pureau maxi de 364 mm : = 2,75 ml
- Poids unitaire :**
≈ 3,5 kg
- Poids au m² :**
≈ 45,5 kg (13 tuiles au m²)
- Quantité par palette :**
300 tuiles
- DTU :**
40-21
- Pose : joints droits ou croisés**
- Emboîtement : double**
- Classe de galbe :**
G1*

NOTES DE PRESCRIPTION (CCTP)

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21. La couverture sera réalisée en tuile Terre Cuite de type LOSANGÉE Huguenot ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type grand moule faiblement galbée et de format 13/m².
- De coloris Flammé Rustique ou Rouge.
- Celle-ci devra pouvoir être posée en joints droits comme en joints croisés.
- Afin d'améliorer son étanchéité cette Losangée devra posséder un système de double emboîtement.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.

Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF EN 1304 et détentrice de la marque NF FP.




**Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?**


0 810 148 223 Service 0,06 € / min
+ prix appel
hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

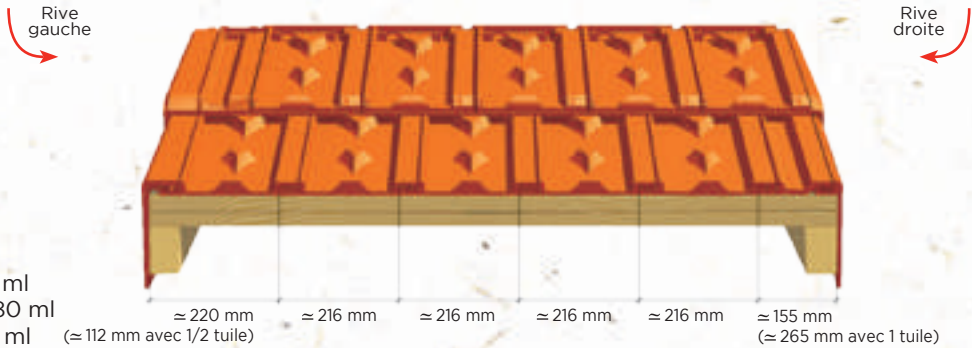

COTATIONS

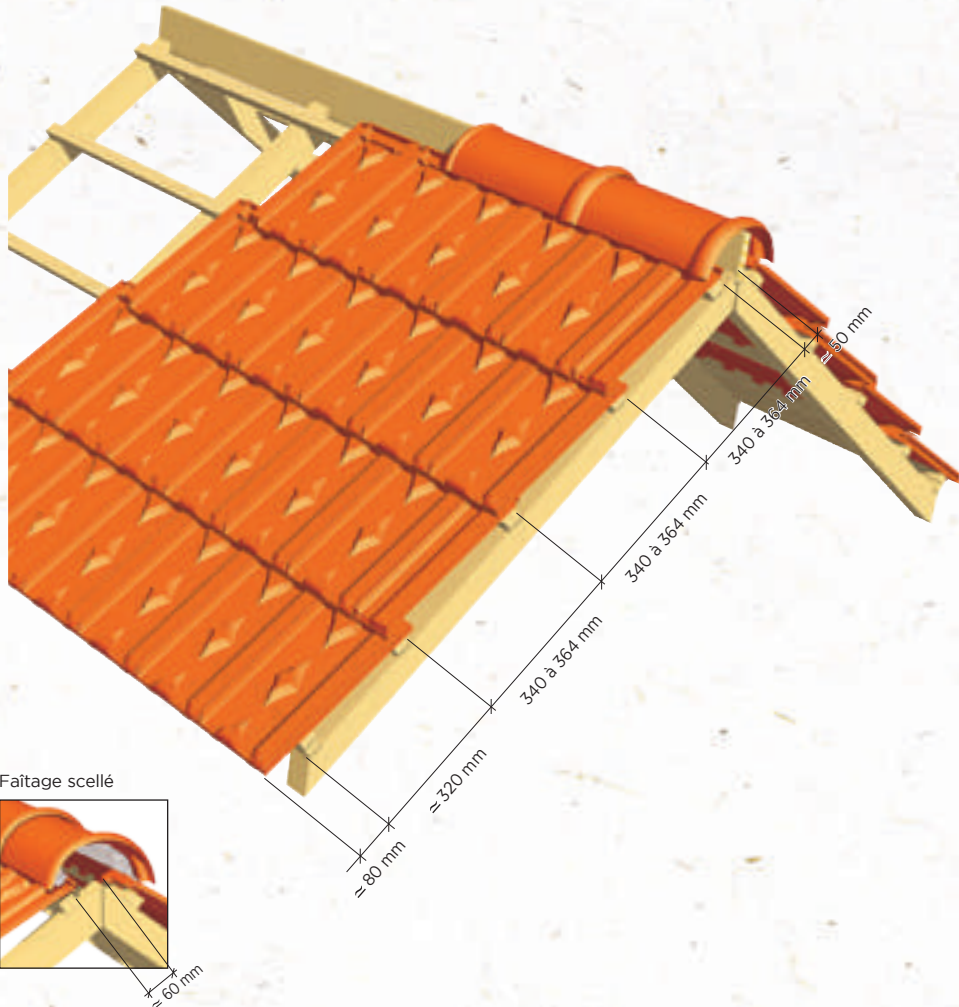

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).


Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	26%	27%	25%	28%	30%	27%	30%	35%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

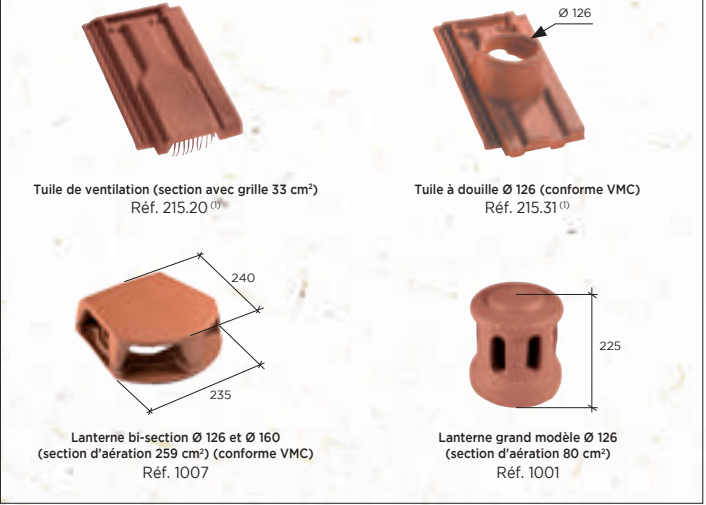

Accessoires de rive

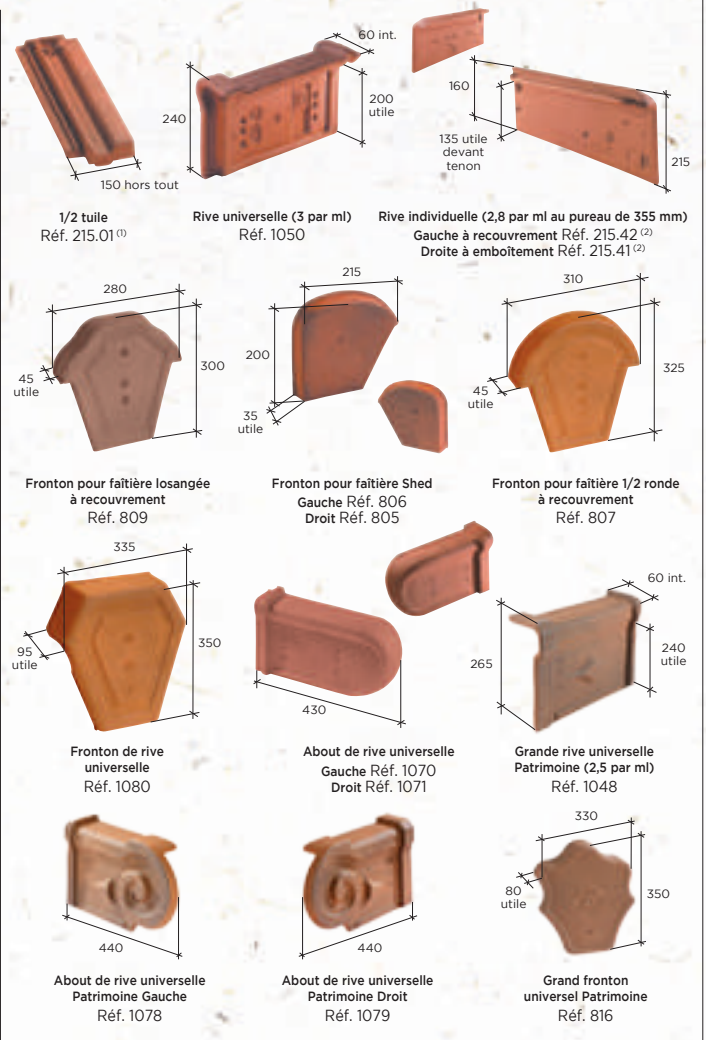

Accessoires de faîtage

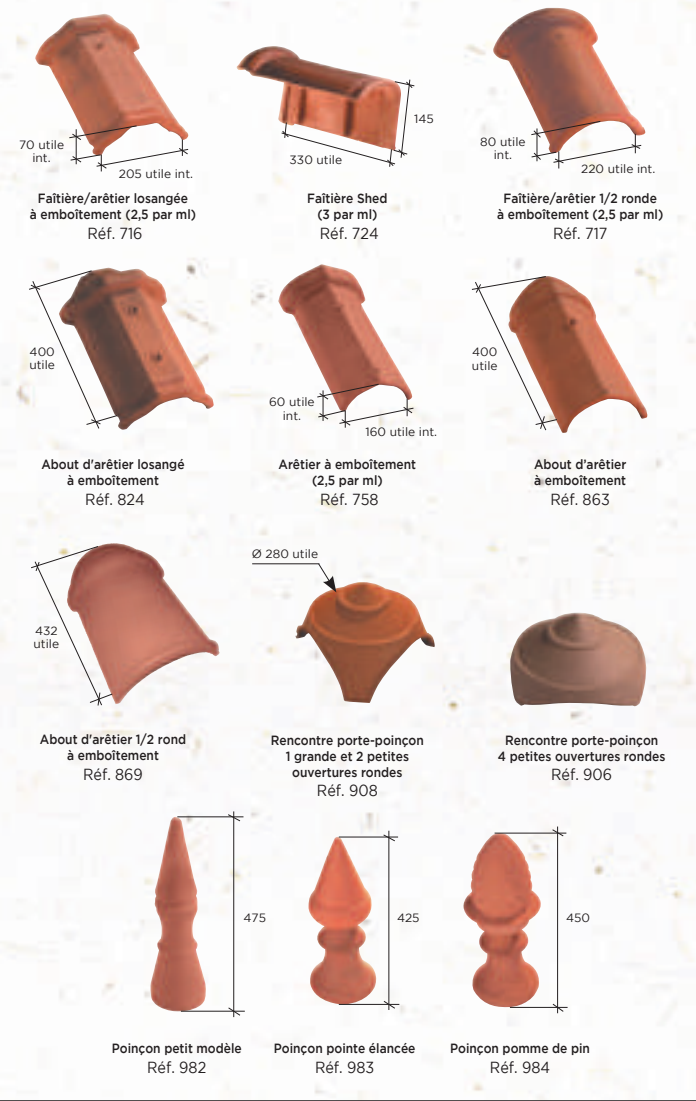

Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles PV 13 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot et H 14 Huguenot.
(2) Accessoire commun aux modèles HP 10 Huguenot, HP 13 ÉVOLUTIVE Huguenot, H 13 Huguenot, H 10 Huguenot, PV 10 Huguenot, H 14 Huguenot, LOSANGÉE Huguenot et PV 13 Huguenot.

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LOSANGÉE Ste Foy

L'ESTHÉTIQUE DES LOSANGÉES TRADITIONNELLES DU GRAND RHÔNE-ALPES

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 228



- Double filet d'eau
- Haut niveau d'étanchéité
- Qualité de finition
- Pureau variable
- Qualité des argiles



GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ROUGE



ROUGE NUANCÉ



Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques

- Site de production :**
Quincieux
- Longueur hors tout :**
≈ 455 mm
- Largeur hors tout :**
≈ 275 mm
- Largeur utile :**
≈ 228 mm
- Nb au m² :**
de 11,5 à 13,3
selon recouvrement
- Pureau catalogue variable :**
de 330 mm mini à 380 mm maxi
- MI de linteaux par m² de couverture :**
- au pureau mini de 350 mm : = 3,03 ml
 - au pureau moyen de 355 mm : = 2,81 ml
 - au pureau maxi de 380 mm : = 2,63 ml
- Poids unitaire :**
≈ 3,7 kg
- Poids au m² :**
de 42,6 kg à 49,2 kg
selon recouvrement
- Quantité par palette :**
240 tuiles
- DTU :** 40-21
- Pose :** joints croisés
- Emboîtement :** double
- Classe de galbe :**
G1*

NOTES DE PRESCRIPTION (CCTP)

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21. La couverture sera réalisée en tuile Terre Cuite de type LOSANGÉE Ste Foy ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- Son esthétique devra reprendre celui d'une tuile Losangée traditionnelle et disposant d'un jeu de pureau de 50 mm.
- Celle-ci comportera une barrette unique sur toute sa largeur ainsi que 2 trous de pré-perçage afin d'optimiser sa tenue sur le toit
- De type grand moule faiblement galbée et de format 11,5/m².
- De coloris Rouge ou Rouge Nuancé.
- Afin d'améliorer son étanchéité cette Losangée devra posséder un système de double filet d'eau.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.

Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF EN 1304 et détentrice de la marque NF.




Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?


0 810 148 223 Service 0,06 € / min
+ prix appel
hot.line@edilians.com

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

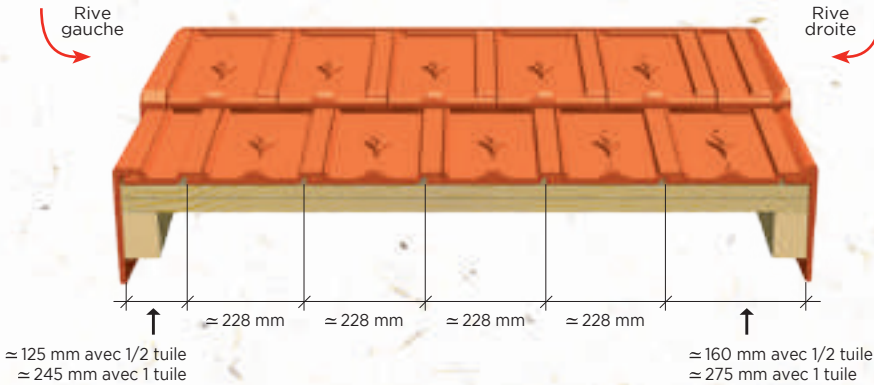

COTATIONS

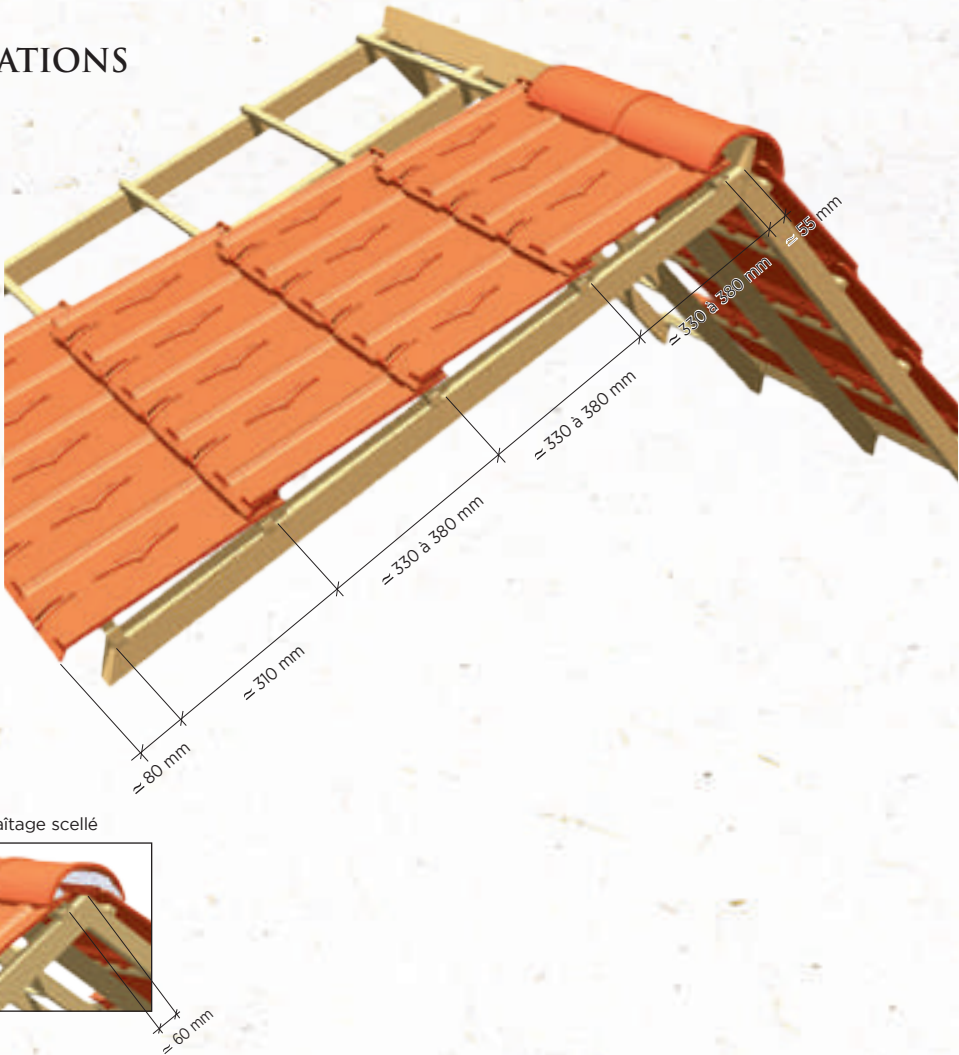

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de rive

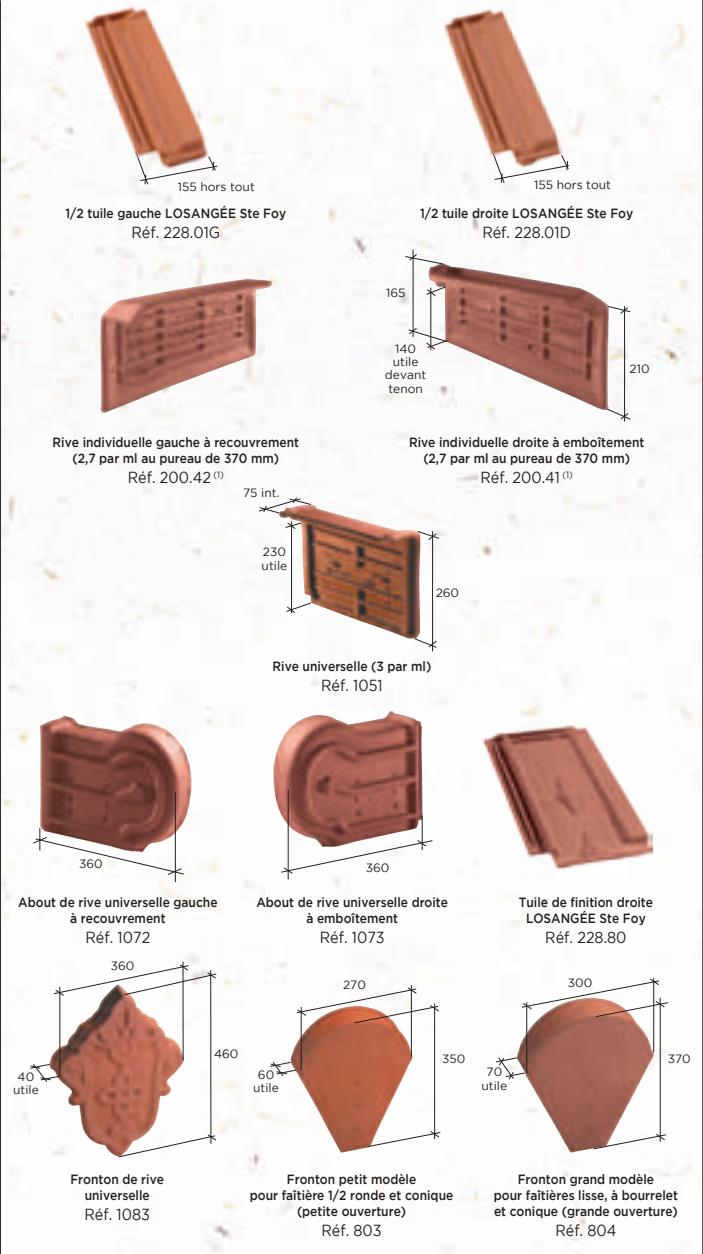

Accessoires de faîtage

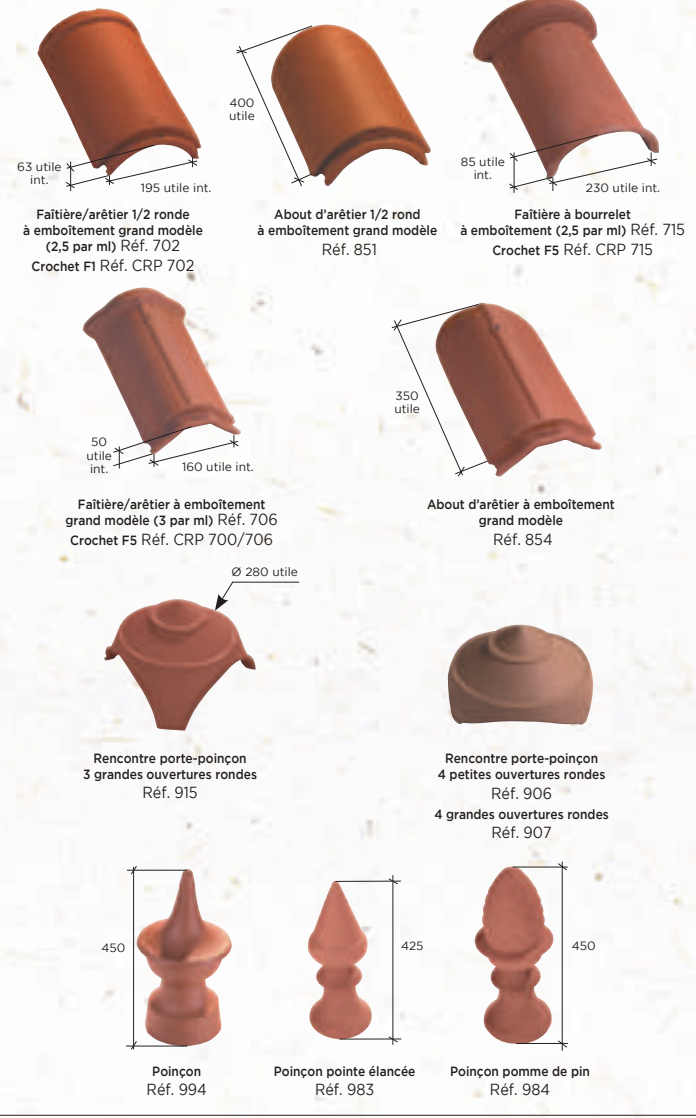

Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles ALPHA 10 Ste Foy, RHÔNA 10 Ste Foy, STANDARD 9 Jacob, JURA 10 Jacob et LOSANGÉE Ste Foy.
(2) Pose limitée à 3 unités successives pour le modèle LOSANGÉE Ste Foy.
* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.