


Modèle Produit Couverture **Tuile FAG**
Système photovoltaïque **Easy_Roof kit ERI**
Nb modules **10 Panneau(x)**
Puissance totale **4250 Wc**

Conversion DC/AC : **5x HMS-H800**
MPPT 1 **1 Chaîne(s) de 1 Module(s)**
MPPT 2 **1 Chaîne(s) de 1 Module(s)**

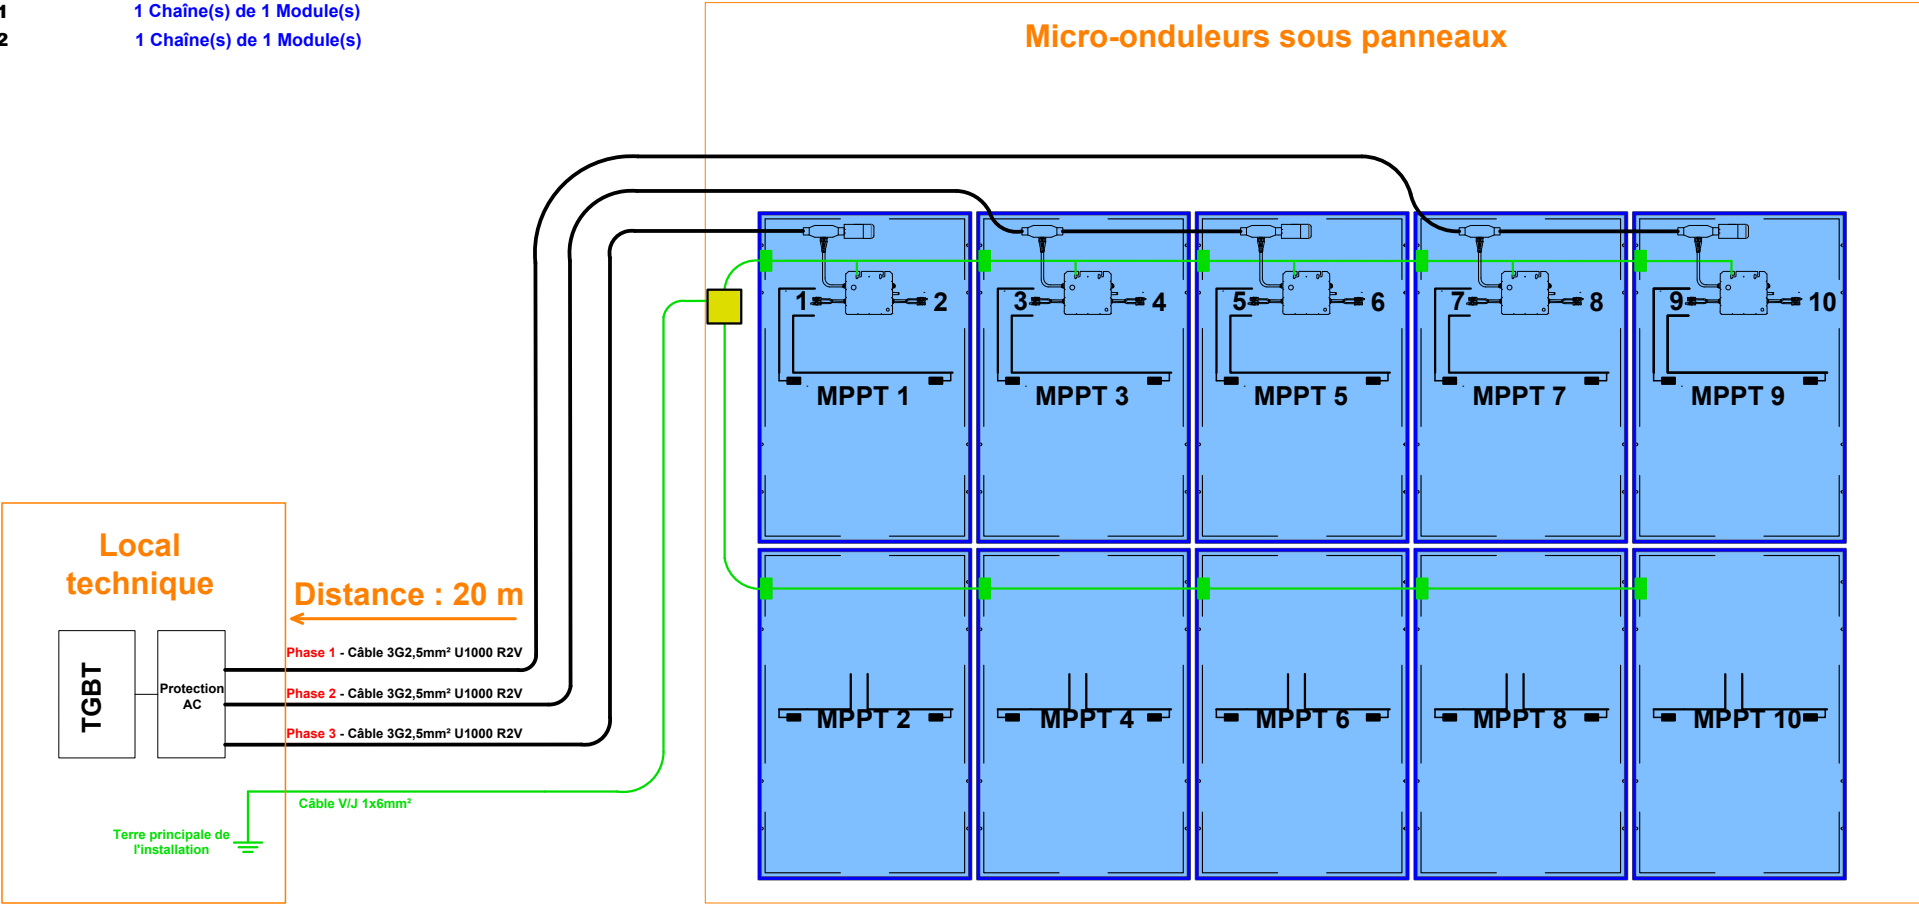

Remarques :
Suivre impérativement les instructions de la documentation de pose fournie avec le kit.
Toutes modifications de l'implantation ou des produits à installer après livraison du matériel seront à la charge du client
Le raccordement à la borne de terre et aux bornes + et - du parafoudre s'effectue avec un conducteur de section minimale égale à 6 mm² Cu ou équivalent pour le type 2 et égale à 16 mm² Cu ou équivalent pour le type 1.

■ Cosse solution mise à la terre

■ Attache Raymond