


Modèle Produit Couverture **Delta 10**
Système photovoltaïque **Easy_Roof kit ERI**
Nb modules **21 Panneau(x)**
Puissance totale **8925 Wc**


Conversion DC/AC : **10x HMS-H800**
MPPT 1 **1 Chaîne(s) de 1 Module(s)**
MPPT 2 **1 Chaîne(s) de 1 Module(s)**

Conversion DC/AC : **1x HMS-500-1T**
MPPT 1 **1 Chaîne(s) de 1 Module(s)**

Micro-onduleurs sous panneaux

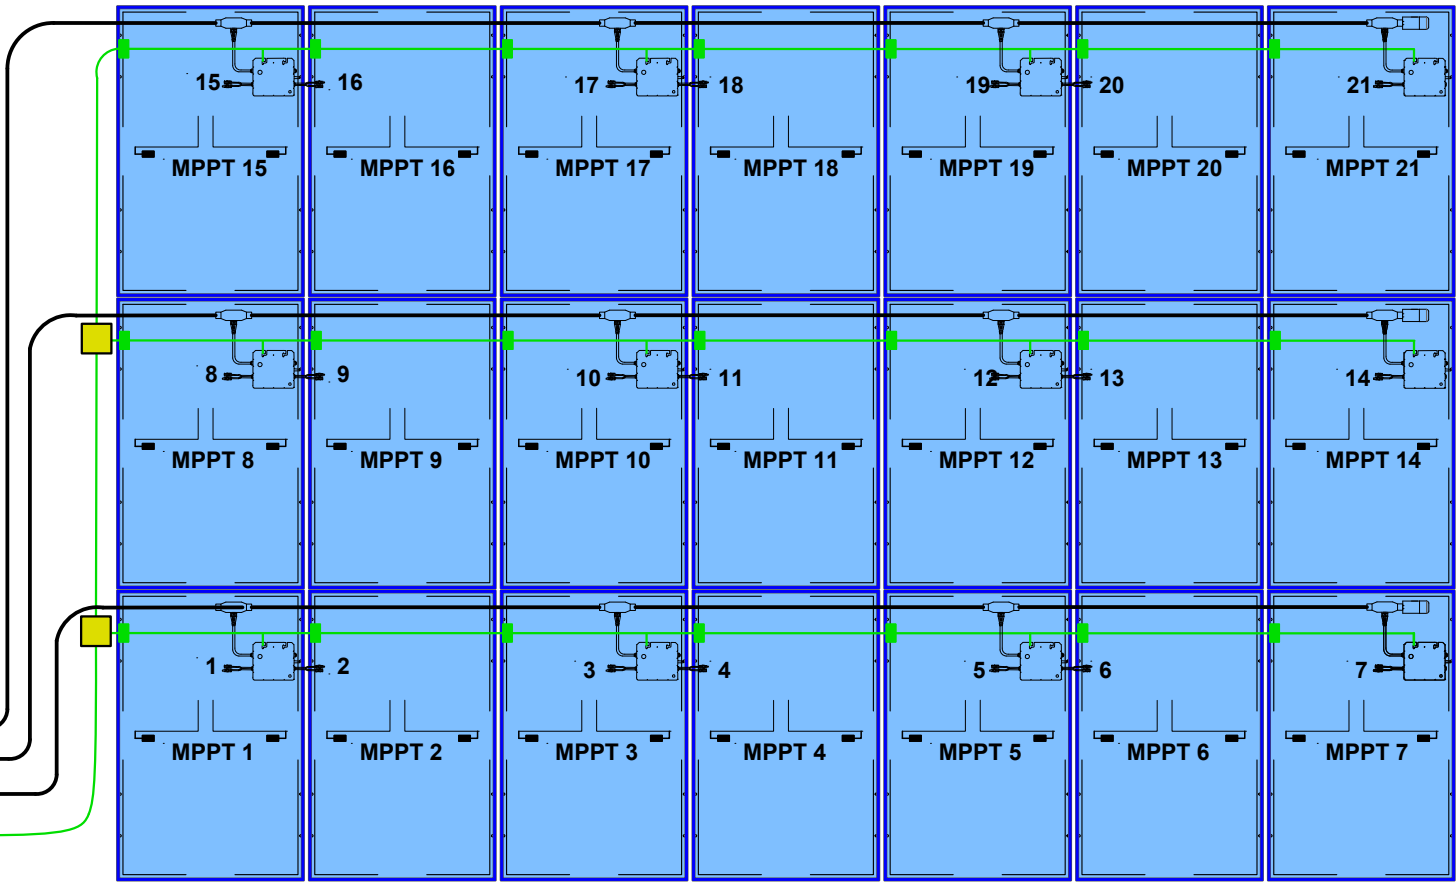

Local technique

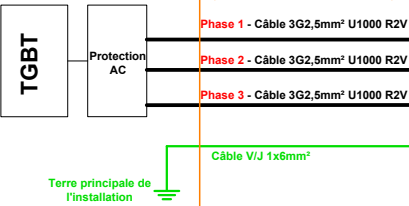

Remarques :
Suivre impérativement les instructions de la documentation de pose fournie avec le kit.
Toutes modifications de l'implantation ou des produits à installer après livraison du matériel seront à la charge du client
Le raccordement à la borne de terre et aux bornes + et - du parafoudre s'effectue avec un conducteur de section minimale égale à 6 mm2 Cu ou équivalent pour le type 2 et égale à 16 mm2 Cu ou équivalent pour le type 1.

- Cosse solution mise à la terre
- Attache Raymond