


Disjoncteur de
Branchement

Départ circuits
consommation
existant

Si disjoncteur,
à compléter par
l'électricien

Section, à compléter
par l'électricien

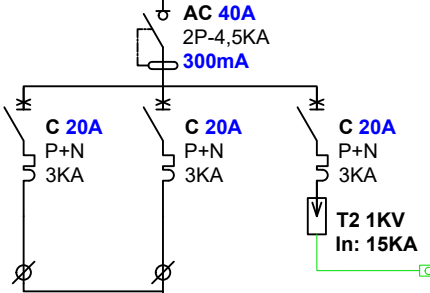

(5x) Hoymiles H1000
10 MPPT identiques



4mm²

MC4

MC4

1 modules/chaîne
Uoc = 49 V
Isc = 14,04 A

Modules :		(10x) DMECG 500Wc 5,000 kWc		Pmpp :	500Wc	Uoc (-15°C) :	49 V	Isc :	14,04 A
Partie DC	(1) Module PV: Le soussigné confirme que les modules sont conformes aux normes de la série NF EN 61730				10 tuiles PV		(5000 Wc)		
	Nombre de chaînes en // :		1 (chaîne de 1)	Isc max générateur :		14,04 A	Uoc max :		49 V
	(2) Câble Principal PV :		Section :	4 mm²	U :	1500 Vcc	T° admissible sur âme :		120 °C
	(3) Interrupteur Sectionneur général DC : Un :				In :	☒ Sans objet : Installation avec micro-onduleurs			
	(4) Polarité à la terre :		☒ Non	☐ Oui	Si oui, le soussigné s'engage sur la présence d'une séparation galvanique				
	(5) Onduleur :		Si micro-onduleurs / multi-tracker / optimiseur -> Nombre de générateurs identiques :					10	
Partie AC	Marque et modèle :		HMS 1000 HOYMILES			<i>Joindre le certificat de conformité à la PRENOME DIN VDE 0126-1-1/A</i>			
	Système Découplage :		☐ Externe	☒ Intégré à l'onduleur					
	(6) Branchement :		☒ Puissance limitée		☐ Puissance surveillée				