

EDILIANS SOLAIRE

65 chemin du Moulin Carron
FR - 69570 DARDILLY

A l'attention de M Théo COSTANTINI

Ecully, le 17 janvier 2025

N/réf : MT/CS/ L.23.08068av2

Projet : Système EASY ROOF TOP

Objet : Enquête de Technique Nouvelle visant l'insertion des modules photovoltaïques en surimposition de plan de couvertures par le biais de crochets de toit – renouvellement de l'enquête

Monsieur,

La société EDILIANS nous a confié une mission en vue de l'établissement d'une Enquête de Technique Nouvelle pour le procédé de surimposition de couverture photovoltaïque EASY ROOF TOP.

L'objet de cette enquête technique a pour objet de donner un avis technique sur l'intégration de divers modules photovoltaïques dans le cadre d'un montage en mode PORTRAIT OU PAYSAGE en surimposition sur un plan de couvertures définies dans le présent rapport par le biais de crochets ou de vis spécifiques.

L'objet de ce rapport d'évaluation consiste

- A rajouter des références de modules pour le procédé
- A rajouter le cas des tuiles relevant du DTU 40.211
- A rajouter le nouveau crochet tuile plate relevant du DTU 40.23 et 40.25

Les éléments de justification transmis nous permettent de conclure favorablement sur l'ajout de ces références

La durée de validité de notre rapport reste inchangée.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

Marc TERRANOVA

SUD EST PREVENTION
17, chemin Louis Chirpaz
69134 ECULLY cedex
Tél. 04 72 19 21 30 - lyon@sudestprevention.com
RCS LYON 432 753 911 - SIRET 432 753 911 000 44

**RAPPORT D'ENQUETE
DE TECHNIQUE NOUVELLE**
ETN n° L.23.08068av2

REFERENCE	:	L.23.08068av2
NOM DU PROCEDE	:	Procédé EASY ROOF TOP
TYPE DE PROCEDE	:	Système photovoltaïque : procédé en surimposition sur plan de couvertures
DESTINATION	:	Travaux neufs ou travaux d'adaptation dans l'existant : Couvertures en petits éléments (tuiles ou ardoises dont les DTU de référence sont détaillés dans le présent rapport.) – couvertures en plaques fibro-ciment référencées dans le présent rapport
DEMANDEUR	:	Société EDILIANS SOLAIRE 65 chemin du Moulin Carron 69570 DARDILLY
PERIODE DE VALIDITE		Du 1^{er} septembre 2023 Au 1^{er} septembre 2026

Le présent rapport comporte 88 pages.

Il porte la référence L.23.08068av2 rappelée sur chacune d'entre elles.
Il ne doit être communiqué que dans son intégralité.

SOMMAIRE

1	PREAMBULE	3
2	OBJET DU PRESENT RAPPORT	3
3	QUALIFICATION DES INSTALLATEURS	3
4	DESCRIPTION DES CONSTITUANTS SPECIFIQUES AU PROCEDE DANS LE CAS DES COUVERTURES EN TUILES	4
5	DESCRIPTION DES CONSTITUANTS SPECIFIQUES AU PROCEDE DANS LE CAS DES COUVERTURES EN ARDOISES	5
6	DESCRIPTION DES CONSTITUANTS SPECIFIQUES AU PROCEDE DANS LE CAS DES COUVERTURES EN PLAQUES FIBRO-CIMENT	7
7	DESCRIPTION DES CONSTITUANTS SPECIFIQUES AU PROCEDE DANS LE CAS DES COUVERTURES EN TUILES CANAL	8
8	DESCRIPTION DES CONSTITUANTS COMMUNS AU PROCEDE, QUEL QUE SOIT LE TYPE DE COUVERTURE VISE PAR LE PROCEDE	9
9	MODULES CADRES ASSOCIES AU PROCEDE	12
10	PRE REQUIS POUR LA POSE DU PROCEDE	12
11	DOMAINE D'EMPLOI	17
12	TENUE AUX SURCHARGES CLIMATIQUES	18
13	PRE-REQUIS LIES AUX MODULES PHOTOVOLTAÏQUES	20
14	PRESCRIPTIONS DE MONTAGE	20
15	CALEPINAGE DU SYSTEME	21
16	FIXATIONS DU SYSTEME ET MONTAGE	21
17	SECURITE ELECTRIQUE DU CHAMP PHOTOVOLTAÏQUE	22
18	DURABILITE	22
19	COMPORTEMENT AU FEU	22
20	CONCOMMITANCE VENT - PLUIE	23
21	CONTROLES	23
22	AVIS TECHNIQUE DE SUD EST PREVENTION	23
23	DOCUMENTS et JUSTIFICATIONS FOURNIS	24
	ANNEXE : modules références adaptable au procédé EASY ROOF TOP	28

1 PREAMBULE

L'Enquête de Technique Nouvelle est une évaluation technique privée.

Elle complète la gamme d'offres d'évaluation technique publique constituée par l'Avis Technique, et l'Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEX), afin de prendre en compte les différents stades de développement de l'innovation.

Un rapport d'enquête de technique nouvelle ne constitue en aucun cas une certification, et le demandeur ne peut se prévaloir d'une telle qualification dans sa documentation commerciale.

2 OBJET DU PRESENT RAPPORT

La société **EDILIANS** a confié à SUD EST PREVENTION une mission d'évaluation technique de son procédé **EASY ROOF TOP**, donnant lieu à la rédaction d'un Rapport d'Enquête de Technique Nouvelle.

La mission confiée à SUD EST PREVENTION concerne uniquement les éléments constitutifs assurant la fonction « clos et couvert » au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil et dans l'optique de permettre une prévention des aléas techniques relatifs à la solidité dans les constructions achevées (mission L selon la norme NFP 03-100) à l'exclusion de toute autre fonction (sécurité incendie, isolation thermique, isolation acoustique,...).

Cette enquête ne vise pas la partie électrique de l'installation, ni les onduleurs associés aux panneaux.

3 QUALIFICATION DES INSTALLATEURS

La pose des panneaux photovoltaïques, et plus généralement, les interventions sur la couverture doivent être effectuées par un installateur ayant une qualification adéquate, à savoir :

- Les intervenants disposant d'une habilitation électrique dans le domaine de la basse tension en courant continu (< 1500 V).
- Tout installateur devra avoir suivi une formation spécifique de la part du demandeur

En outre, les qualifications répondant aux cahiers des charges de qualification suivants sont conseillées :

- QUALIPV BAT
- QUALIBAT 318.
- Qualibat : 8111 / 8112 / 8113 / 8121 / 8122 / 8123 / 8133 et 8621 (1 des 7 premiers modules + le 8621)
- Qualifelec : 40 SPV Installations électriques E1 – E3 – E2 – EC avec la mention « Solaire photovoltaïque » ou 43 Solaire photovoltaïque avec la mention RGE
- Qualit'ENR : QualiPV BAT ou QualiPV ELEC

Tout installateur devra avoir suivi une formation spécifique de la part du demandeur et posséder sur chantier :

- Le dossier Technique dans son intégralité
- Les Notices de Montage établies par le demandeur
- La présente Enquête de Technique Nouvelle


4 DESCRIPTION DES CONSTITUANTS SPECIFIQUES AU PROCEDE DANS LE CAS DES COUVERTURES EN TUILES

Le procédé EASY ROOF TOP dans sa version « tuiles » associe notamment :


- Des embases de crochets de tuiles de référence EDILIANS 092447 (précédente référence IRFTS PRTOP00403A) - désignation commerciale « Top embase crochet tuile 8-28 150 »)




- Des pattes de fixation (crochets de toits) de référence EDILIANS 092440 (précédente référence IRFTS ASMOP00528A (désignation commerciale « Top Ens crochet tuile 65-152 »)

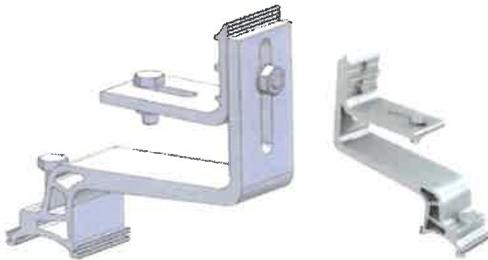


Cet ensemble est également disponible en option en couleur noire - référence EDILIANS 092422 (précédente référence IRFTS ASMOP00529NA) désignation commerciale « Top Ens crochet tuile 65-152 »



- Des pattes de fixation (crochets de toits réglables) spécifiques pour les couvertures en tuiles plates de référence EDILIANS 092696 (précédente référence IRFTS ASMOP00906A (désignation commerciale « Top ensemble Crochets réglables tuile plate»)

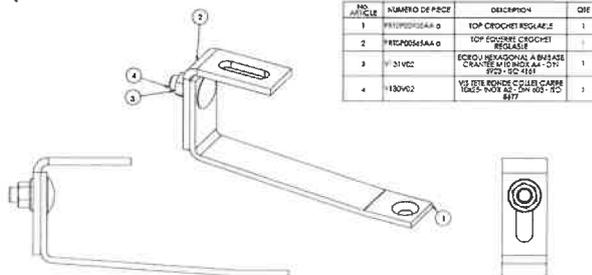

- Des pattes de fixation (crochets de toits fixes) spécifiques pour les couvertures en tuiles plates, ou en tuiles à pureau plat de référence EDILIANS 092698 (précédente référence IRFTS PRTOP00907A (désignation commerciale « TOP CROCHET FIXE TUILE PLATE»))

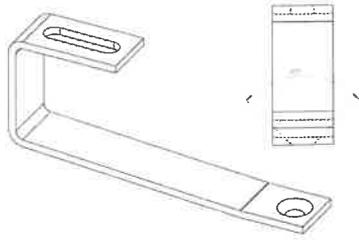

- Des vis de fixation (fixation des crochets de toits sur les éléments en bois) : vis TB 6x70 référencées EDILIANS 092367 (précédente référence IRFTS V077V02)



- Des vis de fixation (fixation des crochets de toits sur les éléments en bois) : vis TB 6x40 référencées EDILIANS 092351 (précédente référence IRFTS V003V02)



- Des éléments de tuiles de référence EDILIANS 092343 (précédente référence IRFTS PDC0P00572A (désignation commerciale « Top PLAQUE 82x40x5) – en variante, pour la pose de modules en mode PAYSAGE



5 DESCRIPTION DES CONSTITUANTS SPECIFIQUES AU PROCEDURE DANS LE CAS DES COUVERTURES EN ARDOISES

Le procédé EASY ROOF TOP dans sa version « ardoises » associe notamment :


- Des pattes de fixation (crochets de toits) de référence EDILIANS 092478 (précédente référence IRFTS PDC0P00564A (désignation commerciale « TOP CROCHET ARDOISE »))



- Des pattes de fixation (crochets de toits) de référence EDILIANS 092480 (précédente référence IRFTS PDC0P00565A (désignation commerciale « TOP CROCHET ARDOISE REGLABLE ») - en variante du crochet de référence PDC0P00564A



- **Des pattes de fixation (crochets de toits) de référence EDILIANS 094737 Crochet (désignation commerciale « TOP CROCHET TUILE PLATE REGLABLE »)**

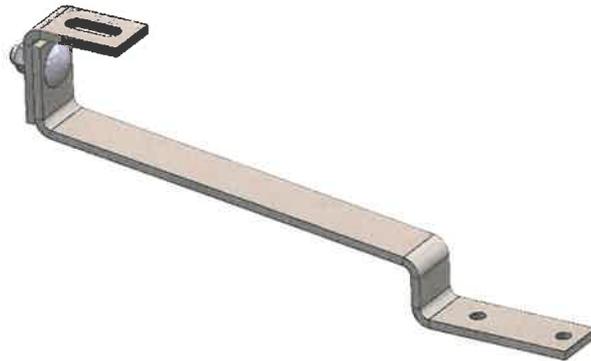

- **Des vis de fixation (fixation des crochets de toits sur les éléments en bois) : vis TF 6x50 référencées EDILIANS 092369 (précédente référence IRFTS V079V02)**



- **Des vis de fixation : vis TH M8x20 référencées EDILIANS 092365 (précédente référence IRFTS V068V02)**



- **Des Ecrous de fixation : écrous M8 Embase crantée référencés EDILIANS 092362 (précédente référence IRFTS V066V02)**



6 DESCRIPTION DES CONSTITUANTS SPECIFIQUES AU PROCEDE DANS LE CAS DES COUVERTURES EN PLAQUES FIBRO-CIMENT (recouverts de tuile ou non)

Le procédé EASY ROOF TOP dans sa version « plaques fibro-ciment » associe notamment :

- Des ensembles vis double filet de référence EDILIANS 092375 (précédente référence IRFTS V081V02) - désignation commerciale « ENS DOUBLE FILET 10 x 200 M10 »



- En variante, des JOINTS FIBROCIMENTES de référence 8,4*25 référencées EDILIANS 092373 (précédente référence IRFTS V080V02)



- Des vis de fixation : vis TH M8x20 référencées EDILIANS 092365 (précédente référence IRFTS V068V02)



- Des Ecrus de fixation: écrous M8 Embase crantée référencés EDILIANS 092362 (précédente référence IRFTS V066V02)




7 DESCRIPTION DES CONSTITUANTS SPECIFIQUES AU PROCEDE DANS LE CAS DES COUVERTURES EN TUILES CANAL

Le procédé EASY ROOF TOP dans sa version « TUILE CANAL » associe notamment :


- Des ensembles vis de référence EDILIANS 092379 (précédente référence IRFTS V084V02 (désignation commerciale « TOP ENS VIS M8 »))




- Des ensembles vis de référence EDILIANS 092594 (précédente référence IRFTS PRTOP00693A – TOP support tige filetée)

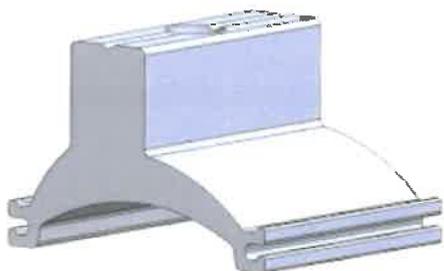

- Des plaques courbées (de courbure identique à la tuile concernée) en zinc ou en aluminium (éventuellement inox A2) ep > 15/10^{ème}

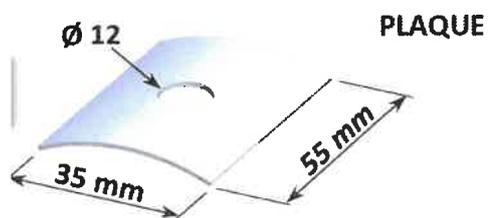


- Des ensembles vis spécifiques de référence EDILIANS 092594 (précédente référence IRFTS PRTOP00693AB (désignation commerciale « TOP SUPPORT M8»))

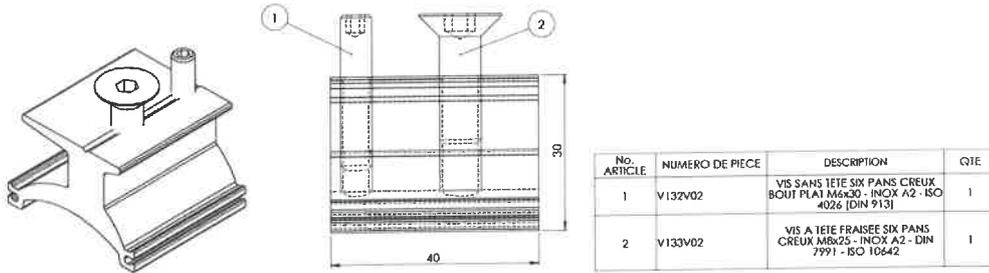


8 DESCRIPTION DES CONSTITUANTS COMMUNS AU PROCEDE, QUEL QUE SOIT LE TYPE DE COUVERTURE VISE PAR LE PROCEDE


- Des rails en aluminium 6063T66 de référence EDILIANS 092919 (précédente référence IRFTS PRTOP00520A (désignation commerciale « TOP RAIL STD 2360mm»))



- Des rails en aluminium 6063T66 de référence EDILIANS 092611 (précédente référence IRFTS PRTOP00909A (désignation commerciale « TOP RAIL STD 3500»))

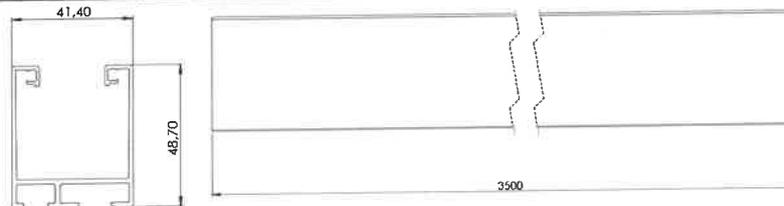

- En variante, des rails en aluminium 6063T66 de référence EDILIANS 092920 (précédente référence IRFTS PRTOP00520NA (désignation commerciale « TOP RAIL STD 2360mm NOIR»))




- Des éclisses de rails en aluminium 6063T66 de référence EDILIANS 092437 (précédente référence IRFTS ASMOP00530A (désignation commerciale « TOP ENS ECLISSE RAIL STD 150»))



- **En variante, de renforts de rails en aluminium 6063T66 de référence EDILIANS 092609 (précédente référence IRFTS PRT0P00901A (désignation commerciale « TOP RENFORT DE RAIL»))**



- **Des brides doubles de référence EDILIANS 092431 (précédente référence IRFTS ASM0P00529A (désignation commerciale « TOP ENS BRIDE DOUBLE»))**



Cet ensemble est également disponible en option en couleur noire (référence EDILIANS 092434 (précédente référence IRFTS PRT0P00529NA (désignation commerciale « TOP ENSEMBLE BRIDE DOUBLE NOIR»))




- **Des brides simples de référence EDILIANS 093255 (précédente référence IRFTS ASM0P00562A (désignation commerciale « TOP ENS BRIDE SIMPLE EVO »))**




Cet ensemble est également disponible en option en couleur noire (référence EDILIANS 093257 (précédente référence IRFTS PRT0P00562NA (désignation commerciale « TOP ENSEMBLE BRIDE SIMPLE NOIR EVO »))



- Des éléments d'obturation des extrémités de rails de référence EDILIANS 092569 (précédente référence IRFTS ASM0P00563A (désignation commerciale « TOP ENS FERMETURE RAIL»))



- Ces éléments sont également disponibles en option en couleur noire (référence EDILIANS 092571 (précédente référence IRFTS ASM0P00563NA (désignation commerciale « TOP ENS FERMETURE RAIL NOIR »))



- Des éléments dispositifs de mise à la terre des modules (réalisation des liaisons équipotentielles des cadres) de référence EDILIANS 092700 (précédente référence IRFTS PRTOP00340A (désignation commerciale « EASY GROUNDING »))



- En variante, des éléments de clipsage des câbles de modules de référence EDILIANS 092743 (précédente référence IRFTS PDC0P00490A (désignation commerciale « TOP CLIP MODULE»))



- Des produits de calfeutrement (mis en œuvre si besoin au droit des passages sous les crochets de toit et sur les éléments de tuiles ayant fait l'objet d'opérations de meulage) de façon à garantir l'absence de pénétration d'eau de pluie entre les crochets et les tuiles.

9 MODULES CADRES ASSOCIES AU PROCEDE

Voir liste en annexe

Les préconisations du fabricant du module photovoltaïque, et notamment le manuel d'installation, doivent impérativement être respectés.

Il appartient à l'installateur de **vérifier systématiquement que le module photovoltaïque est bien compatible à la fois avec le procédé utilisé et le projet considéré, notamment en ce qui concerne les zones de préhension** (emplacement des brides (clamps) par rapport au cadre du modules) et la tenue mécanique aux surcharges climatiques du module (explicité dans la notice d'instructions de montage de chacun des modules).

10 PRE REQUIS POUR LA POSE DU PROCEDE

Le procédé de pose en surimposition est prévu pour une mise en œuvre sur bâtiments neufs ou en rénovation, fermés ou ouverts et ne présentant pas de pénétration autre que les crochets dans la zone couverte par les modules.

Le procédé se décline suivant le type de couverture : seules sont visées les couvertures dont la référence au DTU est spécifiée ci-après :

❖ AVEC LES CROCHETS DESTINES AUX COUVERTURES EN TUILES :

La pente de toiture est limitée à 50° (144%) et doit respecter les règles de mise en œuvre de couvertures en tuiles.

Pour les pentes de toits admissibles avec ce montage, **il convient de se reporter aux tableaux des DTU suivants (ou DTA), en rajoutant un minimum de 6% aux tableaux en fonction du cas visé dans le DTU correspondant, ou dans le DTA de la tuile utilisée (si ne correspond pas aux modèles traditionnels stipulés dans les DTU)**, à savoir,

- ❖ Ceux des DTU suivants :
 - NF DTU 40.21 P1-1 : Travaux de bâtiment - **Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief** - (Indice de classement : P31-202-1-1).
 - NF DTU 40.211 P1-1 (avril 2015) Travaux de bâtiment - **Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement à pureau plat** Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types Indice de classement : P31-203-1-1
 - DTU 40.24 (NF P31-207-1) : **Couverture en tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal** - (Indice de classement : P31-207-1)
- ❖ Ceux des tableaux figurant dans le DTA éventuel de la tuile (le cas échéant).

Quelle que soit la couverture, la longueur maximale du rampant autorisée est de 12m (conformément aux dispositions des DTU applicables).

❖ AVEC LES CROCHETS DESTINES AUX COUVERTURES EN TUILES PLATES

La pente de toiture est limitée à 50° (144%) et doit respecter les règles de mise en œuvre de couvertures en tuiles plates.

Pour les pentes de toits admissibles avec ce montage, **il convient de se reporter aux tableaux du DTU suivant, en rajoutant un minimum de pente de 6% aux tableaux 1 et 2 en fonction du cas visé dans le DTU correspondant**, à savoir, ceux DTU 40.23 (NF P31-204-1) (septembre 1996) Travaux de bâtiment - Couverture en tuiles plates de terre cuite - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Indice de classement : P31-204-1

Quelle que soit la couverture, la longueur maximale du rampant autorisée est de 12m (conformément aux dispositions du DTU applicable), et la longueur de projection ne doit pas excéder pas 8,00 m

Concernant les tableaux du DTU40.23 – ci-après extraits de ces tableaux (auxquels il convient de rajouter 0,06m/m)

Les pentes minimales admissibles (selon DTU) sont données dans les tableaux ci-après en fonction des conditions locales (Ces conditions locales - zones d'application et situations - sont données en annexe A du DTU).

Tableau 1 Pentes minimales sans écran

Situation	Zones d'application					
	Zone I		Zone II		Zone III	
	X ≥ 8 cm	X ≥ 7 cm	X ≥ 8 cm	X ≥ 7 cm	X ≥ 9 cm	X ≥ 8 cm
Situation protégée	0,70	0,80	0,70	0,80	0,80	0,90
Situation normale	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10
Situation exposée	1,00	1,10	1,10	1,20	1,15	1,25

(avec X : « longueur de recouvrement ».)

Tableau 2 Pentes minimales avec écran

Situation	Zones d'application					
	Zone I		Zone II		Zone III	
	X ≥ 8 cm	X ≥ 7 cm	X ≥ 8 cm	X ≥ 7 cm	X ≥ 9 cm	X ≥ 8 cm
Situation protégée	0,60	0,70	0,60	0,70	0,70	0,80
Situation normale	0,70	0,80	0,80	0,85	0,85	0,95
Situation exposée	0,85	0,95	0,95	1,05	1,00	1,10

(avec X : « longueur de recouvrement ».)


Les pentes des tableaux 1 et 2 ci-avant sont données en mètres par mètre de projection horizontale et sont celles du support (et non celle de la tuile en œuvre), et ne concernent que les rampants dont la longueur de projection n'excède pas 8,00 m.

4.2.1.3 Ecartement des liteaux

L'écartement de face amont à face amont des liteaux est égal au pureau qui est la longueur, suivant la ligne de plus grande pente de la couverture, de la partie vue de la tuile pour un observateur placé au-dessus de la couverture.

Cet écartement doit être tel que la longueur de la partie haute de la tuile qui ne reçoit pas d'eau directement (dite « longueur de recouvrement ») soit au moins égale à celle des recouvrements minimaux, soit 0,07 m en zones 1 et 2 et 0,08 m en zone 3 (voir paragraphe 4.1 et figure 2). r étant la valeur de recouvrement adoptée, l'écartement des liteaux (l) doit être égal à :

$$l = L - r/2$$

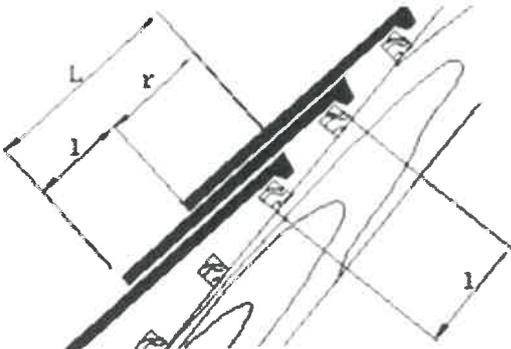

Exemple d'incompatibilité : on voit bien sur le présent schéma qu'il n'est pas envisageable de fixer le crochet



❖ **AVEC LES CROCHETS DESTINES AUX COUVERTURES EN TUILES EN BETON à emboîtement à pureau plat**

La pente de toiture est limitée à 50° (144%) et doit respecter les règles de mise en œuvre de couvertures en tuiles plates en béton

Pour les pentes de toits admissibles avec ce montage, il convient de se reporter aux tableaux du DTU suivant (ou du DTA, si la tuile est visée par un tel document), en rajoutant un minimum de pente de 6% au tableau du §3.1 (pentes et recouvrement) en fonction du cas visé dans le DTU (ou DTA) correspondant, à savoir, ceux du DTU suivant :

- DTU 40.25 (DTU P31-206/CCT)
- Dans le cas d'une tuile visée par un DTA, rajouter une pente de 6% aux tableaux du dossier technique du Document Technique d'Application, le cas échéant.

Quelle que soit la couverture, la longueur maximale du rampant autorisée est de 12m (conformément aux dispositions du DTU applicable).

❖ **AVEC LES CROCHETS DESTINES AUX COUVERTURES EN ARDOISES**

La pente de toiture doit être limitée à 60° (173%) et doit respecter les règles de mise en œuvre de couvertures en ardoises.

Pour les pentes de toits admissibles avec ce montage, il convient de se reporter aux tableaux des DTU suivants, en rajoutant un minimum de 6% aux tableaux en fonction du cas visé dans le DTU correspondant, à savoir, ceux des DTU suivants

- DTU 40.11 (NF P32-201-1) (mai 1993) : Couverture en ardoises - Partie 1 : Cahier des charges (Indice de classement : P32-201-1)
- NF DTU 40.13 P1-1 (décembre 2009) : Travaux de bâtiment - Couverture en ardoises en fibres-ciment - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P32-202-1-1)

Quelle que soit la couverture, la longueur maximale du rampant autorisée est de 12m (conformément aux dispositions des DTU applicables).

❖ **AVEC LES SYSTEMES DE FIXATIONS DOUBLE-FILET DESTINES AUX COUVERTURES EN PLAQUES FIBRO-CIMENT**

Pour les pentes de toits admissibles avec ce montage, il convient de se reporter au tableau n°1 du NF DTU 40.37 P1-1 (septembre 2011) : Travaux de bâtiment - Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P34-203-1-1) – cf article 4.1.1 du DTU 40.37

La longueur de rampant maximale correspondante est celle visée dans le tableau n°1 du DTU40.37, sur la base de la pente du toit.

La pente de toiture doit être limitée à 60° (173%).

❖ **AVEC LES SYSTEMES DE FIXATIONS DOUBLE-FILET DESTINES AUX COUVERTURES EN PLAQUES FIBRO-CIMENT + TUILES CANAL**

Le DTU 40.37 ne vise pas l'emploi de plaques destinées à la réalisation de couvertures aptes à recevoir des tuiles canal, qui n'assurent qu'une fonction d'aspect.

Ce type de plaques est visé par des avis techniques (ou par des Documents Techniques d'Application)

Le procédé EASY ROOF TOP est visé dans ce cas avec deux systèmes du fabricant ETERNIT :

- Document Technique d'Application Référence Avis Technique n°5.1/14-2413_V1 visant des couvertures en plaques de fibres-ciment support de tuiles canal **SOUTUILE 190 FR** (relevant de la norme NF EN 494)
- Document Technique d'Application - référence Avis Technique n°5.1/14-2372_V1-E5 visant des couvertures en plaques de fibres-ciment support de tuiles canal **SOUS-TUILE 230 ELOS (SOUTUILE 230 FR)** (relevant de la norme NF EN 494)

Les pentes minimales, les recouvrements transversaux et longitudinaux ainsi que les conditions d'utilisation des compléments d'étanchéité seront conformes au "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en œuvre des plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant l'objet d'un Document Technique d'Application" (Cahier du CSTB 3297_V2.P1).

Le recouvrement longitudinal est toujours d'une 1/2 onde.

Le recouvrement transversal standard est de 200 mm.

En aucun cas, il ne devra être supérieur à 220 mm pour les plaques à coins coupés.

La pente maximale admissible avec fixation des tuiles par collage souple est de 60 %.

La pente minimale admissible dans le cas de la pose en 2 tuiles est de 15 %

Pour ce cas du procédé EASY ROOF TOP, les dispositions constructives des deux DTA évoqués ci-avant sont intégralement applicables.

Il conviendra de rajouter le surplus de charge engendré par le champ PV

❖ **AVEC LES SYSTEMES DE FIXATIONS TOP ENSEMBLE VIS M10 DESTINES AUX COUVERTURES EN TUILES CANAL, ou aux tuiles pour lesquelles l'emploi des crochets-tuiles n'est pas possible.**

La pente de toiture est limitée à 50° (144%) et doit respecter les règles de mise en œuvre de couvertures en tuiles.

Pour les pentes de toits admissibles avec ce montage, il convient de se reporter aux tableaux des DTU suivants (ou DTA), en rajoutant un minimum de 6% aux tableaux en fonction du cas visé dans le DTU correspondant, ou dans le DTA de la tuile utilisée (si ne correspond pas aux modèles traditionnels stipulés dans les DTU), à savoir,

- ❖ Ceux des DTU suivants :
 - NF DTU 40.21 P1-1 : Travaux de bâtiment - **Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief** - (Indice de classement : P31-202-1-1).
 - DTU 40.22 (NF P31-201-1): **Couverture en tuiles canal de terre cuite** - (Indice de classement : P31-201-1)
 - DTU 40.24 (NF P31-207-1) : **Couverture en tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal** - (Indice de classement : P31-207-1)
- ❖ Ceux des tableaux figurant dans le DTA éventuel de la tuile (le cas échéant).

Quelle que soit la couverture, la longueur maximale du rampant autorisée est de 12m (conformément aux dispositions des DTU applicables).

❖ **DISPOSITIONS COMMUNES AUX COUVERTURES (EN TUILES, EN ARDOISES et EN PLAQUES FIBRO-CIMENT)**

La longueur maximale du bâtiment est de 40m.

La structure porteuse doit répondre aux critères suivants :

- La charpente doit être calculée en prenant en compte le poids propre de la structure et des panneaux photovoltaïques (la part du champ PV + système est de 13 daN/m²).
- Elle doit prendre en référence les codes de calcul retenus, DTU et règles professionnelles en vigueur.
- La structure porteuse est calculée selon les règles Eurocodes.

Avant de débiter l'assemblage du système, l'installateur devra s'assurer de la conformité de la structure porteuse et en particulier de son empannage.

Il conviendra en outre de vérifier la stabilité de la structure porteuse sous l'effet des charges horizontales et le cas échéant d'apporter les corrections nécessaires à la structure des bâtiments existants et de la prévoir dans les bâtiments neufs.

Avant la mise en œuvre du procédé, l'installateur devra vérifier notamment l'équerrage, et la planéité de la charpente ou de la couverture (s'il intervient sur l'existant), et toute anomalie qui pourrait porter préjudice à l'installation du champ PV lui-même.

11 DOMAINE D'EMPLOI

Le domaine d'emploi du procédé est précisé dans le cahier des charges du demandeur et précisé comme suit dans la présente Enquête de Technique Nouvelle.

Mise en œuvre en France métropolitaine :

- Procédé réservé aux couvertures visées par les DTU (ou ici, DTA concernant les plaques ETERNIT SOUTUILE 190 FR et 230 FR) stipulés au §9 ci-avant
- Utilisation pour les types de bâtiments suivants : bâtiments d'habitation (collectifs ou individuels), bâtiments industriels, tertiaire ou agricoles
- Pose en mode portrait ou en mode paysage avec le montage spécifique (voir § mise en œuvre)
- Mise en œuvre en toitures neuves de bâtiments neufs ou existants exclusivement **sur charpentes bois** (bois de classe C24)
- Atmosphère extérieure rurale non polluée, industrielle normale, sévère ou marine
- A moins de 3 km du bord de mer
- Sur bâtiments isolés ou non, en toiture froide exclusivement
- Hors climat de montagne caractérisé.
- Zone de vent maximum : 4
- Uniquement dans les locaux à faible et moyenne hygrométrie, en ambiance saine.
- Zone sismique (jusqu'à zone 4 pour bâtiments de catégorie d'importance III)
- Réalisation de versants complets ou partiels
- Implantation sur des versants de pente imposée par la toiture,
 - Pente minimale visée dans le DTU visant les **couvertures tuiles** concernées (cf. §9 ci-avant), augmenté systématiquement de 6% et **pente limitée à 50°** quelle que soit l'exposition du site
 - Pente minimale visée dans le DTU visant les **couvertures en ardoise** concernées (cf. §9 ci-avant), augmenté systématiquement de 6% et **pente limitée à 60°** quelle que soit l'exposition du site
 - Pente minimale visée dans le DTU des couvertures en fibro-ciment (DTU 40.37), en cohérence avec le tableau n°1 du DTU (cf art 4.1.1)
- Dans le cas des couvertures à petits éléments (tuiles et ardoises), la longueur du rampant de la couverture ne peut excéder 12 m (toitures en petits éléments) - le nombre de lignes du champ PV est de 7 au maximum
- Dans le cas des couvertures en plaques de fibro-ciment conformes au DTU 40.37, les limitations de rampant explicitées dans le tableau n°1 seront à respecter
- Dans le cas de l'utilisation des plaques ETERNIT SOUTUILE 190 FR et 230 FR, les dispositions des 2 DTA respectifs sont intégralement applicables, notamment, les dispositions relatives aux limitations de longueur de rampant.
- L'espace entre les rives de couverture et les bords du champ ne doit pas dépasser des rives.
- Possibilité de mise en œuvre sur des bâtiments type ERP (sous réserve de la prise en compte des dispositions évoquées dans les articles EL de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, et des dispositions validées par la commission centrale de sécurité)

- Le système peut être mis en œuvre sur des charpentes traditionnelles (avec voligeage intégral ou non) ainsi que sur des charpentes bois industrialisées type fermettes avec les restrictions dues à la tenue de la charpente et à la bonne mise en œuvre des vis et crochets sur celles-ci (voir développement dans la partie « Mise en œuvre »).
- L'installation PV ne pourra pas dépasser 25m au faîtage par rapport au niveau du sol environnant le plus bas.

Exclusions :

- Le système n'est pas compatible avec les couvertures cintrées
- Le procédé ne peut être mis en œuvre dans des cas où les éléments du champ PV seraient disposés sur une toiture isolée au sens de l'EN1991 §7

Il est précisé que dans les cas où la couverture existe déjà, le présent rapport ne vise pas ce cas de figure : il reviendra à l'installateur de juger de l'état des éléments de couverture, pour déterminer si le remplacement des tuiles ou des ardoises est requis (cf. notamment page 13 de la notice de montage).

12 TENUE AUX SURCHARGES CLIMATIQUES

L'ouvrage de couverture photovoltaïque ne participe pas à la stabilité du bâtiment.

La stabilité du procédé ne sera assurée que pour des structures porteuses sous-jacentes dimensionnées conformément aux Eurocodes (actions locales et globales) selon les hypothèses retenues ci-après :

- **Le zonage est conforme à celui indiqué dans les Eurocode (EN 1990 et EN1991 ainsi qu'aux annexes nationales correspondantes) ou dans le modificatif n°4 des règles NV65**
- **S'agissant des effets de la neige - limitations d'emploi du système :**
 - Le système ne peut être mis en œuvre que pour des projets localisés en plaine, pour des altitudes inférieures à 900 m.
 - Mise en œuvre possible pour toutes les régions de Neige (A1, A2, B1, B2, C, D et E en référence aux Tableaux A1 et A2 de la NF EN 1991-1-3 AN).
 - Le bâtiment n'est pas abrité du vent par une construction voisine pouvant empêcher la redistribution de la neige ($C_e = 1.00$ en référence au §5.2 de la NF EN 1991-1-3)
 - Il n'existe pas d'effet thermique accélérant la fonte de la neige ($C_t = 1.00$ en référence au §5.2 de la NF EN 1991-1-3)
 - Il n'existe pas d'effets d'accumulation de neige particuliers sur le générateur PV engendrés par la géométrie de la toiture et de celles environnantes, ou engendrés par des équipements de toiture particuliers.
 - $C_e = 1$ (site normal) et $C_t = 1$
 - il n'y a pas d'accumulation de neige en bord de toiture.
 - $\mu_1 = 0.8$ (μ_2 est à utiliser pour des toitures à versant multiples) et altitude inférieure à 900m

- **S'agissant des effets du vent - limitations d'emploi du système :**
 - Mise en œuvre possible dans les zones de vent 1 à 4 (en référence à la figure 4.3(NA), et aux Tableaux 4.3(NA) et 4.4(NA) de la NF EN 1991-1-4 NA)
 - Mise en œuvre possible pour les bâtiments localisés en catégorie de terrain 0, II, IIIa, IIIb et IV (voir Tableau 4.1(NA) et figures 4.6(NA) à 4.14(NA) de la NF EN 1991-1-4 NA).
 - Mise en œuvre possible pour des projets non soumis à des augmentations de vitesses de vent liées à l'orographie du terrain (telle que définie au §4.3.3 de la NF EN 1991-1-4 et dans les clauses 4.3.3(1) et (2) de la NF EN 1991-1-4 AN)
 - Mise en œuvre possible pour des projets non soumis à des augmentations de vitesses de vent liées à la présence de constructions avoisinantes de grandes dimensions (telle que définie au §4.3.4 de la NF EN 1991-1-4 et dans la clause 4.3.4(1) de la NF EN 1991-1-4 AN)
 - $c_{dir}=1$ et $c_{season}=1$ (valeurs recommandées dans l'annexe nationale)
 - $V_b=V_b, 0$
 - Les vérifications sont menées dans le cas d'une hauteur de 10m
 - $c_{s c d}=1$
 - Cf. coefficient de force =1
- La flèche limite des chevrons et supports associés doivent être conformes aux règles de calculs en vigueur
- Le déplacement différentiel des têtes de poteaux de la charpente acceptable par le système est limité à $L/350$.
- Les pannes de charpente (pannes ou chevrons) supportant les crochets devront respecter les préconisations suivantes :
 - Dimensionnement conforme aux dispositions de l'EN1995 (et de son annexe nationale)
 - Pannes bois de type résineux et de masse volumique minimum égale à 450kg/m^3
 - Tout autre bois de classe C24 non résineux
- Pour chacun des modules, des conditions particulières liées aux zones de fixations des profilés cadrés sont données par le fabricant (instructions de montage propres à chacun des modules) : ces contraintes sont à prendre en considération par l'installateur pour la mise en œuvre des fixations.
- La toiture du bâtiment doit être de type à un ou deux versants (les toitures en sheds sont admises et assimilées aux toitures à un versant), tels que définis aux §7.2.4 et §7.2.5 de la NF EN 1991-1-4.

En pratique, le calcul est établi à l'aide du logiciel de calcul interne à la société EDILIANS : il s'agit du logiciel « MY SOLAR PROJECT », téléchargeable sur le site www.edilians.com

Cet outil de calcul permet d'éditer une analyse statique pour le dimensionnement du système selon les paramètres définis dans les Eurocodes avec les éléments correspondant au projet, de déterminer les rails et les crochets adéquats et leur nombre en fonction de l'environnement (localisation, altitude, rugosité, orographie....etc).

Ce logiciel de calcul n'a pour seul objet que le dimensionnement des crochets de fixation à la structure.

Ce logiciel ne permet pas la vérification statique de la prise au vent dans le cas des structures « ouvertes ».

Le cas d'un champ posé directement sur une structure ne comportant pas de couverture en tuile ou en ardoise n'est pas traité par le présent rapport.

Toute modification de cas de chargement pour les projets en réhabilitation devra faire l'objet d'une étude par un bureau d'études spécialisé, et ce au regard des règles de calculs actuelles.

En tout état de cause un diagnostic de la solidité des structures existantes devra être effectué par un organisme de contrôle agréé ou par un bureau d'études spécialisé.

13 PRE-REQUIS LIES AUX MODULES PHOTOVOLTAÏQUES

Les charges admissibles pour chacun des modules sont celles visées dans les certificats IEC 61 730, minorées d'un coefficient de 1,5, sous réserve du respect des zones de serrage autorisées sur les modules cadrés (l'installateur devra respecter les zones définies dans les prescriptions de montage propres aux modules eux-mêmes).

14 PRESCRIPTIONS DE MONTAGE

Le kit du système est obligatoirement livré avec sa notice de montage –

Il y a lieu de se référer à la notice de montage qui spécifie de façon détaillée la marche à suivre pour mettre en place les éléments.

Il s'agit du document référencé « NOTICE de MONTAGE EASY ROOF TOP référence INS-IN02-170640 – version 2.20 du 15/10/24 »

Le domaine d'utilisation en fonction du zonage, de la rugosité, de l'orographie, du type structure de toiture et du nombre de crochets est explicité dans la notice de montage et dans les §9 à 11 du présent rapport.

L'étanchéité est assurée

- Par les éléments de couverture. En partie courante du champ
- Par le dispositif de calfeutrement complémentaire (cf. §6.6 de la notice de montage) dans les cas où le meulage léger de la tuile est nécessaire.

Le traitement des pénétrations ou implantations singulières d'ouvrages à travers la couverture n'est pas couvert par le procédé.

Le cas du montage en mode portrait ou paysage est traité dans la notice.

Les prescriptions propres au montage lui-même sont détaillées dans la notice en fonction de la nature du support de couverture, et en fonction du type de couverture.

15 CALEPINAGE DU SYSTEME

La société EDILIANS fournit à l'installateur :

- Une synthèse des pièces dimensionnées par le bureau d'étude interne du fabricant, à l'aide du logiciel « My Solar Project », qui spécifie l'emplacement des fixations sur le toit, en fonction des zones sollicitées
- Des indications d'aide au calepinage théorique (la société EDILIANS ne fournit pas de plan détaillé du projet, cette tâche revient à l'installateur).

Les modules du champ PV ne devront en aucun cas dépasser du plan de la couverture : la bordure du champ PV devra être telle que :

- L'espace entre le faîtage et le bord du champ doit être supérieur à 50cm
- L'espace entre les rives de couverture et les bords du champ doit être supérieur à 40cm

L'installateur est responsable de l'élaboration du calepinage du champ PV en ayant connaissance :

- Du positionnement des chevrons ou des fermes (ou des fermettes lorsque le cas se présente),
- Du recouvrement des tuiles ou des ardoises, de façon à identifier clairement les lignes génératrices inférieures de chaque rang de tuiles ou d'ardoises.

Par ailleurs, le calepinage du procédé doit être réalisé de telle manière **qu'aucun crochet ne se trouve au niveau d'une jonction transversale de tuiles ou d'ardoises**

Il est précisé en outre (cas des tuiles galbées) **que les crochets ne doivent pas gêner la mise en position des tuiles adjacentes. Et doit se trouver au-dessus d'une partie non-galbée de la tuile.**

16 FIXATIONS DU SYSTEME ET MONTAGE

L'intervention sur la couverture doit être réalisée dans des conditions où le support est **propre et sec**.

La notice de montage spécifie les conditions à respecter pour le positionnement des crochets – les encoches de différentes hauteurs dans les pièces d'embase permettent d'adapter au mieux la hauteur des rails pour éviter tout conflit entre le champ et la couverture, tel que précisé dans la notice.

Quels que soient les modules PV, et quel que soit le système de fixation retenu (en adéquation avec le type de charpente et/ou de couverture) les éléments ci-après sont indissociables du champ PV (cas d'une installation neuve dans laquelle la couverture est remplacée) :

- **Dans le cas des fermettes industrialisées** : des planches 100mmx27mm et 180mmx20mm en bois résineux classe 2 (selon NF EN 355 partie II) et classement visuel STII selon NFB 52.001, avec humidité inférieure à 20%
- Un film récupérateur des condensats HPV Sd < 0.10m selon NF EN 13 859-1, homologué pour couverture (classement E1/Sd3/TR3), ou visé par un avis technique à caractère favorable selon norme EN 13859-1 : ce film est imposé quelle que soit la pente du toit (L'assemblage des lés doit se faire par bandes autocollantes), mis en œuvre conformément cahier de prescriptions techniques CPT 3651-2
- Dans le cas de toiture pleine, utilisation d'un film anti-abrasion conforme au DTU

- De câbles de 6mm² terminés par des cosses de diamètre 4mm, et reliés aux panneaux par des vis M4x16mm en inox qualité A2 avec rondelle à denture et écrou hexagonal en inox A2
- Le cas échéant, d'accessoires tels que closoirs, profils de faîtage, égout et rive.

17 SECURITE ELECTRIQUE DU CHAMP PHOTOVOLTAÏQUE

Les éléments communiqués pour les différents modules permettent de confirmer que ces derniers sont conformes aux normes EN61 215 et EN 61 730 (garantie des performances électriques et thermiques : classe A selon NF EN 61 730 jusqu'à 1000 V DC.)

Certaines fiches techniques des fabricants de modules mentionnent que les caractéristiques des éléments sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Il sera de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les panneaux sont toujours de classe A

Les modules photovoltaïques sont équipés de connecteurs débrochables, classés IP65 et de classe A.

Compte tenu de la mention faite dans les fiches techniques, il sera de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que la classe de ces matériels et l'indice de protection sont respectivement A et IP65.

La mise à la terre devra répondre aux exigences du guide UTE C15-712-1.

18 DURABILITE

Compte tenu de la nature des constituants du procédé (essentiellement des pièces en aluminium ou en acier inox, outre les panneaux proprement dits), la tenue dans le temps du procédé est considérée comme satisfaisante.

19 COMPORTEMENT AU FEU

Le comportement au feu du procédé n'a pas fait l'objet d'essai : on peut néanmoins supposer raisonnablement (eu égard aux PV d'essais déjà communiqués pour des montages de cette nature) que le résultat confirmerait un classement comme suit :

- Comportement au feu (propagation de la flamme) conformément à la norme CEN/TS 1187 :2012, test 4 → pas d'inflammation, pas de propagation, pas de production de goutte enflammée
 - Comportement au feu (exposition à un feu externe) conformément à la norme EN 13501-5 : 2005+A1 :2009 → pas d'inflammation, pas de propagation, pas de production de goutte enflammée
- Classification supposée du système : **B_{ROOF} (t4)** qui reste à confirmer par la réalisation des essais par un laboratoire accrédité.

20 CONCOMMITANCE VENT - PLUIE

Le comportement du procédé n'a pas l'objet d'essais sous sollicitation climatique vent/pluie sur la base du référentiel de test MCS012 (Microgeneration Certification Scheme, Roof Performance Tests for Solar Thermal Collectors and PV Modules, Mars 2012)

Mais compte tenu qu'après un éventuel meulage des tuiles, un dispositif de complément d'étanchéité est soigneusement disposé au franchissement des obstacles par les crochets, le risque d'infiltration pour ce procédé n'est pas supérieur à celui d'une couverture visée par le DTU concerné.

21 CONTROLES

Les sites de fabrication de nos fournisseurs sont certifiés ISO 9001 et intègrent des contrôles qualité au cours des différentes étapes de production.

22 AVIS TECHNIQUE DE SUD EST PREVENTION

Compte tenu de l'ensemble des éléments présentés ci avant, SUD EST PREVENTION émet un AVIS FAVORABLE sur le procédé EASY ROOF TOP proposé par la société EDILIANS et faisant l'objet de la présente Enquête de Technique Nouvelle, moyennant le respect des prescriptions de la « NOTICE de MONTAGE EASY ROOF TOP référence INS-IN02-170640 – version 2.20 du 15/10/24 », et des indications stipulées dans le présent rapport.

Le présent rapport d'Enquête Technique constitue un ensemble indissociable de la notice de montage précitée.

Notre avis est accordé pour une période de trois ans à compter de la date d'émission du rapport initial, soit jusqu'au **1^{er} septembre 2026**.

Cet avis deviendrait caduque si :

- a) Un Avis Technique du CSTB était obtenu dans cet intervalle de temps
- b) L'avis technique des ouvrages évoqués dans le présent document devenait caduque
- c) Une modification non validée par nos soins était apportée au procédé
- d) Des évolutions réglementaires ayant une conséquence sur le procédé intervenaient
- e) Des désordres suffisamment graves étaient portés à la connaissance de SUD EST PREVENTION.

La société EDILIANS devra obligatoirement signaler à SUD EST PREVENTION :

- a) toute modification apportée dans la notice de montage examinée,
- b) tout problème technique rencontré
- c) toute mise en cause relative à ce procédé dont elle ferait l'objet.

Fait à Ecully, le 17 janvier 2025

Marc TERRANOVA

SUD EST PREVENTION
17, chemin Louis Chirpaz
69134 ECULLY cedex
Tél. 04 72 19 21 30 - lyon@sudestprevention.com
RCS LYON 432 753 911 - SIRET 432 753 911 000 44

DOCUMENTS et JUSTIFICATIONS FOURNIS

- Notes de calculs
- NOTICE de MONTAGE EASY ROOF TOP référence INS-IN02-170640 – version 2.20 du 15/10/24
- Compte-rendus d'essais de chargement statique
- Documentation complète des vis des fixations
- Documentation complète des crochets, et des accessoires associés au procédé.
- Feuilles de données (incluant les data sheet, les certificats concernant les IEC 61 625 et 61 730, ainsi que les certificats de suivi de contrôle qualité des unités de fabrication conformément au référentiel EN ISO 9001 : 2008)
 - 1 - - Feuille de données fabricant de modules «Abakus Solar AG»
 - 2 - Feuille de données fabricant de modules «AE Solar»
 - 3 - Feuille de données fabricant de modules «AEG»
 - 4 - Feuille de données fabricant de modules «Aiduo»
 - 5 - Feuille de données fabricant de modules «Aleo Solar»
 - 6 - Feuille de données fabricant de modules «Alfasolar»
 - 7 - Feuille de données fabricant de modules «Alliantz»
 - 8 - Feuille de données fabricant de modules «Amerisolar»
 - 9 - Feuille de données fabricant de modules «Ankara Solar»
 - 10 - Feuille de données fabricant de modules «Aprisun»
 - 11 - Feuille de données fabricant de modules «ASM Basic»
 - 12 - Feuille de données fabricant de modules «Asola»
 - 13 - Feuille de données fabricant de modules «Astronergy»
 - 14 - Feuille de données fabricant de modules «Astronergy Penta»
 - 15 - Feuille de données fabricant de modules «Astroenergy»
 - 16 - Feuille de données fabricant de modules «A-Sunergy»
 - 17 - Feuille de données fabricant de modules «Atersa»
 - 18 - Feuille de données fabricant de modules «AUO»
 - 19 - Feuille de données fabricant de modules «Autarco»
 - 20 - Feuille de données fabricant de modules «Auversun»
 - 21 - Feuille de données fabricant de modules «Avim»
 - 22 - Feuille de données fabricant de modules «Axitec»
 - 23 - Feuille de données fabricant de modules «Azur Solar»
 - 24 - Feuille de données fabricant de modules «BenQ»
 - 25 - Feuille de données fabricant de modules «Bisol»
 - 26 - Feuille de données fabricant de modules «Bosch»
 - 27 - Feuille de données fabricant de modules «Bourgeois Global»
 - 28 - Feuille de données fabricant de modules «Boviet»
 - 29 - Feuille de données fabricant de modules «Build your Dreams»
 - 30 - Feuille de données fabricant de modules «BYD»
 - 31 - Feuille de données fabricant de modules «Canadian Solar»
 - 32 - Feuille de données fabricant de modules «Caymax»
 - 33 - Feuille de données fabricant de modules «CEEG»
 - 34 - Feuille de données fabricant de modules «Centrosolar»
 - 35 - Feuille de données fabricant de modules «CERTUS»
 - 36 - Feuille de données fabricant de modules «CETC»
 - 37 - Feuille de données fabricant de modules «Chaori»
 - 38 - Feuille de données fabricant de modules «Chinaland»
 - 39 - Feuille de données fabricant de modules «Clipsol»
 - 40 - Feuille de données fabricant de modules «CNPV»

- 41 - Feuille de données fabricant de modules «Conergy»
- 42 - Feuille de données fabricant de modules «CP Solar»
- 43 - Feuille de données fabricant de modules «CS WISMAR / Sonnenstromfabrik»
- 44 - Feuille de données fabricant de modules «CSUN»
- 45 - Feuille de données fabricant de modules «Daqo Solar»
- 46 - Feuille de données fabricant de modules «Data TSP»
- 47 - Feuille de données fabricant de modules «Dah Solar»
- 48 - Feuille de données fabricant de modules «Del Solar»
- 49 - Feuille de données fabricant de modules «DENIM»
- 50 - Feuille de données fabricant de modules «DMEGC»
- 51 - Feuille de données fabricant de modules «DualSun»
- 52 - Feuille de données fabricant de modules «Eco Delta»
- 53 - Feuille de données fabricant de modules «Eco Future»
- 54 - Feuille de données fabricant de modules «Eco Green Energy»
- 55 - Feuille de données fabricant de modules «Ecosol»
- 56 - Feuille de données fabricant de modules «ECS»
- 57 - Feuille de données fabricant de modules «Eging PV»
- 58 - Feuille de données fabricant de modules «Electrolux»
- 59 - Feuille de données fabricant de modules «Elifrance»
- 60 - Feuille de données fabricant de modules «Elsingor»
- 61 - Feuille de données fabricant de modules «Elyor»
- 62 - Feuille de données fabricant de modules «Energetica»
- 63 - Feuille de données fabricant de modules «Enfinity»
- 64 - Feuille de données fabricant de modules «Eopilly»
- 65 - Feuille de données fabricant de modules «ET Solar»
- 66 - Feuille de données fabricant de modules «Eurener»
- 67 - Feuille de données fabricant de modules «EXE Solar»
- 68 - Feuille de données fabricant de modules «Exiom»
- 69 - Feuille de données fabricant de modules «FHE»
- 70 - Feuille de données fabricant de modules «Fire Energy»
- 71 - Feuille de données fabricant de modules «Fonroche»
- 72 - Feuille de données fabricant de modules «Fortune Solar»
- 73 - Feuille de données fabricant de modules «FranceWatts»
- 74 - Feuille de données fabricant de modules «Futurasun»
- 75 - Feuille de données fabricant de modules «FVG Energy»
- 76 - Feuille de données fabricant de modules «GALIX SAS»
- 77 - Feuille de données fabricant de modules «GCL»
- 78 - Feuille de données fabricant de modules «GE Solar»
- 79 - Feuille de données fabricant de modules «Gintech»
- 80 - Feuille de données fabricant de modules «Green Power Technology»
- 81 - Feuille de données fabricant de modules «Hanwha Solar One»
- 82 - Feuille de données fabricant de modules «Hareonsolar»
- 83 - Feuille de données fabricant de modules «HB TECH»
- 84 - Feuille de données fabricant de modules «Heckert Solar»
- 85 - Feuille de données fabricant de modules «Heliene»
- 86 - Feuille de données fabricant de modules «Helios»
- 87 - Feuille de données fabricant de modules «Hi Tech Solar»
- 88 - Feuille de données fabricant de modules «Hisunage»
- 89 - Feuille de données fabricant de modules «Hosun»
- 90 - Feuille de données fabricant de modules «Huanghe»
- 91 - Feuille de données fabricant de modules «Hyundai»
- 92 - Feuille de données fabricant de modules «IBC»
- 93 - Feuille de données fabricant de modules «I'm Solar»
- 94 - Feuille de données fabricant de modules «Innotech Solar»
- 95 - Feuille de données fabricant de modules «IQSUN»
- 96 - Feuille de données fabricant de modules «Isofoton»

- 97 - Feuille de données fabricant de modules «Issol»
- 98 - Feuille de données fabricant de modules «Itec Energy»
- 99 - Feuille de données fabricant de modules «J&L»
- 100 - Feuille de données fabricant de modules «JA Solar»
- 101 - Feuille de données fabricant de modules «Jetion»
- 102 - Feuille de données fabricant de modules «Jiawei»
- 103 - Feuille de données fabricant de modules «Jinergy»
- 104 - Feuille de données fabricant de modules «Jinko Solar»
- 105 - Feuille de données fabricant de modules «JSPV»
- 106 - Feuille de données fabricant de modules «KDG Energy»
- 107 - Feuille de données fabricant de modules «Kinve»
- 108 - Feuille de données fabricant de modules «Kioto (KPV)»
- 109 - Feuille de données fabricant de modules «Kopp»
- 110 - Feuille de données fabricant de modules «Latitude Solar»
- 111 - Feuille de données fabricant de modules «Ledvance»
- 112 - Feuille de données fabricant de modules «LCS Solar»
- 113 - Feuille de données fabricant de modules «LDK Solar»
- 114 - Feuille de données fabricant de modules «LG Solar»
- 115 - Feuille de données fabricant de modules «Lightway»
- 116 - Feuille de données fabricant de modules «Linuo power»
- 117 - Feuille de données fabricant de modules «Longi Solar»
- 118 - Feuille de données fabricant de modules «Luxor»
- 119 - Feuille de données fabricant de modules «Mage Solar»
- 120 - Feuille de données fabricant de modules «Martifer»
- 121 - Feuille de données fabricant de modules «Maviwatt»
- 122 - Feuille de données fabricant de modules «Mazda»
- 123 - Feuille de données fabricant de modules «Medsolar»
- 124 - Feuille de données fabricant de modules «Megasol»
- 125 - Feuille de données fabricant de modules «MEYER BURGER»
- 126 - Feuille de données fabricant de modules «Mprime»
- 127 - Feuille de données fabricant de modules «München Energiesprodukte»
- 128 - Feuille de données fabricant de modules «Mylight Systems»
- 129 - Feuille de données fabricant de modules «Pairan»
- 130 - Feuille de données fabricant de modules «Panasonic»
- 131 - Feuille de données fabricant de modules «Peimar»
- 132 - Feuille de données fabricant de modules «Perlight»
- 133 - Feuille de données fabricant de modules «Perlight - Intenergy»
- 134 - Feuille de données fabricant de modules «Phono Solar»
- 135 - Feuille de données fabricant de modules «Photowatt»
- 136 - Feuille de données fabricant de modules «Qcells»
- 137 - Feuille de données fabricant de modules «REC Solar»
- 138 - Feuille de données fabricant de modules «Recom»
- 139 - Feuille de données fabricant de modules «Recom - Sillia»
- 140 - Feuille de données fabricant de modules «Redsun»
- 141 - Feuille de données fabricant de modules «Renesola»
- 142 - Feuille de données fabricant de modules «Risen»
- 143 - Feuille de données fabricant de modules «Romag»
- 144 - Feuille de données fabricant de modules «Samsung»
- 145 - Feuille de données fabricant de modules «Scheuten»
- 146 - Feuille de données fabricant de modules «Schott»
- 147 - Feuille de données fabricant de modules «Seraphim»
- 148 - Feuille de données fabricant de modules «Sharp»
- 149 - Feuille de données fabricant de modules «Shinetime Solar»
- 150 - Feuille de données fabricant de modules «Shunda»
- 151 - Feuille de données fabricant de modules «SI module»
- 152 - Feuille de données fabricant de modules «Siliken»

- 153 - Feuille de données fabricant de modules «Sillia»
- 154 - Feuille de données fabricant de modules «Sinodeu»
- 155 - Feuille de données fabricant de modules «SNA»
- 156 - Feuille de données fabricant de modules «So Link»
- 157 - Feuille de données fabricant de modules «Solar Fabrik»
- 158 - Feuille de données fabricant de modules «Solar Frontier»
- 159 - Feuille de données fabricant de modules «Solar Futur Energy»
- 160 - Feuille de données fabricant de modules «Solar4All»
- 161 - Feuille de données fabricant de modules «SolarDay»
- 162 - Feuille de données fabricant de modules «SolarEdge»
- 163 - Feuille de données fabricant de modules «Solarezo»
- 164 - Feuille de données fabricant de modules «Solarfennel»
- 165 - Feuille de données fabricant de modules «Solaria»
- 166 - Feuille de données fabricant de modules «SolarSpace»
- 167 - Feuille de données fabricant de modules «Solarwatt»
- 168 - Feuille de données fabricant de modules «SolarWorld»
- 169 - Feuille de données fabricant de modules «Soleos»
- 170 - Feuille de données fabricant de modules «Solet»
- 171 - Feuille de données fabricant de modules «Solitek»
- 172 - Feuille de données fabricant de modules «Solon»
- 173 - Feuille de données fabricant de modules «Solsonica»
- 174 - Feuille de données fabricant de modules «Solton»
- 175 - Feuille de données fabricant de modules «Solutium»
- 176 - Feuille de données fabricant de modules «Soluxtec»
- 177 - Feuille de données fabricant de modules «Solvis»
- 178 - Feuille de données fabricant de modules «Solyco»
- 179 - Feuille de données fabricant de modules «Sopray»
- 180 - Feuille de données fabricant de modules «Stream»
- 181 - Feuille de données fabricant de modules «Sunage»
- 182 - Feuille de données fabricant de modules «Sunda»
- 183 - Feuille de données fabricant de modules «SunEdison»
- 184 - Feuille de données fabricant de modules «Sunerg»
- 185 - Feuille de données fabricant de modules «Suniva»
- 186 - Feuille de données fabricant de modules «Sunman Energy»
- 187 - Feuille de données fabricant de modules «Sunport»
- 188 - Feuille de données fabricant de modules «Sunpower»
- 189 - Feuille de données fabricant de modules «Sunrise / CKW»
- 190 - Feuille de données fabricant de modules «Sunset»
- 191 - Feuille de données fabricant de modules «Sunsolar»
- 192 - Feuille de données fabricant de modules «Suntech»
- 193 - Feuille de données fabricant de modules «Suntellite»
- 194 - Feuille de données fabricant de modules «Sunways»
- 195 - Feuille de données fabricant de modules «Systovi»
- 196 - Feuille de données fabricant de modules «Talesun»
- 197 - Feuille de données fabricant de modules «Tenesol»
- 198 - Feuille de données fabricant de modules «Tera Roots»
- 199 - Feuille de données fabricant de modules «Trina Solar»
- 200 - Feuille de données fabricant de modules «UE Solar»
- 201 - Feuille de données fabricant de modules «Ulica Solar»
- 202 - Feuille de données fabricant de modules «Union Solar»
- 203 - Feuille de données fabricant de modules «Universal Energy»
- 204 - Feuille de données fabricant de modules «Up Solar»
- 205 - Feuille de données fabricant de modules «Viessmann»
- 206 - Feuille de données fabricant de modules «Vikram Solar»
- 207 - Feuille de données fabricant de modules «VMH Energies»
- 208 - Feuille de données fabricant de modules «Voltea»

- 209 - Feuille de données fabricant de modules «Voltec»
- 210 - Feuille de données fabricant de modules «Waris»
- 211 - Feuille de données fabricant de modules «Webel Solar»
- 212 - Feuille de données fabricant de modules «Winaico»
- 213 - Feuille de données fabricant de modules «Yingli Solar»
- 214 - Feuille de données fabricant de modules «Znshine Solar»

ANNEXE : modules référencés adaptables au procédé EASY ROOF TOP

Attention : pour connaître les valeurs des petits et grands retours et des renforts ; se référer au tableau de compatibilité

- 1 - Module « ABA M6-60 BLACK → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Abakus Solar AG** » de dimensions 1628 x 998 x 40 mm avec 26,50 mm retour petit côté et 26,50 mm retour grand côté
- 2 - Module « ANT P6-60-235 → 230, 235, 240, 245 Watts de la société **Abakus Solar AG** » de dimensions 1658 x 986 x 40 mm avec 26,50 mm retour petit côté et 26,50 mm retour grand côté
- 3 - Module « ABA P6-60 → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Abakus Solar AG** » de dimensions 1628 x 998 x 40 mm avec 26,50 mm retour petit côté et 26,50 mm retour grand côté
- 4 - Module « AE PowerPlus M6-60 Series Monocristallin - AEXXXM6-60 → 300, 305, 310, 315, 320 Watts de la société **AE Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 5 - Module « AS-M1202-H (M6) silver frame / AS-M1202Z-H(M6) black frame → 370, 375, 380 Watts de la société **AEG** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 6 - Module « AS-M1202B-H → 365,370,375 Watts de la société **AEG** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 7 - Module « AS-M1322-H(M10), silver frame / AS-M1322Z-H(M10), black frame → 495/500/505 Watts de la société **AEG** » de dimensions 2094 x 1134 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 8 - Module « SKY-60S ADXXX-60S → 290, 295, 300, 305, 310 Watts de la société **Aiduo** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 9 - Module « SKY-60P ADXXX-60P → 270, 275, 280, 285, 290 Watts de la société **Aiduo** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 10 - Module « S_19 gen2 - S19GXXX → 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 11 - Module « S_18 - S18.XXX → 220, 225, 230, 235, 240 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 9,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 12 - Module « S_19 - S19.XXX → 225, 230, 235, 240, 245 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 9,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 13 - Module « S_79 - S79.XXX → 225, 230, 235, 240, 245 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 9,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 14 - Module « S79LXXX → 275, 280, 285 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 9,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 15 - Module « S79 HE S79LXXX → 295, 300, 305 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 9,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 16 - Module « S59LXXX → 280, 285, 290, 295 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 9,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 17 - Module « S59 HE S59LXXX → 300, 305, 310 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 9,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 18 - Module « S19LXXX → 295, 300 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 9,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 19 - Module « S19LXXX → 280, 285, 290 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 9,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 20 - Module « S19 HE S19LXXX → 300, 305, 310 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 9,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 21 - Module « S18JXXX → 245, 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 9,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 22 - Module « P18JXXX → 250, 255, 260 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1660 x 990 x 35 mm avec 19,00 mm retour petit côté et 19,00 mm retour grand côté
- 23 - Module « P19XXX → 290, 295, 300 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1660 x 990 x 35 mm avec 19,00 mm retour petit côté et 19,00 mm retour grand côté

- 24 - Module « X59 HE X59LXXX → 300, 305, 310 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1660 x 990 x 42 mm avec 13,70 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 25 - Module « X79 HE X79LXXX → 295, 300, 305 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1660 x 990 x 42 mm avec 13,70 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 26 - Module « X59 HE X59LXXX → 310, 315, 320 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1660 x 990 x 42 mm avec 13,70 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 27 - Module « X79 HE X79LXXX → 300, 305, 310, 315 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1660 x 990 x 42 mm avec 13,70 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 28 - Module « X79 Supercharged X79LXXX → 300 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1660 x 990 x 42 mm avec 13,70 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 29 - Module « X81 Premium 48Cells - X81LXXX → 250, 255, 260 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1387 x 1023 x 42 mm avec 13,70 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 30 - Module « X61 Premium 48Cells - X61LXXX → 255, 260, 265 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1387 x 1023 x 42 mm avec 13,70 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 31 - Module « LEO L62SXXX → 350, 355, 360, 365 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1564 x 1144 x 40 mm avec 13,67 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 32 - Module « LEO Black L82SXXX → 335, 340, 345, 350 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1564 x 1144 x 40 mm avec 13,67 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 33 - Module « X83 Premium All Black Finishing 60Cells - X83LXXX → 320, 325, 330 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1716 x 1023 x 42 mm avec 13,70 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 34 - Module « P23 60Cells 60Cells - P23LXXX → 320, 325, 330 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1716 x 1023 x 35 mm avec 19,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 35 - Module « P23 60Cells 60Cells - P23LXXX → 333, 340, 345 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1716 x 1023 x 35 mm avec 19,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 36 - Module « X63 Premium 60Cells - X63LXXX → 340, 345 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1716 x 1023 x 42 mm avec 13,70 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 37 - Module « X63 Premium 60Cells - X63LXXX → 325, 330, 333 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1716 x 1023 x 42 mm avec 13,70 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 38 - Module « X83 Premium All Black Finishing 60Cells - X83LXXX → 333, 340, 345 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1716 x 1023 x 42 mm avec 13,70 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 39 - Module « LEO L64SXXX → 395, 400, 405, 410 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1752 x 1144 x 40 mm avec 13,67 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 40 - Module « LEO Black L84SXXX → 380, 385, 390, 395 Watts de la société **Aleo Solar** » de dimensions 1752 x 1144 x 40 mm avec 13,67 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 41 - Module « Pyramid 60 mono → 250, 255, 260 Watts de la société **Alfasolar** » de dimensions 1623 x 986 x 35 mm avec 29,00 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 42 - Module « Pyramid 60 → 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Alfasolar** » de dimensions 1623 x 986 x 35 mm avec 29,00 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 43 - Module « MXXX → 255, 260, 265 Watts de la société **Alfasolar** » de dimensions 1623 x 986 x 35 mm avec 29,00 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 44 - Module « XXX+ → 230 Watts de la société **Alfasolar** » de dimensions 1623 x 986 x 35 mm avec 29,00 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 45 - Module « A1 → 245, 250 Watts de la société **Alliantz** » de dimensions 1650 x 990 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 46 - Module « PV-WO_XXX → 200, 210, 220, 230 Watts de la société **Amerisolar** » de dimensions 1652 x 1000 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 47 - Module « AS-6M30 → 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Amerisolar** » de dimensions 1652 x 1000 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 48 - Module « AS-6M30 black → 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Amerisolar** » de dimensions 1652 x 1000 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 49 - Module « AS-6M30 Perc Black Monocrystalline Module → 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310 Watts de la société **Amerisolar** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté

- 50 - Module « AS-6P30 Polycrystalline module → 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **Amerisolar** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 51 - Module « AS-M60 → 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310 Watts de la société **Ankara Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 52 - Module « AS-P60 → 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290 Watts de la société **Ankara Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 53 - Module « AS-P72 → 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345 Watts de la société **Ankara Solar** » de dimensions 1956 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 54 - Module « AS-M72 → 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375 Watts de la société **Ankara Solar** » de dimensions 1956 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 55 - Module « PV_TA_XXX_P → 235, 240 Watts de la société **Aprisun** » de dimensions 1650 x 992 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 56 - Module « ASM-mono x-6 → 230, 240, 250 Watts de la société **ASM Basic** » de dimensions 1650 x 1010 x 42 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 22,00 mm retour grand côté
- 57 - Module « XXX/60-156m/2 → 240, 245, 250 Watts de la société **Asola** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 58 - Module « AS-60M ECO → 255, 260, 265, 270, 275 Watts de la société **Asola** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 59 - Module « AS-60P ECO → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Asola** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 60 - Module « CHSM6610P → 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Astronergy** » de dimensions 1652 x 994 x 45 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 61 - Module « CHSM6610M → 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Astronergy** » de dimensions 1652 x 994 x 45 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 62 - Module « STAR II 5BB monocristallin PV module CHSM6610M (BL) Series → 285, 290, 295, 300 Watts de la société **Astronergy** » de dimensions 1648 x 990 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 63 - Module « STAR II 5BB monocristallin PV module CHSM6610M Series → 290, 295, 300, 305 Watts de la société **Astronergy** » de dimensions 1648 x 990 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 64 - Module « STAR II 5BB monocristallin PV module CHSM6610M/HV Series → 290, 295, 300, 305 Watts de la société **Astronergy** » de dimensions 1648 x 990 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 65 - Module « STAR 5BB monocristallin PV module CHSM6610M (BL) Series → 270, 275, 280, 285, 290 Watts de la société **Astronergy** » de dimensions 1648 x 990 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 66 - Module « STAR 5BB monocristallin PV module CHSM6610M Series → 270, 275, 280, 285, 290 Watts de la société **Astronergy** » de dimensions 1648 x 990 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 67 - Module « STAR 5BB monocristallin PV module CHS6610P/HV Series → 270, 275, 280, 285, 290 Watts de la société **Astronergy** » de dimensions 1648 x 990 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 68 - Module « STAVE II 5BB polycristallin PV module CHSM6610P Series → 275, 280, 285, 290 Watts de la société **Astronergy** » de dimensions 1648 x 990 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 69 - Module « STAVE II 5BB polycristallin PV module CHSM6610P/HV Series → 275, 280, 285, 290 Watts de la société **Astronergy** » de dimensions 1648 x 990 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 70 - Module « STAVE 5BB polycristallin PV module CHS6610P Series → 255, 260, 265, 270, 275 Watts de la société **Astronergy** » de dimensions 1648 x 990 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 71 - Module « STAVE 5BB polycristallin PV module CHSM6610P/HV Series → 255, 260, 265, 270, 275 Watts de la société **Astronergy** » de dimensions 1648 x 990 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté

- 72 - Module « AstroSemi Monocristallin CHSM60M(BL)-HC Series (158.75) → 320, 325, 330 Watts de la société **Astronergy** » de dimensions 1692 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 73 - Module « Penta Monocristallin Solarmodule ASM6610M serie → 280, 285, 290, 295 Watts de la société **Astronergy Penta** » de dimensions 1654 x 989 x 40 mm avec 13,90 mm retour petit côté et 13,90 mm retour grand côté
- 74 - Module « ASTRO N7s CHSM54RNs(DG)/F-BH → 445, 450, 455, 460, 465 Watts de la société **Astronergy** » de dimensions 1762 x 1134 x 30 mm avec 11,40 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 75 - Module « ASTRO N7s CHSM60RNs (DGT) (BLH) /F-BH → 480, 485, 490, 495, 500 Watts de la société **Astroenergy** » de dimensions 1961 x 1134 x 30 mm avec 11,40 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 76 - Module « ASUNXXX-P → 245 Watts de la société **A-Sunergy** » de dimensions 1650 x 990 x 50 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 77 - Module « A-XXXP → 214, 222, 230 Watts de la société **Atersa** » de dimensions 1645 x 990 x 50 mm avec 38,00 mm retour petit côté et 38,00 mm retour grand côté
- 78 - Module « SunForte PM096B00 → 320, 325, 327, 330, 333 Watts de la société **AUO** » de dimensions 1559 x 1046 x 46 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 79 - Module « Polycristallin SunPrimo PM060PW0 / PM060PB0 → 250, 255, 260, 265 Watts de la société **AUO** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 80 - Module « SunVivo PM060MW2 / PM060MB2 → 275, 280, 285 Watts de la société **AUO** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 81 - Module « SunVivo PM060MW2 / PM060MB2 → 290, 295, 300, 305, 310 Watts de la société **AUO** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 34,00 mm retour petit côté et 34,00 mm retour grand côté
- 82 - Module « SunVivo PM060MW0 / PM060MB0 → 270, 275, 280 Watts de la société **AUO** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 34,00 mm retour petit côté et 34,00 mm retour grand côté
- 83 - Module « SunBravo PM060MW4 / PM060MB4 / PM060MW5 → 320, 325, 330 Watts de la société **AUO** » de dimensions 1696 x 1022 x 40 mm avec 36,00 mm retour petit côté et 36,00 mm retour grand côté
- 84 - Module « Autarco MC Series made in Europe MCXXX-EU → 300 Watts de la société **Autarco** » de dimensions 1654 x 989 x 40 mm avec 13,90 mm retour petit côté et 13,90 mm retour grand côté
- 85 - Module « Autarco PC Series PCXXX → 285 Watts de la société **Autarco** » de dimensions 1648 x 990 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 86 - Module « AVXXXM → 250 Watts de la société **Auversun** » de dimensions 1651 x 994 x 50 mm avec 29,50 mm retour petit côté et 29,50 mm retour grand côté
- 87 - Module « AVXXXP → 230 Watts de la société **Auversun** » de dimensions 1651 x 994 x 50 mm avec 29,50 mm retour petit côté et 29,50 mm retour grand côté
- 88 - Module « AVXXXP60NB → 240 Watts de la société **Auversun** » de dimensions 1652 x 996 x 50 mm avec 29,50 mm retour petit côté et 29,50 mm retour grand côté
- 89 - Module « AVXXXC60NN → 250 Watts de la société **Auversun** » de dimensions 1652 x 996 x 50 mm avec 29,50 mm retour petit côté et 29,50 mm retour grand côté
- 90 - Module « AVXXXM60NN → 250 Watts de la société **Auversun** » de dimensions 1652 x 996 x 50 mm avec 29,50 mm retour petit côté et 29,50 mm retour grand côté
- 91 - Module « AVXXXM60NB → 265 Watts de la société **Auversun** » de dimensions 1652 x 996 x 50 mm avec 29,50 mm retour petit côté et 29,50 mm retour grand côté
- 92 - Module « A_18 plus → 235, 240, 245 Watts de la société **Avim** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 9,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 93 - Module « AXIblackpremium X HC - AC-XXXMH/120S → 315, 320, 325, 330, 335, 340 Watts de la société **Axitec** » de dimensions 1684 x 1002 x 35 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 94 - Module « AXIpremium X HC BLK - AC-XXXMH/120V → 320, 325, 330, 335, 340, 345 Watts de la société **Axitec** » de dimensions 1684 x 1002 x 35 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté

- 95 - Module « AXIpremium X HC - AC-xxxMH/120V → 320, 325, 330, 335, 340, 345 Watts de la société **Axitec** » de dimensions 1684 x 1002 x 35 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 96 - Module « AxiPower 60 cell / Polycristallin High performance - AC-XXXP/156-60S → 260, 265, 270 Watts de la société **Axitec** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 97 - Module « AxiPremium 60 cell/ Monocristallin High performance - AC-XXXM/156-60S → 270, 275, 280, 285, 290 Watts de la société **Axitec** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 98 - Module « AC-XXXM/156-60S 3BB → 240, 245, 250 Watts de la société **Axitec** » de dimensions 1663 x 997 x 38 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 99 - Module « AC-XXXM/156-60S → 250, 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Axitec** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 100 - Module « AC-XXXP/156-60S → 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Axitec** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 101 - Module « AC-XXXP/156-60S → 224, 230, 236, 242 Watts de la société **Axitec** » de dimensions 1663 x 997 x 38 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 102 - Module « AXIpremium AC-XXXM/156-60S → 245, 250, 255 Watts de la société **Axitec** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 103 - Module « AXIpremium AC-XXXM/156-60S → 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Axitec** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 104 - Module « AXIworldpremium AC-XXXM/156-60S → 250, 255 Watts de la société **Axitec** » de dimensions 1644 x 994 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 105 - Module « AXI worldblackpremium AC-XXXM/156-60S → 260, 265, 270 Watts de la société **Axitec** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 106 - Module « AXIblackpremium HC - AC-XXXMH/60SB → 310, 315, 320, 325 Watts de la société **Axitec** » de dimensions 1675 x 992 x 35 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 107 - Module « AC-XXXLM/156-60S → 250, 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Axitec** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 108 - Module « AXIworldblackpremium X - AC-XXXM/60S → 300, 305, 310, 315 Watts de la société **Axitec** » de dimensions 1665 x 1002 x 35 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 109 - Module « AXIworldpower - AC-XXXP/60S → 270, 275, 280 Watts de la société **Axitec** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 110 - Module « AXIpremium X BLK - AC-XXXM/60S → 310, 315, 320, 325 Watts de la société **Axitec** » de dimensions 1665 x 1002 x 35 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 111 - Module « AXIworldprotect X HC MB - AC-XXXMG/120V → 330, 335, 340, 345 Watts de la société **Axitec** » de dimensions 1704 x 1008 x 30 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 112 - Module « AXIprotect X HC MB 120 Halfcell, Glass/Glass, Mono - AC-XXXMG/120V → 330, 335, 340, 345 Watts de la société **Axitec** » de dimensions 1704 x 1008 x 30 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 113 - Module « AXIpremium XL HC / AXIpremium XL HC BLK - AC-XXXMH/120V → 360, 365, 370, 375, 380 Watts de la société **Axitec** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 114 - Module « AXIblackpremium XL HC - AC-XXXMH/120V → 350, 355, 360, 365, 370 Watts de la société **Axitec** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 115 - Module « AXIpremium XL HC / AXIpremium XL HC BLK - AC-XXXMH/120V → 350, 355, 360, 365, 370, 375 Watts de la société **Axitec** » de dimensions 1776 x 1052 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 116 - Module « Azur PXXX-3 → 230 Watts de la société **Azur Solar** » de dimensions 1655 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté

- 117 - Module « Azur MXXX-3 → 250 Watts de la société **Azur Solar** » de dimensions 1655 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 118 - Module « Green Triplex PMXXXP00 polycristallin → 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **BenQ** » de dimensions 1639 x 983 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 119 - Module « Green Triplex PMXXXM00 monocristallin → 250, 255, 260, 265, 270 Watts de la société **BenQ** » de dimensions 1651 x 992 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 120 - Module « Green Triplex PMXXXM01 monocristallin → 250, 255, 260, 265, 270, 275 Watts de la société **BenQ** » de dimensions 1639 x 983 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 121 - Module « Green Triplex PM060M02 monocristallin → 270, 275, 280 Watts de la société **BenQ** » de dimensions 1639 x 983 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 122 - Module « SunForte PM318B00 → 315, 318, 320, 325, 327 Watts de la société **BenQ** » de dimensions 1559 x 1046 x 46 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 123 - Module « SunForte PM318B01 → 315, 318, 320, 325, 327 Watts de la société **BenQ** » de dimensions 1559 x 1046 x 46 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 124 - Module « Green Triplex PM060P00 polycristallin → 245, 250, 255, 260, 265, 270 Watts de la société **BenQ** » de dimensions 1639 x 983 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 125 - Module « SunForte PM096B00 → 320, 325, 327, 330, 333 Watts de la société **BenQ** » de dimensions 1559 x 1046 x 46 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 126 - Module « SunPrimo PM060PW0 / PM060PB0 polycristallin → 250, 255, 260, 265 Watts de la société **BenQ** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 127 - Module « SunVivo PM060MW2 / PM060MB2 → 275, 280, 285 Watts de la société **BenQ** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 128 - Module « SunVivo PM060MW2 / PM060MB2 → 290, 295, 300, 305, 310 Watts de la société **BenQ** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 34,00 mm retour petit côté et 34,00 mm retour grand côté
- 129 - Module « SunVivo PM060MW0 / PM060MB0 → 270, 275, 280 Watts de la société **BenQ** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 34,00 mm retour petit côté et 34,00 mm retour grand côté
- 130 - Module « Monocristallin Gamme BISOL Premium - BMO-XXX → 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1649 x 991 x 40 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 131 - Module « Polycristallin Gamme BISOL Premium BMU-XXX → 255, 260, 265, 270, 275 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1649 x 991 x 40 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 132 - Module « Monocristallin Gamme BISOL Project BMO-XXX → 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1649 x 991 x 40 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 133 - Module « Gamme Bisol Project - Modules PV polycristallin - BMU-XXX → 255, 260, 265, 270, 275 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1649 x 991 x 40 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 134 - Module « Gamme Bisol Spectrum - Modules PV polycristallin colorés → 245, 250 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1649 x 991 x 40 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 135 - Module « Silicium Monocristallin Bisol BMO/XXX → 233, 239, 245 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1649 x 991 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 136 - Module « BMO → 239, 245, 250 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1649 x 991 x 40 mm avec 11,50 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 137 - Module « PEAK PERFORMANCE : BMU → 240, 245, 250 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1649 x 991 x 40 mm avec 11,50 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 138 - Module « BMU → 214, 224, 227, 233, 239, 245 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1649 x 991 x 40 mm avec 11,50 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 139 - Module « PEAK PERFORMANCE : BMO → 250, 255, 260 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1649 x 991 x 40 mm avec 11,50 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté

- 140 - Module « PEAK PERFORMANCE : BMU → 245, 250, 255 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1649 x 991 x 40 mm avec 11,50 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 141 - Module « BMO → 239, 245, 250, 260, 269, 270 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1649 x 991 x 40 mm avec 11,50 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 142 - Module « Gamme Bisol Project Polycristallin - BMU → 270 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1649 x 991 x 40 mm avec 11,50 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 143 - Module « Monocristallin Gamme BISOL BMO → 285, 290, 295, 300, 305, 310 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1649 x 991 x 35 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 144 - Module « Polycristallin Gamme BISOL BMU → 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1649 x 991 x 35 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 145 - Module « SPECTRUM : BMU → 225, 230, 235 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1649 x 991 x 40 mm avec 11,50 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 146 - Module « PREMIUM : BMU → 235, 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1649 x 991 x 40 mm avec 11,50 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 147 - Module « PREMIUM : BMO → 245, 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1649 x 991 x 40 mm avec 11,50 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 148 - Module « BMO → 245, 250, 257 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1649 x 991 x 40 mm avec 11,50 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 149 - Module « Gamme BISOL Project - Module PV monocristallin full square - BMO → 320, 325, 330 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1649 x 991 x 35 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 150 - Module « Gamme BISOL Premium - Modules PV monocristallins - BMO → 315, 320, 325, 330, 335 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1665 x 1002 x 35 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 151 - Module « Gamme BISOL Premium - Modules PV monocristallins - BMO en Commande spéciale avec décalage de la boîte de jonction supérieur de 9 mm par rapport au bord interne du retour de cadre → 315, 320, 325, 330, 335 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1665 x 1002 x 35 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 152 - Module « Gamme Bisol Spectrum - Modules PV polycristallin colorés BMO → 270 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1665 x 1002 x 35 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 153 - Module « Gamme BISOL Project NED - Modules PV monocristallins - BMO → 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1665 x 1002 x 35 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 154 - Module « Gamme BISOL - Modules PV monocristallins - BMO → 315, 320, 325, 330 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1665 x 1002 x 35 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 155 - Module « Bisol Duplex - Modules PV monocristallin 120 demi-cellules / BDO 360 - 380 Wp → 360, 365, 370, 375, 380 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1770 x 1050 x 35 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 156 - Module « Bisol Duplex - Modules PV monocristallin (108 demi-cellules) / BDO 400 - 420 Wp → 400, 410, 420 Watts de la société **Bisol** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 157 - Module « c SI M 60 (EU30117) → 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Bosch** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 9,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 158 - Module « c-SI M 60 S (EU30117) → 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Bosch** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 9,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 159 - Module « c SI M 60 (EU43117) → 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Bosch** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 9,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 160 - Module « c-SI M 60 S (EU43117) → 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Bosch** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 9,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté

- 161 - Module « c SI P 60 (EU30123) → 230, 235, 240 Watts de la société **Bosch** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 9,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 162 - Module « c SI M 60 (EU42117 / EU42123) → 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Bosch** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 9,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 163 - Module « c SI M 60 (EU44117 / EU44123) → 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Bosch** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 9,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 164 - Module « c SI M 60 S (EU42117 / EU42123) → 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Bosch** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 9,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 165 - Module « c SI M 60 S (EU44117 / EU44123) → 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Bosch** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 9,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 166 - Module « c-SI M60 + S (EU56117) avec barre de renfort → 275, 280, 285 Watts de la société **Bosch** » de dimensions 1674 x 990 x 46 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 167 - Module « BG-PV module bi-verre - BG-BIV60-XXX → 300 Watts de la société **Bourgeois Global** » de dimensions 1664 x 998 x 40 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 168 - Module « BGPV (BK) XXX-MCSI monocristallin → 300 Watts de la société **Bourgeois Global** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 169 - Module « BVM6610M-XXX → 300 Watts de la société **Boviet** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 170 - Module « BYD P6-30 Serie-3BB → 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Build your Dreams** » de dimensions 1640 x 992 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 171 - Module « BYD PV Half Cell Module PHK-30-SERIES-5BB - BYDXXXPHK-30 → 275, 280, 285, 290, 295 Watts de la société **BYD** » de dimensions 1669 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 172 - Module « Ku Power Poly F9 CS3K-XXXP → 295, 300, 305, 310 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1675 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 173 - Module « CS5A-M → 180, 185, 190, 195, 200, 205 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1580 x 808 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 174 - Module « CS6P-XXXP → 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1638 x 982 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 175 - Module « CS6P-XXXM → 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1638 x 982 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 176 - Module « ELPS CS6P-XXXMM → 255, 260, 265 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1638 x 982 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 177 - Module « ELPS CS6P-XXXPM → 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1638 x 982 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 178 - Module « All Black CS6K → 270, 275, 280 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 179 - Module « CS6K-XXXP F1 → 260, 265, 270, 275 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 180 - Module « CS6K-XXXP F9 → 260, 265, 270, 275 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 181 - Module « CS6K-XXXM → 275, 280, 285 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 182 - Module « SuperPower CS6K-XXXMS → 290, 295, 300 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 183 - Module « All-Black CS6K-XXXM → 270, 275, 280 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 184 - Module « All-Black CS6K-XXXMS → 285, 290, 295 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 185 - Module « Ku Power Poly F9 CS3K-XXXP → 275, 280, 285 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté

- 186 - Module « SuperPower CS6K-XXXMS → 290, 295, 300, 305 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 187 - Module « KuBlack High Efficiency Mono Perc Module CS3K-XXXMS → 300, 305, 310, 315 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1675 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 188 - Module « HiKu Super High Power Poly Perc Module CS3W-XXXXP → 395, 400, 405, 410, 415, 420 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 2108 x 1048 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 189 - Module « HiDM - CS1H → 320, 325, 330, 335 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1700 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 190 - Module « HiKu Super High Power Poly Perc Module CS3L-XXXXP → 325, 330, 335, 340, 345, 350 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1765 x 1048 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 191 - Module « HiKu Super High Power Mono Perc module - CS3L-XXXMS → 350, 355, 360, 365, 370 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1765 x 1048 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 192 - Module « HiKuBlack All Black High Power Mono PERC Module - CS3L-XXXMS → 345, 350, 355, 360, 365, 370 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1765 x 1048 x 35 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 193 - Module « HiKu MONO PERC PUISSANT / High Power CS3L-xxxMS → 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1765 x 1048 x 35 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 194 - Module « HiKu Mono - CS3N XXX MS → 400, 405, 410, 415, 420, 425 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1940 x 1048 x 35 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 195 - Module « HiKu6 - CS6R xxx MS → 395, 400, 405, 410, 415, 420 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 196 - Module « HiHero - CS6R xxx H-AG → 415, 420, 425, 430, 435, 440 Watts de la société **Canadian Solar** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 197 - Module « Caymax XXX-60M → 250, 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Caymax** » de dimensions 1640 x 990 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 198 - Module « Caymax XXX-60P → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Caymax** » de dimensions 1640 x 990 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 199 - Module « CSUNXXX-60M → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **CEEG** » de dimensions 1640 x 990 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 200 - Module « CSUNXXX-60P → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **CEEG** » de dimensions 1640 x 990 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 201 - Module « S220M60 monocristallin → 230, 235, 240, 245 Watts de la société **Centrosolar** » de dimensions 1660 x 990 x 40 mm avec 26,40 mm retour petit côté et 26,40 mm retour grand côté
- 202 - Module « S-class Professional SXXXP60 polycristallin → 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Centrosolar** » de dimensions 1660 x 990 x 40 mm avec 26,40 mm retour petit côté et 26,40 mm retour grand côté
- 203 - Module « S-class Vision 60 Black - Polycristallin - SXXXP60 Vision Black → 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Centrosolar** » de dimensions 1677 x 990 x 40 mm avec 26,40 mm retour petit côté et 26,40 mm retour grand côté
- 204 - Module « S-Class Vision 60 Balance - Polycristallin - SXXXP60 Vision balance → 240, 250 Watts de la société **Centrosolar** » de dimensions 1677 x 990 x 40 mm avec 26,40 mm retour petit côté et 26,40 mm retour grand côté
- 205 - Module « S-Class Vision 60 smart - Polycristallin - SXXXP60 Vision smart → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Centrosolar** » de dimensions 1677 x 990 x 40 mm avec 26,40 mm retour petit côté et 26,40 mm retour grand côté
- 206 - Module « Silver Line monocristallin AVNXXXEM → 250, 255, 260, 265, 270 Watts de la société **CERTUS** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté

- 207 - Module « NES60-6-2XXXXP → 230, 235, 240 Watts de la société **CETC** » de dimensions 1650 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 208 - Module « CRMXXXXS156P60 → 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Chaori** » de dimensions 1636 x 994 x 40 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- 209 - Module « CHN 60M → 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Chinaland** » de dimensions 1640 x 990 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 210 - Module « VO POLY PVXXX Blanc → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Clipsol** » de dimensions 1650 x 990 x 42 mm avec 21,00 mm retour petit côté et 21,00 mm retour grand côté
- 211 - Module « CNPV-XXXXPB-Black Beauties → 235, 240, 245, 250 Watts de la société **CNPV** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 40,00 mm retour petit côté et 40,00 mm retour grand côté
- 212 - Module « CNPV-XXXXMB-Black Beauties → 245, 250, 255, 260 Watts de la société **CNPV** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 40,00 mm retour petit côté et 40,00 mm retour grand côté
- 213 - Module « CNPV-XXXXP → 235, 240, 245, 250 Watts de la société **CNPV** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 38,00 mm retour petit côté et 38,00 mm retour grand côté
- 214 - Module « CNPV-XXXXM → 245, 250, 255, 260 Watts de la société **CNPV** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 40,00 mm retour petit côté et 40,00 mm retour grand côté
- 215 - Module « CNPV-XXXXM ancienne gamme (46mm) → 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255 Watts de la société **CNPV** » de dimensions 1650 x 992 x 46 mm avec 38,00 mm retour petit côté et 38,00 mm retour grand côté
- 216 - Module « CNPV-XXXXMB ancienne gamme (46mm) → 240, 245, 250 Watts de la société **CNPV** » de dimensions 1650 x 992 x 46 mm avec 38,00 mm retour petit côté et 38,00 mm retour grand côté
- 217 - Module « CNPV-XXXXP ancienne gamme (46mm) → 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245 Watts de la société **CNPV** » de dimensions 1650 x 992 x 46 mm avec 38,00 mm retour petit côté et 38,00 mm retour grand côté
- 218 - Module « CNPV-XXXXMB → 250, 255, 260 Watts de la société **CNPV** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 219 - Module « PHXXXXP → 220, 225, 230, 240 Watts de la société **Conergy** » de dimensions 1652 x 994 x 45 mm avec 31,50 mm retour petit côté et 31,50 mm retour grand côté
- 220 - Module « PHXXXXP → 230, 235, 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Conergy** » de dimensions 1652 x 994 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 221 - Module « PMXXXXP → 220, 225, 230, 235, 240 Watts de la société **Conergy** » de dimensions 1668 x 1000 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 222 - Module « PMXXXXP → 230, 235, 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Conergy** » de dimensions 1639 x 983 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 223 - Module « PXXXXPA → 210, 215, 220, 225, 230 Watts de la société **Conergy** » de dimensions 1652 x 1000 x 50 mm avec 39,00 mm retour petit côté et 39,00 mm retour grand côté
- 224 - Module « PAXXXP → 230, 235, 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Conergy** » de dimensions 1652 x 1000 x 45 mm avec 40,00 mm retour petit côté et 40,00 mm retour grand côté
- 225 - Module « EcoPro XXXP → 210, 215, 220, 225, 230 Watts de la société **Conergy** » de dimensions 1651 x 986 x 46 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 226 - Module « EcoPro XXXP → 230, 235, 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Conergy** » de dimensions 1651 x 986 x 46 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 227 - Module « PowerPlus XXXM → 245, 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Conergy** » de dimensions 1651 x 986 x 46 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 228 - Module « PowerPlus XXXP → 230, 235, 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Conergy** » de dimensions 1651 x 986 x 46 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 229 - Module « PX XXXP → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Conergy** » de dimensions 1650 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 230 - Module « PJXXXXP → 245, 250, 255 Watts de la société **Conergy** » de dimensions 1640 x 990 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 231 - Module « CPSXXXXM30-156 → 240, 245 Watts de la société **CP Solar** » de dimensions 1652 x 1000 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 232 - Module « Vision BALANCE / SMART / BLACK Polycristallin → 260, 265, 270, 275 Watts de la société **CS WISMAR / Sonnenstromfabrik** » de dimensions 1700 x 1000 x 40 mm avec 26,40 mm retour petit côté et 26,40 mm retour grand côté

- 233 - Module « EXCELLENT GLASS/GLASS PERC60 balance | smart | black PERC → 290, 295, 300, 305 Watts de la société **CS WISMAR / Sonnenstromfabrik** » de dimensions 1700 x 1000 x 35 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 234 - Module « EXCELLENT GLASS/GLASS P60 balance | smart | black → 260, 265, 270, 275 Watts de la société **CS WISMAR / Sonnenstromfabrik** » de dimensions 1700 x 1000 x 35 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 235 - Module « EXCELLENT GLASS/GLASS M60 balance | smart | black 2 → 275, 280, 285, 290 Watts de la société **CS WISMAR / Sonnenstromfabrik** » de dimensions 1700 x 1000 x 35 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 236 - Module « Excellent Glass/Glass M54 Brilliant → 285, 290, 295 Watts de la société **CS WISMAR / Sonnenstromfabrik** » de dimensions 1700 x 1000 x 35 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 237 - Module « Excellent M60 smart | black | Full black Monocristallin → 320, 325, 330 Watts de la société **CS WISMAR / Sonnenstromfabrik** » de dimensions 1700 x 1000 x 35 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 238 - Module « Excellent Glass/Glass M60 Balance | smart | black | Full black Monocristallin → 320, 325, 330 Watts de la société **CS WISMAR / Sonnenstromfabrik** » de dimensions 1700 x 1000 x 35 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 239 - Module « Excellent M60 Low carbon → 305, 310, 315 Watts de la société **CS WISMAR / Sonnenstromfabrik** » de dimensions 1700 x 1000 x 35 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 240 - Module « Vision smart / BALANCE / Black Monocristallin - Vision XXXM60 → 260, 265, 270, 275 Watts de la société **CS WISMAR / Sonnenstromfabrik** » de dimensions 1677 x 990 x 40 mm avec 26,40 mm retour petit côté et 26,40 mm retour grand côté
- 241 - Module « Vision smart / BALANCE / Black Polycristallin - Vision XXXP60 → 250, 255, 260, 265 Watts de la société **CS WISMAR / Sonnenstromfabrik** » de dimensions 1677 x 990 x 40 mm avec 26,40 mm retour petit côté et 26,40 mm retour grand côté
- 242 - Module « Professional Glass/Glass M60 balance | smart | black Monocristallin → 275, 280, 285, 290 Watts de la société **CS WISMAR / Sonnenstromfabrik** » de dimensions 1680 x 1000 x 40 mm avec 26,40 mm retour petit côté et 26,40 mm retour grand côté
- 243 - Module « Professional Glass/Glass P60 balance | smart | black Polycristallin → 260, 265, 270, 275 Watts de la société **CS WISMAR / Sonnenstromfabrik** » de dimensions 1680 x 1000 x 40 mm avec 26,40 mm retour petit côté et 26,40 mm retour grand côté
- 244 - Module « Professional Glass/Glass PERC60 balance | smart | black PERC → 290, 295, 300, 305 Watts de la société **CS WISMAR / Sonnenstromfabrik** » de dimensions 1680 x 1000 x 40 mm avec 26,40 mm retour petit côté et 26,40 mm retour grand côté
- 245 - Module « Professional M60 Monocristallin → 275, 280, 285, 290 Watts de la société **CS WISMAR / Sonnenstromfabrik** » de dimensions 1680 x 1000 x 40 mm avec 26,40 mm retour petit côté et 26,40 mm retour grand côté
- 246 - Module « Professional P60 Polycristallin → 260, 265, 270, 275 Watts de la société **CS WISMAR / Sonnenstromfabrik** » de dimensions 1680 x 1000 x 40 mm avec 26,40 mm retour petit côté et 26,40 mm retour grand côté
- 247 - Module « CSUNXXX-60P → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **CSUN** » de dimensions 1640 x 990 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 248 - Module « CSUNXXX-60M → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **CSUN** » de dimensions 1640 x 990 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 249 - Module « CSUNXXX-60M → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **CSUN** » de dimensions 1640 x 990 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 250 - Module « CSUNXXX-60P → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **CSUN** » de dimensions 1640 x 990 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 251 - Module « CSUNXXX-60M → 255, 260, 265, 270 Watts de la société **CSUN** » de dimensions 1640 x 990 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 252 - Module « CSUNXXX-60P → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **CSUN** » de dimensions 1640 x 990 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 253 - Module « CSUNXXX-60M → 255, 260, 265, 270 Watts de la société **CSUN** » de dimensions 1640 x 990 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté

- 254 - Module « CSUNXXX-60M-BB → 260, 265, 270, 275 Watts de la société **CSUN** » de dimensions 1640 x 990 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 255 - Module « DQXXXPSCa → 200, 205, 210, 220, 225, 230, 235, 240 Watts de la société **Daqo Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 256 - Module « PV-XXXW → 210 Watts de la société **Data TSP** » de dimensions 1661 x 997 x 42 mm avec 38,00 mm retour petit côté et 38,00 mm retour grand côté
- 257 - Module « DHN-54R20/DG(CC/RR/MM/AA) → 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430 Watts de la société **Dah Solar** » de dimensions 1762 x 1134 x 30 mm avec 9,15 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 258 - Module « DHN-60R18/DG(BB) → 495, 500, 505, 510, 515, 520 Watts de la société **Dah Solar** » de dimensions 1994 x 1134 x 30 mm avec 9,15 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 259 - Module « DHN-60R18/FS(BB) → 500, 505, 510, 515, 520 Watts de la société **Dah Solar** » de dimensions 1994 x 1134 x 32 mm avec mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 260 - Module « D6P_A3A-WT → 220, 225, 230, 235, 240 Watts de la société **Del Solar** » de dimensions 1650 x 990 x 42 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 261 - Module « D6P_B3A-WS → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Del Solar** » de dimensions 1650 x 990 x 42 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 262 - Module « D6M_B3A-BK → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Del Solar** » de dimensions 1650 x 990 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 263 - Module « SC R/MXXX BTG-60 → 285, 290, 295, 300 Watts de la société **DENIM** » de dimensions 1681 x 991 x 35 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 264 - Module « SC S_PXXX-BB-60 → 255, 260, 265 Watts de la société **DENIM** » de dimensions 1666 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 265 - Module « SC R_MXXX-BB-60 → 270, 275, 280 Watts de la société **DENIM** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 266 - Module « SC R_PXXX-60 → 260, 265, 270 Watts de la société **DENIM** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 267 - Module « Perc monocristalline half cells - DMXXXG1-60HBB → 315, 320, 325, 330 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1684 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 268 - Module « DMHXXXM6A-120BB → 320, 325, 330 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1684 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 269 - Module « DMXXX-P156-60 Series → 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1650 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 270 - Module « DMXXX-M156-60 Black Series → 220, 230, 235, 240, 245, 250, 255 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1650 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 271 - Module « DMXXXG1-60BB → 315, 320, 325 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1665 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 272 - Module « DMxxxM10-54HBW/-V → 395, 400, 405, 410 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1708 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 273 - Module « DMxxxM10-54HSW/-V → 395, 400, 405, 410 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1708 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 274 - Module « DMXXXM6-60HBB → 355, 360, 365, 370 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 275 - Module « DMXXXM6-60HBW/-V → 370, 375, 380, 385 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 276 - Module « DMXXXM6-60HSW → 375, 380, 385 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 277 - Module « DMXXXM6-60HSW-V → 370, 375, 380, 385 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 278 - Module « DMxxxM6-B60HST /HTB → 360, 365, 370, 375 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté

- 279 - Module « DMXXXM6-60HBB → 345, 350, 355, 360 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1776 x 1052 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 280 - Module « DMXXXM6-60HSW → 365, 370, 375 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1776 x 1052 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 281 - Module « DMxxxM6-60HBB-V → 365, 370, 375, 380 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 282 - Module « DMxxxM10-B54HST/HBT → 390, 395, 400, 405 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 283 - Module « DMxxxM6-72HBW/-V → 445, 450, 455, 460 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 2094 x 1038 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 284 - Module « DMXXXM6-60HBB → 365, 370, 375, 380 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 285 - Module « DMxxxM10-54HBB / -V → 395, 400, 405 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1708 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 286 - Module « DMxxxM10RT-B60HST/HBT → 485, 490, 495, 500, 505, 510, 515 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1950 x 1134 x 30 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 287 - Module « DMxxxM10RT-60HSW/HBW/ HSW-V / HBW-V → 485, 490, 495, 500, 505 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1950 x 1134 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 288 - Module « DMxxxM10RT-54HBB/ HBB-V → 435, 440, 445, 450, 455 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1762 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 289 - Module « DMxxxM10RT-B54HST/HBT → 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1762 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 15,00 mm retour grand côté
- 290 - Module « DMxxxM10RT-54HSW / HBW / HSW-V/ HBW-V → 430, 435 , 440, 445, 450, 455, 460 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1762 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 15,00 mm retour grand côté
- 291 - Module « DMXXXM10T-B54HST/HBT → 415, 420, 425, 430, 435, 445, 445, 450 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 15,00 mm retour grand côté
- 292 - Module « DMxxxM10-54HBB / -V → 395, 400, 405, 410 Watts de la société **DMEGC** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 293 - Module « DualSun Spring Non Isolé - XXXM-60-3BBPN → 300, 305, 310, 315 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 294 - Module « DualSun Spring Isolé - XXXM-60-3BBPI → 300, 305, 310, 315 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 295 - Module « DualSun Flash 300-315M - XXXM-60-0BBP → 300, 305, 310, 315 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 296 - Module « DualSun Flash AC 300 Black - DSXXXM2-60BB-02 → 300 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 297 - Module « Dualsun Flash AC 300 Black DS300M2-60BB-02 → 300 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 298 - Module « DualSun Flash 330-340M - XXXM-60-00 → 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1658 x 996 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 299 - Module « DS XXXM → 250 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1660 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 300 - Module « DualSun Flash 280 - XXXM-60-0BBP → 280 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1677 x 990 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 301 - Module « DualSun Flash 310 - XXXM-60-0BBP → 310 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté

- 302 - Module « DualSun Flash - XXXM-60-0BBP → 300, 305, 310, 315 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 303 - Module « SPRING DSTIxxxG1-360SBB5 / DSTNxxxG1-360SBB5 → 370, 375, 380, 385, 390, 385, 400 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1646 x 1140 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 304 - Module « DualSun Flash 340-405M - XXXM-72-00 → 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1980 x 1002 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 305 - Module « DualSun Flash 415-445 - DSXXXM6-144BB-01 → 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 2108 x 1048 x 40 mm avec 40,00 mm retour petit côté et 40,00 mm retour grand côté
- 306 - Module « DualSun Flash 370-400 Shingle - DSXXXG1-360SBB5 → 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1646 x 1140 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 307 - Module « DualSun Flash 375 Shingle Black - DSXXXG1-360SBB5 → 375 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1646 x 1140 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 308 - Module « Dualsun Flash DS500-132M10-01 → 500 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 2094 x 1134 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 309 - Module « DualSun Flash 325-345M - XXXM-120-00 → 325, 330, 335, 340, 345 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1686 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 310 - Module « Dualsun Flash - XXXM-60-00 → 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1658 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 311 - Module « Dualsun Flash - XXXM-120-00 → 325, 330, 335, 340, 345 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1690 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 312 - Module « FLASH DSxxx-108M10-02 → 395, 400, 405, 410, 415 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1708 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 313 - Module « DualSun Flash 345-375 Half-Cut - DSXXX120M6-02 → 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 314 - Module « DualSun Flash 345-370 - DSXXXM6-120SW-01 → 345, 350, 355, 360, 365, 370 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1765 x 1048 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 315 - Module « Flash 410 Half-Cut Glas-Glas → 410 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 316 - Module « Flash 425 Shingle Black → 425 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1899 x 1096 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 317 - Module « DSxxx-108M10TB-03 (dont flash 425) → 405, 410, 425, 420, 425, 430 Watts de la société **Dualsun** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 318 - Module « FLASH DSxxx-108M10-02 → 395, 400, 405, 410, 415 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 319 - Module « FLASH DSxxxM12-B320SBB7 → 420, 425, 430, 435, 440 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1899 x 1096 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 320 - Module « FLASH DSxxx-108M10B-02 → 395, 400, 405, 410 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 321 - Module « DSxxx-120M10TB (FLASH 500) → 485, 490, 495, 500 Watts de la société **DualSun** » de dimensions 1950 x 1134 x 30 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 322 - Module « High Efficiency 5BB Monocristallin ECO-295-310M-60BLACK - ECO-XXXM-60black → 295, 300, 305, 310 Watts de la société **Eco Delta** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté

- 323 - Module « 5BB Mono Big Cell Half-cut Cell PV Module ECO-315-330M-60DHC(black) - ECO-XXXM-60DHCblack → 315, 320, 325, 330 Watts de la société **Eco Delta** » de dimensions 1684 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 324 - Module « Premium Series - Eco module monocristallin ECO-XXXC60 → 250, 255, 260 Watts de la société **Eco Future** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 325 - Module « Premium Series - Eco module polycristallin ECO-XXXC60 → 240, 245, 250 Watts de la société **Eco Future** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 326 - Module « EGE-490-510W-108N(GM10R) → 490, 495, 500, 505, 510 Watts de la société **Eco Green Energy** » de dimensions 1961 x 1134 x 30 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 327 - Module « EGE-455W-96N(GM10R) → 435, 440, 445, 450, 455 Watts de la société **Eco Green Energy** » de dimensions 1762 x 1134 x 30 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 328 - Module « ECSXXXP-60 → 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Ecosol** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 329 - Module « ECS-XXXM → 180, 185, 190, 195, 200, 205 Watts de la société **ECS** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 330 - Module « EG Series M60-C (anciens cadres) → 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Eging PV** » de dimensions 1650 x 990 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 331 - Module « EG Series M60-C AR COATED GLASS (nouveaux cadres 2013) → 245, 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Eging PV** » de dimensions 1650 x 990 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 332 - Module « EG Series M60-C AR COATED GLASS (nouveaux cadres 2014) → 270, 275, 280, 285 Watts de la société **Eging PV** » de dimensions 1650 x 990 x 35 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 333 - Module « EG Series P60-C (anciens cadres) → 235, 240, 245 Watts de la société **Eging PV** » de dimensions 1650 x 990 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 334 - Module « EG Series P60-C AR COATED GLASS (nouveaux cadres 2013) → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Eging PV** » de dimensions 1650 x 990 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 335 - Module « ES-M1202-H (M6) silver frame/ ES-M1202Z-H(M6) black frame → 370, 375, 380 Watts de la société **Electrolux** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 336 - Module « ES-M1202B-H(M6) → 365, 370, 375 Watts de la société **Electrolux** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 337 - Module « ES-M1322-H(M10) silver frame/ES-M1322Z-H(M10) black frame → 495, 500, 505 Watts de la société **Electrolux** » de dimensions 2094 x 1134 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 338 - Module « Series EL60XXX polycristallin → 231, 236, 240, 245, 250 Watts de la société **Elifrance** » de dimensions 1655 x 999 x 50 mm avec 37,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté
- 339 - Module « Series EL60XXX polycristallin → 231, 236, 240, 245, 250 Watts de la société **Elifrance** » de dimensions 1655 x 999 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 340 - Module « ELSXXX FB-F → 245, 250 Watts de la société **Elsingor** » de dimensions 1645 x 985 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 341 - Module « EXXXP60 → 250, 270 Watts de la société **Elyor** » de dimensions 1641 x 989 x 35 mm avec 25,50 mm retour petit côté et 25,50 mm retour grand côté
- 342 - Module « EXXXP60 → 300 Watts de la société **Elyor** » de dimensions 1641 x 989 x 46 mm avec 25,50 mm retour petit côté et 25,50 mm retour grand côté
- 343 - Module « XXXW66C POLY E.B.A → 255 Watts de la société **Elyor** » de dimensions 1641 x 990 x 38 mm avec 25,50 mm retour petit côté et 25,50 mm retour grand côté
- 344 - Module « XXXW60C POLY E.B.A → 260 Watts de la société **Elyor** » de dimensions 1641 x 990 x 38 mm avec 25,50 mm retour petit côté et 25,50 mm retour grand côté

- 345 - Module « XXXW60C POLY E.B.A → 300 Watts de la société **Elyor** » de dimensions 1641 x 990 x 38 mm avec 25,50 mm retour petit côté et 25,50 mm retour grand côté
- 346 - Module « e.Giant M HC → 440, 445, 450, 455, 460 Watts de la société **Energetica** » de dimensions 2108 x 1042 x 36 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- 347 - Module « e.Classic M HC black → 350, 355, 360, 365, 370 Watts de la société **Energetica** » de dimensions 1780 x 1042 x 36 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- 348 - Module « e.Classic M HC → 365, 370, 375, 380, 385, 390 Watts de la société **Energetica** » de dimensions 1780 x 1042 x 36 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- 349 - Module « e.Prime M HC black → 350, 355, 360, 365, 370 Watts de la société **Energetica** » de dimensions 1780 x 1042 x 46 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 350 - Module « e.Prime M HC → 365, 370, 375, 380, 385, 390 Watts de la société **Energetica** » de dimensions 1780 x 1042 x 46 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 351 - Module « XXXP6 → 235 Watts de la société **Enfinity** » de dimensions 1655 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 352 - Module « XXXM6 → 240, 245, 250 Watts de la société **Enfinity** » de dimensions 1650 x 992 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 353 - Module « EOPLLY 156P/60 polycristallin → 210, 215, 220, 225, 230, 235 Watts de la société **Eoply** » de dimensions 1644 x 994 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 354 - Module « ET-P660XXX → 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255 Watts de la société **ET Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 355 - Module « ET-P660XXXBB → 225, 230, 235, 240 Watts de la société **ET Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 356 - Module « ET-M660XXXWW → 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **ET Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 357 - Module « ET-M660XXX → 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **ET Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 358 - Module « ET-M660XXXBB → 235, 240, 245, 250 Watts de la société **ET Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 359 - Module « ET-M660XXXTW → 235, 240, 245, 250 Watts de la société **ET Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 360 - Module « ET-M660XXXTW → 235, 240, 245, 250 Watts de la société **ET Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 361 - Module « MEPV Half-Cut 120 Monocristallin Standard - Black - MEPVXXX-HC → 320, 325, 330, 335 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1675 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 362 - Module « PEPV Superior Polycristalline Standard - All Black → 270, 275, 280, 285 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 33,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 363 - Module « PEPV Superior Polycristalline Standard - All Black → 270, 275, 280, 285 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 364 - Module « MEPV Half-Cut 120 Monocristallin Standard - Black - Zebra - MEPVXXX-HC → 330, 335, 340 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1684 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 365 - Module « MEPV 120 Half-Cut Standard - Black - Zebra - MEPVXXX → 330, 340 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1684 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 366 - Module « Perfect 25 / MEPV Monocristallin - Perfect 25 MEPVXXX → 210, 214, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1676 x 998 x 41 mm avec 27,80 mm retour petit côté et 27,80 mm retour grand côté
- 367 - Module « MEPV - Monocristallin All Black → 250, 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 368 - Module « Perfect 25 / PEPV Polycristallin - Perfect 25 PEPVXXX → 210, 214, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1676 x 998 x 41 mm avec 27,80 mm retour petit côté et 27,80 mm retour grand côté

- 369 - Module « TURBOXXX - cadre 1640 → 300, 310, 315 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 370 - Module « TURBOXXX - cadre 1650 → 300, 310, 315 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 371 - Module « Turbo Superior All Black MEPV Monocristallin Standard → 300, 310, 315, 320 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 372 - Module « PEPV Superior - Polycristalline - Standard & All Black → 270, 275, 280, 285 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 373 - Module « PEPV Superior - Polycristalline - Standard & All Black → 270, 275, 280, 285 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 374 - Module « MEPV Ultra - Monocristalline - Standard & All Black → 325, 330, 335 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 375 - Module « MEPV Ultra - Monocristalline - Standard & All Black → 325, 330, 335 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 376 - Module « MEPV Turbo Superior - Monocristalline - Standard & All Black → 300, 310, 315, 320 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 377 - Module « MEPV Turbo Superior - Monocristalline - Standard & All Black → 300, 310, 315, 320 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 378 - Module « MEPV Half Cut 120 Monocristallin Standard - Black - MEPVXXX-HC → 315, 320, 325, 330, 335 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1675 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 379 - Module « MEPV Turbo Superior Standard - Black - Zebra - MPEVXXX → 300, 310, 320 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 380 - Module « MEPV Turbo Superior Standard - Black - Zebra - MPEVXXX → 300, 310, 320 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 381 - Module « PEPV - Polycristallin → 231, 236, 240, 245, 250 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1655 x 999 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 382 - Module « PEPV - Polycristallin Standard - All Black → 250, 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 383 - Module « PEPV - Polycristallin Standard - All Black → 250, 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 384 - Module « MEPV - Monocristallin Standard - All Black → 260, 265, 270, 280, 290 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 385 - Module « MEPV - Monocristallin Standard - All Black → 260, 265, 270, 280, 290 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 386 - Module « PEPV Superior Polycristalline Standard - All Black → 270, 275, 280, 285 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 33,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 387 - Module « PEPV Superior : Standard - Black - Zebra → 270, 275, 280, 285 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 388 - Module « PEPV Superior : Standard - Black - Zebra → 270, 275, 280, 285 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté

- . 389 - Module « PEPV 60 SUPERIOR Standard - Black - Zebra PEPVXXX → 280, 285 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 390 - Module « PEPV 60 SUPERIOR Standard - Black - Zebra PEPVXXX → 280, 285 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 391 - Module « PEPV Superior Polycrystalline Standard - All Black → 270, 275, 280, 285 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 392 - Module « MEPV Ultra Standard - Black - MEPVXXX → 330, 335, 340 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 33,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- . 393 - Module « MEPV Ultra Standard - Black - MEPVXXX → 330, 335, 340 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 394 - Module « MEPV 120 HALF-CUT STANDARD - BLACK - ZEBRA MEPVXXX 5BB → 330, 335, 340 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1689 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 395 - Module « MEPV 120 HALF-CUT STANDARD - BLACK - ZEBRA MEPVXXX 5BB → 330, 335, 340 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1689 x 1002 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 396 - Module « MEPV Turbo Superior Standard - Black - Zebra - MPEVXXX → 320, 330, 335 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1665 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 397 - Module « MEPV Turbo Superior Standard - Black - Zebra - MPEVXXX → 320, 330, 335 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1665 x 1002 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 398 - Module « MEPV Half-Cut 120 Monocristallin Standard - Black - Zebra - MEPVXXX-HC → 330, 335, 340 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1698 x 1004 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 399 - Module « MEPV Half-Cut 120 Monocristallin Standard - Black - Zebra - MEPVXXX-HC → 330, 335, 340 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1698 x 1004 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 400 - Module « MEPV Ultra Standard - Black - MEPVXXX → 330, 335, 340, 345 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1680 x 1016 x 35 mm avec 33,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- . 401 - Module « MEPV Ultra Standard - Black - MEPVXXX → 330, 335, 340, 345 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1680 x 1016 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 402 - Module « MEPV 60 ULTRA MEPVXXX → 350 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1680 x 1016 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 403 - Module « MEPV 120 Half Cut 360-380 MEPVxxx 9BB → 360, 365, 370, 375, 380 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 404 - Module « MEPV 120 Half Cut 375-380 MEPVxxx 9BB → 375, 380 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 405 - Module « MEPV ULTRA HC - MEPVXXX → 355, 360, 365, 370, 375 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1772 x 1016 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 406 - Module « MEPV 126 Ultra Half Cut Standard - Black MEPVXXX → 375, 380 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1772 x 1016 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 407 - Module « MEPV 126 Ultra Standard - Black MEPVXXX → 375, 380, 385 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1772 x 1016 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté

- 408 - Module « MEPV 108 HALF-CUT → 400, 405, 410, 415 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1724 x 1134 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 409 - Module « MEPV 108 HALF-CUT ICON → 400, 410, 415, 420 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1724 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 410 - Module « MEPV 120 ULTRA PREMIUM → 400 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1727 x 1039 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 411 - Module « MEPV 120 TOPCon BiF → 475, 480 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1909 x 1134 x 30 mm avec 10,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 412 - Module « MEPV 120 TOPCon BiF → 475, 480 Watts de la société **Eurener** » de dimensions 1909 x 1134 x 35 mm avec 10,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 413 - Module « X-Line 60 Monocristallin - EXM XXX/156-60 → 280, 290, 300 Watts de la société **EXE Solar** » de dimensions 1630 x 992 x 40 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 414 - Module « EX-XXX M (156) → 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Exiom** » de dimensions 1655 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 415 - Module « FHE-500W-BVN-MASTER → 485, 490,495; 500, 505, 510 Watts de la société **FHE** » de dimensions 1961 x 1134 x 30 mm avec 11,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 416 - Module « FHE-500W-SP-MASTER → 485, 490,495; 500, 505, 510, 515 Watts de la société **FHE** » de dimensions 2094 x 1134 x 30 mm avec 18,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 417 - Module « FHE-425-BV-MASTER → 405, 410, 415, 420, 425 Watts de la société **FHE** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 14,50 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 418 - Module « FHE-425-BVN-MASTER → 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440; 445 Watts de la société **FHE** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 14,50 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 419 - Module « FE-XXXX → 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240 Watts de la société **Fire Energy** » de dimensions 1650 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 420 - Module « FE-XXXX Series → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Fire Energy** » de dimensions 1650 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 421 - Module « FP-VAP-60-XXX → 220, 225, 230, 235, 240 Watts de la société **Fouroche** » de dimensions 1641 x 989 x 46 mm avec 25,50 mm retour petit côté et 25,50 mm retour grand côté
- 422 - Module « WFXXXX-02B → 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240 Watts de la société **Fortune Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 423 - Module « HYPERPXXX-60SWP → 250 Watts de la société **FranceWatts** » de dimensions 1677 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 424 - Module « FU XXXM → 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Futurasun** » de dimensions 1650 x 990 x 40 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 425 - Module « FU-XXXX → 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Futurasun** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 426 - Module « FU-XXXX → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Futurasun** » de dimensions 1650 x 990 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 427 - Module « FU xxx M Zebra → 350, 355, 360 Watts de la société **Futurasun** » de dimensions 1685 x 1004 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 428 - Module « FU xxx M Zebra - All Black → 340, 345, 350 Watts de la société **Futurasun** » de dimensions 1685 x 1004 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 429 - Module « FU XXX M NEXT → 320, 325, 330 Watts de la société **Futurasun** » de dimensions 1665 x 1002 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 430 - Module « FU XXX M NEXT - All Black → 315, 320, 325, 330 Watts de la société **Futurasun** » de dimensions 1665 x 1002 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 431 - Module « FU xxx M Silk Plus → 400, 405, 410, 415 Watts de la société **Futurasun** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 432 - Module « FU xxx M Silk Plus - All Black → 390, 395, 400, 405 Watts de la société **Futurasun** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 433 - Module « FU xxx M Silk Premium → 390, 395, 400, 405, 410 Watts de la société **Futurasun** » de dimensions 1754 x 1098 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté

- 434 - Module « FU xxx M Silk Pro - All Black → 355, 360, 365 Watts de la société **Futurasun** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 435 - Module « FU-XXXM Silk Pro - All Black → 360, 365, 370 Watts de la société **Futurasun** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 436 - Module « FU-XXXM Silk Pro → 360, 365, 370, 375, 380 Watts de la société **Futurasun** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 437 - Module « FVGXXXXP-MC → 225, 230, 235, 240 Watts de la société **FVG Energy** » de dimensions 1650 x 990 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 438 - Module « FVGXXXXM-MC → 235, 240, 245, 250 Watts de la société **FVG Energy** » de dimensions 1650 x 990 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 439 - Module « GA-M60L-330 → 330 Watts de la société **GALIX SAS** » de dimensions 1665 x 1002 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 440 - Module « GCL-Jupiter Series GCL-P3/60H Cast Mono Module → 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340 Watts de la société **GCL** » de dimensions 1686 x 1000 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 441 - Module « GCL-Jupiter Series GCL-P6/60 Polycrystalline Module → 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305 Watts de la société **GCL** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 442 - Module « GCL-Jupiter Series GCL-P6/60H Polycrystalline Module → 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305 Watts de la société **GCL** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 443 - Module « GES-MXXX → 160, 165, 170, 175, 180 Watts de la société **GE Solar** » de dimensions 1580 x 808 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 444 - Module « GES-5MXXX → 180, 185, 190, 200 Watts de la société **GE Solar** » de dimensions 1580 x 808 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 445 - Module « GES-6PXXX → 270, 275, 280, 285, 290 Watts de la société **GE Solar** » de dimensions 1956 x 992 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 446 - Module « GES-6PXXX → 225, 230, 235, 240, 245 Watts de la société **GE Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 42 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 447 - Module « GES-6MXXX → 235, 240, 245, 250, 255 Watts de la société **GE Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 42 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 448 - Module « GTEXXXM63 → 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Gintech** » de dimensions 1632 x 995 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 449 - Module « GTPT-PCXXX → 230 Watts de la société **Green Power Technology** » de dimensions 1640 x 990 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 450 - Module « SFXXXPoly X-tra → 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Hanwha Solar One** » de dimensions 1652 x 1000 x 45 mm avec 40,00 mm retour petit côté et 40,00 mm retour grand côté
- 451 - Module « HR-XXXX-18/Bp → 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Hareonsolar** » de dimensions 1636 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 452 - Module « HBS-XXX-60-6-012 → 200, 210, 220, 230 Watts de la société **HB TECH** » de dimensions 1640 x 992 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 453 - Module « NeMo 60M (4BB) → 270, 275, 280, 285 Watts de la société **Heckert Solar** » de dimensions 1640 x 991 x 38 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- 454 - Module « Polycristallin NeMo 2.0 60P → 265, 270, 275 Watts de la société **Heckert Solar** » de dimensions 1670 x 1006 x 38 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- 455 - Module « Monocristallin NeMo 2.0 60M → 270, 275, 280, 285, 290 Watts de la société **Heckert Solar** » de dimensions 1670 x 1006 x 38 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- 456 - Module « Monocristallin NeMo 2.0 60M → 295, 300 Watts de la société **Heckert Solar** » de dimensions 1670 x 1006 x 38 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- 457 - Module « Monocristallin NeMo 2.0 60M → 305, 310 Watts de la société **Heckert Solar** » de dimensions 1670 x 1006 x 38 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- 458 - Module « Monocristallin NeMo 2.0 60M → 305, 310, 315 Watts de la société **Heckert Solar** » de dimensions 1670 x 1006 x 38 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté

- 459 - Module « Monocristallin NeMo 2.0 60M Black → 305, 310 Watts de la société **Heckert Solar** » de dimensions 1670 x 1006 x 38 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- 460 - Module « Polycristallin NeMo 2.0 60P → 270, 275, 280 Watts de la société **Heckert Solar** » de dimensions 1670 x 1006 x 38 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- 461 - Module « Monocristallin NeMo 2.0 60M → 315, 320, 325 Watts de la société **Heckert Solar** » de dimensions 1670 x 1006 x 38 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- 462 - Module « Monocristallin NeMo 2.0 60M → 310, 320, 330 Watts de la société **Heckert Solar** » de dimensions 1670 x 1006 x 38 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- 463 - Module « Monocristallin NeMo 2.0 60M → 305, 310, 315, 320, 325 Watts de la société **Heckert Solar** » de dimensions 1670 x 1006 x 38 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- 464 - Module « Monocristallin NeMo 2.0 60M Black → 315, 320, 325 Watts de la société **Heckert Solar** » de dimensions 1670 x 1006 x 38 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- 465 - Module « NEMO 2.0 60M | 320 - 330 WP → 320, 325, 330 Watts de la société **Heckert Solar** » de dimensions 1670 x 1006 x 38 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- 466 - Module « HEEXXM → 215 Watts de la société **Helienne** » de dimensions 1680 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 467 - Module « H3AXXP → 214, 220, 225, 230, 235 Watts de la société **Helios** » de dimensions 1650 x 990 x 38 mm avec 26,00 mm retour petit côté et 26,00 mm retour grand côté
- 468 - Module « XXXP-60 Black Poly → 250 Watts de la société **Hi Tech Solar** » de dimensions 1650 x 990 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 469 - Module « P60PCS → 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Hisunage** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 470 - Module « JHXXXXS60 → 235, 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Hosun** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 471 - Module « JHXXXXP60 → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Hosun** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 472 - Module « HHXXX(30)P → 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Huanghe** » de dimensions 1650 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 473 - Module « HH XXX(30)M → 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Huanghe** » de dimensions 1650 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 474 - Module « MG SERIES Type Multicristallin HiS-MXXXXMG (black) → 230, 235, 240 Watts de la société **Hyundai** » de dimensions 1645 x 983 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 475 - Module « MG SERIES Type Monocristallin HiS-SXXXXMG (black) → 250, 255, 260 Watts de la société **Hyundai** » de dimensions 1645 x 983 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 476 - Module « MG SERIES Type Multicristallin His-MXXXXMG → 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Hyundai** » de dimensions 1645 x 983 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 477 - Module « MG SERIES Type Monocristallin His-SXXXXMG → 240, 245, 255, 260, 265 Watts de la société **Hyundai** » de dimensions 1645 x 983 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 478 - Module « RG SERIES Type Multicristallin HiS-MXXXXRG → 250, 255, 260 Watts de la société **Hyundai** » de dimensions 1640 x 998 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 479 - Module « RG SERIES Type Monocristallin HiS-SXXXXRG → 260, 265, 270 Watts de la société **Hyundai** » de dimensions 1640 x 998 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 480 - Module « UF Series HiE-S375UF → 375 Watts de la société **Hyundai** » de dimensions 1646 x 1140 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 481 - Module « VG Series PERC Shingled HiE-SXXXXVG → 385, 390, 395, 400 Watts de la société **Hyundai** » de dimensions 1716 x 1140 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté

- 482 - Module « VG Series PERC Shingled HiE-SXXXVG → 390, 395, 400, 405, 410 Watts de la société **Hyundai** » de dimensions 1719 x 1140 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 483 - Module « HG Series G12 PERC shingled HiE-SxxxHG (FB) → 430, 435, 440, 445 Watts de la société **Hyundai** » de dimensions 1899 x 1096 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 484 - Module « MonoSol XXX ZX → 275 Watts de la société **IBC** » de dimensions 1639 x 983 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 485 - Module « 380W Mono - Série Performance IM.S-380MB-Pro → 380 Watts de la société **I'm Solar** » de dimensions 1765 x 1048 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 486 - Module « 385W Mono - Série Performance IM.S-385M → 385 Watts de la société **I'm Solar** » de dimensions 1765 x 1048 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 487 - Module « 370W noir - Série Pro IM.S-370MB-Pro → 370 Watts de la société **I'm Solar** » de dimensions 1776 x 1052 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 488 - Module « 375W mono - Série Pro IM.S-375MB-Pro → 375 Watts de la société **I'm Solar** » de dimensions 1776 x 1052 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 489 - Module « ITS EcoPlus - Poly → 210, 220, 230, 240, 250 Watts de la société **Innotech Solar** » de dimensions 1665 x 991 x 43 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 490 - Module « ITS EcoPlus - Poly et mono → 240, 250, 260 Watts de la société **Innotech Solar** » de dimensions 1665 x 991 x 35 mm avec 27,50 mm retour petit côté et 27,50 mm retour grand côté
- 491 - Module « ITS DesignPlus - Poly → 240, 250, 260 Watts de la société **Innotech Solar** » de dimensions 1665 x 991 x 43 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 492 - Module « ITS DesignBlack - Poly → 240, 250, 260 Watts de la société **Innotech Solar** » de dimensions 1665 x 991 x 43 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 493 - Module « ITS DesignBlack - Poly et Mono → 240, 250, 260 Watts de la société **Innotech Solar** » de dimensions 1665 x 991 x 35 mm avec 27,50 mm retour petit côté et 27,50 mm retour grand côté
- 494 - Module « IQSUN OPC XXX → 180 Watts de la société **IQSUN** » de dimensions 1650 x 992 x 50 mm avec 32,50 mm retour petit côté et 32,50 mm retour grand côté
- 495 - Module « ISF-XXX monocristallin → 215, 220, 225, 230 Watts de la société **Isofoton** » de dimensions 1667 x 994 x 45 mm avec 28,50 mm retour petit côté et 28,50 mm retour grand côté
- 496 - Module « ISF monocristallin → 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Isofoton** » de dimensions 1667 x 994 x 45 mm avec 28,50 mm retour petit côté et 28,50 mm retour grand côté
- 497 - Module « ISF Black monocristallin → 240, 245, 250 Watts de la société **Isofoton** » de dimensions 1667 x 994 x 45 mm avec 28,50 mm retour petit côté et 28,50 mm retour grand côté
- 498 - Module « CENIT 220 serie mono black → 240, 245, 220 Watts de la société **Issol** » de dimensions 1635 x 984 x 34 mm avec 21,00 mm retour petit côté et 21,00 mm retour grand côté
- 499 - Module « IT 60 Mono → 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Itec Energy** » de dimensions 1647 x 994 x 50 mm avec 37,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté
- 500 - Module « JLSDWXXXM → 320, 325, 330, 335 Watts de la société **J&L** » de dimensions 1623 x 1048 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 501 - Module « Mono PERC Smart Black Module - JAM60S16-XXX/PR → 305, 310, 315, 320, 325 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1657 x 996 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 502 - Module « Poly Half-Cell Module JAP60S10-XXX/SC Series → 275, 280, 285, 290, 295 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1689 x 996 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 503 - Module « Perc Half-Cell Module JAM60S10-XXX/PR Series → 320, 325, 330, 335, 340 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1689 x 996 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 504 - Module « Mono MBB Half-Cell Module Series - JAM60S10-XXX/MR → 320, 325, 330, 335, 340 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1689 x 996 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 505 - Module « JAM60S10 XXX/MR → 330,335, 340, 345, 350 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1689 x 996 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté

- 506 - Module « Mono Multi-busbar Half-Cell Black Module - JAM60S17-XXX/MR → 320, 325, 330, 335, 340 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1689 x 996 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 507 - Module « JAM6(K)-60-XXX/4BB/1500V F35-35 → 265, 270, 275, 280, 285 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 508 - Module « JAM6(K)-60-XXX/4BB F35-35 → 265, 270, 275, 280, 285 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 509 - Module « JAM6(K)-60-XXX/PR F35-35 → 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 510 - Module « JAM6(K)(BK)-60-XXX/4BB F35-35 → 265, 270, 275, 280, 285 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 511 - Module « JAM6(K)(BK)-60-XXX/PR F35-35 → 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 512 - Module « JAM6(K)(BK)(SE)-60-XXX/PR → 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 513 - Module « JAM6(K)(BK)(TG)-60-XXX/PR F35-35 → 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 514 - Module « JAM6(K)(SE)-60-XXX/4BB → 265, 270, 275, 280, 285 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 40,00 mm retour grand côté
- 515 - Module « JAP6(K)(TG)-60-XXX/4BB F35-35 → 255, 260, 265, 270, 275 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 516 - Module « JAP6(K)-60-XXX/4BB/1500V F35-35 → 255, 270, 275 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 517 - Module « JAP6(K)-60-XXX/4BB F35-35 → 255, 260, 265, 275 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 518 - Module « JAP6(K)-72-XXX/4BB/1500V F40-35 → 305, 310, 315, 320, 325 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1960 x 991 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 40,00 mm retour grand côté
- 519 - Module « JAP6(K)-72-XXX/4BB F40-35 → 305, 310, 315, 320, 325 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1960 x 991 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 40,00 mm retour grand côté
- 520 - Module « JAM6 60/XXX → 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 521 - Module « JAM6-60-XXX/SI (BK) → 245, 250, 255, 260, 265 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 522 - Module « JAM6-60-XXX/PR → 275, 280, 285, 290, 295 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 523 - Module « JAM6(R)(BK)60-XXX → 260, 265, 270, 275, 280 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 524 - Module « JAP6-60/XXX → 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 525 - Module « JAM (L)60 -XXX/PR → 275, 280, 285, 290, 295 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 526 - Module « JAM6(K)-60-XXX/PR → 280, 285, 290, 295 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 527 - Module « JAM6(K)-60-XXX/4BB → 265, 270, 275, 280 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 528 - Module « JAM6(K)(TG)-60-XXX/4BB → 265, 270, 275, 280 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté

- 529 - Module « JAM6(K)(TG)-60-XXX/PR → 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 530 - Module « JAM6(K)(SE)-60-XXX/4BB → 265, 270, 275, 280, 285 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 531 - Module « JAM6(K)(SE)-60-XXX/PR → 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 532 - Module « JAM6(K)(BK)-60-XXX/4BB → 265, 270, 275, 280 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 533 - Module « JAM6(K)(BK)-60-XXX/PR → 280, 285, 290, 295 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 534 - Module « JAM6(K)(BK)(TG)-60-XXX/4BB → 265, 270, 275, 280 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 535 - Module « JAM6(K)(BK)(SE)-60-XXX/4BB → 265, 270, 275, 280, 285 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 536 - Module « JAP6-60-XXX/4BB/RE → 260, 265, 270, 275, 280 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 537 - Module « JAP6-60-XXX/4BB → 255, 260, 265, 270, 275 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 538 - Module « JAP6(TG)-60-XXX/4BB → 255, 260, 265, 270, 275 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 539 - Module « JAP6(SE)-60-XXX/4BB → 255, 260, 265, 270, 275 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 540 - Module « JAP6(SE)-60-XXX/4BB/RE → 260, 265, 270, 275 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 541 - Module « JAP6-60-XXX/4BB/1500V → 255, 260, 265, 270, 275 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 542 - Module « Mono 240W → 240 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 543 - Module « JCSMBXXXM-60 → 245, 250, 255, 260, 265 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 544 - Module « JAP6(TG)-60 XXX/4BB/RE → 260, 265, 270, 275, 280 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 545 - Module « JAP6-60 XXX/4BB/RE/1500V → 260, 265, 270, 275, 280 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 546 - Module « JAM6(K)(BK)(SE)-60-XXX/PR → 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 547 - Module « JAM6(K)(BK)(TG)-60-XXX/PR → 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 548 - Module « Percium mono JAM6(K)-60-XXX/PR F35-35 → 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 549 - Module « Percium mono JAM6(K)(BK)-60-XXX F35-35 → 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 550 - Module « JAM6(K)(TG)-60-XXX/PR → 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 551 - Module « Mono Perc JAM60S01-XXX/PR → 285, 290, 295, 300, 305 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 552 - Module « Mono Perc JAM6(K)-60-XXX/PR → 285, 290, 295, 300, 305 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté

- 553 - Module « Mono Standard JAM60S01-XXX/SC → 270, 275, 280, 285, 290 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 554 - Module « Mono Standard JAM6(K)-60-XXX/4BB → 270, 275, 280, 285, 290 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 555 - Module « All black JAM60S02-XXX/PR → 285, 290, 295, 300, 305 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 556 - Module « All black JAM6(K)(BK)-60-XXX/PR → 285, 290, 295, 300, 305 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 557 - Module « All black JAM60S02-XXX/SC → 270, 275, 280, 285, 290 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 558 - Module « All black JAM6(K)(BK)-60-XXX/4BB → 270, 275, 280, 285, 290 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 559 - Module « Tigo JAM60S04-XXX/PR → 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 560 - Module « Tigo JAM60S06-XXX/PR → 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 561 - Module « Solar Edge JAM60S05-XXX/PR → 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 562 - Module « Solar Edge JAM60S07-XXX/PR → 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 563 - Module « Half Cell mono Perc JAM60S03-XXX/PR → 295, 300, 305, 310, 315 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1678 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 564 - Module « Poly standard JAP6(K)-60-XXX/4BB → 255, 260, 265, 270, 275 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 565 - Module « Poly standard JAP60S01-XXX/SC → 260, 265, 270, 275, 280 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 566 - Module « Precium Series JAM60S01-XXX/PR 1000V → 285, 290, 295, 300, 305 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 567 - Module « Cypress Series JAP60S01-XXX/SC 1000V → 260, 265, 270, 275, 280 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 568 - Module « Percium Series JAM60S07-XXX/PR - 1000V → 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 569 - Module « Mono Serie JAM60S01-XXX/PR → 300, 305, 310, 315, 320 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 570 - Module « Perc Module JAM60S09-XXX/PR Series → 310, 315, 320, 325, 330 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1657 x 996 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 571 - Module « Poly JAP60S09-XXX/SC Series → 270, 275, 280, 285, 290 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1657 x 996 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 572 - Module « PERC Smart Black Module JAM60S07XXX/PR → 285, 290, 295, 300, 305 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté

- . 573 - Module « PERCIUM Black Module Mono Si 60Cells JAM60S02-XXX/PR → 285, 290, 295, 300, 305 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 574 - Module « Mono PERC Black Module JAM60S12-XXX/PR → 310, 315, 320, 325, 330 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1657 x 996 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 575 - Module « Cypress Series JAP60S02-XXX/SC → 255, 260, 265, 270, 275 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 576 - Module « JAM60D10 XXX/MB → 330, 335, 340, 345, 350 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1711 x 1005 x 30 mm avec 10,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- . 577 - Module « Deep Blue 3.0 / Deep Blue 3.0 light JAM54S30 XXX/MR → 390, 395, 400, 405, 410, 415 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 18,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- . 578 - Module « Deep Blue 3.0 light JAM54S31 XXX/MR → 380, 385, 390, 395, 400, 405 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 18,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- . 579 - Module « JAM60S20-XXX/MR → 365, 370, 375, 380, 385, 390 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1769 x 1052 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 580 - Module « JAM60S21 XXX/MR → 355, 360, 365, 370, 375 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1769 x 1052 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 581 - Module « JAM60S20-XXX/MR → 365, 370, 375, 380, 385, 390 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1776 x 1052 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 582 - Module « JAM60S21 XXX/MR Series → 355, 360, 365, 370, 375 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1776 x 1052 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 583 - Module « JAM54S30 415-440 → 415, 420, 425, 430, 435, 440 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1762 x 1134 x 30 mm avec 18,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- . 584 - Module « JAM54S31 → 415, 420, 425, 430, 435, 440 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1762 x 1134 x 30 mm avec 18,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- . 585 - Module « JAM54D41 LB → 430, 435, 440, 445, 450, 455 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1762 x 1134 x 30 mm avec 12,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- . 586 - Module « JAM54D40 → 430, 435, 440, 445, 450, 455 Watts de la société **JA Solar** » de dimensions 1762 x 1134 x 30 mm avec 12,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- . 587 - Module « JT250SCc Series → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Jetion** » de dimensions 1665 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 588 - Module « JW-GXXX0 → 225, 230, 235, 240 Watts de la société **Jiawei** » de dimensions 1650 x 990 x 46 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 589 - Module « JW-GXXX0 → 245, 250 Watts de la société **Jiawei** » de dimensions 1650 x 990 x 46 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 590 - Module « JNHM120-xxx → 370, 375, 380, 385, 390 Watts de la société **Jinergy** » de dimensions 1755 x 1038 x 30 mm avec 10,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- . 591 - Module « Cheetah HC 60MB Mono PERC Half Cell Module - JKMXXXM-60HB → 310, 315, 320, 325, 330 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1684 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 592 - Module « Cheetah HC 60M-V Mono Perc Half Cell Module - JKMXXXM-60H-V → 325, 330, 335, 340, 345 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1684 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 593 - Module « Cheetah MX HC 60MB Mono Perc Module JKMSXXXM-60HB-MX3 → 320, 325, 330, 335, 340 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1684 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 594 - Module « Eagle PERC 60B Monocristallin → 270, 275, 280, 285, 290 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 595 - Module « Eagle PERC Monocristallin → 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 596 - Module « Eagle 60 Polycristallin → 260, 265, 270, 275, 280 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté

- 597 - Module « Eagle MX 60 Monocristallin → 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 598 - Module « Eagle MX 60B Monocristallin → 270, 275, 280, 285, 290 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 599 - Module « Jinko MX 60 power optimized module → 255, 260, 265, 270, 275 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 600 - Module « JKMSXXXP-60 → 245, 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 601 - Module « JKMXXXP-A Polycristallin Module 4BB → 310, 315, 320, 325, 330 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1956 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 602 - Module « Cheetah 60M Mono Perc Module - JKMXXM-60 → 315, 320, 325, 330, 335 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1665 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 603 - Module « Cheetah 60MB Mono Perc Module - JKMXXM-60B → 300, 305, 310, 315, 320 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1665 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 604 - Module « JKMXXM-60B → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 605 - Module « JKMXXP-60 → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 606 - Module « JKMXXP-60 Q1 → 235, 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 607 - Module « JKMXXM-60 → 235, 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 608 - Module « JKMSXXM-60 → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1636 x 990 x 40 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- 609 - Module « JKMSXXP-60 → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1636 x 990 x 40 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- 610 - Module « JKMXXP-60-J4 Polycristallin → 260, 265, 270, 275, 280 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 611 - Module « JKMSXXP-60 → 235, 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1636 x 990 x 40 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- 612 - Module « Tiger Monofacial JKMxxN-6TL3-B → 340, 345, 350, 355, 360 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1692 x 1029 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 613 - Module « Tiger N-Type 60TR - JKMXXN-6TL3-B → 345, 350, 355, 360, 365 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1692 x 1029 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 614 - Module « Tiger N-Type 60TR - JKMXXN-6TL3-B → 355, 360, 365, 370, 375 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1692 x 1029 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 615 - Module « Tiger N-Type 60TR - JKMXXN-6TL3 et JKMXXN-6TL3-V → 355, 360, 365, 370, 375 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1692 x 1029 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 616 - Module « JKMxxM-6RL3-V → 390, 395, 400, 405, 410 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1855 x 1029 x 30 mm avec 33,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 617 - Module « Swan Bifacial HC 60M Monocristalline Module JKMXXM-60H-TV → 315, 320, 325, 330, 335 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1704 x 1008 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 618 - Module « Tiger LM - JKMXXM-60HLM et JKMXXM-60HLM-V → 355, 360, 365, 370, 375 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1756 x 1039 x 30 mm avec 33,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté

- 619 - Module « Tiger Pro 60HC - JKMXXXM-60HL4 et JKMXXXM-60HL4-V → 440, 445, 450, 455, 460 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1903 x 1134 x 30 mm avec 33,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 620 - Module « Tiger NEO N-Type 54HL4-B - JMKxxxN-54HL4-B → 400, 405, 410, 415, 420 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 33,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 621 - Module « Tiger NEO N-Type 54HL4R-B - JMKxxxN-54HL4R-B → 425, 430, 435, 440, 445 Watts de la société **Jinko Solar** » de dimensions 1762 x 1134 x 30 mm avec 33,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 622 - Module « JSMPXXX-20 → 235, 240, 245, 250 Watts de la société **JSPV** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 623 - Module « KDEXXXM60-EA-VET monocristallin → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **KDG Energy** » de dimensions 1662 x 997 x 42 mm avec 37,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté
- 624 - Module « KDEXXXP60-EA-VET polycristallin → 210, 215, 220, 225, 230, 235 Watts de la société **KDG Energy** » de dimensions 1662 x 997 x 42 mm avec 37,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté
- 625 - Module « KVXXX-60M → 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Kinve** » de dimensions 1640 x 990 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 626 - Module « KVXXX-60M → 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Kinve** » de dimensions 1640 x 990 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 627 - Module « KVXXX-60M → 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Kinve** » de dimensions 1640 x 990 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 628 - Module « KPV ME EC (Standard & Black) → 245, 250 Watts de la société **Kioto (KPV)** » de dimensions 1666 x 992 x 40 mm avec 18,10 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 629 - Module « KPV ME EC (Standard & Black) → 250, 255, 260 Watts de la société **Kioto (KPV)** » de dimensions 1666 x 992 x 40 mm avec 18,10 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 630 - Module « KPV ME NEC (Standard & Black) → 250, 255, 260 Watts de la société **Kioto (KPV)** » de dimensions 1666 x 992 x 40 mm avec 18,10 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 631 - Module « KPV ME NEC (Standard & Black) → 245, 250 Watts de la société **Kioto (KPV)** » de dimensions 1666 x 992 x 40 mm avec 18,10 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 632 - Module « KPV PE NEC → 225, 230, 235 Watts de la société **Kioto (KPV)** » de dimensions 1666 x 992 x 33 mm avec 10,60 mm retour petit côté et 10,60 mm retour grand côté
- 633 - Module « KPV PE NEC → 235, 240 Watts de la société **Kioto (KPV)** » de dimensions 1666 x 992 x 40 mm avec 18,10 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 634 - Module « KPV PE NEC → 250 Watts de la société **Kioto (KPV)** » de dimensions 1666 x 992 x 40 mm avec 18,10 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 635 - Module « KPV ME EC → 250 Watts de la société **Kioto (KPV)** » de dimensions 1666 x 992 x 33 mm avec 10,60 mm retour petit côté et 10,60 mm retour grand côté
- 636 - Module « KPV PE NEC Polycristallin → 250, 255, 260 Watts de la société **Kioto (KPV)** » de dimensions 1666 x 992 x 40 mm avec 16,50 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 637 - Module « KPV ME NEC Monocristallin → 265, 270, 280 Watts de la société **Kioto (KPV)** » de dimensions 1666 x 992 x 40 mm avec 16,50 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 638 - Module « KPV PE NEC Pure poly → 250, 255, 260 Watts de la société **Kioto (KPV)** » de dimensions 1666 x 992 x 40 mm avec 16,50 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 639 - Module « KOPP-405Wp → 405 Watts de la société **Kopp** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 640 - Module « KOPP-400-BMD-HV → 400 Watts de la société **Kopp** » de dimensions 1730 x 1134 x 35 mm avec 24,50 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 641 - Module « KOPP-375-BMB-HV → 375 Watts de la société **Kopp** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 24,50 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 642 - Module « GLA P6-60/6 → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Latitude Solar** » de dimensions 1651 x 987 x 35 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 643 - Module « M385-405P54LM-BB-F3 → 385, 390, 395, 400, 405 Watts de la société **Ledvance** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté

- 644 - Module « M395-415P54LM-BF-F3 → 395, 400, 405, 410, 415 Watts de la société **Ledvance** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 645 - Module « M395-415P54LM-SF-F3 → 395, 400, 405, 410, 415 Watts de la société **Ledvance** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 646 - Module « M410-430N54LM-BB-F3 → 410, 415, 420, 425, 430 Watts de la société **Ledvance** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 647 - Module « M410-430N54LM-BF-F3 → 410, 415, 420, 425, 430 Watts de la société **Ledvance** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 648 - Module « M410-430N54LM-SF-F3 → 410, 415, 420, 425, 430 Watts de la société **Ledvance** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 649 - Module « M440-460P60LM-BB-F3 → 440, 445, 450, 455, 460 Watts de la société **Ledvance** » de dimensions 1909 x 1134 x 30 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 650 - Module « M440-460P60LM-BF-F3 → 440, 445, 450, 455, 460 Watts de la société **Ledvance** » de dimensions 1909 x 1134 x 30 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 651 - Module « M440-460P60LM-SF-F3 → 440, 445, 450, 455, 460 Watts de la société **Ledvance** » de dimensions 1909 x 1134 x 30 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 652 - Module « M460-480N60LM-SF-F3 → 460, 465, 470, 475, 480 Watts de la société **Ledvance** » de dimensions 1909 x 1134 x 30 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 653 - Module « M460-480N60LM-BF-F3 → 460, 465, 470, 475, 480 Watts de la société **Ledvance** » de dimensions 1909 x 1134 x 30 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 654 - Module « M460-480N60LM-BB-F3 → 460, 465, 470, 475, 480 Watts de la société **Ledvance** » de dimensions 1909 x 1134 x 30 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 655 - Module « PXXX-JA → 230, 235, 240 Watts de la société **LCS Solar** » de dimensions 1650 x 990 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 656 - Module « MXXX-JA/SI → 240, 245, 250, 255 Watts de la société **LCS Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 657 - Module « LCS-MXXX-SI → 250 Watts de la société **LCS Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 658 - Module « LDKXXX D-20 serie → 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **LDK Solar** » de dimensions 1642 x 994 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 659 - Module « LDKXXX P-20 serie → 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **LDK Solar** » de dimensions 1642 x 994 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 660 - Module « LDKXXX P-20 → 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **LDK Solar** » de dimensions 1642 x 994 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 661 - Module « LG MonoX Plus LGXXXS1C-A5 → 290, 295, 300 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1686 x 1016 x 40 mm avec 29,00 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 662 - Module « LG NeON 2 BiFacial LGXXXN1T-V5 → 335, 340, 345 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1686 x 1016 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 663 - Module « LG NeON 2 Bifacial Module Transparent Backsheet LGXXXN1T-V5 → 335, 340 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1686 x 1016 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 664 - Module « LG NeON 2 Black → 320 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1686 x 1016 x 40 mm avec 29,00 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 665 - Module « LG NeON 2 Black LGXXXN1K-V5 → 325, 330, 335, 340 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1686 x 1016 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 666 - Module « LG NeON 2 Black LGXXXN1K-V5 → 330, 335, 340 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1686 x 1016 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 667 - Module « LG NeON 2 Black LGXXXN1K-V5 → 320, 325, 330 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1686 x 1016 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 668 - Module « LG NeON 2 Black LGXXXN1K-V5 → 320, 325 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1686 x 1016 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté

- 669 - Module « LG NeON 2 LGXXXN1C-A5 → 330, 335, 340 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1686 x 1016 x 40 mm avec 29,00 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 670 - Module « LG NeON 2 LGXXXN1C-A5 → 335 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1686 x 1016 x 40 mm avec 29,00 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 671 - Module « LG NeON 2 LGXXXN1C-A5 → 325, 330, 335 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1686 x 1016 x 40 mm avec 29,00 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 672 - Module « LG NeON 2 LGXXXN1C-V5 → 330, 335, 340, 345 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1686 x 1016 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 673 - Module « LG NeON 2 LGXXXN1C-V5 → 345, 350, 355 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1686 x 1016 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 674 - Module « LG NeON 2 LGXXXN1C-V5 → 340, 345, 350, 355 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1686 x 1016 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 675 - Module « LG NeON 2 LGXXXN1C-V5 → 345, 350, 355, 360 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1686 x 1016 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 676 - Module « LG NeON 2 LGXXXN1C-V5 → 335, 340 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1686 x 1016 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 677 - Module « LG NeON2 BLACK LGXXXN1K-A5 → 315, 320, 325 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1686 x 1016 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 678 - Module « LG NeON 2 Black LGXXXN1K-L5 → 340, 345, 350 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1700 x 1016 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 679 - Module « LG NeON 2 Black LGXXXN1K-N5 → 350, 355 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1700 x 1016 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 680 - Module « LG MonoX 2 Black LGXXXS1K-L4 → 275, 280 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1640 x 1000 x 40 mm avec 29,00 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 681 - Module « LG NeON 2 LGXXXN1C-N5 → 350, 355, 360, 365 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1700 x 1016 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 682 - Module « LG MonoX Plus LGXXXS2W-U6 → 430, 435, 440 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 2108 x 1048 x 35 mm avec 24,50 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 683 - Module « LG MonoX R2 - LGXXXS1C-L4 → 280, 285, 290 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1640 x 1000 x 40 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 684 - Module « LG MonoXtm - LGXXXS1C-B3 → 265, 270, 275, 280 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1640 x 1000 x 35 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 685 - Module « LG MonoXtm Black - LGXXXS1K-B3 → 260, 265, 270 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1640 x 1000 x 35 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 686 - Module « LG MonoXtm NeoN - LGXXXN1C → 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1640 x 1000 x 35 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 687 - Module « LG MonoXtm NeoN - LGXXXN1C-B3 → 290, 295, 300, 305 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1640 x 1000 x 35 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 688 - Module « LG NeON 2 LGXXXN1C-N5 → 360, 365, 370 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1700 x 1016 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 689 - Module « LG NeON LGXXXQ1C-A5 → 350, 355, 360, 365 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1700 x 1016 x 40 mm avec 29,00 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 690 - Module « LG NeON R LGXXXQ1C-A5 → 360, 365, 370 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1700 x 1016 x 40 mm avec 29,00 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 691 - Module « LG NeON R LGXXXQ1C-V5 → 360, 365, 370, 375 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1700 x 1016 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 692 - Module « LG NeON R LGXXXQ1C-V5 → 360, 365, 370, 375 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1700 x 1016 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 693 - Module « LG NeON R LGXXXQ1C-V5 → 365, 370, 375, 380 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1700 x 1016 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 694 - Module « LG NeON R Prime LGXXXQ1K-V5 → 350, 355, 360 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1700 x 1016 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté

- 695 - Module « LG NeON R Prime LGXXXQ1K-V5 → 355, 360, 365, 370 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1700 x 1016 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 696 - Module « LG NeONtm2 - LGXXXN1C-G4 → 305, 310, 315, 320 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1640 x 1000 x 40 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 697 - Module « LG NeONtm2 BiFacial - LGXXXN1T-G4 → 300 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1640 x 1000 x 40 mm avec 29,00 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 698 - Module « LG NeONtm2 Black - LGXXXN1K-G4 → 300 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1640 x 1000 x 40 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 699 - Module « LGXXXM1C-G2 monocristallin → 230, 235, 240 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1632 x 986 x 42 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 700 - Module « LGXXXM1W monocristallin → 230, 235, 240 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1649 x 993 x 42 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 701 - Module « LGXXXN1C-A3 → 285, 290, 295, 300 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1640 x 1000 x 35 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 702 - Module « LGXXXN1C-G3 → 280, 285 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1640 x 1000 x 35 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 703 - Module « LGXXXP1C polycristallin → 214, 220, 225 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1649 x 993 x 42 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 704 - Module « LGXXXP1C-G2 polycristallin → 220, 225, 230 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1632 x 986 x 42 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 705 - Module « LGXXXS1C → 245, 250, 255, 260 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1632 x 986 x 42 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 706 - Module « LGXXXS1C-G3 → 250, 255, 260 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1640 x 1000 x 35 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 707 - Module « LGXXXS1K → 250 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1632 x 986 x 42 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 708 - Module « LGXXXS1K-A3 → 250 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1640 x 1000 x 35 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 709 - Module « LG MonoX Plus LGXXXS2W-U6 → 445, 450 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 2115 x 1052 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 710 - Module « LGxxxN2T-E6 → 430, 435, 440 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 2130 x 1042 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 711 - Module « LGxxxQ1C-A6 → 390, 395, 400 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1740 x 1042 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 712 - Module « LGxxxQ1K-A6 → 375, 380, 385, 390 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1740 x 1042 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 713 - Module « LGxxxN1C-E6 → 370, 375, 380, 385, 390 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1768 x 1042 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 714 - Module « LGxxxN1K-E6 → 365, 370, 375, 380 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1768 x 1042 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 715 - Module « LGxxxN1T-E6 → 360, 365 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1768 x 1042 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 716 - Module « LGxxxN1T-E6 → 345, 350, 355, 360, 365 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1768 x 1042 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 717 - Module « LG MonoX Plus LGXXXS1C-U6 → 365, 370, 375 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1776 x 1052 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 718 - Module « LG Mono X Plus LGXXXS1W-U6 → 365, 370, 375 Watts de la société **LG Solar** » de dimensions 1776 x 1052 x 40 mm avec 22,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 719 - Module « LWXXX(29)P1650×990 Series → 240 Watts de la société **Lightway** » de dimensions 1650 x 990 x 50 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 720 - Module « LWXXX(29)P1640×990 Series → 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Lightway** » de dimensions 1640 x 990 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté

- 721 - Module « LWXXX(29)P1640×990 Series → 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Lightway** » de dimensions 1640 x 990 x 50 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 722 - Module « LWXXX(29) → 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Lightway** » de dimensions 1640 x 990 x 35 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 723 - Module « LN240(30)M-XXX → 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Linuo power** » de dimensions 1662 x 992 x 42 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 724 - Module « LN240(30)P-3-XXX poly → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Linuo power** » de dimensions 1634 x 982 x 42 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 725 - Module « LR6-60HPB Real Black Series 3.2mm coated tempered glass - High Efficiency Low LID Mono PERC with Half-cut Technology - LR6-60HPB-XXXM → 295, 300, 305, 310, 315 Watts de la société **Longi Solar** » de dimensions 1683 x 996 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 726 - Module « LR6-60HPB Real Black Series 2.8mm coated tempered glass - High Efficiency Low LID Mono PERC with Half-cut Technology - LR6-60HPB-XXXM → 300, 305, 310, 315, 320 Watts de la société **Longi Solar** » de dimensions 1672 x 991 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 727 - Module « LR6-60PE - High Efficiency Low LID Mono PERC Technology - LR6-60PE-XXXM → 300, 305, 310, 315, 320 Watts de la société **Longi Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 728 - Module « LR6-60HPB Real Black Series 3.2mm coated tempered glass - High Efficiency Low LID Mono PERC with Half-cut Technology - LR6-60HPB-XXXM → 300, 305, 310, 315, 320 Watts de la société **Longi Solar** » de dimensions 1683 x 996 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 729 - Module « LR6-60PB → 285, 290, 295, 300, 305 Watts de la société **Longi Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 730 - Module « LR6-60BK → 275, 280, 285, 290, 295 Watts de la société **Longi Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 731 - Module « LR6-60BP → 290, 295, 300, 305, 310 Watts de la société **Longi Solar** » de dimensions 1664 x 997 x 40 mm avec 8,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 732 - Module « LR6-60PE - LR6-60PE-XXXM → 290, 295, 300, 305, 310 Watts de la société **Longi Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 733 - Module « LR6-60HPB Real Black Series 2,8mm coated tempered glass - High Efficiency Low LID Mono PERC with Half-cut Technology - LR6-60HPB-XXXM → 295, 300, 305, 310, 315 Watts de la société **Longi Solar** » de dimensions 1672 x 991 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 734 - Module « LR6-60PB 3,2mm coated tempered glass - Hi-MO1 High Efficiency Low ID Mono PERC Technology (60C/All Black Module) - LR6-60PB-XXXM → 295, 300, 305, 310, 315 Watts de la société **Longi Solar** » de dimensions 1650 x 991 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 735 - Module « LR6-60HPH 2,8mm coated tempered glass - High Efficiency Low LID Mono PERC with Half-cut Technology - LR6-60HPH-XXXM → 305, 310, 315, 320, 325 Watts de la société **Longi Solar** » de dimensions 1672 x 991 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 736 - Module « LR4-60HPH-XXXM Haute Efficacité Bas LID Mono PERC avec Technologie de demi-coupe → 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380 Watts de la société **Longi Solar** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 737 - Module « LR4-60HPH-XXXM → 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385 Watts de la société **Longi Solar** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 738 - Module « LR4-60HPB-XXXM → 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375 Watts de la société **Longi Solar** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 739 - Module « LR4-60HIB xxxM → 345, 350, 355, 360, 365, 370 Watts de la société **Longi Solar** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté

- 740 - Module « LR4-60HIH High Efficiency Lwo LID Mono PERC with Half-cut Technology 3,2 coated tempered glass - LR4-60HIH-XXXM → 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380 Watts de la société **Longi Solar** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 741 - Module « LR4-60HPB Black High Efficiency Low LID Mono PERC with Half-cut Technology, 3,2mm coated tempered glass - LR4-60HPB-XXXM → 345, 350, 355, 360, 365 Watts de la société **Longi Solar** » de dimensions 1776 x 1052 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 742 - Module « LR5 54-HTB-xxxM → 415, 420, 425, 430, 435 Watts de la société **Longi Solar** » de dimensions x x mm avecmm retour petit côté etmm retour grand côté
- 743 - Module « LR5-54HIB-xxxM → 390, 395, 400, 405, 410 Watts de la société **Longi Solar** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 744 - Module « LR5-54HIH-xxxM → 400, 405, 410, 415, 420 Watts de la société **Longi Solar** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 745 - Module « LR5-54HPH-xxxM → 400, 405, 410, 415, 420 Watts de la société **Longi Solar** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 746 - Module « LR5-54HTH → 415, 420, 425, 430, 435 Watts de la société **Longi Solar** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 747 - Module « Secure Line - M60/XXX LX-XXXM Glass-Glass Module Family Transparent Edition → 250, 260, 270 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1682 x 1000 x 41 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 748 - Module « Secure Line - P60/XXX LX-XXXP Glass-Glass Module Family Transparent Edition → 250, 260, 270 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1682 x 1000 x 41 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 749 - Module « Secure Line - M60/XXX LX-XXXM Glass-Glass Module Family Black Edition → 250, 260, 270 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1682 x 1000 x 41 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 750 - Module « SECURE LINE - Bi-verre - LX-XXXP → 250, 260, 270, 280 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1682 x 1000 x 41 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 751 - Module « SECURE LINE - M60/XXX Glass - Glass module Family Black Edition → 250, 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1682 x 1000 x 41 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 752 - Module « SECURE LINE - M60/XXX Glass - Glass module Family Transparent Edition → 250, 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1682 x 1000 x 41 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 753 - Module « ECO LINE HALF CELLS M120 Monocristallin module family, Black Frame - LX-xxxM/158-120+ → 340, 345, 350, 355, 360 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1684 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 754 - Module « ECO LINE HALF CELLS M120 Monocristallin module family, Black Frame - LX-xxxM/158-120+ → 340, 345, 350, 355, 360 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1684 x 1002 x 35 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 755 - Module « ECO LINE HALF CELLS M120 Monocristallin module family - LX-xxxM/158-120+ → 340, 345, 350, 355, 360 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1684 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 756 - Module « ECO LINE HALF CELLS M120 Monocristallin module family - LX-xxxM/158-120+ → 340, 345, 350, 355, 360 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1684 x 1002 x 35 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 757 - Module « Monocristallin Module Family Ecoline M60/XXX LX-XXXM → 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 758 - Module « Monocristallin Module Family Ecoline M60/XXX → 260, 265, 270, 275, 280, 285 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 759 - Module « Eco line 60 LXXXXP → 220, 225, 230 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1640 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté

- 760 - Module « Eco line 60 LXXXXM → 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1640 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 761 - Module « Eco line 60 LX-XXXP → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 762 - Module « Eco line 60 LX-XXXP → 230, 235, 240 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1640 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 763 - Module « ECOLINE - M60/XXX Monocristallin module Family → 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 40,00 mm retour petit côté et 40,00 mm retour grand côté
- 764 - Module « ECOLINE - Full Black M60/XXX Monocristallin module Family → 250, 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 765 - Module « ECOLINE - P60/XXXW Polycristallin module Family → 260, 265, 270, 275, 280 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 766 - Module « Eco Line Half Cell M108 - LX-xxxM/182-108+ → 400, 405, 410, 415, 420 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1724 x 1134 x 35 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 767 - Module « Eco Line Half Cell M108 - LX-xxxM/182-108+ → 400, 405, 410, 415, 420 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1724 x 1134 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 768 - Module « Eco Line Half Cell Full Black M108 - LX-xxxM/182-108+ → 395, 400, 405, 410, 415 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1724 x 1134 x 35 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 769 - Module « Eco Line Half Cell Full Black M108 - LX-xxxM/182-108+ → 395, 400, 405, 410, 415 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1724 x 1134 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 770 - Module « Eco Line Half Cell M120 Full Black - LX-xxxM/166-120+ → 360, 365, 370, 375, 380 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 771 - Module « Eco Line Half Cell M120 Full Black - LX-xxxM/166-120+ → 360, 365, 370, 375, 380 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 772 - Module « Eco Line Half Cell M120 Black Frame - LX-xxxM/166-120+ → 365, 370, 375, 380, 385 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 773 - Module « Eco Line Half Cell M120 Black Frame - LX-xxxM/166-120+ → 365, 370, 375, 380, 385 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 774 - Module « Eco Line N-type M108 - LX-xxxM/182-108+ → 410, 415, 420, 425, 430 Watts de la société **Luxor** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 775 - Module « Powertec plus XXX 6 PJ → 220 Watts de la société **Mage Solar** » de dimensions 1655 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 776 - Module « Powertec plus XXX 6 PH → 220 Watts de la société **Mage Solar** » de dimensions 1636 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 777 - Module « Powertec Plus XXX/6PN → 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Mage Solar** » de dimensions 1630 x 982 x 30 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 778 - Module « Powertec Plus XXX/6MR → 250 Watts de la société **Mage Solar** » de dimensions 1655 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 779 - Module « MTS XXXP → 230 Watts de la société **Martifer** » de dimensions 1639 x 982 x 35 mm avec 25,40 mm retour petit côté et 25,40 mm retour grand côté
- 780 - Module « MTS XXXP → 214 Watts de la société **Martifer** » de dimensions 1639 x 982 x 35 mm avec 25,40 mm retour petit côté et 25,40 mm retour grand côté
- 781 - Module « MW425M10T-B54HBT → 425 Watts de la société **Maviwatt** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté

- 782 - Module « MW500M10RT-B60HBT → 500 Watts de la société **Maviwatt** » de dimensions 1950 x 1134 x 30 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 783 - Module « MZPS425WCN → 425 Watts de la société **Mazda** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 784 - Module « MZPS500WCN → 500 Watts de la société **Mazda** » de dimensions 1950 x 1134 x 30 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 785 - Module « MD P60 PX → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Medsolar** » de dimensions 1664 x 997 x 42 mm avec 37,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté
- 786 - Module « M345-HC120-b BF GG U30b → 345 Watts de la société **Megasol** » de dimensions 1690 x 996 x 30 mm avec 10,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 787 - Module « Hochleistungs-Solarmodule MXXX → 250, 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Megasol** » de dimensions 1640 x 992 x 50 mm avec 36,00 mm retour petit côté et 36,00 mm retour grand côté
- 788 - Module « M345-HC120-t BF GG U30b → 345 Watts de la société **Megasol** » de dimensions 1714 x 1010 x 30 mm avec 10,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 789 - Module « Mxxx-HC108-w BF GG U30b → 420, 430 Watts de la société **Megasol** » de dimensions 1727 x 1134 x 30 mm avec 10,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 790 - Module « Mxxx-HC108-b BF GG U30b → 420 Watts de la société **Megasol** » de dimensions 1727 x 1134 x 30 mm avec 10,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 791 - Module « Mxxx-HC120-b BF GG U30b → 385, 390 Watts de la société **Megasol** » de dimensions 1773 x 1046 x 30 mm avec 10,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 792 - Module « Mxxx-HC120-w BF GG U30b → 390, 400 Watts de la société **Megasol** » de dimensions 1773 x 1046 x 30 mm avec 10,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 793 - Module « Meyer Burger Black → 375, 380, 385, 390, 395 Watts de la société **MEYER BURGER** » de dimensions 1767 x 1041 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 794 - Module « Meyer Burger White → 380, 385, 390, 395, 400 Watts de la société **MEYER BURGER** » de dimensions 1767 x 1041 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 795 - Module « Meyer Burger Glass → 370, 375, 380, 385, 390 Watts de la société **MEYER BURGER** » de dimensions 1722 x 1041 x 35 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 22,00 mm retour grand côté
- 796 - Module « Mprime → 215, 220, 225, 230, 235, 240 Watts de la société **Mprime** » de dimensions 1639 x 982 x 35 mm avec 25,40 mm retour petit côté et 25,40 mm retour grand côté
- 797 - Module « Mprime → 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240 Watts de la société **Mprime** » de dimensions 1639 x 982 x 35,299999999999997 mm avec 25,40 mm retour petit côté et 25,40 mm retour grand côté
- 798 - Module « MSMDxxxM6-60 166 M6 cells half cut → 360, 365, 370, 375, 380 Watts de la société **München Energiesprodukte** » de dimensions 1765 x 1048 x 35 mm avec mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 799 - Module « Black Crystal → 300, 305, 310 Watts de la société **Myilight Systems** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 800 - Module « Quartz → 300 Watts de la société **Myilight Systems** » de dimensions 1664 x 998 x 32 mm avec 10,80 mm retour petit côté et 10,80 mm retour grand côté
- 801 - Module « Black Crystal → 330 Watts de la société **Myilight Systems** » de dimensions 1690 x 1002 x 35 mm avec 24,50 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 802 - Module « Crystal 405 Wc MYL-405M10-54HBW-V → 405 Watts de la société **Myilight Systems** » de dimensions 1708 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 803 - Module « Quartz Bifacial (demi cellule et bi-verre) → 330 Watts de la société **Myilight Systems** » de dimensions 1720 x 1008 x 30 mm avec 13,00 mm retour petit côté et 13,00 mm retour grand côté
- 804 - Module « Crystal 400 Wc G2 MYL-400M54-HLV → 400 Watts de la société **Myilight Systems** » de dimensions 1724 x 1134 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 805 - Module « Quatz Bifacial 425 Wc MYL-HD108N-425 → 425 Watts de la société **Myilight Systems** » de dimensions 1728 x 1134 x 30 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté

- 806 - Module « Quartz Bifacial 425 Wc MYL-HT108N-425 → 425 Watts de la société **Mylight Systems** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 18,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 807 - Module « Crystal 400 Wc MYL-400-BMD-HV → 400 Watts de la société **Mylight Systems** » de dimensions 1730 x 1134 x 35 mm avec 24,50 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 808 - Module « Quartz Bifacial (demi cellule et bi-verre) → 370 Watts de la société **Mylight Systems** » de dimensions 1755 x 1038 x 30 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 809 - Module « Black Crystal 375 Wc G2 MYL-375-BMB-HV → 375 Watts de la société **Mylight Systems** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 24,50 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 810 - Module « Quartz Bifacial 375 Wc MYL-375M60-HE/BF-DG → 375 Watts de la société **Mylight Systems** » de dimensions 1755 x 1038 x 30 mm avec ,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 811 - Module « Black Crystal (demi cellule) MYL-375-120W → 375 Watts de la société **Mylight Systems** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 812 - Module « Quartz Bifacial 370 Wc G2 MYL370M6-B60HBT → 370 Watts de la société **Mylight Systems** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- 813 - Module « Black Crystal 375 Wc G3 - MYL375M6-60HBB-V → 375 Watts de la société **Mylight Systems** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 814 - Module « Black Cristal MYL-HT108N-R3-450 → 450 Watts de la société **Mylight Systems** » de dimensions 1762 x 1134 x 30 mm avec 18,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 815 - Module « Black Cristal MYL-HT120N-R3-500 → 500 Watts de la société **Mylight Systems** » de dimensions 1950 x 1134 x 30 mm avec 18,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 816 - Module « Quartz HJT 400 Wc - MYL-B120DSN-400 → 400 Watts de la société **Mylight Systems** » de dimensions 1755 x 1038 x 30 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 817 - Module « Quartz HJT 500 Wc- MYL-B108DSN500 → 500 Watts de la société **Mylight Systems** » de dimensions 1960 x 1134 x 30 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 818 - Module « Quartz HJT 450 Wc - MYL-210R-B96DSN450 → 450 Watts de la société **Mylight Systems** » de dimensions 1762 x 1134 x 30 mm avec 18,00 mm retour petit côté et 28,50 mm retour grand côté
- 819 - Module « Quartz HJT 435- MYL-182-B108DSN → 435 Watts de la société **Mylight Systems** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 820 - Module « EGM-XXX → 225 Watts de la société **Pairan** » de dimensions 1650 x 990 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 821 - Module « TWY 2XXXP60 → 230, 235, 240, 245 Watts de la société **Pairan** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 822 - Module « TENTATIVE Monocristallin - VBMSXXXAJ10 → 330 Watts de la société **Panasonic** » de dimensions 1665 x 1002 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 823 - Module « HIT N250/N245 - VBHNXXXSJ25 → 245, 250 Watts de la société **Panasonic** » de dimensions 1580 x 798 x 35 mm avec 12,00 mm retour petit côté et 24,95 mm retour grand côté
- 824 - Module « HIT N330/N325 - VBHNXXXSJ53 → 325, 330 Watts de la société **Panasonic** » de dimensions 1590 x 1053 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 825 - Module « HIT N300 - VBHNXXXSJ46 → 300 Watts de la société **Panasonic** » de dimensions 1463 x 1053 x 35 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté
- 826 - Module « Super Power Line SPXXXM (BF) → 340 Watts de la société **Peimar** » de dimensions 1690 x 1021 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 827 - Module « Residential Line SMXXXM (BF) → 330 Watts de la société **Peimar** » de dimensions 1665 x 1002 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 828 - Module « Residential Line SMXXXM (FB) → 325 Watts de la société **Peimar** » de dimensions 1665 x 1002 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 829 - Module « Commercial Line SGXXXM → 370 Watts de la société **Peimar** » de dimensions 1957 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté

- 830 - Module « Commercial Line SGXXXM → 375 Watts de la société **Peimar** » de dimensions 1956 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 831 - Module « Commercial Line SMXXXM → 400 Watts de la société **Peimar** » de dimensions 1979 x 1002 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 832 - Module « Full Black Line SGXXXM (FB) → 300 Watts de la société **Peimar** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 833 - Module « Full Black Line SGXXXM (FB) → 310 Watts de la société **Peimar** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 834 - Module « Residential Line SGXXXM (BF) → 315 Watts de la société **Peimar** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 835 - Module « SF345M (BF) → 345 Watts de la société **Peimar** » de dimensions 1730 x 1048 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 836 - Module « 60-CELL line & RESIDENTIAL line SF350M (BF) (FB) → 350 Watts de la société **Peimar** » de dimensions 1730 x 1048 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 837 - Module « OR6H450M → 450 Watts de la société **Peimar** » de dimensions 2094 x 1038 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 838 - Module « SF360M (BF) → 360 Watts de la société **Peimar** » de dimensions 1730 x 1048 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 839 - Module « SF 360 M rouge → 360 Watts de la société **Peimar** » de dimensions 1900 x 1048 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 840 - Module « SF430M → 430 Watts de la société **Peimar** » de dimensions 2071 x 1048 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 841 - Module « OR6H375M (BF) → 375 Watts de la société **Peimar** » de dimensions 1765 x 1048 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 842 - Module « OR6H370M (FB) → 370 Watts de la société **Peimar** » de dimensions 1765 x 1048 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 843 - Module « OR6H380M (BF) → 380 Watts de la société **Peimar** » de dimensions 1765 x 1048 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 844 - Module « OR6H380M (BF) → 380 Watts de la société **Peimar** » de dimensions 1765 x 1048 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 845 - Module « SF390M (FB) → 390 Watts de la société **Peimar** » de dimensions 1900 x 1048 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 846 - Module « SF400M (BF) → 400 Watts de la société **Peimar** » de dimensions 1900 x 1048 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 847 - Module « SMxxxM (BF) → 340 Watts de la société **Peimar** » de dimensions 1665 x 1002 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 848 - Module « OR10H400M → 400 Watts de la société **Peimar** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 849 - Module « PLM-xxxMB-60 Delta series et Black Plus series → 320, 325, 330 Watts de la société **Perlight** » de dimensions 1665 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 850 - Module « PLM-XXXM-60 SERIES + → 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Perlight** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 851 - Module « BLACKPLUS SERIES - PLM-XXXMB-60 Series → 285 Watts de la société **Perlight** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 852 - Module « PLM-XXXM-60 SERIES → 250, 255, 260, 280, 285, 300 Watts de la société **Perlight** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 853 - Module « Perlight Solar Mono Plus PLM-XXXM-60 → 320 Watts de la société **Perlight** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 854 - Module « Poly Silver High Efficiency Module Smart Ready PLM-XXXP-60 → 275 Watts de la société **Perlight** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 855 - Module « Polycristallin - PLM-XXXP-60 Series → 270 Watts de la société **Perlight** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté

- 856 - Module « Polycristallin - PLM-XXXPB-60 Series → 270 Watts de la société **Perlight** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 857 - Module « Mono Delta Black 60 Cell Series - PLM-XXXMA-60 → 300 Watts de la société **Perlight** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 858 - Module « PLM-xxxMB-54 Delta series et Black Plus series → 285, 290, 295 Watts de la société **Perlight** » de dimensions 1504 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 859 - Module « INE-POLY-60 Classic Series → 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280 Watts de la société **Perlight - Intenergy** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 860 - Module « TwinPlus Module Mono Perc BigCell - PSXXXM1-20/UH → 320, 325, 330, 335 Watts de la société **Phono Solar** » de dimensions 1686 x 1000 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 861 - Module « TwinPlus Module Mono Perc BigCell - PSXXXM1H-20/UH → 320, 325, 330, 335 Watts de la société **Phono Solar** » de dimensions 1686 x 1000 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 862 - Module « DIAMOND Series polycristallin → 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Phono Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 863 - Module « ONYX Series polycristallin black → 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Phono Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 864 - Module « DIAMOND Series monocristallin → 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Phono Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 865 - Module « ONYX black Series monocristallin → 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Phono Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 866 - Module « AC Series (poly) → 240, 245, 250 Watts de la société **Phono Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 867 - Module « U series Mono PSXXXM-20/U HEC+ → 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Phono Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 868 - Module « U series Poly PSXXXP-20/U HEC+ → 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Phono Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 869 - Module « NOVA Module Perc / Big Cell - PSXXXM3-20/UM → 335, 340, 345, 350 Watts de la société **Phono Solar** » de dimensions 1680 x 1016 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 870 - Module « PW2500F monocristallin → 240, 245, 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Photowatt** » de dimensions 1685 x 993 x 40 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 871 - Module « PW2350F polycristallin → 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Photowatt** » de dimensions 1685 x 993 x 40 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 872 - Module « PW2450F polycristallin → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Photowatt** » de dimensions 1685 x 993 x 40 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 873 - Module « PW2500F monocristallin → 270, 275, 280, 285, 290 Watts de la société **Photowatt** » de dimensions 1685 x 993 x 40 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 874 - Module « PW2450F polycristallin → 260, 265, 270, 275, 280 Watts de la société **Photowatt** » de dimensions 1685 x 993 x 40 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 875 - Module « PW2300 → 250, 255, 260 Watts de la société **Photowatt** » de dimensions 1638 x 982 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 876 - Module « PW2350 polycristallin → 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Photowatt** » de dimensions 1638 x 982 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté

- 877 - Module « PW2500 monocristallin → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Photowatt** » de dimensions 1638 x 982 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 878 - Module « PW2450 monocristallin → 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Photowatt** » de dimensions 1638 x 982 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 879 - Module « PW2350 multicristallin → 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Photowatt** » de dimensions 1638 x 982 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 880 - Module « PW60HT-MP → 300, 305, 310, 315 Watts de la société **Photowatt** » de dimensions 1675 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 881 - Module « PW60HT-CP → 290, 295, 300, 305, 310, 315 Watts de la société **Photowatt** » de dimensions 1675 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 882 - Module « PW60LHT-C → 325, 330, 335, 340,345,350,355,360,365 Watts de la société **Photowatt** » de dimensions 1765 x 1048 x 35 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 883 - Module « PW72LHT-C → 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435 Watts de la société **Photowatt** » de dimensions 2108 x 1048 x 35 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 884 - Module « PW72LHT-C → 420,425,430, 435, 440, 445, 450 Watts de la société **Photowatt** » de dimensions 2108 x 1048 x 35 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 885 - Module « PW72LHT-CB-XF → 390, 400, 410, 420, 430 Watts de la société **Photowatt** » de dimensions 2132 x 1048 x 30 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 23,00 mm retour grand côté
- 886 - Module « Q.PEAK DUO-G5 → 305, 310, 315, 320, 325, 330 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1685 x 1000 x 32 mm avec 32,80 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 887 - Module « Q.PEAK DUO-G5 → 315, 320, 325, 330 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1685 x 1000 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 888 - Module « Q.PEAK DUO-G5 → 315, 320, 325, 330 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1685 x 1000 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 889 - Module « Q.PEAK DUO BLK-G5 → 300, 305, 310, 315, 320 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1685 x 1000 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 890 - Module « Q.PEAK DUO-G7 → 325, 330, 335 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1685 x 1000 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 891 - Module « Q.PEAK DUO-G5 → 315, 320, 325, 330, 335 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1685 x 1000 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 892 - Module « Q.PEAK DUO BLK-G7 → 315, 320, 325 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1685 x 1000 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 893 - Module « Q.PEAK DUO BLK-G6 → 330, 335, 340, 345 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1740 x 1030 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 894 - Module « Q.PEAK DUO-G6 → 340, 345, 350, 355 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1740 x 1030 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 895 - Module « Q.PEAK DUO-G9 → 335, 340, 345, 350, 355 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1673 x 1030 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 896 - Module « Q.PEAK DUO BLK-G9 → 325, 330, 335, 340, 345 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1673 x 1030 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 897 - Module « Q.PEAK DUO BLK-G8 → 335, 340, 345, 350 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1740 x 1030 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 898 - Module « Q.PEAK DUO-G8 → 345, 350, 355, 360 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1740 x 1030 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 899 - Module « Q.PEAK DUO-G8+ → 340, 345, 350, 355, 360 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1740 x 1030 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 900 - Module « Q.PEAK DUO BLK-G8+ → 335, 340, 345, 350 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1740 x 1030 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 901 - Module « Q BASE multi → 215, 220, 225, 230 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 50 mm avec 40,00 mm retour petit côté et 40,00 mm retour grand côté
- 902 - Module « Q PRO multi → 225, 230, 235, 240 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 50 mm avec 40,00 mm retour petit côté et 40,00 mm retour grand côté
- 903 - Module « Q PEAK → 245, 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 50 mm avec 40,00 mm retour petit côté et 40,00 mm retour grand côté

- 904 - Module « Q PEAK BLK → 235, 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 50 mm avec 40,00 mm retour petit côté et 40,00 mm retour grand côté
- 905 - Module « Q BASE G2 → 230, 235, 240, 245 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 50 mm avec 40,00 mm retour petit côté et 40,00 mm retour grand côté
- 906 - Module « Q PRO G2 → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 50 mm avec 40,00 mm retour petit côté et 40,00 mm retour grand côté
- 907 - Module « Q.PEAK-G2 → 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 50 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 908 - Module « Q.PEAK → 245, 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 50 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 909 - Module « Q.PRO-G2 → 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 50 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 910 - Module « Q.PRO-G3 → 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 911 - Module « Q.PRO-G3 BLK → 245, 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 912 - Module « Q.PRO-G4 → 255, 260, 265 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 32 mm avec 32,80 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 913 - Module « Q.PLUS-G3 → 270, 275, 280 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 914 - Module « Q.PLUS-G4 → 270, 280 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 32 mm avec 32,80 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 915 - Module « Q.PEAK BLK-G3 → 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 916 - Module « Q.PEAK-G3 → 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 917 - Module « Q.PLUS BFR-G4-1 module Q - Antum → 275, 280, 285 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 32 mm avec 32,80 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 918 - Module « Q PEAK G4.1 module Q - Antum → 290, 295, 300, 305 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 32 mm avec 32,80 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 919 - Module « Q PEAK BLK - G4.1 module Q - Antum → 285, 290, 295 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 32 mm avec 32,80 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 920 - Module « Q PLUS-G4.3 module Q - Antum → 270, 275, 280 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 32 mm avec 32,80 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 921 - Module « Q PRO BFR-G4.1 polycristallin → 260, 265, 270 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 32 mm avec 32,80 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 922 - Module « Q PLUS BFR-G4.2 Q Antum Solar Module → 270, 275, 280 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 32 mm avec 32,80 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 923 - Module « Q.PEAK BLK-G4.1 → 290, 295, 300 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 32 mm avec 32,80 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 924 - Module « Q.PEAK-G4.1 → 290, 295, 300, 305, 310 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 925 - Module « Q.PEAK-G4.2 → 300, 305, 310 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 926 - Module « Q.PEAK-G4.3 → 280, 285, 290 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 927 - Module « Q.PEAK BLK-G4.1 → 290, 295, 300, 305 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 928 - Module « Q.PEAK BLK-G4.1 → 285, 290, 295, 300 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 929 - Module « Q.PEAK BLK-G5.1 → 295, 300, 305, 310 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1670 x 1000 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 930 - Module « Q.PEAK DUO ML-G9 → 370, 375, 380, 385, 390, 395 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1840 x 1030 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 931 - Module « Q.PEAK DUO ML-G9 → 375, 380, 385, 390, 395 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1840 x 1030 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté

- 932 - Module « Q.PEAK DUO BLK ML-G9 → 365, 370, 375, 380, 385 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1840 x 1030 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 933 - Module « Q.PEAK DUO ML-G9.4 → 375, 380, 385, 390, 395 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1840 x 1030 x 32 mm avec 23,00 mm retour petit côté et 32,80 mm retour grand côté
- 934 - Module « Q.PEAK DUO M-G11 → 390, 395, 400, 405, 410 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1692 x 1134 x 32 mm avec 32,80 mm retour petit côté et 15,80 mm retour grand côté
- 935 - Module « Q.PEAK DUO M-G11 → 390, 395, 400, 405, 410 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1692 x 1134 x 30 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 936 - Module « Q.PEAK DUO BLK M-G11+ → 380, 385, 390, 395, 400 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1692 x 1134 x 30 mm avec 32,80 mm retour petit côté et 15,80 mm retour grand côté
- 937 - Module « Q.PEAK DUO BLK M-G11+ → 380, 385, 390, 395, 400 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1692 x 1134 x 30 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 938 - Module « Q.PEAK DUO BLK M-G11S et M-G11S+ → 390, 395, 400, 405, 410 Watts de la société **Qcells** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 939 - Module « REC Peak Energy Series RECXXXPE → 240, 245, 250, 255, 260, 265 Watts de la société **REC Solar** » de dimensions 1665 x 991 x 38 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 940 - Module « REC TwinPeak 2 Mono Series RECXXXTP2M → 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330 Watts de la société **REC Solar** » de dimensions 1675 x 997 x 38 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 941 - Module « REC Alpha Series RECXXXAA → 360, 365, 370, 375, 380 Watts de la société **REC Solar** » de dimensions 1721 x 1016 x 30 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 942 - Module « REC Alpha Black Series RECXXXAA Black → 355, 360, 365, 370, 375 Watts de la société **REC Solar** » de dimensions 1721 x 1016 x 30 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 943 - Module « RECXXXPE → 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **REC Solar** » de dimensions 1665 x 991 x 38 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 944 - Module « REC TwinPeak 2 BLK2 Series RECXXXTP2 BLK2 → 275, 280, 285 Watts de la société **REC Solar** » de dimensions 1675 x 997 x 38 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 945 - Module « REC TwinPeak 2 serie RECXXXTP2 → 275, 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **REC Solar** » de dimensions 1675 x 997 x 38 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 946 - Module « REC TwinPeak Series RECXXXTP → 265, 270, 275, 280, 285 Watts de la société **REC Solar** » de dimensions 1665 x 991 x 38 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 947 - Module « REC N-Peak Series RECXXXNP → 305, 310, 315, 320, 325, 330 Watts de la société **REC Solar** » de dimensions 1675 x 997 x 30 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 948 - Module « REC TwinPeak 2 Mono Series RECXXXTP2M → 300, 305, 310, 315, 320 Watts de la société **REC Solar** » de dimensions 1675 x 997 x 38 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 949 - Module « REC TwinPeak 2 Mono Series RECXXXTP2M → 300, 305, 310, 315, 320, 325 Watts de la société **REC Solar** » de dimensions 1675 x 997 x 38 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 950 - Module « REC N-Peak Series RECXXXNP Black Series → 305, 310, 315, 320, 325 Watts de la société **REC Solar** » de dimensions 1675 x 997 x 30 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 951 - Module « REC Alpha 72 Series RECXXXAA 72 → 430, 435, 440, 445, 450 Watts de la société **REC Solar** » de dimensions 2063 x 1026 x 30 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 952 - Module « REC TWINPEAK 4 BLACK SERIES RECxxxTP4 Black → 355, 360, 365, 370 Watts de la société **REC Solar** » de dimensions 1755 x 1040 x 30 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté

- 953 - Module « REC TWINPEAK 4 SERIES RECxxxTP4 → 350, 355, 360, 365, 370, 375 Watts de la société **REC Solar** » de dimensions 1755 x 1040 x 30 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 954 - Module « REC N-PEAK 2 SERIES → 350, 355, 360, 365, 370, 375 Watts de la société **REC Solar** » de dimensions 1755 x 1040 x 30 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 955 - Module « REC Alpha Pure series RECxxxAA Pure → 385, 390, 395, 400, 405, 410 Watts de la société **REC Solar** » de dimensions 1821 x 1016 x 30 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 956 - Module « REC Alpha Pure-R series RECxxxAA Pure-R → 400, 410, 420, 430 Watts de la société **REC Solar** » de dimensions 1730 x 1118 x 30 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 957 - Module « REC TWINPEAK 5 Series & Black series → 390, 395, 400, 405, 410 Watts de la société **REC Solar** » de dimensions 1899 x 1040 x 30 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 958 - Module « Puma Series - RCM-xxx-SMB → 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415 Watts de la société **Recom** » de dimensions 1719 x 1140 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 959 - Module « Puma Series - RCM-xxx-SMB → 385, 390, 395, 400, 405, 410 Watts de la société **Recom** » de dimensions 1719 x 1140 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 960 - Module « Black Panther RCM-xxx-7MG → 390, 395, 400, 405, 410 Watts de la société **Recom** » de dimensions 1724 x 1134 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 961 - Module « Amur Leopard - RCM-XXX-6PB-4-SW → 280 Watts de la société **Recom** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 962 - Module « Black Panther - RCM-XXX-6MB BB → 270, 275, 280, 285, 290 Watts de la société **Recom** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 963 - Module « Black Panther - RCM-XXX-6MB SW → 270, 275, 280, 285, 290 Watts de la société **Recom** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 964 - Module « Black Panther - RCM-XXX-6MA SW mono → 335, 240, 245, 355 Watts de la société **Recom** » de dimensions 1956 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 965 - Module « Black Panther - RCM-XXX-6MA SW mono → 310, 315, 320, 325, 330 Watts de la société **Recom** » de dimensions 1956 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 966 - Module « Black Panther - RCM-XXX-6MB BB → 280, 285, 290, 295 Watts de la société **Recom** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 967 - Module « Black Panther - RCM-XXX-6MB SW → 280, 285, 290, 295 Watts de la société **Recom** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 968 - Module « Black Panther - RCM-XXX-6MB BB → 300, 305 Watts de la société **Recom** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 969 - Module « Black Panther - RCM-XXX-6MB SW → 300, 305 Watts de la société **Recom** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 970 - Module « Amur Leopard - RCM-XXX6PB SW → 250, 255, 260 Watts de la société **Recom** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 971 - Module « Amur Leopard - RCM-XXX6PB-SW → 260, 265, 270 Watts de la société **Recom** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 972 - Module « Black Panther - RCM-XXX-6MB → 250, 260, 270, 280 Watts de la société **Recom** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 973 - Module « Puma Series RCM-xxx-SMD1 → 420, 425, 430, 435, 440, 445 Watts de la société **Recom** » de dimensions 1899 x 1096 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 974 - Module « Lion series RCM-xxx-6BHE → 380, 385, 390, 395, 400 Watts de la société **Recom** » de dimensions 1755 x 1038 x 30 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté

- 975 - Module « Puma Series RCM-xxx-SMD2 → 400, 405, 410, 415, 420, 425 Watts de la société **Recom** » de dimensions 1812 x 1096 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 976 - Module « Série 60M Monocristallin - 60MXXX → 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320 Watts de la société **Recom - Sillia** » de dimensions 1660 x 990 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 977 - Module « Série 60M Monocristallin - 60MXXX → 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320 Watts de la société **Recom - Sillia** » de dimensions 1660 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 978 - Module « Mono "Plus" serie 60M → 295, 300, 305 Watts de la société **Recom - Sillia** » de dimensions 1660 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 979 - Module « Poly "Plus" serie 60P → 265, 270, 275, 280, 285 Watts de la société **Recom - Sillia** » de dimensions 1660 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 980 - Module « Poly Serie 60P → 250, 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Recom - Sillia** » de dimensions 1660 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 981 - Module « Mono Serie 60M → 265, 270, 275, 280, 285 Watts de la société **Recom - Sillia** » de dimensions 1660 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 982 - Module « RS-630-XXX → 210, 220, 230 Watts de la société **Redsun** » de dimensions 1635 x 993 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 983 - Module « JC220M-24/Bb Virtus module monocristallin → 220, 230, 240, 250 Watts de la société **Renesola** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 984 - Module « JCXXXS-24/Db → 185, 190 Watts de la société **Renesola** » de dimensions 1580 x 808 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 985 - Module « Serie 156_Monocristallin JCXXXS-24/Bp → 250, 255, 260 Watts de la société **Renesola** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 986 - Module « VIRTUS II_Serie 156_Polycristallin JCXXXM-24/Bp → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Renesola** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 987 - Module « Jager Plus Monocristallin PERC Module - RSM120-6-XXX/M → 325, 330, 335, 340 Watts de la société **Risen** » de dimensions 1689 x 996 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 988 - Module « 210-250 mono → 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Risen** » de dimensions 1640 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 989 - Module « SYPXXXP → 250 Watts de la société **Risen** » de dimensions 1640 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 990 - Module « SYPXXXS → 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Risen** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 991 - Module « RSM 6(60) → 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Romag** » de dimensions 1630 x 986 x 35 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- 992 - Module « LPCXXXSM-06S → 241, 244, 247, 250 Watts de la société **Samsung** » de dimensions 1630 x 982 x 46 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 993 - Module « PV-MBA1BGXXX → 247, 250, 255 Watts de la société **Samsung** » de dimensions 1644 x 992 x 46 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 994 - Module « P6-60 i30 Industrial Line i30 → 225, 230, 235, 240 Watts de la société **Scheuten** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 995 - Module « P6-60 Gold Line → 235 Watts de la société **Scheuten** » de dimensions 1659 x 1000 x 42 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 996 - Module « Schott Poly → 220, 225, 230, 235 Watts de la société **Schott** » de dimensions 1685 x 993 x 50 mm avec 26,00 mm retour petit côté et 26,00 mm retour grand côté
- 997 - Module « Schott Poly → 210, 215, 220, 225, 230 Watts de la société **Schott** » de dimensions 1685 x 993 x 50 mm avec 26,00 mm retour petit côté et 26,00 mm retour grand côté
- 998 - Module « Schott PERFORM POLY → 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Schott** » de dimensions 1652 x 990 x 35 mm avec 16,40 mm retour petit côté et 16,40 mm retour grand côté

- 999 - Module « Schott PERFORM MONO → 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Schott** » de dimensions 1652 x 990 x 35 mm avec 16,40 mm retour petit côté et 16,40 mm retour grand côté
- 1000 - Module « SRP-XXX-6PB → 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Seraphim** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1001 - Module « SRP-XXX-6MB → 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Seraphim** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1002 - Module « Eclipse SRP-E01B - SRP-XXX-E01B → 320, 325, 330, 335 Watts de la société **Seraphim** » de dimensions 1623 x 1048 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1003 - Module « Eclipse SRP-E01B-HV - SRP-XXX-E01B-HV → 320, 325, 330, 335 Watts de la société **Seraphim** » de dimensions 1623 x 1048 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1004 - Module « ND-RBXXX polycristallin → 270, 275 Watts de la société **Sharp** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1005 - Module « NU-ACXXX monocristallin → 310 Watts de la société **Sharp** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1006 - Module « NU-AKXXXB Black → 300 Watts de la société **Sharp** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1007 - Module « NU-JCXXX → 370 Watts de la société **Sharp** » de dimensions 1765 x 1048 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1008 - Module « XTM6-60-XXXBK → 260 Watts de la société **Shinetime Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1009 - Module « SDM-XXXX-60M → 230 Watts de la société **Shunda** » de dimensions 1640 x 997 x 46 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1010 - Module « SI-Power MXXX → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **SI module** » de dimensions 1667 x 1000 x 42 mm avec 40,00 mm retour petit côté et 40,00 mm retour grand côté
- 1011 - Module « SLK60M6L → 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Siliken** » de dimensions 1640 x 990 x 40 mm avec 29,00 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 1012 - Module « SLK60M6L Noir → 230, 235, 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Siliken** » de dimensions 1640 x 990 x 40 mm avec 29,00 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 1013 - Module « SLK60P6L → 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Siliken** » de dimensions 1640 x 990 x 40 mm avec 29,00 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 1014 - Module « SLK60P6L Noir → 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Siliken** » de dimensions 1640 x 990 x 40 mm avec 29,00 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 1015 - Module « 60MXXX monocristallin → 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Sillia** » de dimensions 1665 x 1001 x 42 mm avec 37,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté
- 1016 - Module « 60PXXX polycristallin → 230, 235, 240, 245 Watts de la société **Sillia** » de dimensions 1665 x 1001 x 42 mm avec 37,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté
- 1017 - Module « Set2XXXG polycristallin → 230, 235, 240, 245 Watts de la société **Sillia** » de dimensions 1665 x 1001 x 42 mm avec 37,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté
- 1018 - Module « 60MXXX monocristallin → 260, 265, 270, 275, 280, 285 Watts de la société **Sillia** » de dimensions 1660 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1019 - Module « 60MXXX-V monocristallin → 260, 265 Watts de la société **Sillia** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 9,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1020 - Module « 60PXXX polycristallin → 250, 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Sillia** » de dimensions 1660 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1021 - Module « 60PXXX-V polycristallin → 250, 255, 260 Watts de la société **Sillia** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 9,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1022 - Module « Série 60M → 265, 270, 275, 280, 285 Watts de la société **Sillia** » de dimensions 1660 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1023 - Module « ZDXXX-20P → 205, 210, 215, 220, 225, 230 Watts de la société **Sinodeu** » de dimensions 1640 x 990 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1024 - Module « SNA-PVSTD LUXE MONO → 230, 240, 250 Watts de la société **SNA** » de dimensions 1640 x 992 x 42 mm avec 37,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté
- 1025 - Module « SNA-PVSTD MONO → 230, 240, 250 Watts de la société **SNA** » de dimensions 1640 x 992 x 42 mm avec 37,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté

- 1026 - Module « SNA-PVSTD POLY → 230, 240, 250 Watts de la société **SNA** » de dimensions 1640 x 992 x 42 mm avec 37,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté
- 1027 - Module « SNA-PVSTD CLEAR MONO → 230, 240, 250 Watts de la société **SNA** » de dimensions 1640 x 992 x 42 mm avec 37,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté
- 1028 - Module « SNA-PVSTD CLEAR POLY → 230, 240, 250 Watts de la société **SNA** » de dimensions 1640 x 992 x 42 mm avec 37,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté
- 1029 - Module « CELLAFREDDA HCFXXXM → 300 Watts de la société **So Link** » de dimensions 1649 x 991 x 40 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 1030 - Module « Premium L Mono → 225, 230, 235, 240, 245 Watts de la société **Solar Fabrik** » de dimensions 1667 x 998 x 50 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1031 - Module « Premium L Mono black → 245, 250, 255 Watts de la société **Solar Fabrik** » de dimensions 1667 x 998 x 50 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1032 - Module « Premium L Poly → 200, 210, 220, 225, 230, 235 Watts de la société **Solar Fabrik** » de dimensions 1667 x 998 x 50 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1033 - Module « Pro L2 → 230, 235, 240 Watts de la société **Solar Fabrik** » de dimensions 1636 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1034 - Module « Pro L3 → 250, 255 Watts de la société **Solar Fabrik** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1035 - Module « Premium L Mono Next Generation → 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Solar Fabrik** » de dimensions 1667 x 998 x 35 mm avec 13,85 mm retour petit côté et 13,85 mm retour grand côté
- 1036 - Module « Premium L Mono black Next Generation → 245, 250, 255 Watts de la société **Solar Fabrik** » de dimensions 1667 x 998 x 35 mm avec 13,85 mm retour petit côté et 13,85 mm retour grand côté
- 1037 - Module « Premium L Poly Next Generation → 230, 235, 240 Watts de la société **Solar Fabrik** » de dimensions 1667 x 998 x 35 mm avec 13,85 mm retour petit côté et 13,85 mm retour grand côté
- 1038 - Module « Vision 60 / Vision 60 Black / Vision 60 black frame Polycristallin → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Solar Fabrik** » de dimensions 1677 x 990 x 40 mm avec 26,40 mm retour petit côté et 26,40 mm retour grand côté
- 1039 - Module « Vision 60 mono Black Polycristallin → 245, 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Solar Fabrik** » de dimensions 1677 x 990 x 40 mm avec 26,40 mm retour petit côté et 26,40 mm retour grand côté
- 1040 - Module « Professional 60 poly / Professional 60 poly black → 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Solar Fabrik** » de dimensions 1660 x 990 x 40 mm avec 26,40 mm retour petit côté et 26,40 mm retour grand côté
- 1041 - Module « Professional 60 mono / Professional 60 mono black → 245, 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Solar Fabrik** » de dimensions 1660 x 990 x 40 mm avec 26,40 mm retour petit côté et 26,40 mm retour grand côté
- 1042 - Module « SFXXX-L → 150 Watts de la société **Solar Frontier** » de dimensions 1257 x 977 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1043 - Module « SFE.PF-6-XXX → 250 Watts de la société **Solar Futur Energy** » de dimensions 1636 x 990 x 35 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1044 - Module « Benchmark II SPP310-330M60 All Black Module Mono 60cells - SPPXXXM60 → 310, 315, 320, 325, 330 Watts de la société **Solar4All** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1045 - Module « PX-60 → 210, 220, 230 Watts de la société **Solarday** » de dimensions 1665 x 1005 x 43 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 1046 - Module « Smart Module PERC monocristallin SPVXXX-R60JWMG → 370, 375 Watts de la société **SolarEdge** » de dimensions 1755 x 1038 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1047 - Module « Smart Module Mono PERC Half-Cut Cell SPVXXX-R60DBMG → 355, 360 Watts de la société **SolarEdge** » de dimensions 1776 x 1052 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1048 - Module « Smart Module SPVxxx-R54JWML → 410, 415 Watts de la société **SolarEdge** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 1049 - Module « RSXXXM60 monocristallin → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Solarezo** » de dimensions 1640 x 992 x 45 mm avec 27,50 mm retour petit côté et 27,50 mm retour grand côté

- 1050 - Module « RSXXXP60 polycristallin → 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Solarezo** » de dimensions 1640 x 992 x 45 mm avec 27,50 mm retour petit côté et 27,50 mm retour grand côté
- 1051 - Module « PWP-XXXW/P6Y-XXX → 230, 235, 240 Watts de la société **Solarfennel** » de dimensions 1640 x 992 x 46 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1052 - Module « S6M-2GXXX → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Solaria** » de dimensions 1646 x 991 x 38 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1053 - Module « S6P-2GXXX → 220, 225, 230, 235, 240 Watts de la société **Solaria** » de dimensions 1646 x 991 x 38 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1054 - Module « SSA-54HDB-xxxN → 480,485, 490, 495, 500, 505, 510 Watts de la société **SolarSpace** » de dimensions 1961 x 1134 x 30 mm avec 11,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 1055 - Module « SS8-54HDB-xxxN → 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445 Watts de la société **SolarSpace** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 14,50 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1056 - Module « SS8-66HSB-xxxM → 485, 490, 495, 500, 505, 510, 515 Watts de la société **SolarSpace** » de dimensions 2094 x 1134 x 30 mm avec mm retour petit côté et mm retour grand côté
- 1057 - Module « SS8-54HDT-xxxN → 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445 Watts de la société **SolarSpace** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 14,50 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1058 - Module « Module bi-verre - Vision 60M Style → 300, 305, 310, 315, 320 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1680 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1059 - Module « Module bi-verre - Vision 60M → 305, 310, 315, 320 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1680 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1060 - Module « Eco 120M → 325, 330, 335, 340 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1684 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1061 - Module « Vision AM 4.0 black → 395, 400 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1722 x 1134 x 35 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1062 - Module « Vision AM 4.0 Pure → 405 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1722 x 1134 x 35 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1063 - Module « Classic H 1.1 style → 360 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1755 x 1038 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1064 - Module « Classic H 1.1 pure → 375 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1755 x 1038 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1065 - Module « Classic H 1.2 style → 370 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1755 x 1038 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1066 - Module « Vision AM 3.0 black → 365 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1067 - Module « Vision AM 3.0 Pure → 375 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1755 x 1038 x 35 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1068 - Module « Nouvelle génération bi-verre Solarwatt 60P → 265, 270 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1680 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1069 - Module « Nouvelle génération bi-verre Solarwatt 60P Style → 265, 270 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1680 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1070 - Module « Nouvelle génération bi-verre Solarwatt 60M Style → 270, 275 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1680 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1071 - Module « Nouvelle génération bi-verre Solarwatt 60P High Power → 280, 285 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1680 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1072 - Module « Nouvelle génération bi-verre Solarwatt 60M Style High Power → 285, 290, 295, 300, 305, 310 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1680 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté

- 1073 - Module « Nouvelle génération bi-verre Solarwatt 60M High Power → 285, 290, 295, 300, 305, 310 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1680 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1074 - Module « ECO 60M → 280, 285, 290 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1075 - Module « ECO 60M Style → 295, 300, 305 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1076 - Module « Vision 60P → 275, 280 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1680 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1077 - Module « Vision 60P → 270, 275, 280, 285, 290 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1680 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1078 - Module « Vision 60M High Power → 305, 310, 315 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1680 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1079 - Module « Nouvelle Génération Bi-Verre - Vision 60M Style → 300, 305, 310, 315 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1680 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1080 - Module « Vision 60M → 285, 290, 295, 305, 310, 315, 320 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1680 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1081 - Module « Vision 60P sans crossrail → 275, 280, 285 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1680 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1082 - Module « Vision 60P avec crossrail → 275, 280, 285 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1680 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1083 - Module « Eco 60M Style → 310, 315, 320, 325 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1665 x 1002 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1084 - Module « Solarwatt orange 60M style monocristallin → 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1680 x 990 x 50 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1085 - Module « Vision 60M style PERC → 290, 395, 300 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1680 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1086 - Module « Solarwatt 60M style → 260, 265, 270 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1680 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1087 - Module « Solarwatt Blue 60P polycristallin → 230, 235, 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1680 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1088 - Module « Solarwatt 60P polycristallin (Sans l'option équipement cross rail // "Sans la barre de renfort") → 250, 255, 260 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1680 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1089 - Module « Solarwatt 60M monocristallin → 265, 270 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1680 x 990 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1090 - Module « Solarwatt MXXX-60 GET AK monocristallin → 220 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1680 x 990 x 50 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1091 - Module « Eco 120M (2021) → 370, 375 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1780 x 1052 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1092 - Module « Eco 120M Style (2021) → 355, 360 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1780 x 1052 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1093 - Module « Vision H 3.0 style → 360, 365, 370 Watts de la société **Solarwatt** » de dimensions 1780 x 1052 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1094 - Module « Sunmodule plus SW 250 Blackmono Version 2.0 → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **SolarWorld** » de dimensions 1675 x 1001 x 31 mm avec 15,30 mm retour petit côté et 15,30 mm retour grand côté
- 1095 - Module « Sunmodule plus SW 250 mono → 250 Watts de la société **SolarWorld** » de dimensions 1675 x 1001 x 31 mm avec 15,30 mm retour petit côté et 15,30 mm retour grand côté
- 1096 - Module « Sunmodule plus SW 250 mono Version 2.0 → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **SolarWorld** » de dimensions 1675 x 1001 x 31 mm avec 15,30 mm retour petit côté et 15,30 mm retour grand côté

- 1097 - Module « Sunmodule plus SW 250 poly Version 2.0 → 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **SolarWorld** » de dimensions 1675 x 1001 x 31 mm avec 15,30 mm retour petit côté et 15,30 mm retour grand côté
- 1098 - Module « Sunmodule Plus SW 250-260 poly → 250, 255, 260 Watts de la société **SolarWorld** » de dimensions 1675 x 1001 x 33 mm avec 10,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 1099 - Module « Sunmodule Plus SW 250-280 mono black → 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280 Watts de la société **SolarWorld** » de dimensions 1675 x 1001 x 33 mm avec 10,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 1100 - Module « Sunmodule Plus SW 260-290 mono → 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290 Watts de la société **SolarWorld** » de dimensions 1675 x 1001 x 33 mm avec 10,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 1101 - Module « Sunmodule plus SW mono → 245 Watts de la société **SolarWorld** » de dimensions 1675 x 1001 x 34 mm avec 29,00 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 1102 - Module « Sunmodule plus SW poly → 200, 205, 210, 215, 220, 225 Watts de la société **SolarWorld** » de dimensions 1675 x 1001 x 34 mm avec 29,00 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 1103 - Module « Sunmodule Protect SW 250 mono black → 250 Watts de la société **SolarWorld** » de dimensions 1675 x 1001 x 33 mm avec 10,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 1104 - Module « Sunmodule Protect SW 250 poly → 250 Watts de la société **SolarWorld** » de dimensions 1675 x 1001 x 33 mm avec 10,50 mm retour petit côté et 29,00 mm retour grand côté
- 1105 - Module « Sunmodule SW Poly - SW XXX → 250 Watts de la société **SolarWorld** » de dimensions 1675 x 1001 x 31 mm avec 15,30 mm retour petit côté et 15,30 mm retour grand côté
- 1106 - Module « XXX-2MS → 250 Watts de la société **Soleos** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 1107 - Module « XXXP-EU → 250 Watts de la société **Soleos** » de dimensions 1676 x 998 x 41 mm avec 27,80 mm retour petit côté et 27,80 mm retour grand côté
- 1108 - Module « Solet 60,6 - 225/245 Solar Photovoltaic Module → 225, 230, 235, 240, 245 Watts de la société **Solet** » de dimensions 1662 x 997 x 42 mm avec 37,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté
- 1109 - Module « Blackstar 60 Cell Solidframe Glass / Glass → 360 Watts de la société **Solitek** » de dimensions 1782 x 1061 x 35 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 1110 - Module « Blackstar 60 Cell Solidframe Glass / Glass → 370 Watts de la société **Solitek** » de dimensions 1782 x 1061 x 35 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 1111 - Module « SOLON BLUE XXX/03 → 220 Watts de la société **Solon** » de dimensions 1640 x 1000 x 42 mm avec 37,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté
- 1112 - Module « SOLON XXX/02 → 230 Watts de la société **Solon** » de dimensions 1640 x 1000 x 42 mm avec 37,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté
- 1113 - Module « SOLON Black XXX/07 → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Solon** » de dimensions 1640 x 1000 x 42 mm avec 37,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté
- 1114 - Module « SOLON Blue XXX/07 → 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Solon** » de dimensions 1640 x 1000 x 42 mm avec 37,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté
- 1115 - Module « SOLON Black XXX/16 → 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Solon** » de dimensions 1640 x 1000 x 34 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1116 - Module « SOLON Blue XXX/16 → 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Solon** » de dimensions 1640 x 1000 x 34 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1117 - Module « Silver Plus S610SPP polycristallin → 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Solsonica** » de dimensions 1663 x 998 x 35 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 1118 - Module « Silver Plus S610SPP B polycristallin → 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Solsonica** » de dimensions 1663 x 998 x 35 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 15,00 mm retour grand côté
- 1119 - Module « Silver Plus Mono - S610SPM → 255, 260, 265 Watts de la société **Solsonica** » de dimensions 1663 x 998 x 35 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 1120 - Module « Silver Plus Mono - S610SPM → 255, 260, 265 Watts de la société **Solsonica** » de dimensions 1663 x 998 x 35 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 15,00 mm retour grand côté

- 1121 - Module « Solton SPI-60-XXXX → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Solton** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1122 - Module « SL 375M-120C-CN / IQ7A - Cadre noir - AC ready → 375 Watts de la société **Solutium** » de dimensions 1763 x 1040 x 35 mm avec 24,50 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1123 - Module « Das Modul Mono XSC → 395, 400, 405, 410, (415) Watts de la société **Soluxtec** » de dimensions 1722 x 1133 x 35 mm avec 11,60 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 1124 - Module « Das Modul Mono XSC Pure Glass DMMXSCXXXXPG → 400, 405, 410 Watts de la société **Soluxtec** » de dimensions 1722 x 1133 x 35 mm avec 11,60 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 1125 - Module « Das Modul Mono XSC H DMMXSCH → 450,455,460 Watts de la société **Soluxtec** » de dimensions 1920 x 1133 x 35 mm avec 11,60 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 1126 - Module « Das modul Mono VI - DMMVIXXX → 370, 375, 380 Watts de la société **Soluxtec** » de dimensions 1745 x 1038 x 35 mm avec 11,60 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 1127 - Module « Das Modul 300 - Mono Serie → 300 Watts de la société **Soluxtec** » de dimensions 1645 x 985 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1128 - Module « PowerSlate Mono Dark Serie → 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Soluxtec** » de dimensions 1645 x 985 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1129 - Module « PowerSlate Multi Dark Serie → 235, 240 Watts de la société **Soluxtec** » de dimensions 1645 x 985 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1130 - Module « MULTI Serie WHITE FR60 → 250, 255, 260 Watts de la société **Soluxtec** » de dimensions 1645 x 985 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1131 - Module « MULTI Serie BLACK FR60 → 250, 255, 260 Watts de la société **Soluxtec** » de dimensions 1645 x 985 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1132 - Module « Das Modul mono serie → 275, 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **Soluxtec** » de dimensions 1645 x 985 x 35 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 1133 - Module « Das Modul multi serie → 250, 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Soluxtec** » de dimensions 1645 x 985 x 35 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 1134 - Module « Das Modul Mono FS DMMFSXXX → 315, 320, 325, 330 Watts de la société **Soluxtec** » de dimensions 1665 x 1005 x 35 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 1135 - Module « Das Modul Mono Serie FR60 - DMMXXX → 290, 295, 300, 305, 310, 315 Watts de la société **Soluxtec** » de dimensions 1640 x 991 x 35 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 1136 - Module « Model Glass-Glass SV60E-XXX-GG22F → 290, 295, 300, 305 Watts de la société **Solvis** » de dimensions 1681 x 992 x 35 mm avec 28,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 1137 - Module « SV60-XXX → 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Solvis** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1138 - Module « R-BG 120h.3/500 → 500 Watts de la société **Solyco** » de dimensions 1910 x 1134 x 30 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 28,00 mm retour grand côté
- 1139 - Module « SR156P-XXX → 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240 Watts de la société **Sopray** » de dimensions 1650 x 992 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1140 - Module « SEXXXP-20/Ac → 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245 Watts de la société **Stream** » de dimensions 1652 x 1000 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1141 - Module « SAM 60/6 → 260, 265, 270 Watts de la société **Sunage** » de dimensions 1658 x 993 x 35 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 1142 - Module « P60PCS → 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Sunda** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1143 - Module « FXXX CyC-3x → 255, 260, 265, 270 Watts de la société **SunEdison** » de dimensions 1658 x 990 x 50 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1144 - Module « FXXX KyC-2x → 255, 260, 265 Watts de la société **SunEdison** » de dimensions 1658 x 990 x 50 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1145 - Module « Silvantis R-Series - RXXXXzCzC → 280, 285, 290 Watts de la société **SunEdison** » de dimensions 1658 x 990 x 50 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté

- 1146 - Module « Silvantis R-Series - RXXXXzC → 275, 280, 285 Watts de la société **SunEdison** » de dimensions 1658 x 990 x 50 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1147 - Module « Silvantis F-Series - RXXXXzC → 255, 260, 265, 270, 275 Watts de la société **SunEdison** » de dimensions 1658 x 990 x 50 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1148 - Module « Silvantis F-Series - RXXXXzC → 255, 260, 265, 270, 275 Watts de la société **SunEdison** » de dimensions 1658 x 990 x 50 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1149 - Module « Monocristallin X-Max XL XM460XXXIB+35 → 315, 320, 325, 330 Watts de la société **Sunerg** » de dimensions 1665 x 1002 x 35 mm avec 18,00 mm retour petit côté et 18,00 mm retour grand côté
- 1150 - Module « X-Style - XP60/156 → 235 Watts de la société **Sunerg** » de dimensions 1645 x 990 x 35 mm avec 18,00 mm retour petit côté et 18,00 mm retour grand côté
- 1151 - Module « X-Style - XP460-XXX I+35 → 250, 255, 260 Watts de la société **Sunerg** » de dimensions 1645 x 990 x 35 mm avec 18,00 mm retour petit côté et 18,00 mm retour grand côté
- 1152 - Module « X-Max - XM460-XXX I+35 → 290, 295 Watts de la société **Sunerg** » de dimensions 1645 x 990 x 35 mm avec 18,00 mm retour petit côté et 18,00 mm retour grand côté
- 1153 - Module « X-Style - XM460-XXX I+35 → 265, 270, 275, 280, 285 Watts de la société **Sunerg** » de dimensions 1645 x 990 x 35 mm avec 18,00 mm retour petit côté et 18,00 mm retour grand côté
- 1154 - Module « X-Style - XM460-XXX I+35 → 300 Watts de la société **Sunerg** » de dimensions 1645 x 990 x 35 mm avec 18,00 mm retour petit côté et 18,00 mm retour grand côté
- 1155 - Module « X-Style-XM156-XXX I+35 → 250, 255, 260, 265, 270, 275 Watts de la société **Sunerg** » de dimensions 1645 x 990 x 35 mm avec 18,00 mm retour petit côté et 18,00 mm retour grand côté
- 1156 - Module « X-Classic Sun-Plus Polycristallin → 250, 260, 270 Watts de la société **Sunerg** » de dimensions 1645 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1157 - Module « X-Style - XP60/156-XXXI+35 → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Sunerg** » de dimensions 1645 x 990 x 35 mm avec 18,00 mm retour petit côté et 18,00 mm retour grand côté
- 1158 - Module « Monocristallin X-Glass → 290, 295, 300 Watts de la société **Sunerg** » de dimensions 1645 x 990 x 35 mm avec 18,00 mm retour petit côté et 18,00 mm retour grand côté
- 1159 - Module « Monocristallin X-Max Plus XM460XXXI+35 (IB+35) → 300, 305, 310 Watts de la société **Sunerg** » de dimensions 1645 x 990 x 35 mm avec 18,00 mm retour petit côté et 18,00 mm retour grand côté
- 1160 - Module « Monocristallin X-Max Plus XM460XXXI+35 (IB+35) → 300, 305, 310, 315 Watts de la société **Sunerg** » de dimensions 1645 x 990 x 35 mm avec 18,00 mm retour petit côté et 18,00 mm retour grand côté
- 1161 - Module « Suniva- Optimus serie OPT XXX-60-4-1B0 → 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Suniva** » de dimensions 1652 x 982 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1162 - Module « eArche 60 cellules monocristallin - SMAXXM-60X10DW → 295, 300 Watts de la société **Sunman Energy** » de dimensions 1638 x 995 x 35 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- 1163 - Module « SPP-XXXP60 → 270, 275, 280, 285, 290 Watts de la société **Sunport** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1164 - Module « SPP-XXXM60B → 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **Sunport** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1165 - Module « Maxeon 2 SPR-MAX2-XXX → 340, 350, 360 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1690 x 1046 x 40 mm avec 24,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1166 - Module « Maxeon 3 SPR-MAX3-XXX → 370, 390, 400 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1690 x 1046 x 40 mm avec 24,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1167 - Module « Maxeon 3 SPR-MAX3-XXX-BLK → 355, 375 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1690 x 1046 x 40 mm avec 24,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1168 - Module « Performance 3 - SPR-P3-XXX-BLK → 315, 320, 325, 330, 335 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1690 x 998 x 35 mm avec 24,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1169 - Module « SPR-P19-XXX-BLK → 310, 315, 320, 325, 330, 335 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1690 x 998 x 40 mm avec 24,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté

- 1170 - Module « Maxeon 3 SPR-MAX3-XXX → 390, 395, 400 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1690 x 1046 x 40 mm avec 24,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1171 - Module « Maxeon3 SPR-MAX3-XXX-COM → 370, 390, 400 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1690 x 1046 x 40 mm avec 24,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1172 - Module « Maxeon3 SPR-MAX3-XXX → 415, 425, 430 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1812 x 1046 x 40 mm avec 24,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1173 - Module « Performance 3 BLK - SPR-P3-XXX-BLK → 370, 375, 380, 385, 390 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1690 x 1160 x 35 mm avec 24,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1174 - Module « Performance 3 AC - SPR-P3-XXX-BLK-E3-AC → 370, 375, 380, 385 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1690 x 1160 x 35 mm avec 24,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1175 - Module « E19-XXX-COM → 310 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1559 x 1046 x 46 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1176 - Module « E20-XXX-COM → 327 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1559 x 1046 x 46 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1177 - Module « P19-410-COM - SPR-P19-XXX-COM → 385, 390, 395, 400, 405, 410 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 2067 x 998 x 40 mm avec 24,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1178 - Module « Performance 3 - SPR-P3-XXX-COM-1500 → 405, 410, 415 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 2066 x 998 x 40 mm avec 24,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1179 - Module « Performance 3 - SPR-P3-XXX-COM-1500 → 405, 410, 415, 420 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 2066 x 998 x 35 mm avec 24,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1180 - Module « Série E - SPR-E20-XXX-COM → 435 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 2067 x 1046 x 46 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1181 - Module « Série E20 - SPR-E20-XXX-COM → 310, 327 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1559 x 1046 x 46 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1182 - Module « SPR-X22-XXX → 360, 370 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1559 x 1046 x 46 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1183 - Module « X21-XXX → 345 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1559 x 1046 x 46 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1184 - Module « X21-XXX-BLK → 335 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1559 x 1046 x 46 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1185 - Module « X-Series X21 : X21-350-BLK DC - SPR-X21-XXX-BLK → 335, 350 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1559 x 1046 x 46 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1186 - Module « P19-405-COM - SPR-P19-XXX-COM → 380, 385, 390, 395, 400, 405 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 2067 x 998 x 46 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 24,00 mm retour grand côté
- 1187 - Module « SPR-E19/E20-XXX(-BLK) → 310, 315, 320, 327, 333 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1559 x 1046 x 46 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1188 - Module « SPR-E19/E20-XXX-COM → 310, 315, 320, 327, 333 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1559 x 1046 x 46 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1189 - Module « SPR-X20/X21/X22-XXX-COM → 327, 335, 345 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1559 x 1046 x 46 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1190 - Module « SPR-X20-XXX, SPR-X21-XXX, SPR-X22-XXX (-BLK) → 327, 335, 345 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1559 x 1046 x 46 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1191 - Module « SPR-XXXE-WHT/BLK-D → 310, 315, 320, 327, 333 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1559 x 1046 x 46 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1192 - Module « SPR-XXXNE-WHT/BLK-D → 310, 315, 320, 327, 333 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1559 x 1046 x 46 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1193 - Module « SPR-XXX-WHT-I → 300 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1559 x 1046 x 46 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté

- 1194 - Module « X-Series X22 - SPR-X22-XXX → 360 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1559 x 1046 x 46 mm avec 22,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1195 - Module « MAXEON 6 SOLAR PANEL SPR-MAX6-xxx-COM → 450, 460, 475 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 2047 x 1039 x 35 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1196 - Module « Maxeon 5 AC - SPR-MAX5-XXX-E3-AC → 400, 410, 415 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1835 x 1017 x 40 mm avec 24,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1197 - Module « MAXEON 6 AC SOLAR PANEL SPR-MAX6-xxx-BLK-E3-AC → 410, 415, 425 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1872 x 1032 x 40 mm avec 24,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1198 - Module « MAXEON 6 AC SOLAR PANEL PR-MAX6-xxx-E3-AC → 420, 425, 435, 440 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1872 x 1032 x 40 mm avec 24,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1199 - Module « PERFORMANCE 6 BLK → 395, 400, 405, 410, 415 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1808 x 1086 x 30 mm avec 24,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 1200 - Module « PERFORMANCE 6 COM-XS → 400, 405, 410, 415, 420 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1808 x 1086 x 30 mm avec 24,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 1201 - Module « PERFORMANCE 6 COM-XS → 400, 405, 410, 415, 420 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1808 x 1092 x 30 mm avec 24,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 1202 - Module « Performance 6 SPR-P6-375-BLK → 375 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1808 x 1086 x 30 mm avec 24,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 1203 - Module « Performance 6 AC SPR-P6-375-BLK-EX-AC → 375 Watts de la société **Sunpower** » de dimensions 1808 x 1086 x 30 mm avec 24,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 1204 - Module « Mono Demi Cellule - Série L - SR-M660XXXHL → 325, 330, 335 Watts de la société **Sunrise / CKW** » de dimensions 1684 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1205 - Module « Mono Demi Cellule - Série MBB - Série Large - SR-M660XXXHL → 325, 330, 335, 340 Watts de la société **Sunrise / CKW** » de dimensions 1684 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1206 - Module « SR-M572XXX → 175, 180, 185, 190 Watts de la société **Sunrise / CKW** » de dimensions 1580 x 808 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1207 - Module « SR-M572XXX-1 → 195, 200, 205 Watts de la société **Sunrise / CKW** » de dimensions 1580 x 808 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1208 - Module « SR-M660XXX → 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Sunrise / CKW** » de dimensions 1637 x 992 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1209 - Module « SR-M660XXX-B → 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Sunrise / CKW** » de dimensions 1637 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1210 - Module « SR-P660XXX → 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245 Watts de la société **Sunrise / CKW** » de dimensions 1637 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1211 - Module « SR-P660XXX → 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Sunrise / CKW** » de dimensions 1637 x 992 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1212 - Module « SR-M672 Series SR-M672XXX → 340, 345 Watts de la société **Sunrise / CKW** » de dimensions 1956 x 992 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1213 - Module « SR-M672XXX (PERC) → 350, 360, 365, 370 Watts de la société **Sunrise / CKW** » de dimensions 1956 x 992 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1214 - Module « Mono Serie L SR-M660XXXL → 320, 325, 330 Watts de la société **Sunrise / CKW** » de dimensions 1665 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1215 - Module « SR-M660 Black Series SR-M660XXX → 280, 285, 290 Watts de la société **Sunrise / CKW** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté

- 1216 - Module « SR-M660 Black Series SR-M660XXX (PERC) → 300, 305, 310 Watts de la société **Sunrise / CKW** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1217 - Module « SR-M660 Series SR-M660XXX → 280, 285, 290 Watts de la société **Sunrise / CKW** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1218 - Module « SR-M660 Series SR-M660XXX (PERC) → 300, 305, 310 Watts de la société **Sunrise / CKW** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1219 - Module « Mono Noir 60 cellules SR-M660 - SR-M660XXX → 285, 290, 300, 305, 310, 315 Watts de la société **Sunrise / CKW** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1220 - Module « Mono Noir 60 cellules SR-M660 - SR-M660XXX(PERC) → 290, 300, 305, 310, 315 Watts de la société **Sunrise / CKW** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1221 - Module « Mono 60 cellules - SR-M660XXX → 285, 290, 300, 305, 310, 315 Watts de la société **Sunrise / CKW** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1222 - Module « Mono 60 cellules - SR-M660XXX(PERC) → 290, 300, 305, 310, 315 Watts de la société **Sunrise / CKW** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1223 - Module « Mono MBB Series Large Dimension Half Cell - SR-M672XXXHL → 395, 400, 405, 410 Watts de la société **Sunrise / CKW** » de dimensions 2008 x 1002 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1224 - Module « Série Godzilla - Mono Demi-Cellule - Série Large Plus - SR-M660XXXHLP → 360, 365, 370, 375 Watts de la société **Sunrise / CKW** » de dimensions 1776 x 1052 x 35 mm avec 27,00 mm retour petit côté et 27,00 mm retour grand côté
- 1225 - Module « Série Godzilla - Mono Demi-Cellule - Série Large Plus - SR-M660XXXHLP Black frame → 360, 365, 370, 375 Watts de la société **Sunrise / CKW** » de dimensions 1776 x 1052 x 35 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 1226 - Module « Série Ninja - Mono MBB demi-cellule, Full Black, SR-M660XXXHLP → 355, 360, 365, 370 Watts de la société **Sunrise / CKW** » de dimensions 1776 x 1052 x 35 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 1227 - Module « Série AS (Edition 02) → 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260 Watts de la société **Sunset** » de dimensions 1657 x 997 x 47 mm avec 20,00 mm retour petit côté et 20,00 mm retour grand côté
- 1228 - Module « Sterling SS MONO 250 AB Black → 250 Watts de la société **Sunsolar** » de dimensions 1663 x 997 x 42 mm avec 37,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté
- 1229 - Module « Smart DC Module Monocristallin - STPXXXS-20/Wfw-MX → 295, 300, 305 Watts de la société **Suntech** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1230 - Module « HIPro Series 120-Cell Half Cut monocristallin - STPXXXS-A60/Wnh & STPXXXS-A600/Wfh → 325, 330, 335, 340, 345 Watts de la société **Suntech** » de dimensions 1684 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1231 - Module « HyPro STPXXX-A60/Wfhh Mono Half Cell Solar Module → 320, 325, 330 Watts de la société **Suntech** » de dimensions 1684 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1232 - Module « STPXXXS-20/Wd → 245, 250 Watts de la société **Suntech** » de dimensions 1665 x 991 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1233 - Module « STPXXXS-20/Wd → 245, 250 Watts de la société **Suntech** » de dimensions 1640 x 992 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1234 - Module « STPXXXS-20/Wd → 250, 255, 260 Watts de la société **Suntech** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1235 - Module « STPXXXS-20/Web → 265, 270 Watts de la société **Suntech** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1236 - Module « HyPro STPXXXS-20/Wem → 285, 290, 295 Watts de la société **Suntech** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1237 - Module « HyPro STPXXXS-20/Wfb → 290, 295, 300 Watts de la société **Suntech** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté

- 1238 - Module « Superpoly STPXXX-20/Wfh → 290, 295, 300 Watts de la société **Suntech** » de dimensions 1670 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1239 - Module « STPXXX-20/wd → 245, 250, 255 Watts de la société **Suntech** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1240 - Module « STPXXXS-20/Wem → 275 Watts de la société **Suntech** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1241 - Module « Pluto Wdm → 245, 250, 255 Watts de la société **Suntech** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1242 - Module « Pluto Wdm → 235, 240, 245 Watts de la société **Suntech** » de dimensions 1640 x 992 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1243 - Module « ZDNY-XXXC60 → 240, 245, 250 Watts de la société **Suntellite** » de dimensions 1650 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1244 - Module « ECO MODULE monocristallin ECO-XXXC60 → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Suntellite** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1245 - Module « SMXXXU polycristallin → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Sunways** » de dimensions 1642 x 994 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1246 - Module « V-SYS PRO Super Charged PS73XXXN04 → 300 Watts de la société **Systovi** » de dimensions 1663,5 x 1000,5 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1247 - Module « V-SYS PRO PS75XXXN17 → 300 Watts de la société **Systovi** » de dimensions 1663,5 x 1000,5 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1248 - Module « V-SYS PRO PS73XXXN07 → 330 Watts de la société **Systovi** » de dimensions 1663,5 x 1000,5 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1249 - Module « V-SYS PRO PS75XXXN17 / -C → 330 Watts de la société **Systovi** » de dimensions 1663,5 x 1000,5 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1250 - Module « V-SYS PRO → 260, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **Systovi** » de dimensions 1648 x 988 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1251 - Module « V-SYS PRO PS18XXXN04 → 300 Watts de la société **Systovi** » de dimensions 1647,5 x 987,5 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1252 - Module « V-SYS PRO PS19XXXN14 → 300 Watts de la société **Systovi** » de dimensions 1647,8 x 987,5 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1253 - Module « V-SYS PRO PS18XXXN07 → 300 Watts de la société **Systovi** » de dimensions 1647,5 x 987,5 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1254 - Module « HIPRO TP660M 60-cell Mono Perc → 315, 320, 325, 330 Watts de la société **Talesun** » de dimensions 1665 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1255 - Module « TP660M → 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Talesun** » de dimensions 1640 x 990 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1256 - Module « TP660M → 265, 270, 275, 280 Watts de la société **Talesun** » de dimensions 1640 x 990 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1257 - Module « HIPRO II - TP660M → 290, 295, 300 Watts de la société **Talesun** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1258 - Module « TP660P → 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Talesun** » de dimensions 1640 x 990 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1259 - Module « TEXXX60P+ (ancien cadre) → 220, 225, 230, 235, 240 Watts de la société **Tenesol** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 31,00 mm retour petit côté et 31,00 mm retour grand côté
- 1260 - Module « TEXXX60P+ (nouveau cadre) → 220, 225, 230, 235, 240 Watts de la société **Tenesol** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 16,00 mm retour petit côté et 16,00 mm retour grand côté
- 1261 - Module « TEXXX60M+ All Black (ancien cadre) → 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Tenesol** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 31,00 mm retour petit côté et 31,00 mm retour grand côté
- 1262 - Module « TEXXX60M+ All Black (nouveau cadre) → 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Tenesol** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 16,00 mm retour petit côté et 16,00 mm retour grand côté
- 1263 - Module « TEXXX60M+ (ancien cadre) → 240, 245, 250 Watts de la société **Tenesol** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 31,00 mm retour petit côté et 31,00 mm retour grand côté

- 1264 - Module « TEXXX60M+ (nouveau cadre) → 240, 245, 250 Watts de la société **Tenesol** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 16,00 mm retour petit côté et 16,00 mm retour grand côté
- 1265 - Module « TEXXXM+ (ancien cadre) → 255, 260, 265 Watts de la société **Tenesol** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 31,00 mm retour petit côté et 31,00 mm retour grand côté
- 1266 - Module « TEXXXM+ (nouveau cadre) → 255, 260, 265 Watts de la société **Tenesol** » de dimensions 1660 x 990 x 50 mm avec 16,00 mm retour petit côté et 16,00 mm retour grand côté
- 1267 - Module « West-60-XXX3BB → 250 Watts de la société **Tera Roots** » de dimensions 1650 x 991 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1268 - Module « Honey Black M TSM-DD06M.05(II) → 310, 315, 320, 325, 330, 335 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1690 x 996 x 35 mm avec 24,50 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1269 - Module « Honey M TSM-DE06M.08 (II) - TSM-XXX DE06M.08(II) → 325, 330, 335, 340, 345 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1690 x 996 x 35 mm avec 24,50 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1270 - Module « Honey M TSM-DE06M(II) → 325, 330, 335, 340, 345 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1690 x 996 x 35 mm avec 24,50 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1271 - Module « Honey Black M TSM-DD06M.05(II) → 315, 320, 325, 330, 335, 340 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1698 x 1004 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1272 - Module « Honey TSM-PE06H → 285, 290, 295, 300 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1698 x 1004 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1273 - Module « Honey M TSM-DE06M(II) → 325, 330, 335, 340 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1698 x 1004 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1274 - Module « Honey M TSM-DE06M.08 (II) - TSM-XXX DE06M.08(II) → 330, 335, 340 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1698 x 1004 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1275 - Module « Honey Black M TSM-DD06M.05(II) → 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1698 x 1004 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1276 - Module « Honey M TSM-DE06H(II) - TSM-XXX DE06H(II) → 315, 320, 325, 330 335 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1698 x 1004 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1277 - Module « Vertex TSM-DE09.05 - TSM-XXX DE09.05 → 380, 385, 390, 395 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1754 x 1096 x 35 mm avec 24,50 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1278 - Module « Vertex S TSM-XXX DE09.08 → 390, 395, 400, 405 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1754 x 1096 x 30 mm avec 18,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 1279 - Module « Vertex S TSM-xxx DE09R.08 → 415, 420, 425, 430, 435 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1762 x 1134 x 30 mm avec 15,40 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 1280 - Module « Vertex S TSM-xxx DE09R.05 → 405, 410, 415, 420, 425 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1762 x 1134 x 30 mm avec 15,40 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 1281 - Module « Honey M TSM-DE08M(II) - TSM-XXX DE08M(II) → 360, 365, 370, 375, 380 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1763 x 1040 x 35 mm avec 24,50 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1282 - Module « Honey M TSM-DE08M.08(II) - TSM-XXX DE08M.08(II) → 360, 365, 370, 375, 380 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1763 x 1040 x 35 mm avec 24,50 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1283 - Module « TSM-XXXDC05 → 225, 230, 235, 240, 245 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 46 mm avec 38,00 mm retour petit côté et 38,00 mm retour grand côté
- 1284 - Module « TSM-XXXPC05 → 220, 225, 230, 235, 240 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 40,00 mm retour petit côté et 40,00 mm retour grand côté
- 1285 - Module « TSM-XXXPC05.08 → 225, 230, 235, 240, 245 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 40,00 mm retour petit côté et 40,00 mm retour grand côté

- . 1286 - Module « TSM-PC05A "Honey" → 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1287 - Module « TSM-PC05A "Honey" → 260, 265, 270 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1288 - Module « TSM-PA05.08 → 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1289 - Module « TSM-PC05A "Honey" Poly → 250, 255, 260 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1290 - Module « TSM-DC05A.05 "Honey TRIPLE NOIR" → 260, 265 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1291 - Module « TSM-DC05A.08 "Honey" → 260, 265, 270 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1292 - Module « Honey Plus+ Module TSM-DD05A.08 (II) TSM-XXX → 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1293 - Module « Honey M Plus+ Module TSM-DD05A.05(II) Triple Noir - TSM-XXX → 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1294 - Module « Honey module TSM-PD05 - 60 cellules polycristallin → 265, 270, 275, 280 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1295 - Module « Module Honey Plus TSM-DD05 A.08 (II) - 60 cellules monocristallin → 275, 280, 285, 290, 295 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1296 - Module « Module Honey Plus TSM-DD05 (II) triple noir - 60 cellules polycristallin → 275, 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1297 - Module « Vertex S+ TSMxxx-NEG9.28 → Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1770 x 1096 x 30 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- . 1298 - Module « Vertex S+ NEG9R28 → 425, 430, 435, 440, 445, 450 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1762 x 1134 x 30 mm avec 11,60 mm retour petit côté et 28,50 mm retour grand côté
- . 1299 - Module « Vertex TSM NEG9RC.27 → 415, 420, 425, 430, 435, 440 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1762 x 1134 x 30 mm avec 11,60 mm retour petit côté et 28,50 mm retour grand côté
- . 1300 - Module « Vertex s+ TSM-NEG18R.28 → 475, 480, 485, 490, 495, 500, 505 Watts de la société **Trina Solar** » de dimensions 1961 x 1134 x 30 mm avec 18,00 mm retour petit côté et 28,50 mm retour grand côté
- . 1301 - Module « ZHMXXXP → 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **UE Solar** » de dimensions 1640 x 990 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1302 - Module « Mono Half-Cut module UL-XXXM-120 → 365, 370, 375 Watts de la société **Ulica Solar** » de dimensions 1765 x 1048 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1303 - Module « Ulica UL-XXXM-60 → 250 Watts de la société **Ulica Solar** » de dimensions 1637 x 997 x 46 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1304 - Module « UL-XXXXP-60 → 260, 265, 270 Watts de la société **Ulica Solar** » de dimensions 1637 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1305 - Module « UL-XXXM-60 → 265, 270, 275 Watts de la société **Ulica Solar** » de dimensions 1637 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1306 - Module « Mono 60Cell PERC Super Black - UL-XXXM-60 → 300, 305, 310, 315 Watts de la société **Ulica Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1307 - Module « Mono 60Cell PERC BLACK - UL-XXXM-60 → 300, 305, 310, 315 Watts de la société **Ulica Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté

- 1308 - Module « Poly 60Cell 5BB - UL-XXXXP-60 → 265, 270, 275, 280 Watts de la société **Ulica Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1309 - Module « US225P-60 → 230, 235, 240 Watts de la société **Union Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 50 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1310 - Module « UE-MXXXXhr → 230, 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Universal Energy** » de dimensions 1658 x 990 x 40 mm avec 28,50 mm retour petit côté et 28,50 mm retour grand côté
- 1311 - Module « UP-MXXXXP polycristallin → 210, 220, 230, 240 Watts de la société **Up Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1312 - Module « UP-MXXXXM monocristallin → 210, 220, 230, 235, 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Up Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1313 - Module « UP-MXXXXM monocristallin → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Up Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1314 - Module « UP-MXXXXP polycristallin → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Up Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1315 - Module « VITOVOLT 300 - Type MXXXXAF standard & blackframe → 335, 340 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1692 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1316 - Module « VITOVOLT 300 - Type MXXXXAG standard & blackframe → 370, 375, 380 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1765 x 1048 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1317 - Module « VITOVOLT 300 - Type MXXXXAI allblack → 355 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1765 x 1048 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1318 - Module « VITOVOLT 300 - MXXXXWM → 410, 415, 420, 425, 430 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1812 x 1096 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1319 - Module « VITOVOLT 300 - MXXXXWK → 395, 400, 405 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1719 x 1140 x 30 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1320 - Module « VITOVOLT 300 - MXXXXAM → 410, 415, 420 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 33,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 1321 - Module « VITOVOLT 300-DG MXXXXAN → 415, 420 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1722 x 1134 x 30 mm avec 33,00 mm retour petit côté et 33,00 mm retour grand côté
- 1322 - Module « VITOVOLT 300 - DG MXXXXAO → 435, 440, 445 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1762 x 1134 x 30 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1323 - Module « VITOVOLT 300 - DG MXXXXHC → 430, 440, 445 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1762 x 1134 x 30 mm avec 15,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1324 - Module « VITOVOLT 300 - Type PXXXXOA → 255, 260, 265 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1325 - Module « VITOVOLT 300 - Type MXXXXOA monocristallin → 275, 280, 285 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 34,00 mm retour petit côté et 34,00 mm retour grand côté
- 1326 - Module « VITOVOLT 300 - Type MXXXXOA monocristallin → 295, 300 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 34,00 mm retour petit côté et 34,00 mm retour grand côté
- 1327 - Module « VITOVOLT 200 - Type PXXXXJB → 240, 245, 250 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- 1328 - Module « VITOVOLT 300 - Type MXXXXMSBC → 260, 265, 270 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1639 x 983 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1329 - Module « VITOVOLT 300 - Type PXXXXPSEB → 250, 255, 260 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1654 x 989 x 40 mm avec 13,90 mm retour petit côté et 13,90 mm retour grand côté
- 1330 - Module « VITOVOLT 300 - Type PXXXXPGHA → 250, 255 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1650 x 990 x 42 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- 1331 - Module « VITOVOLT 300 - Type MXXXXAA → 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1654 x 989 x 40 mm avec 13,90 mm retour petit côté et 13,90 mm retour grand côté

- . 1332 - Module « VITOVOLT 300 - Type PXXXAB → 250, 255, 260, 265, 270, 275 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1648 x 990 x 40 mm avec 13,90 mm retour petit côté et 13,90 mm retour grand côté
- . 1333 - Module « VITOVOLT 300 PXXXAA-typ → 250, 255, 260, 265, 270, 275 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1654 x 989 x 40 mm avec 13,90 mm retour petit côté et 13,90 mm retour grand côté
- . 1334 - Module « VITOVOLT 300 MXXXAB-typ → 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1654 x 989 x 40 mm avec 13,90 mm retour petit côté et 13,90 mm retour grand côté
- . 1335 - Module « VITOVOLT 300 - MXXXOA all black-typ → 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 34,00 mm retour petit côté et 34,00 mm retour grand côté
- . 1336 - Module « VITOVOLT 300 - MXXXOA-typ → 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 34,00 mm retour petit côté et 34,00 mm retour grand côté
- . 1337 - Module « VITOVOLT 300 - MXXXPA all black-typ → 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- . 1338 - Module « VITOVOLT 300 - MXXXPA-typ → 270, 275, 280, 285, 290, 300 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- . 1339 - Module « VITOVOLT 300 - PXXXPA-typ → 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- . 1340 - Module « VITOVOLT 300 - PXXXOA → 250, 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- . 1341 - Module « VITOVOLT 300 - Type MXXXPB and MXXXPB blackframe → 300, 305, 310 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1342 - Module « VITOVOLT 300 - Type MXXXOC allblack → 295, 300, 305 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 34,00 mm retour petit côté et 34,00 mm retour grand côté
- . 1343 - Module « VITOVOLT 300 - Type MXXXPB allblack → 300, 305 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1344 - Module « VITOVOLT 300 - Type PXXXAB → 275, 280, 285 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1648 x 990 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1345 - Module « VITOVOLT 300 - Type PXXXAD → 275, 280, 285 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1648 x 990 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1346 - Module « VITOVOLT 300 - Type MXXXPD Allblack → 300 Watts de la société **Viessmann** » de dimensions 1640 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1347 - Module « Eldora Prime Series (60cells) VSP.60.AAA.03.01 - Type : 250 - P → 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Vikram Solar** » de dimensions 1639 x 982 x 36 mm avec 25,40 mm retour petit côté et 25,40 mm retour grand côté
- . 1348 - Module « Somera Ultima All Black Series Monocristallin - VSMBB.60.XXX.03.04 → 280, 282, 285, 297, 290, 292, 295, 297, 300, 302, 305, 307, 310 Watts de la société **Vikram Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- . 1349 - Module « VMH Polycristallin XXX-6-60-P → 250 Watts de la société **VMH Energies** » de dimensions 1648 x 992 x 40 mm avec 21,00 mm retour petit côté et 21,00 mm retour grand côté
- . 1350 - Module « PSPXXXP → 240, 245, 250 Watts de la société **Voltea** » de dimensions 1648 x 988 x 40,600000000000001 mm avec 10,10 mm retour petit côté et 26,40 mm retour grand côté
- . 1351 - Module « PSPXXX → 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Voltea** » de dimensions 1648 x 988 x 40,600000000000001 mm avec 10,10 mm retour petit côté et 26,40 mm retour grand côté
- . 1352 - Module « XXXM2 → 250, 255, 260, 265, 270 Watts de la société **Voltea** » de dimensions 1648 x 988 x 40,600000000000001 mm avec 10,10 mm retour petit côté et 26,40 mm retour grand côté

- 1353 - Module « BIVA VSPB Bi-Verre Transparent → 270, 275, 280 Watts de la société **Voltec** » de dimensions 1680 x 998 x 42 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 1354 - Module « BIVA VSMB Bi-Verre Transparent → 295, 300, 305 Watts de la société **Voltec** » de dimensions 1680 x 998 x 42 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 1355 - Module « TARKA 120 Demi-Cellules VSMS → 315, 320, 325 Watts de la société **Voltec** » de dimensions 1685 x 1000 x 42 mm avec 25,00 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 1356 - Module « TARKA 120 Demi-Cellules VSMS → 320, 325, 330 Watts de la société **Voltec** » de dimensions 1685 x 1000 x 42 mm avec 14,50 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 1357 - Module « TARKA 120HC - Type VSMS120HC → 320, 325, 330 Watts de la société **Voltec** » de dimensions 1685 x 1000 x 42 mm avec 14,50 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 1358 - Module « TARKA 126 VSMD → 385, 390, 395 Watts de la société **Voltec** » de dimensions 1835 x 1042 x 35 mm avec 14,50 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 1359 - Module « TARKA 126 VSMS → 375, 385, 395 Watts de la société **Voltec** » de dimensions 1835 x 1042 x 35 mm avec 14,50 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 1360 - Module « TARKA 126 VSMS RUBIS → 355 Watts de la société **Voltec** » de dimensions 1835 x 1042 x 35 mm avec 14,50 mm retour petit côté et 25,00 mm retour grand côté
- 1361 - Module « TARKA 110 VSMP → 435 - 460 Watts de la société **Voltec** » de dimensions 1868 x 1070 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1362 - Module « TARKA 110 VSBP → 425 - 450 Watts de la société **Voltec** » de dimensions 1868 x 1070 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1363 - Module « TARKA 120 VSMP → 475 - 500 Watts de la société **Voltec** » de dimensions 1868 x 1170 x 35 mm avec mm retour petit côté et mm retour grand côté
- 1364 - Module « TRAKA 120 VSBP → 500 Watts de la société **Voltec** » de dimensions 1868 x 1170 x 35 mm avec mm retour petit côté et mm retour grand côté
- 1365 - Module « BIVA-60-XXX-4BB Polycristallin VSPB → 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Voltec** » de dimensions 1680 x 998 x 42 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1366 - Module « VSPS classic polycristallin → 240, 245, 250, 255 Watts de la société **Voltec** » de dimensions 1665 x 1001 x 42 mm avec 37,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté
- 1367 - Module « VSMS Classic monocristallin → 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Voltec** » de dimensions 1665 x 1001 x 42 mm avec 37,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté
- 1368 - Module « TARKA VSMS Monocristallin → 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300 Watts de la société **Voltec** » de dimensions 1660 x 998 x 42 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1369 - Module « BIVA VSMB bi-verre Monocristallin → 265, 270, 275, 280 Watts de la société **Voltec** » de dimensions 1680 x 998 x 42 mm avec 37,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté
- 1370 - Module « TARKA 60 VSPS polycristallin → 260, 265, 270, 275 Watts de la société **Voltec** » de dimensions 1660 x 998 x 42 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1371 - Module « TARKA 60 VSMS monocristallin → 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310 Watts de la société **Voltec** » de dimensions 1660 x 998 x 42 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1372 - Module « BIVA-60-XXX-4BB Monocristallin VSMB → 265, 270, 275, 280 Watts de la société **Voltec** » de dimensions 1680 x 998 x 42 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1373 - Module « TARKA VSPS Polycristallin → 260, 265, 270, 275 Watts de la société **Voltec** » de dimensions 1660 x 998 x 42 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1374 - Module « BIVA VSPB Bi-Verre Polycristallin → 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Voltec** » de dimensions 1680 x 998 x 42 mm avec 37,00 mm retour petit côté et 37,00 mm retour grand côté
- 1375 - Module « Serie WRS ST60 Cellules - WRSXXXST60F → 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Waris** » de dimensions 1650 x 992 x 38 mm avec 26,00 mm retour petit côté et 26,00 mm retour grand côté
- 1376 - Module « WXXX0 → 230, 235, 240 Watts de la société **Webel Solar** » de dimensions 1645 x 992 x 42 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- 1377 - Module « WST-M6 Series Mono Full Black - WST-xxxM6 FULL BLACK → 325, 330 Watts de la société **Winaico** » de dimensions 1665 x 999 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté

- . 1378 - Module « WST-M6 Series Mono - WST-xxxM6 → 330, 335 Watts de la société **Winaico** » de dimensions 1665 x 999 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- . 1379 - Module « WSP-MX Series Mono Full Black - WSP-MX PERC FULL BLACK → 325, 330 Watts de la société **Winaico** » de dimensions 1705 x 1028 x 35 mm avec 50,00 mm retour petit côté et 50,00 mm retour grand côté
- . 1380 - Module « WSP-MX Series Mono - WSP-MX PERC → 330, 335, 340 Watts de la société **Winaico** » de dimensions 1705 x 1028 x 35 mm avec 50,00 mm retour petit côté et 50,00 mm retour grand côté
- . 1381 - Module « WST-XXXP6 → 235, 240, 245, 250 Watts de la société **Winaico** » de dimensions 1665 x 999 x 35 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- . 1382 - Module « YGE 60 Cell Series 2 - YLXXXP-29b / - YLXXXP-29b 1500V → 270, 275, 280, 285, 290, 295 Watts de la société **Yingli Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1383 - Module « YML 60 CELL YLxxxD-30b / YLxxxD-30b 1500V → 315, 320, 325 Watts de la société **Yingli Solar** » de dimensions 1665 x 1002 x 35 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1384 - Module « YL XXXP-29b-PC polycristallin → 235 Watts de la société **Yingli Solar** » de dimensions 1650 x 990 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- . 1385 - Module « Panda 265 YLXXXC-30b → 245, 250, 255, 260, 265 Watts de la société **Yingli Solar** » de dimensions 1650 x 990 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- . 1386 - Module « Série 260 polycristallin YLXXXC-30b → 250, 255, 260 Watts de la société **Yingli Solar** » de dimensions 1650 x 990 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- . 1387 - Module « Panda - YLXXXC-30b → 260, 265, 270 Watts de la société **Yingli Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- . 1388 - Module « Panda - YLXXXC-30b SERIE 2 → 260, 265, 270, 275, 280 Watts de la société **Yingli Solar** » de dimensions 1640 x 990 x 40 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- . 1389 - Module « Panda - YLXXXP-29b → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Yingli Solar** » de dimensions 1640 x 990 x 35 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- . 1390 - Module « YGE- YLXXXP-29b Series 2 → 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Yingli Solar** » de dimensions 1640 x 990 x 35 mm avec 32,00 mm retour petit côté et 32,00 mm retour grand côté
- . 1391 - Module « ZXXXXW(30)P → 220, 225, 230, 235, 240, 245 Watts de la société **Znshine Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté
- . 1392 - Module « ZXXXXW(30)P → 220, 225, 230, 235, 240, 245 Watts de la société **Znshine Solar** » de dimensions 1650 x 992 x 45 mm avec 35,00 mm retour petit côté et 35,00 mm retour grand côté
- . 1393 - Module « ZXP6-60-XXX/P → 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260 Watts de la société **Znshine Solar** » de dimensions 1640 x 992 x 40 mm avec 30,00 mm retour petit côté et 30,00 mm retour grand côté