



DIAMANT Huguenot

UNE TUILE À LA HAUTEUR DE VOS AMBITIONS


Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 219



Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARGENTIQUE

FLAMMÉ RUSTIQUE



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN
SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.




hot.line@edilians.com

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE
DE NOS SOLUTIONS TOITURE
SUR NOTRE SITE INTERNET

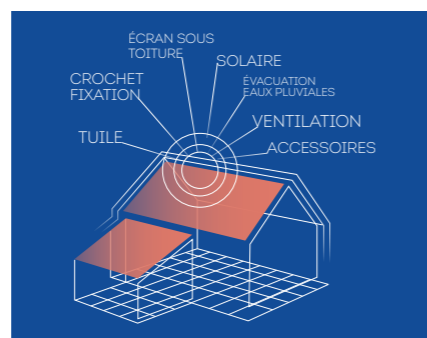

EDILIANS

Site industriel
de St-Germer-de-Fly
60850 ST-GERMER-DE-FLY
Tél : 03 44 82 81 00
Fax : 03 44 82 64 46

edilians.com

- Qualité de la finition
- Esthétique novatrice
- Argiles de Beauvais



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / @10-2020 CTOUTKOM, pour la conception, création et mise en page / ©2020 Edilians. Tous autres droits réservés. Mise en œuvre par l'Entreprise de couverture Marguet Sébastien. Crédit Photo : Loïc Lagneau.

DIAMANT Huguenot

Tuile à emboîtement
grand moule
faiblement
galbée à
relief

Caractéristiques techniques

Site de production :
St-Germer-de-Fly

Longueur hors tout :
≈ 450 mm

Largeur hors tout :
≈ 304 mm

Largeur utile :
≈ 260 mm

Nb au m² :
≈ 10

Pureau catalogue :
≈ 380 mm

MI de liteaux par m²
de couverture
- pureau de 380 mm : = 2,63 ml

Poids unitaire :
≈ 4,3 kg

Poids au m² :
≈ 43 kg (10 tuiles au m²)

Quantité par palette :
240 tuiles

DTU :
40-21

Pose : joints croisés


Emboîtement : double

Classe de galbe :
G1*


Résistance aux chocs en bardage :
Q3

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

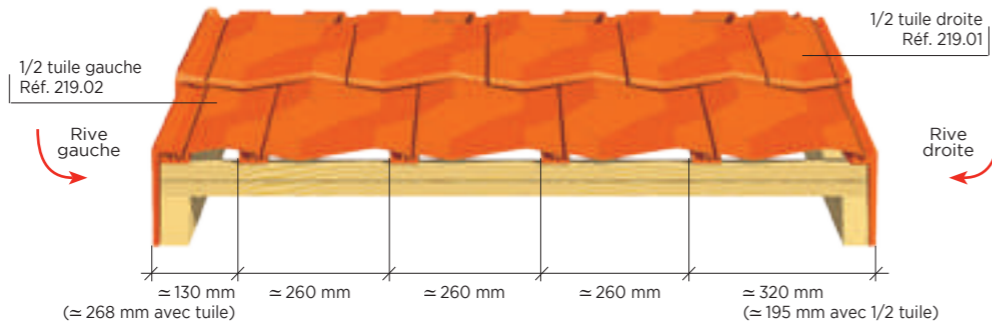

COTATIONS

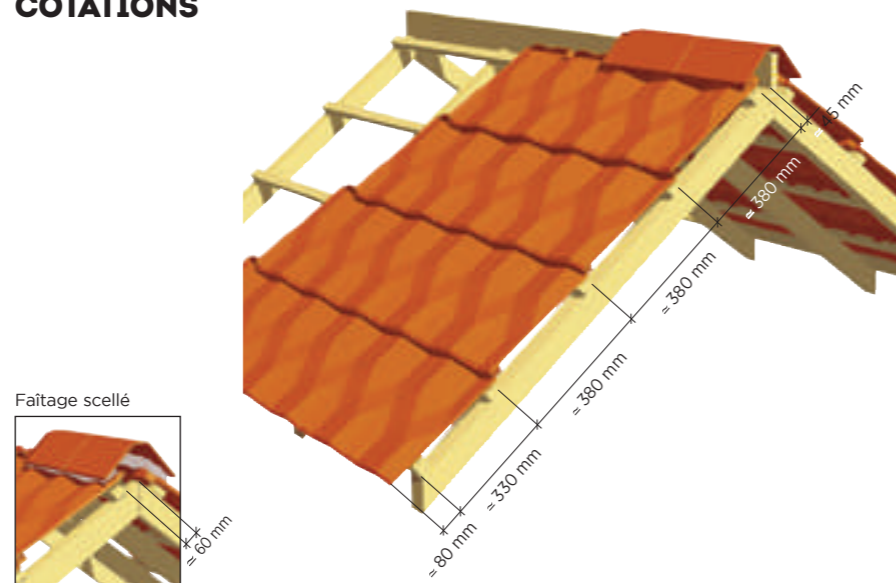


TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%


Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

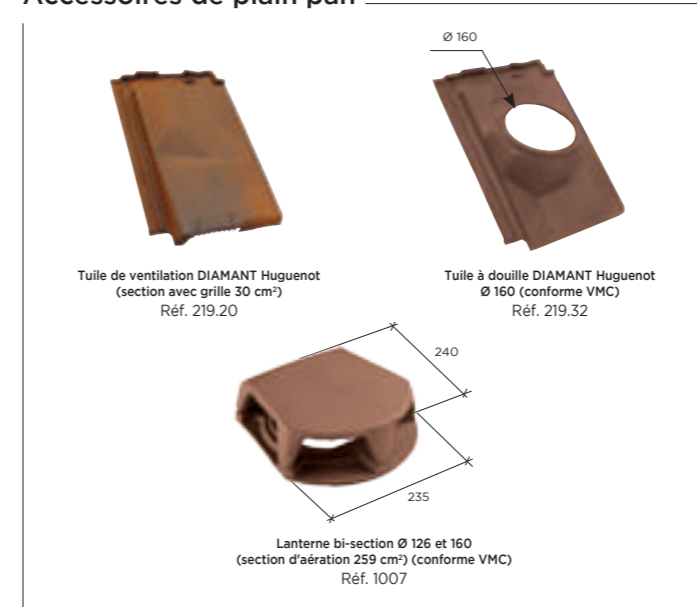

Accessoires de faîtage

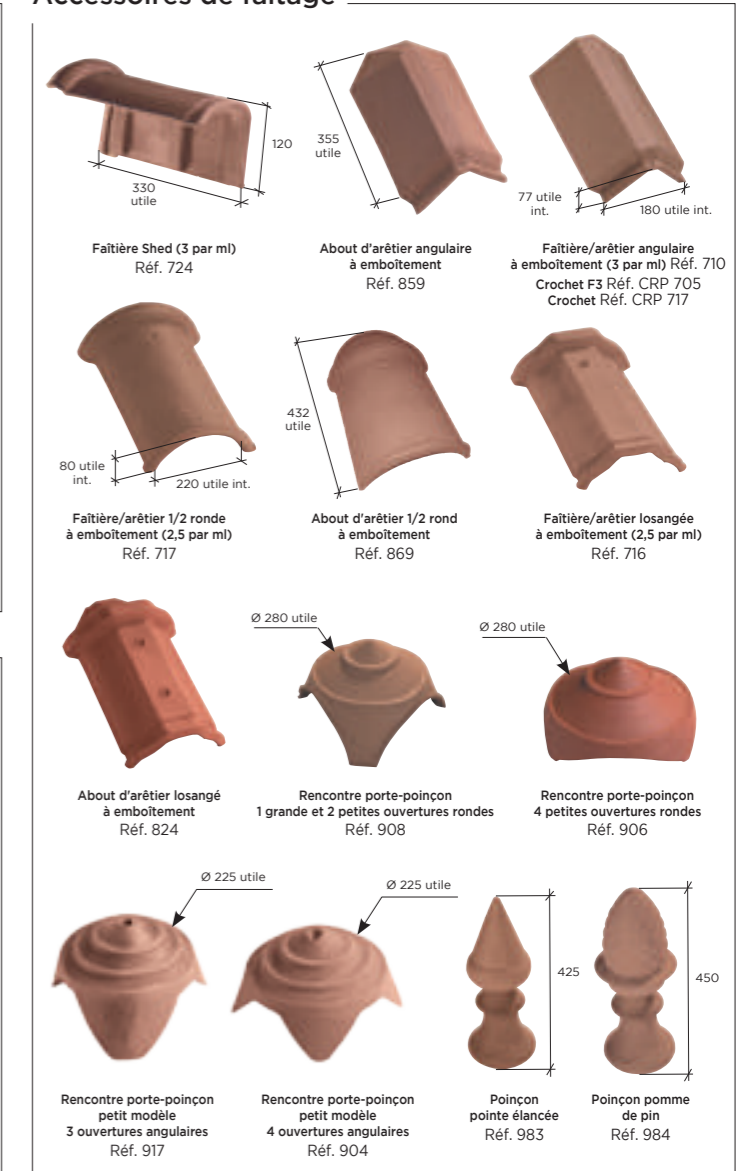

Accessoires de rive

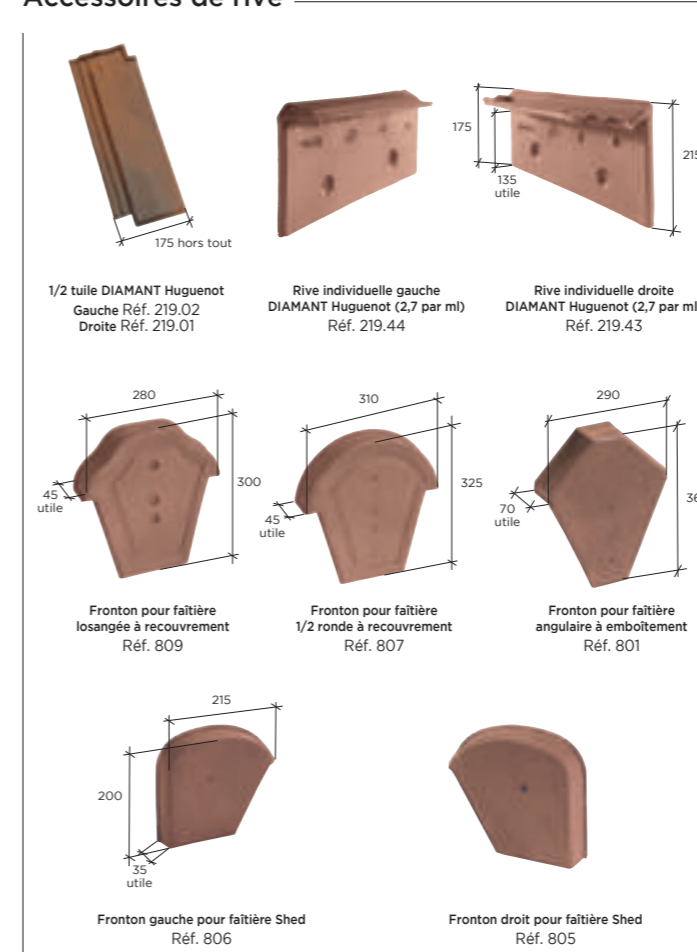

Autres produits



* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LES
+
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement
sur la Fiche Produit du site
www.edillians.com