

# TUILES À EMBOÎTEMENT PETIT MOULE



Tuiles BEAUVOISE GRAPHITE Huguenot, coloris Ardoisé.



**ARBOISE ÉCAILLE Jacob**  
Réf. 300  
pages 162-165



**ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob**  
Réf. 301  
pages 166-169



**BEAUVOISE Huguenot**  
Réf. 302  
pages 170-173



**BEAUVOISE GRAPHITE Huguenot**  
Réf. 312  
pages 174-177



**HP 17 Huguenot**  
Réf. 325  
pages 178-181



**NÉOPLATE Ste Foy**  
Réf. 333  
pages 182-185



**TÉNORD Huguenot**  
Réf. 311  
pages 186-189



**TERROISE Huguenot**  
Réf. 309  
pages 190-193



**VALOISE Huguenot**  
Réf. 310  
pages 194-197



SÉLECTION PATRIMOINE



**MONOPOLE N°1 Huguenot**  
Réf. 306  
pages 198-201




**PANNE S Huguenot**  
Réf. 323  
pages 202-205

# COLORIS TUILES À EMBOÎTEMENT PETIT MOULE



Amarante Rustique



Anthracite



Ardoisé



Cheureuse



Flammé Rustique




Noir Brillant



Nuancé



Rouge



Rouge Ancien



Rouge Nuancé




Terre d'Amarante



Terre de Beauce



Vallée de Cheureuse



Vieilli



Vieilli Masse



Vieux Nord



Vintage Foncé

		COLORIS																
P.	TUILES PM	Amarante Rustique	Anthracite	Ardoisé	Cheureuse	Flammé Rustique	Noir Brillant	Nuancé	Rouge	Rouge Ancien	Rouge Nuancé	Terre d'Amarante	Terre de Beauce	Vallée de Cheureuse	Vieilli	Vieilli Masse	Vieux Nord	Vintage Foncé
162	ARBOISE ÉCAILLE Jacob			✓	✓				x	✓							✓	
166	ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob			✓	✓				x	✓							✓	
170	BEAUVOISE Huguenot			✓		✓							✓	✓				
174	BEAUVOISE GRAPHITE Huguenot			✓														
178	HP 17 Huguenot			✓		✓							✓	✓			✓	
182	NÉOPLATE Ste Foy				✓							✓	●					
186	TÉNORD Huguenot		✓			✓			✓			✓						
190	TERROISE Huguenot			●		✓											✓	
194	VALOISE Huguenot					✓											✓	



SÉLECTION PATRIMOINE

		COLORIS																
P.	TUILES PM SÉLECTION PATRIMOINE	Amarante Rustique	Anthracite	Ardoisé	Cheureuse	Flammé Rustique	Noir Brillant	Nuancé	Rouge	Rouge Ancien	Rouge Nuancé	Terre d'Amarante	Terre de Beauce	Vallée de Cheureuse	Vieilli	Vieilli Masse	Vieux Nord	Vintage Foncé
198	MONOPOLE N°1 Huguenot	✓				✓	✓	✓	✓						✓		✓	
202	PANNE S Huguenot			✓		✓			✓			●					x	✓


✓ Coloris disponible x Coloris sur commande ● Jusqu'à épaisseur du stock

# ARBOISE ÉCAILLE Jacob

**EN PARFAITE HARMONIE AVEC SON ENVIRONNEMENT  
GRÂCE À UN SAVOIR-FAIRE D'EXCEPTION**

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat

Réf. 300

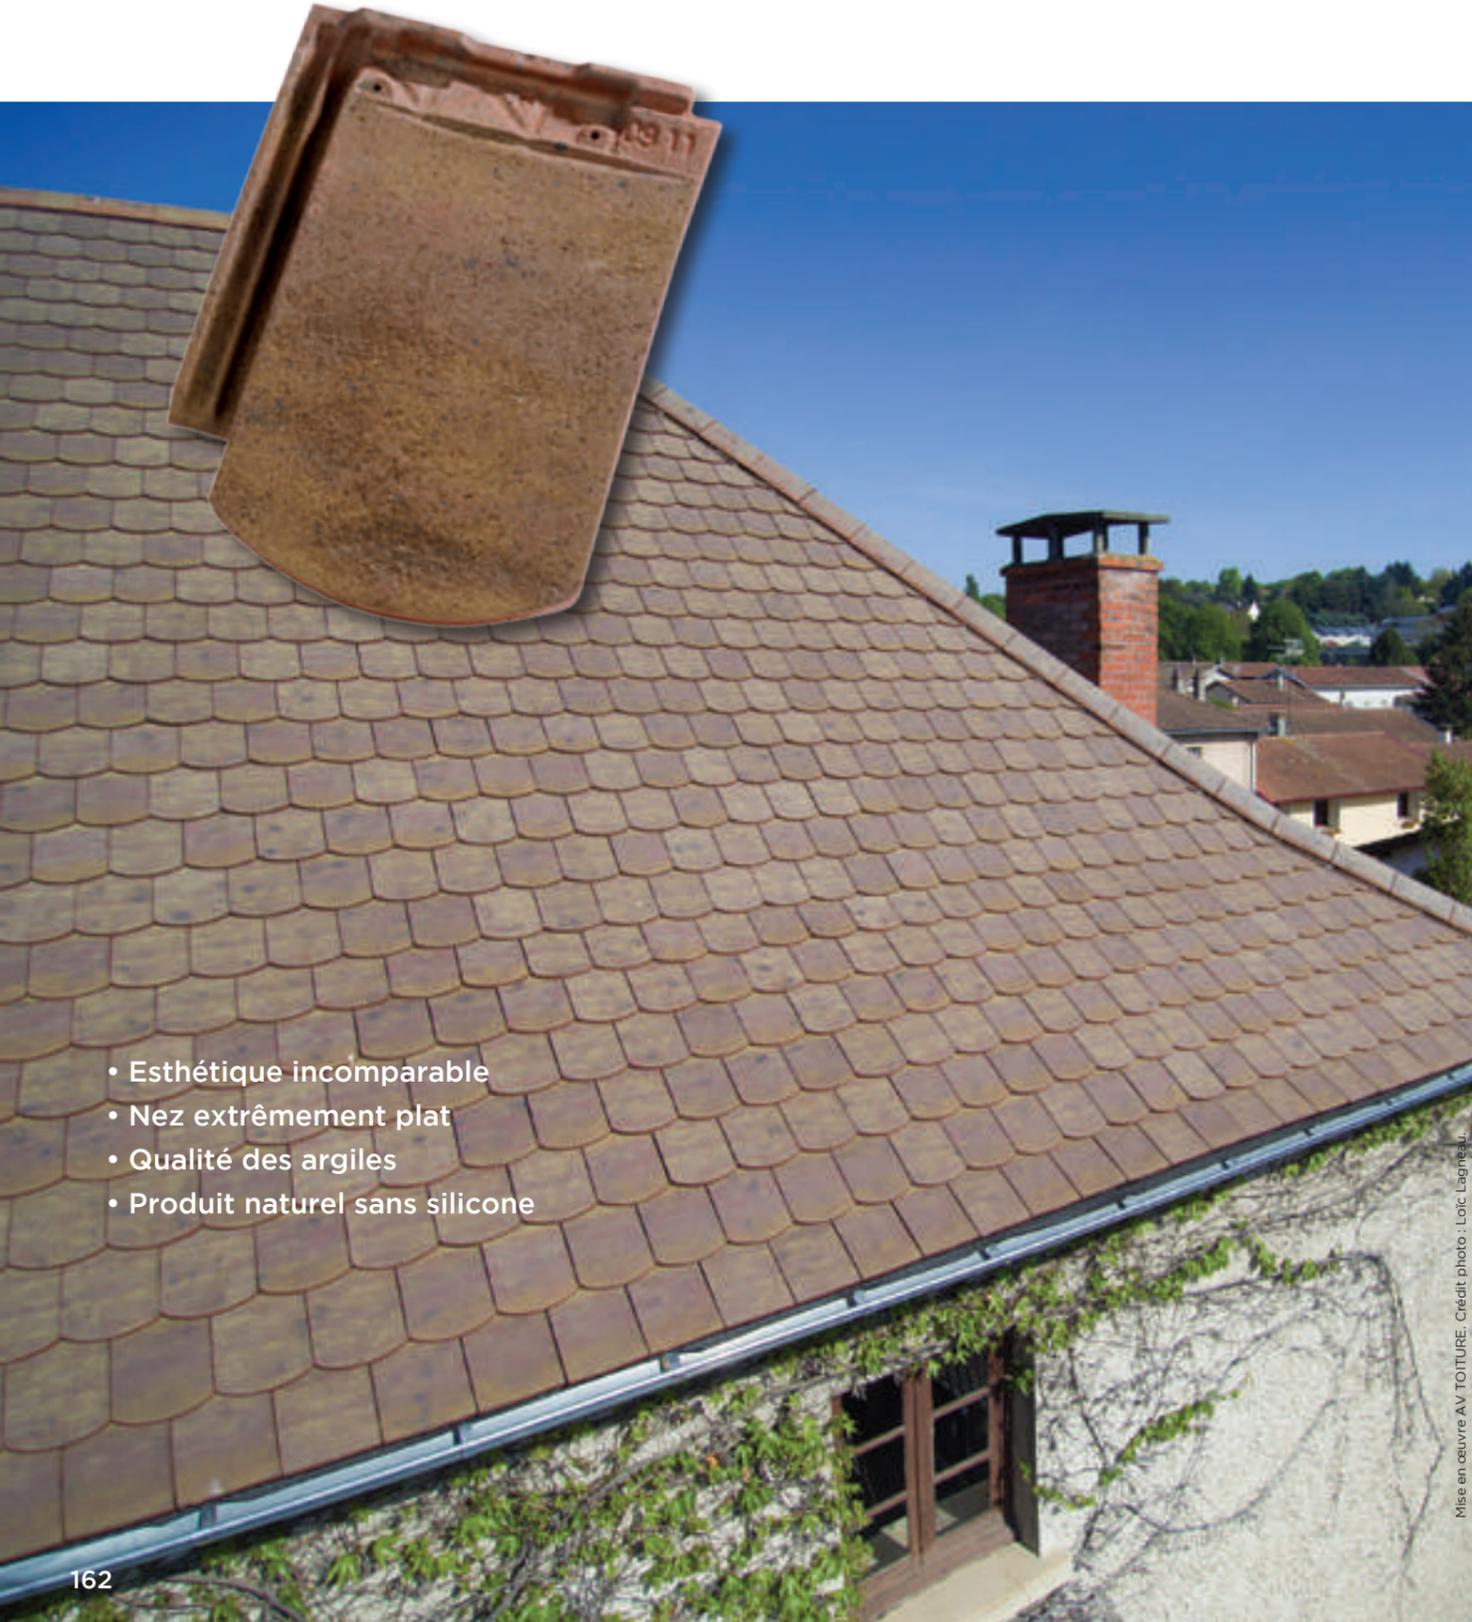

- Esthétique incomparable
- Nez extrêmement plat
- Qualité des argiles
- Produit naturel sans silicone

Mise en oeuvre AV TOITURE. Crédit photo : Loïc Lagneau.

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ



CHEVREUSE



ROUGE



ROUGE ANCIEN



VIEILLI MASSE

COLORIS SUR COMMANDE



# ARBOISE ÉCAILLE Jacob


Tuile à emboîtement  
petit moule  
à pureau  
plat

## Caractéristiques techniques


- Site de production :** Commenailles
- Longueur hors tout :** ≈ 320 mm
- Largeur hors tout :** ≈ 235 mm
- Largeur utile :** ≈ 200 mm
- Nb au m<sup>2</sup> :** ≈ 22,5
- Pureau catalogue :** ≈ 220 mm
- MI de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :**  
- au pureau de 220 mm : = 4,54 ml
- Poids unitaire :** ≈ 2 kg
- Poids au m<sup>2</sup> :** ≈ 45 kg
- Quantité par palette :** 480 tuiles
- DTU :** 40-211
- Pose :** joints croisés
- Emboîtement :** double
- Classe de galbe :** GO\*

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


### Pose sans rives individuelles

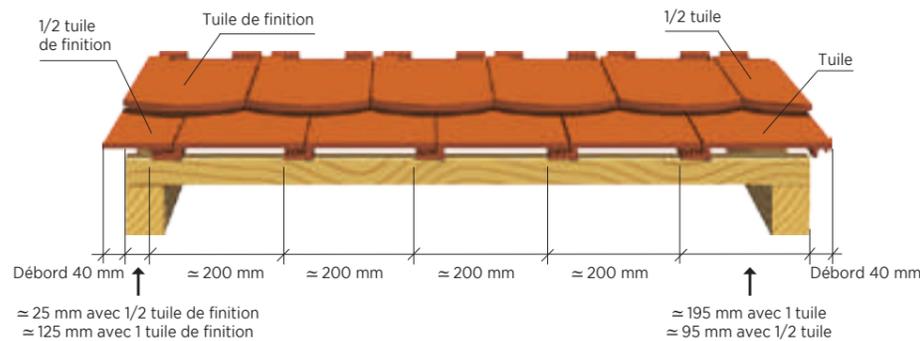

### Pose avec rives individuelles

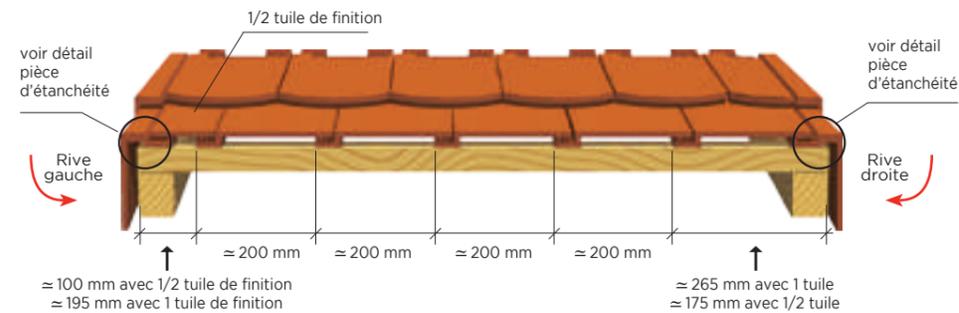

## COTATIONS

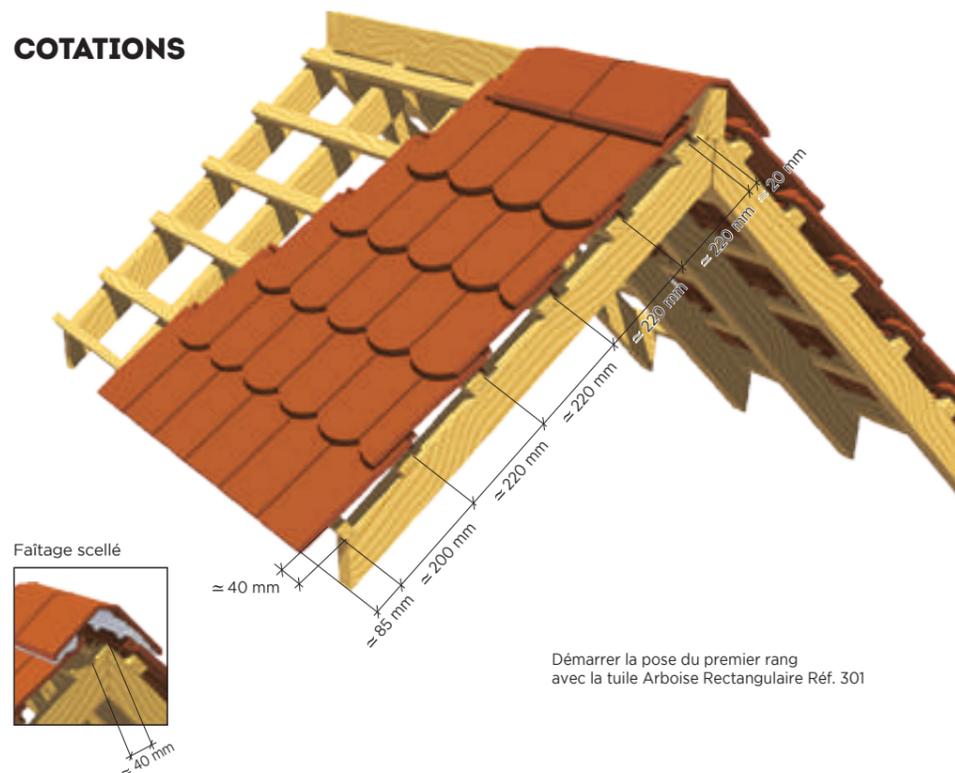

Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?

**0 810 148 223** Service 0,06 € / min  
\* prix appel

hot.line@edilians.com

## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
	Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m
Protégé	55%	60%	70%
Normal	60%	70%	80%
Exposé	80%	90%	100%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
	Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m
Protégé	45%	50%	60%
Normal	50%	60%	70%
Exposé	70%	75%	85%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES





### Accessoires de plain pan



### Accessoires de faitage

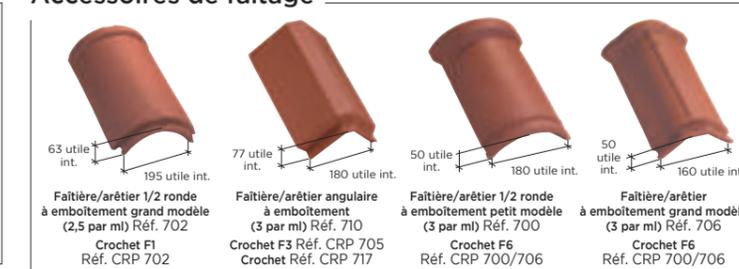

### Accessoires de rive

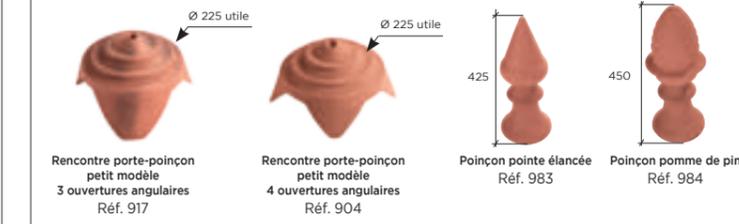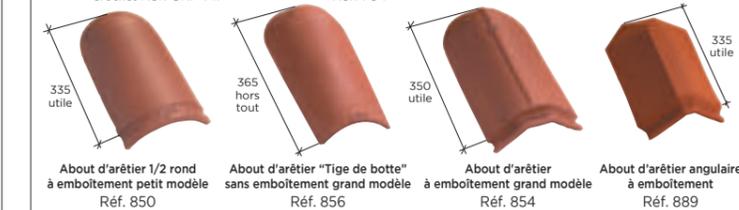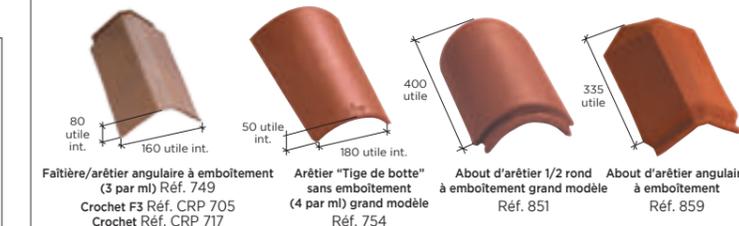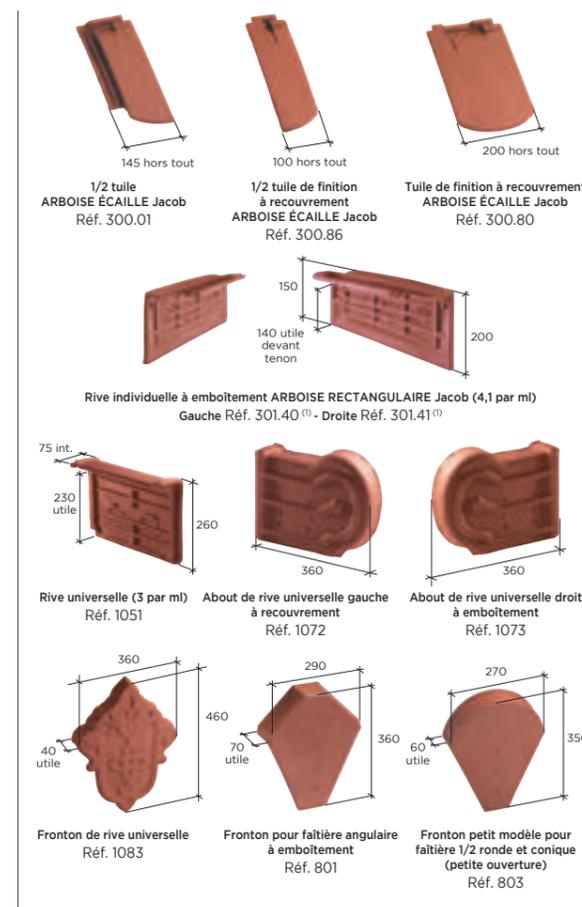

### Autres produits



### Accessoires d'égout



(1) Accessoire commun aux modèles ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob et ARBOISE ÉCAILLE Jacob.  
(2) Pour pose au premier rang.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
www.edilians.com

# ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob

## ELLE BÉNÉFICIE DE NOMBREUSES ANNÉES D'EXPÉRIENCES

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat


Réf. 301



- Esthétique incomparable
- Nez extrêmement plat
- Qualité des argiles
- Produit naturel sans silicone
- Fabriquée dans le Jura

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.




ARDOISÉ




CHEVREUSE



ROUGE



ROUGE ANCIEN



VIEILLI MASSE

COLORIS SUR COMMANDE



# ARBOISE RECTANGULAIRE

Jacob

Tuile à emboîtement  
petit moule  
à pureau  
plat




Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?

0 810 148 223 Service 0,06 € / min  
\* prix appel


hot.line@edilians.com

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


### Pose sans rives individuelles

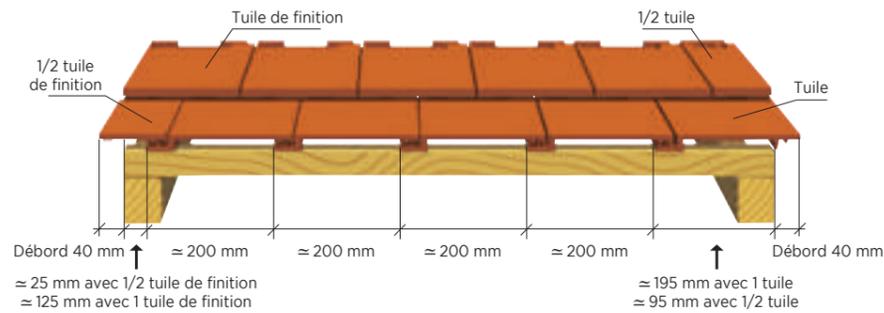

### Pose avec rives individuelles

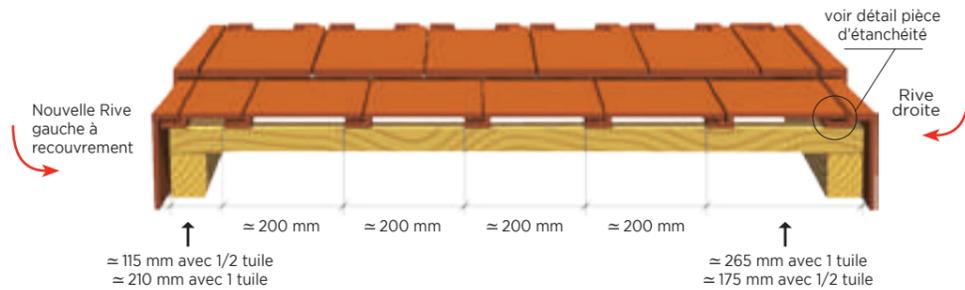

## COTATIONS

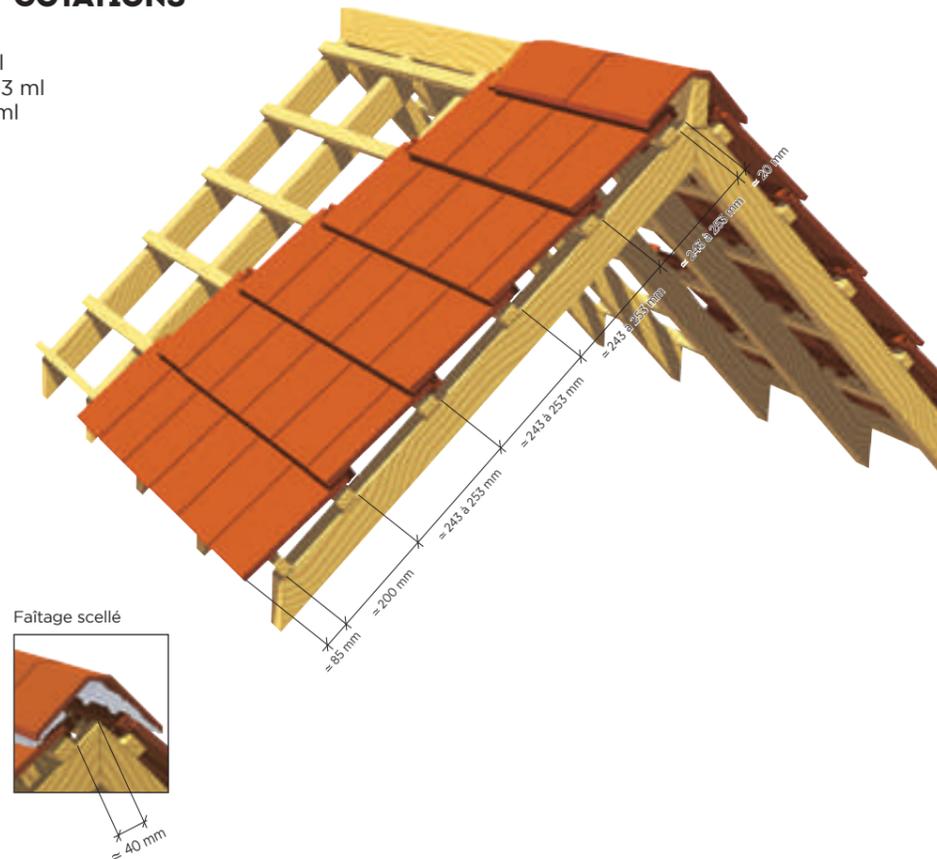

## Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
Commenailles

**Longueur hors tout :**  
≈ 320 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 235 mm

**Largeur utile :**  
≈ 200 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 19,8 à 20,6  
selon recouvrement

**Pureau catalogue variable :**  
de 243 mm mini  
à 253 mm maxi

**Ml de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :**  
- au pureau mini de 243 mm : = 4,11 ml  
- au pureau moyen de 248 mm : = 4,03 ml  
- au pureau maxi de 253 mm : = 3,95 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 2,2 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 44 kg

**Quantité par palette :**  
480 tuiles

**DTU :**  
40-211

**Pose : joints croisés**

**Emboîtement : double**

**Classe de galbe :**  
GO\*


## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sans écran	Zones géographiques d'application		
	Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m
Protégé	55%	60%	70%
Normal	60%	70%	80%
Exposé	80%	90%	100%


Avec écran	Zones géographiques d'application		
	Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m
Protégé	45%	50%	60%
Normal	50%	60%	70%
Exposé	70%	75%	85%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan

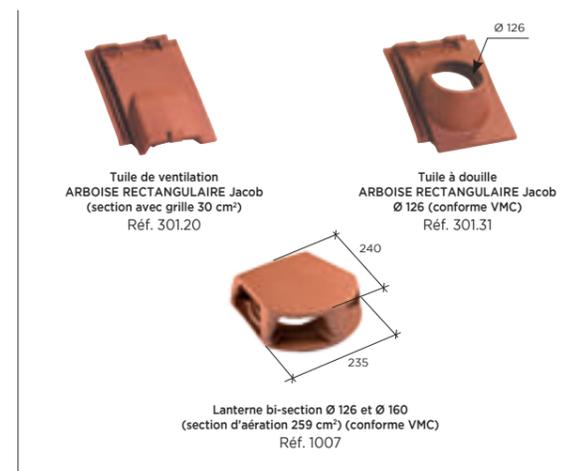

### Accessoires de faîtage

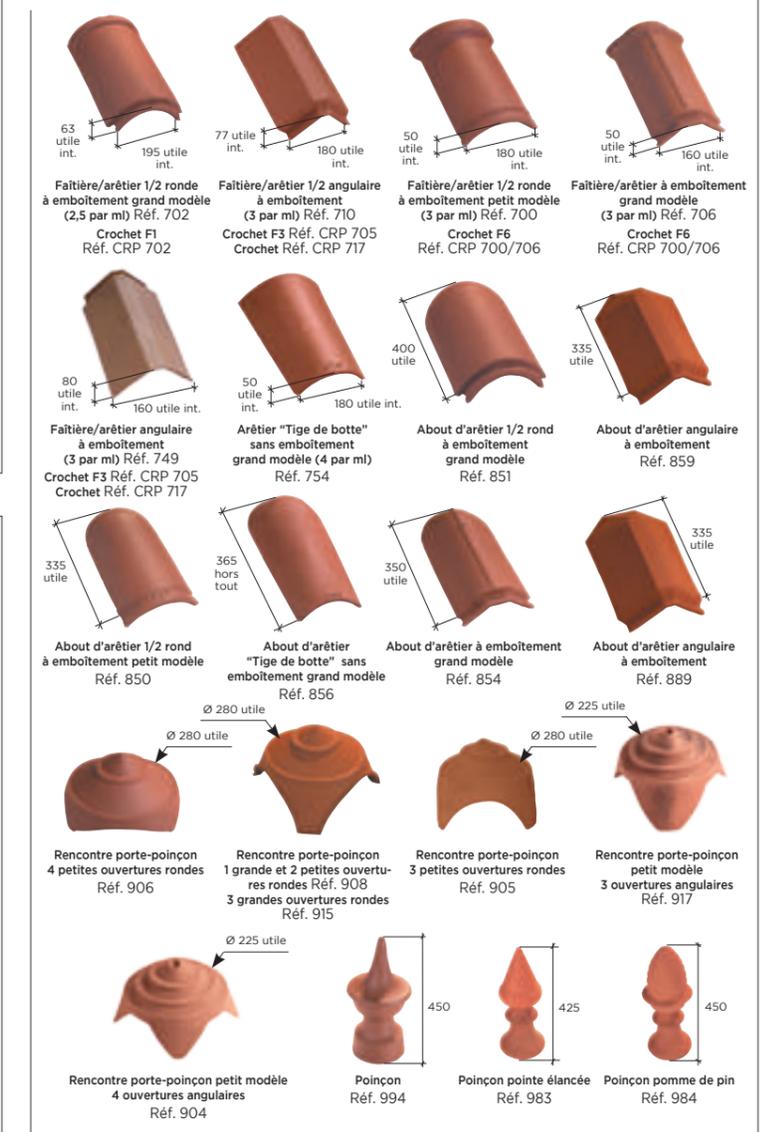

### Accessoires de rive

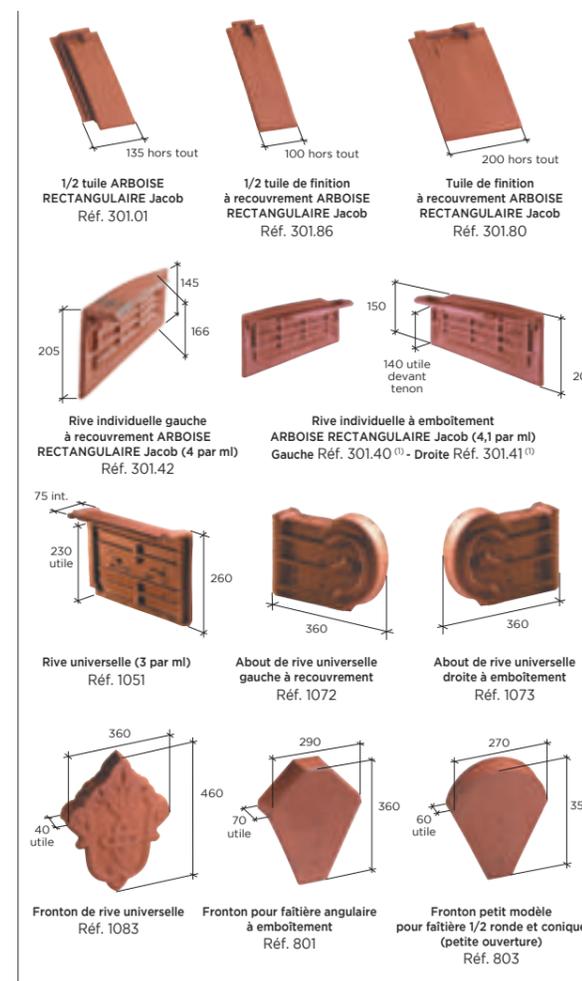

### Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob et ARBOISE ÉCAILLE Jacob.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

TUILES À EMBOÎTEMENT GRAND MOULE FORTEMENT GALBÉES  
TUILES À EMBOÎTEMENT PETIT MOULE FAIBLEMENT GALBÉES  
TUILES PLATES  
TUILES CANAL  
GUIDE TECHNIQUE DE POSE  
GLOSSAIRE

# BEAUVOISE Huguenot

## SON SECRET POUR TRAVERSER LE TEMPS

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat


Réf. 302




- Étanchéité renforcée
- Lignes épurées
- Nez droit tel une tuile plate traditionnelle
- Gamme d'accessoires étoffée
- Jeu de pureau
- Argiles de Beauvais

## Gamme de coloris


Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.




ARDOISÉ



FLAMMÉ RUSTIQUE



TERRE DE BEAUCE



VALLÉE DE CHEVREUSE



Tuile à emboîtement  
petit moule  
à pureau plat




Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?


**0 810 148 223** Service 0,06 € / min  
\* prix appel  
hot.line@edilians.com

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


### Pose sans rives individuelles

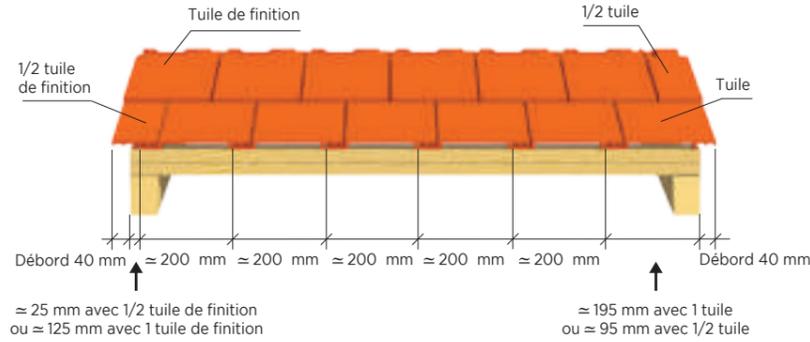


### Pose avec rives individuelles

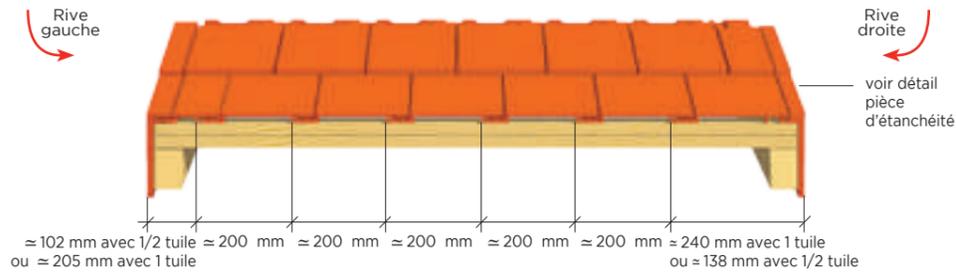

### Pose avec tuiles de rive à rabat

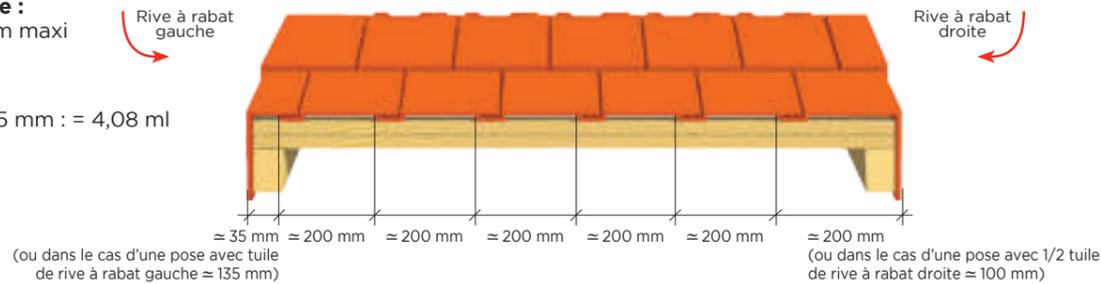

## COTATIONS

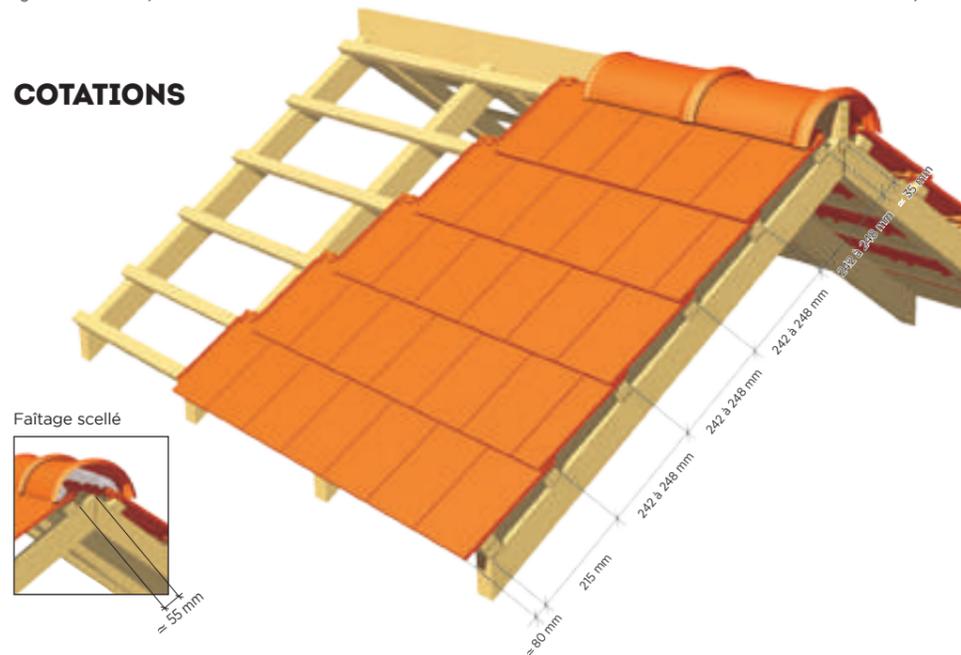

## Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
St-Germer-de-Fly

**Longueur hors tout :**  
≈ 322 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 235 mm

**Largeur utile :**  
≈ 200 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 20,2 à 20,7  
selon recouvrement

**Pureau catalogue variable :**  
de 242 mm mini à 248 mm maxi

**Ml de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :**  
- au pureau moyen de 245 mm : = 4,08 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 2,2 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 45,10 kg

**Quantité par palette :**  
480 tuiles

**DTU :**  
40-211

**Pose : joints croisés**

**Emboîtement : double**

**Classe de galbe :**  
GO\*

## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	55%	60%	70%
Normal	60%	70%	80%
Exposé	80%	90%	100%


Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	45%	50%	60%
Normal	50%	60%	70%
Exposé	70%	75%	85%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan



### Accessoires de rive

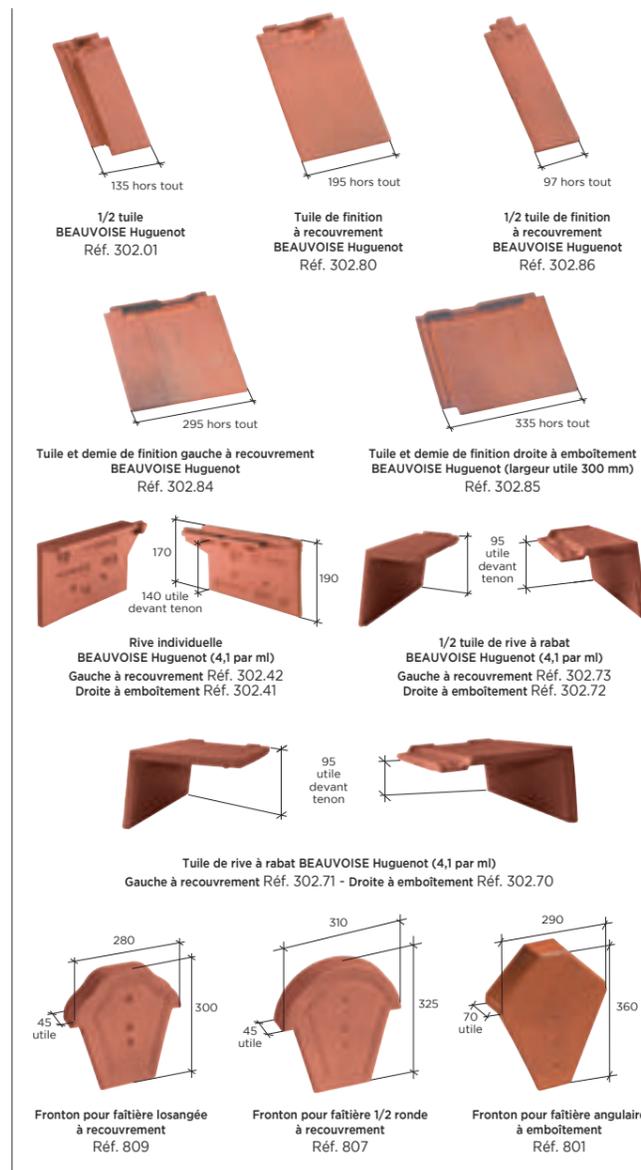

### Accessoires de faîtière

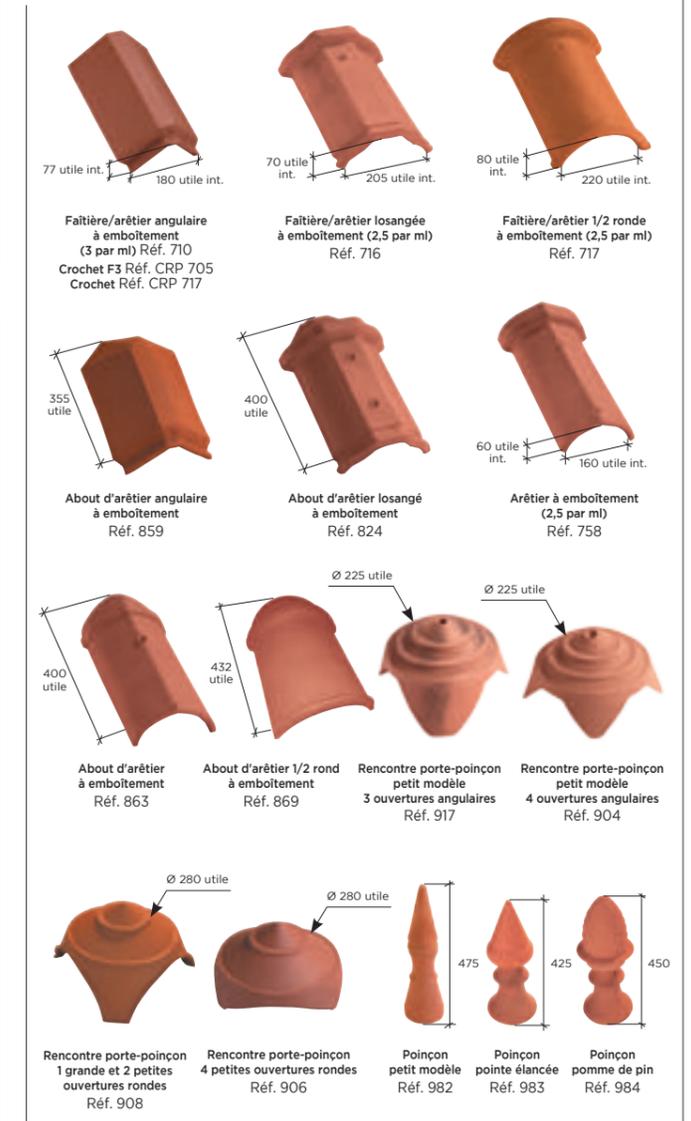

### Autres produits



\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

TUILES À EMBOÎTEMENT GRAND MOULE FORTEMENT GALBÉES

TUILES À EMBOÎTEMENT PETIT MOULE FAIBLEMENT GALBÉES

TUILES PLATES

TUILES CANAL

GUIDE TECHNIQUE DE POSE

GLOSSAIRE

# BEAUVOISE GRAPHITE Huguenot

## LA PLUS ARDOISÉE DES TUILES TERRE CUITE

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat

Réf. 312




- Esthétique ardoise naturelle
- Profil affiné et déstructuration de surface
- Ligne épurée et nez droit
- Adaptée au neuf et à la rénovation
- Qualité des argiles de Beauvais

Mise en œuvre par l'entreprise COLLONGE SA. Crédit photo : Loïc Lagneau.



### Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ





# HP 17 Huguenot

## ÉCONOMIQUE ET ESTHÉTIQUE

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat


Réf. 325



- Pureau variable de plus de 50 mm
- Étanchéité optimale
- Fixation facilitée
- Souplesse de pose
- Grande résistance mécanique
- Qualité de la finition

## Gamme de coloris


Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ \*



FLAMMÉ RUSTIQUE



TERRE DE BEAUCE



VALLÉE DE CHEVREUSE



VIEILLI MASSE \*

\* Produits siliconés



# HP 17 Huguenot

Tuile à emboîtement  
petit moule  
à pureau plat




Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?

**0 810 148 223** Service 0,06 € / min  
\* prix appel


hot.line@edilians.com

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


### Pose sans rives individuelles

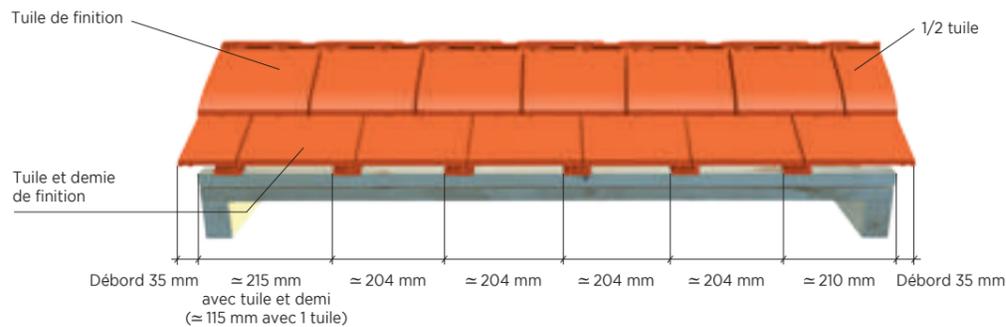


### Pose avec tuiles de rive à rabat

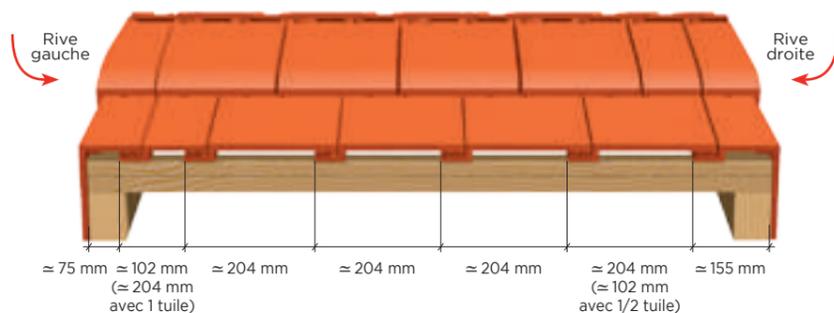

### Pose avec rives individuelles

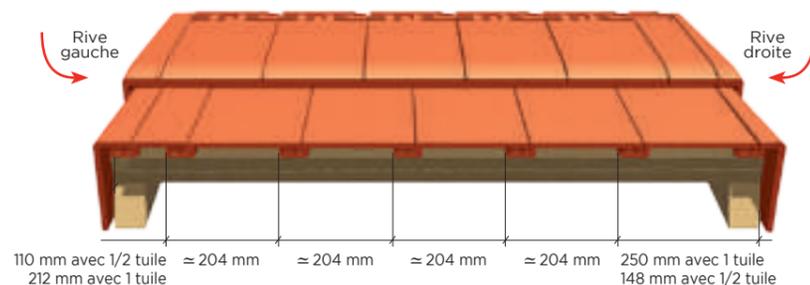

## COTATIONS

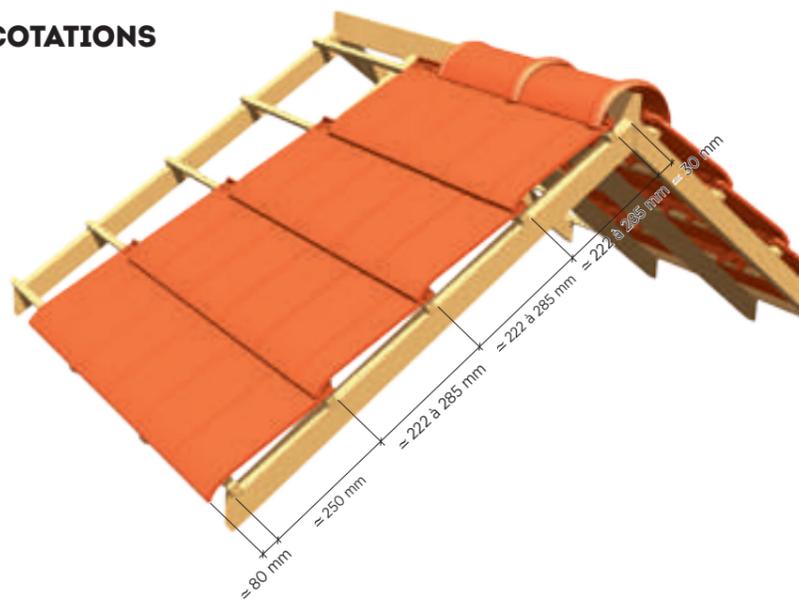

## Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
Wardrecques

**Longueur hors tout :**  
≈ 358 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 246 mm

**Largeur utile :**  
≈ 204 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
de 17,2 à 22  
selon recouvrement

**Pureau catalogue variable :**  
de 222 mm mini à 285 mm maxi

**Ml de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :**  
- au pureau mini de 222 mm : = 4,5 ml  
- au pureau moyen de 253 mm : = 3,95 ml  
- au pureau maxi de 285 mm : = 3,51 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 2,6 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
≈ 44,7 kg (au pureau de 285 mm)

**Quantité par palette :**  
420 tuiles

**DTU :**  
40-211

**Pose : joints croisés**

**Emboîtement : double**

**Classe de galbe :**  
GO\*

## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-211).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Sans écran		Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m	
Protégé	55%	60%	70%	
Normal	60%	70%	80%	
Exposé	80%	90%	100%	


Avec écran		Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m	
Protégé	45%	50%	60%	
Normal	50%	60%	70%	
Exposé	70%	75%	85%	

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan



### Accessoires de faîtage

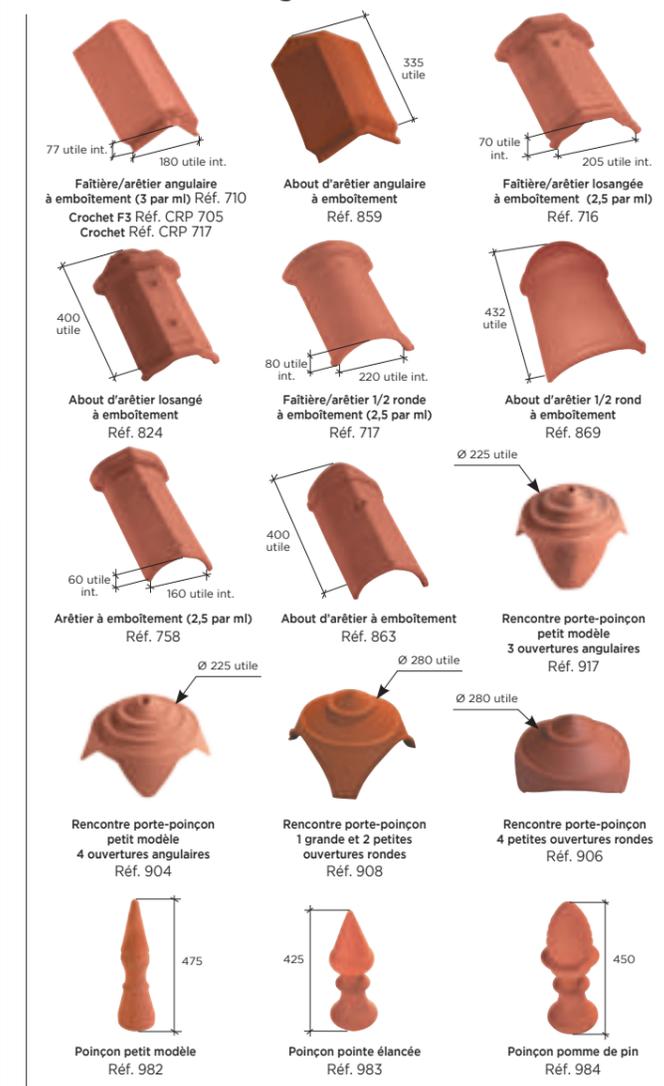

### Accessoires de rive

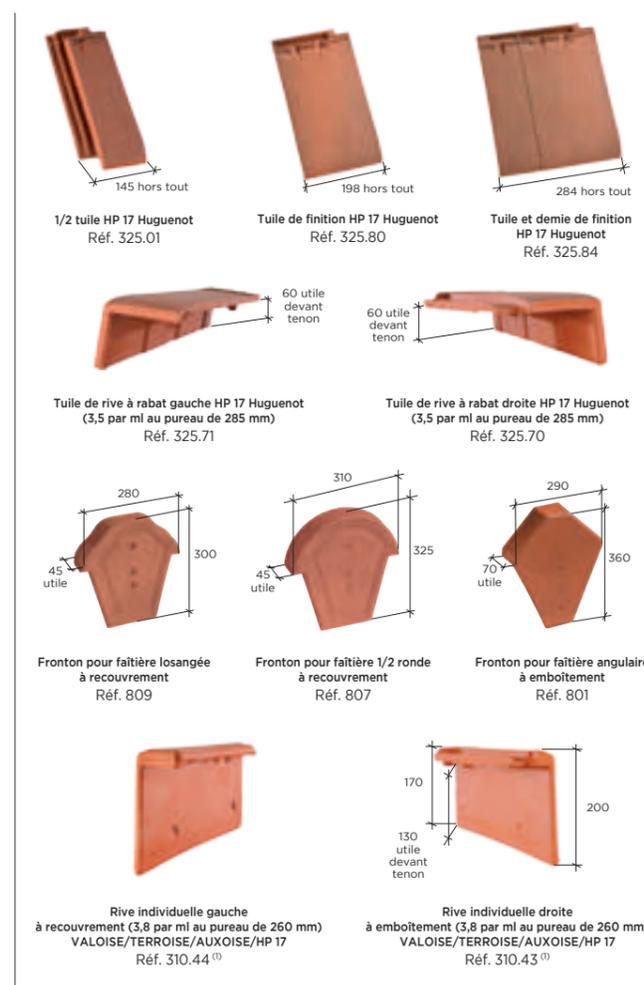

### Autres produits



(1) Compatible avec les modèles VALOISE Huguenot, TERRAISE Huguenot, AUXOISE Huguenot, HP 17 Huguenot.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closioir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closioirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.



# NÉOPLATE Ste Foy

## L'INNOVATION TUILE PLATE QUI RÉINVENTE LA POSE

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat  
(type Tuile Plate selon NF EN 1304)

Réf. 333



- Concept innovant et intuitif
- Un rendu Tuiles Plates parfait
- Jusqu'à 35% de gain de temps sur la pose
- Qualité des argiles Ste Foy
- Accessoires communs avec la PLATE PRESSÉE 17X27 Ste Foy
- Prix Innovation des internautes BATACTU 2011

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



CHEVREUSE



ROUGE NUANCÉ



TERRE DE BEAUCE



Tuile à emboîtement  
petit moule  
à pureau plat



Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?


**0 810 148 223** Service 0,06 € / min  
\* prix appel

hot.line@edilians.com


## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

1<sup>er</sup> rang avec tuiles courtes doublis / faitage NÉOPLATE Ste Foy

Pose sans rives individuelles en débord (50 mm maxi)\*\*

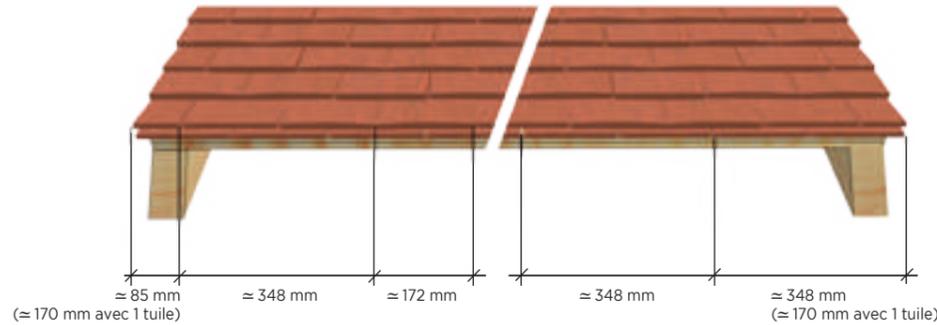


Pose avec rives individuelles en débord\*\*

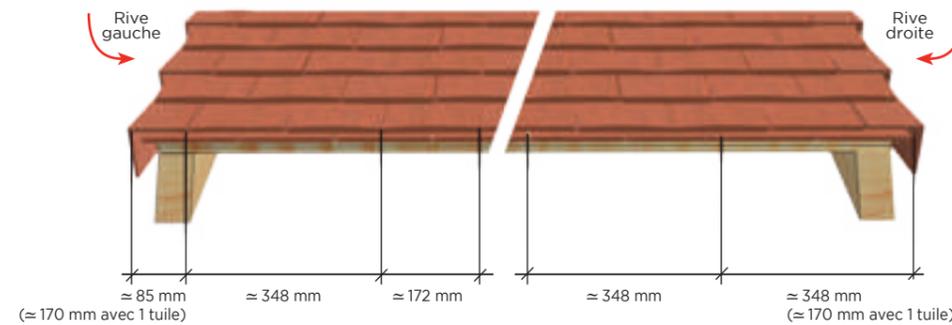


\*\* Possibilité de réaliser le doublis en tuile courte rectangulaire 17X27 Ste Foy Réf. 501.13.

## COTATIONS

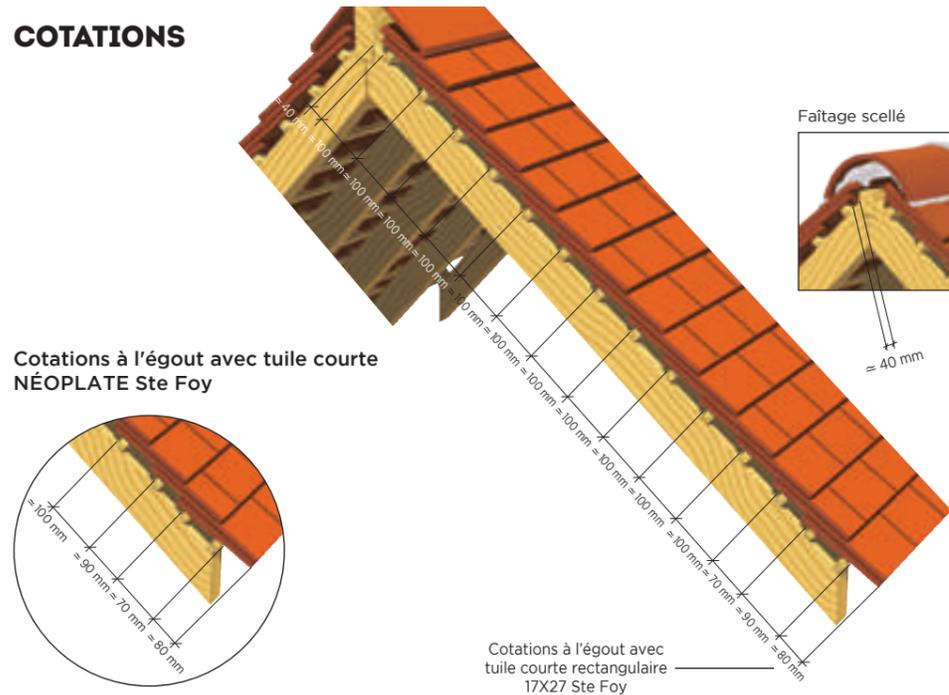

Cotations à l'égout avec tuile courte NÉOPLATE Ste Foy



Cotations à l'égout avec tuile courte rectangulaire 17X27 Ste Foy

## Caractéristiques techniques

Site de production :  
Ste-Foy-l'Argentière

Longueur hors tout :  
≈ 270 mm

Largeur hors tout :  
≈ 348 mm ± 3,5 mm

Largeur utile :  
≈ 348 mm ± 3,5 mm

Nb au m<sup>2</sup> :  
≈ 19,5

Pureau catalogue :  
≈ 100 mm

MI de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :  
- au pureau moyen de 100 mm : = 10 ml

Poids unitaire :  
≈ 2,7 kg

Poids au m<sup>2</sup> :  
≈ 52,7 kg

Quantité par palette :  
324 tuiles

DTU :  
40-23

Pose : joints croisés

Classe de galbe :  
GO\*

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
www.edilians.com


## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-23).

Important : au-delà de 8 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Sans écran				Avec écran			
Zones géographiques d'application				Zones géographiques d'application			
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m	Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	80%	80%	90%	Protégé	55%	60%	70%
Normal	90%	100%	110%	Normal	60%	70%	80%
Exposé	110%	120%	125%	Exposé	80%	90%	100%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan

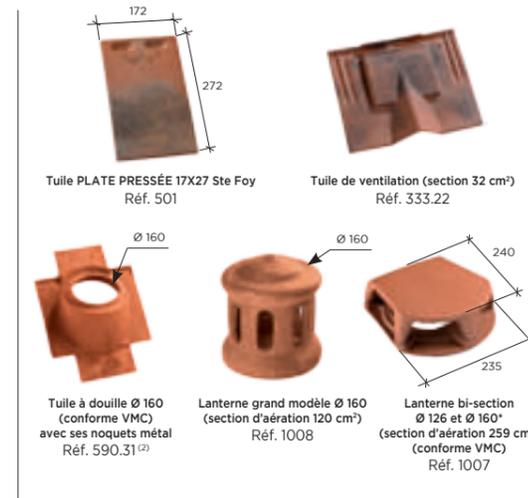

### Accessoires de rive

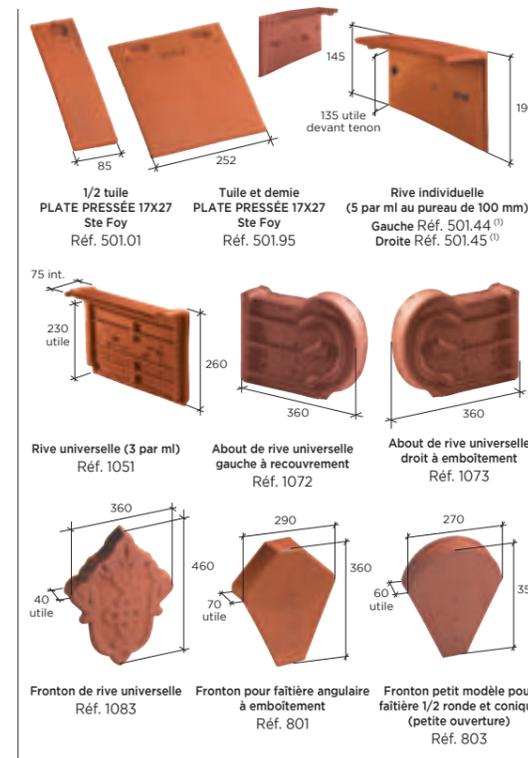

### Accessoires de faitage

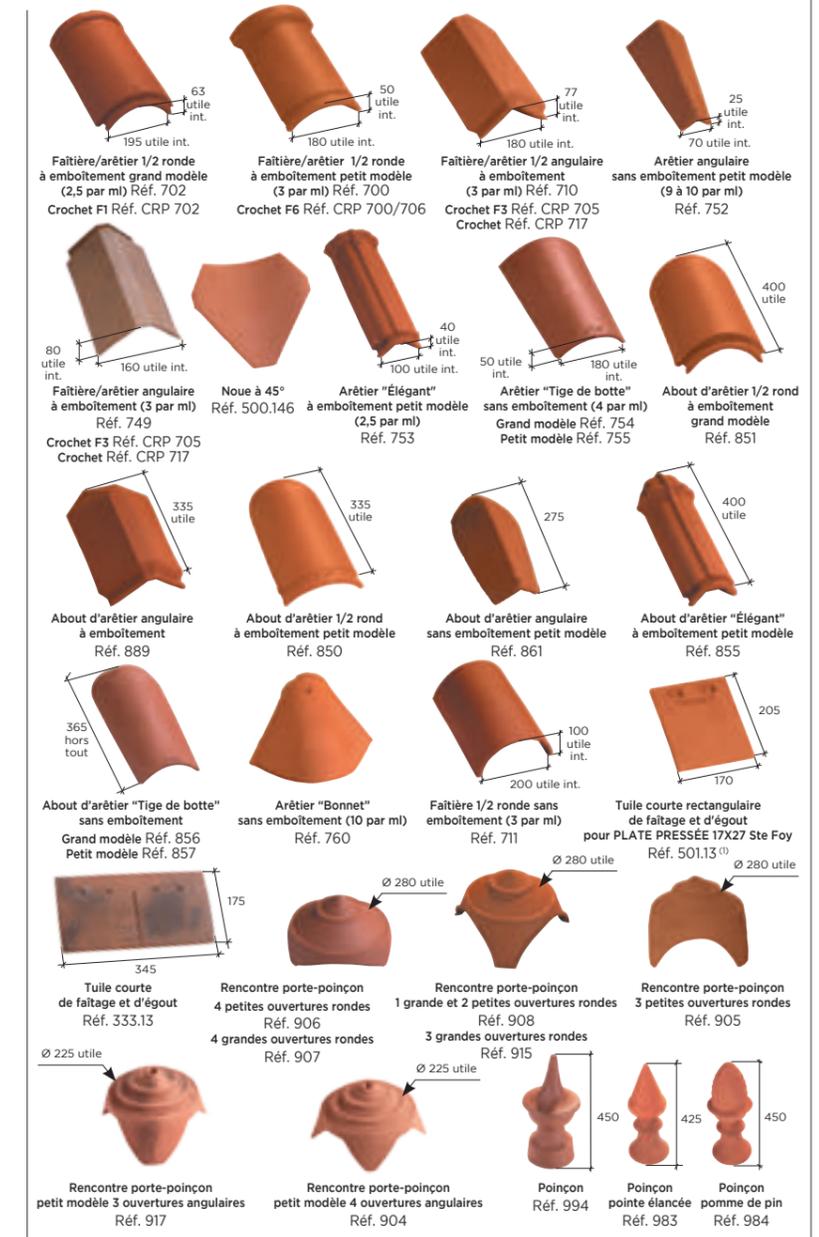

### Autres produits



(1) Accessoire commun au modèle PLATE PRESSÉE 17X27 Ste Foy.  
(2) Pour sa mise en œuvre, prévoir obligatoirement une surface de pose sur 1 m<sup>2</sup> en tuile PLATE PRESSÉE 17X27 Ste Foy. Pose obligatoire avec ses noquets selon les conditions de pose livrées avec le produit. Contactez la Hotline pour toute question.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

# TÉNORD Huguenot

## SON JEU EST DOUBLE, SA POSE EST SIMPLE

Tuile à emboîtement petit moule à relief

Réf. 311




- Seule tuile petit moule NF FP du marché
- Jeu de pose inédit de 20 mm longitudinal et 4 mm latéral
- Esthétique traditionnelle
- Finition moule plâtre
- Étanchéité irréprochable
- Format économique

Mise en œuvre par l'Entreprise M. Toitures. Crédit photo : Jean / ndel

## Gamme de coloris


Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ANTHRACITE \*



FLAMMÉ RUSTIQUE



ROUGE



TERRE D'AMARANTE

\* Produits siliconés



Tuile à emboîtement  
petit moule  
à relief




Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?

**0 810 148 223** Service 0,06 € / min  
\* prix appel


hot.line@edilians.com

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

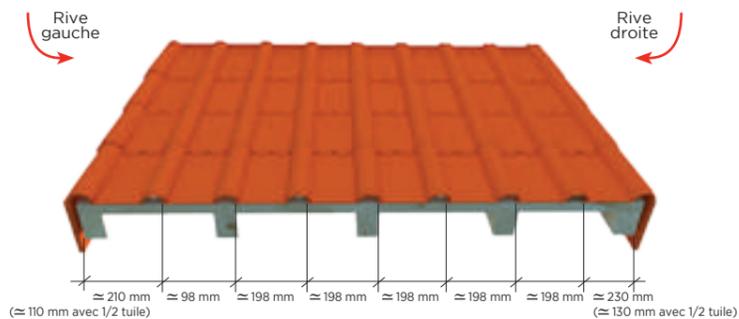

Pose avec rives à rabat

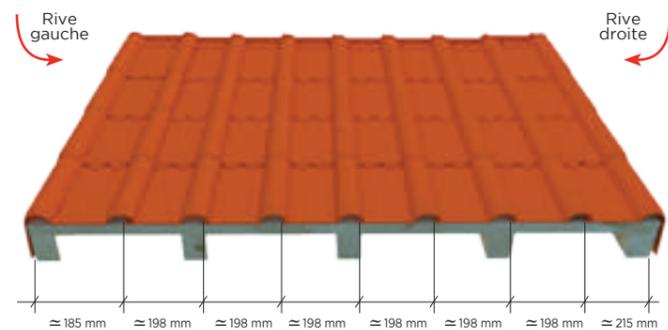

### Caractéristiques techniques

**Site de production :**  
Wardrecques

**Longueur hors tout :**  
≈ 340 mm

**Largeur hors tout :**  
≈ 238 mm

**Largeur utile :**  
≈ 198 mm ± 2 mm

**Nb au m<sup>2</sup> :**  
- au pureau de 250 mm : ≈ 20,2  
- au pureau de 260 mm : ≈ 19,4  
- au pureau de 270 mm : ≈ 18,7

**Pureau catalogue variable :**  
de 250 mm mini à 270 mm maxi

**Ml de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :**  
- au pureau mini de 250 mm : = 4 ml  
- au pureau moyen de 260 mm : = 3,85 ml  
- au pureau maxi de 270 mm : = 3,70 ml

**Poids unitaire :**  
≈ 2,4 kg

**Poids au m<sup>2</sup> :**  
de 44,9 à 48,5 kg  
selon recouvrement

**Quantité par palette :**  
420 tuiles



**DTU :**  
40-21

**Pose : joints droits**

**Emboîtement : double**

**Classe de galbe :**  
G1\*

### COTATIONS

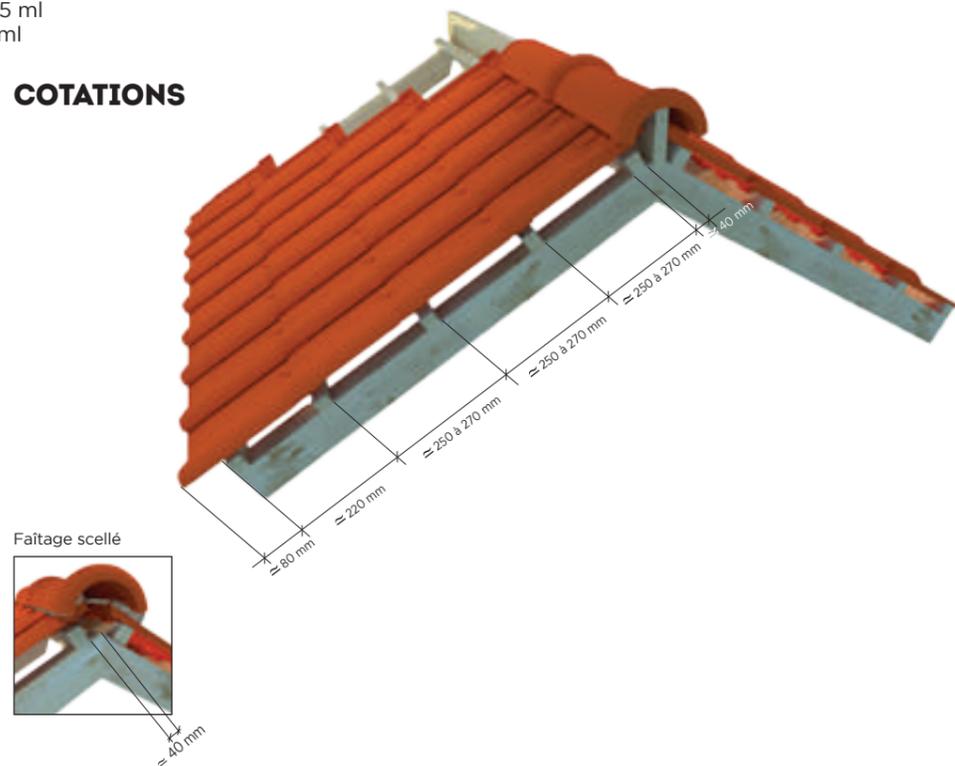

## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.

Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale. Colonne B : rampants supérieurs à 6,5 m jusqu'à 9,5 m de projection horizontale. Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.


Grâce à son étanchéité exceptionnelle, la tuile TÉNORD peut, dans certains cas, se poser à des pentes inférieures à celles autorisées par le DTU 40-21. Pour tout projet, contactez notre hotline.

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normal	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Exposé	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 m et 500 m			Zone 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	19%	22%	23%	21%	24%	26%	23%	26%	30%
Normal	21%	24%	27%	23%	27%	30%	26%	31%	34%
Exposé	28%	30%	36%	32%	33%	39%	34%	37%	43%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan

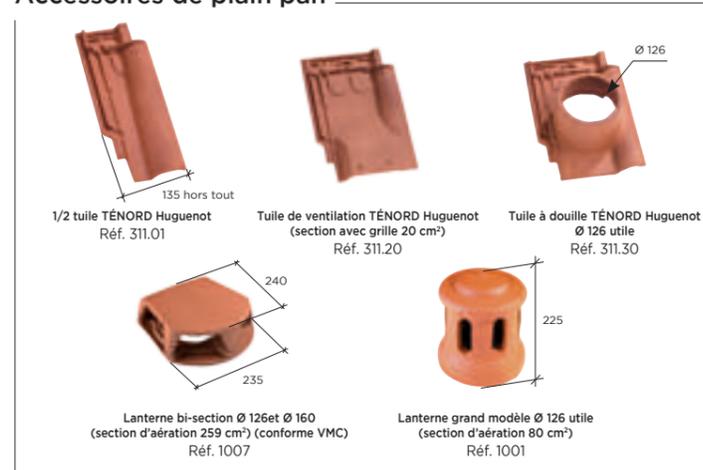

### Accessoires de faîtage

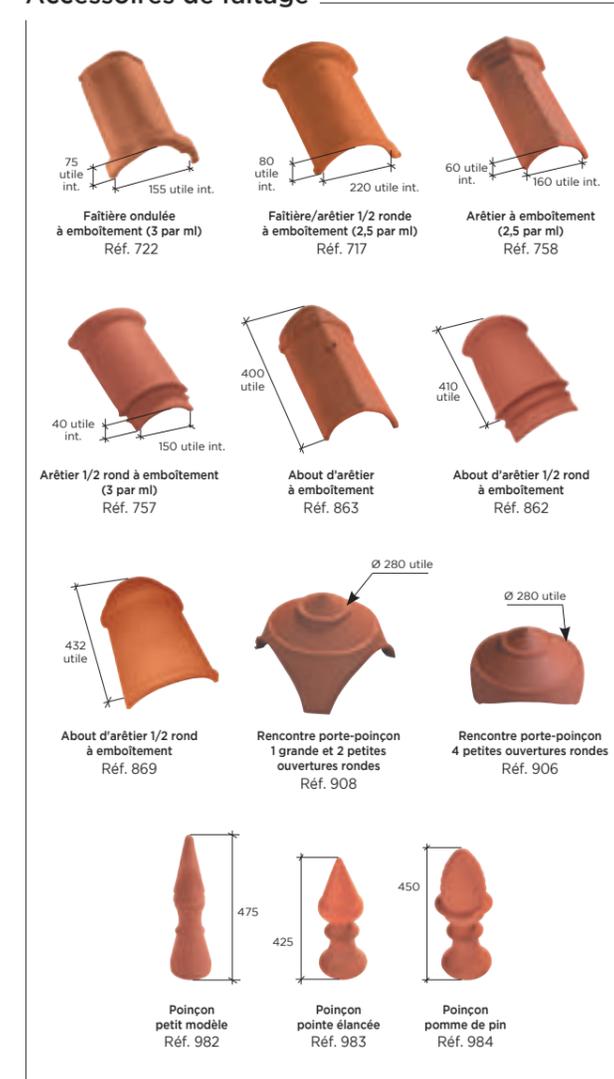

### Accessoires de rive

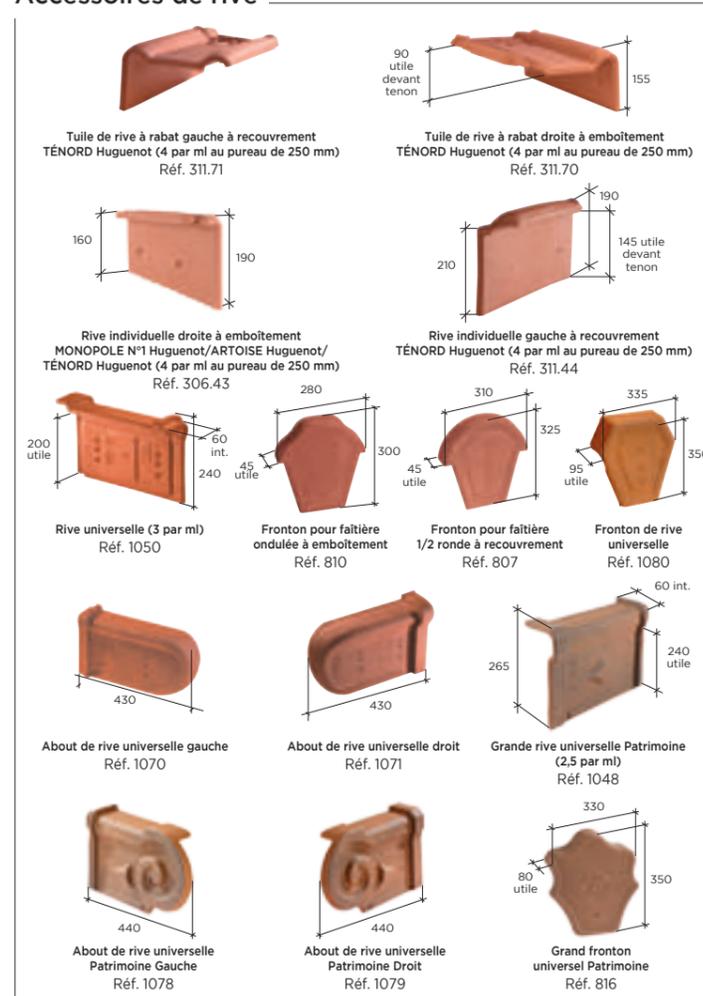

### Autres produits



\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un cloisoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "cloisoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

# TERROISE Huguenot

## L'ASSURANCE DE LA QUALITÉ EN NEUF COMME EN RÉNOVATION

Tuile à emboîtement petit moule à relief

Réf. 309



- Qualité des argiles
- Adaptabilité au neuf et à la rénovation
- Rapidité de pose

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

ARDOISÉ



FLAMMÉ RUSTIQUE



VIEILLI MASSE



# TERROISE Huguenot

Tuile à emboîtement  
petit moule  
à relief




Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?

**0 810 148 223** Service 0,06 € / min  
\* prix appel


hot.line@edilians.com

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

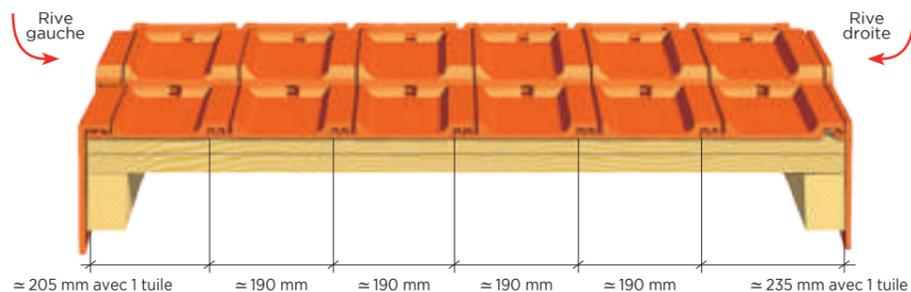

Pose avec tuiles de rive à rabat

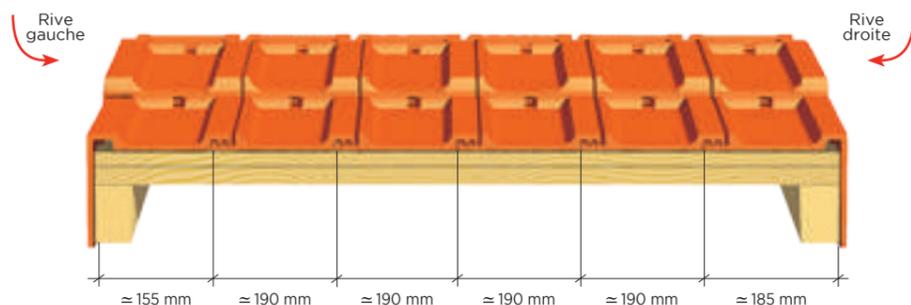

### Caractéristiques techniques

Site de production :  
St-Germer-de-Fly

Longueur hors tout :  
≈ 320 mm

Largeur hors tout :  
≈ 222 mm

Largeur utile :  
≈ 190 mm

Nb au m<sup>2</sup> :  
≈ 20

Pureau catalogue :  
≈ 265 mm

MI de liteaux par m<sup>2</sup>  
de couverture :  
- au pureau moyen de 265 mm : = 3,77 ml

Poids unitaire :  
≈ 2,2 kg

Poids au m<sup>2</sup> :  
≈ 44 kg

Quantité par palette :  
480 tuiles


DTU :  
40-21

Pose : joints droites

Emboîtement : double

Classe de galbe :  
G1\*

## COTATIONS

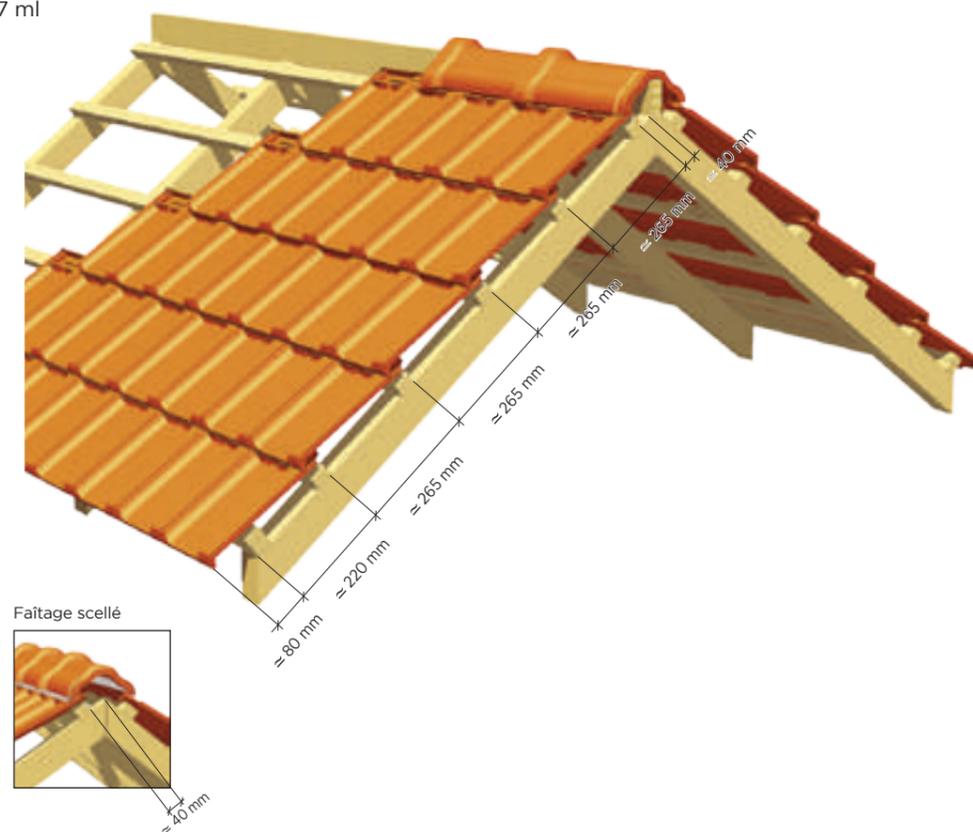

## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	40%	50%	60%
Normal	50%	60%	70%
Exposé	70%	80%	90%


Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	45%	50%
Normal	45%	50%	60%
Exposé	60%	70%	75%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de faîtage

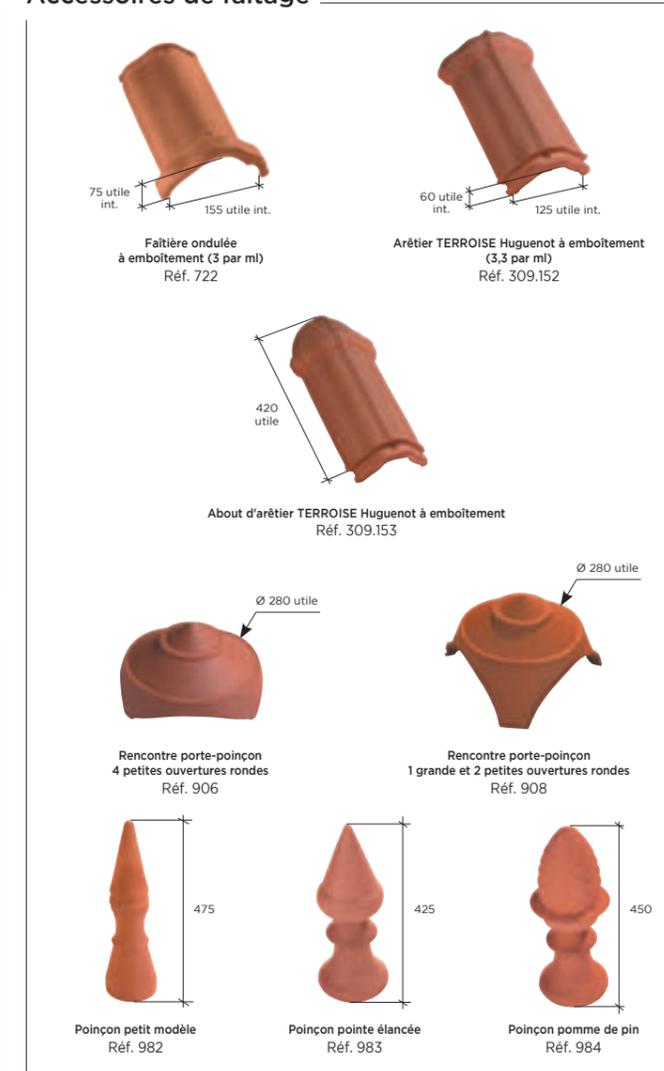

Accessoires de rive

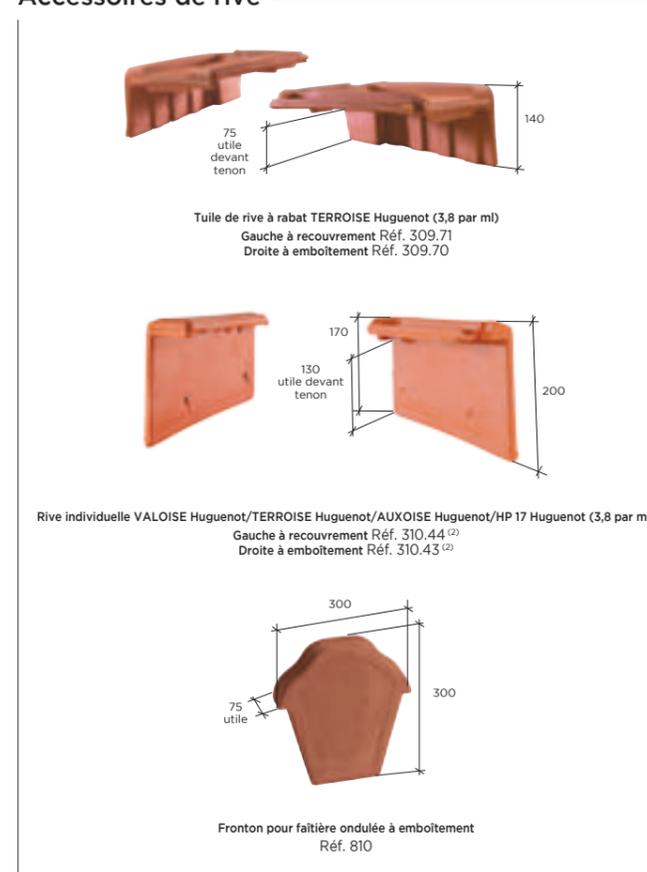

Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles VALOISE Huguenot et TERROISE Huguenot.  
(2) Compatible avec les modèles VALOISE Huguenot, TERROISE Huguenot, AUXOISE Huguenot, HP 17 Huguenot.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement  
sur la Fiche Produit du site  
www.edilians.com

# VALOISE Huguenot

## LIGNE CONTEMPORAINE ET HAUT NIVEAU DE QUALITÉ

Tuile à emboîtement petit moule à pureau plat

Réf. 310



- Argiles de Beauvais
- Facilité de pose
- Qualité de finition
- Tuile de rive à rabat
- Large gamme de coloris



### Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



FLAMMÉ RUSTIQUE



VIEILLI MASSE





# MONOPOLE N°1 Huguenot

UNE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE QUALITÉ,  
DE COLORIS ET DE TRADITIONNALITÉ  
Tuile à emboîtement petit moule à relief

Réf. 306

*Sp*  
SÉLECTION  
PATRIMOINE



- Qualité de finition
- Gamme d'accessoires spécifiques
- Fabrication Française

## GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



AMARANTE RUSTIQUE



FLAMMÉ RUSTIQUE




NOIR BRILLANT \*




NUANCÉ \*



ROUGE



VIEILLI



VIEUX NORD

\* Produits siliconés





# PANNE S Huguenot

## ALLIANCE DE CLASSICISME ET DE TECHNICITÉ

Tuile à emboîtement petit moule à relief

Réf. 323

  
SÉLECTION  
PATRIMOINE



- Respectueuse des traditions régionales
- Facilité de pose en neuf comme en rénovation
- Fabrication Française

## GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ARDOISÉ \*



FLAMMÉ RUSTIQUE



ROUGE



JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

TERRE D'AMARANTE



COLORIS SUR COMMANDE

VIEUX NORD



VINTAGE FONCÉ

\* Produits siliconés



# PANNE S Huguenot

Tuile à emboîtement petit moule à relief

## Caractéristiques techniques

- Site de production :** Wardrecques
- Longueur hors tout :** ≈ 342 mm
- Largeur hors tout :** ≈ 232 mm
- Largeur utile :** ≈ 190 mm
- Nb au m<sup>2</sup> :** ≈ 20
- Pureau catalogue :** ≈ 275 mm
- MI de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :** - au pureau de 275 mm ; = 3,63 ml
- Poids unitaire :** ≈ 2,3 kg
- Poids au m<sup>2</sup> :** ≈ 46 kg (20 tuiles au m<sup>2</sup>)
- Quantité par palette :** 420 tuiles
- DTU :** 40-21
- Pose :** joints droits
- Emboîtement :** simple
- Classe de galbe :** G1\*




Vous avez besoin d'un quantitatif ?  
D'une validation technique ?


**0 810 148 223** Service 0,06 € / min + prix appel  
hot.line@edilians.com

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


### Pose sans rives individuelles

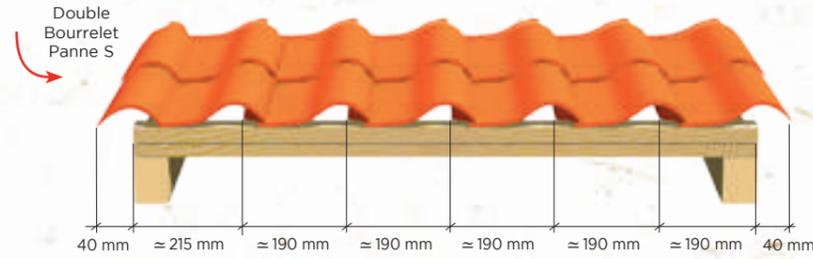


### Pose avec rives individuelles

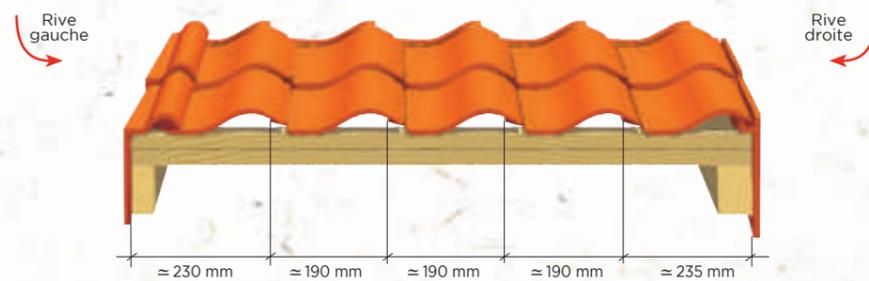

### Pose avec tuiles de rive à rabat

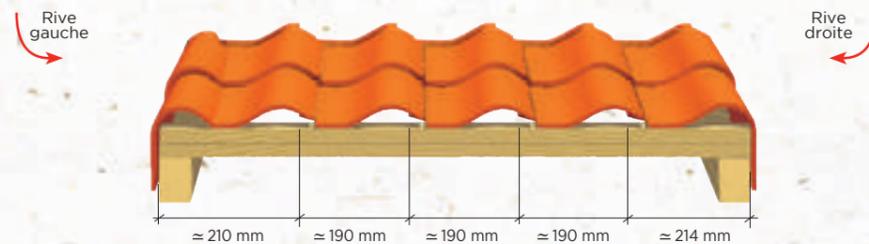

## COTATIONS

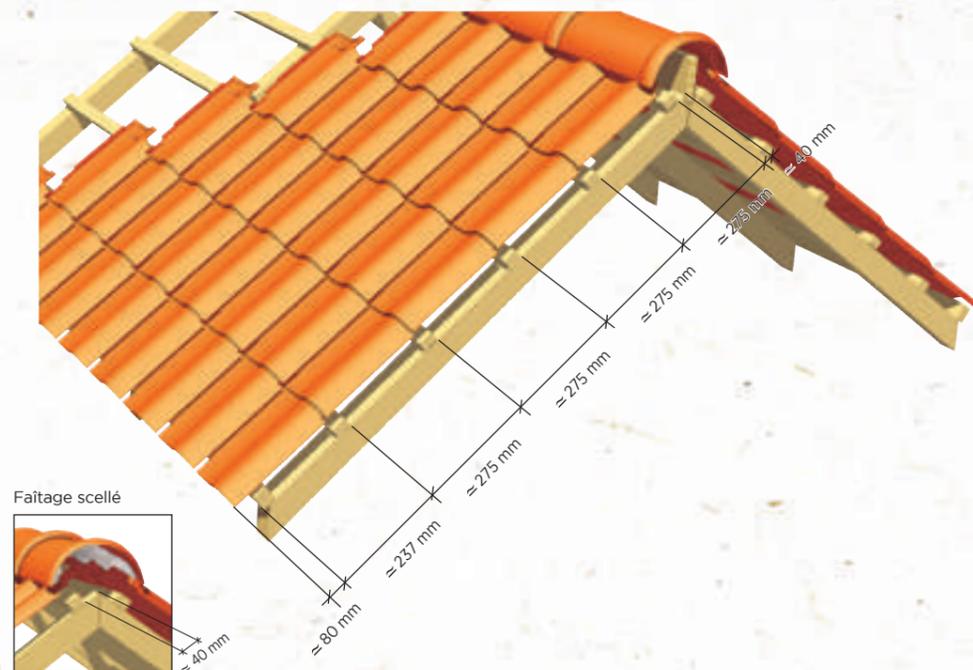

## NOTES DE PRESCRIPTION (CCTP)

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21. La couverture sera réalisée en tuile Terre Cuite de type PANNE S Huguenot ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type Petit Moule Faiblement Galbée et de format 20/m<sup>2</sup>.
- Son profil devra reprendre celui d'une tuile Panne Flamande traditionnelle.
- De coloris Anthracite, Ardoisé, Flammé Rustique, Rouge, Terre d'Amarante, Vintage foncé.
- Celle-ci devra comporter 2 tenons et trou de pré-perçage.

Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF EN 1304.

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)


## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	40%	50%	60%
Normal	50%	60%	70%
Exposé	70%	80%	90%


Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	45%	50%
Normal	45%	50%	60%
Exposé	60%	70%	75%

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan

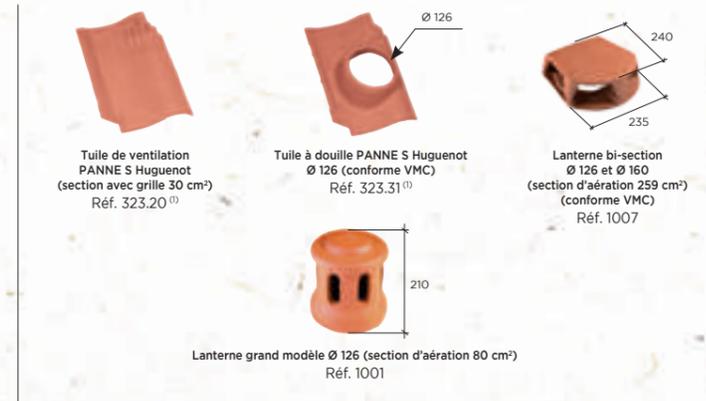

### Accessoires de faitage

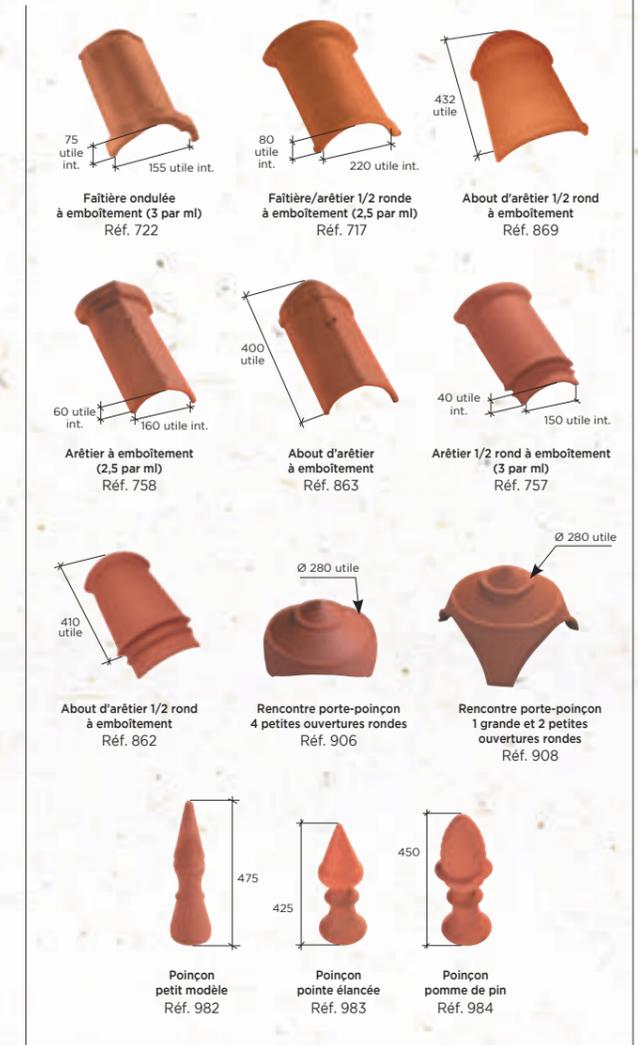

### Accessoires de rive

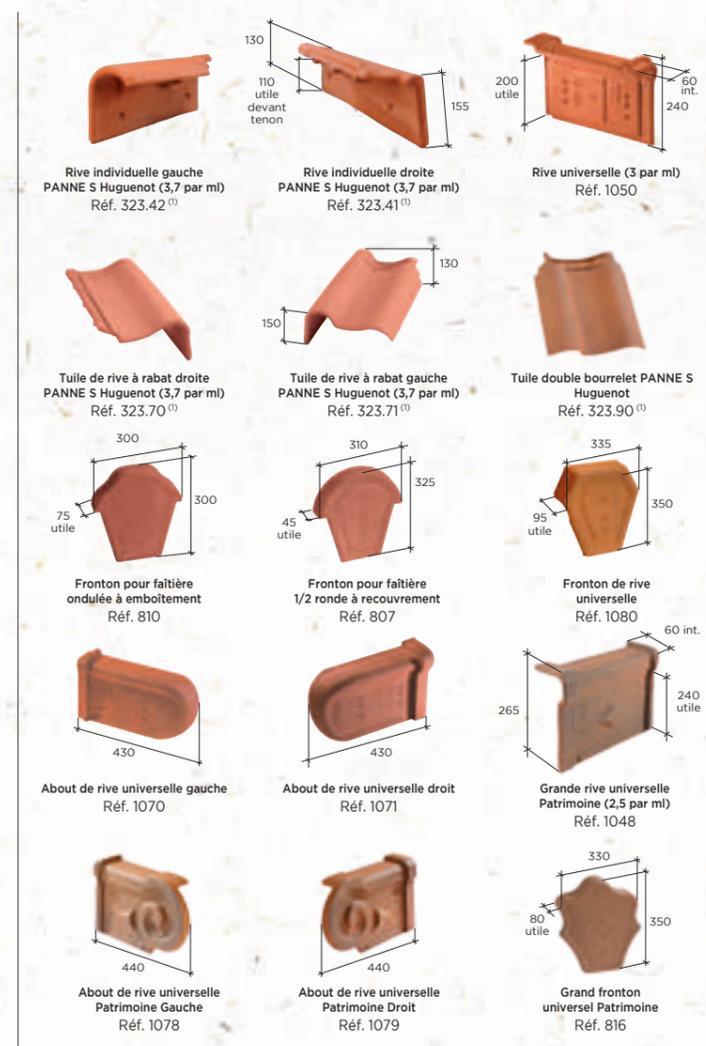

### Autres produits



(1) Accessoire commun au modèle DOUBLE PANNE S Huguenot.  
\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.