

# EASY ROOF EVOLUTION



NOS SOLUTIONS TOITURE


edilians.com

## SYSTÈME DE MONTAGE INTÉGRÉ AU BÂTI POUR PANNEAUX SOLAIRES

### LE CONCEPT


EASY ROOF EVOLUTION est un système de pose ventilé révolutionnaire pour l'intégration de modules photovoltaïques en toiture.

Grâce à un ingénieux procédé breveté d'emboîtement, les différentes pièces d'EASY ROOF EVOLUTION s'imbriquent précisément, sans découpe ni joint, les unes dans les autres et conviennent parfaitement aux différentes toitures : résidentielles, commerciales, bâtiments publics, agricoles et industrielles.

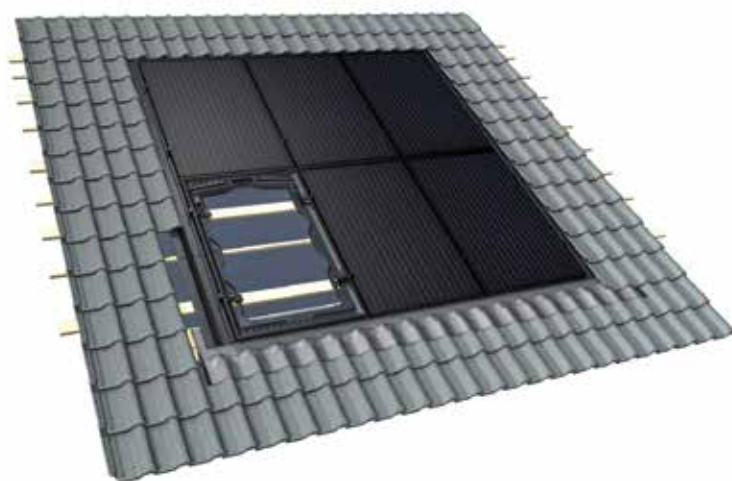

Compatible avec la quasi totalité  
des modules cadrés du marché !

AUO - BenQ  
Canadian Solar  
JA Solar  
LG  
REC  
Solarwatt  
Sunpower ...

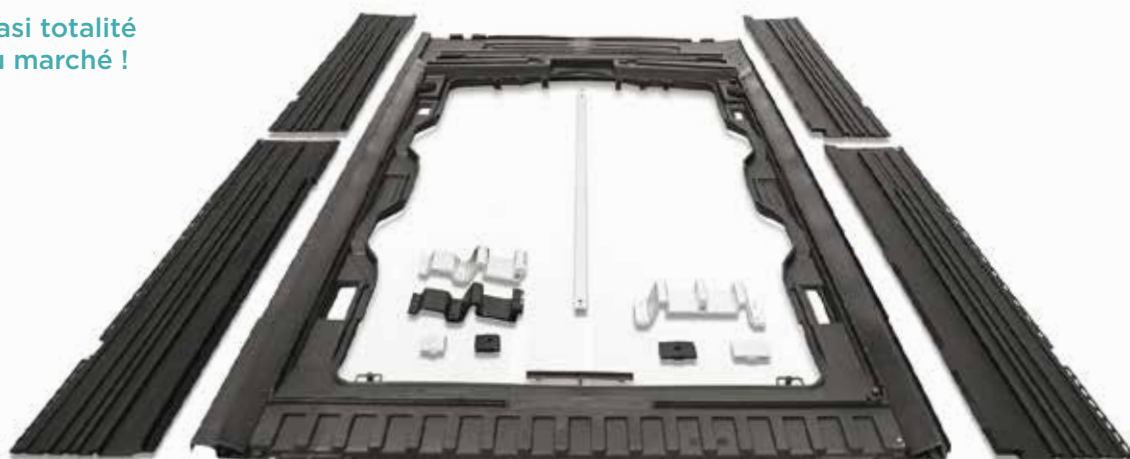

LE SYSTÈME INTÉGRÉ LE PLUS FIABLE DU MARCHÉ

# CARACTÉRISTIQUES

<b>Concept</b>	Assemblage modulaire par emboîtement de cadres et d'abergements jusqu'à plusieurs MWC
<b>Matériau</b>	Copolymère polypropylène avec additifs. 100 % recyclable : Aucun déchet en production et en fin de vie
<b>Applications</b>	Résidentielles, commerciales, bâtiments publics, agricoles et industrielles

## VOS AVANTAGES PRODUIT

<b>Fiabilité</b>	Etanchéité assurée par recouvrement Système sans joint
<b>Performance</b>	Résiste aux UV, grêle, rouille, chaleur, neige et vent (valable zone 4 : neige, vent et bord de mer selon norme NV-65 et Eurocode) Ventilation optimisée grâce à des entrées et sorties d'air sous chaque module pour une meilleure performance énergétique
<b>Compatibilité</b>	Toitures Toutes toitures présentant une pente de 10° à 50 °  Modules (L*h) 1638-1705 * 982-1002 * 30-50 (Portrait L-1) 1638-1692 * 982-1002 * 30-50 (Paysage M-1) 1661-1730 * 1002-1023 * 30-50 (Portrait P-1) 1535-1559 * 1027-1046 * 30-50 (Portrait O-1)  D'autres critères autres que les dimensions entrent en considération pour déterminer la compatibilité. Veuillez consulter la liste de compatibilité sur : <a href="http://www.edilians.com">www.edilians.com</a> .
<b>Tests, certifications et garantie</b>	Certification Enquête Technique Nouvelle (ETN) Avis Technique n°21/14-48, n°21/18-62 (ATEC) Garantie produit 10 ans Assurance décennale (QBE)  Pour en savoir plus, veuillez consulter le site <a href="http://www.edilians.com">www.edilians.com</a>



## VOS AVANTAGES CHANTIER

<b>Stockage</b>	Pièces communes en Portrait et Paysage (hors cadre) Poids et encombrement mesurés
<b>Pose</b>	Montage Portrait, Paysage, Pyramide et formes libres Aucune découpe, abergement haut intégré au cadre, centrage parfait des modules Intégration toute zone de toit Passage de câble optimisé en ligne et en colonne Rapidité de montage : 6h pour une installation de 3kW (2 poseurs) quelle que soit la forme du champ
<b>Maintenance</b>	Système de fixation avec une seule vis de serrage et technologie anti-rotation EASY ROOF Chaque module PV peut être remplacé indépendamment

