

Modèle Produit Couverture Tuile FAG
Système photovoltaïque Easy_Roof kit ERI
Nb modules 7 Panneau(x)
Puissance totale 2975 Wc


Conversion DC/AC : 3x HMS-H800

MPPT 1 1 Chaîne(s) de 1 Module(s)

MPPT 2 1 Chaîne(s) de 1 Module(s)

Conversion DC/AC : 1x HMS-H500-1T

MPPT 1 1 Chaîne(s) de 1 Module(s)

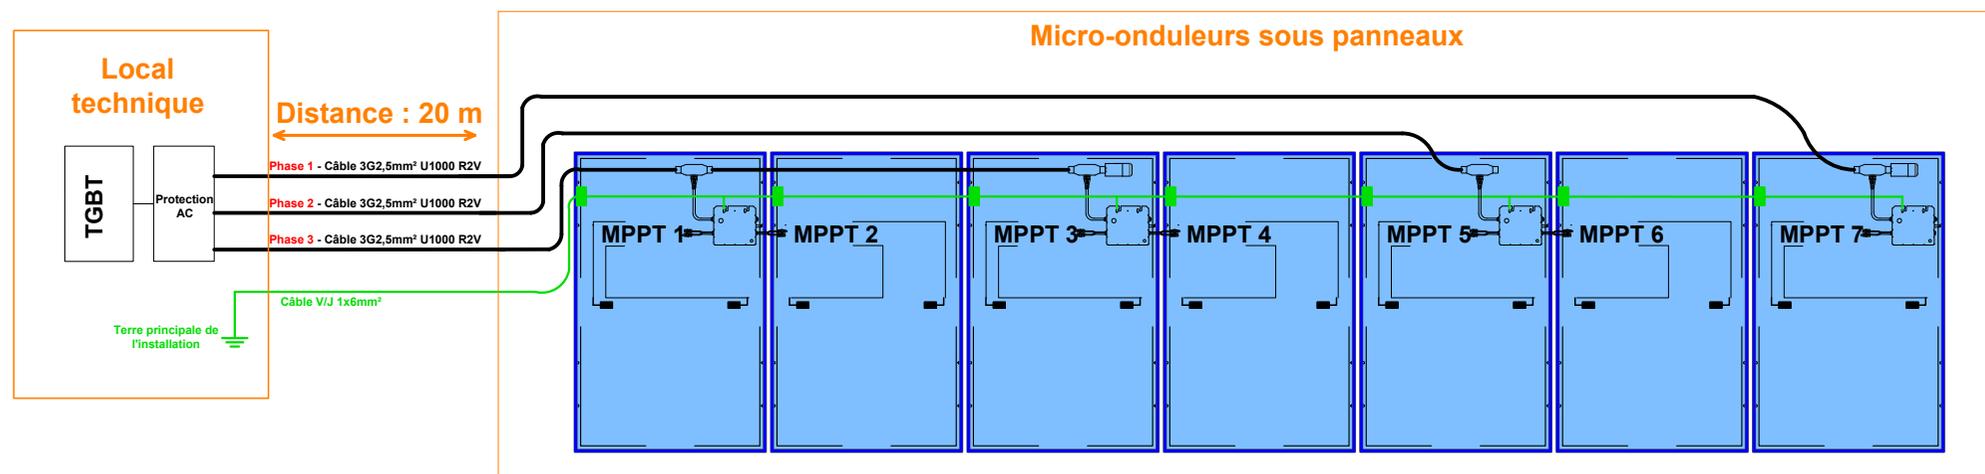

Remarques :

Suivre impérativement les instructions de la documentation de pose fournie avec le kit.

Toutes modifications de l'implantation ou des produits à installer après livraison du matériel seront à la charge du client

Le raccordement à la borne de terre et aux bornes + et - du parafoudre s'effectue avec un conducteur de section minimale égale à 6 mm² Cu ou équivalent pour le type 2 et égale à 16 mm² Cu ou équivalent pour le type 1.

■ Cosse solution mise à la terre

■ Attache Raymond