


Modèle Produit Couverture **FOG**  
 Système photovoltaïque **Easy\_Roof kit TOP**  
 Nb modules **12 Panneau(x)**  
 Puissance totale **6000 Wc**

Conversion DC/AC : **6x HMS-1000-2T**  
 MPPT 1 **1 Chaîne(s) de 1 Module(s)**  
 MPPT 2 **1 Chaîne(s) de 1 Module(s)**

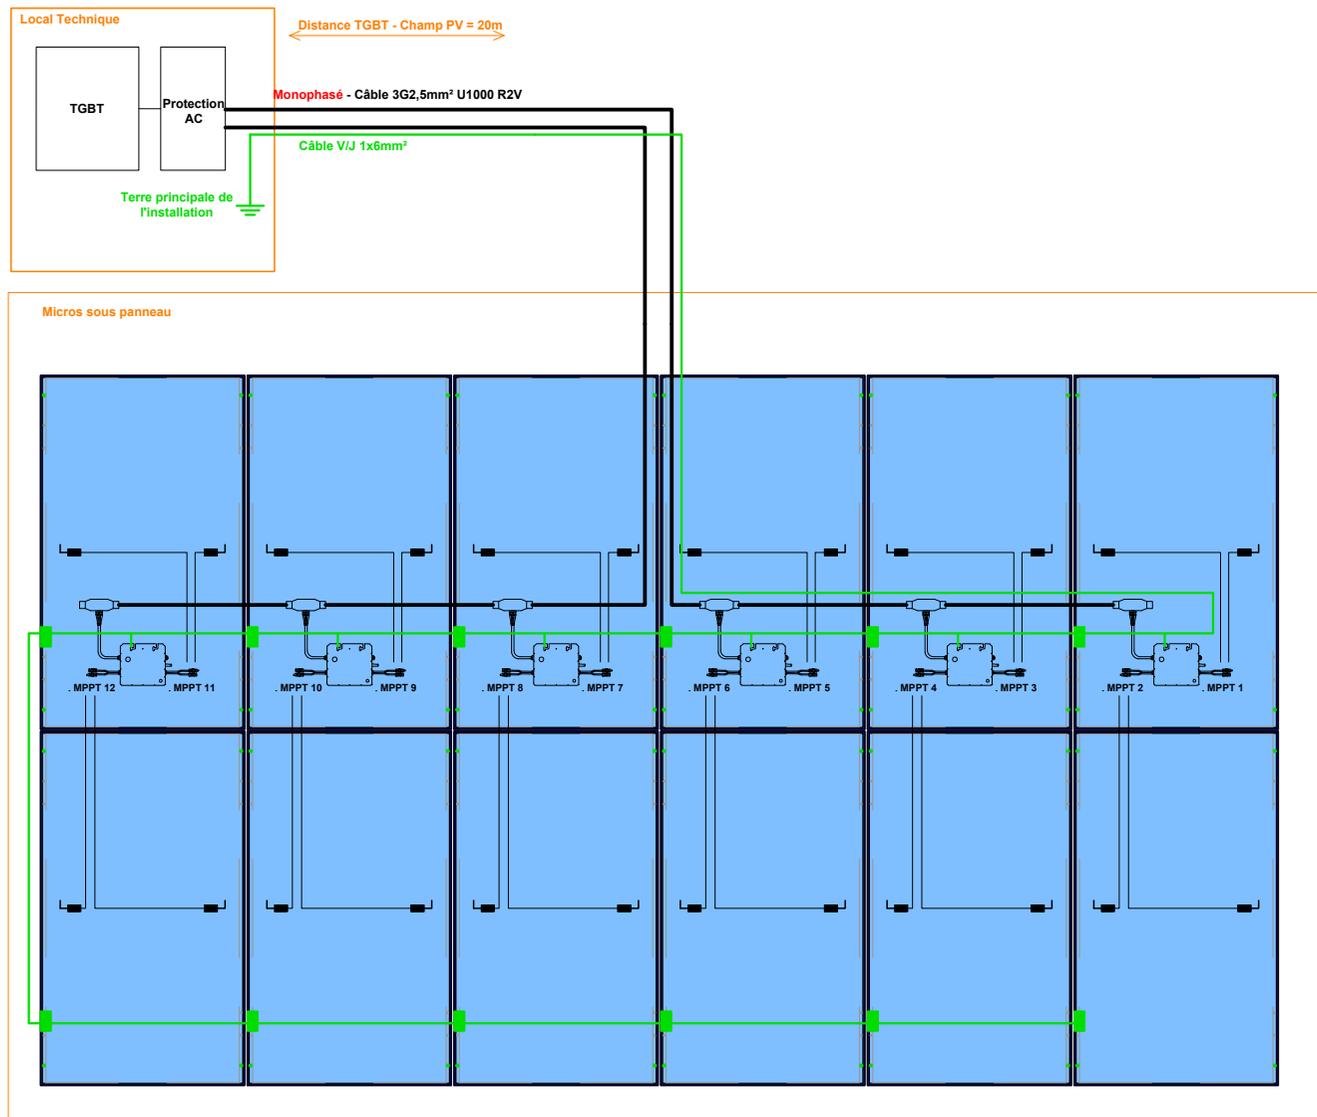

**Remarques :**  
 Suivre impérativement les instructions de la documentation de pose fournie avec le kit.  
 Toutes modifications de l'implantation ou des produits à installer après livraison du matériel seront à la charge du client  
 Le raccordement à la borne de terre et aux bornes + et - du parafoudre s'effectue avec un conducteur de section minimale égale à 6 mm<sup>2</sup> Cu ou équivalent pour le type 2 et égale à 16 mm<sup>2</sup> Cu ou équivalent pour le type 1.

■ Cosse solution mise à la terre

■ Attache Raymond